

INSEKTENSCHUTZ 2025



KRABBEL
VIECHER
BLEIBEN
DRAUSSEN

ROCK AROUND THE SUN 2025

Liebe Fachpartner,

1964 startete Reflexa als One-Man-Show unter dem Namen „Vista“. Mein Vater Hans Peter Albrecht hat mit innovativer Kraft und unermüdlichem Einsatz die Basis geschaffen. Heute spielen über 350 leidenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Takt: Gemeinsam, wie eine echte Band.

Familienpower auf der Bühne der Sonnenschutz-Industrie

Das Herzstück unserer Firmenphilosophie ist unser Motto: „Eine Firma – ein Team“. Gemeinsam entwickeln wir Produkte, die jedem Zuhause den nötigen Schutz geben gegen alles, was so kommt: Insekten, das Wetter und der Stress des Alltags.

Rollläden und Raffstore: Verschattung hardcore

Mit robusten Materialien und einem Design, das selbst die härtesten Metal-Riffs übersteht, bieten unsere Rollläden und Raffstoren perfekten Schutz vor grellem Licht und neugierigen Blicken. Ob als Sonnen-, Hitze-, Blend- oder Sichtschutz: Unsere Produkte bringen mehr Komfort und Qualität ins tägliche Leben.

Plissee: Filigran gearbeitet

Rauf oder runter – lässt sich spielen wie ein guter Song. Ideal für jede Tageszeit, von der ruhigen Morgenmelodie bis zum aufregenden Abendkonzert. Setzen Sie auf Qualität, Stil und Funktionalität.

Schrägverschattung: Für dreieckige, runde und rautenförmige Fenster

Die Fensterformen Ihrer Kundschaft tanzen aus der Reihe? Zeigen Sie der Welt, dass Sie die Herausforderung annehmen und Außergewöhnliches möglich machen! Mit Reflexa im Background kein Problem – unsere Produkte managen die unglaublichsten Fenster.

Markise und Terrassendach: Flexibler Sonnen- und Sichtschutz

Das perfekte Outdoor-Erlebnis für Ihre Kunden: Unsere Markisen und Terrassendächer vereinen Schutz und Komfort. Ob für sonnige Momente oder bei plötzlichem Regen – der Sonnenschutz lässt sich mühelos steuern, auf Wunsch auch smart. Die hochwertigen Designs und vielfältigen Farbvarianten integrieren sich harmonisch in jedes Umfeld und setzen stilvolle Akzente. Verwandeln Sie jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz Ihrer Kunden. Unsere Markisen und Terrassendächer sind so überzeugend, da fragt die Sonne nach einer Zugabe.

Insektenschutz: Frei von lästigen Insekten, Kleintieren, Schmutz und Pollen

Mit unseren Insektenschutzgittern kommt nur rein, was auch wirklich willkommen ist. Mit kompromissloser Qualität und modernem Design sichern Sie Ihrer Kundschaft endlich Rock n' Ruhe.

Smart Home & Zubehör

Bieten Sie Ihren Kunden den Komfort eines smarten Zuhauses, das weit über App-Befehle hinausgeht. Ob intelligenter Jalousieschalter, automatische Markisen oder Verschattungslösungen, die blendendes Sonnenlicht abhalten und für eine optimale Raumtemperatur sorgen – das alles hilft, Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu steigern.

Lassen Sie uns miteinander die Zukunft des Bauens nachhaltig und smart gestalten – im Rhythmus der Innovation.

Wir rocken 2025 – gemeinsam mit Ihnen!



*Miriam Albrecht
mit Familie*

Inhalt

Bestellwesen und Vertriebsunterstützung	4
Neuheiten auf einen Blick	6
Insektenschutzsystem Flylock	
Auswahlhilfe für Bauformen: Fenster	10
Auswahlhilfe für Bauformen: Türen und Lichtschächte	12
Spannrahmen	14
Drehfenster	56
Drehtüren	80
Pendeltüren	114
Schiebeanlagen	128
Insektenschutz-Rollo	136
Insektenschutz-Plissee	146
Lichtschachtabdeckung	164
Sonderformen	174
Zubehör	
Profilübersicht	176
Befestigungsmaterial	178
Montage- und Kleinteilekoffer	179
Kleinteile zur Montage	180
Wichtige Informationen für Montage und Bedienung	182
Informationen	
Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen	183

Durch diesen Händlerkatalog verlieren alle vorangegangenen Preislisten ihre Gültigkeit. Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung. Alle technischen Maße in Millimetern. Alle Preisangaben in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer.



Spannrahmen



Drehfenster



Drehtür



Pendeltür



Schiebeanlage



Rollo



Plissee



Lichtschacht

UNSER SERVICE FÜR SIE



Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Features, die die beste Grundlage für Ihre Arbeit bieten. Ob Online-Shop, Prospekte oder Bestellformulare – hier spielt die Musik.



Let's rock the shop!

Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Interaktive Bestellformulare

Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular:

- » ressourcenschonendes Arbeiten durch Papiervermeidung
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.de/bestellformulare

Prospekte für Ihre Kunden

- » Digitale Prospekte, die Sie auch auf Ihrer Webseite zur Verfügung stellen können.
- » Gedruckte Prospekte über den Online-Shop bestellbar.

Produktkataloge

- » Kataloge **mit Preisen** digital oder gedruckt (über den Online-Shop bestellbar)
- » Steuerungskatalog nur digital erhältlich:
www.reflexa.de/steuerungen2025
- » digitale Kataloge **ohne Preise**





Wohnfühlfarben

- » Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben
- » matt, glänzend, Feinstruktur
- » weitere Infos auf unserer Webseite

www.reflexa.de/wohneuehlfarben

Reflexa Akademie

Unser Akademie-Programm bietet praxisnahe Seminare und Roadshows, die in der Sprache des Handwerks wichtige Grundlagen, Neuerungen und Tipps vermitteln – passgenau für Inhaber, Fachberater, Verkäufer und Monteure. Von Profis für Profis!

www.reflexa.de/schulungen

Newsletter

Aktuelle Informationen, beispielsweise zu Sonderaktionen.

www.reflexa.de/newsletter

Ihre Werbung ganz easy

Nutzen Sie unser Bildmaterial, vorgefertigte Werbebanner und Anzeigen für den Einsatz auf Ihrer Webseite, in den sozialen Medien oder in einer anderen Werbeform. Sie können gerne Ihr eigenes Firmenlogo in die Banner integrieren.

www.reflexa.de/medienportal

Aufmaßservice mit Maßgarantie

Wir unterstützen Sie bei Planung und Aufmaß!

Aufmaßgarantie unter folgenden Voraussetzungen:

- » Aufmaß gemeinsam mit Ihrem Gebietsverkaufsleiter
- » Bitte Aufmaßkosten je Stück beachten
- » Bestellung über unsere aktuellen Bestellformulare unter www.reflexa.de/bestellformulare
- » keine Garantie zur Ausführung in Produktvarianten, Farben und Tüchern
- » Bei individuell und auf Kundenwunsch erstellten technischen Zeichnungen behalten wir uns vor, die entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

Bitte bei Bestellung und Montage beachten

- » Handlingspauschale
- » Beanstandung allgemein:
Hierzu gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-, Montage- und Zahlungsbedingungen.
- » Beanstandung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium:
Bei der Prüfung von Merkmalen ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend.
Die Prüfung wird bei Außenbauteilen im Abstand von 5 Metern, bei Innenbauteilen im Abstand von 3 Metern vorgenommen. Die Begutachtung muss bei diffusem Tageslicht erfolgen.



NEU Neuheiten auf einen Blick

Spannfederabdeckung Insektenschutz-Plissee

Durch die Spannfederabdeckung wird die Montage künftig noch einfacher. Das Bauteil sorgt dafür, dass die Schnüre beim Einclippen des Gewebeprofils nicht eingeklemmt werden können.



Drehbare Einhängewinkel

Mit den neuen drehbaren Einhängewinkeln handeln Sie jeden Spannrahmen mit Leichtigkeit! Befestigung wahlweise nach oben, unten oder zur Seite möglich. Verfügbar für den Eco-Spannrahmen E-3 sowie alle Premium-Spannrahmen.



Geteilter Montagerahmen













Ab sofort werden Montagerahmen, welche eine Breite von > 1500mm haben, mit schraubbaren Eckwinkeln ausgestattet.

Ihre Vorteile:

- » kleinere Packstücke
- » einfaches Handling beim Transport
- » einfache Montage dank vormontierten Scharnieren
- » Insektenschutzplissee wird bis 1500mm (bisher: 1200mm) zusammengebaut geliefert.



Icons

			 <p>8 mm</p>
<p>Insektenschutztyp geeignet für flächenbündige Fenster/Türen</p>	<p>Insektenschutztyp geeignet für flächenversetzte Fenster/Türen</p>	<p>Insektenschutztyp geeignet für flächenversetzte Fenster/Türen mit Wetterschutzschiene</p>	<p>geringe Profiltiefe von 8 mm</p>
 <p>5-20 mm</p>			
<p>wählbare Bürstenlänge</p>	<p>umlaufende Bürstendichtung für optimalen Schutz gegen das Eindringen von Insekten</p>	<p>Montage mittels Einhängewinkel (keine Beschädigung am Fenster- oder Türelement)</p>	<p>zur Installation des Insektenschutztyps sind keinerlei Werkzeuge oder andere Hilfsmittel notwendig</p>
 <p>6 mm</p>	 <p>5-20 mm</p>		
<p>geringer Profilüberstand von 6 mm</p>	<p>wählbare und verstellbare Bürstenlänge mittels Bürstenprofil</p>	<p>Option zur Anbringung einer Haustierklappe</p>	<p>Insektenschutztyp mit integriertem Montagerahmen zur erleichterten Montage</p>
			
<p>Insektenschutztür oder -fenster</p>	<p>Insektenschutztür oder -fenster nach innen öffnend</p>	<p>doppelflügelige Ausführung des Insektenschutztyps</p>	<p>Pendeltür-Funktion</p>
	 <p>10 mm</p>		
<p>kugelgelagerte Laufrollen für geräuschloses Verschieben des Flügels</p>	<p>flache Bodenschiene zur Verminderung der Stolpergefahr</p>	<p>Gewebe immun gegen leichte Stöße oder Fremdeinwirkung</p>	<p>trittfestes und überfahrbares Edelstahl-Gewebe</p>
			
<p>Magnetverschluss</p>	<p>Drehbarer Einhängewinkel</p>		

Flylock – der Insektenschutz von Reflexa

Flexibel, elegant und äußerst wirksam



Vom Keller bis zum Dach die passende Lösung

Fliegen, Mücken, Wespen und auch Spinnen sind wertvoll für ein gesundes ökologisches Gleichgewicht und eine intakte Umwelt. Dennoch ist es schön, wenn diese nützlichen Tiere nicht in die heimischen vier Wände eindringen.

Mit Flylock bietet Ihnen Reflexa ein flexibles Insektenschutzprogramm für nahezu alle Anwendungen – in vielen Farben und Formen. Seien es feststehende Spannrahmen, Drehelemente, Schiebetüren, Pendeltüren, Rollos, Insektenschutz-Plissees oder Lichtschachtabdeckungen. Ob durchblickfähiges Pollenschutz-Gewebe oder besonders robustes Edelstahl-Gewebe – Flylock erfüllt höchste Qualitätsansprüche.

- » unterschiedliche Gewebe in verschiedenen Farben oder nahezu transparent, reißfest, UV- und witterungsbeständig
- » wetterfeste, für jedes Fenster passende Profile aus stranggepresstem Aluminium, in über 100 Varianten und in den verschiedensten Farben
- » maximaler Schutz auch gegen kleine Insekten dank optionaler Mehrfachdichtung
- » optimale Beweglichkeit durch langlebige, wartungs- und verschleißarme Beschlagsysteme
- » hochwertige Dreh- und Gleitsysteme
- » einfacher und schneller Austausch im Servicefall
- » sämtliche Scharniere werden ausschließlich in Chrome-Optik (Silber) ausgeführt, Kunststoffteile wie Griffe, Mittelarretierungen und Türschließer ausschließlich in Schwarz





Profile für alle Fenster- und Türvarianten

Flylock-Insektenschutzlösungen gibt es mit breitem oder dezemtem Profil, integrativ oder bewusst mit eigenständigem Charakter. Durch die Verpressung mit innenliegenden Metallwinkeln erreichen die Flylock-Profile eine sehr hohe Stabilität.

Die leichten und robusten Aluminium-Profile sind rostfrei und sehr einfach zu montieren. Dabei haben Sie die Wahl:

1. Schmal und zweckmäßig: der Flylock-Eco-Rahmen, das kostengünstige Rahmenprofil mit nach außen sichtbarem Keder.
2. Der Flylock-Premium-Rahmen ist ein breiteres, hochwertiges Rahmenprofil, in dem der Keder innen liegt. Dies bietet mehr Eleganz von außen.
3. Mit den Reflexa Wohnfühlfarben steht eine breite Farbpalette mit mit UV- und witterungsbeständiger Pulverbeschichtung zur Verfügung.



Flylock-Eco-Spannrahmen




Flylock-Premium-Spannrahmen



Sonderformen – die Spezialität von Reflexa

Egal für welche Fenster oder Türen Sie das Flylock-Insektenschutzsystem nutzen wollen, ob Schräg-, Rund-, Segmentbogen- oder Spitzgiebelfenster: Mit unzähligen Sonderformen ist Reflexa auf nahezu jede Situation vorbereitet.

Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 174.

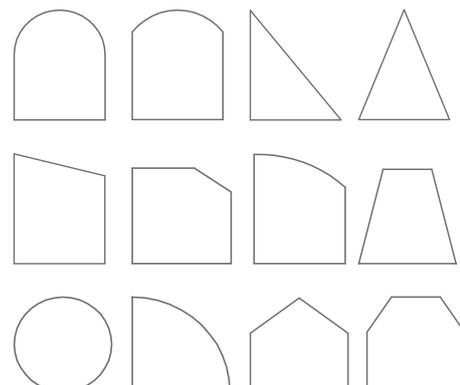


Auswahlhilfe für Bauformen: Fenster

Flächenbündiges Fenster

Außenseite

Innenseite

Fensterrahmen und Fensterflügel bilden eine Ebene

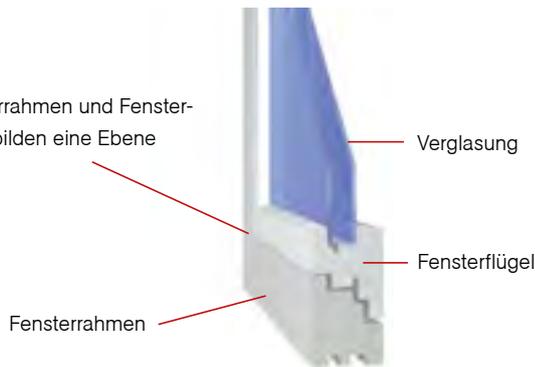

- » bei geschlossenem Fenster bilden Fensterrahmen und Fensterflügel in der Außensicht eine Ebene
 - » kein Versatz zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel
 - » Flylock-Produkte bilden in der Regel einen Überstand
 - » Flylock-Produkte können in der Regel auch zwischen vorhandenen Rollladen-
- Führungsschienen montiert werden
 - » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte (Mauerwerk, Rollladen-Führungsschienen) beachten

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

E-10	S. 44
E-12	S. 46

Spannrahmen verschraubt

S-1	S. 52
S-1.8	S. 54

Insektenschutz-Plissee

PL-4V	S. 160
PL-5V	S. 162

Spannrahmen mit Federstiften

F-1	S. 16
F-1.8	S. 18
F-9/F-9B	S. 26
F-10/F-11	S. 28

Insektenschutz-Rollo


R-1	S. 138
R-2	S. 140

Flächenversetztes Fenster

Außenseite

Innenseite

Fensterflügel mit Versatz zwischen Fenster und Rahmen

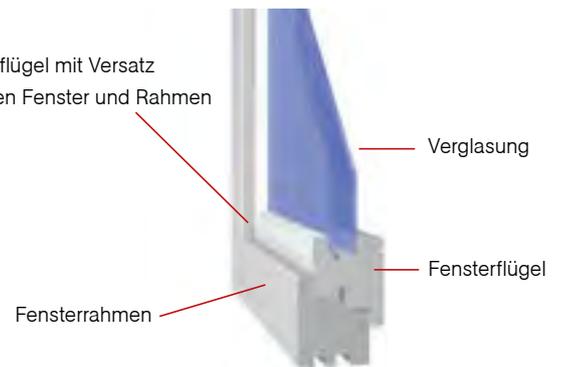

- » bei geschlossenem Fenster in der Außensicht Versatz zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel
 - » Flylock-Produkte können optisch ein flächenbündiges Fenster erzeugen
 - » Flylock-Produkte können in der Regel auch zwischen Versatz oder in vorhandenen Rollladen-Führungsschienen montiert werden.
- » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte (Mauerwerk, Rollladen-Führungsschienen) beachten

Spannrahmen mit Federstiften

F-1	S. 16
F-1.8	S. 18
F-2	S. 20
F-2.8	S. 22
F-6	S. 24
F-9/F-9B	S. 26
F-10/F-11	S. 28

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

E-2	S. 34
E-2.8	S. 36
E-3/E-3B	S. 38
E-4	S. 40
E-4.8	S. 42
E-10	S. 44
E-12	S. 46
E-19	S. 48
E-21	S. 50

Spannrahmen verschraubt

S-1	S. 52
S-1.8	S. 54

Drehfenster

DF-2	S. 58
DF-5	S. 60
DF-5A	S. 62
DF-5D	S. 64
DF-6	S. 66
DF-6A	S. 68
DF-6.1	S. 70
DF-7	S. 72
DF-7A	S. 74
DF-7AB	S. 74
DF-7D	S. 76
DF-7.1	S. 78

Insektenschutz-Rollos

R-1	S. 138
R-2	S. 140

Insektenschutz-Plissee

PL-4V	S. 158
PL-5V	S. 160

Flächenversetztes Fenster mit Wetterschutzschiene

Außenseite

Innenseite

Fensterflügel mit Versatz zwischen Fenster und Rahmen; Wetterschutzschiene bildet eine abfallende Kante



- » bei geschlossenem Fenster in der Außensicht Versatz zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel
- » Wetterschutzschiene zur Abdichtung und Wasserableitung bildet eine nach außen abfallende Kante
- » Flylock-Produkte können optisch ein flächenbündiges Fenster erzeugen
- » Flylock-Produkte können in der Regel auch zwischen Versatz oder in vorhandenen Rolladen-Führungsschienen montiert werden
- » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte (Mauerwerk, Rolladen-Führungsschienen) beachten

Spannrahmen mit Federstiften

F-1B	S. 16
F-1.8B	S. 18
F-2	S. 20
F-2.8	S. 22
F-5B	S. 24
F-9B	S. 26
F-10	S. 28

Spannrahmen mit Einhängewinkeln

E-1B	S. 30
E-1.8B	S. 32
E-3B	S. 38
E-10B	S. 44
E-12B	S. 46
E-19B	S. 48

Drehfenster

DF-2B	S. 58
DF-5B	S. 60
DF-6AB	S. 68
DF-7B	S. 72
DF-7DB	S. 76

Insektenschutz-Rollos

R-1	S. 138
R-2	S. 140

Spannrahmen verschraubt


S-1B	S. 52
S-1.8B	S. 54

Dachflächenfenster

Außenseite

Innenseite

Fensterrahmen und Fensterflügel bilden eine Ebene

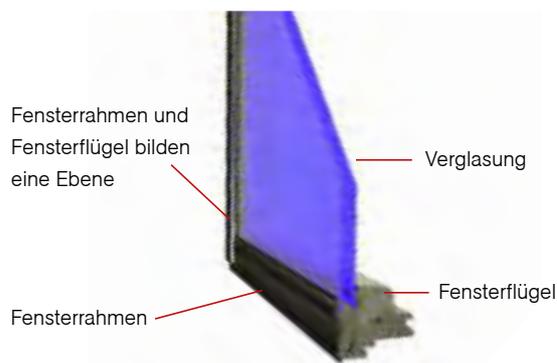

- » bei geschlossenem Fenster bilden Fensterrahmen und Fensterflügel in der Außensicht eine Ebene
- » kein Versatz zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel
- » Flylock-Produkte bilden in der Regel einen Überstand
- » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte beachten

Insektenschutz-Rollo

R-3	S. 142
R-4	S. 144

Insektenschutz-Plissee


PL-4V	S. 160
PL-5V	S. 162

Auswahlhilfe für Bauformen: Türen und Lichtschächte

Flächenbündige Tür

Außenseite

Innenseite

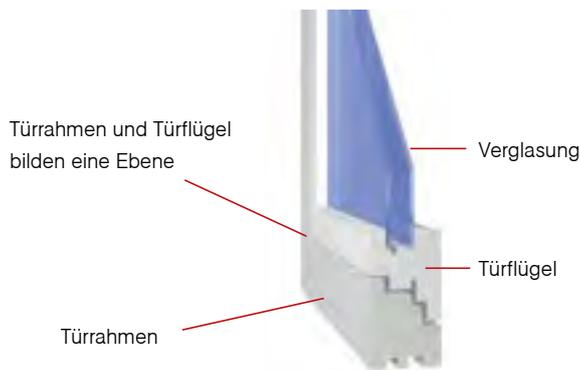

- » bei geschlossener Tür bilden Türrahmen und Türflügel in der Außensicht eine Ebene
 - » kein Versatz zwischen Türrahmen und Türflügel
 - » Flylock-Produkte bilden in der Regel einen Überstand. Flylock-Produkte können in der Regel auch zwischen vorhandenen Rollladen-
- Führungsschienen montiert werden
 - » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte (Mauerwerk, Rollladen-Führungsschienen) beachten

Pendeltüren

PT-1	S. 116
PT-1D	S. 118
PT-3/PT-3U	S. 124
PT-3D	S. 126

Schiebeanlagen

SA-1/ SA-1U	S. 130
SA-2/SA-2U	S. 132
SA-3/SA-3U	S. 134


Insektenschutz-Plissees

PL-1/PL-1U	S. 148
PL-1D/PL-1DU	S. 150
PL-2/PL-2U	S. 152
PL-2D/PL-2DU	S. 154
PL-3/PL-3U	S. 156
PL-3D/PL-3DU	S. 158
PL-4V	S. 160
PL-5V	S. 162

Flächenversetzte Tür

Außenseite

Innenseite

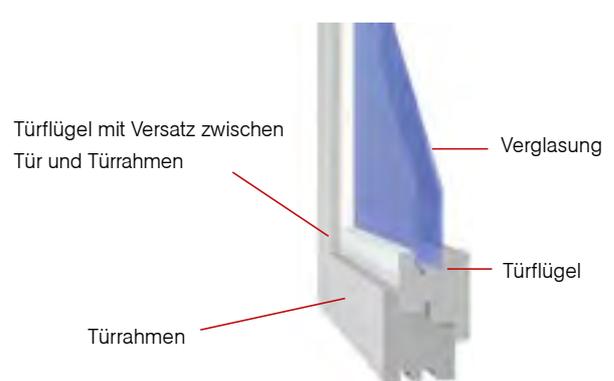

- » bei geschlossener Tür in der Außensicht Versatz zwischen Türrahmen und Türflügel
 - » Flylock-Produkte können in der Regel perfekt in den Versatz eingebaut werden
 - » Flylock-Produkte können optisch eine flächenbündige Tür erzeugen
 - » Flylock-Produkte können in der Regel auch zwischen
- vorhandenen Rollladen-Führungsschienen montiert werden
 - » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte (Mauerwerk, Rollladen-Führungsschienen) beachten

Drehtüren

DT-2	S. 82
DT-2D	S. 84
DT-3	S. 86
DT-5	S. 88
DT-5A	S. 90
DT-5D	S. 92
DT-6	S. 94
DT-6A	S. 96
DT-6D	S. 98
DT-6.1BL	S. 100
DT-6.1ABL	S. 102
DT-7	S. 104
DT-7B	S. 106
DT-7A	S. 108
DT-7D	S. 108
DT-7.1BL	S. 110
DT-7.1ABL	S. 112

Pendeltüren

PT-1	S. 116
PT-1D	S. 118
PT-2	S. 120
PT-2BL	S. 122
PT-2D	S. 124
PT-2DBL	S. 126
PT-3	S. 124
PT3U	S. 124
PT-3D	S. 126

Schiebeanlagen

SA-1	S. 130
SA-1U	S. 130
SA-2	S. 132
SA-2U	S. 132
SA-3	S. 134
SA-3U	S. 134


Insektenschutz-Plissees

PL-1	S. 148
PL-1U	S. 148
PL-1D	S. 150
PL-1DU	S. 150
PL-2	S. 152
PL-2U	S. 152
PL-2D	S. 154
PL-2DU	S. 154
PL-3	S. 156
PL-3U	S. 156
PL-3D	S. 158
PL-3DU	S. 158
PL-4V	S. 160
PL-5V	S. 162

Flächenversetzte Tür mit Wetterschutzschiene

Außenseite

Innenseite

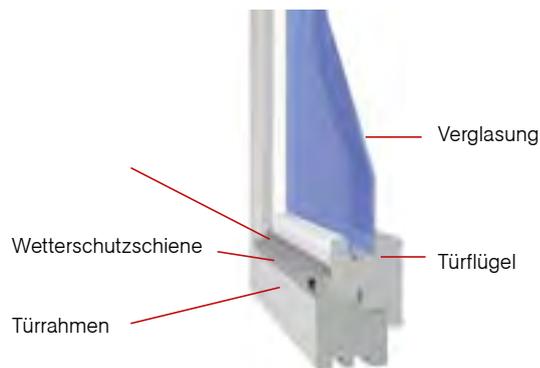

- » bei geschlossener Tür in der Außensicht Versatz zwischen Türrahmen und Türflügel
- » Wetterschutzschiene zur Abdichtung und Wasserab-
leitung bildet eine nach außen abfallende Kante
- » Produkte können in der Regel perfekt in den Versatz eingebaut werden
- » Flylock-Produkte können optisch eine flächenbündige Tür erzeugen
- » Flylock-Produkte können in der Regel auch zwischen vorhandenen Rollladen-
Führungsschienen montiert werden
- » notwendige Mindestabstände für Flylock-Produkte (Mauerwerk, Rollladen-
Führungsschienen) beachten

Drehtüren


DT-2B	S. 82
DT-2DB	S. 84
DT-3B	S. 86
DT-5B	S. 88
DT-6B	S. 94
DT-6AB	S. 96
DT-6DB	S. 98
DT-6.1ABL	S. 102
DT-7B	S. 104
DT-7AB	S. 106
DT-7DB	S. 108

Lichtschachtabdeckung

Außenseite

Innenseite

Bei Lichtschächten ohne Fensterüberstand: LA-1, LA-2
Bei Lichtschächten mit Fensterüberstand: LA-3, LA-4

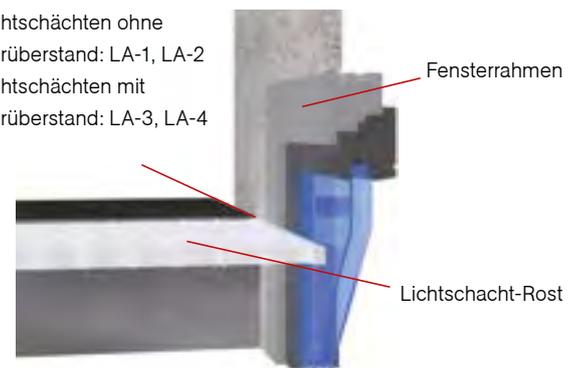

- » Flylock-Lichtschachtabdeckungen sind für alle handelsüblichen Lichtschächte verwendbar
- » Abdeckung von bestehenden Kellerlichtschächten:
 - Lichtschächte ohne direkten Maueranschluss
 - Lichtschächte mit direktem Maueranschluss
- Lichtschächte mit überstehender Fensteröffnung am Maueranschluss

Lichtschachtabdeckungen

LA-1	S. 166
LA-1B	S. 167
LA-2	S. 168
LA-2B	S. 169
LA-3	S. 170
LA-3B	S. 171
LA-4	S. 172
LA-4B	S. 173

Spannrahmen

Spannrahmen mit Federstiften

Spannrahmen mit Federstiften sind fast überall einsetzbar. Außen anliegend können Sie einfach zwischen Fensterrahmen oder Rollladen-Führungsschiene montiert werden. Nur erhältlich mit dem Flylock-Eco-Spannrahmen.




Spannrahmen mit Einhängewinkel

Spannrahmen mit Einhängewinkeln lassen sich praktisch mit einem Handgriff, z. B. zum Reinigen des Rahmens, entfernen.




Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22, auf Gehrung geschnitten und verpresst.

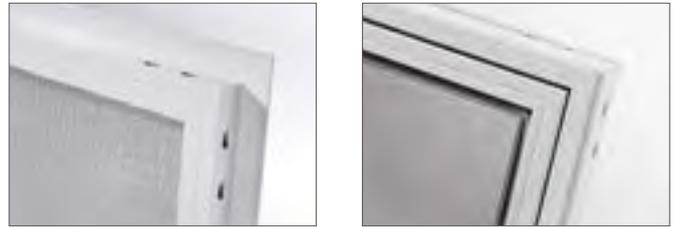

Keder

UV-stabilisierter PVC-Keder, passend zum Gewebe.

Schwarz  Grau 

Sprosse

Eine nicht gewebeteilende Sprosse wird ab einer Höhe von 1500mm standardmäßig auf halber Höhe eingesetzt oder ist wählbar zwischen 400mm ab Unterkante Rahmen und 400mm ab Oberkante Rahmen. Ab 1500mm Breite wird die Sprosse immer auf der längeren Seite verbaut (optional auch unter 1500mm oder mit senkrechter Sprosse). Für die Spannrahmentypen F-2, F-2.8 und E-4, E-4.8 gilt der Einsatz einer Sprosse bereits ab 1200mm Bestellhöhe/Bestellbreite.



Grenzmaße Z-Maß

Für Spannrahmen mit Einhängewinkel.

Typ	min	max
E-1B	2	39
E-1.8B	2	39
E-2	2	39
E-2.8	2	39
E-3	11	50
E-3B	11	50
E-4	12	49
E-4.8	12	51
E-10	1	35
E-10B	1	35
E-12	1	35
E-12B	1	35
E-19	9	40
E-19B	9	40
E-21	9	40

Angaben in Millimeter (mm)

Griffe (bei Spannrahmen mit Einhängewinkel)

Es sind stets zwei Griffe mittig angebracht.

Bei den Varianten E-1B, E-1.8B, E-2, E-2.8B: Spannrahmengriffe in Schwarz.

Bei Varianten E-10, E-10B, E-12, E-12B, E-19, E-19B, E-21: Schwenkgriffe.



Spannrahmen-Griff

Schwenkgriff

Einrollgriff

Befestigung bei Spannrahmen mit Federstiften

Befestigung je nach Größe mittels mehreren Federstiften.

Die Bohrlöcher werden mit vernickelten Federstifthülsen versehen.



Befestigung bei Spannrahmen mit Einhängewinkeln

Befestigung je nach Variante mittels festem (Eco) oder einstellbarem (Premium) Einhängewinkel. Bei Premium- und Eco-Spannrahmen wird zusätzlich ab einer Höhe oder Breite von 1000 mm eine Mittelarretierung verbaut.



Mittelarretierung
Premium

Mittelarretierung
Eco

Typenauswahl

Spannrahmen

Eco-Spannrahmen mit Federstiften	
F-1/F-1B	16
F-1.8/F-1.8B	18
Eco-Spannrahmen mit Federstiften und umlaufender, außenliegender Bürstendichtung	
F-2	20
F-2.8	22
Eco-Spannrahmen mit Federstiften, Abdeckkante	
F-5B/F-6	24
Eco-Spannrahmen mit Federstiften, Einbaurahmen	
F-9/F-9B	26
F-10/F-11	28
Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und untenliegender Bürstendichtung	
E-1B	30
E-1.8B	32
Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln	
E-2	34
E-2.8	36
Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und Abdeckkante	
E-3/E-3B	38
Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und umlaufender außenliegender Bürstendichtung	
E-4	40
E-4.8	42
Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innenliegender, umlaufender Bürstendichtung	
E-10/E-10B	44
Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innen umlaufender sowie seitlich liegender Bürstendichtung	
E-12/E-12B	46
Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innenliegender, umlaufender Bürstendichtung	
E-19/E-19B	48
Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innenliegender umlaufender Bürstendichtung	
E-21	50
Eco-Spannrahmen, verschraubt	
S-1/S-1B	52
S-1.8/S-1.8B	54

Hinweis Spannrahmen verschraubt

Ab einer Breiten- oder Höhenüberschreitung von 1500 mm wird eine lose Sprosse zur Transportsicherung angebracht! Diese kann nach Montage entfernt werden.




Eco-Spannrahmen mit Federstiften

F-1/F-1B



Abb. F-1

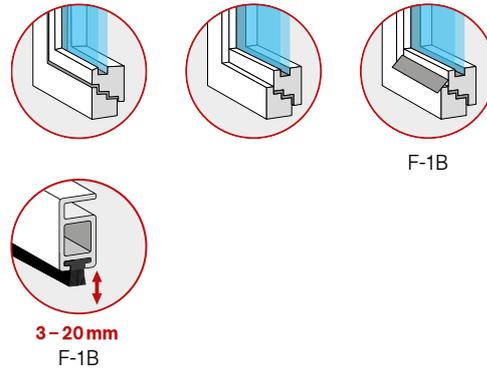

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » F-1B Bürstendichtung unten: 9mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 12, 15, 20mm

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil


Sprossenprofil, nicht gewebeteilend
(ab 1500mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

F-1

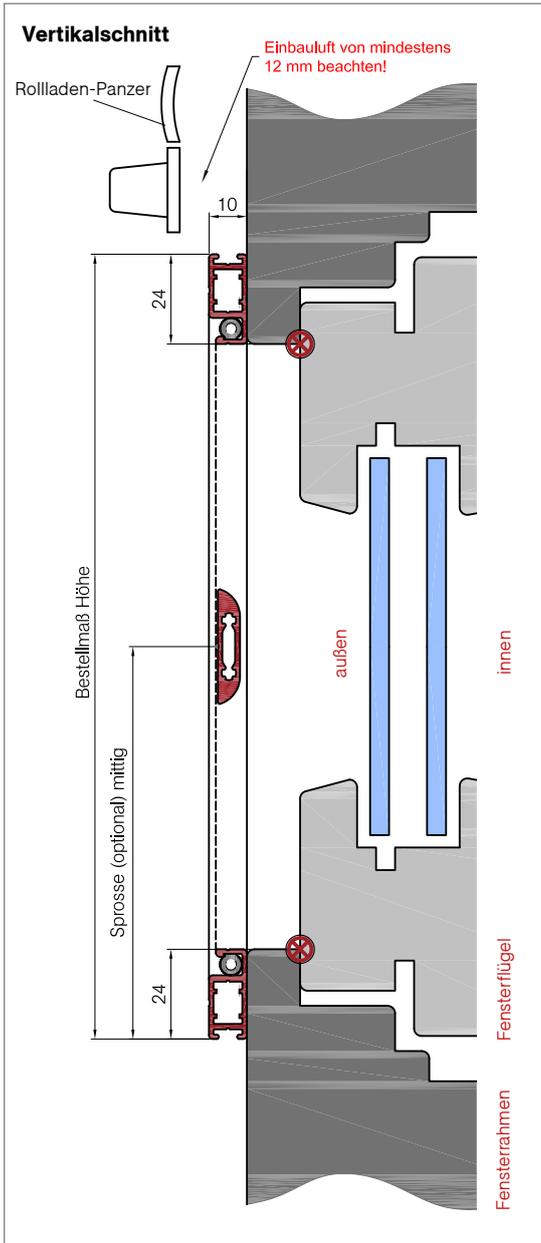

F-1B

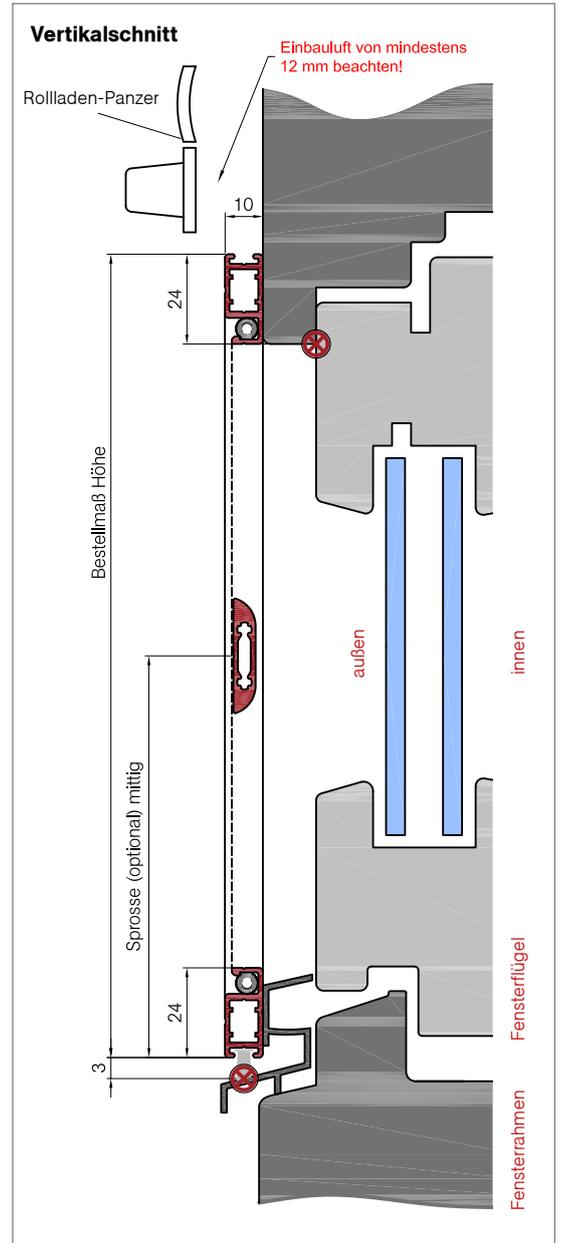


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 48 mm

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 21 mm

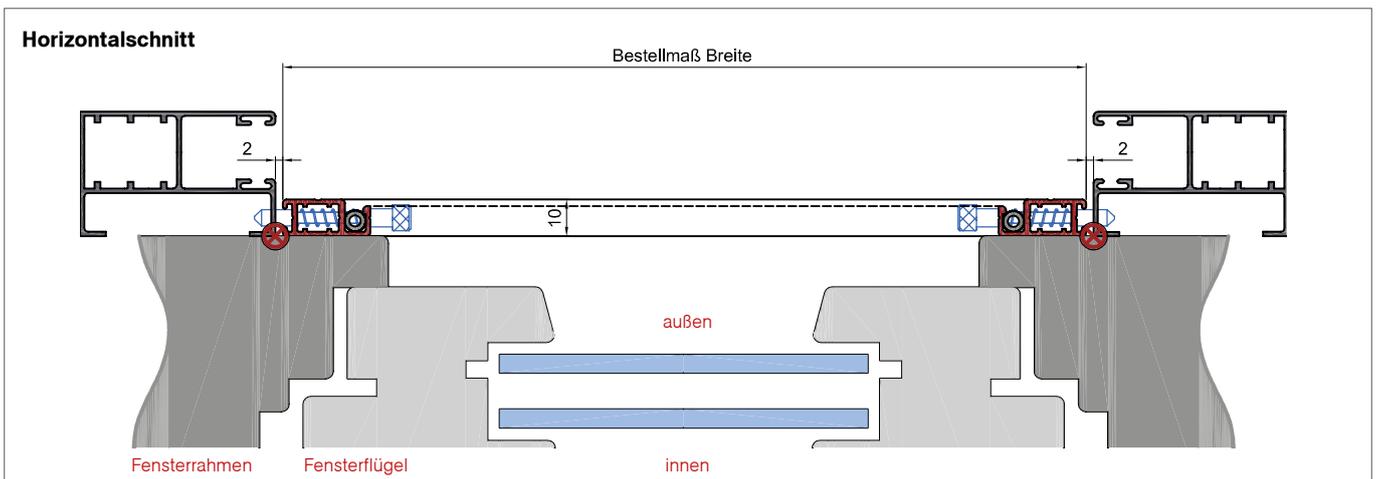

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Federstiften

F-1.8/F-1.8B



Abb. F-1.8

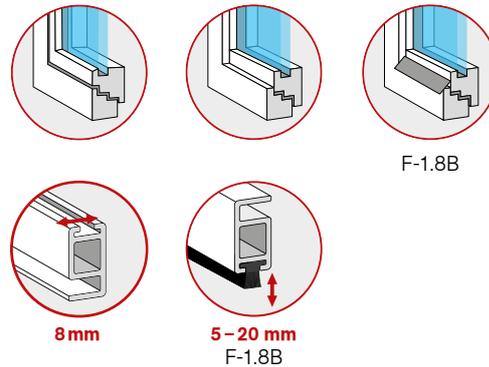

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » F-1.8B Bürstendichtung unten:
9mm (Standard)
optional: 5, 7, 12, 15, 20mm

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse werden Spannrahmen immer von außen gesehen.


Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

F-1.8

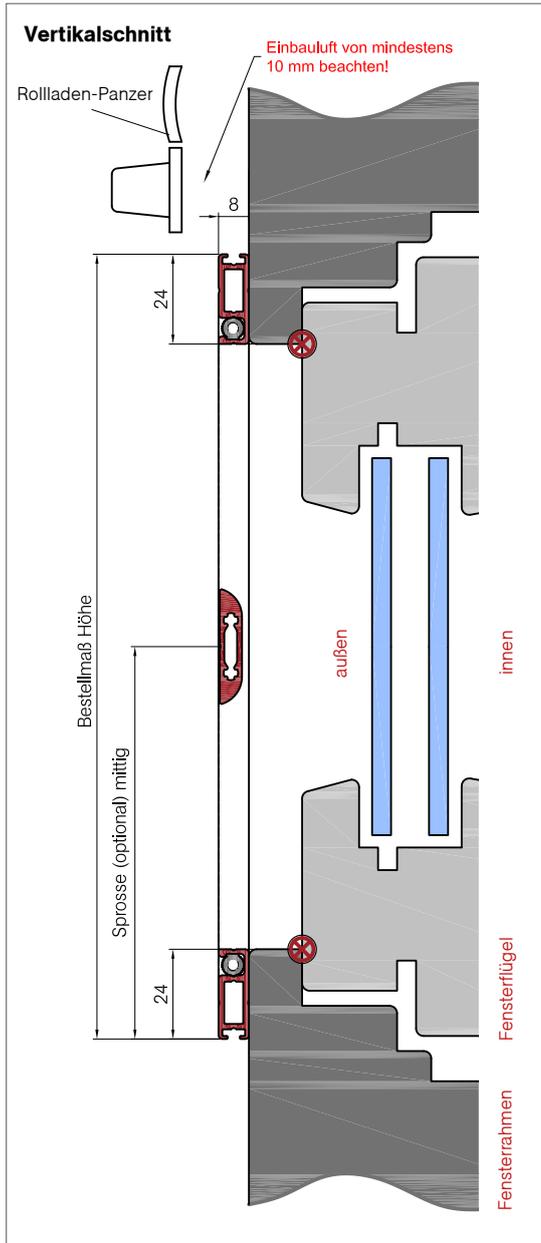

F-1.8B

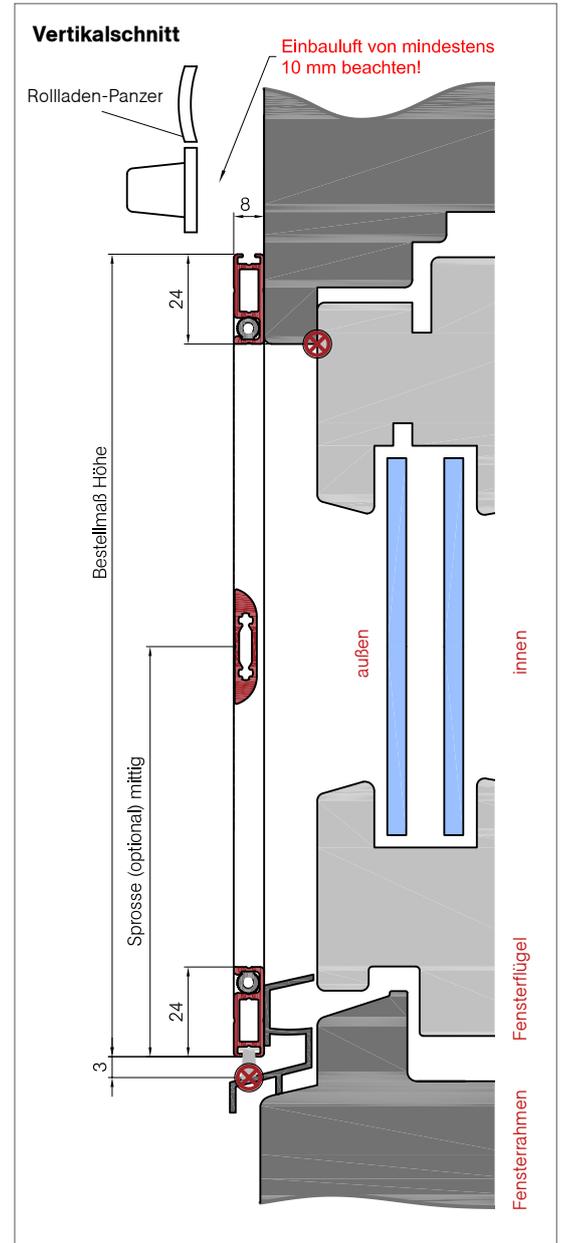


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 48 mm

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 21 mm

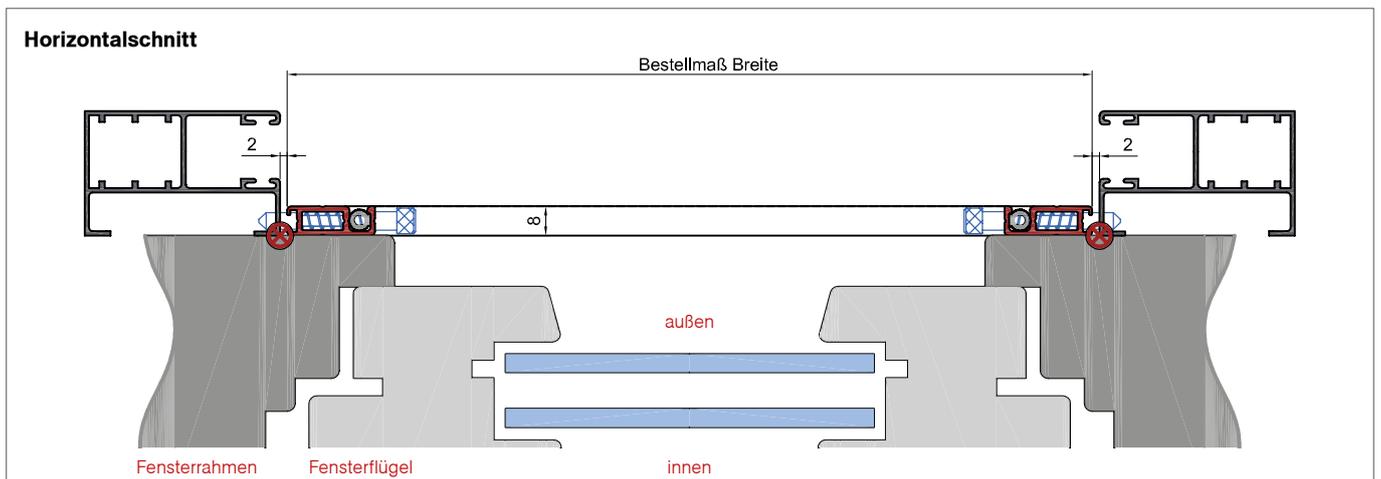

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Federstiften und umlaufender, außenliegender Bürstendichtung

F-2



Abb. F-2

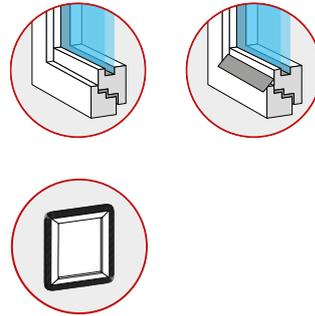

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil


Sprossenprofil, nicht gewebeteilend
(ab 1200 mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

F-2

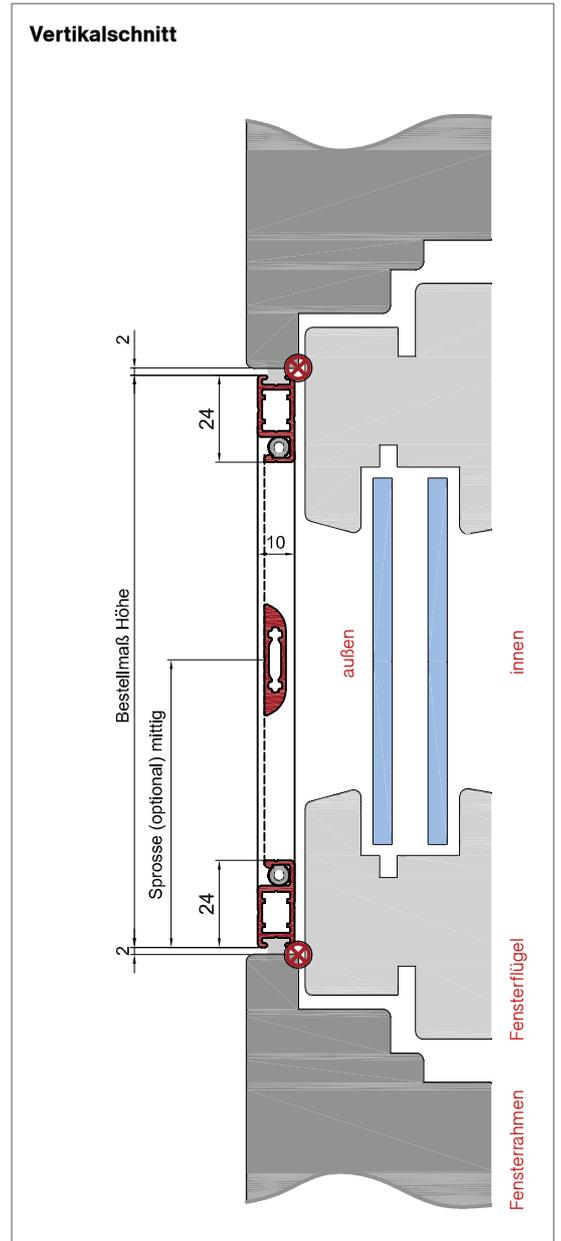

So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 4 mm

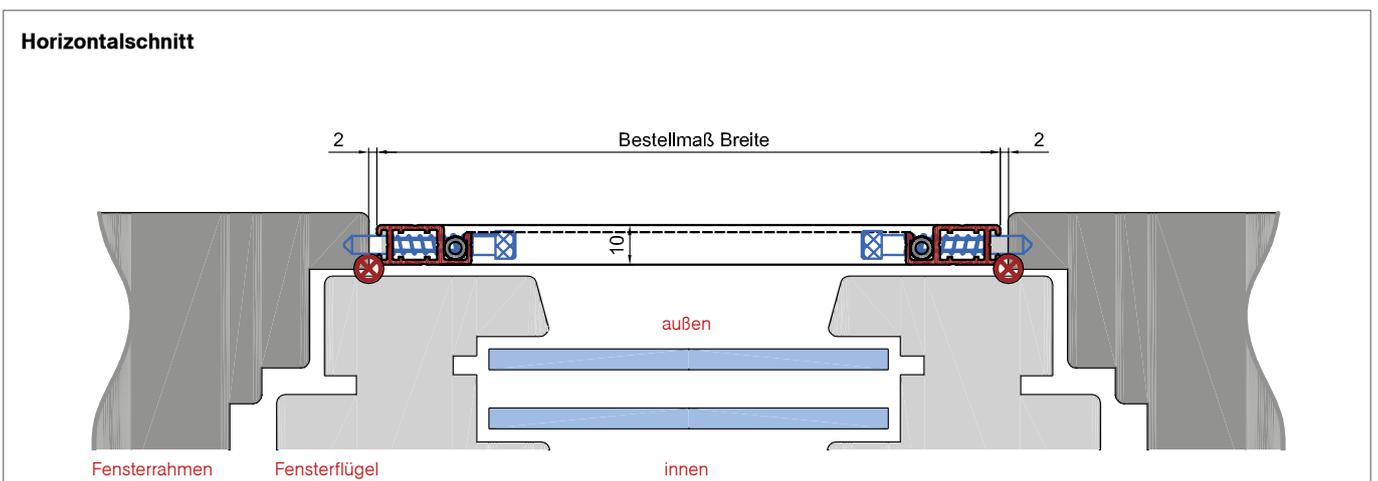


⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Federstiften und umlaufender, außenliegender Bürstendichtung

F-2.8

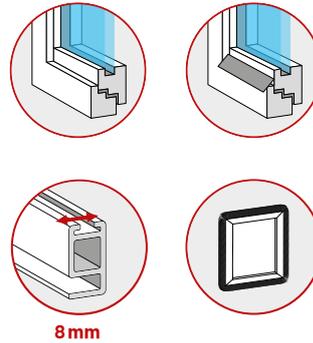

8 mm

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Abb. F-2.8

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil


Sprossenprofil, nicht gewebeteilend
(ab 1200 mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

F-2.8

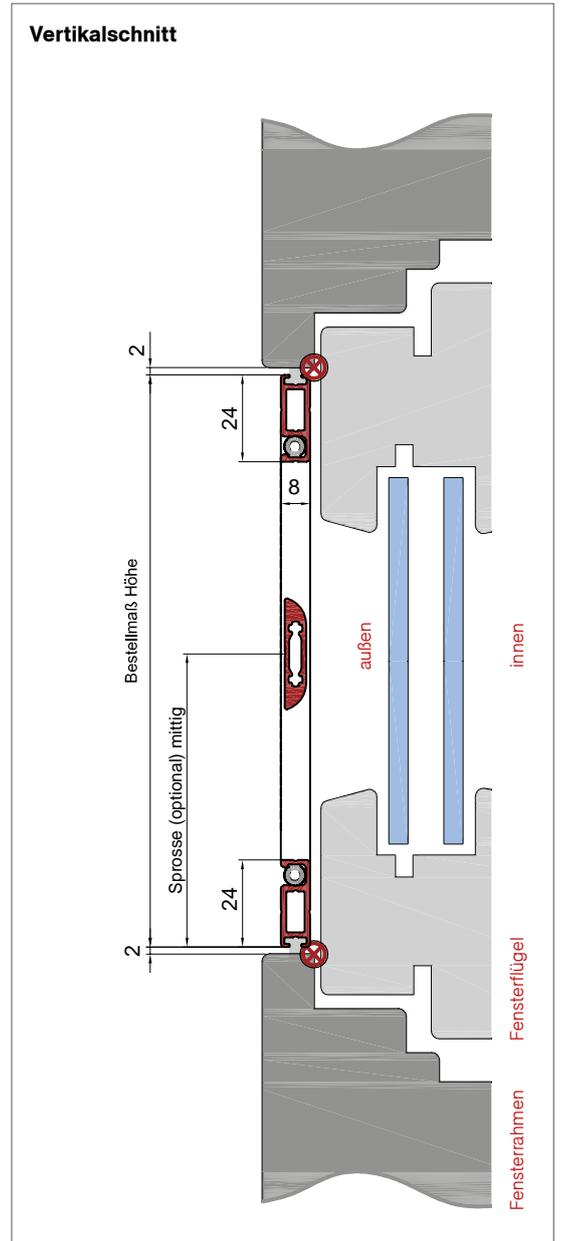

So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 4 mm

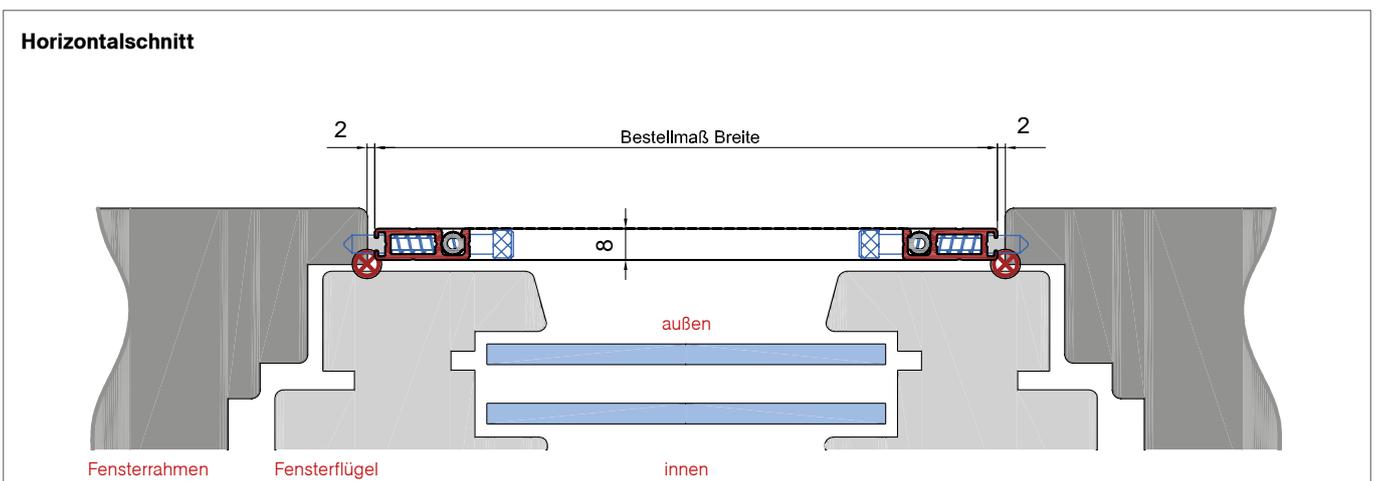

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Federstiften, Abdeckkante

F-5B/F-6



Abb. F-5B

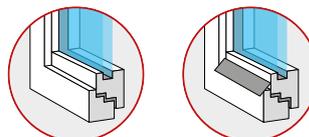

F-5B

3 - 20 mm
F-5B

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » F-5B Bürstendichtung unten:
9mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 12, 15, 20mm

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil


Spannrahmenprofil (F-5B)
(nur unteres Profil)Sprossenprofil, nicht
gewebeteilend
(ab 1500mm Höhe bzw.
Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)


F-5B

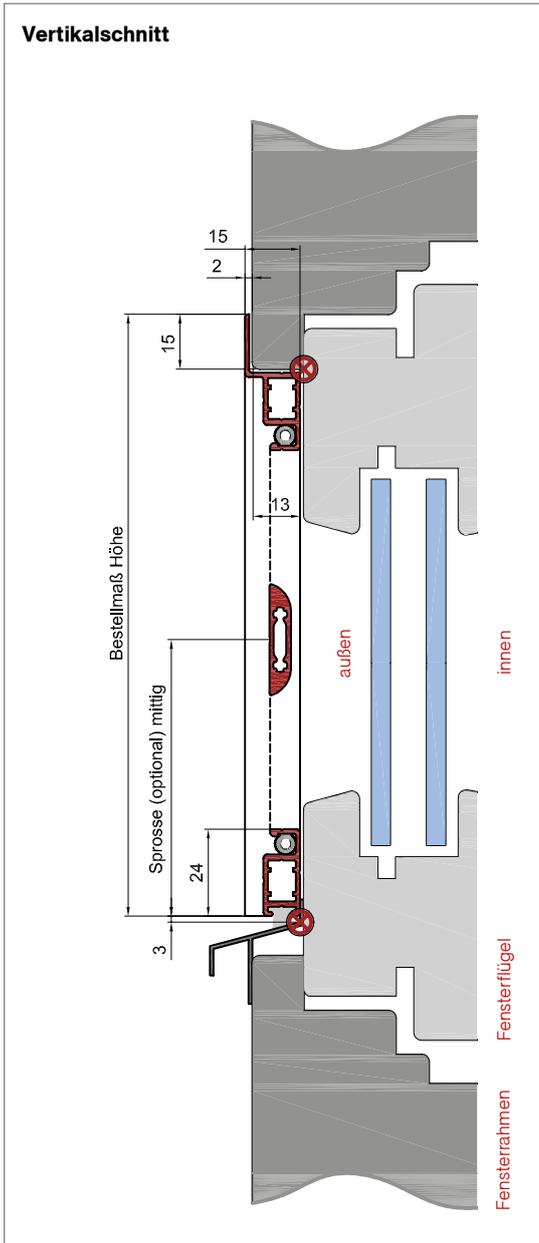

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 28mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 12mm

F-6

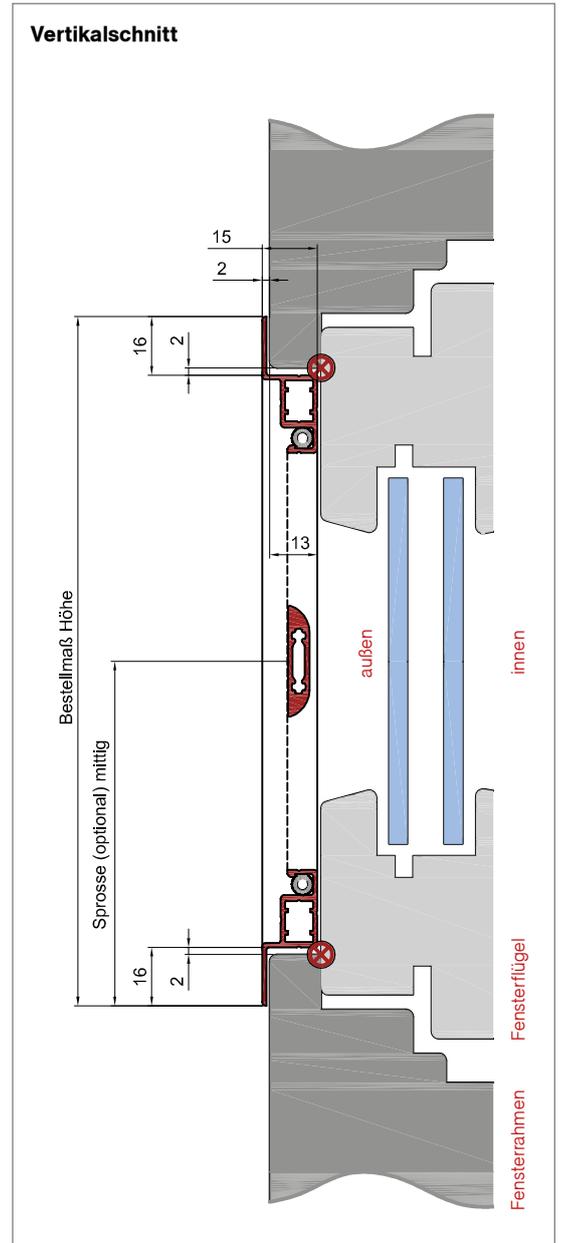

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 28mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 28mm

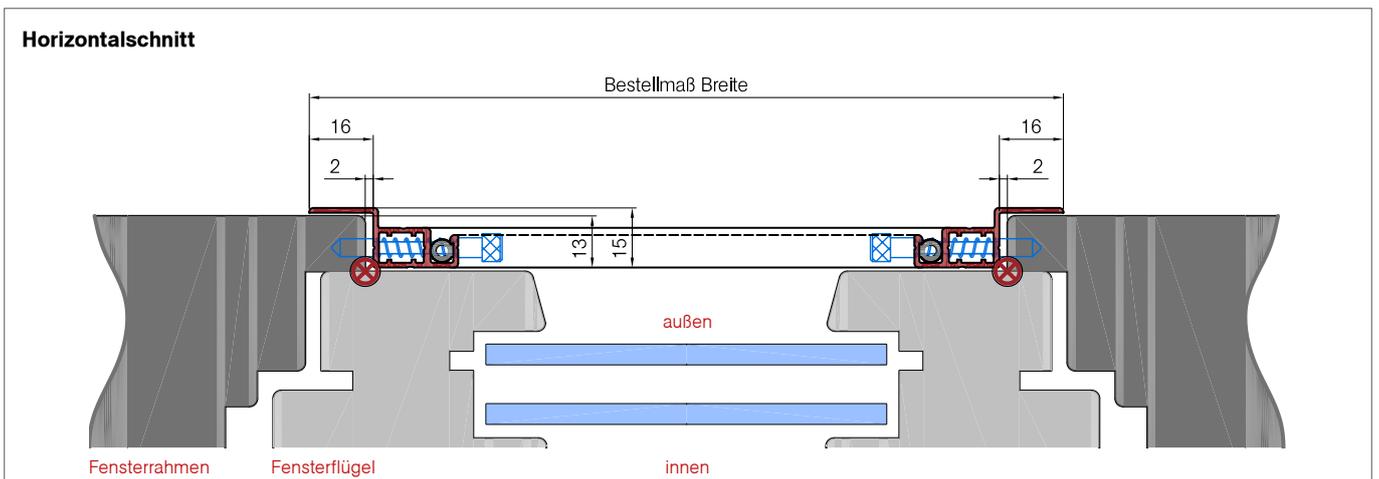

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Federstiften, Einbaurahmen

F-9/F-9B



Abb. F-9

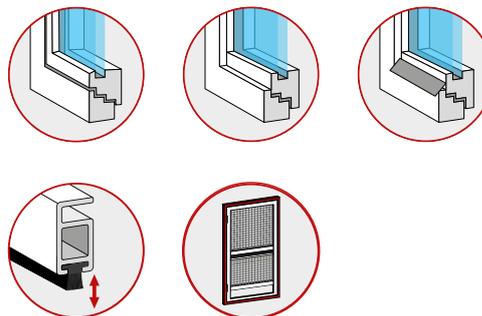

3 - 20 mm
F-9B

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » F-9B Bürstendichtung unten:
9mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 12, 15, 20mm
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

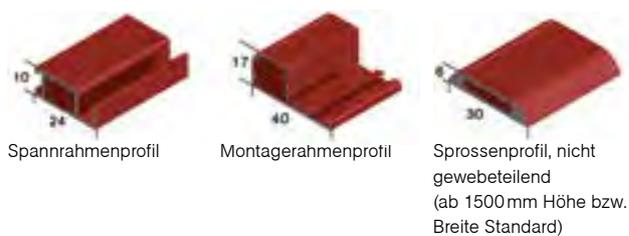
Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

F-9

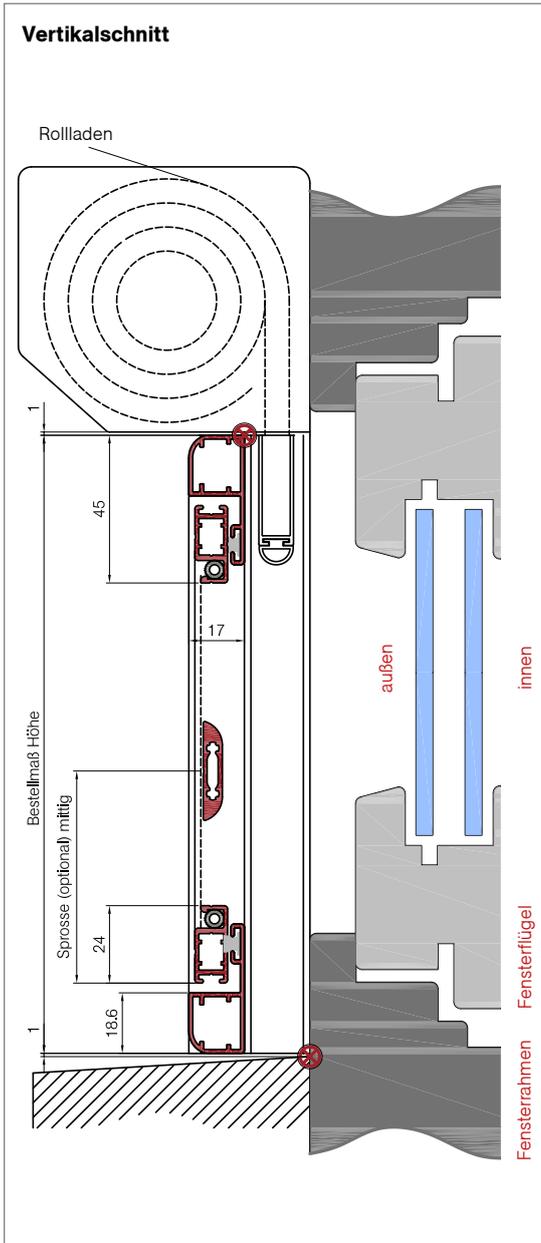

F-9B

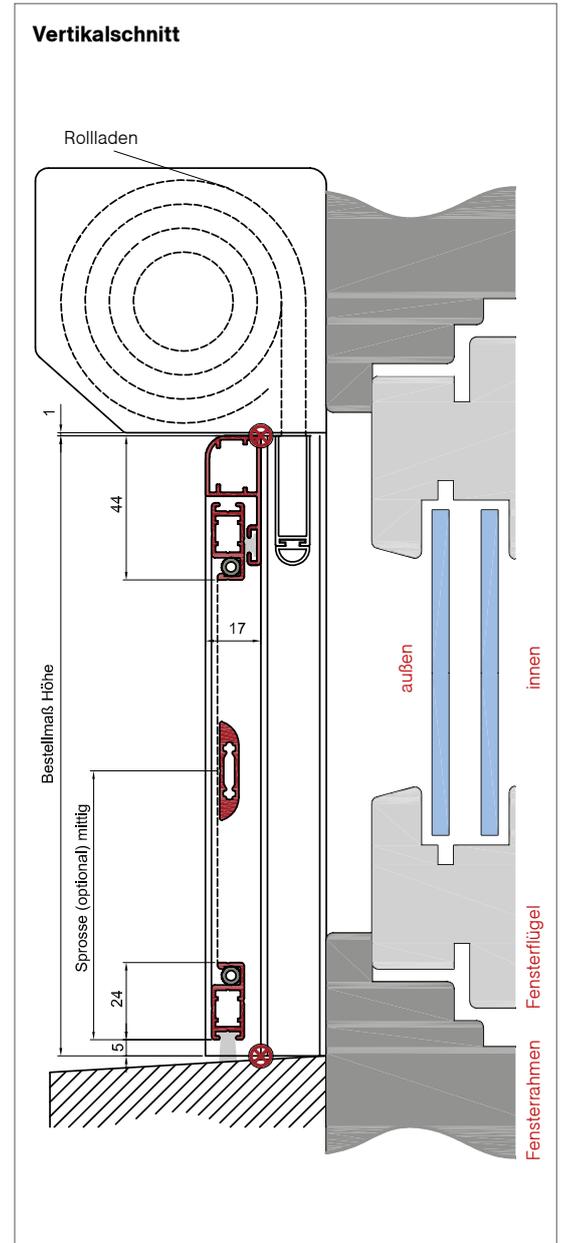


So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 1 mm

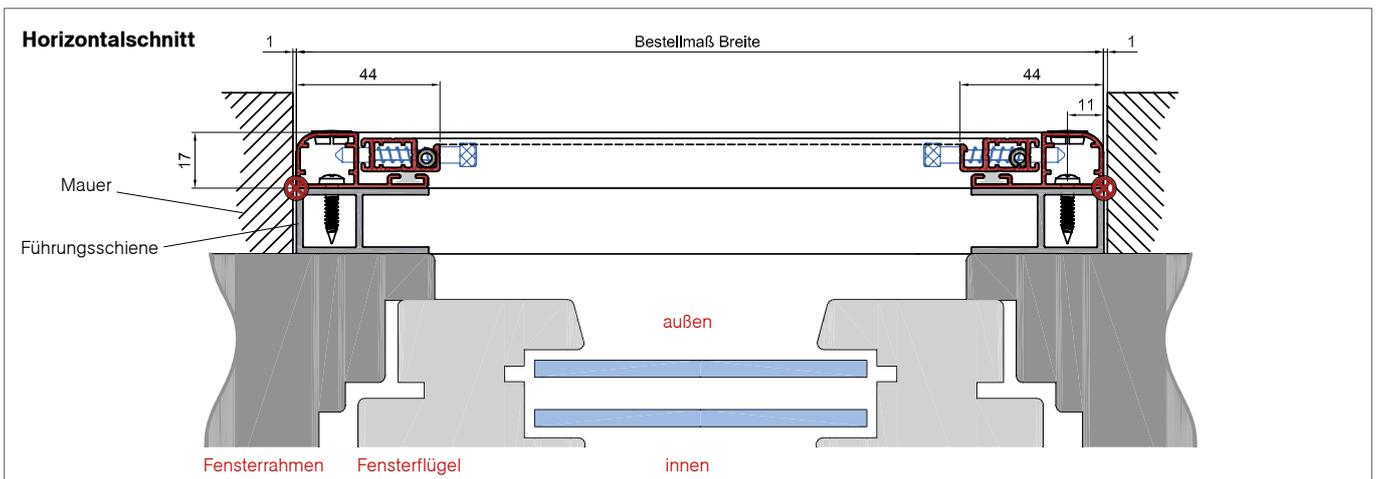

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Federstiften, Einbaurahmen

F-10/F-11



Abb. F-10

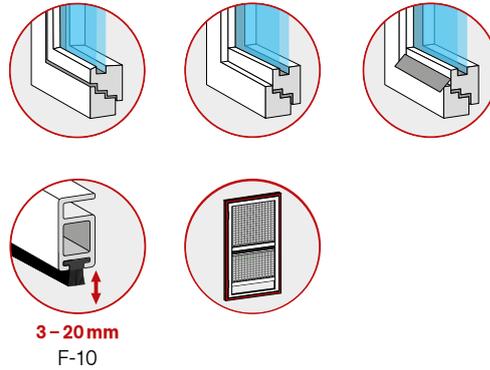

3-20mm
F-10

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350mm max. 2300mm	min. 350mm max. 2300mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350mm max. 1400mm	min. 350mm max. 2300mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » F-10 Bürstendichtung unten:
9mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 12, 15, 20mm
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.


Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)


F-10

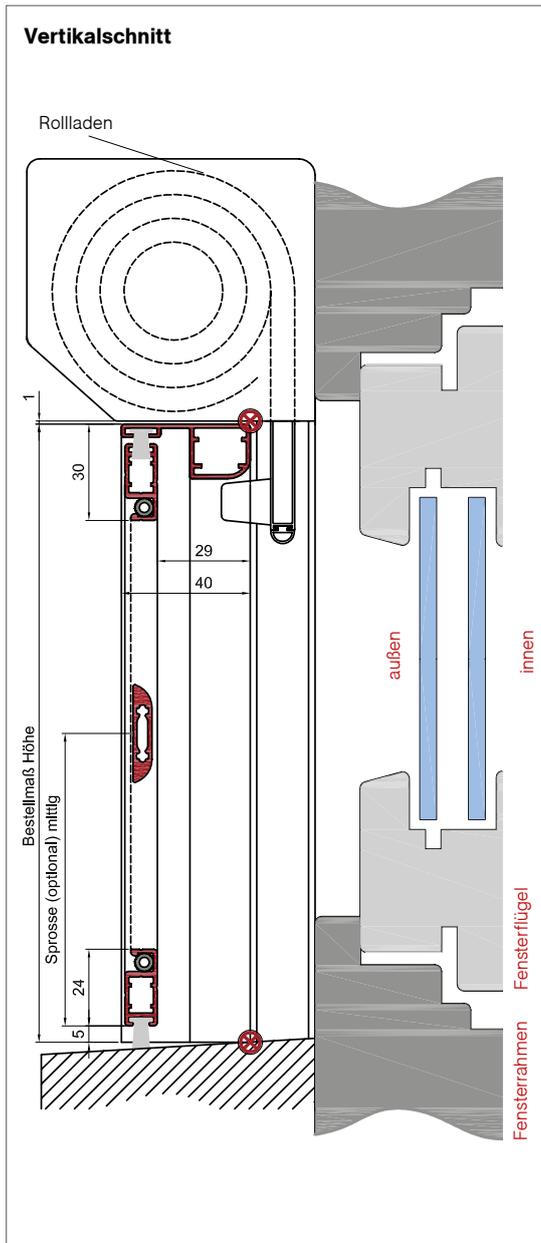

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 1 mm

F-11

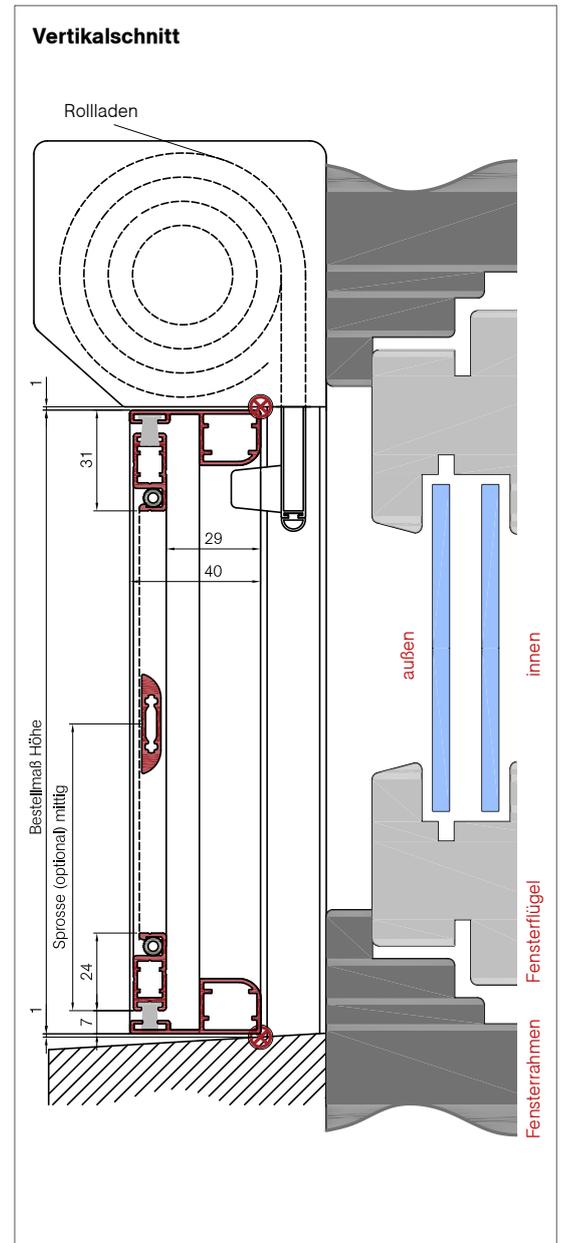

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

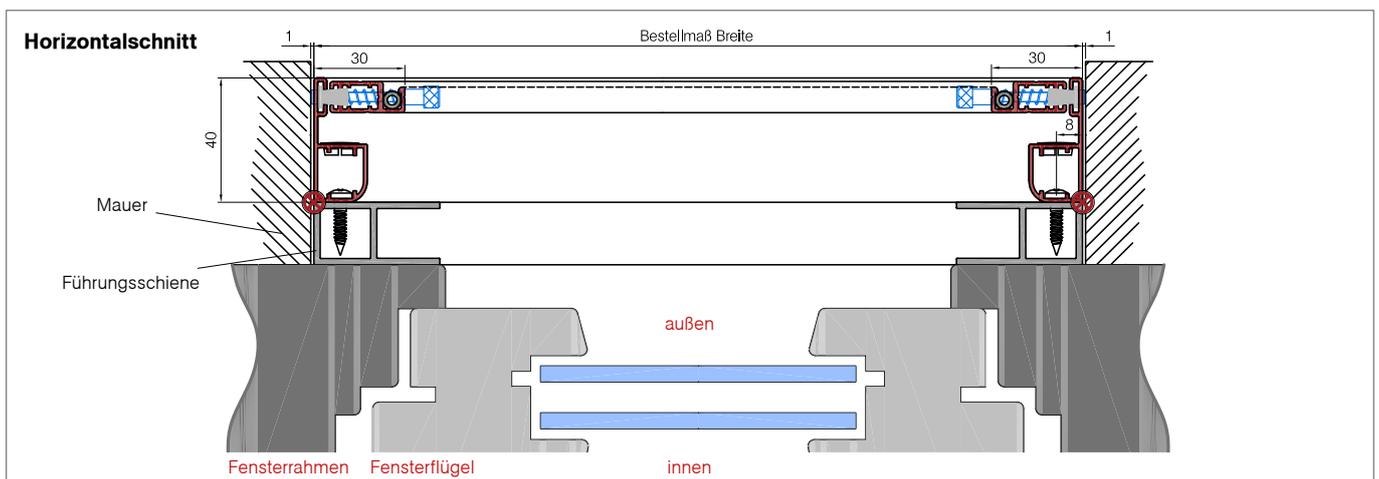

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und untenliegender Bürstendichtung

E-1B



Abb. E-1B

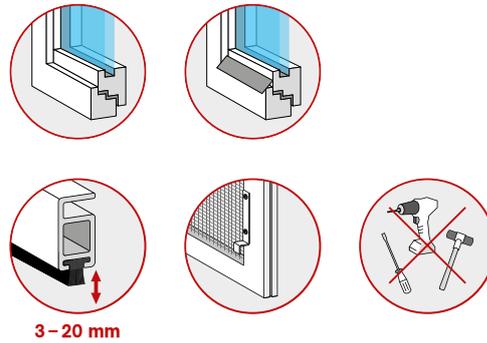

3 - 20 mm

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten:
9mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 12, 15, 20mm

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil


Sprossenprofil, nicht gewebetteilend
(ab 1500mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-1B

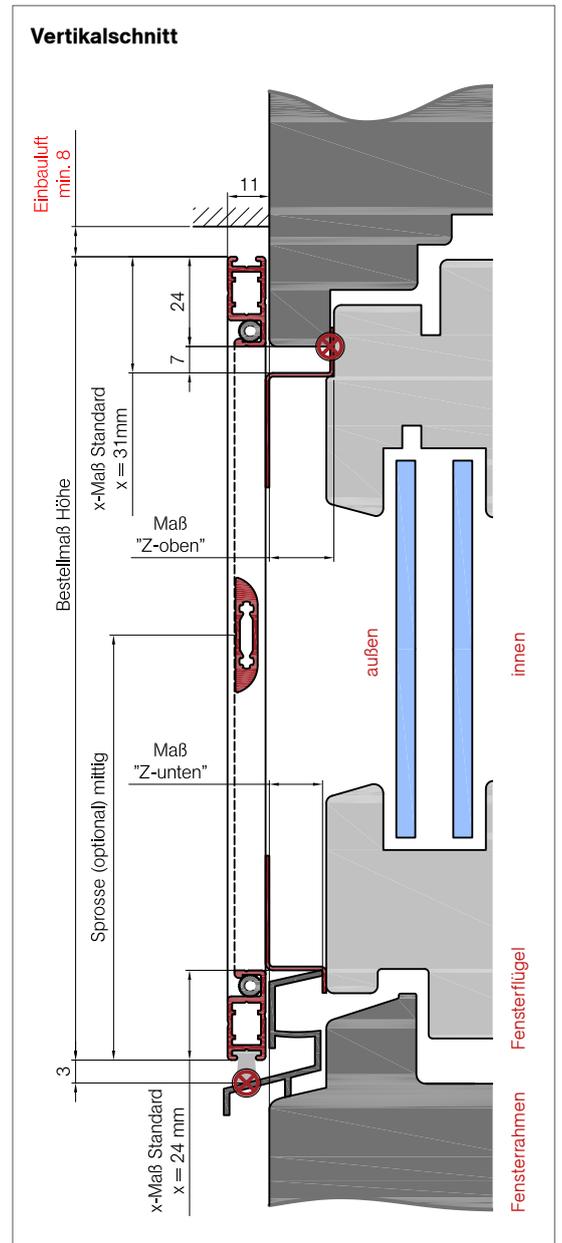

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 30 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 21 \text{ mm} \end{aligned}$$

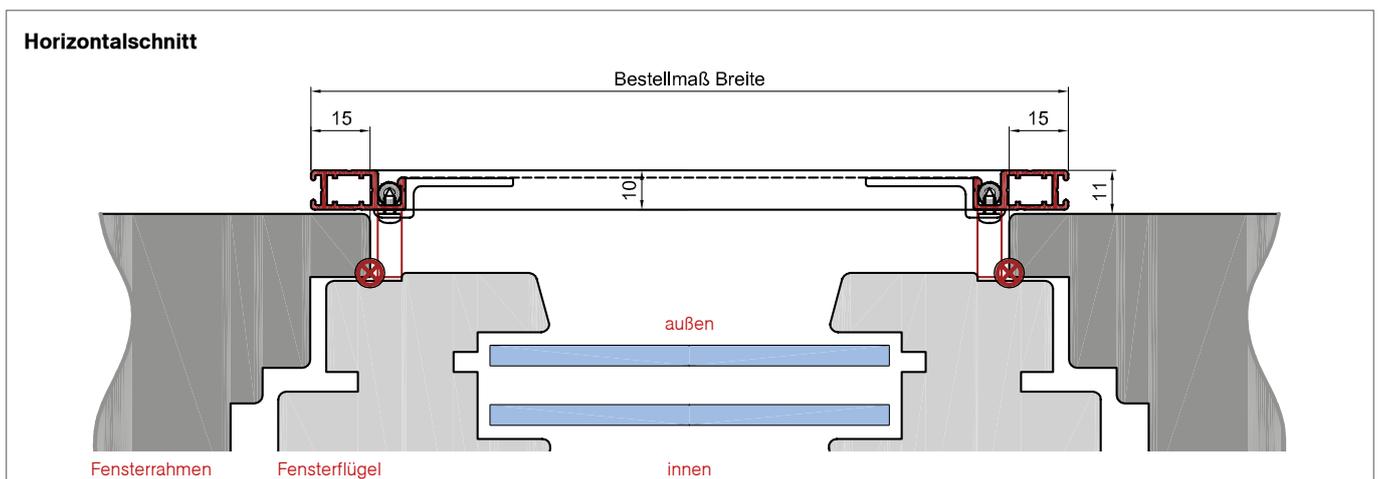

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und untenliegender Bürstendichtung

E-1.8B



Abb. E-1.8B



Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten:
9mm (Standard)
optional: 5, 7, 12, 15, 20mm

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.


Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-1.8B

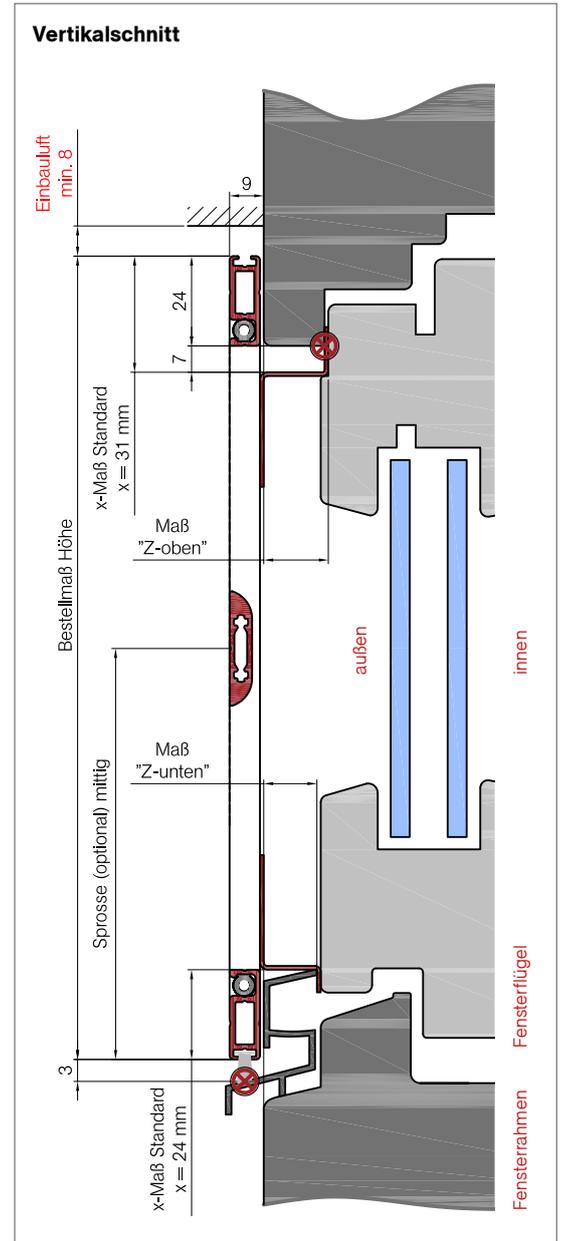

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 30mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 21mm

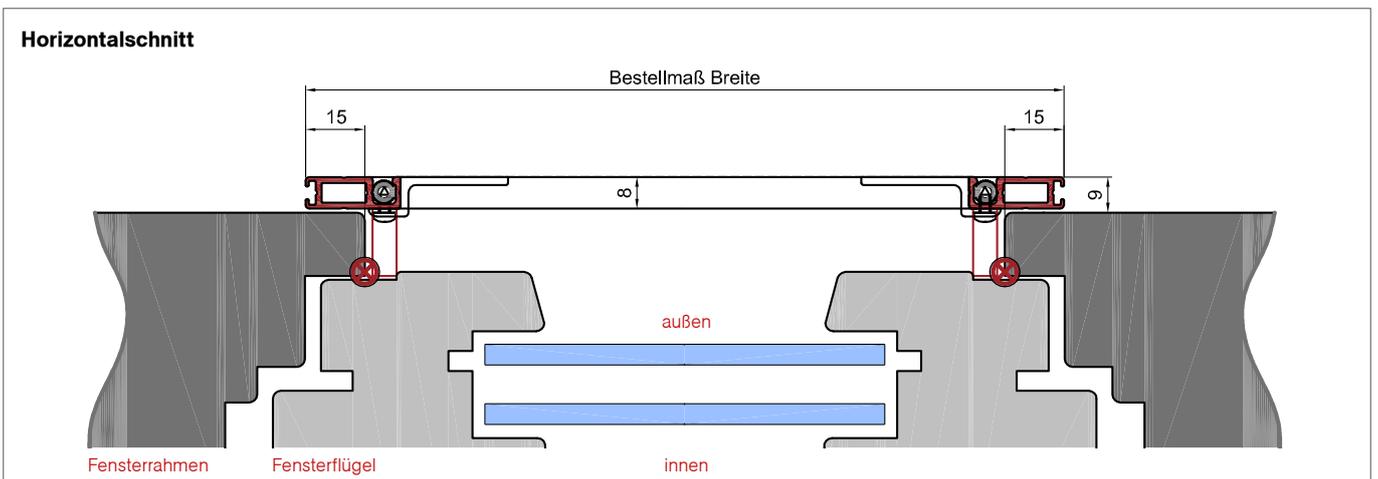

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln

E-2



Abb. E-2

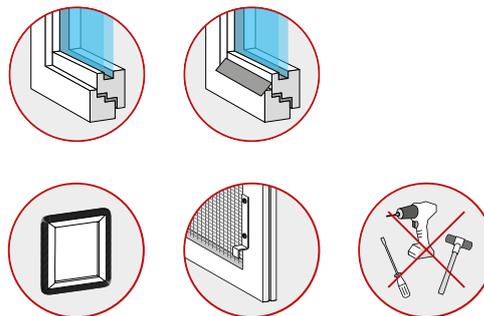

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil


Sprossenprofil, nicht gewebeteilend
(ab 1500 mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-2

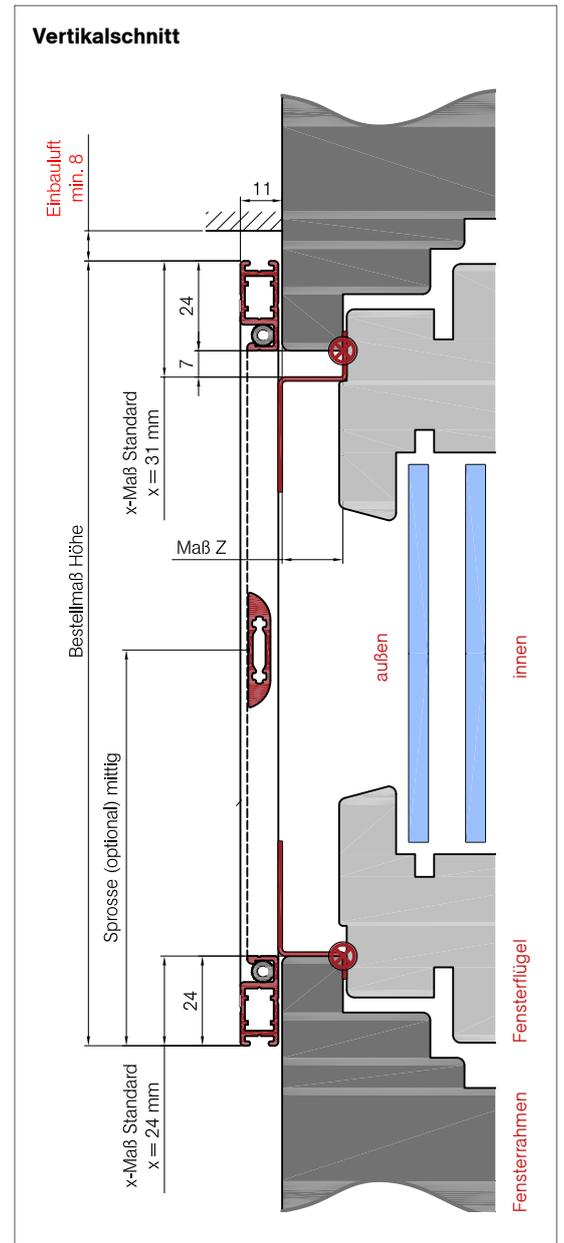

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 30\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 48\text{mm} \end{aligned}$$

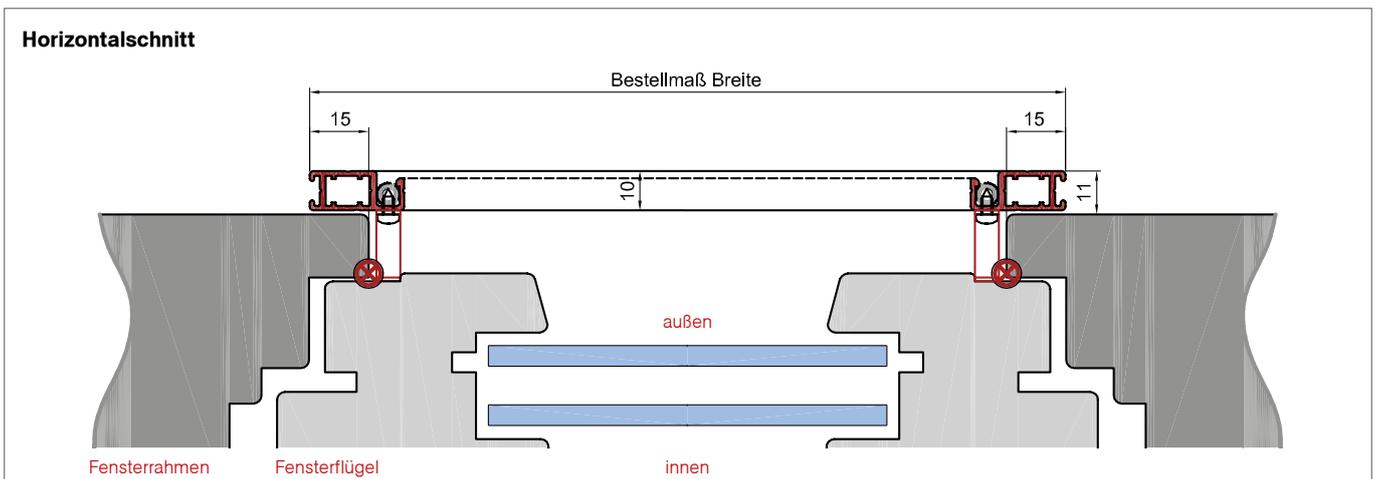

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln

E-2.8



Abb. E-2.8

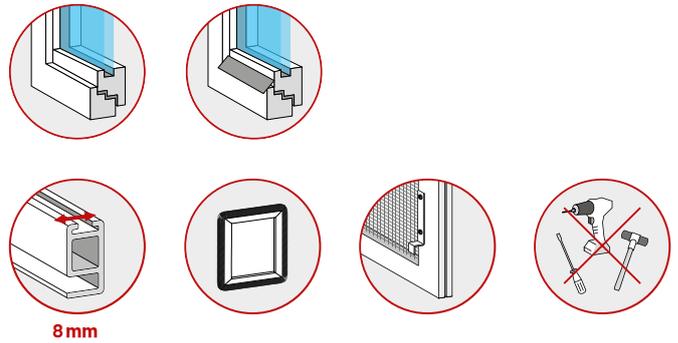

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil




Sprossenprofil, nicht gewebetteilend (ab 1500mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-2.8

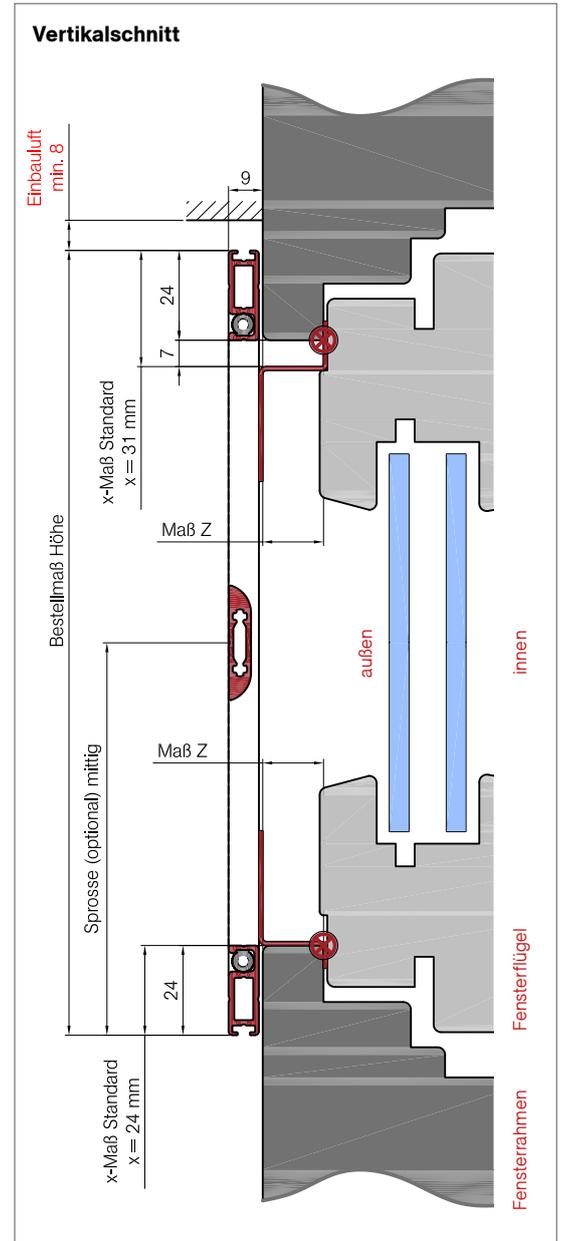

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 30\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 48\text{mm} \end{aligned}$$

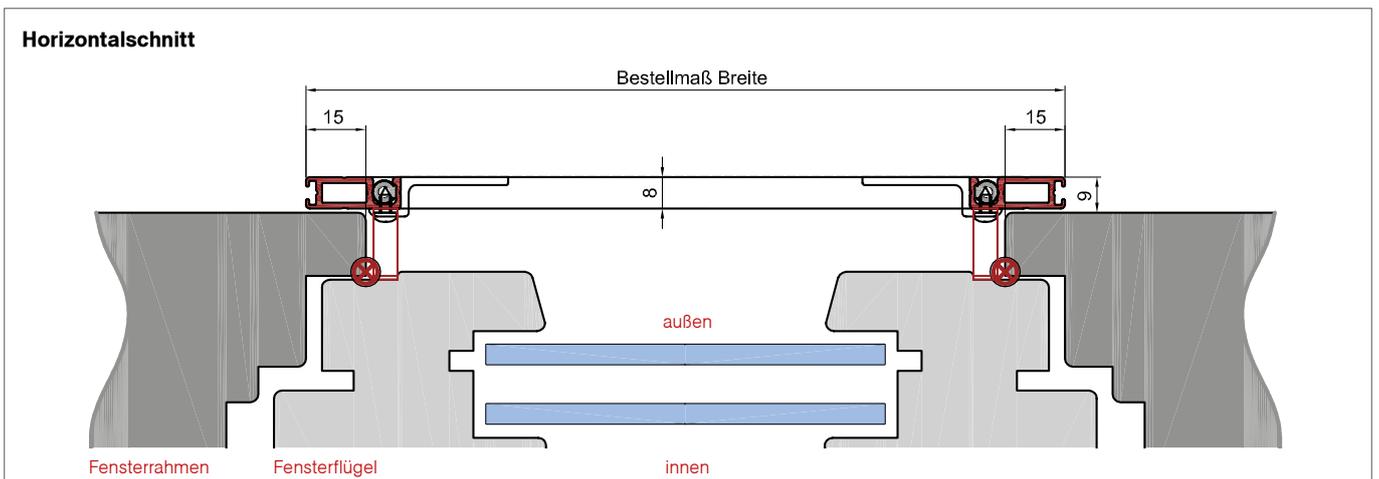

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und Abdeckkante

E-3/E-3B



Abb. E-3

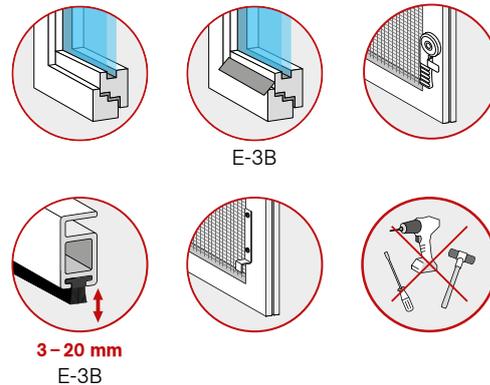

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » E-3B Bürstendichtung unten:
7 mm (Standard)
optional: 3, 5, 9, 12, 15, 20 mm
- » Griff: Einrollgriff (Standard),
optional: Schwenkgriff

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse werden Spannrahmen immer von außen gesehen.


Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)


E-3

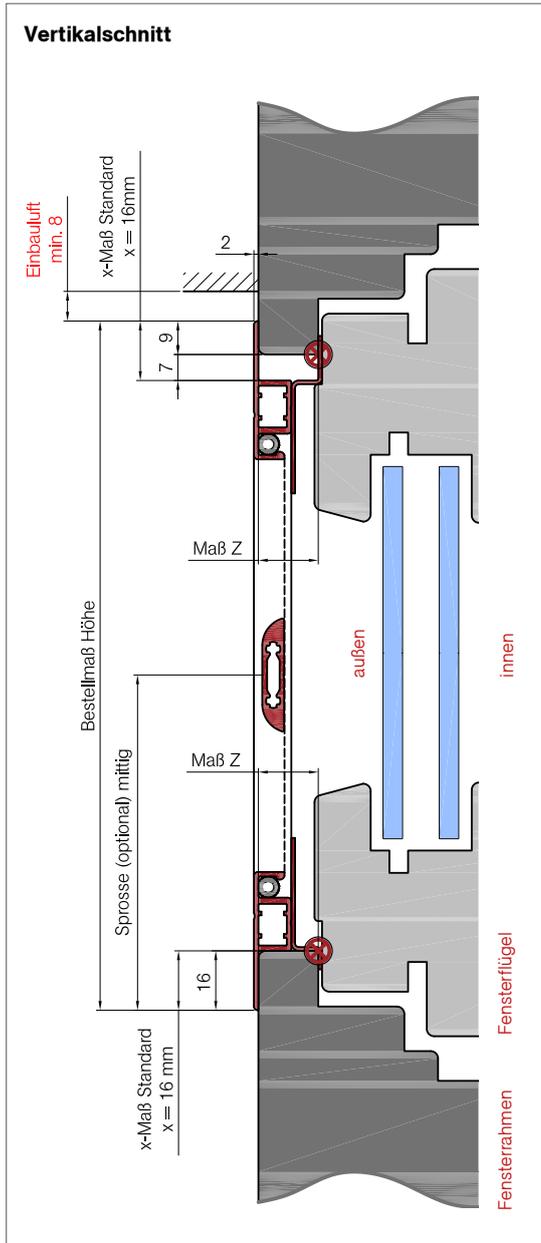

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 30mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 25mm

E-3B

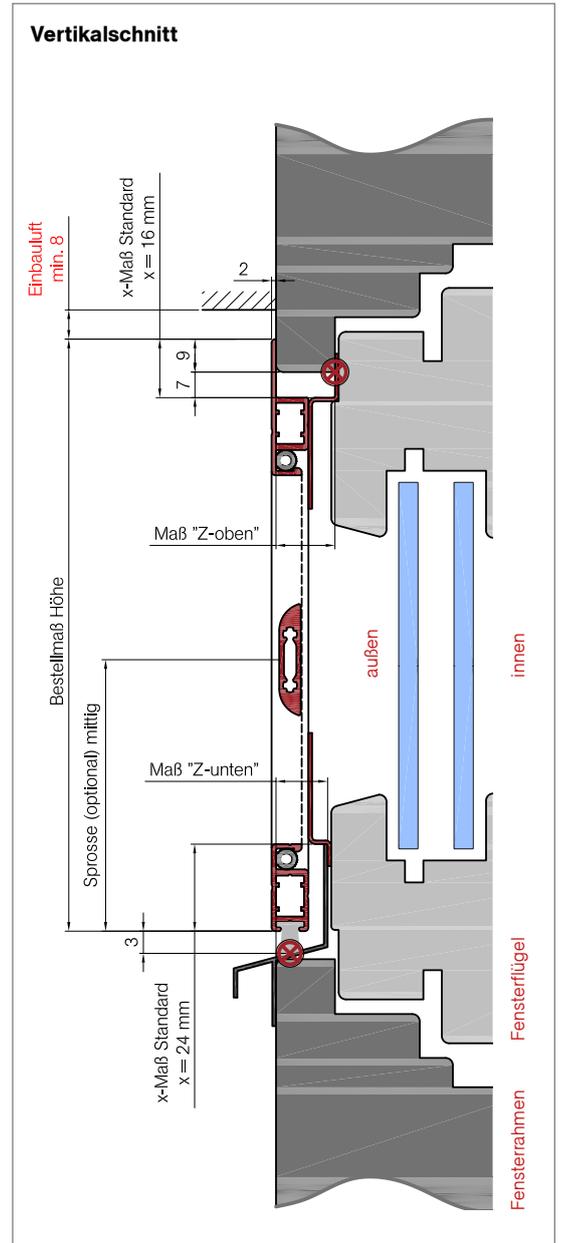

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 30mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 6mm

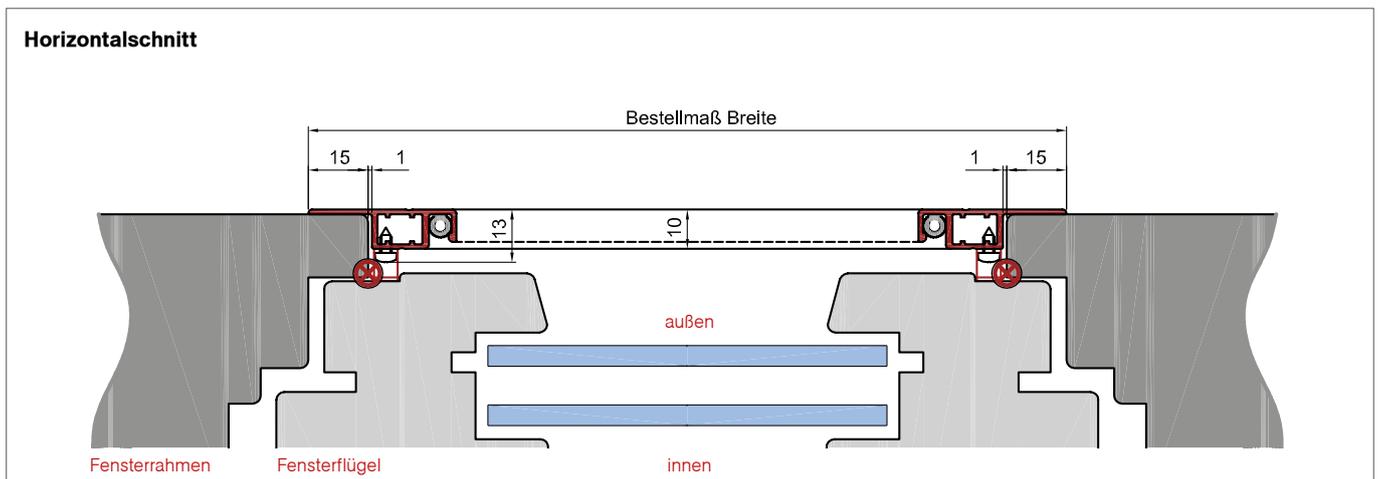

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und umlaufender außenliegender Bürstendichtung

E-4



Abb. E-4

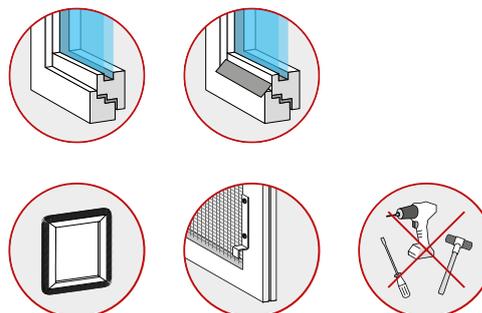

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griff: Einrollgriff (Standard), optional: Schwenkgriff

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil

Sprossenprofil nicht gewebeteilend
(ab 1200 mm Höhe bzw. Breite Standard)


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-4

Hinweis:
Bitte achten Sie
auf die Falztiefe

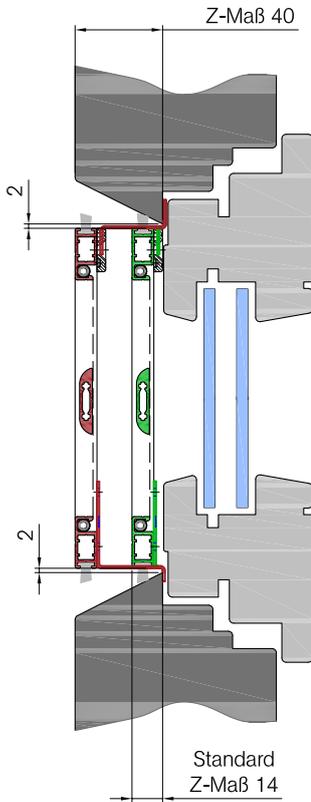


(Für maximale Anpresskraft der Bürstendichtung ist die Rahmeninnenkante bündig mit dem Fensterflügel).
Standardmaß „Z“: 14 mm

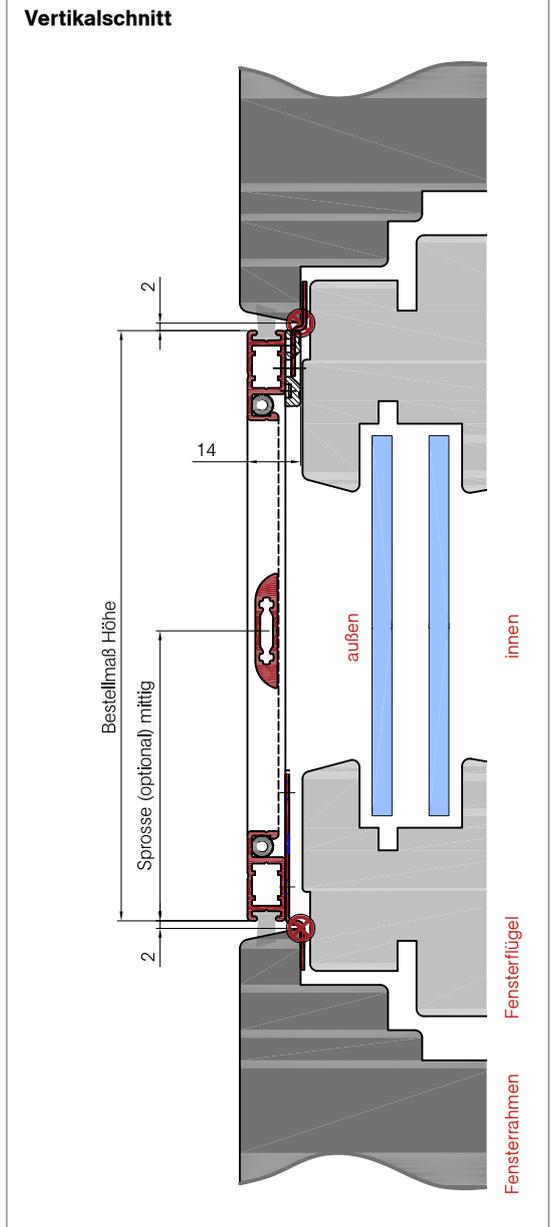

So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 4 mm

Horizontalschnitt

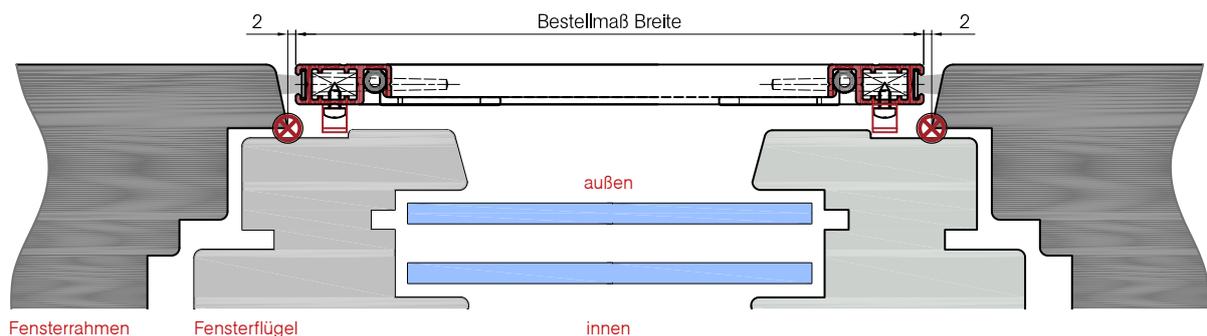

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln und umlaufender außenliegender Bürstendichtung

E-4.8



Abb. E-4.8

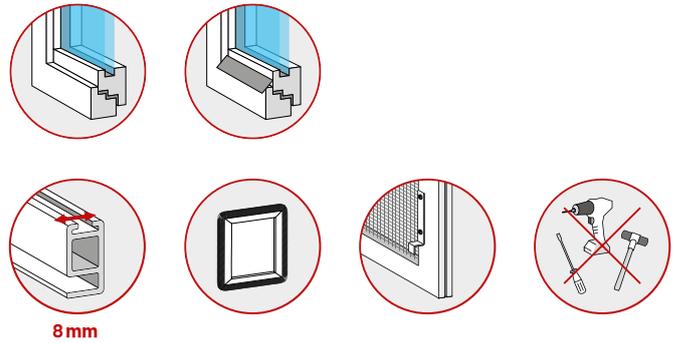

8 mm

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griff: Einrollgriff (Standard), optional: Schwenkgriff

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

Spannrahmenprofil

Sprossenprofil nicht gewebeteilend
(ab 1200 mm Höhe bzw. Breite Standard)


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-4.8

Hinweis:
Bitte achten Sie
auf die Falztiefe

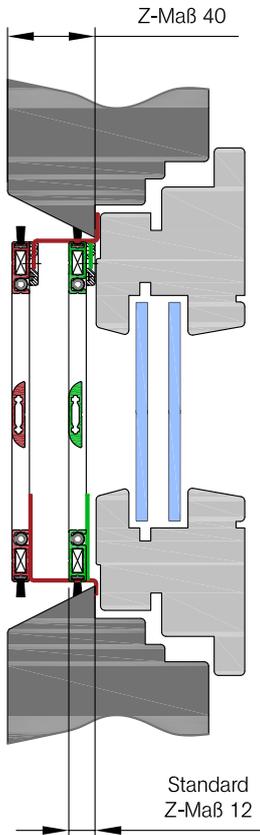


(Für maximale Anpresskraft der Bürstendichtung ist die Rahmeninnenkante bündig mit dem Fensterflügel).
Standardmaß „Z“: 12 mm

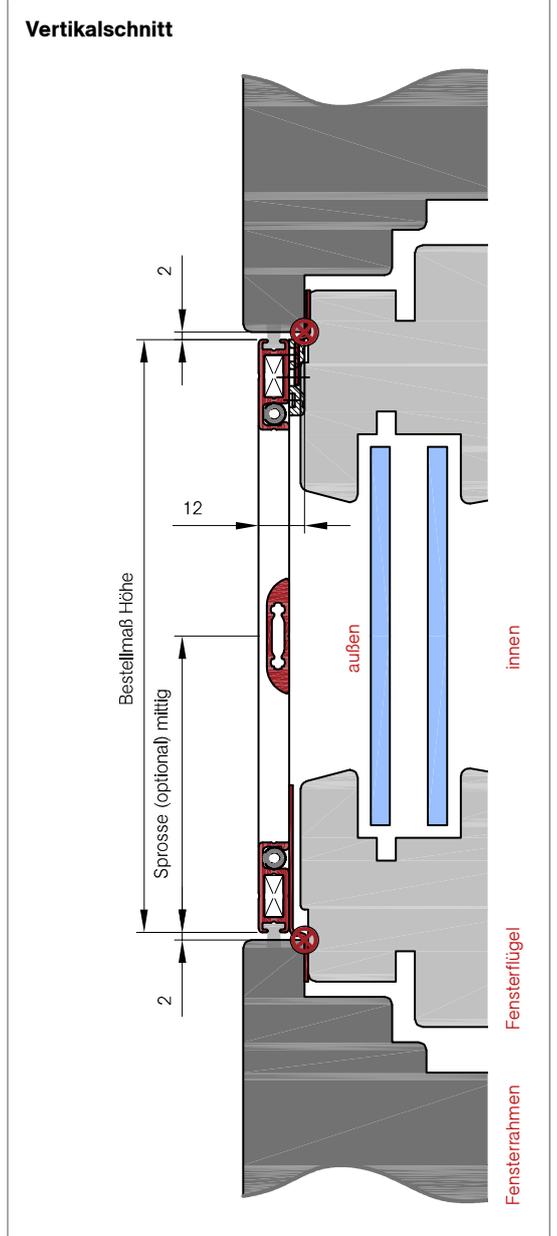

So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 4 mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 4 mm

Horizontalschnitt

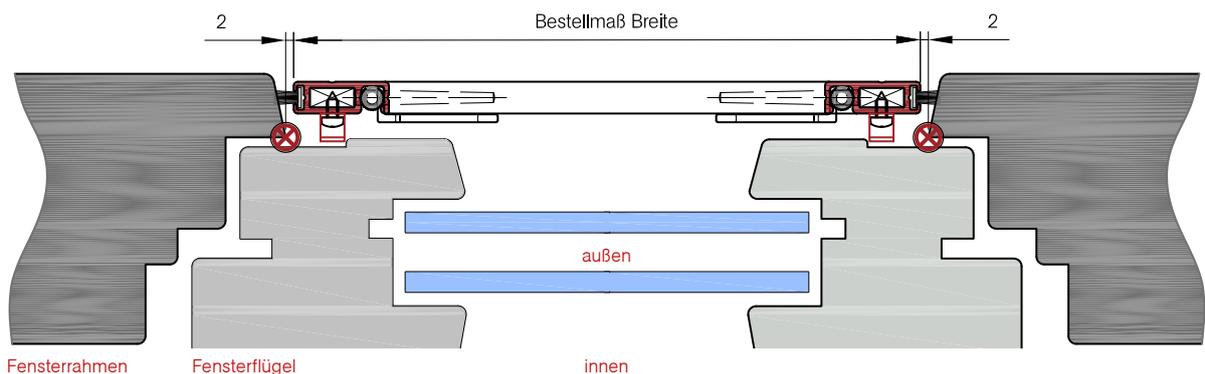

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innenliegender, umlaufender Bürstendichtung

E-10/E-10B



Abb. E-10

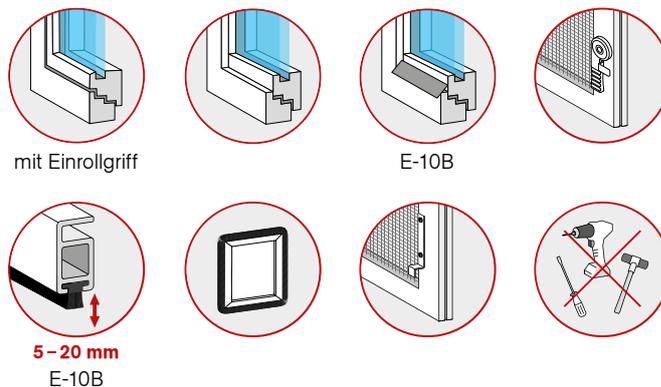

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » E-10B Bürstendichtung unten: 9mm (Standard)
optional: 5, 7, 12, 15, 20mm
- » Griff: Schwenkgriff (Standard), optional: Einrollgriff (für flächenbündige Fenster)

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Spannrahmenprofil




Sprossenprofil, nicht gewebetteilend (ab 1500mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)


E-10

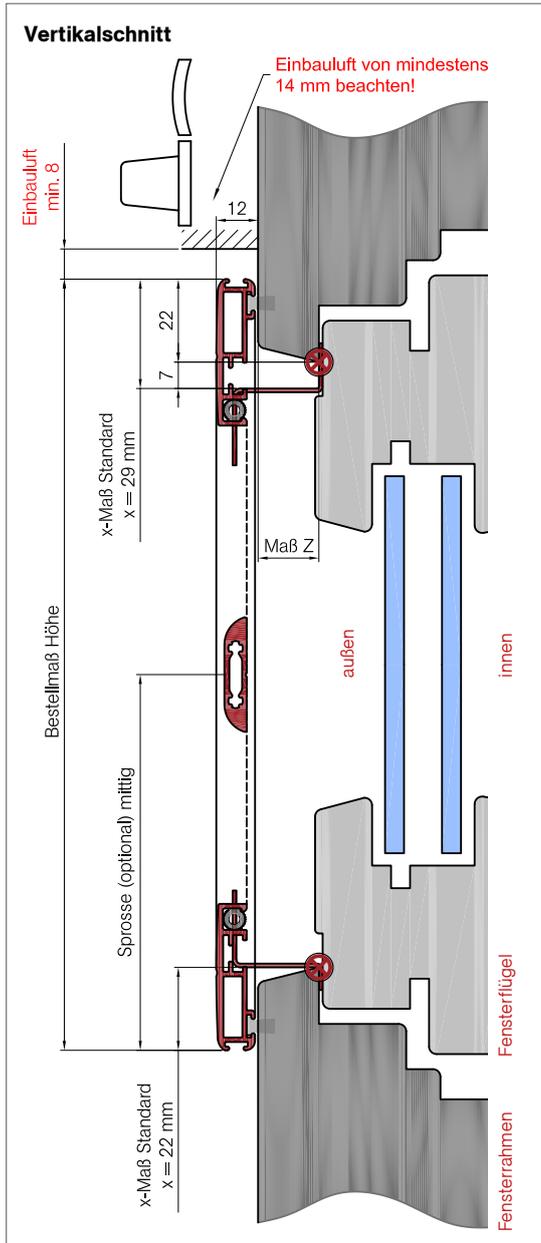

So berechnen Sie das Bestellmaß


$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} &+ 40 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} &+ 44 \text{ mm} \end{aligned}$$

E-10B

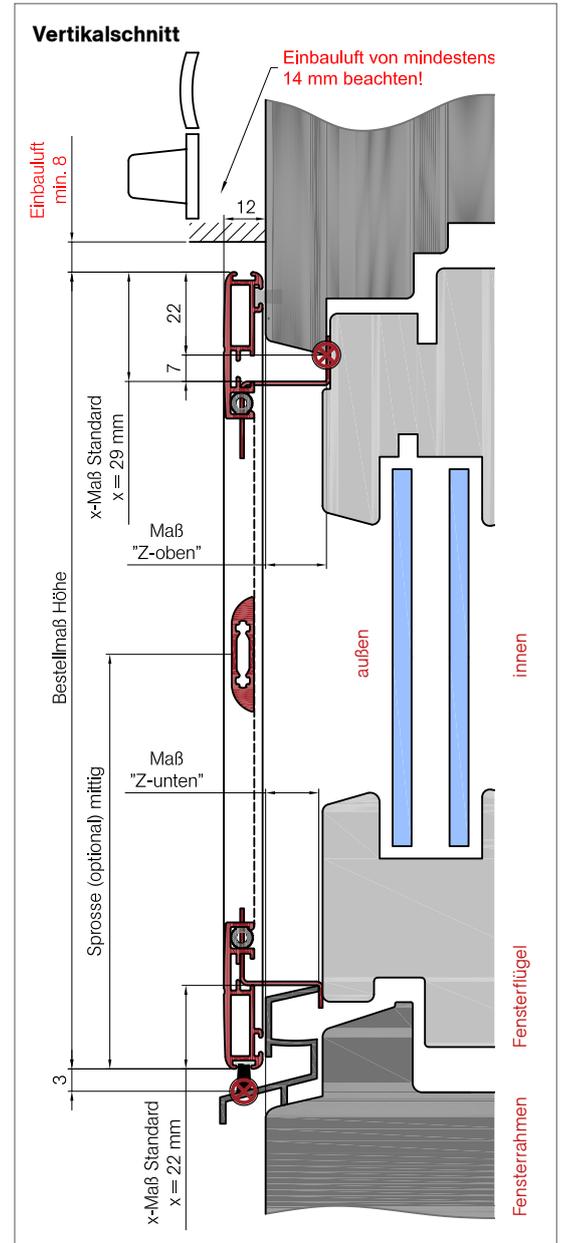

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} &+ 40 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} &+ 19 \text{ mm} \end{aligned}$$

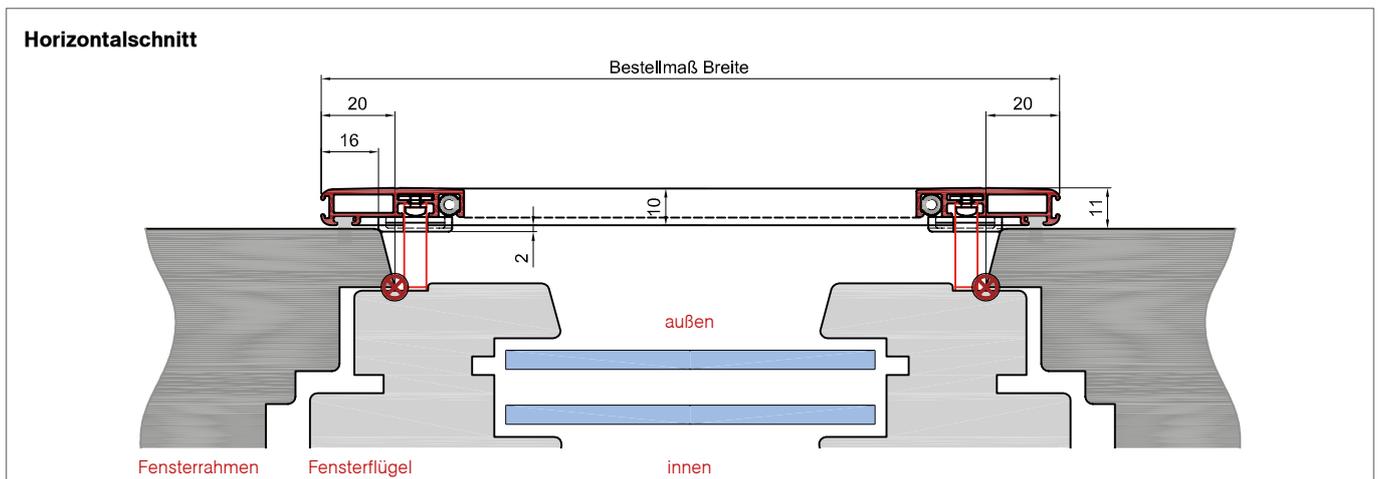

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innen umlaufender sowie seitlich liegender Bürstendichtung

E-12/E-12B



Abb. E-12

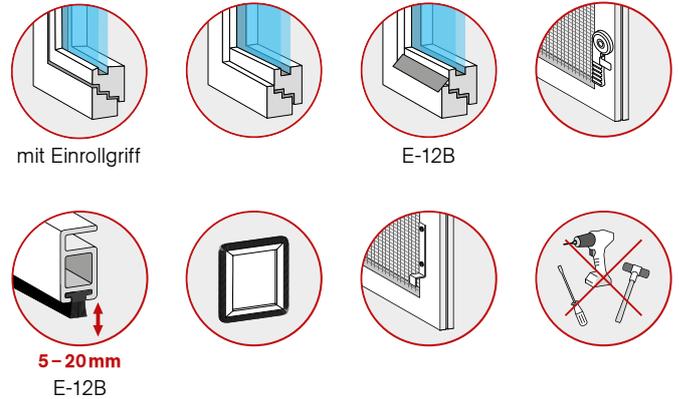

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » E-12B Bürstendichtung unten: 9mm (Standard)
optional: 5, 7, 12, 15, 20mm
- » Griff: Schwenkgriff (Standard), optional: Einrollgriff (für flächenbündige Fenster)

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Spannrahmenprofil

Sprossenprofil, nicht gewebeteilend (ab 1500mm Höhe bzw. Breite Standard)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln und innenliegender, umlaufender Bürstendichtung

E-19/E-19B



Abb. E-19

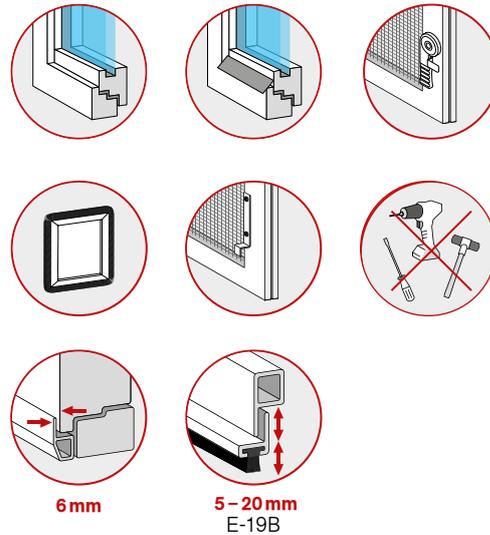

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahl-

möglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » E-19B Bürstendichtung unten: 12mm (Standard)
optional: 5, 7, 9, 15, 20mm
- » Griff: Schwenkgriff (Standard), optional: Einrollgriff

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)


E-19

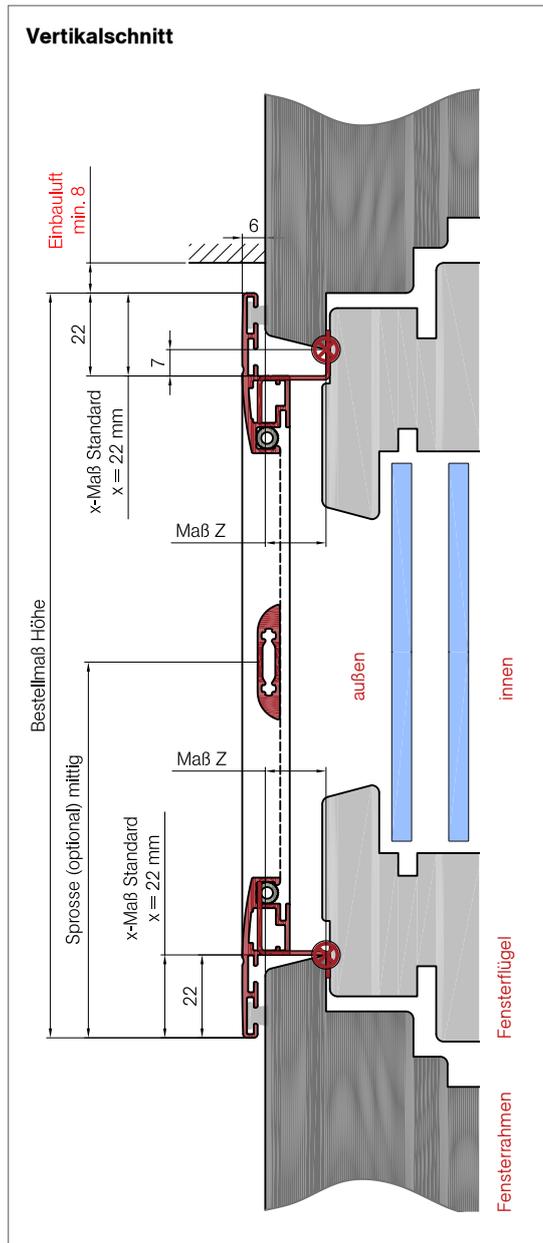

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 24 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 37 mm

E-19B

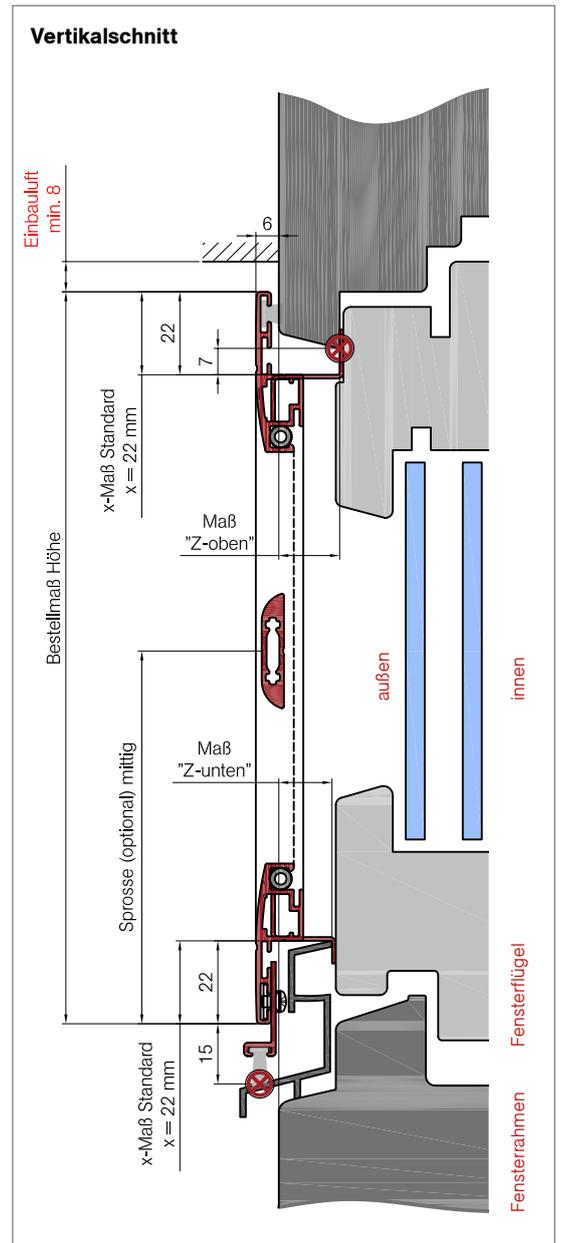

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 24 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 0 mm

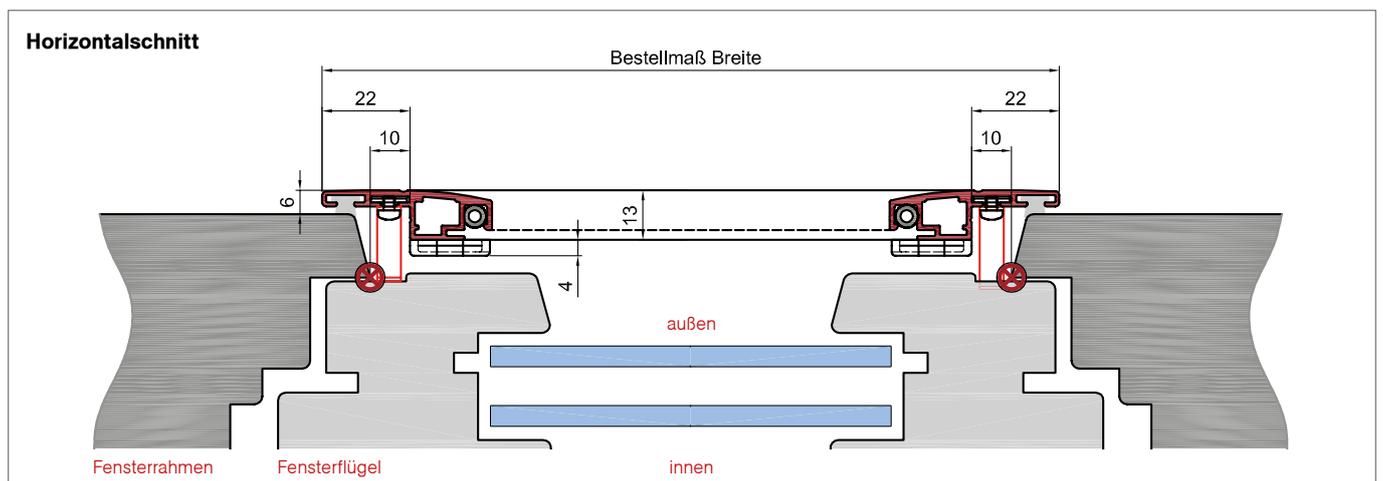

Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Eihängewinkeln und innenliegender umlaufender Bürstendichtung

E-21



Abb. E-21



Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2300 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,6m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2300 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten:
 - 15 mm (Standard)
 - optional: 3; 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griff: Schwenkgriff (Standard), optional: Einrollgriff

Ansichtsseite

Für die Festlegung asymmetrischer Details, wie z.B. senkrechte Sprosse, unterschiedliche Bürstenlängen werden Spannrahmen immer von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)

E-21

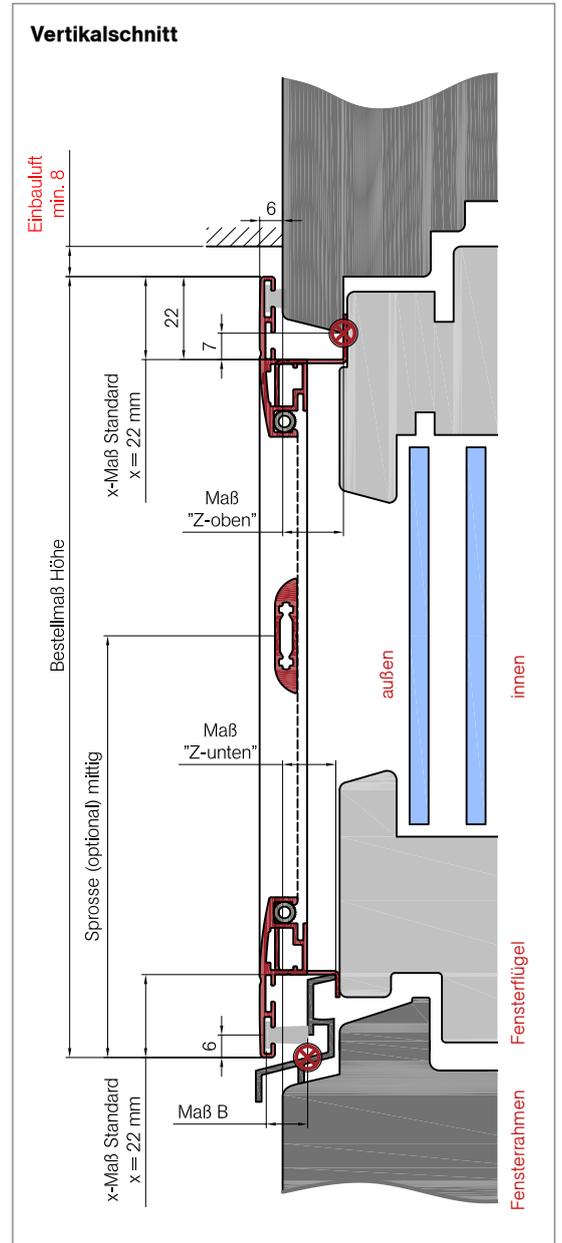

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 24\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 15\text{mm} \end{aligned}$$

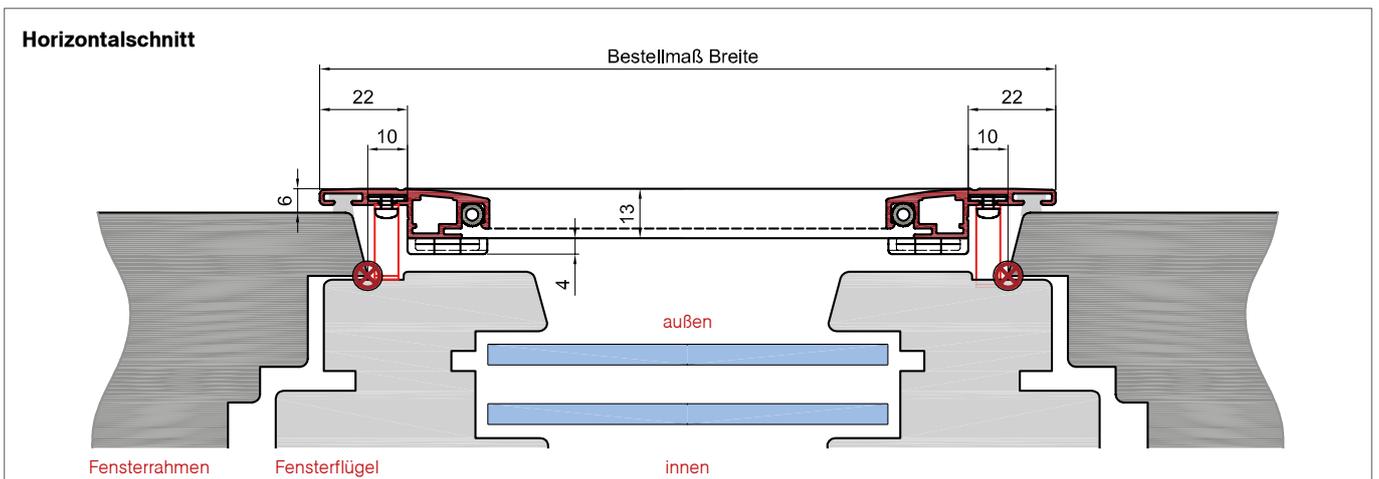

⊗ **Empfohlene Maßpunkte**

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen, verschraubt

S-1/S-1B


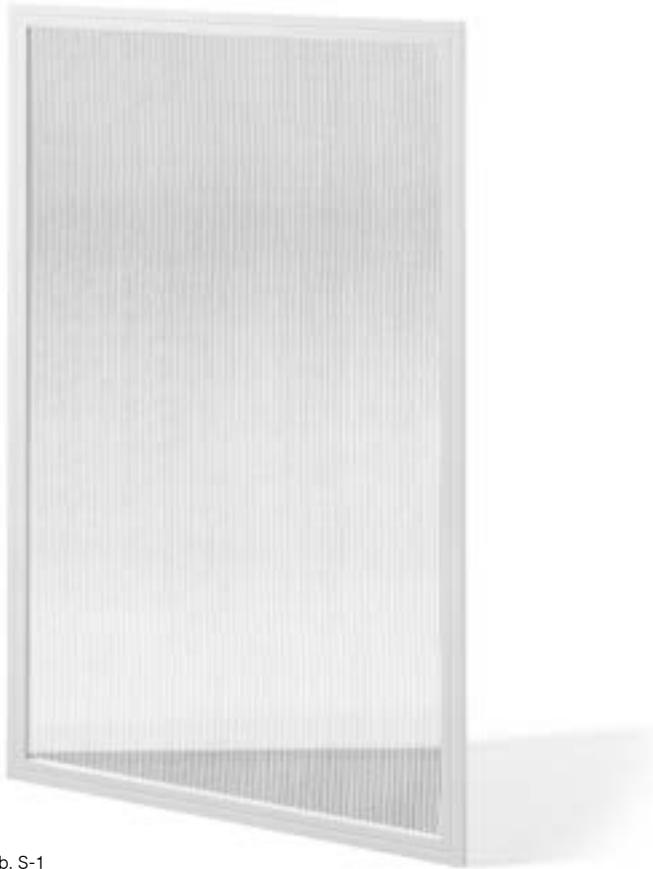


Abb. S-1

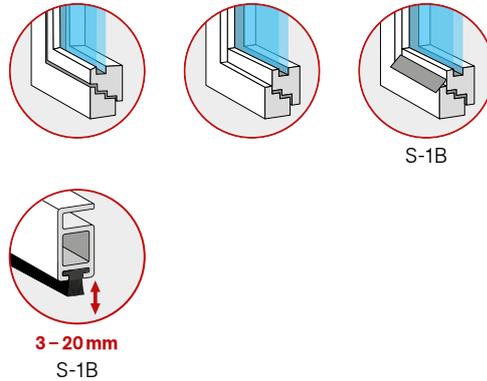

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2500 mm	min. 350 mm max. 2500 mm	max. 4 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2500 mm	max. 3,5 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » S-1B: Bürstendichtung unten: 9 mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 12, 15, 20 mm
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Spannrahmen werden von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)


Spannrahmenprofil

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)
- » Montageset ISG - Spannrahmen verschraubt (weitere Infos auf Seite 178)


S-1

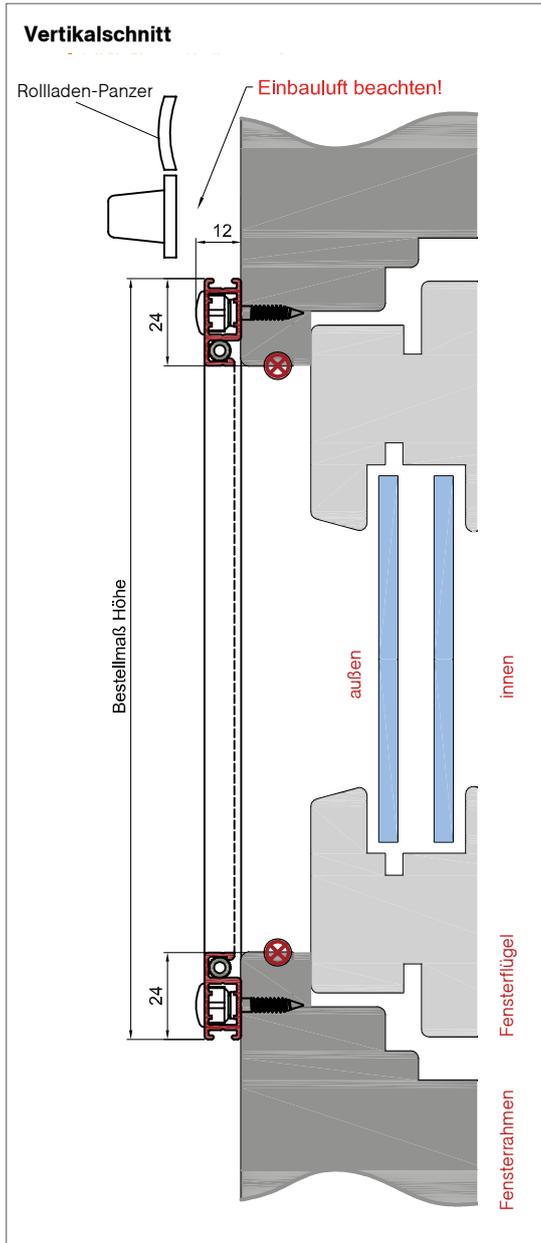

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 48 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 48 mm

S-1B

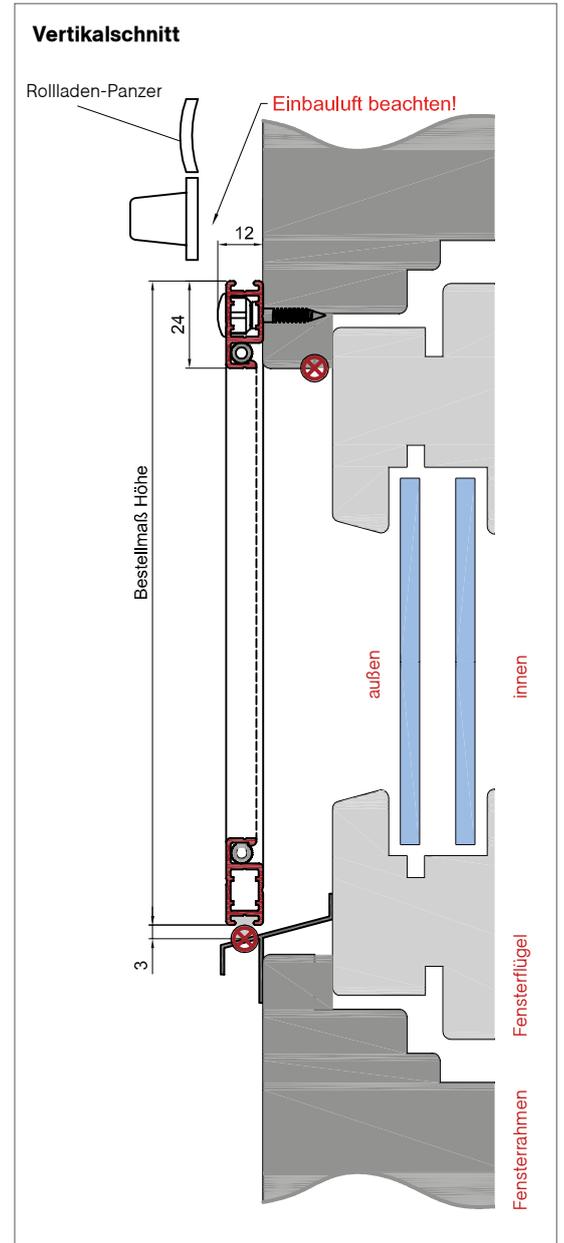

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 48 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 21 mm

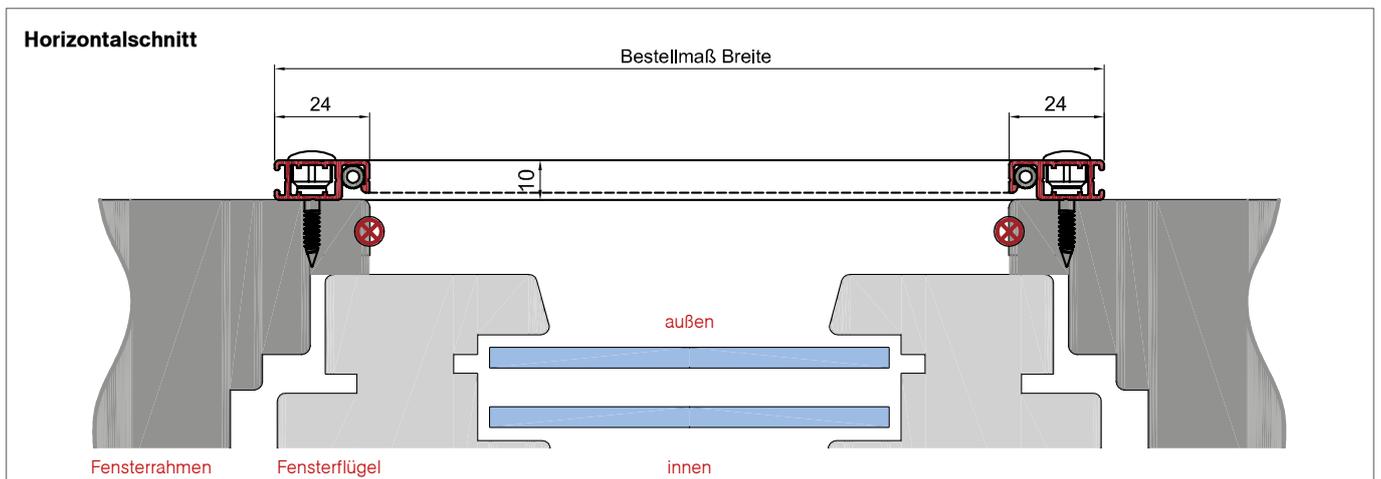

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Eco-Spannrahmen, verschraubt

S-1.8/S-1.8B



Abb. S-1.8

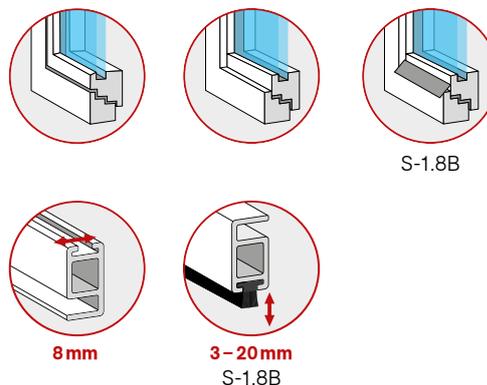

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 350 mm max. 2500 mm	min. 350 mm max. 2500 mm	max. 4 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 350 mm max. 1400 mm	min. 350 mm max. 2500 mm	max. 3,5 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » S-1.8B Bürstendichtung unten:
9 mm (Standard)
optional: 5, 7, 12, 15, 20 mm
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Spannrahmen werden von außen gesehen.

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)


Spannrahmenprofil

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Sonderform eckig, rund (weitere Infos auf Seite 174)
- » Montageset ISG - Spannrahmen verschraubt (weitere Infos auf Seite 178)


S-1.8

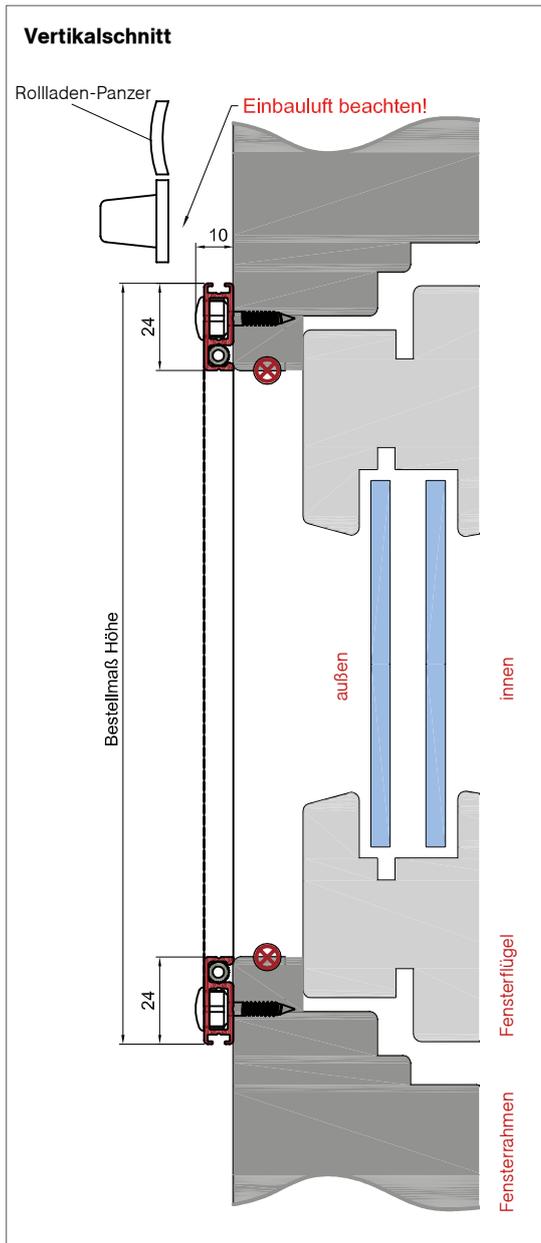

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 48mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 48mm

S-1.8B

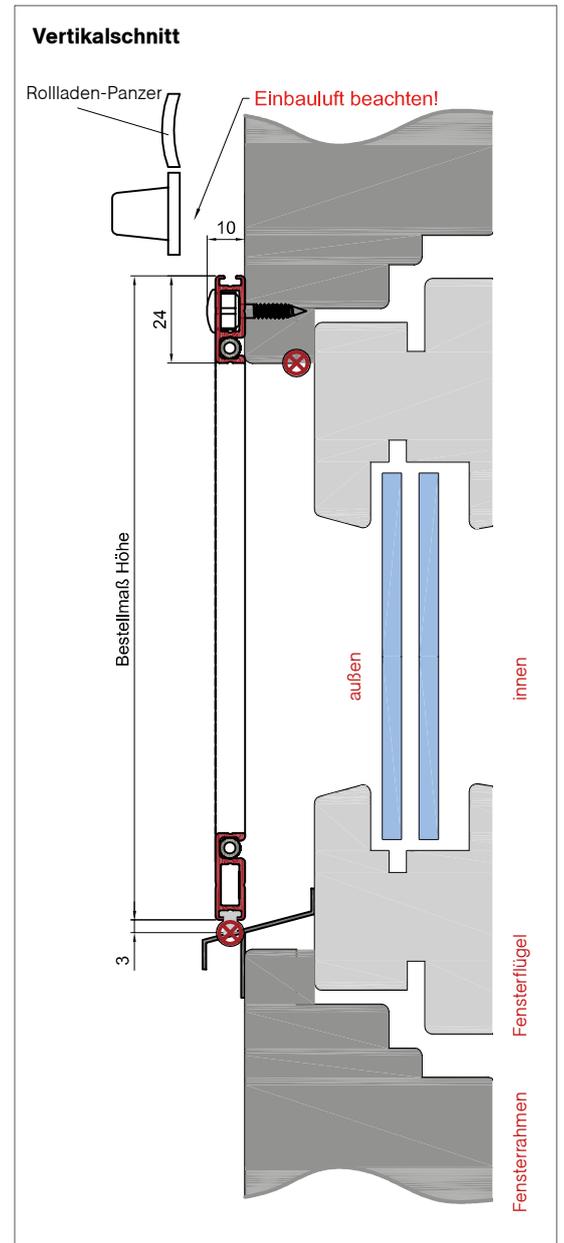

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 48mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 21mm

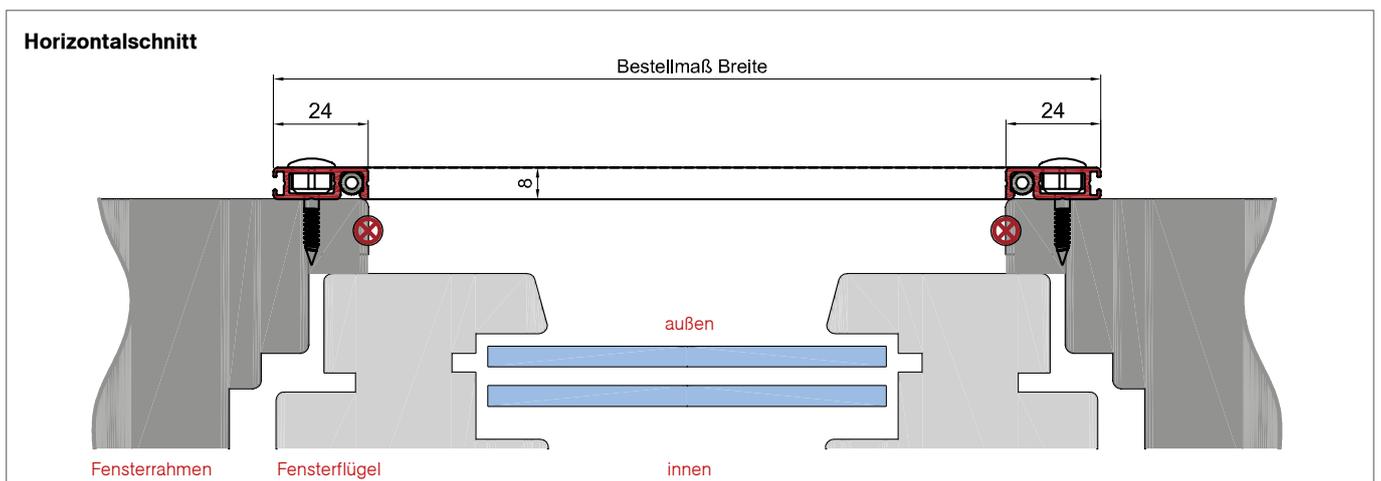

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Drehfenster

Die Flylock-Drehfenster von Reflexa sind dort gefragt, wo Fenster komplett geöffnet werden, beispielsweise zum Lüften der Bettwäsche. Flylock-Drehfenster lassen sich einfach an Fensterrahmen oder Rollladen-Führungsschienen montieren und auch wieder abnehmen. Erhältlich in vielen Farben und verschiedenen Modellvarianten. Jederzeit eine sehr gute und sichere Lösung.

Einflügelige Drehfenster

Schnell mal etwas durch das Fenster reichen:
Mit den einflügeligen Drehfenstern für viele Fenster bis zu einer Breite von 1300mm kein Problem. Schlanke Profile schon ab 7mm Bautiefe. Dank einer großen Auswahl an Standardfarben fügen sich die Drehfenster harmonisch in die Fassade ein.



Zweiflügelige Drehfenster

Mit den zweiflügeligen Drehfenstern genießen Sie den perfekten Schutz vor Insekten bis zu einer Fensterbreite von 2600mm.



Profile


Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22, auf Gehrung geschnitten und verpresst.



Keder

UV-stabilisierter PVC-Keder, passend zum Gewebe.

Schwarz



Sprosse

Eine gewebeteilende Sprosse wird ab einer Höhe von 1500mm standardmäßig auf halber Höhe eingesetzt oder wählbar zwischen 400mm ab Unterkante Rahmen und 400mm ab Oberkante Rahmen. Optional auch unter 1500mm oder mit senkrechter Sprosse (ohne Mehrpreis).




Drehrichtung


Je Variante nach innen oder außen öffnend.

Die Anschlagseite rechts oder links ist ebenfalls frei wählbar. Außenliegende Anlagen werden von außen gesehen, innenöffnende Anlagen von innen.

innen





außen



Scharnierseite

Maximale Öffnungswinkel

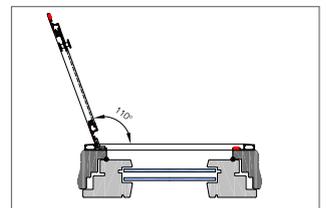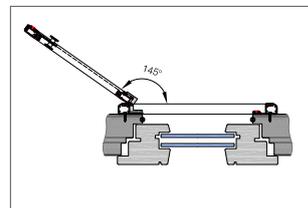

Lieferumfang

- » Drehfenster
- » Abdeckkappen
- » Montageanleitung

Hinweis

Wenn Bestellbreite und -höhe 1500mm überschreiten, wird der Montagerahmen unverpresst mit schraubbaren Eckwinkeln ausgeliefert.

Typenauswahl

Schließmechanismus

Bei allen Varianten mittels Magnetverschluss.
Wählbare Stärke des Klebmagnetbandes: 2,2 mm, 8,2 mm.

Griff und Griffsprosse

Aluminium-Griff oder optional Griffsprosse (pulverbeschichtet).

Befestigung Griff

Ohne Sprosse: Standard mittig oder wählbar.
Mit Sprosse: Standard direkt unter der Sprosse oder wählbar.

Ermittlung der Gewebeflächen:

Gewebefläche unten: Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse.
Gewebefläche oben: Gesamthöhe abzüglich Sprossenhöhe.
Um die m² zu berechnen, müssen die oben ermittelten Höhen jeweils mit der Bestellbreite multipliziert werden.

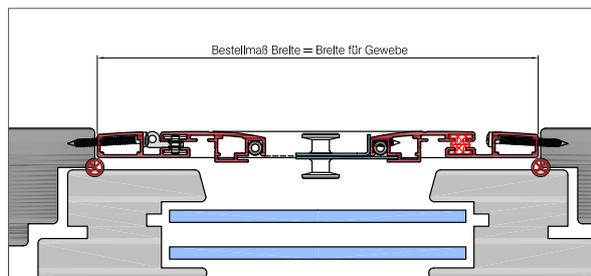
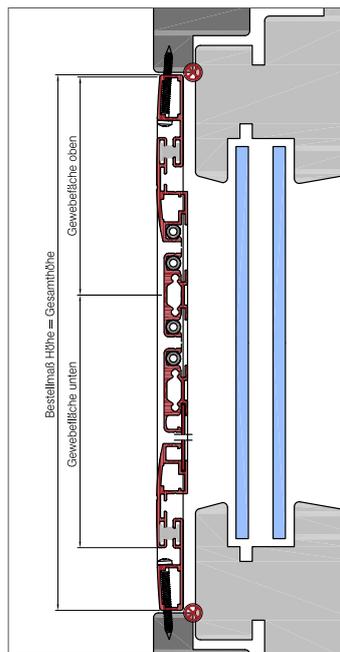


Abb. ähnlich

Drehfenster


Einflügeliges Drehfenster mit höhenverstellbarer, innen- und untenliegender Bürstendichtung	
DF-2/DF-2B.....	58
Einflügeliges Drehfenster mit innenliegender Bürstendichtung	
DF-5/DF-5B.....	60
DF-5A.....	62
Zweiflügeliges Drehfenster mit innenliegender Bürstendichtung	
DF-5D.....	64
Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung	
DF-6.....	66
Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung	
DF-6A/DF-6AB.....	68
Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und nach innen öffnend	
DF-6.1.....	70
Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung	
DF-7/DF-7B.....	72
Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung	
DF-7A/DF-7AB.....	74
Zweiflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung	
DF-7D/DF-7DB.....	76
Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und nach innen öffnend	
DF-7.1.....	78

Einflügeliges Drehfenster mit höhenverstellbarer, innen- und untenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DF-2/DF-2B



Abb. DF-2

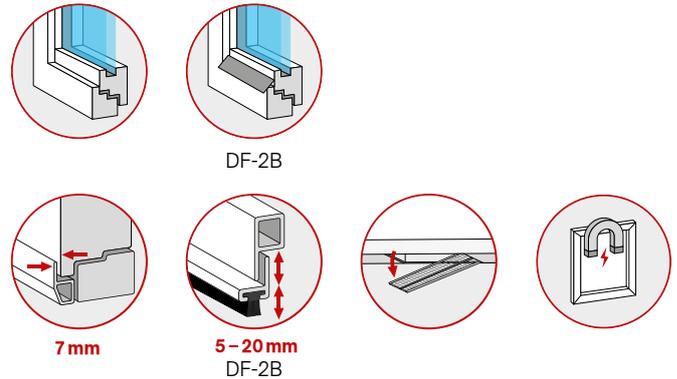

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » DF-2B Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

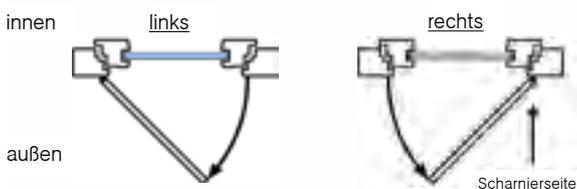

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-2

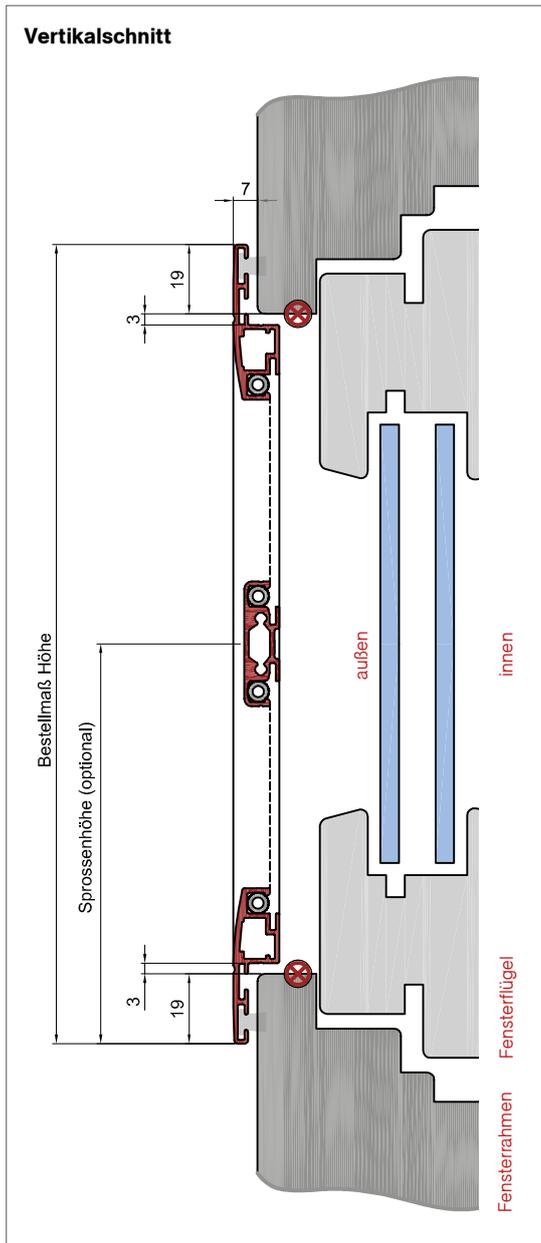

So berechnen Sie das Bestellmaß


$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 38 \text{ mm} \end{aligned}$$

DF-2B

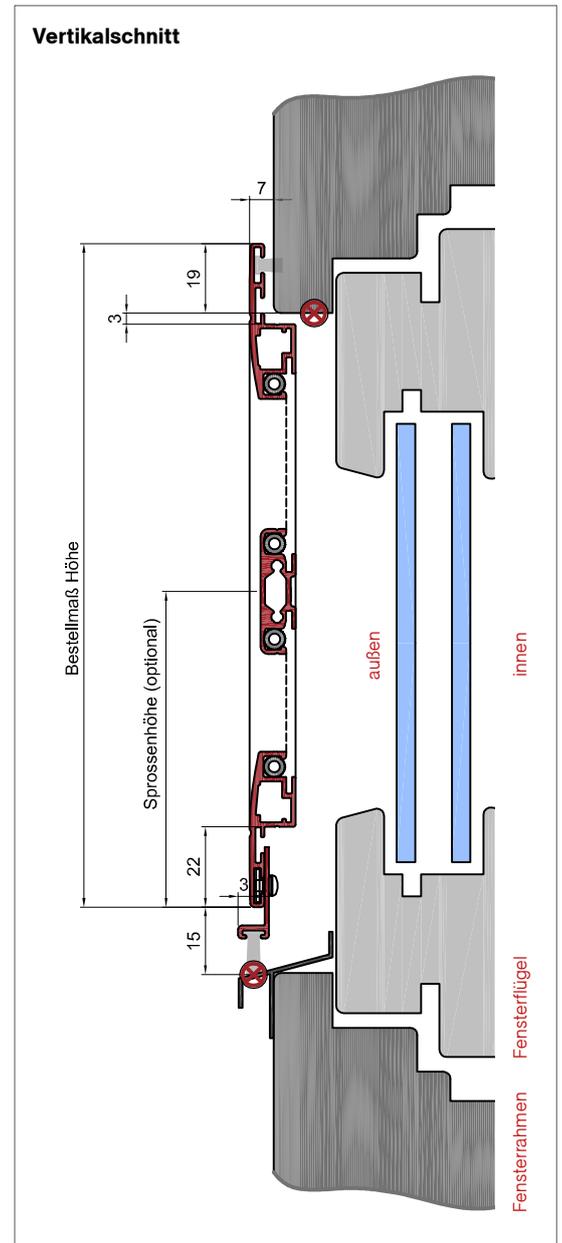

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 4 \text{ mm} \end{aligned}$$

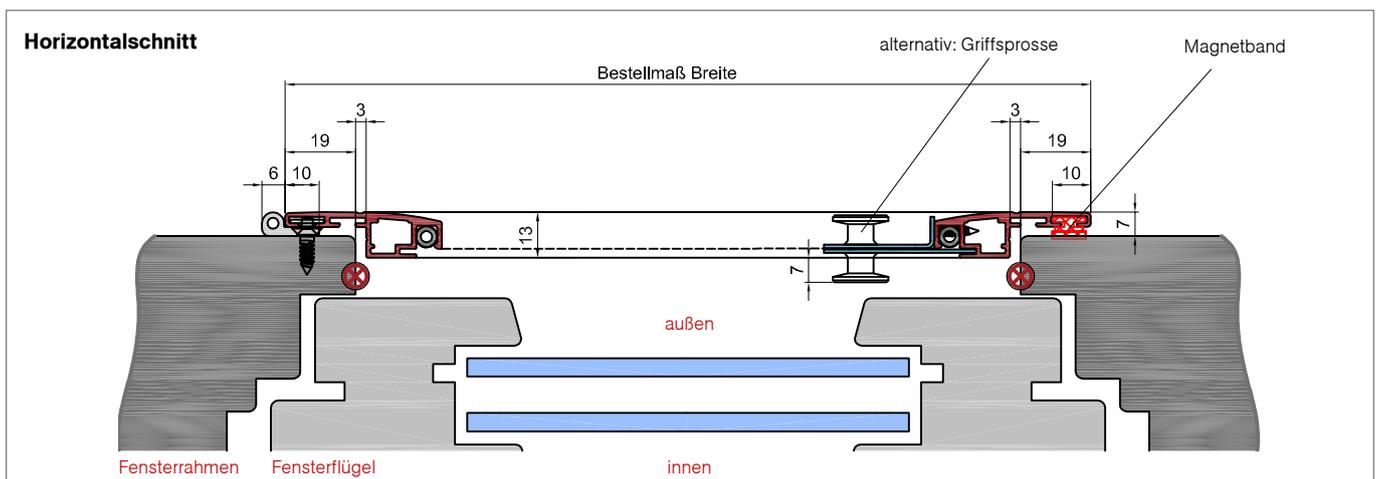

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DF-5/DF-5B



Abb. DF-5

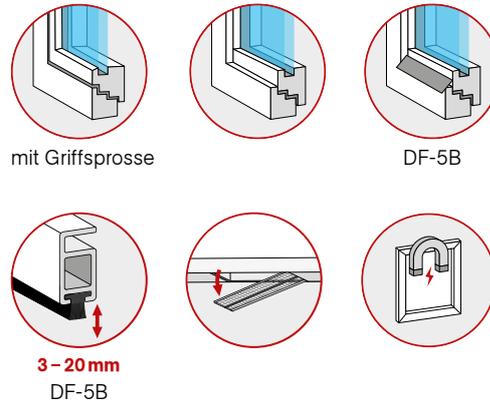

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » DF-5B Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

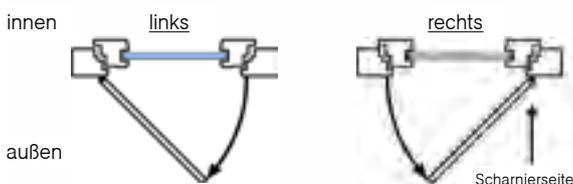


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-5

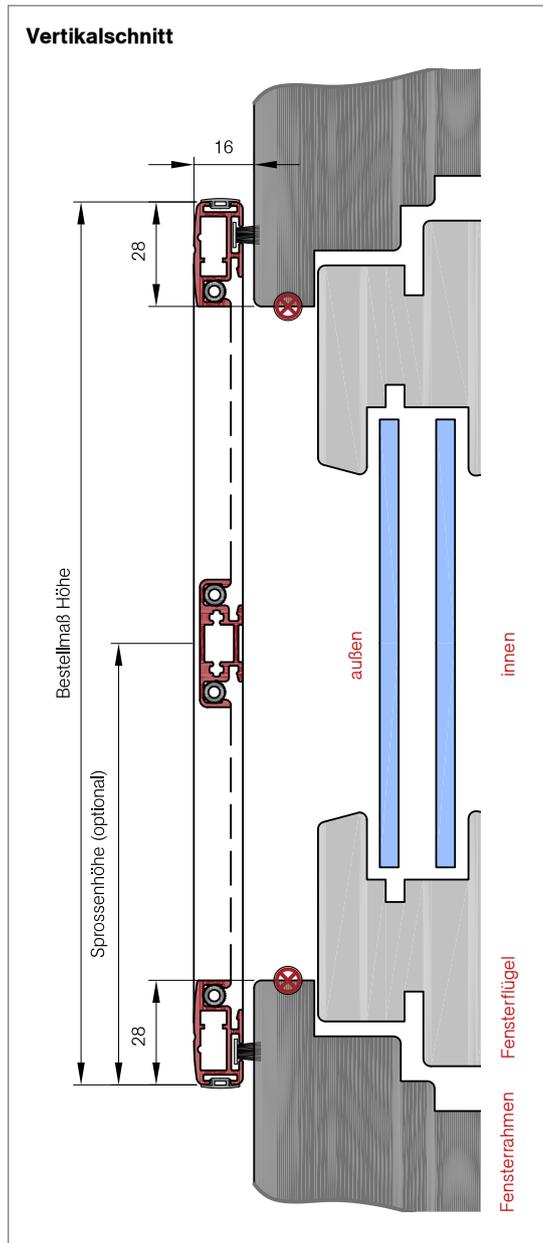

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 56 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 56 mm

DF-5B

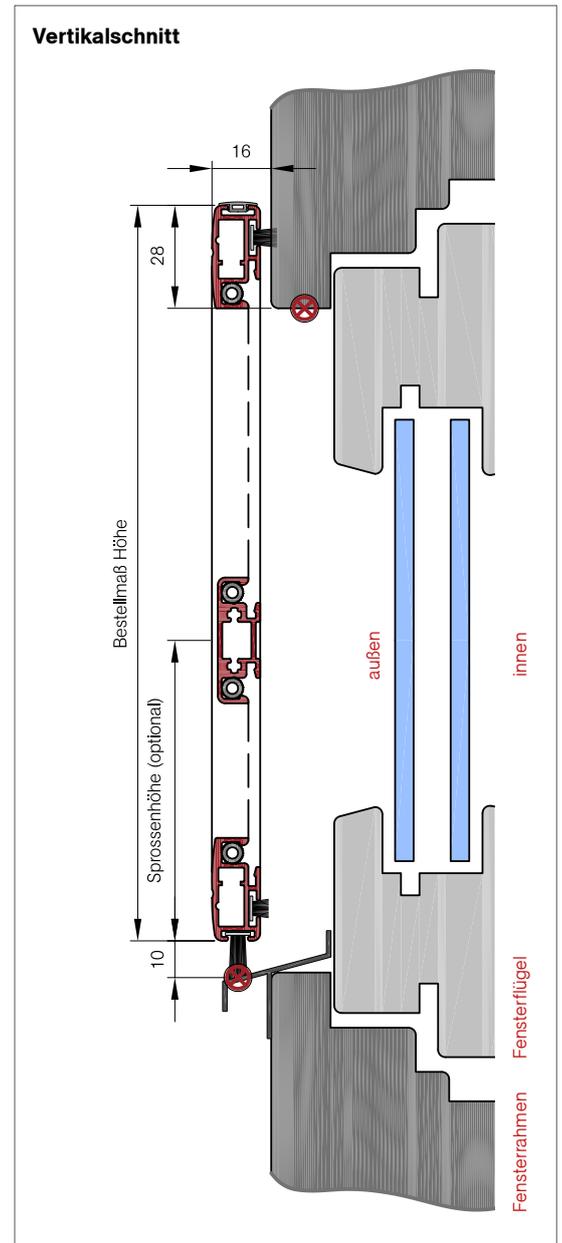

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 56 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 18 mm

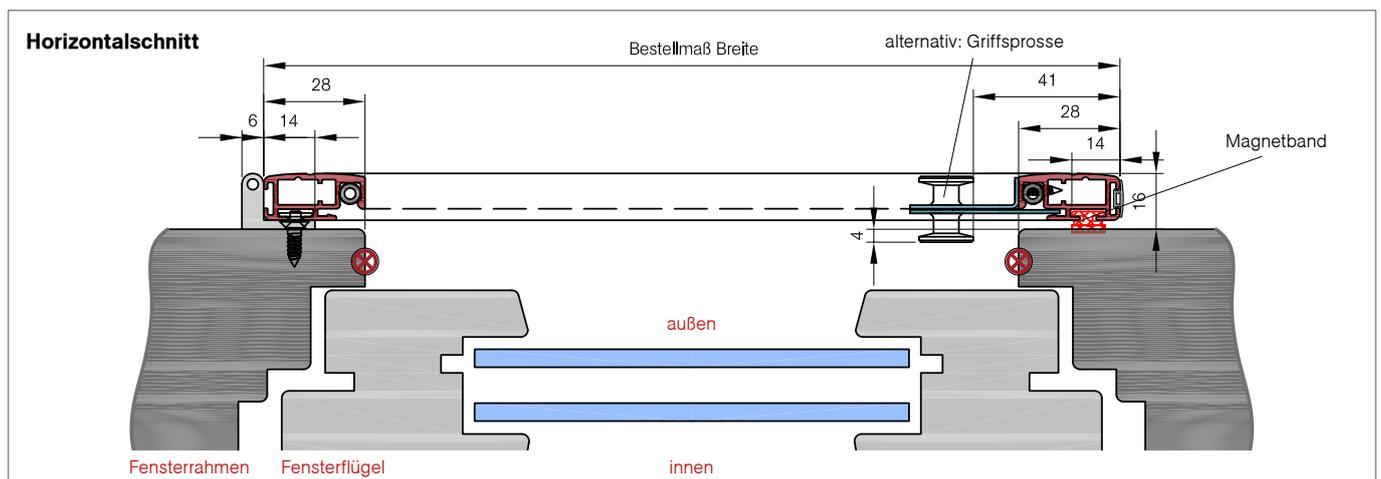

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit innenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DF-5A



Abb. DF-5A

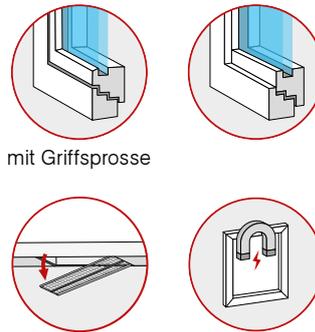

mit Griffspresse

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffspresse (ohne Überstand)

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Flügelprofil

Sprossenprofil
(ab 1500 mm Höhe
standardmäßig)

Griffspresse
(optional)

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

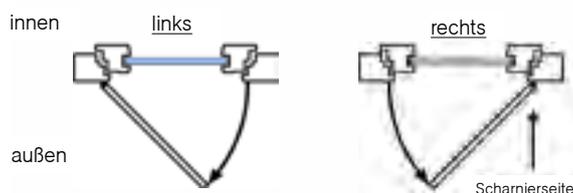


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-5A

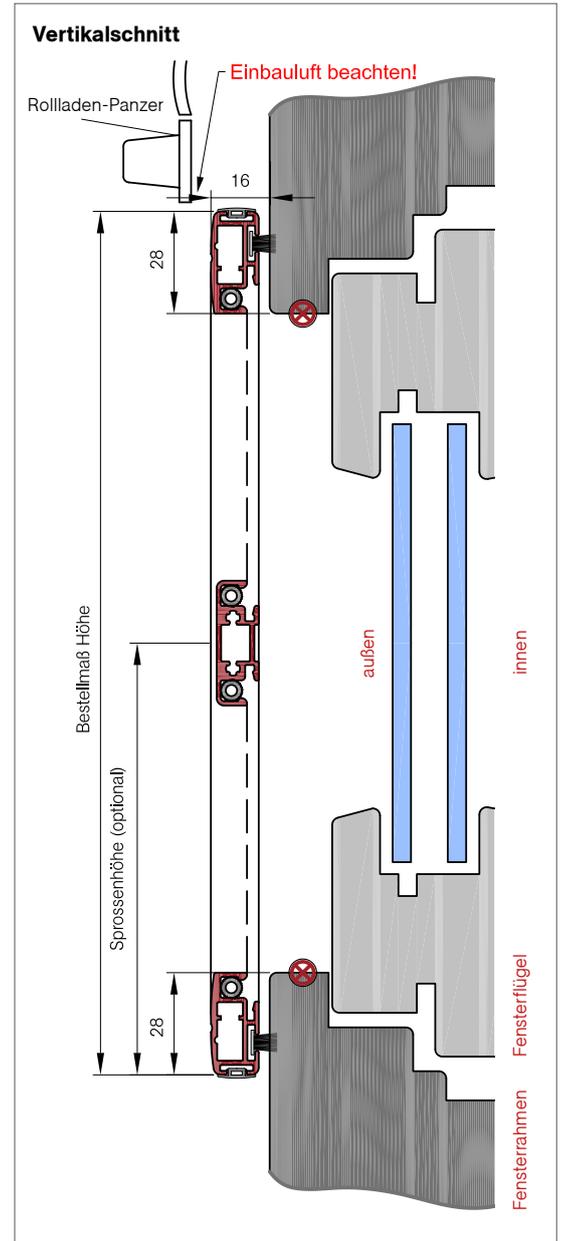

Drehfenster

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 10mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 56mm

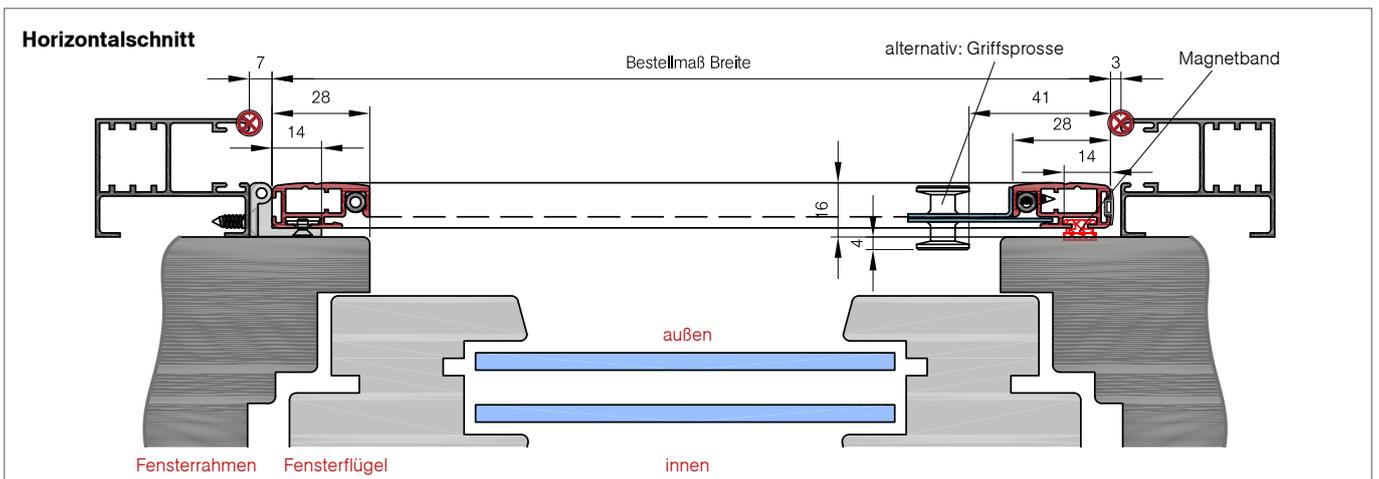

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügeliges Drehfenster mit innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DF-5D



Abb. DF-5D



Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 5,4 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 5,4 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsporse (ohne Überstand)

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.



Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Flügelprofil

Griffsporse
(optional)Sprossenprofil (ab 1500m
Höhe standardmäßig)


Schlagleiste

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DF-5D

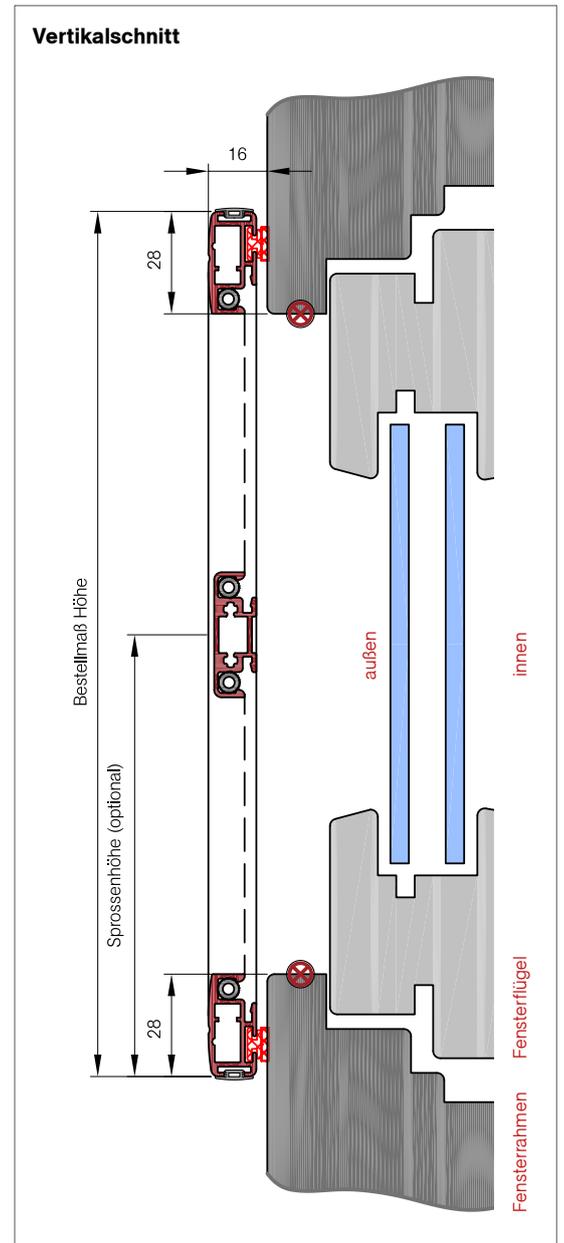

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 56 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 56 \text{ mm} \end{aligned}$$

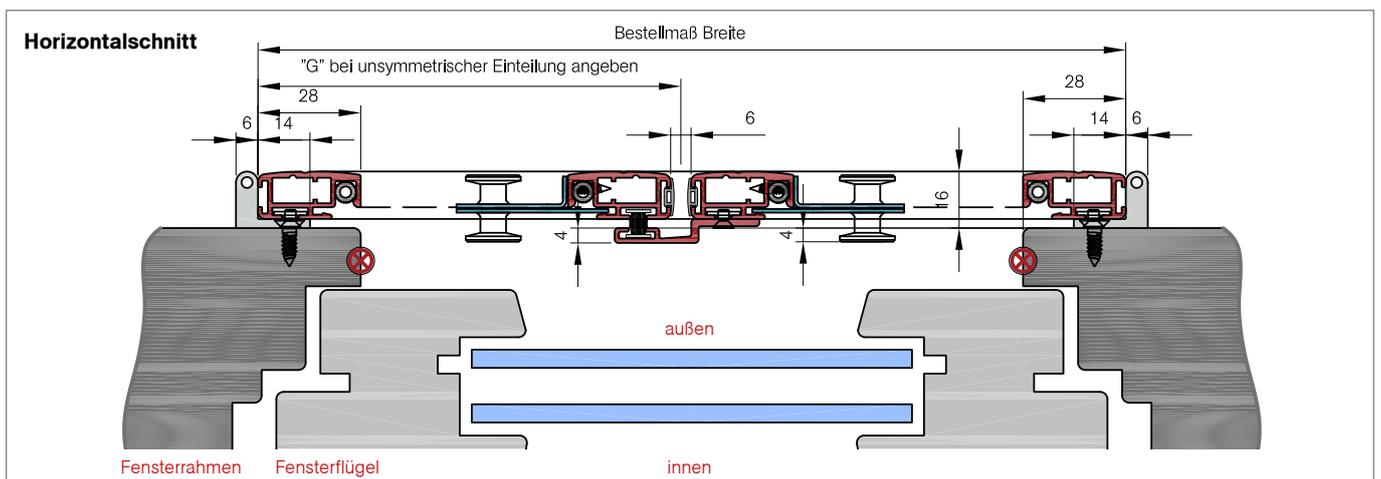

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DF-6



Abb. DF-6

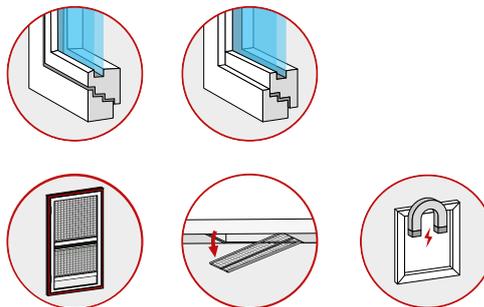

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

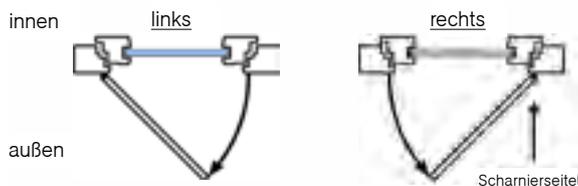

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DF-6

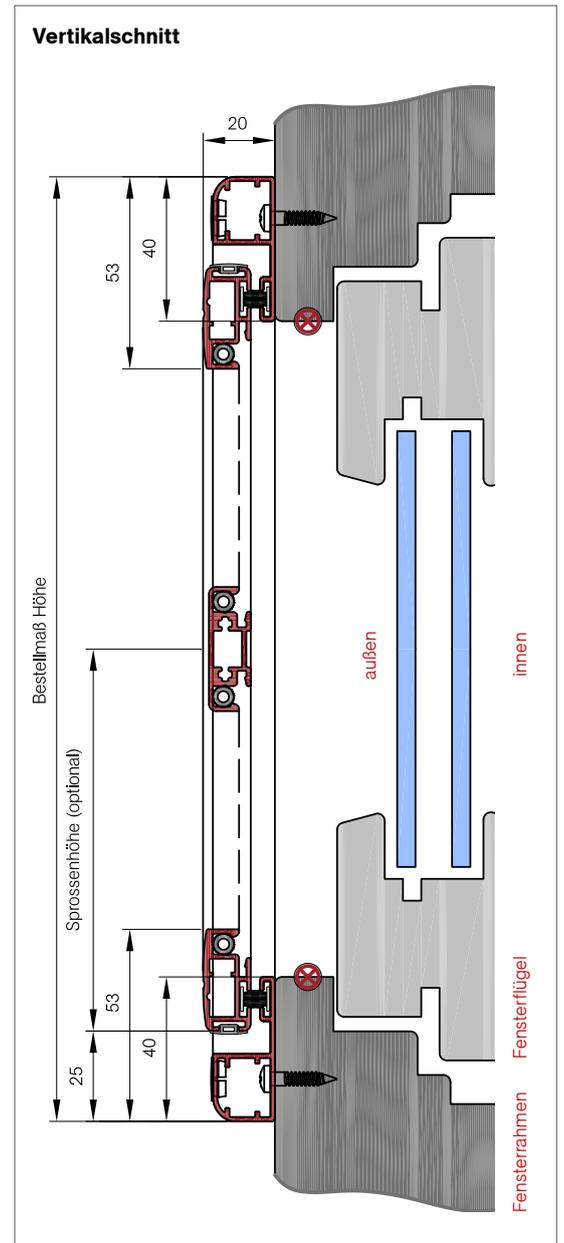

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 80\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 80\text{mm} \end{aligned}$$

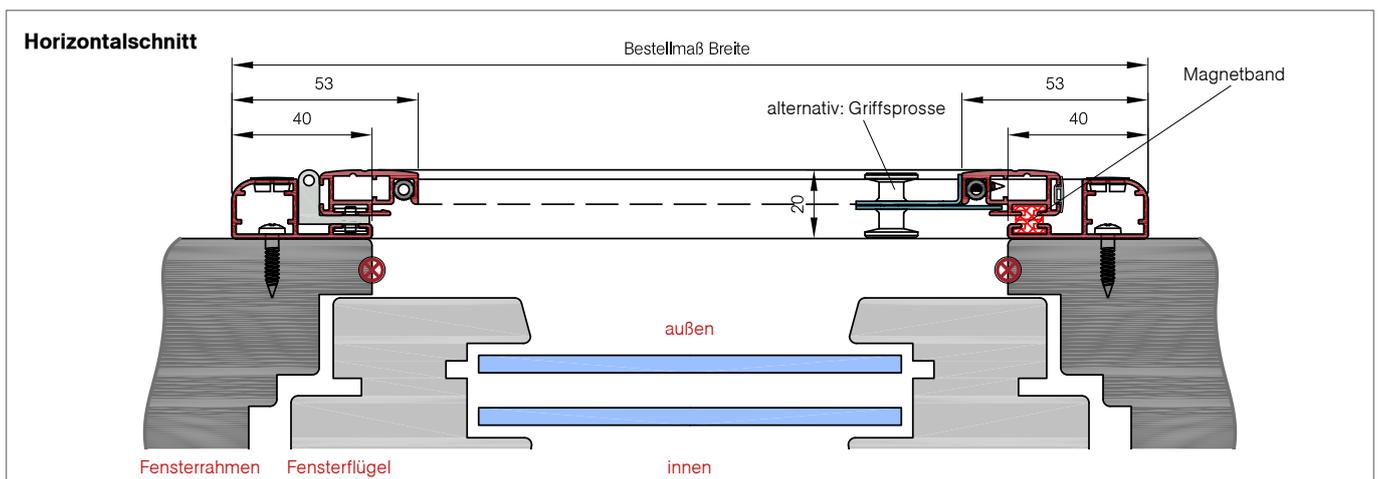

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DF-6A/DF-6AB



Abb. DF-6AB

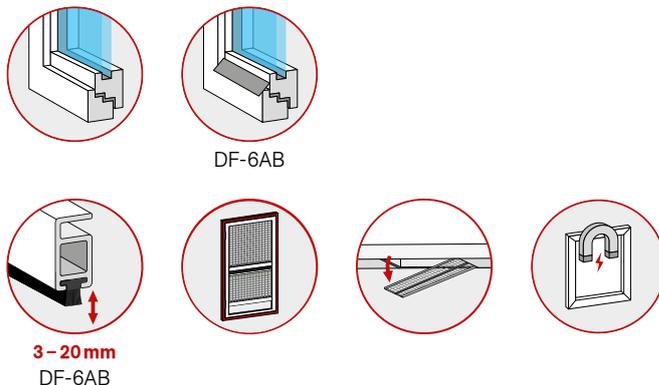

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen
- » DF-6AB Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

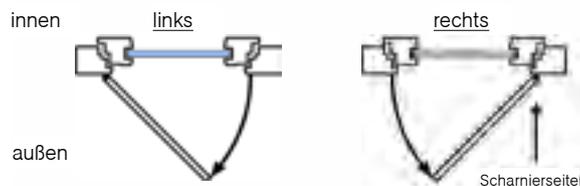

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-6A

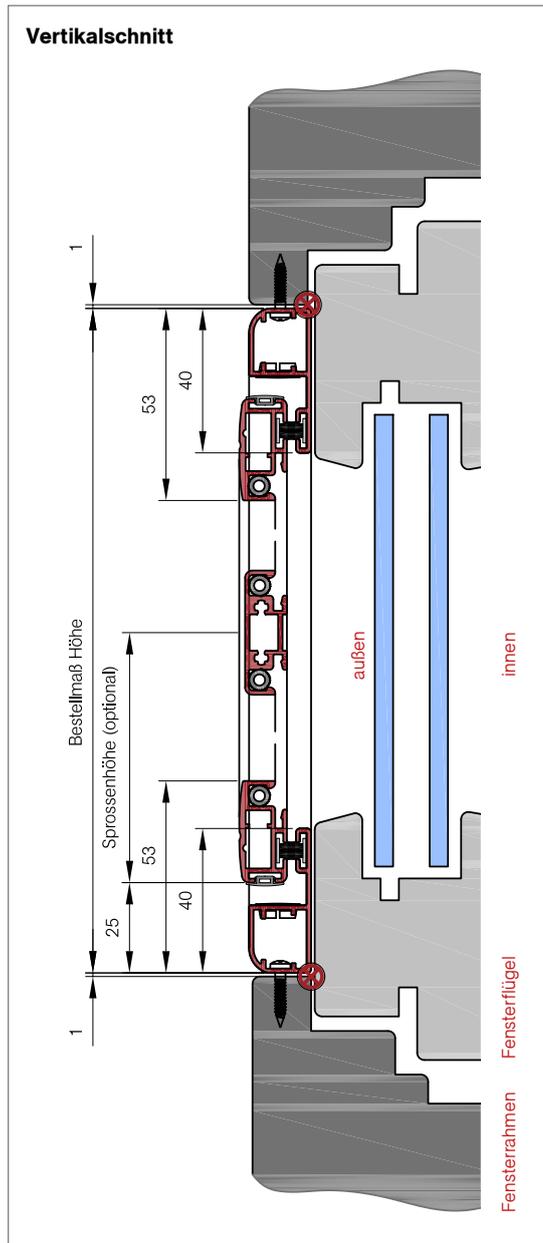

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

DF-6AB

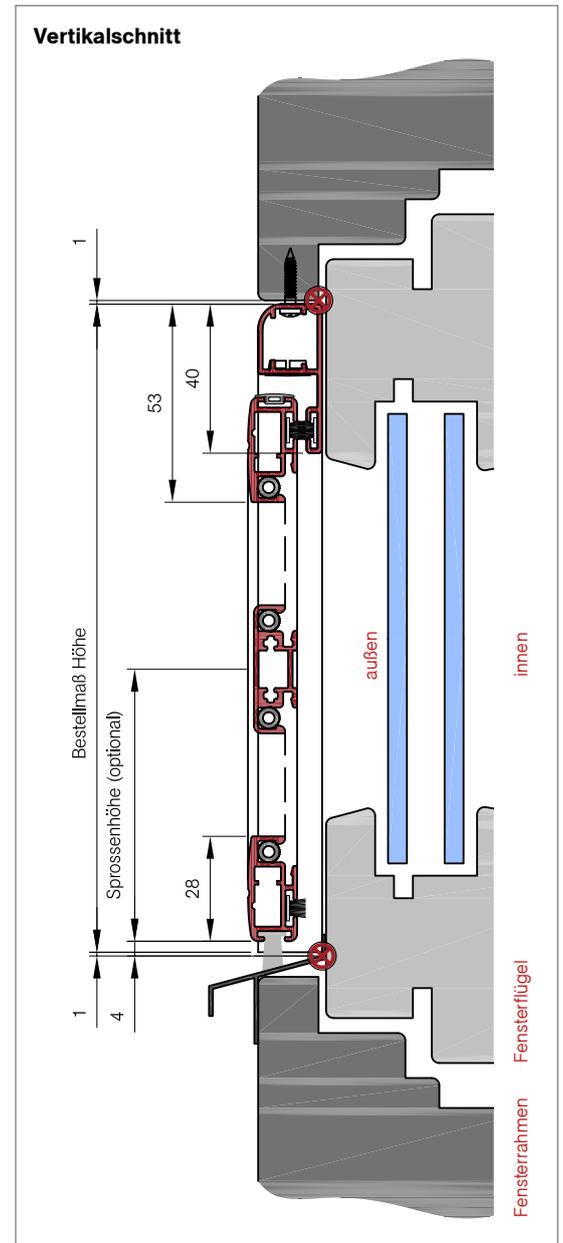

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

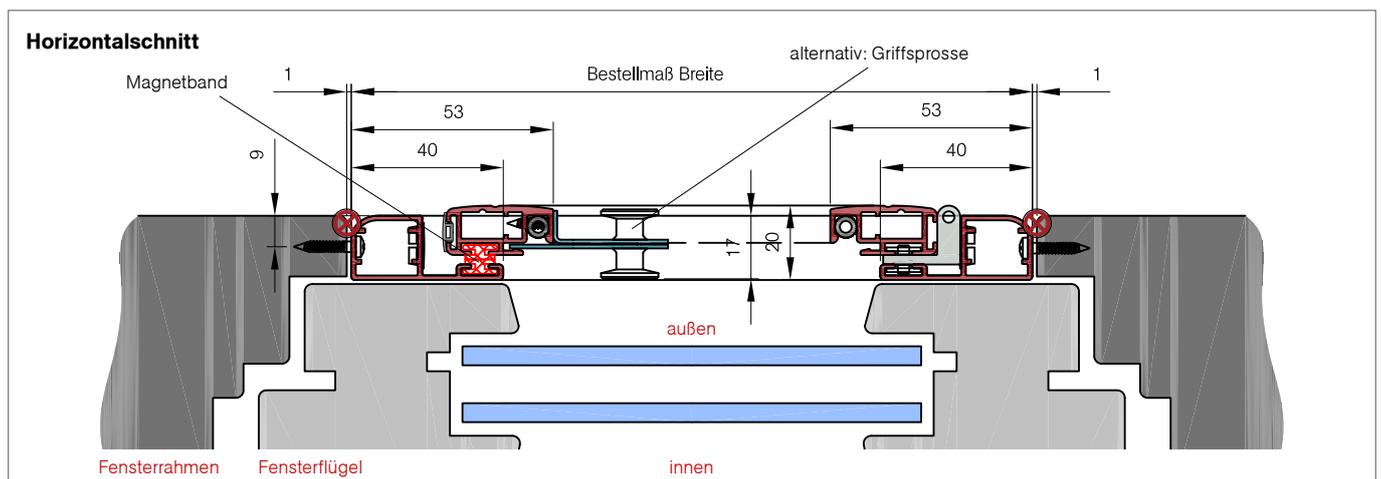

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und nach innen öffnend (Vorsatzmontage)

DF-6.1



Abb. DF-6.1

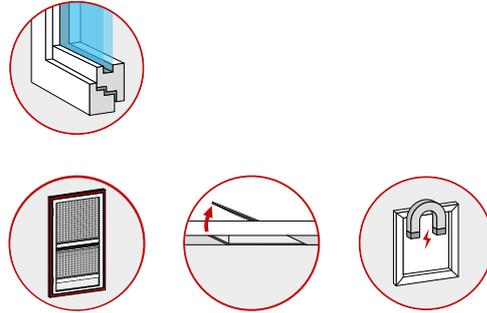

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von innen gesehen.

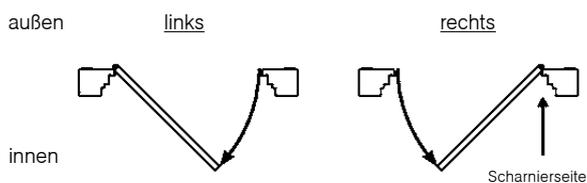


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DF-6.1

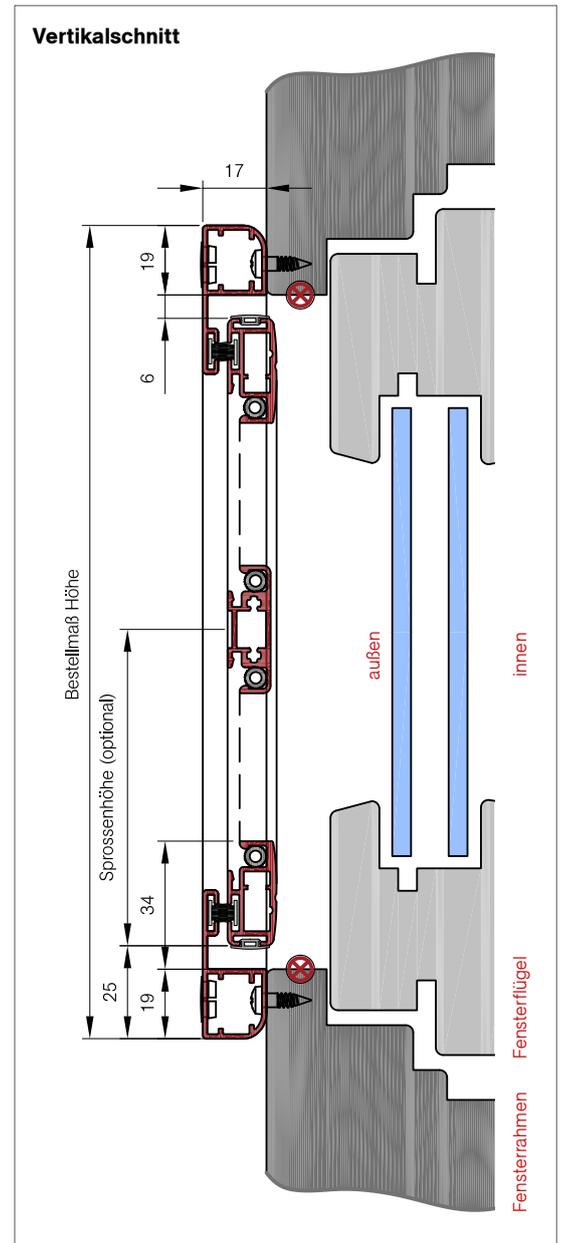

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 38\text{mm} \end{aligned}$$

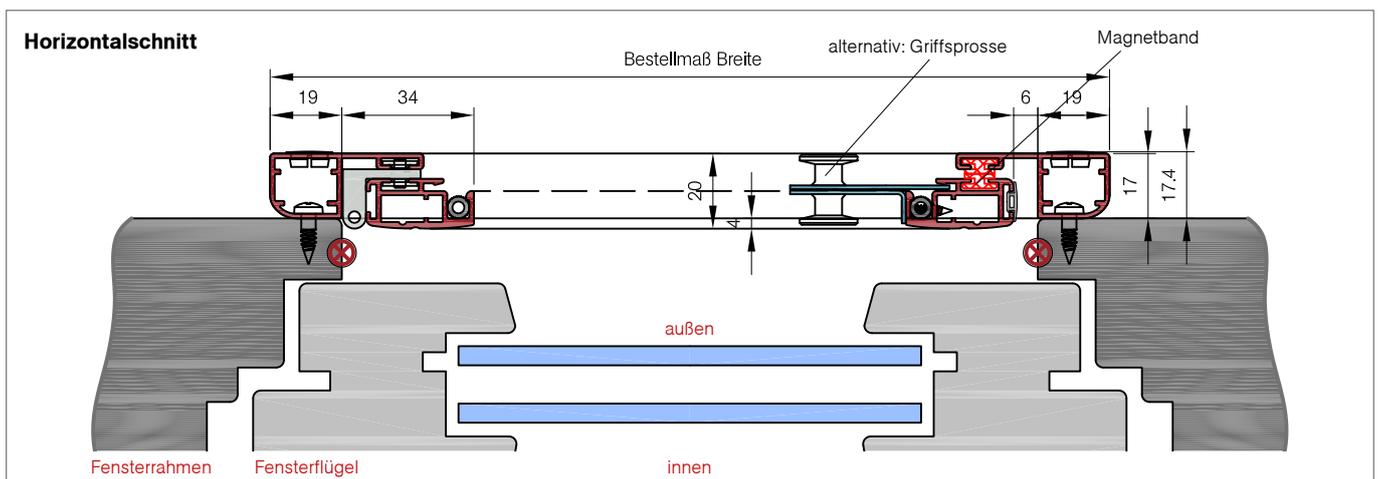

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DF-7/DF-7B



Abb. DF-7

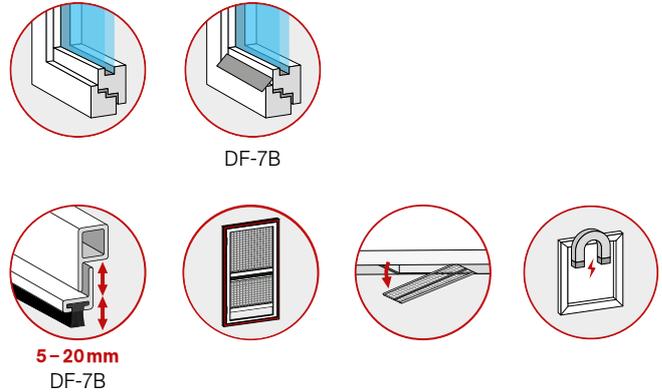

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen
- » DF-7B Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

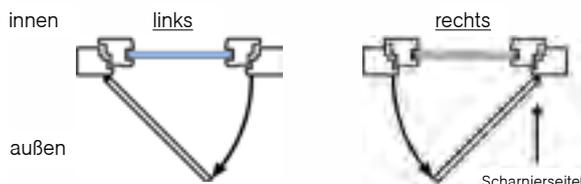

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-7

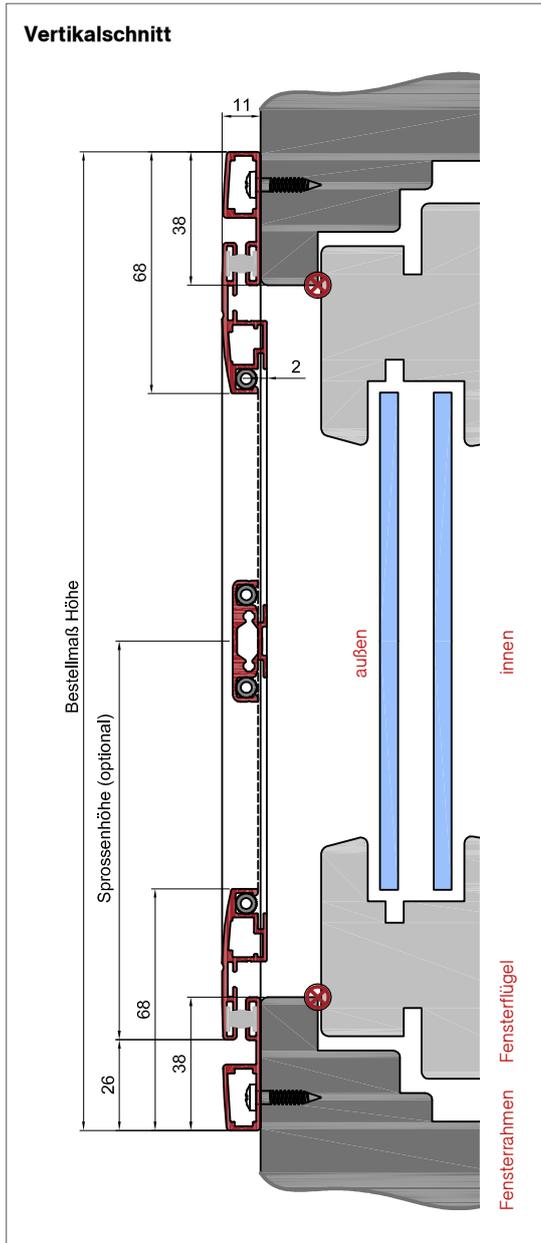

So berechnen Sie das Bestellmaß


$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 76 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 76 \text{ mm} \end{aligned}$$

DF-7B

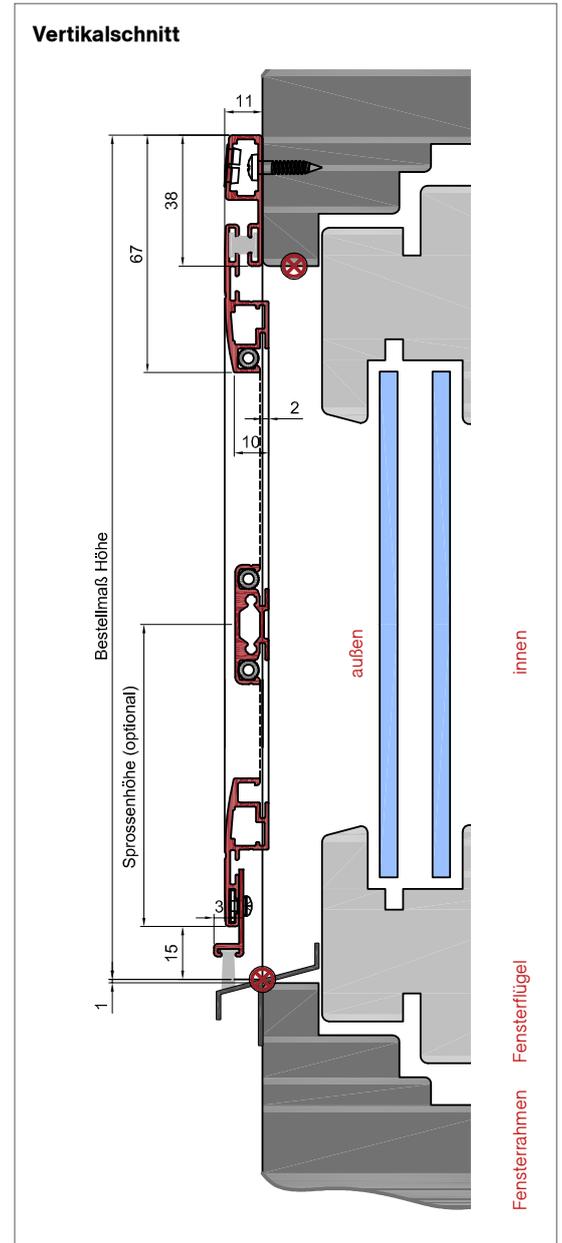

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 76 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 37 \text{ mm} \end{aligned}$$

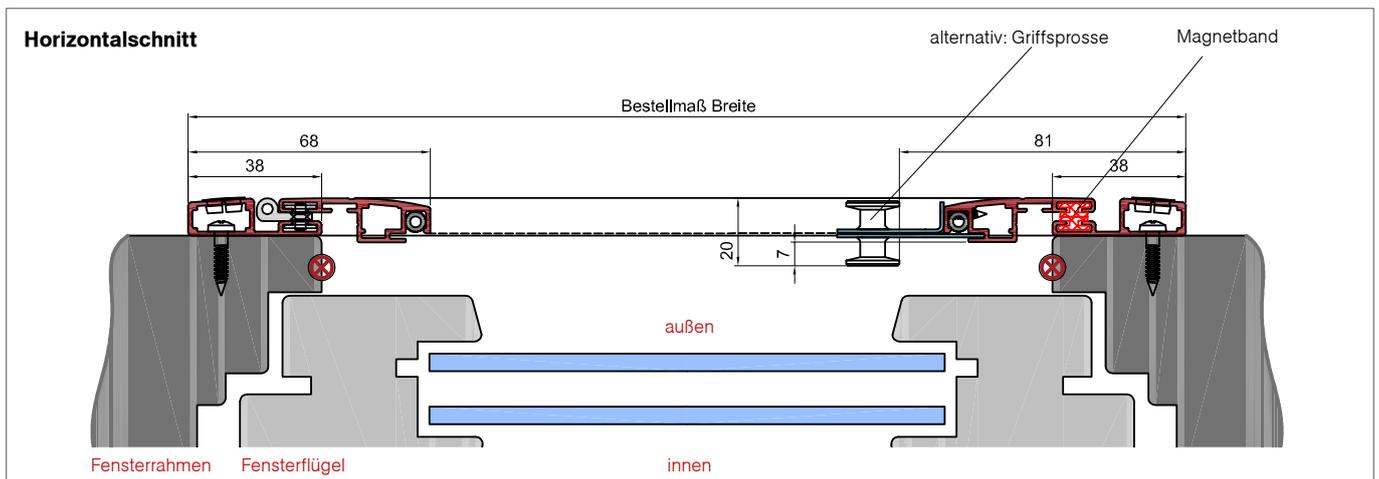

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DF-7A/DF-7AB



Abb. DF-7AB

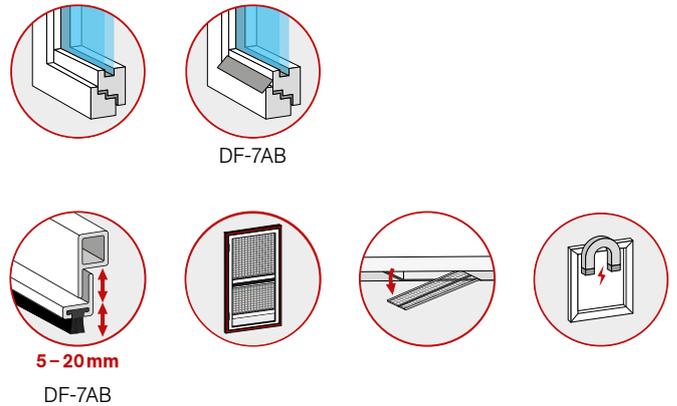

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DF-7AB Bürstendichtung unten: 12mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20mm
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

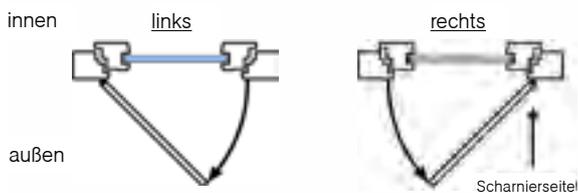

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-7A

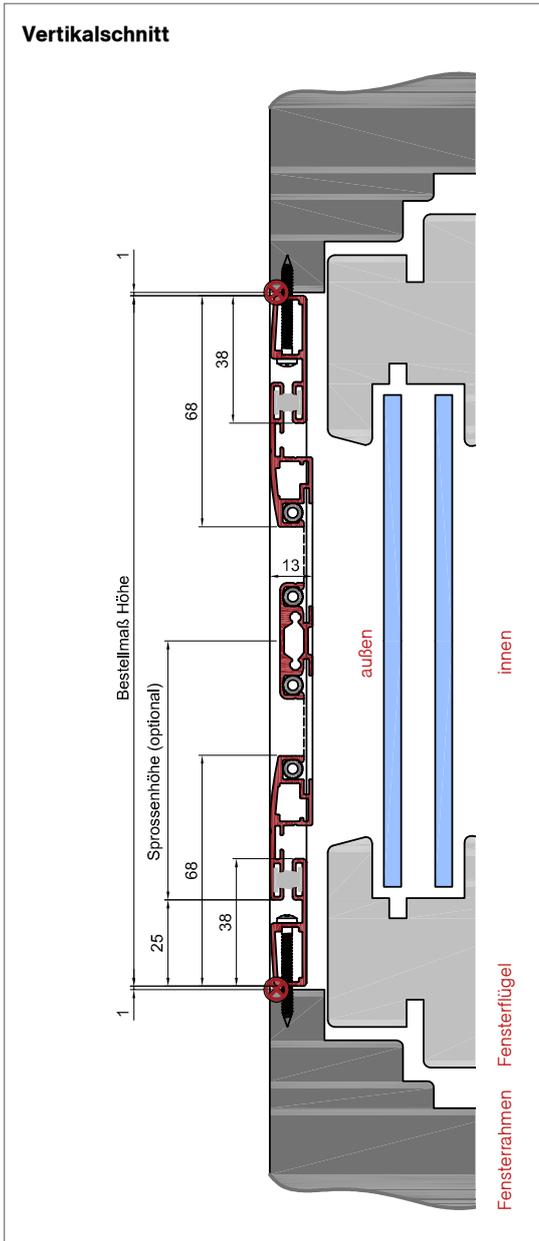

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

DF-7AB

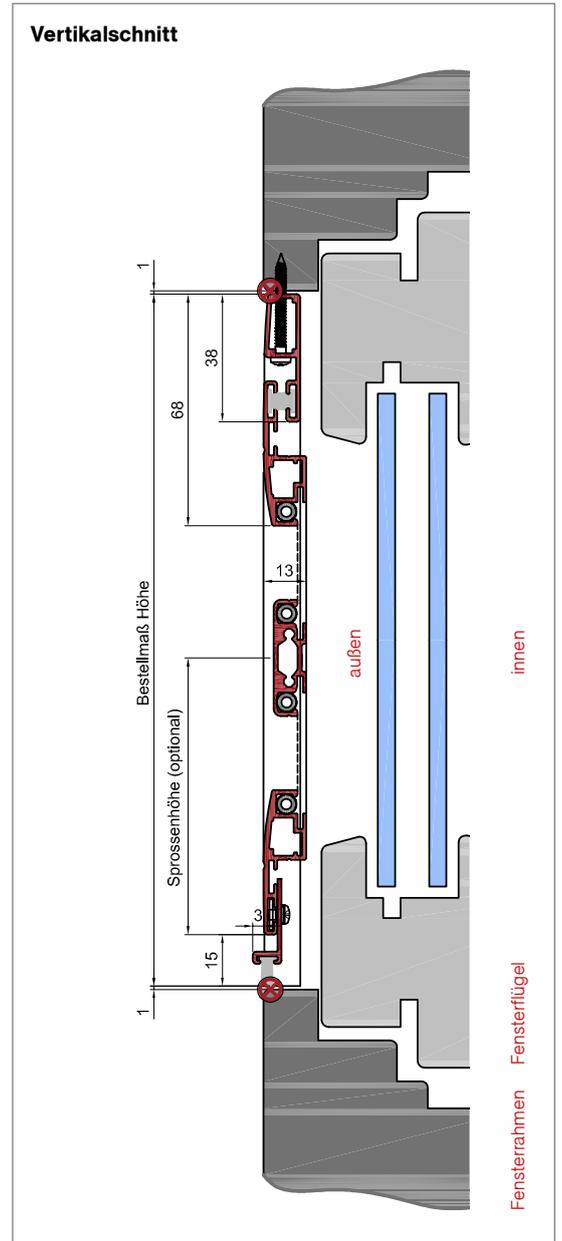

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

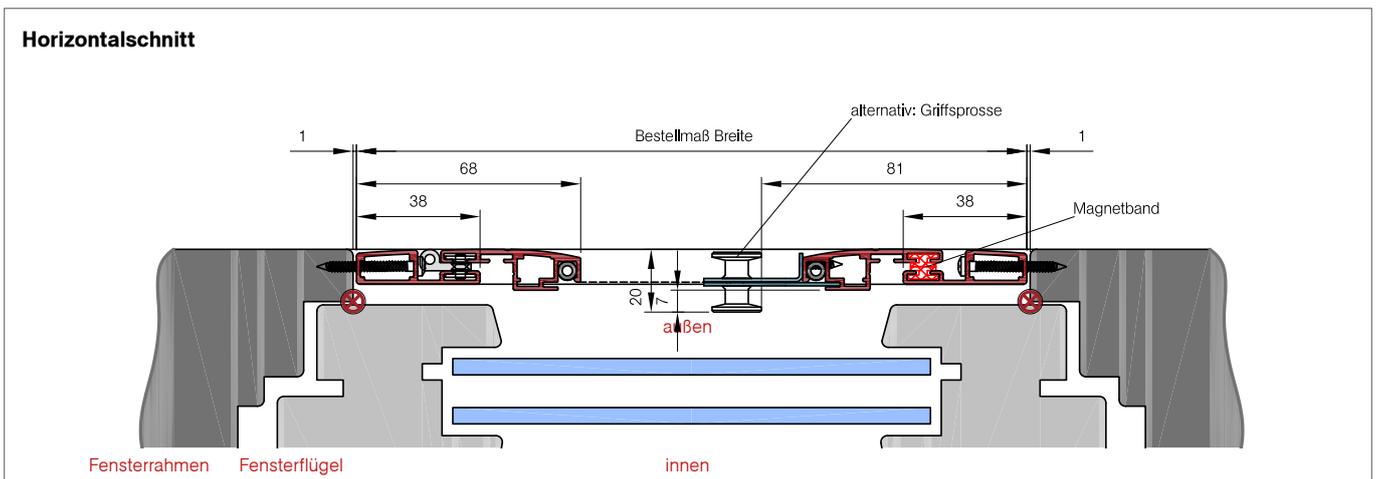

X Empfohlene Maßpunkte



Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)


DF-7D/DF-7DB



Abb. DF-7D



DF-7DB

5 - 20 mm
DF-7DB

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 5,4 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 5,4 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DF-7DB Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

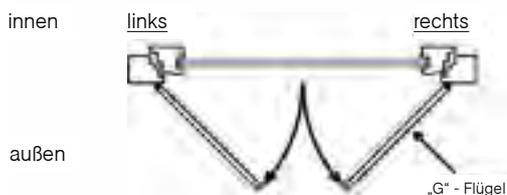

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DF-7D

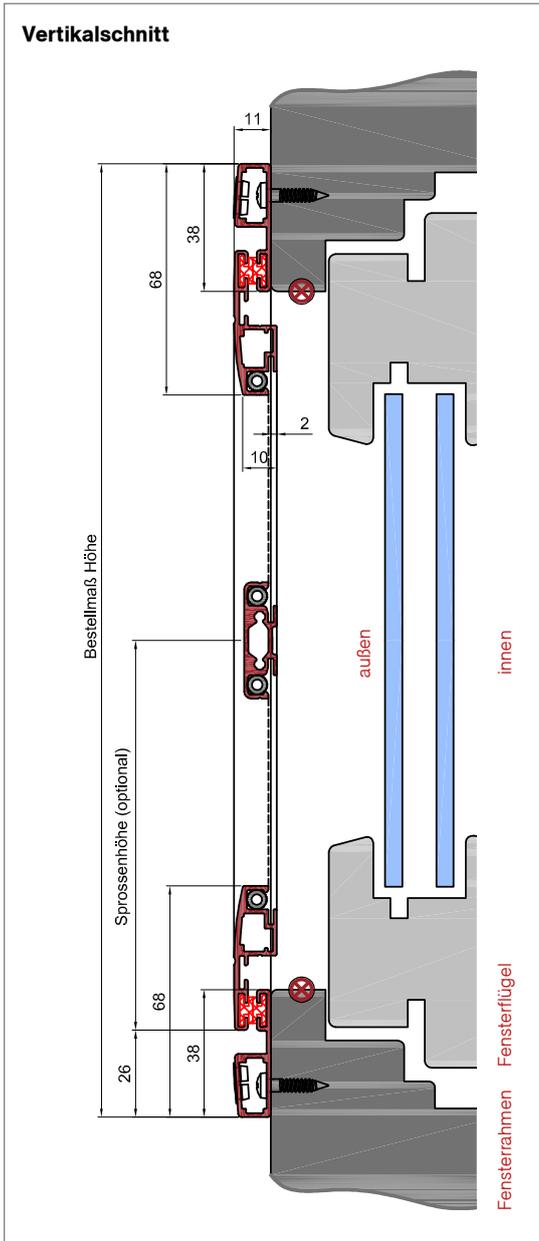

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 76 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 76 mm

DF-7DB

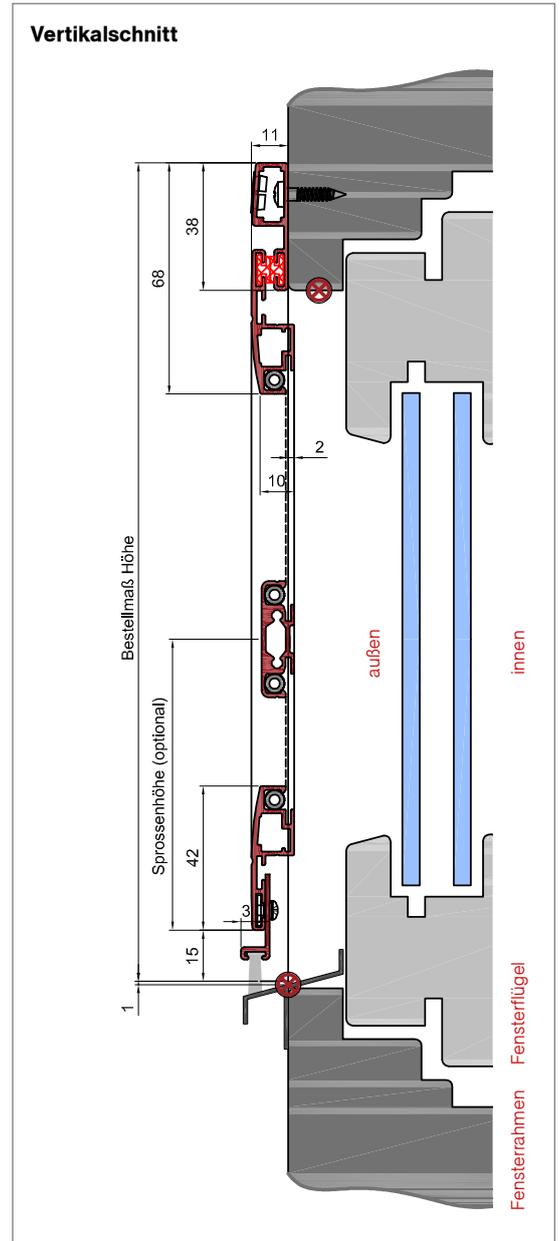

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 76 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 37 mm

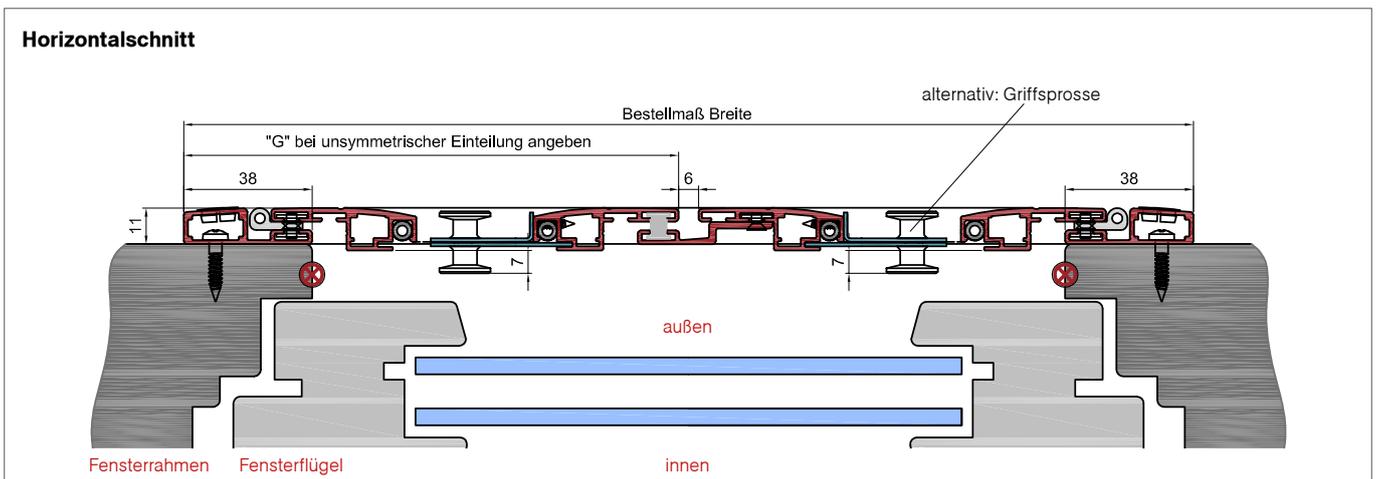

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Drehfenster mit Einbaurahmen und nach innen öffnend (Vorsatzmontage)

DF-7.1



Abb. DF-7.1

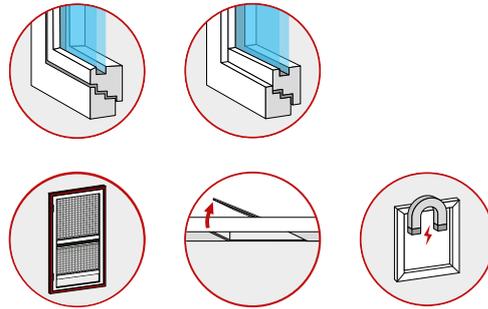

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2100 mm	max. 2,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von innen gesehen.

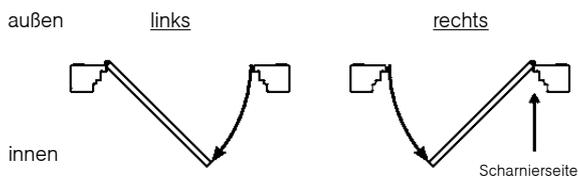

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DF-7.1

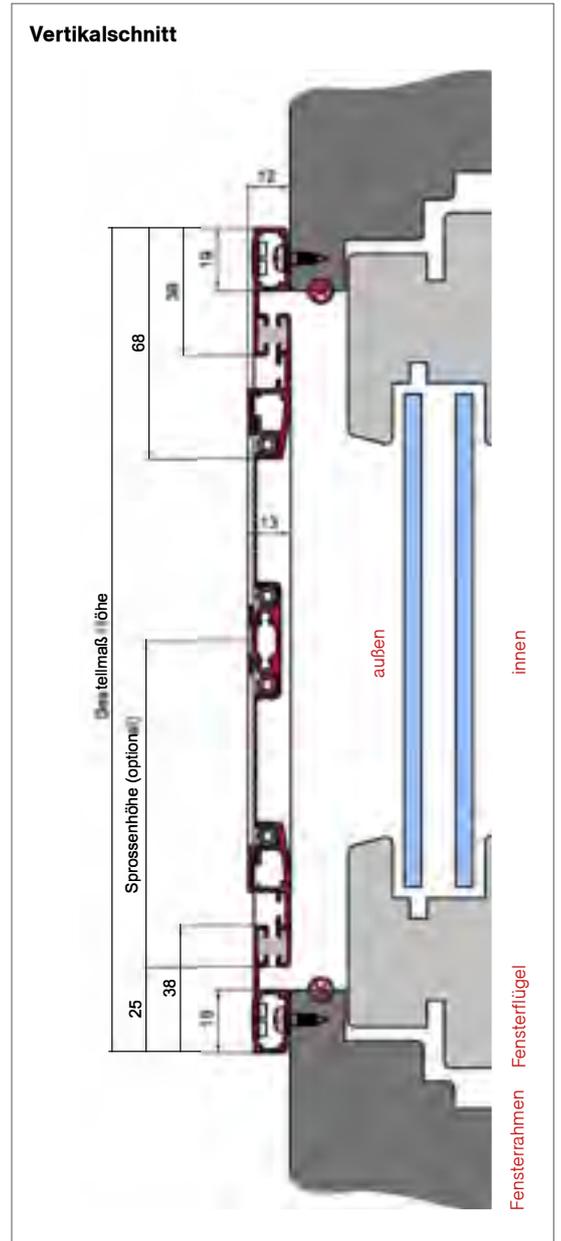

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 38\text{mm} \end{aligned}$$

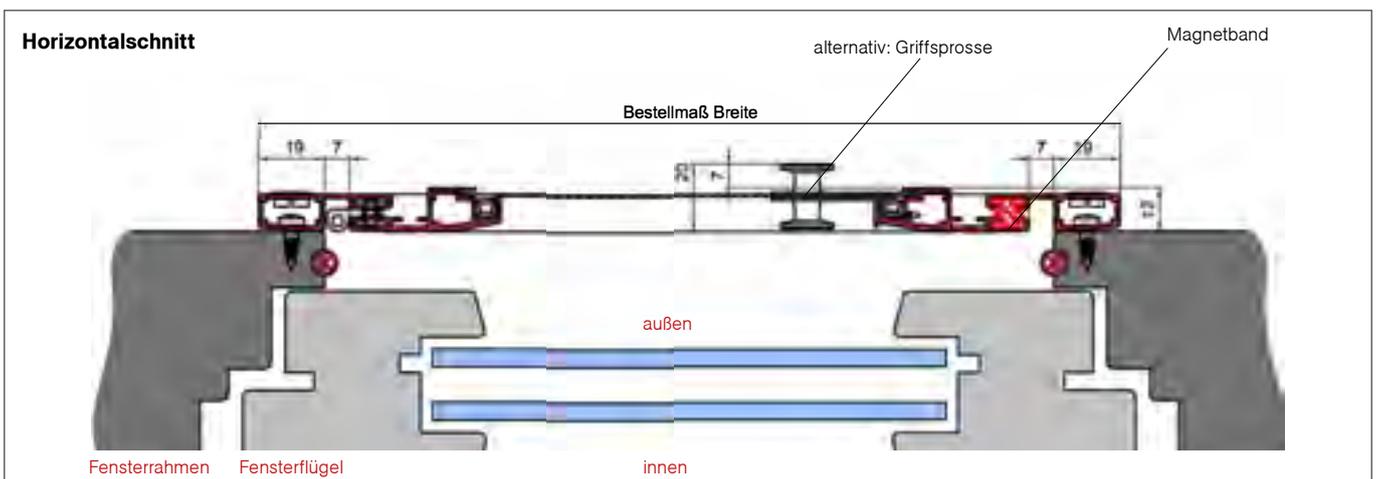

⊗ **Empfohlene Maßpunkte**

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Drehtüren

Flylock-Drehtüren von Reflexa sind beispielhaft in Sachen Stabilität und überzeugen durch ihre Langlebigkeit.

Die stabilen Rahmen sorgen jederzeit für ein sattes und sicheres Schließen. Zusätzlich sind die Drehtüren im Fußbereich mit einem Trittschutz ausgestattet.

Einflügelige Drehtüren

Schnell raus, schnell rein: Die einflügeligen Drehtüren sind selbst bei einer Breite von 1500mm noch enorm verwindungssteif.



Zweiflügelige Drehtüren

Passen Sie die Situation des Insektenschutzes den vorhandenen Doppeltüren an. Zweiflügelige Drehtüren sind bis zu einer Breite von 3000mm lieferbar.



Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22, auf Gehrung geschnitten und verpresst.



Keder

UV-stabilisierter PVC-Keder, passend zum Gewebe

Schwarz



Grau




Sprossen

Eine gewebeteilende Sprosse wird standardmäßig bei 1020mm Höhe eingesetzt. Wählbar zwischen 500mm ab Unterkante Rahmen und 500mm ab Oberkante Rahmen.

Drehrichtung


Je Variante nach innen oder außen öffnend. Die Anschlagseite rechts oder links ist ebenfalls frei wählbar. Außenliegende Anlagen werden von außen gesehen, innenöffnende Anlagen von innen.

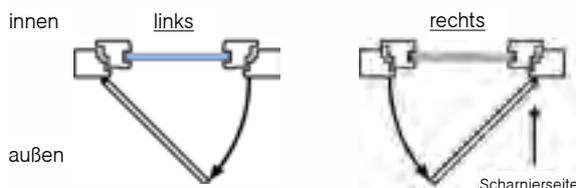


Türschließer

Türschließer nur in Verbindung mit Montagerahmen und gewebeteilender Sprosse möglich.

Ausführung 1: DT-6, DT-6A, DT-6AB, DT-6B, DT-6.1ABL, DT-6.1BL, DT-6D, DT-6DB

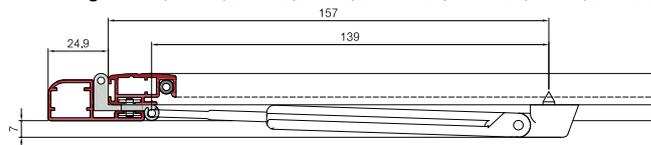


Ausführung 2: DT-7, DT-7A, DT-7AB, DT-7B, DT-7.1ABL, DT-7.1BL, DT-7D, DT-7DB

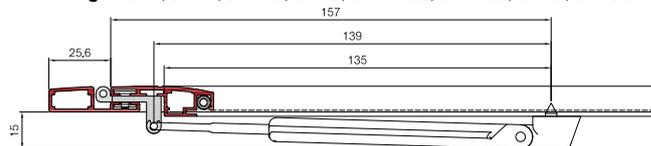


Maximale Öffnungswinkel

DT6

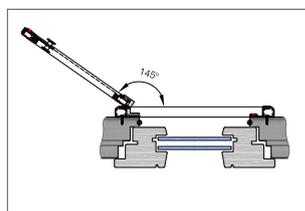

DT7

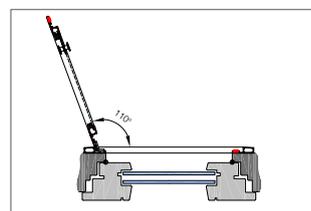

Lieferumfang

- » Drehtüre
- » Abdeckkappen
- » Montageanleitung

Hinweis

Wenn Bestellbreite und -höhe 1500mm überschreiten, wird der Montagerahmen unverpresst mit schraubbaren Eckwinkeln ausgeliefert.

Schließmechanismus

Bei allen Varianten mittels Magnetband.
 Wählbare Stärke des Klebmagnetbandes: 2,2 mm, 8,2 mm.
 Optional mit Türschließer ab Höhe 1020 mm bei Varianten mit Einbaurahmen. Aluminium-Griff (pulverbeschichtet).
 Türschließer mit Griffspresse nicht kompatibel!

Griff und Griffspresse

Aluminium-Griff (pulverbeschichtet).
 Standardhöhe direkt unter der untersten Sprosse oder wählbar sowie Griffspresse als Bedienungsvariante.



Haustierklappe

Passend für alle Türen aus dem Flylock-Insektenschutzsystem.
 Nur in Verbindung mit Petscreen-Gewebe möglich.
 In den Farben Weiß oder Braun erhältlich.
 Einbau standardmäßig im Gehflügel bei zweiflügeligen Anlagen.
 Bei doppelflügeligen Anlagen befindet sich die Haustierklappe im G-Flügel.
 Haustierklappe über dem Trittschutzblech mittig oder frei wählbar.



Ermittlung der Gewebeflächen:

Gewebefläche unten:
 Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse.

Gewebefläche oben:
 Gesamthöhe abzüglich Sprossenhöhe.

Um die m² zu berechnen, müssen die oben ermittelten Höhen jeweils mit der Bestellbreite multipliziert werden.

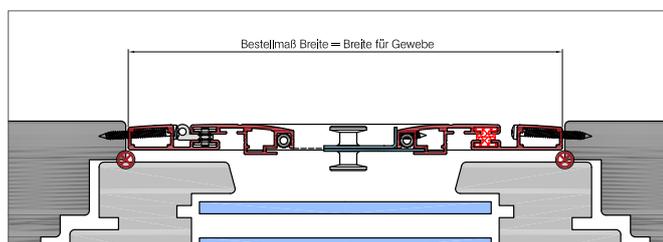
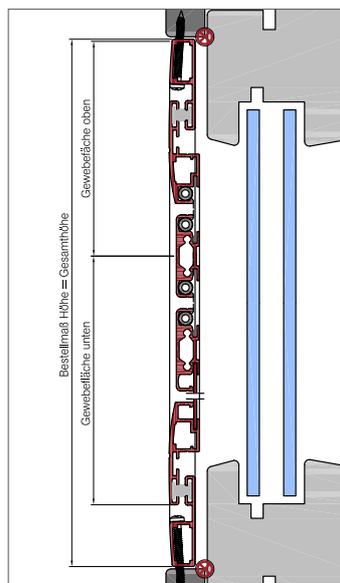


Abb. ähnlich

Typenauswahl

Drehtüren


Einflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung DT-2/DT-2B	82
Zweiflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung DT-2D/DT-2DB	84
Einflügelige Drehtür mit Blockscharnier und innenliegender Bürstendichtung DT-3/DT-3B	86
Einflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung DT-5/DT-5B	88
DT-5A	90
Zweiflügelige Drehtür und innenliegender Bürstendichtung DT-5D	92
Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung DT-6/DT-6B	94
DT-6A/DT-6AB	96
Zweiflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung DT-6D/DT-6DB	98
DT-6.1BL	100
DT-6.1ABL	102
Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung DT-7/DT-7B	104
DT-7A/DT-7AB	106
Zweiflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung DT-7D/DT-7DB	108
Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen, nach innen öffnend und höhenverstellbarer, untenliegender Bürstendichtung DT-7.1BL	110
DT-7.1ABL	112

Einflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-2/DT-2B



Abb. DT-2

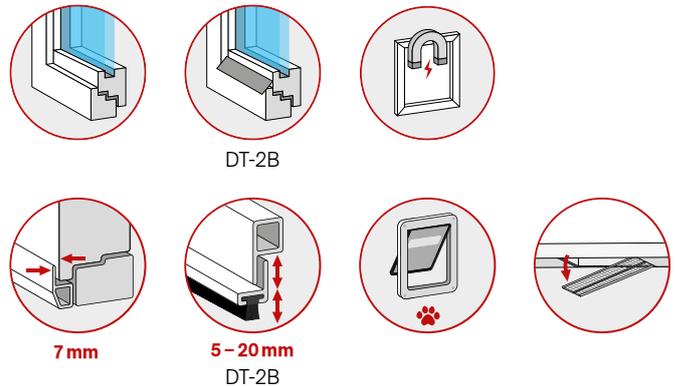

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-2B Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard)
optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm
- » Griffspresse (ohne Überstand)

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

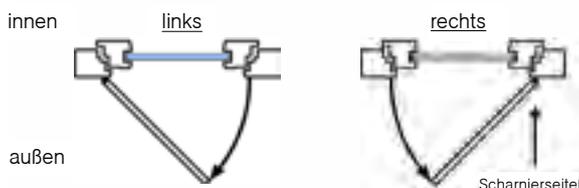

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

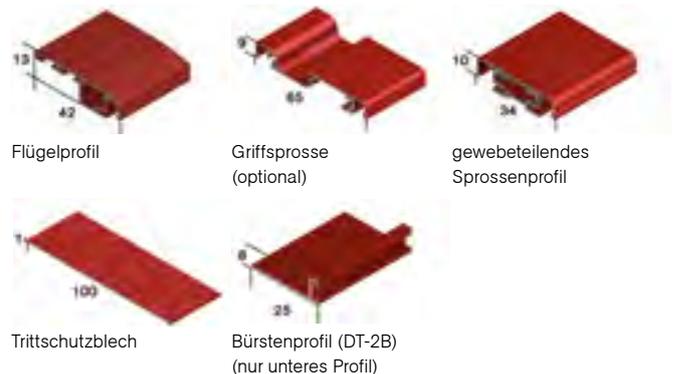


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-2

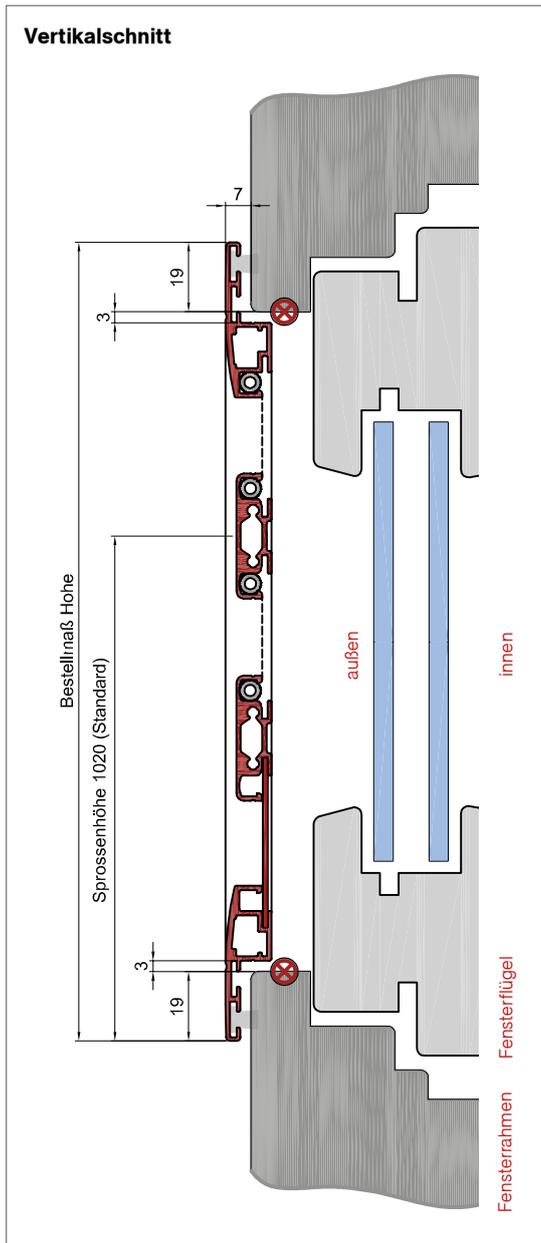

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 38mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 38mm

DT-2B

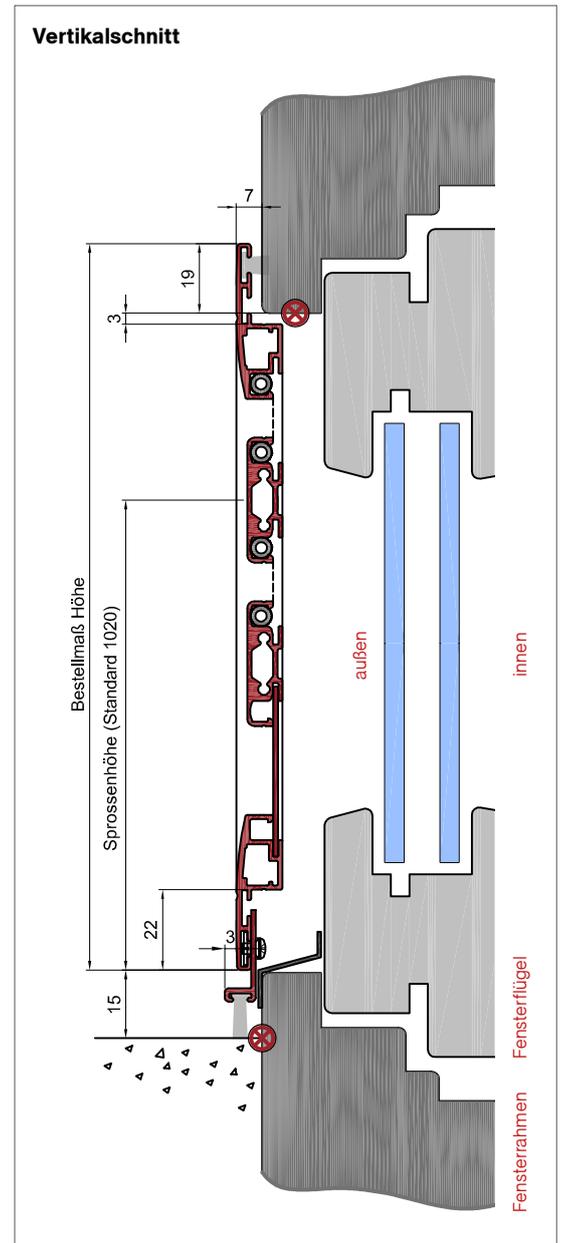

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 38mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 4mm

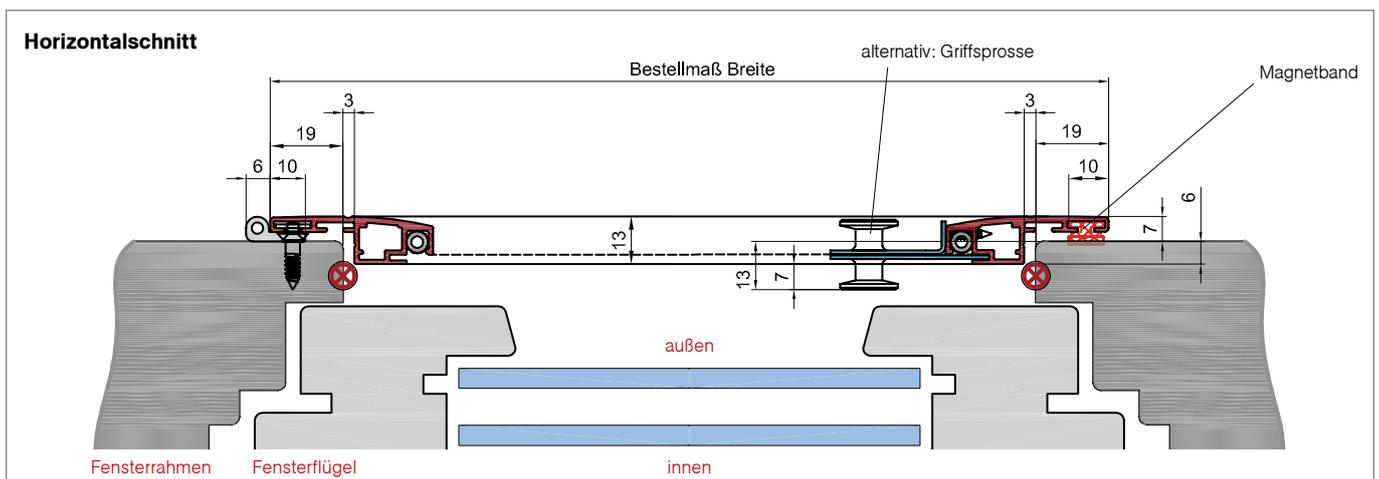

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-2D / DT-2DB



Abb. DT-2D

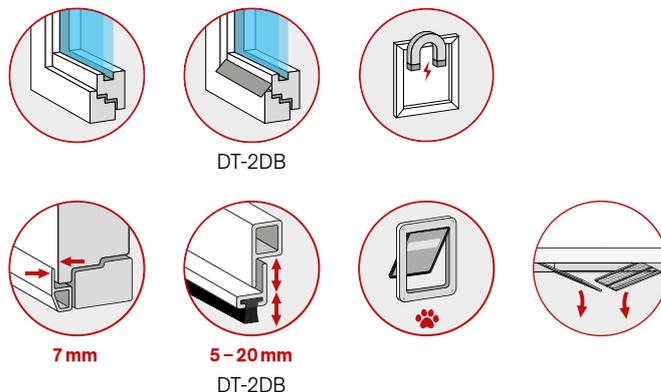

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 3000 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,8m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2800 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-2DB Bürstendichtung unten: 12mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20mm

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

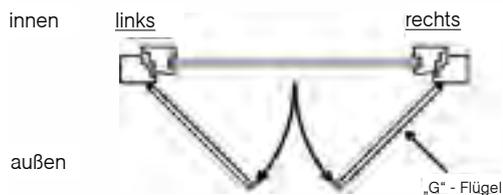

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

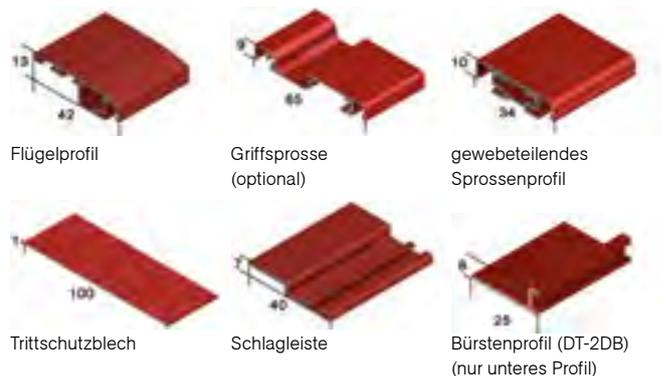


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-2D

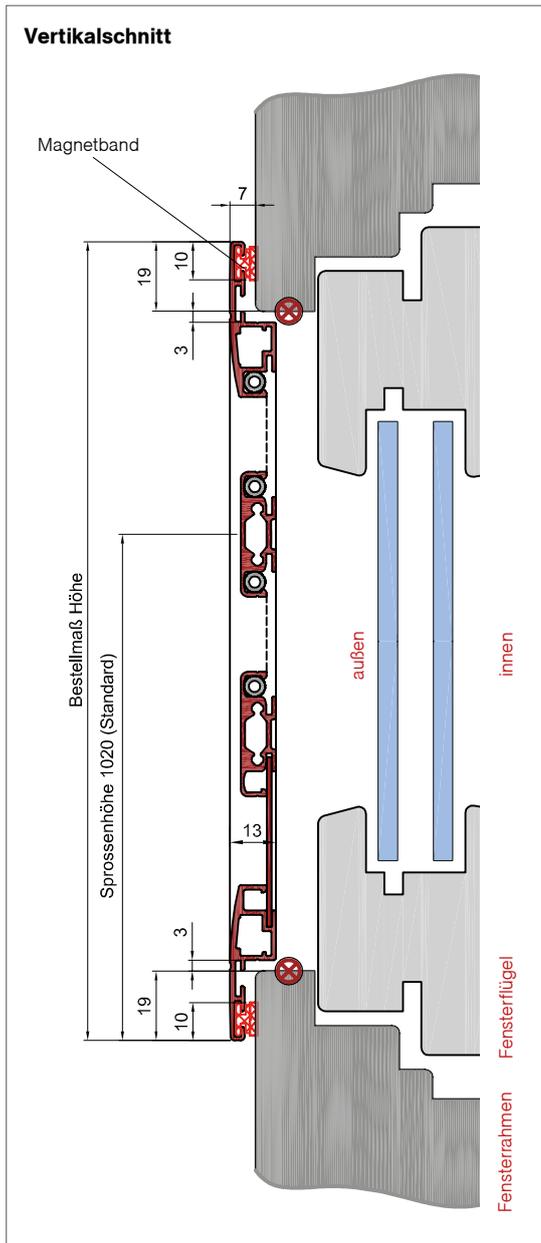

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 38 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 38 mm

DT-2DB

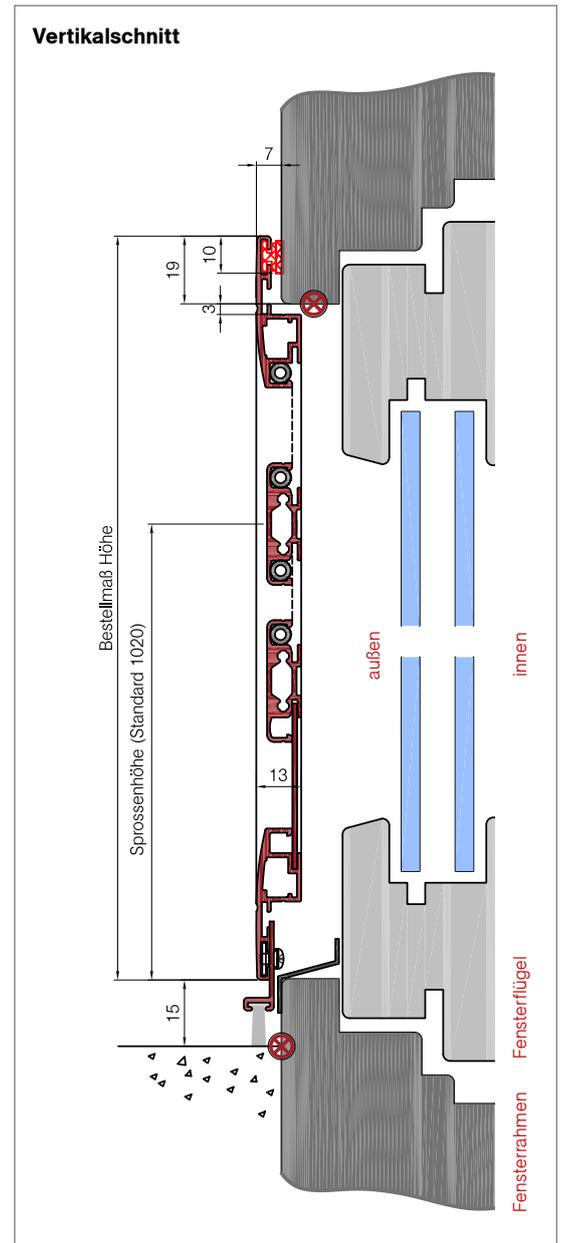

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 38 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 4 mm

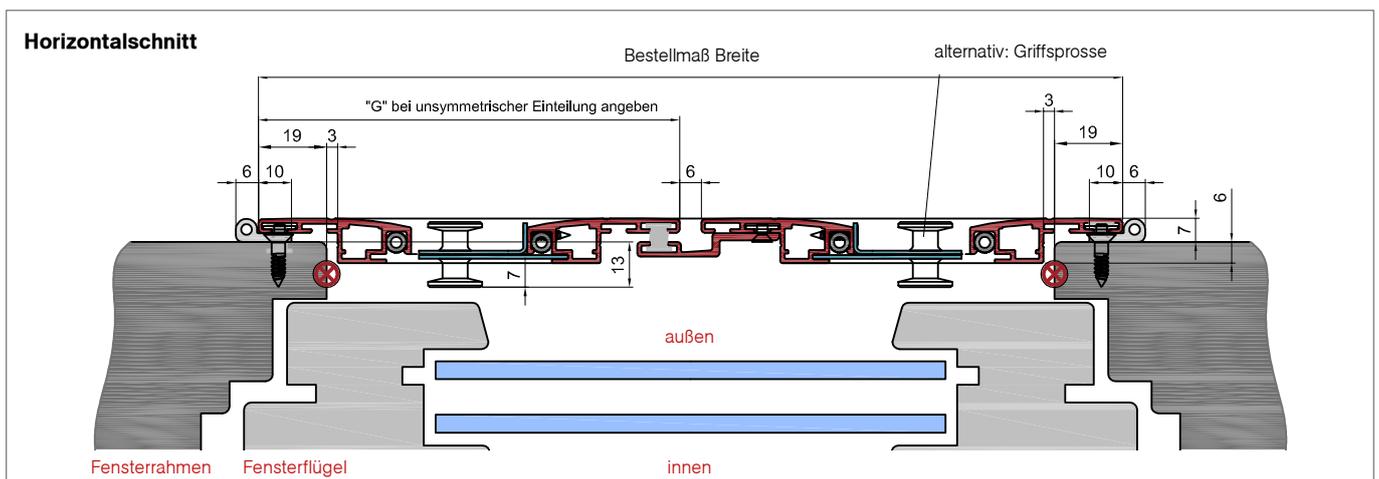

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Blockscharnier und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-3/DT-3B



Abb. DT-3

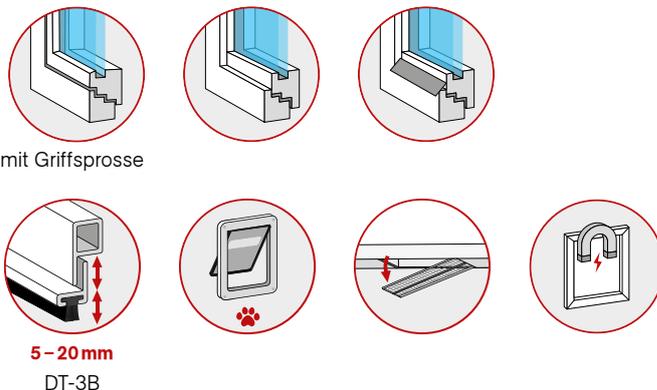

mit Griffspresse

5-20mm
DT-3B

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-3B Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm
- » Griffspresse (ohne Überstand)

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

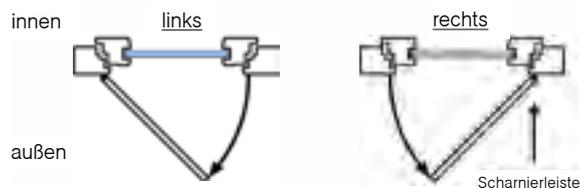

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

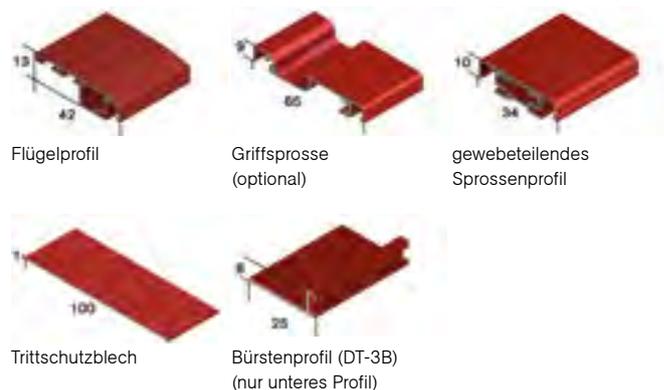


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebeanarten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Drehelement mit Blockscharnier (weitere Infos auf Seite 178)


DT-3

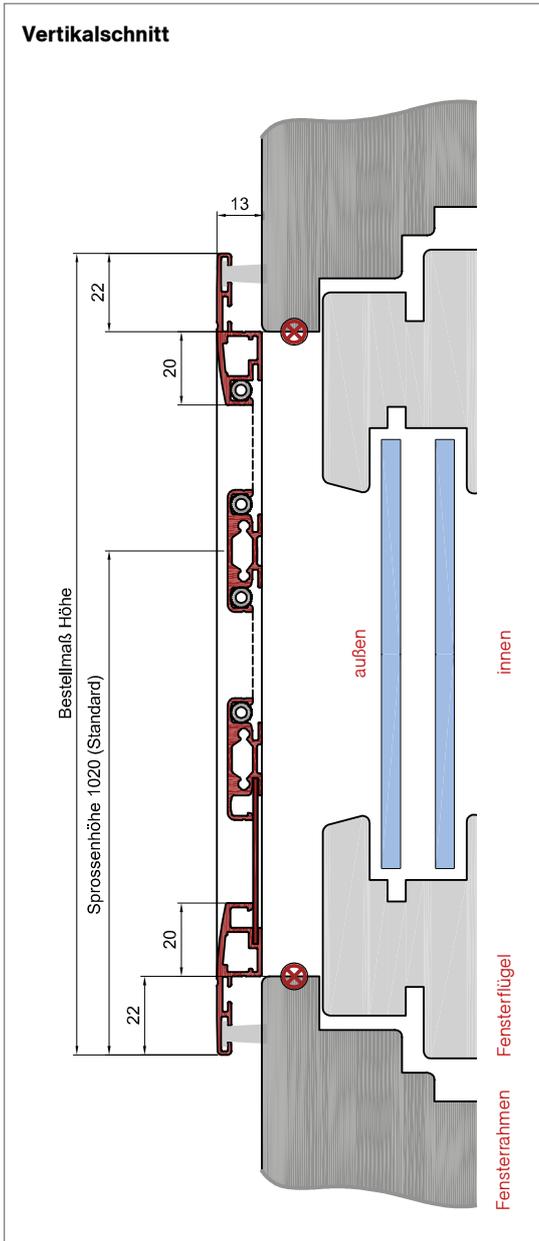

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 44 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 44 mm

DT-3B

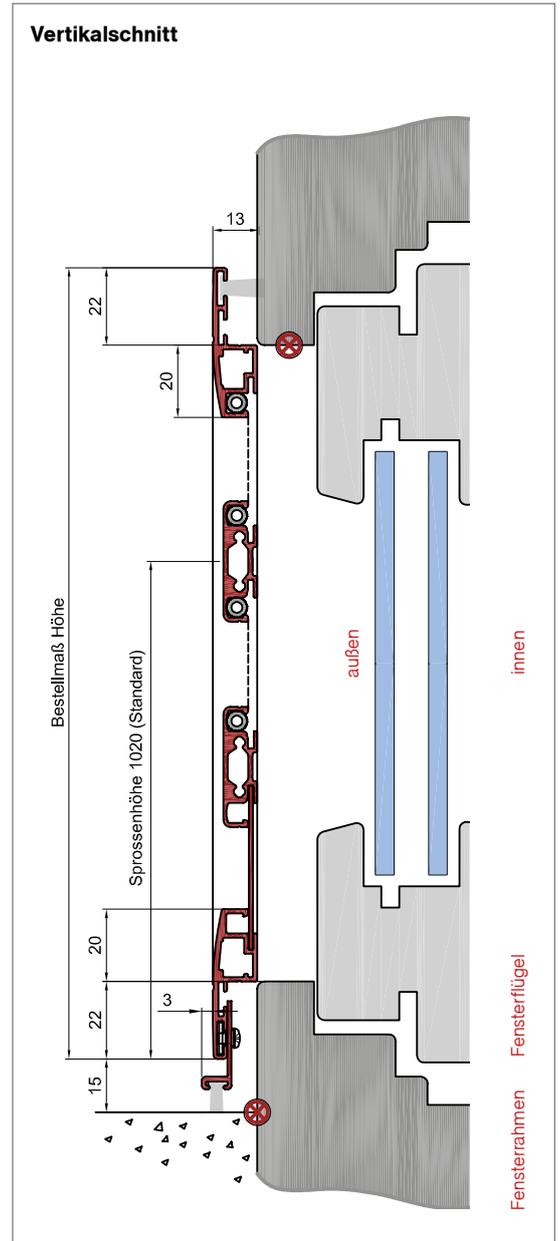

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 44 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 7 mm

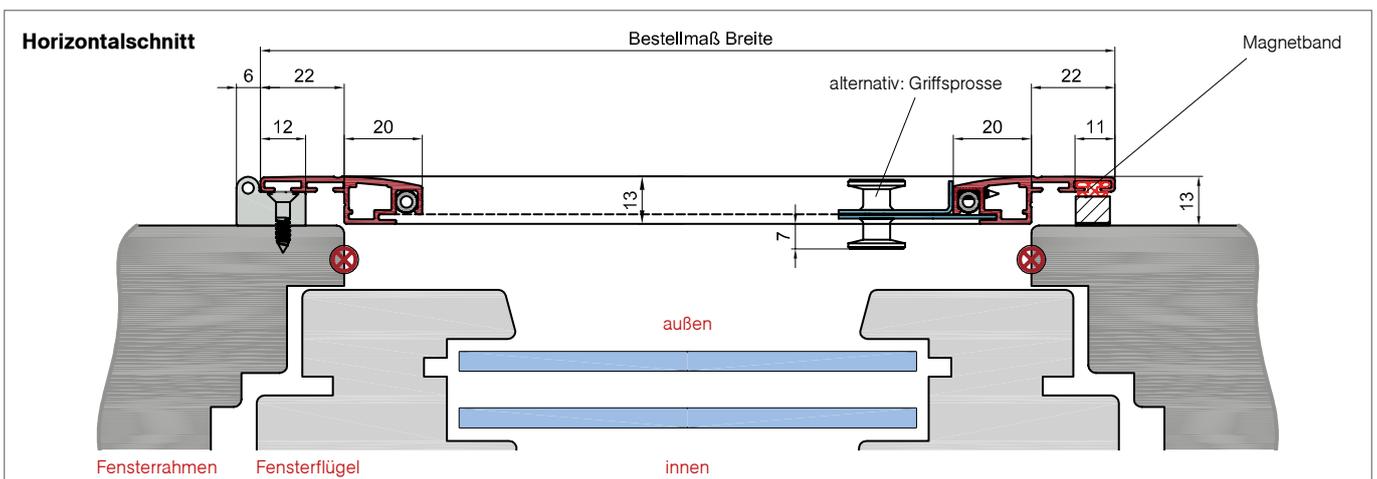

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-5/DT-5B



Abb. DT-5

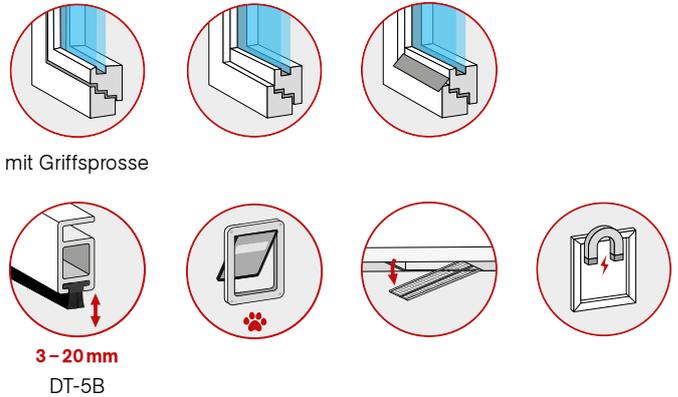

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-5B Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard)
optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griffspresse (ohne Überstand)

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

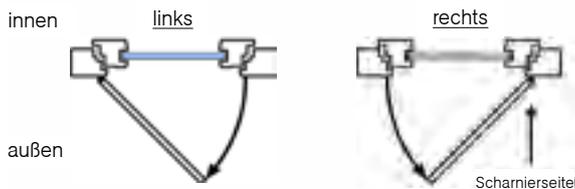

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

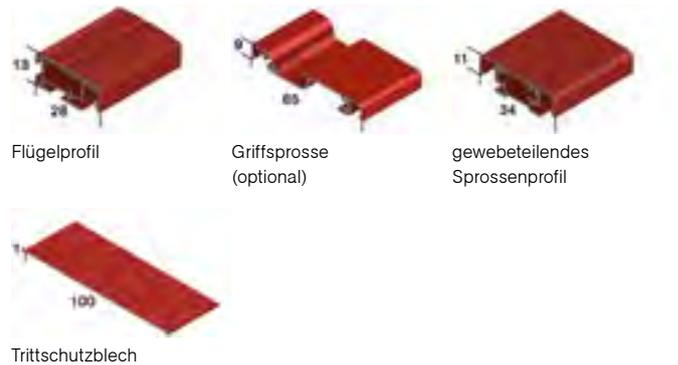


Preise / Mehrpreis

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-5

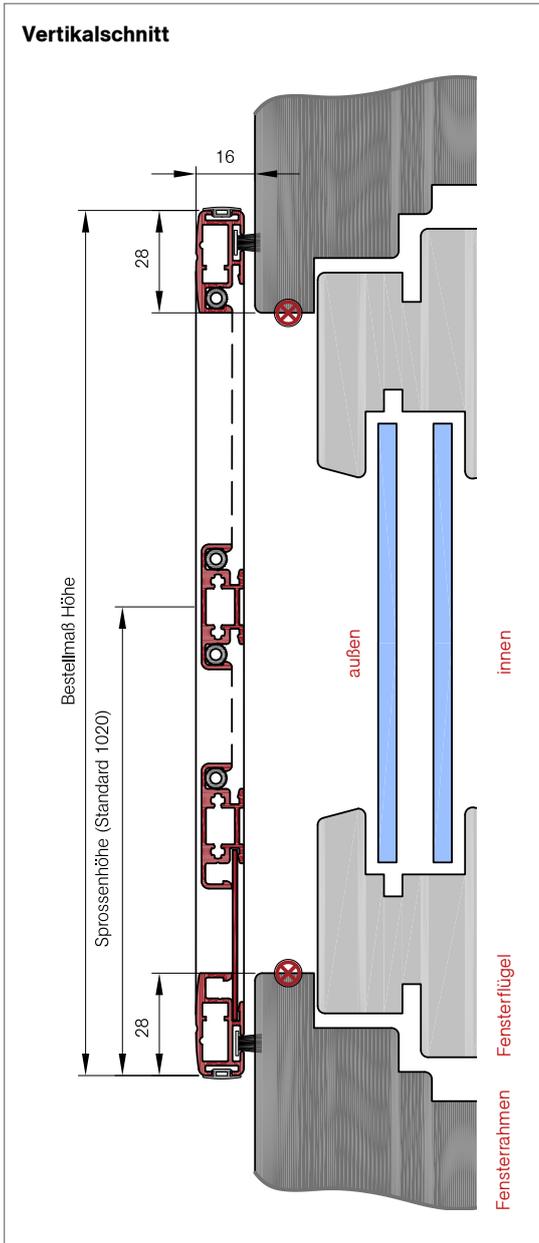

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 56 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 56 mm

DT-5B

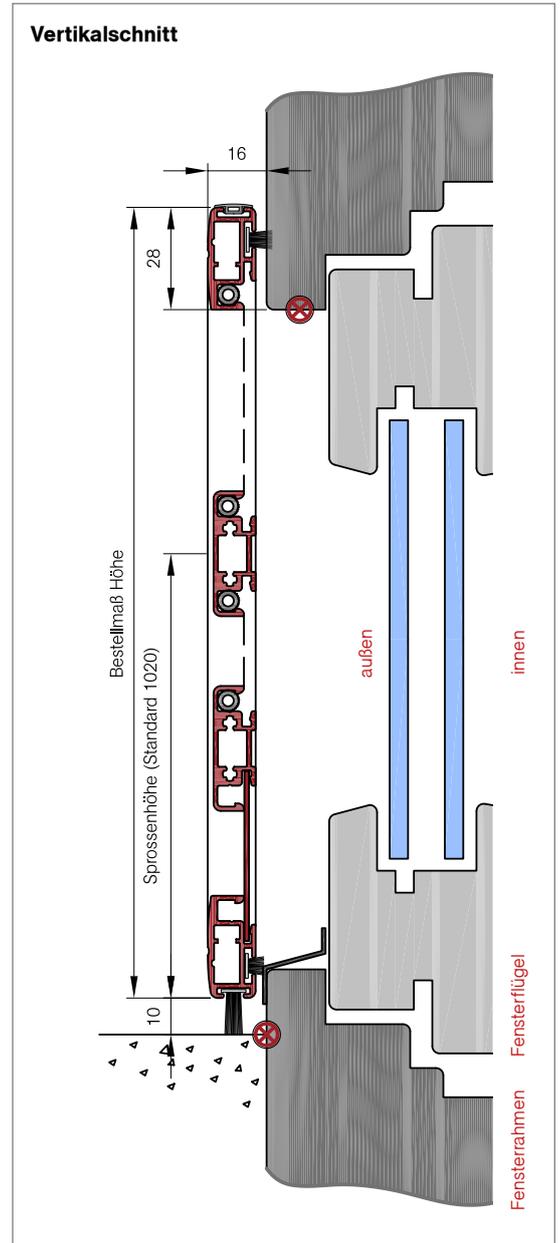

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 56 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 18 mm

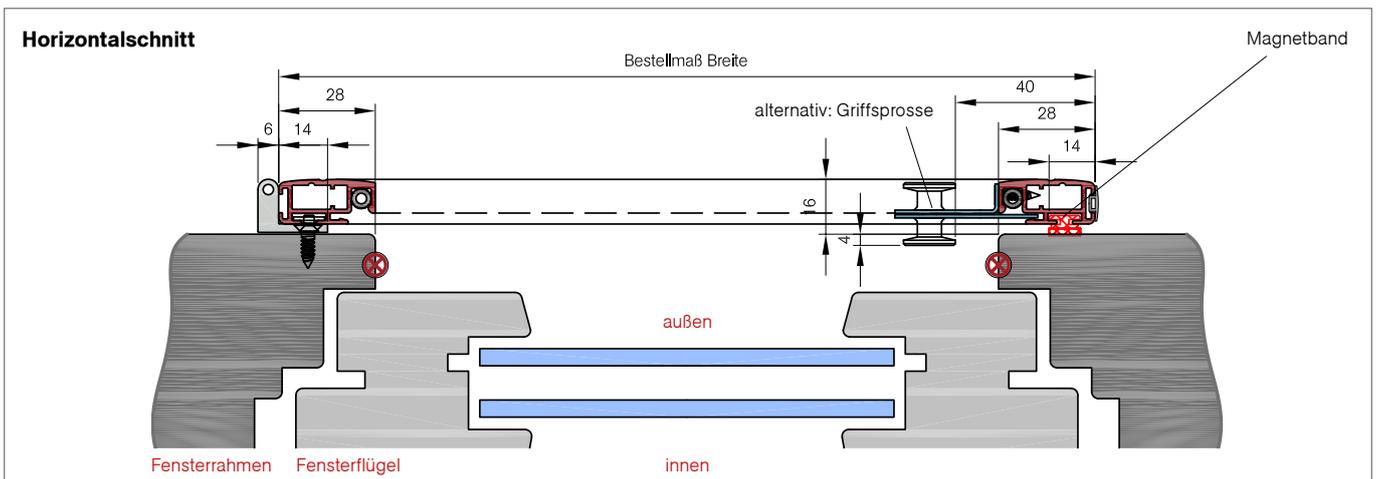

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit innenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)


DT-5A



Abb. DT-5A

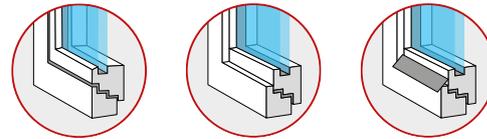

mit Griffspresse

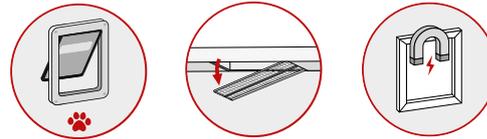

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffspresse (ohne Überstand)

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

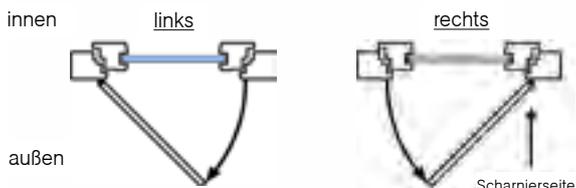

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Trittschutzblech

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Drehelemente ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DT-5A

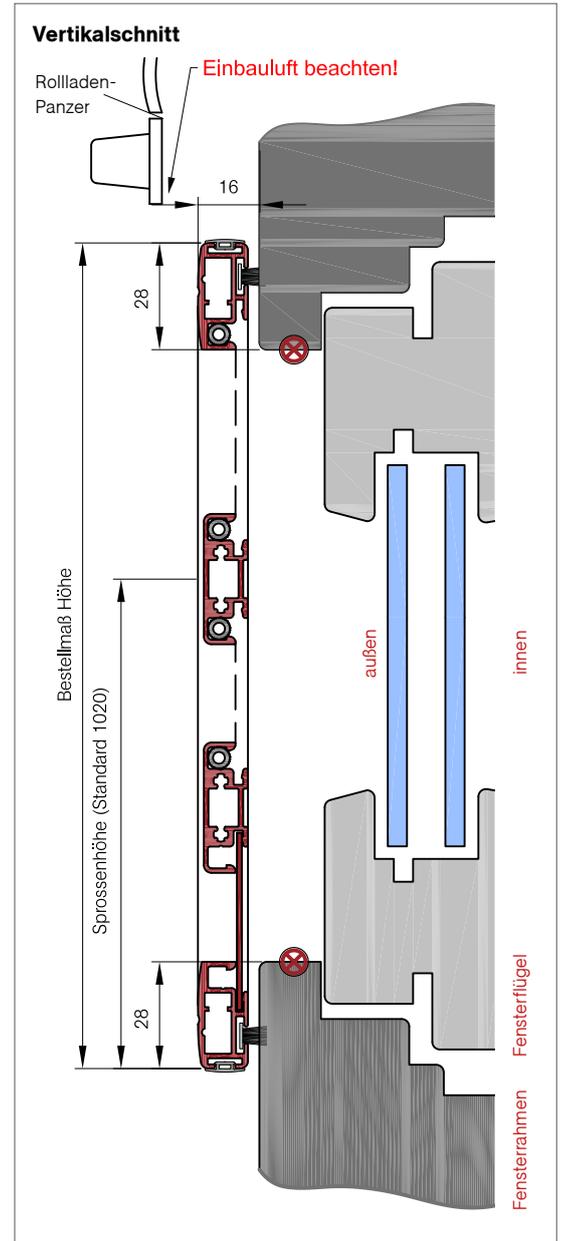

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && - 10\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 56\text{mm} \end{aligned}$$

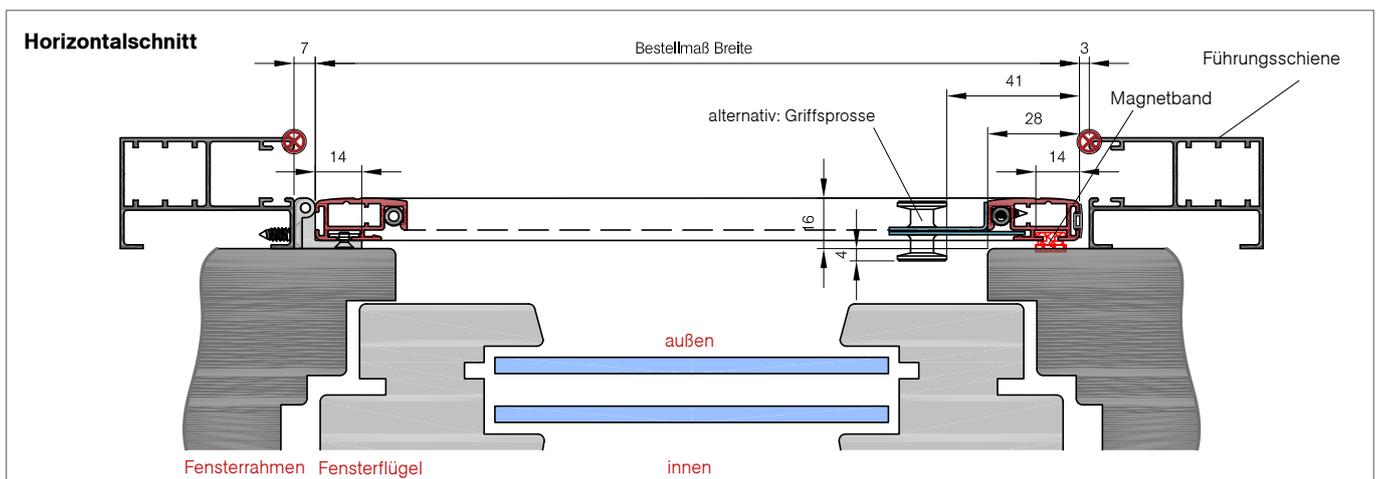

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Drehtür und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-5D



Abb. DT-5D

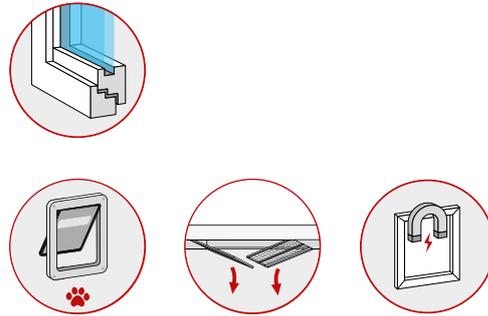

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 3000 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,8m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2800 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsporse (ohne Überstand)

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

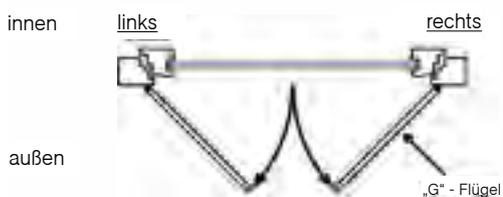

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Drehelement ohne Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DT-5D

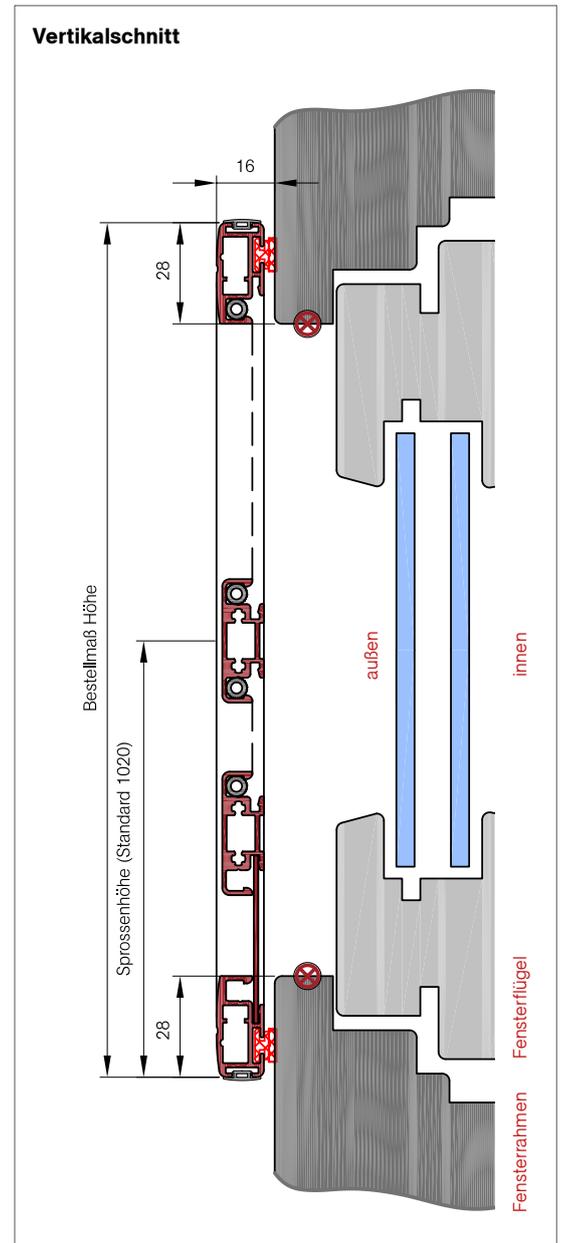

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 56\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 56\text{mm} \end{aligned}$$

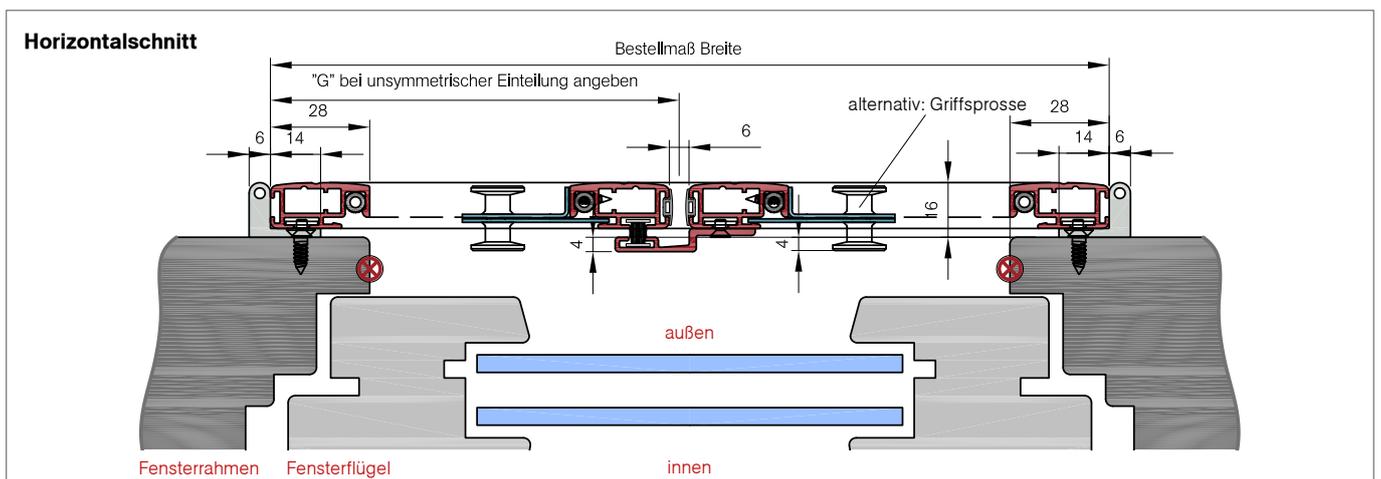

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-6/DT-6B



Abb. DT-6

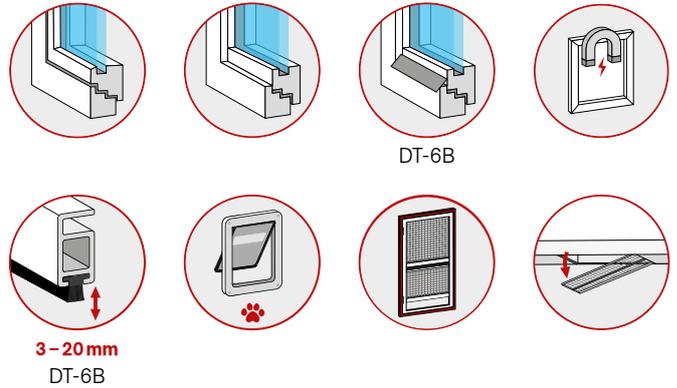

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-6B Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

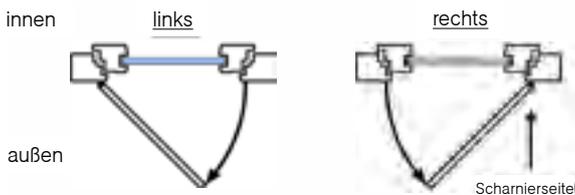

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-6

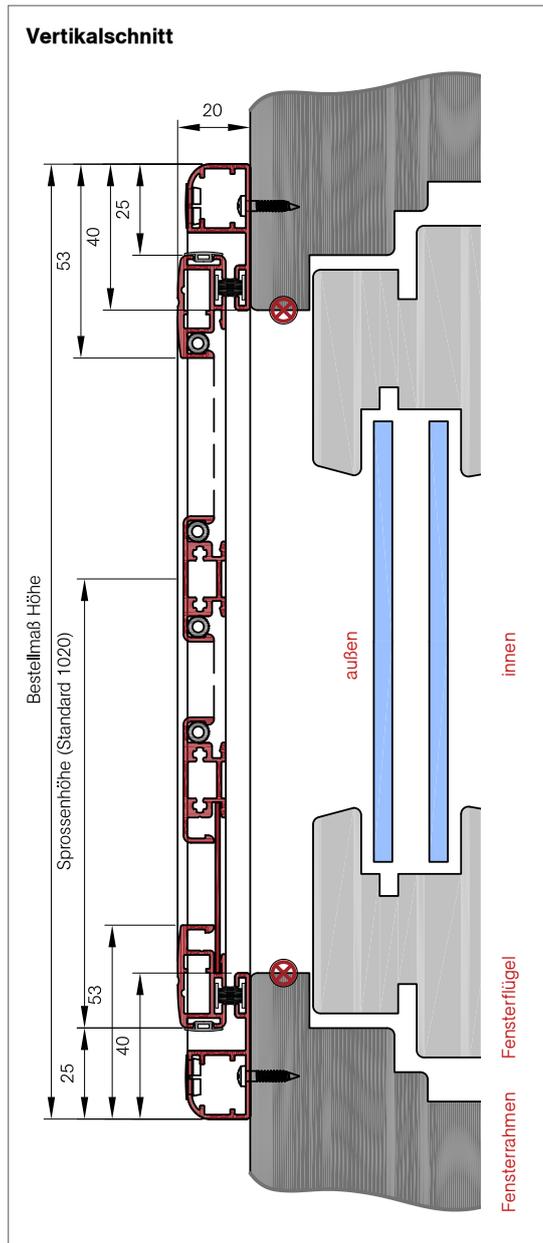

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 80 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 80 mm

DT-6B

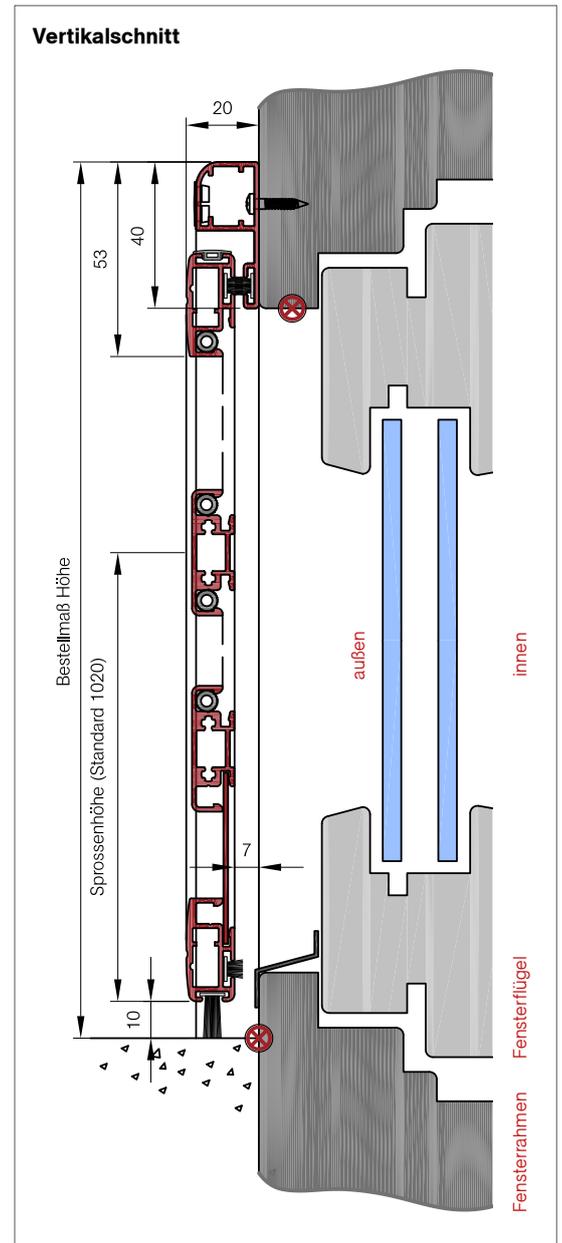

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 80 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 40 mm

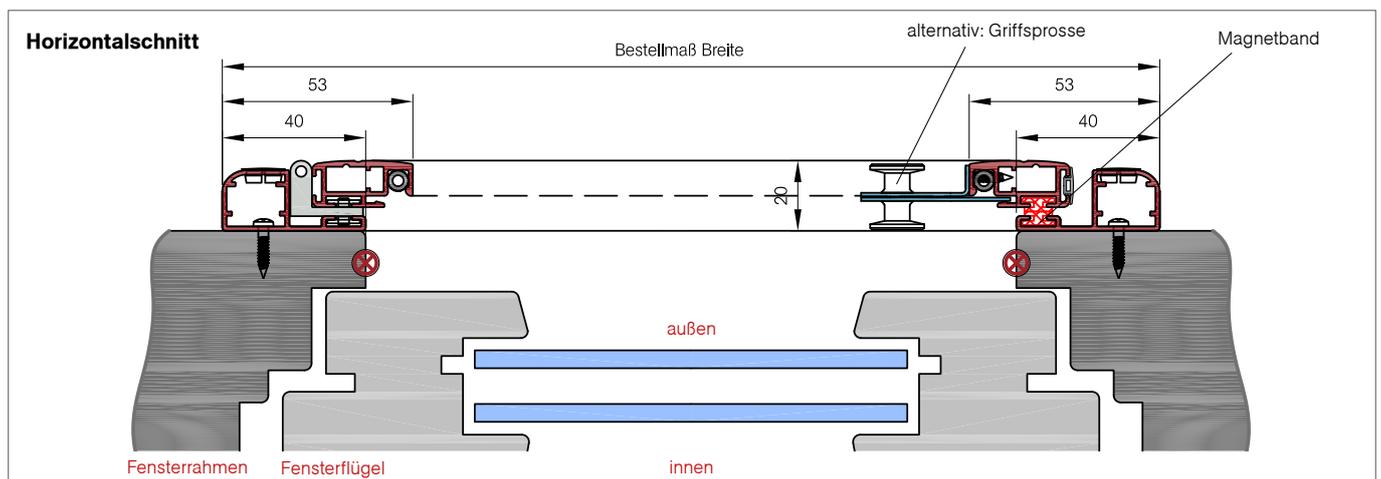

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DT-6A/DT-6AB



Abb. DT-6A

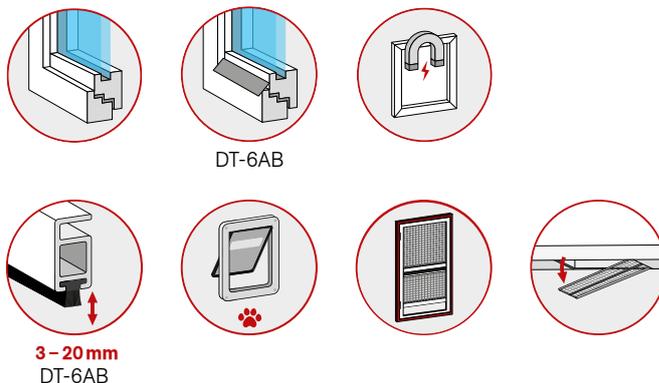

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-6AB Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griffspresse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

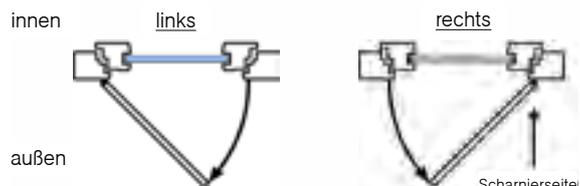

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

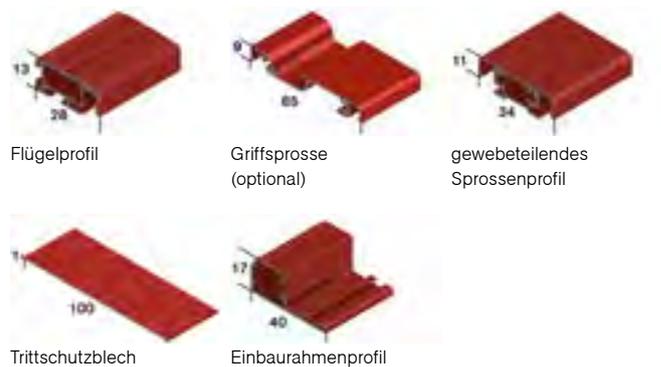


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-6A

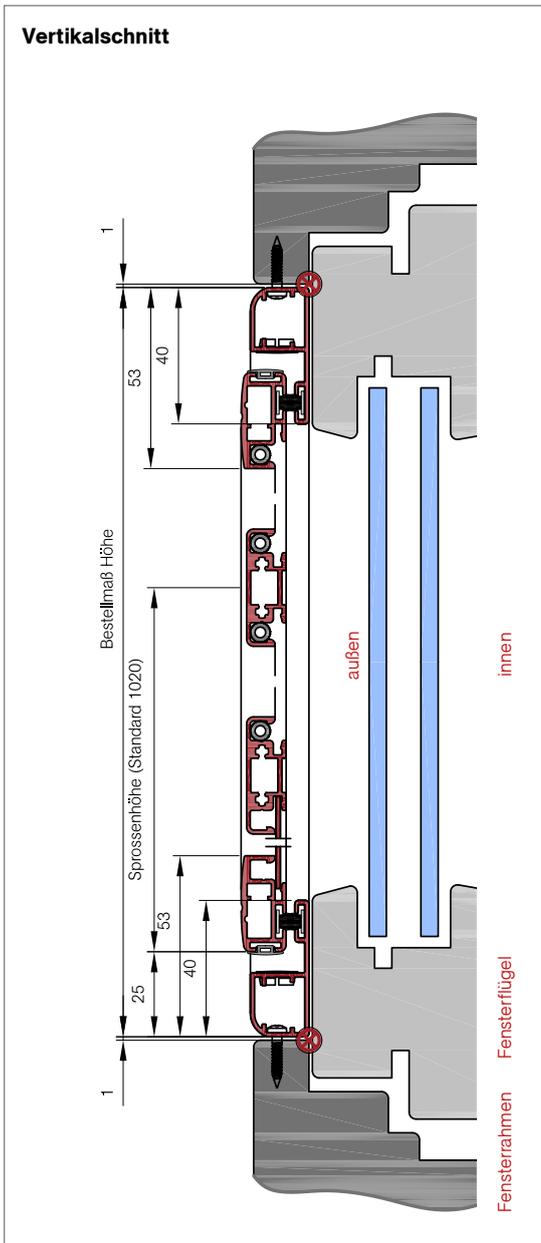

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

DT-6AB

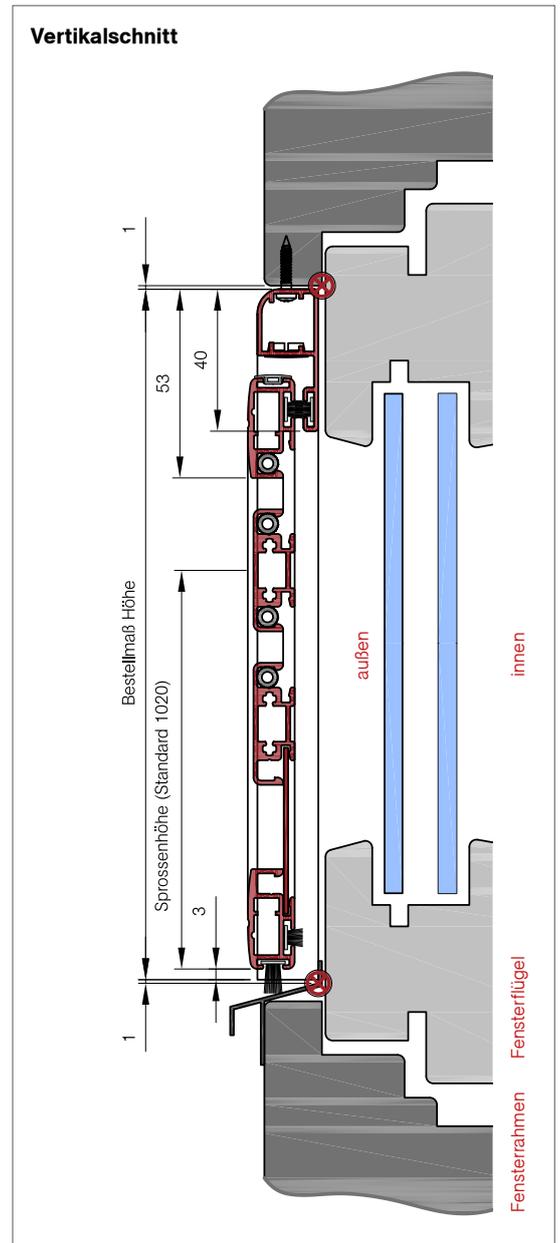

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

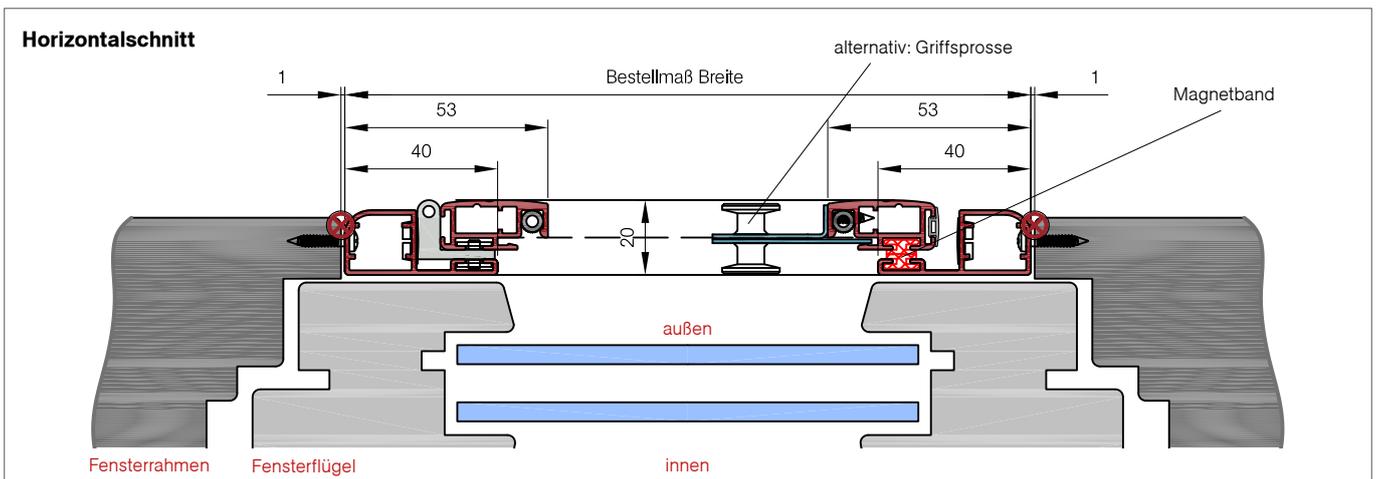

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-6D / DT-6DB



Abb. DT-6D

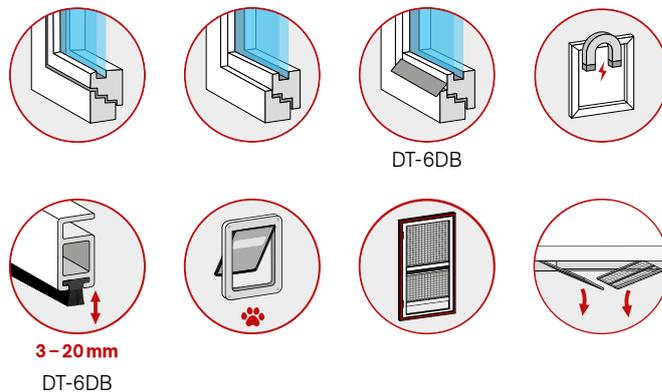

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 3000 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,8m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2800 mm	min. 1000 mm max. 2600 mm	max. 7,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-6DB Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griffspresse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

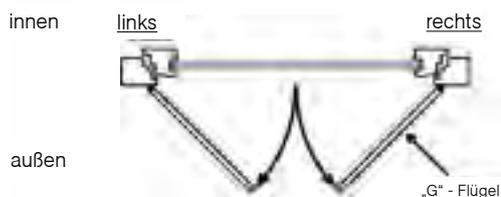

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

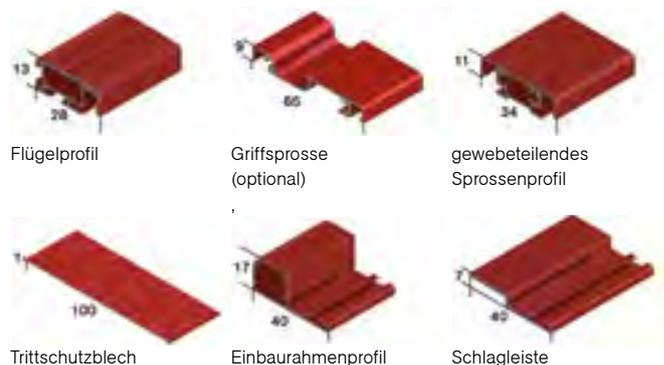


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-6D

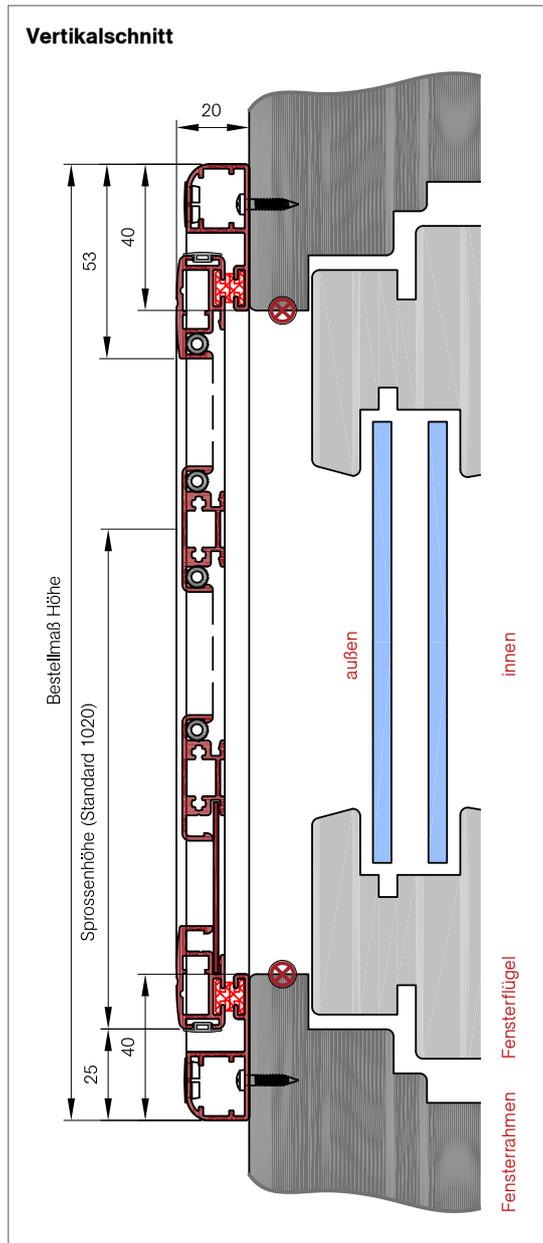

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 80 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 80 mm

DT-6DB

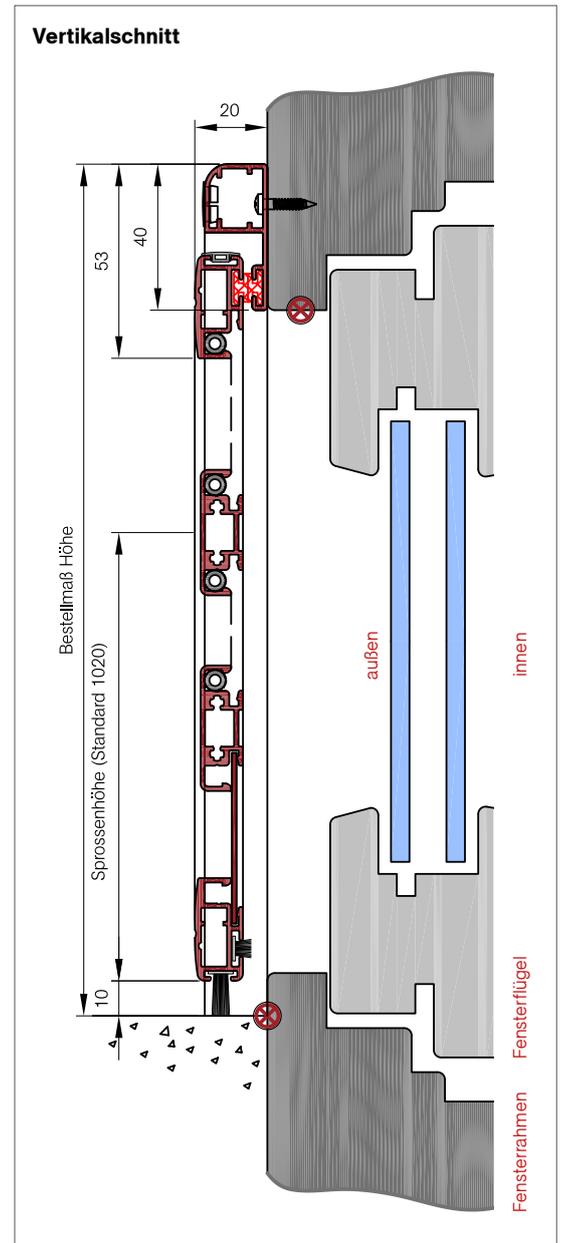

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 80 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 40 mm

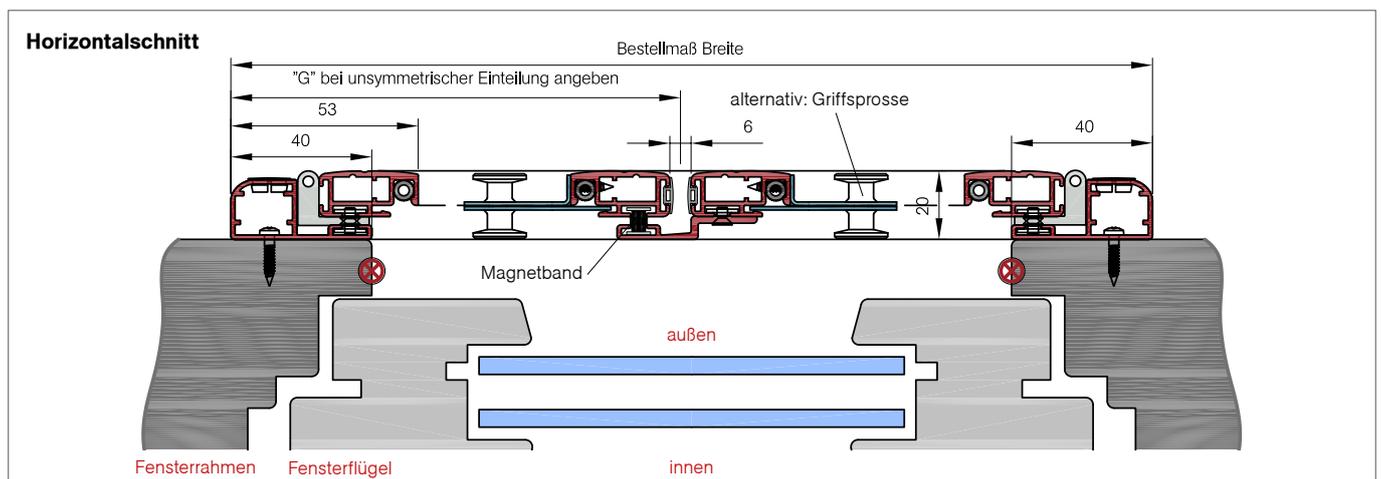

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und nach innen öffnend, innen- und untenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-6.1BL



Abb. DT-6.1BL



Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von innen gesehen.

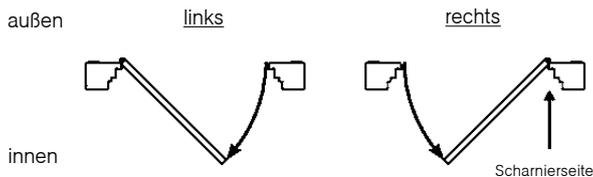

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

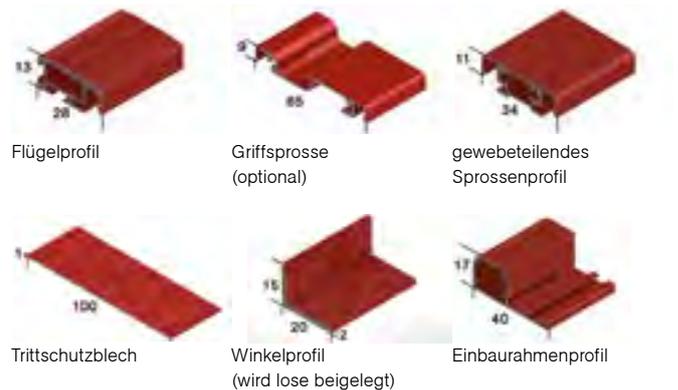


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset-Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DT-6.1BL

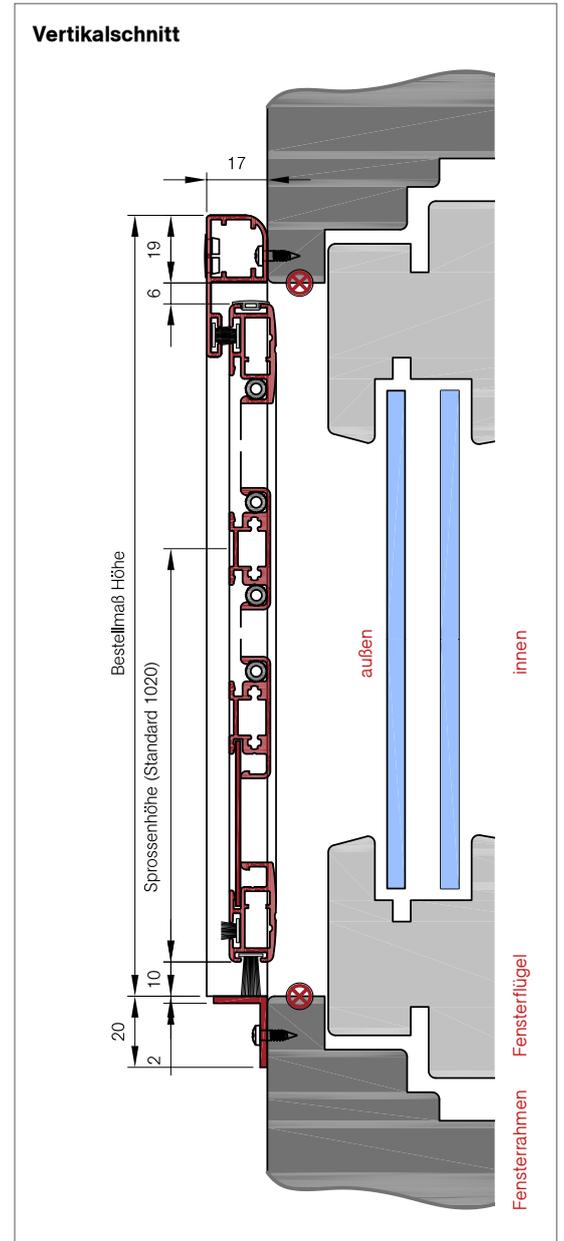

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 19\text{mm} \end{aligned}$$

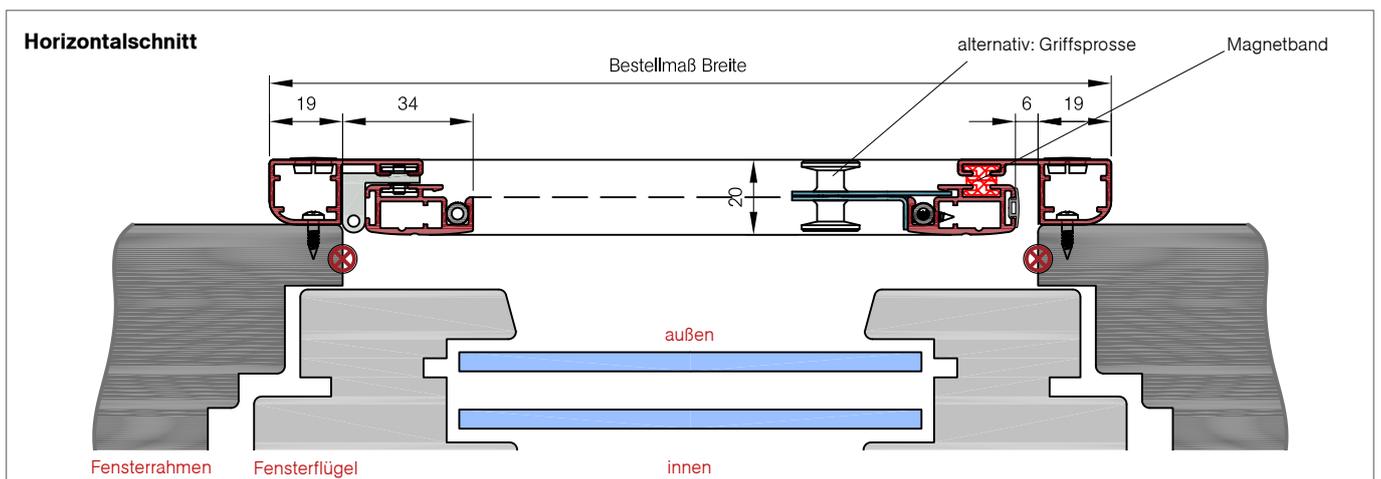

Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und nach innen öffnend, innen- und untenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DT-6.1ABL



Abb. DT-6.1 ABL



3 - 20 mm

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten: 15 mm (Standard) optional: 3, 5, 7, 9, 12, 20 mm
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von innen gesehen

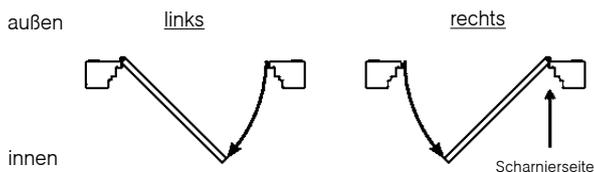

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DT-6.1ABL

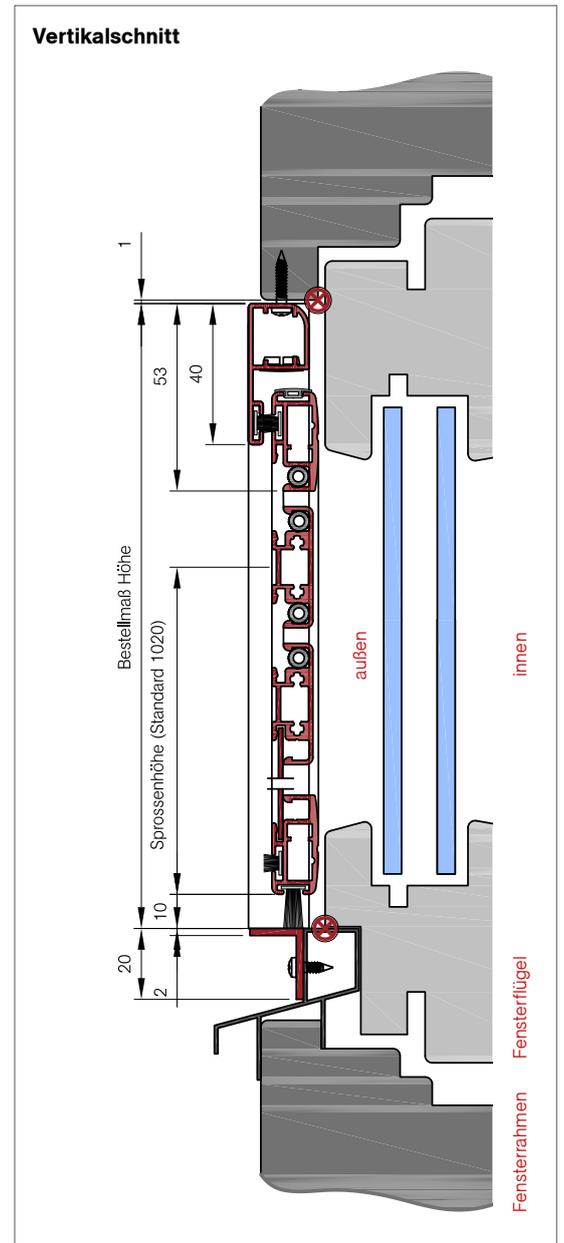

So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 1mm

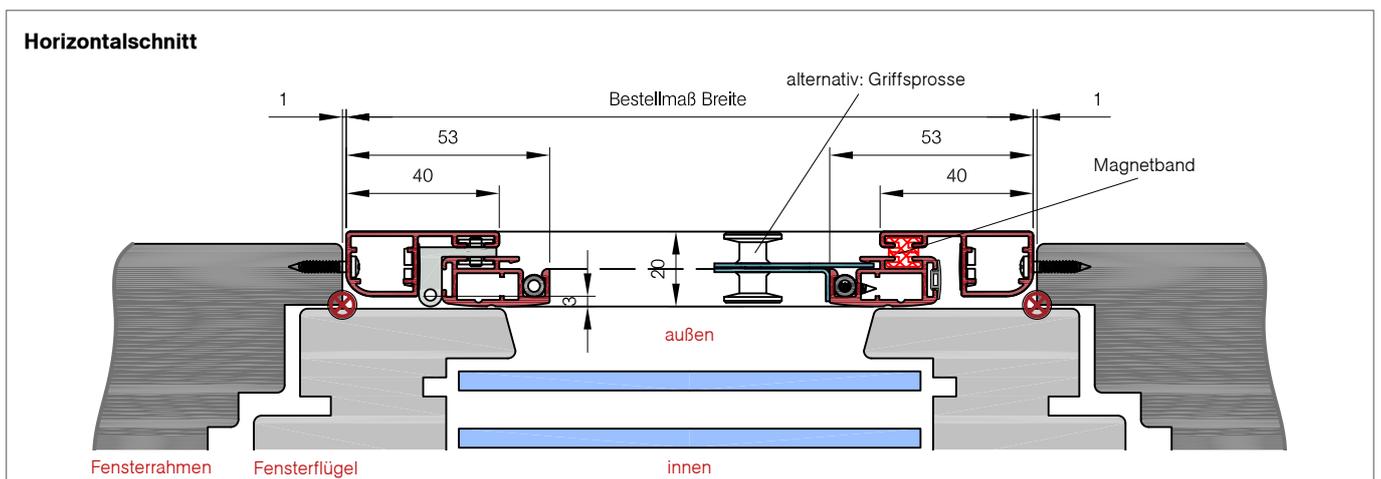

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-7/DT-7B



Abb. DT-7B

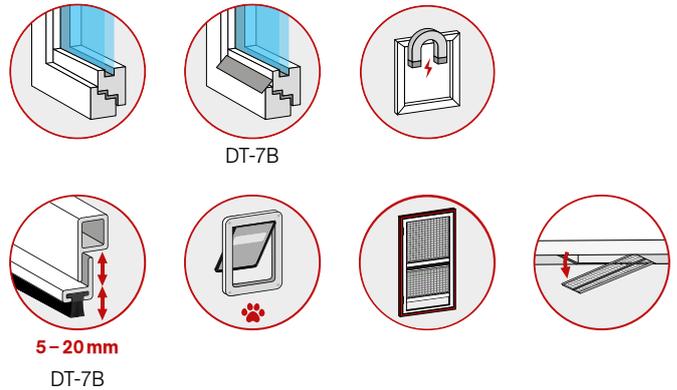

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » DT-7B Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

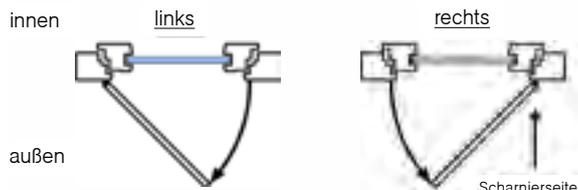

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-7

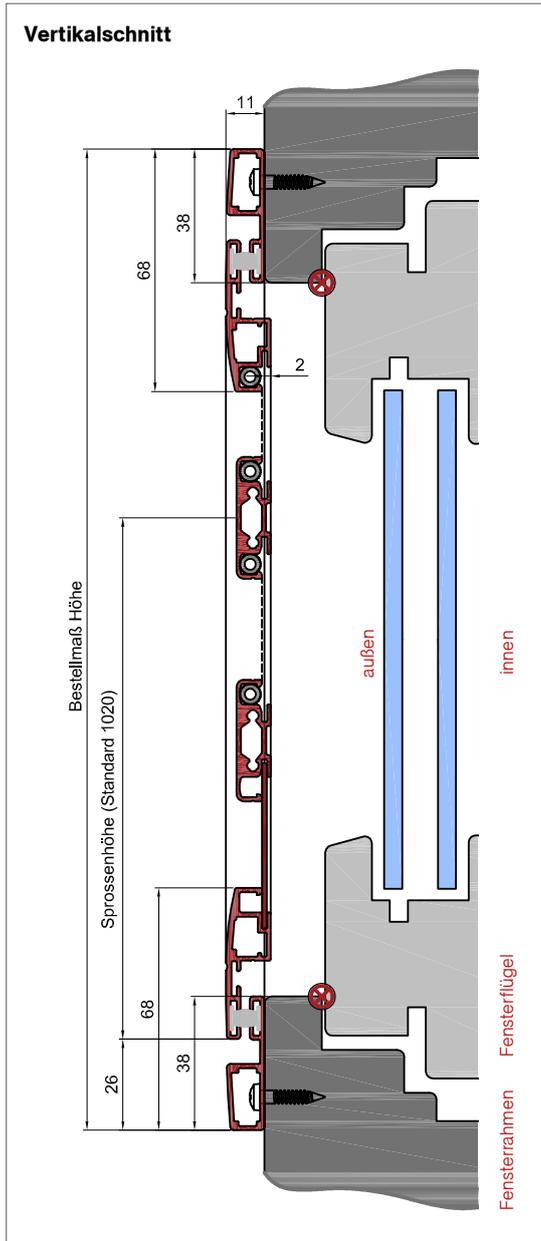

So berechnen Sie das Bestellmaß


$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 76 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 76 \text{ mm} \end{aligned}$$

DT-7B

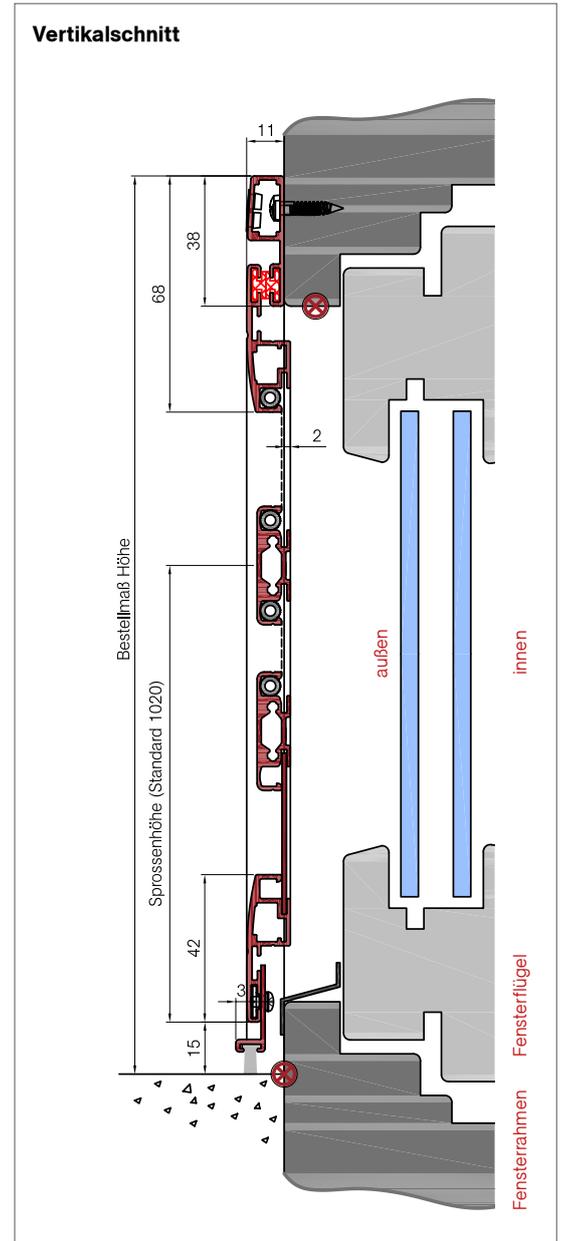

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 76 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 38 \text{ mm} \end{aligned}$$

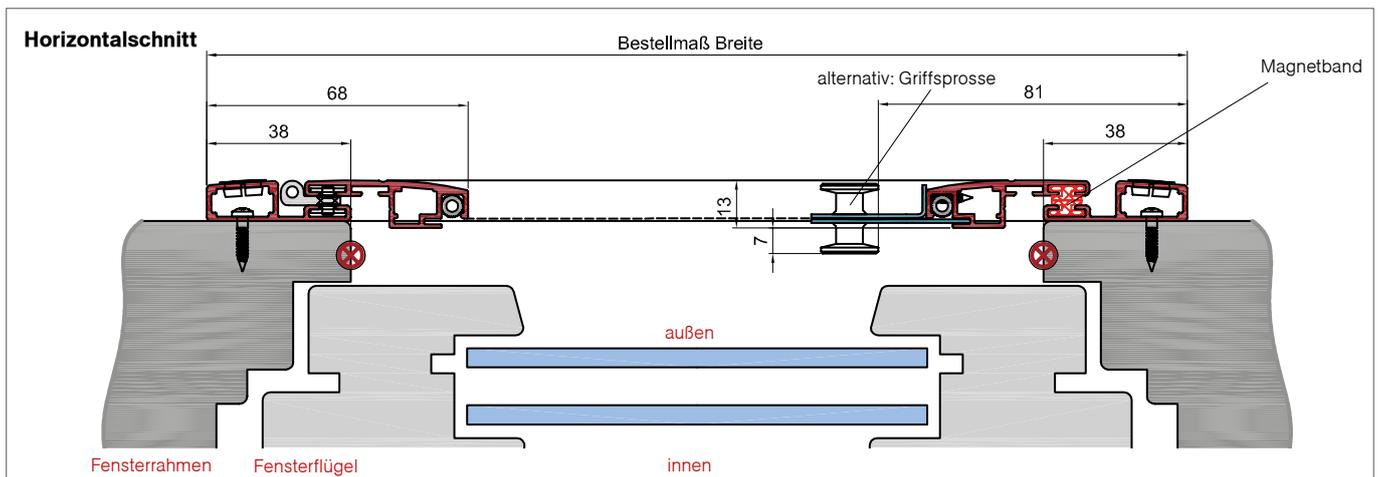

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DT-7A/DT-7AB



Abb. DT-7A

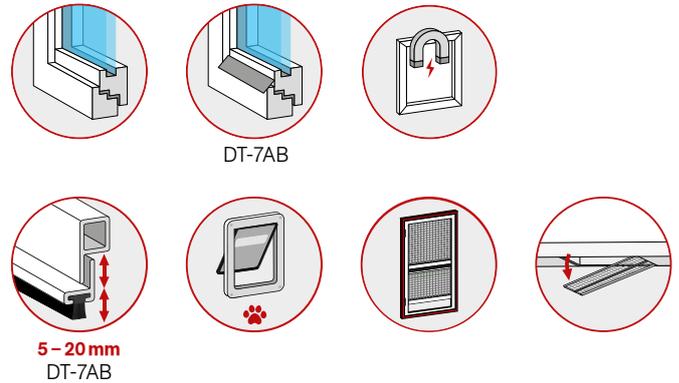

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » DT-7AB Bürstendichtung unten: 12mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20mm
- » Griffspresse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

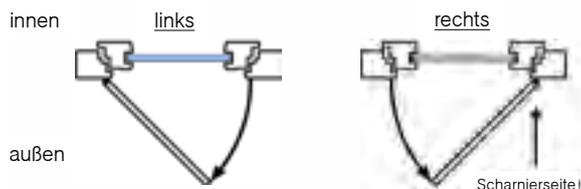

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

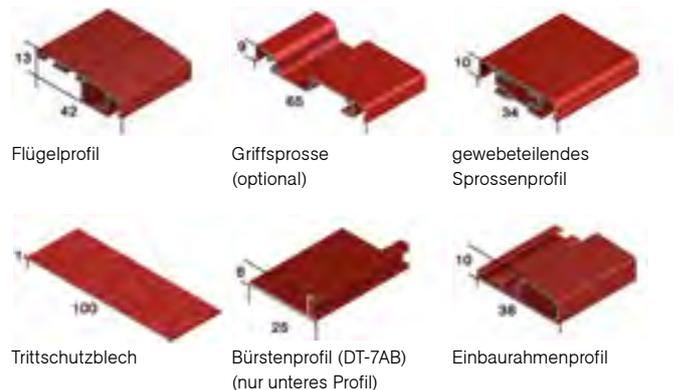


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-7A

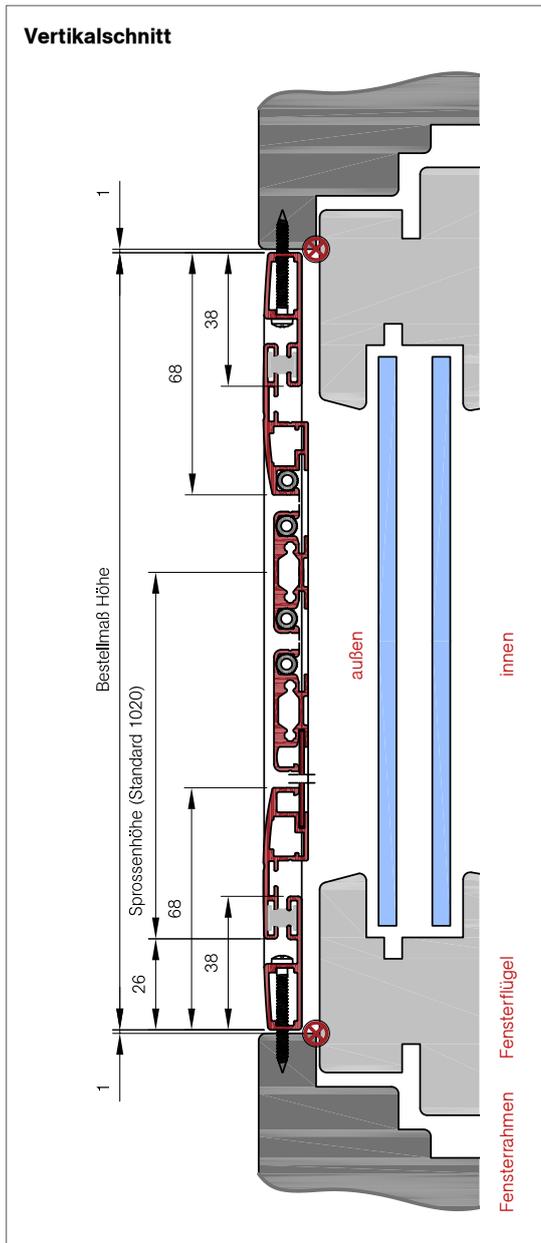

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2mm

DT-7AB

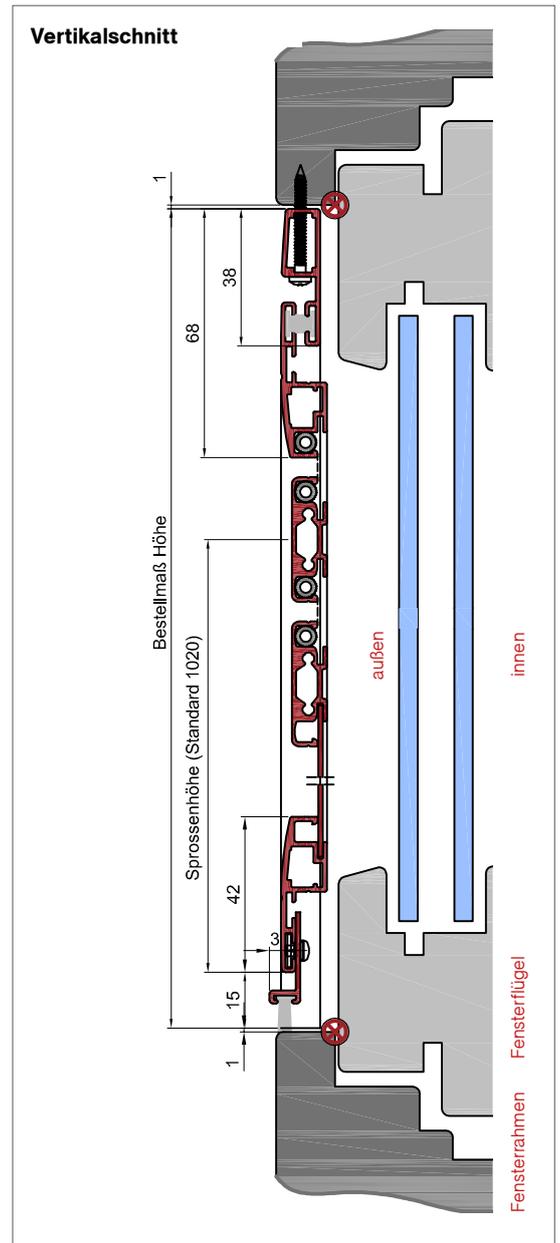

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2mm

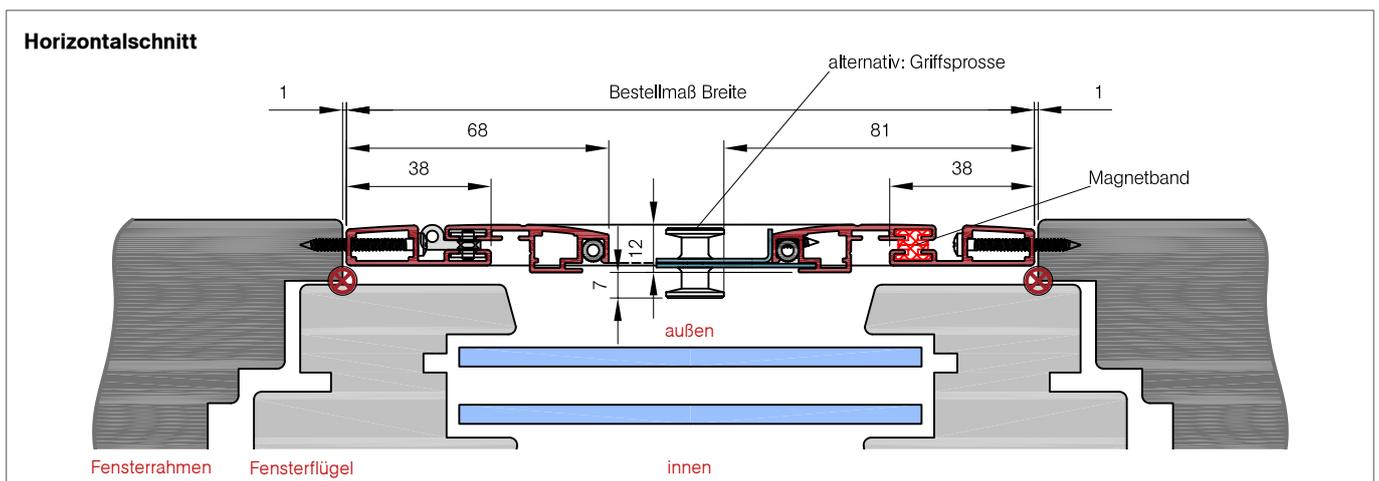

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Drehtür mit Einbaurahmen und innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

DT-7D / DT-7DB



Abb. DT-7D

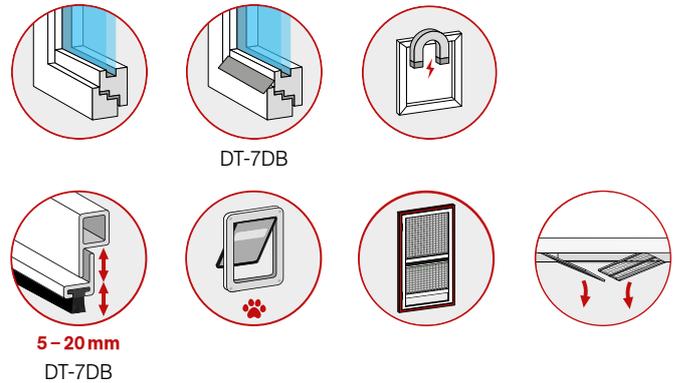

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 3000 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,8m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2800 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 7,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffsprosse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen
- » DT-7DB Bürstendichtung unten: 12mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20mm

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

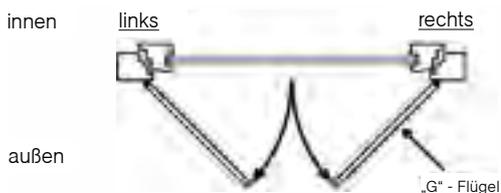

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)


DT-7D

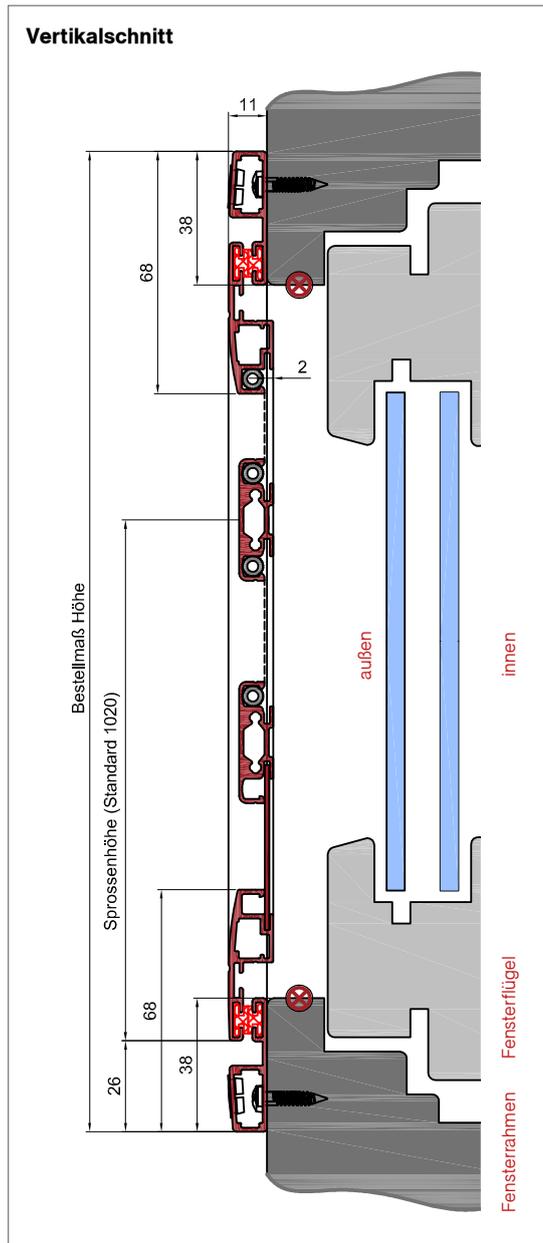

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 76 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 76 mm

DT-7DB

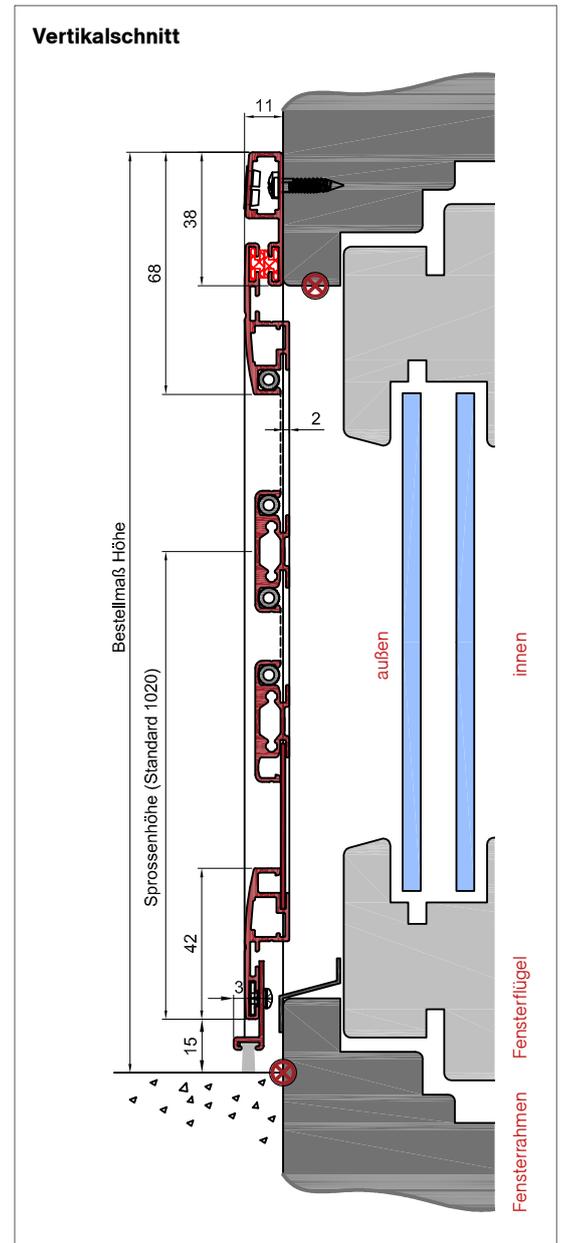

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 76 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 38 mm

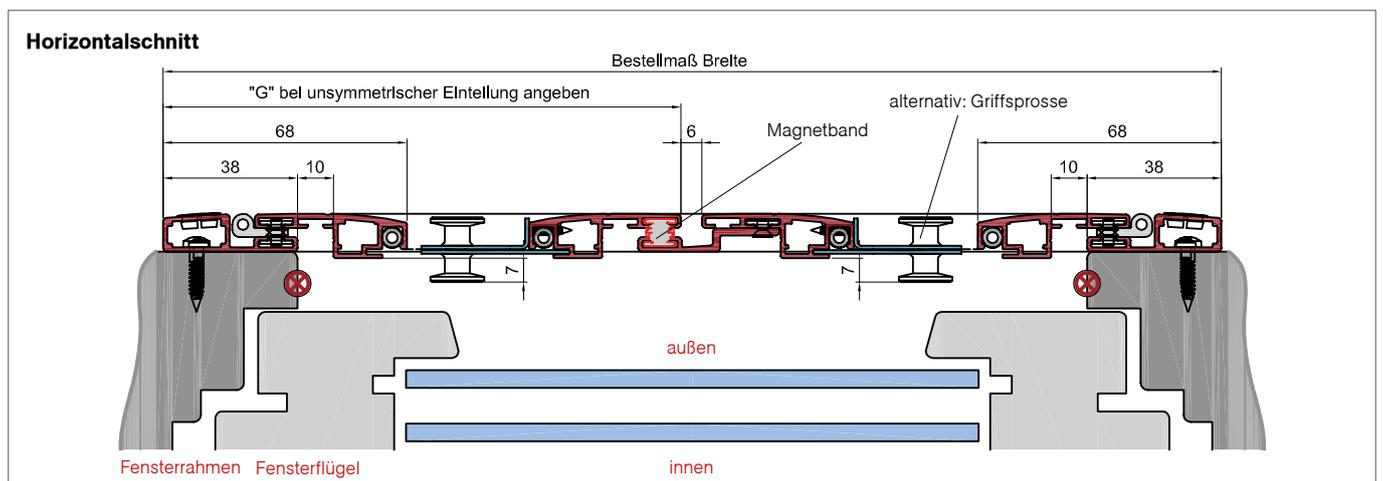

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen, nach innen öffnend und höhenverstellbarer, untenliegender Bürstendichtung
(Vorsatzmontage)

DT-7.1BL



Abb. DT-7.1BL

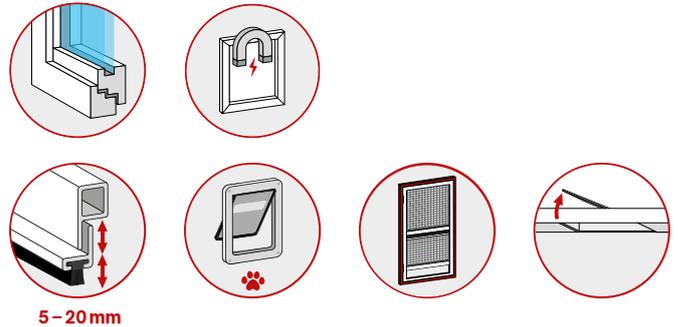

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten: 12 mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20 mm
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von innen gesehen.

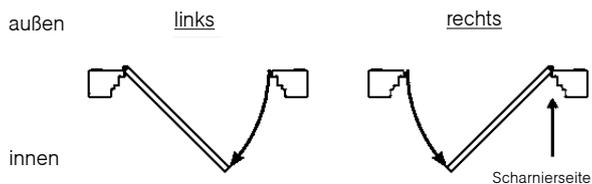


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DT-7.1BL

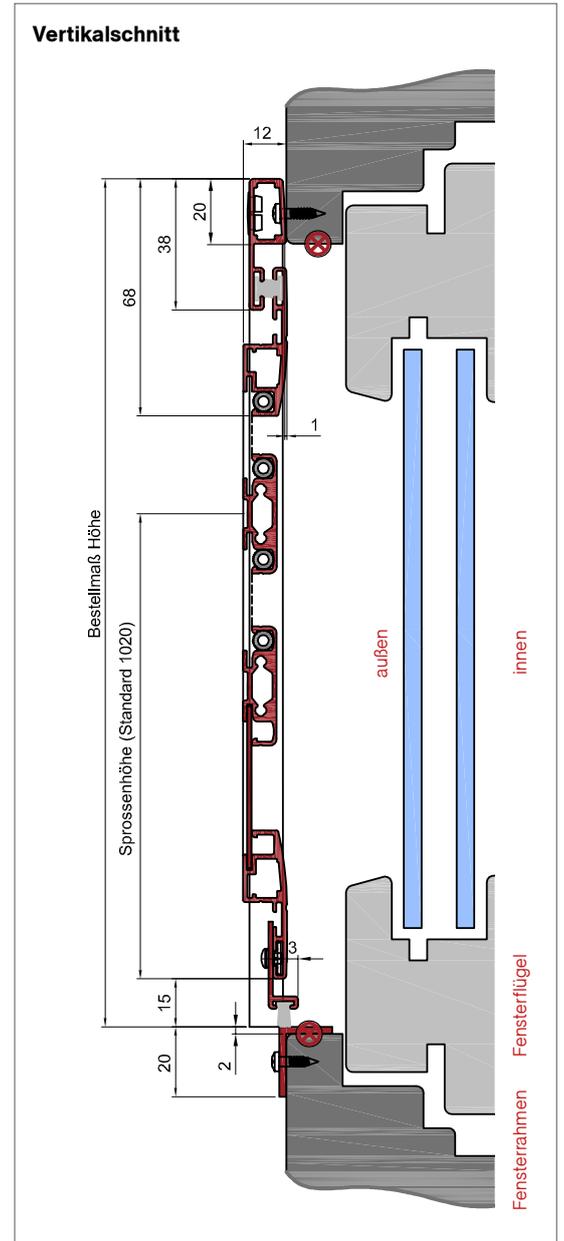

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 40\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 18\text{mm} \end{aligned}$$

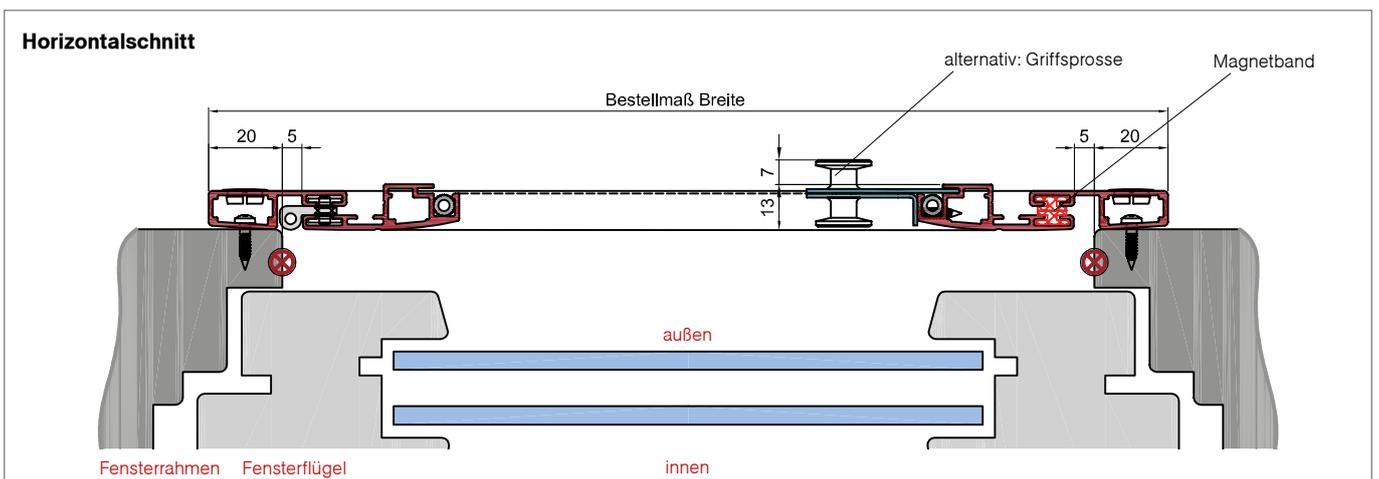

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Drehtür mit Einbaurahmen, nach innen öffnend, innen- und höhenverstellbarer, untenliegender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

DT-7.1ABL



Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1500 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,9m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,6m ²

Abb. DT-7.1 ABL

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Bürstendichtung unten: 12mm (Standard) optional: 5, 7, 9, 15, 20mm
- » Griffsporse (ohne Überstand)
- » Montagebohrungen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

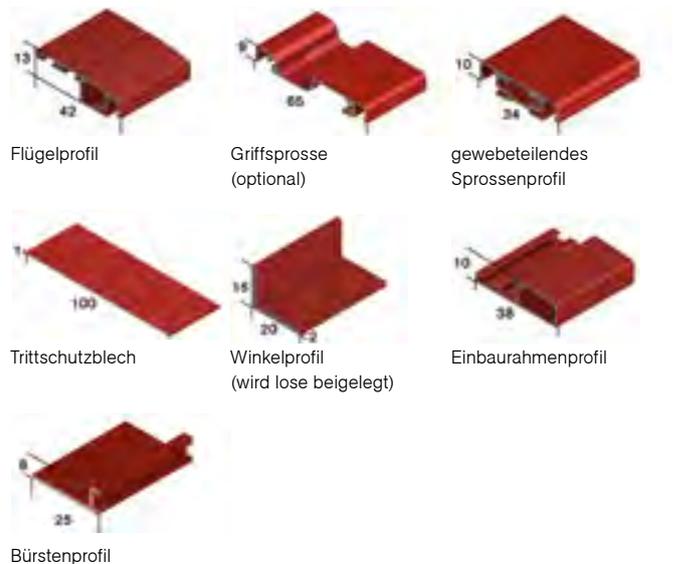

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von innen gesehen.

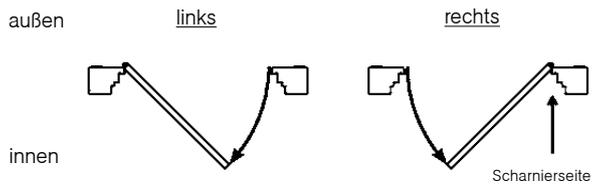


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Türschließer
- » Montageset ISG - Drehelement mit Einbaurahmen (weitere Infos auf Seite 178)

DT-7.1ABL

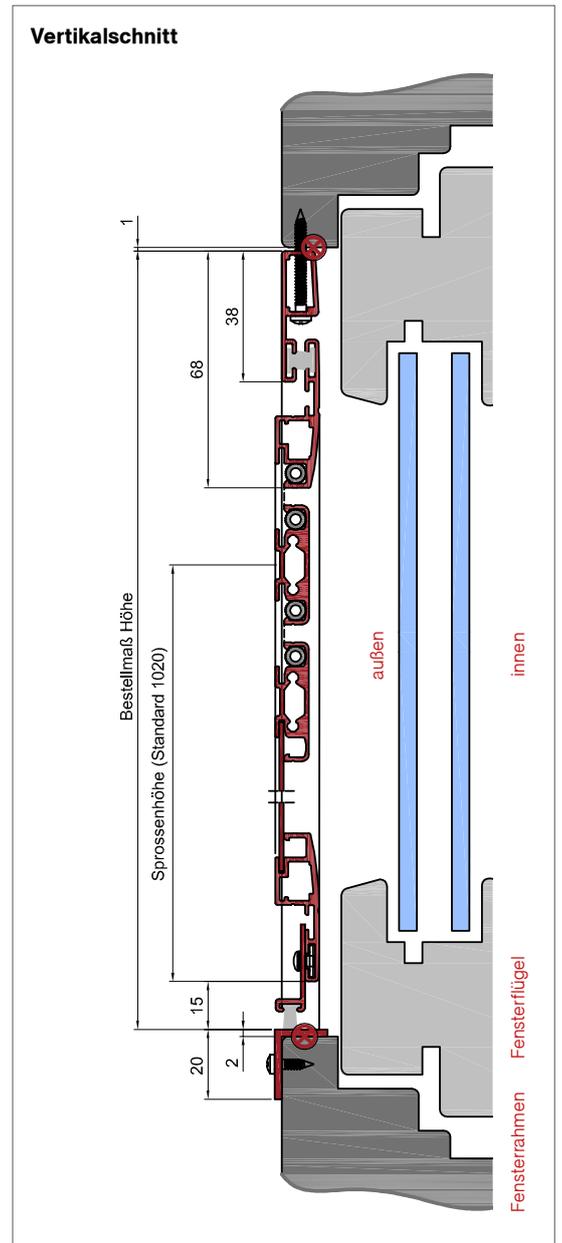

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 3mm

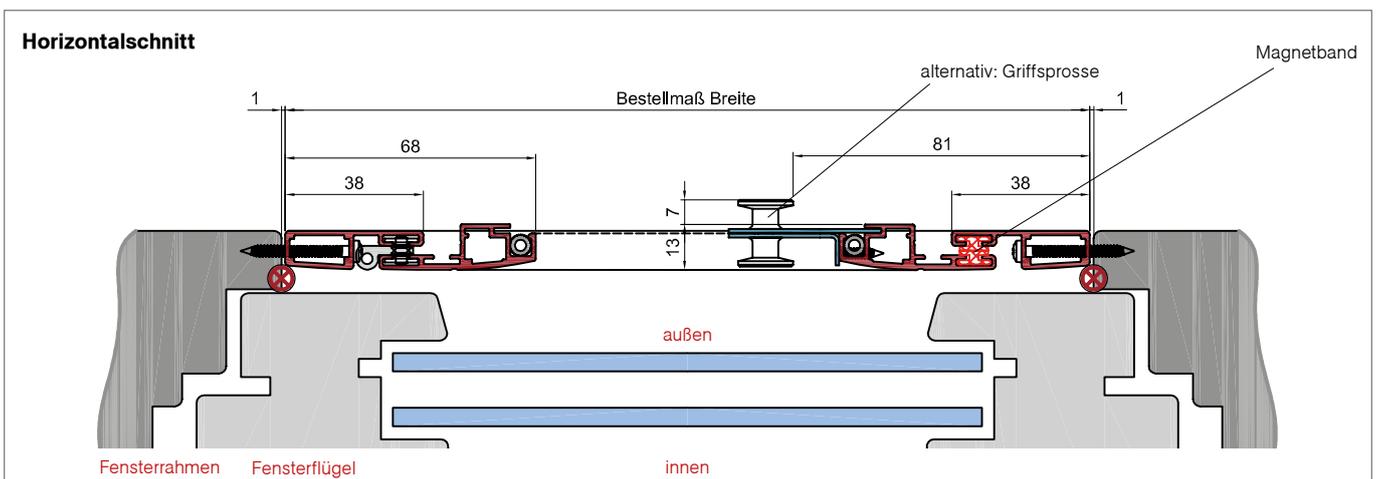

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Pendeltüren

Durch die verschiedenen Einbaurahmenvarianten und die geringe Einbautiefe von nur 13mm sind die Flylock-Pendeltüren auf alle gängigen, bestehenden Türvarianten montierbar. Umlaufende Bürsten sorgen für den Rundumschutz.

Einflügelige Pendeltüren

Schnell mal rein oder raus, mit einem leichten Druck öffnen, selbständig und geräuschlos wieder schließen, das ist die Flylock-Pendeltechnik von Reflexa.



Zweiflügelige Pendeltüren

Selbstverständlich sind auch Flylock-Pendeltüren in zweiflügeliger Variante erhältlich. Perfekt geeignet für breite Türen, durch die man häufig läuft und dabei keine Hände frei hat.




Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22, auf Gehrung geschnitten, mit 2-Komponentenkleber verpresst.




Keder

UV-stabilisierter PVC-Keder, passend zum Gewebe.

Schwarz  Grau 


Griffspresse

Eine gewebeteilende Sprosse inkl. Sprossengriff wird eingesetzt. Wählbar zwischen 500mm ab Unterkante Rahmen und 500mm ab Oberkante Rahmen.

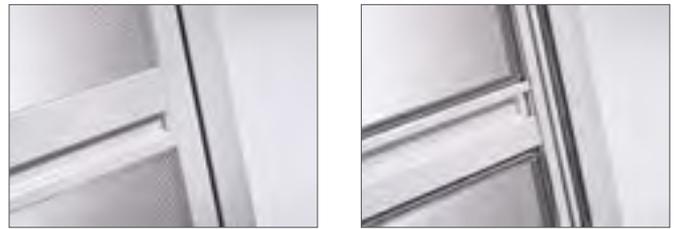


Drehrichtung

Nach innen und außen öffnend. Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar. Anlagen werden von außen gesehen.

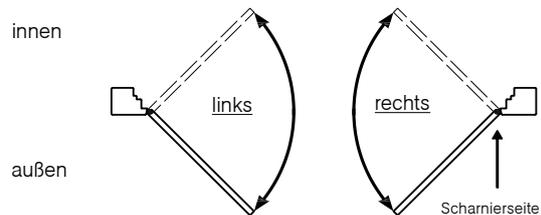

Maximale Öffnungswinkel

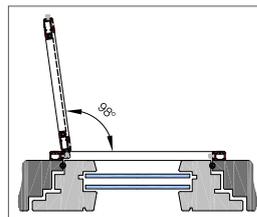

Hinweis

Wenn Bestellbreite und -höhe 1500mm überschreiten, wird der Montagerahmen unverpresst mit schraubbaren Eckwinkeln ausgeliefert..

Haustierklappe

Passend für alle Türen aus dem Flylock-Insektenschutzsystem. Nur in Verbindung mit Petscreen-Gewebe möglich. In den Farben Weiß oder Braun erhältlich. Einbau standardmäßig im Gehflügel bei zwei-flügeligen Anlagen. Haustierklappe über dem Trittschutzblech mittig oder frei wählbar.



Typenauswahl

Ermittlung der Gewebeflächen:

Gewebefläche unten: Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse.

Gewebefläche oben: Gesamthöhe abzüglich Sprossenhöhe.

Um die m² zu berechnen, müssen die oben ermittelten Höhen jeweils mit der Bestellbreite multipliziert werden.



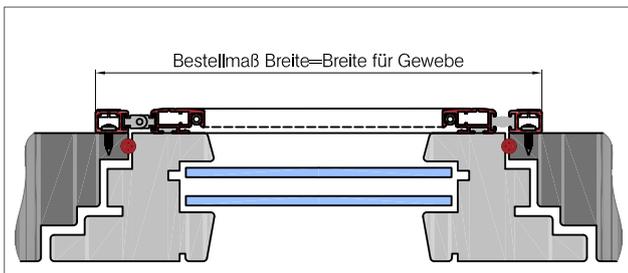


Abb. ähnlich

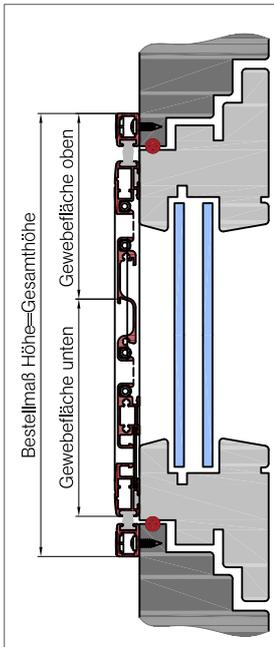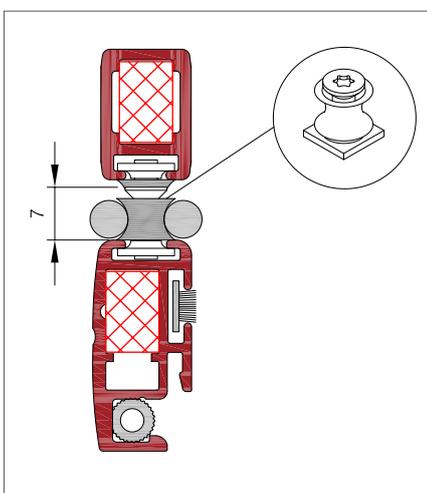

Überstand Umlenkrolle 7 mm

Pendeltüren

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung PT-1	116
Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung PT-1D	118
Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung PT-2/PT-2BL	120
Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung PT-2D/PT-2DBL	122
Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung PT-3/PT-3U	124
Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung PT-3D	126

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

PT-1



Abb. PT-1



Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,3m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,3m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

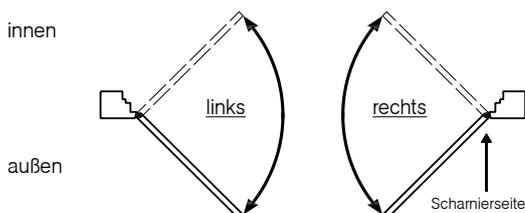

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Spannrahmen mit Einbaurahmen und Pendeltüre (weitere Infos auf Seite 178)

PT-1

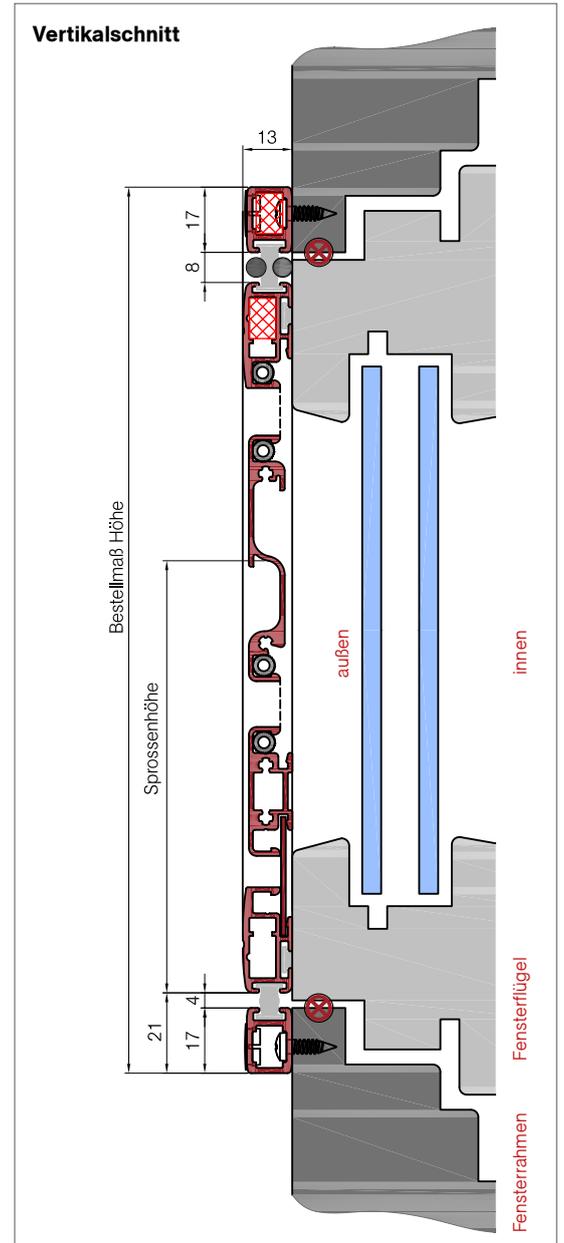

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 34mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 34mm

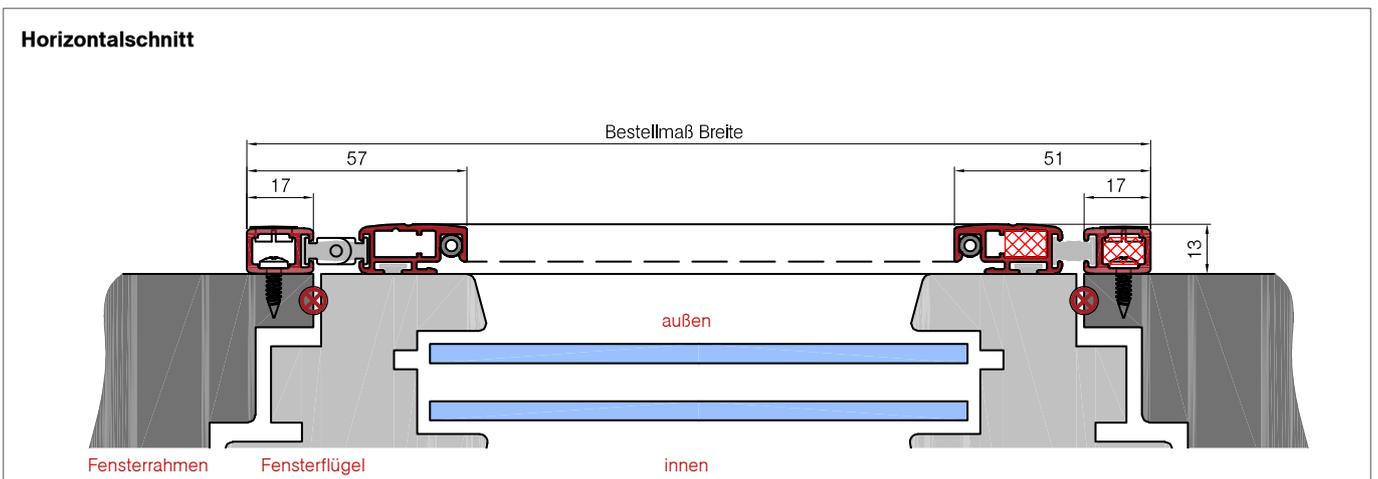

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

PT-1D



Abb. PT-1D

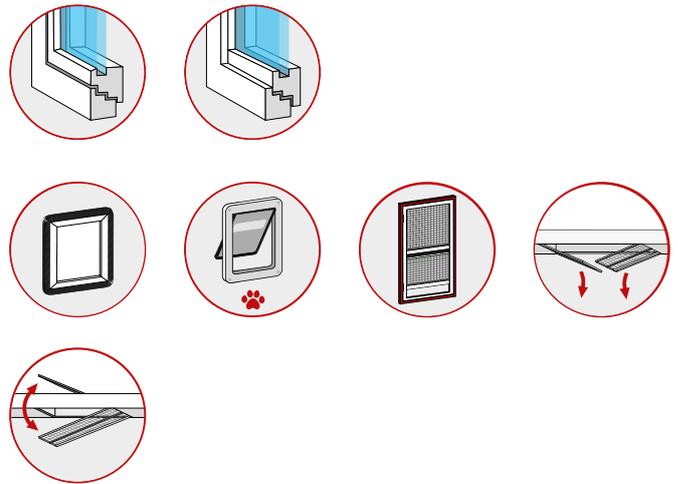

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 6,7 m ²


Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 6,7 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

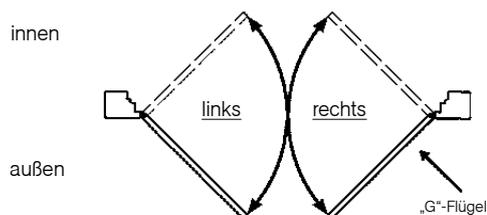

Eingesetzte Profilartern (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Spannrahmen mit Einbaurahmen und Pendeltüre (weitere Infos auf Seite 178)

PT-1D

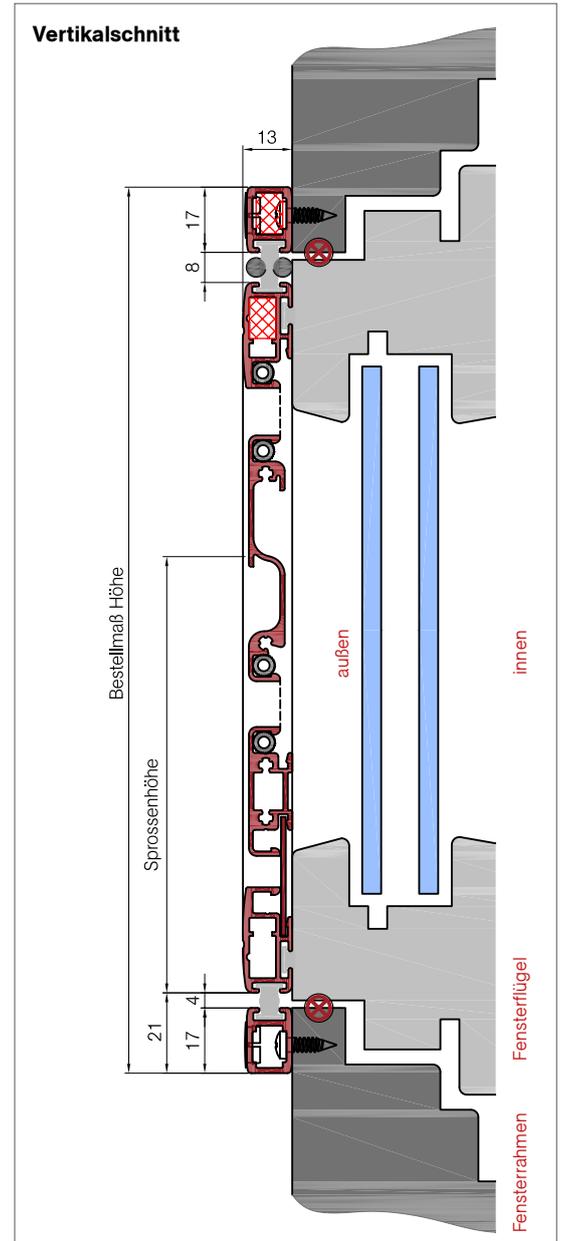

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 34\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 34\text{mm} \end{aligned}$$

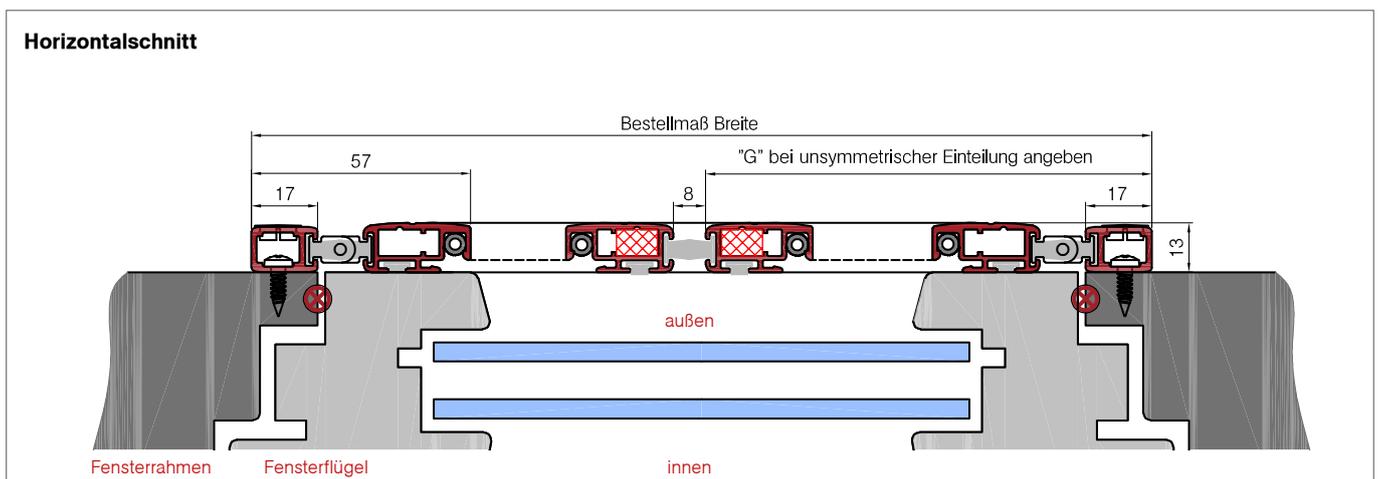

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

PT-2/PT-2BL



Abb. PT-2

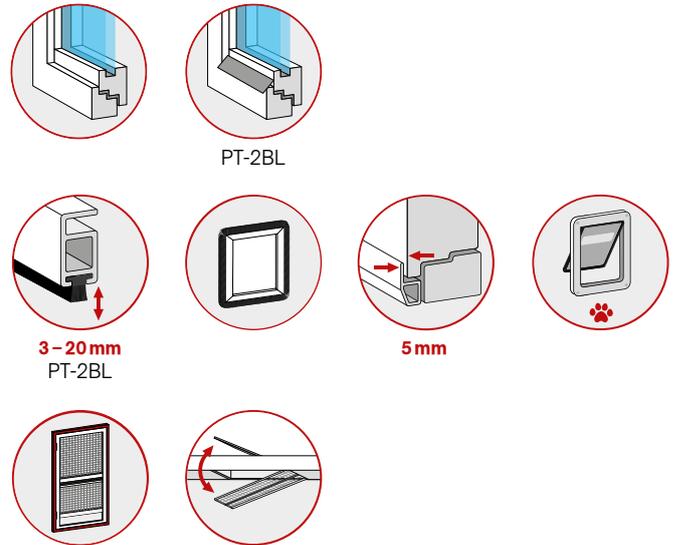

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,3m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,3m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite


Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

innen

außen

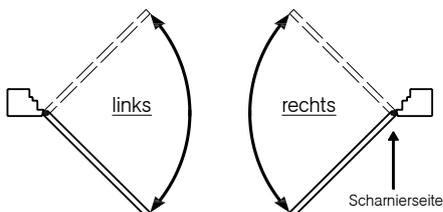

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

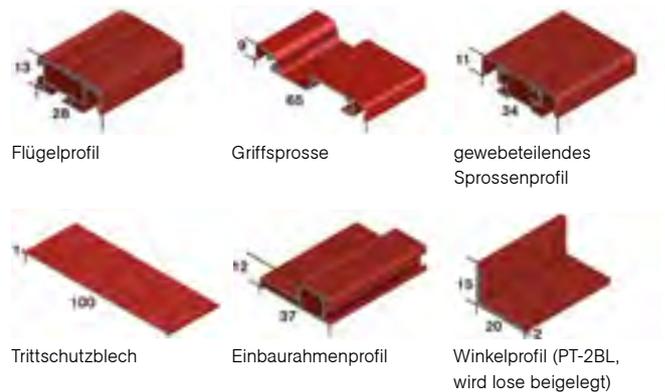


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)


PT-2

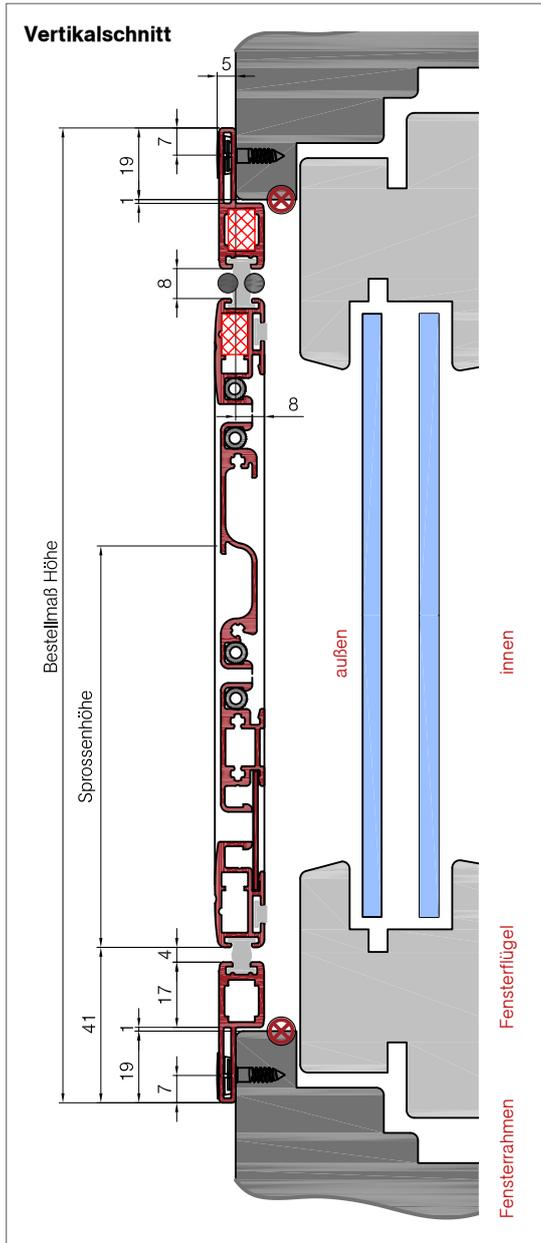

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 38mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 38mm

PT-2BL

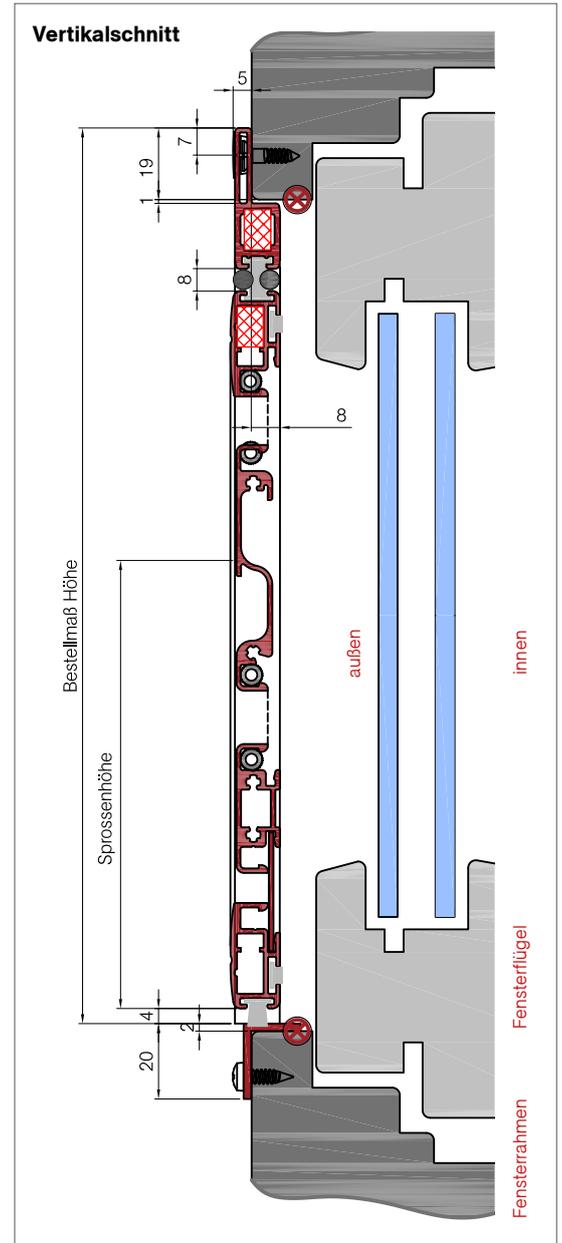

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 38mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 17mm

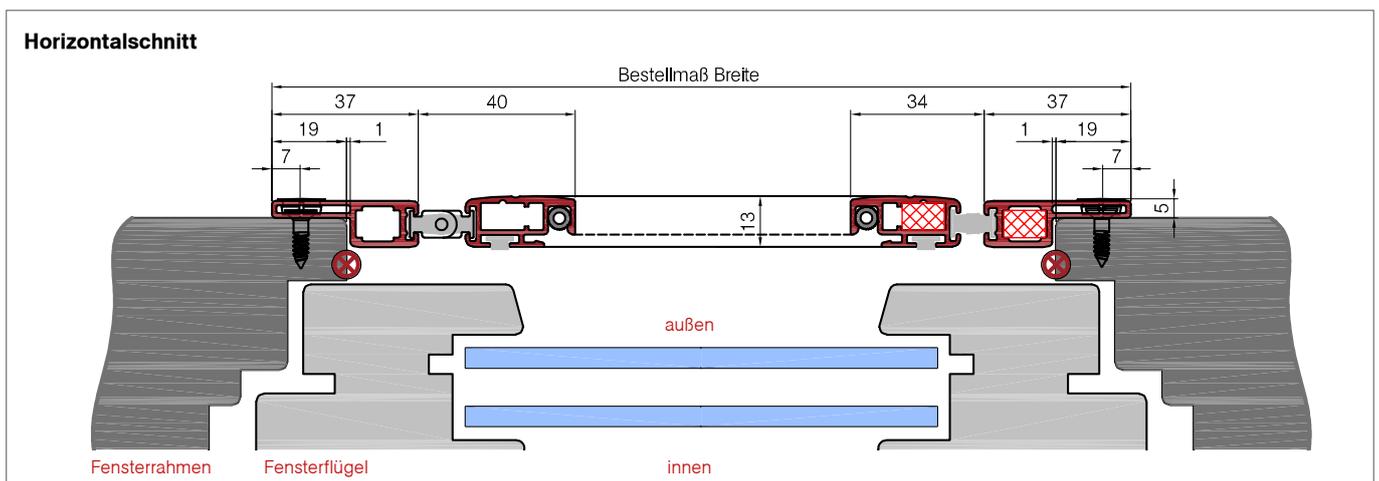

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung
(Vorsatzmontage)

PT-2D / PT-2DBL



Abb. PT-2D

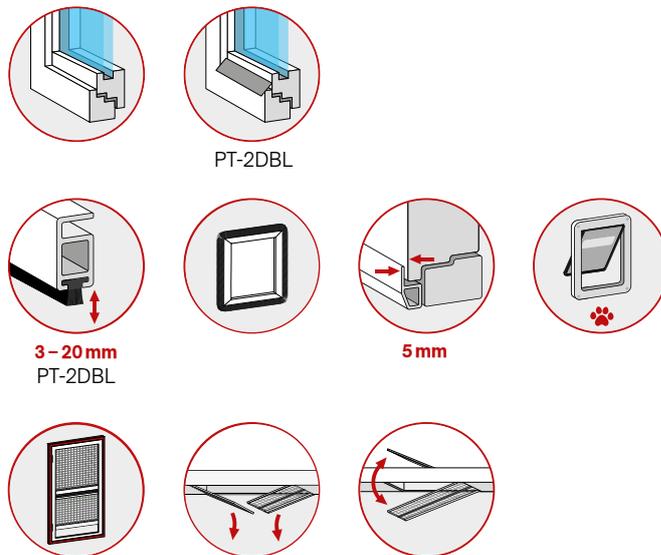

Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 6,7 m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 6,7 m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

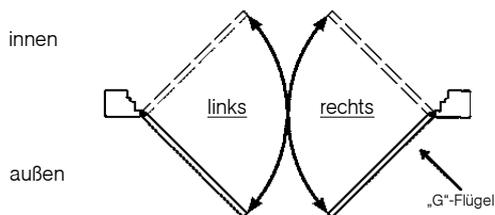

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

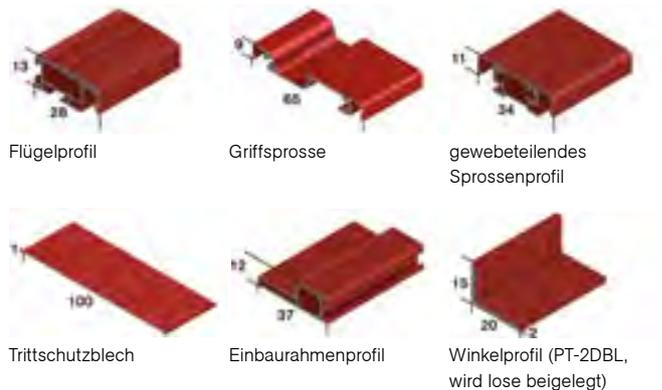


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)


PT-2D

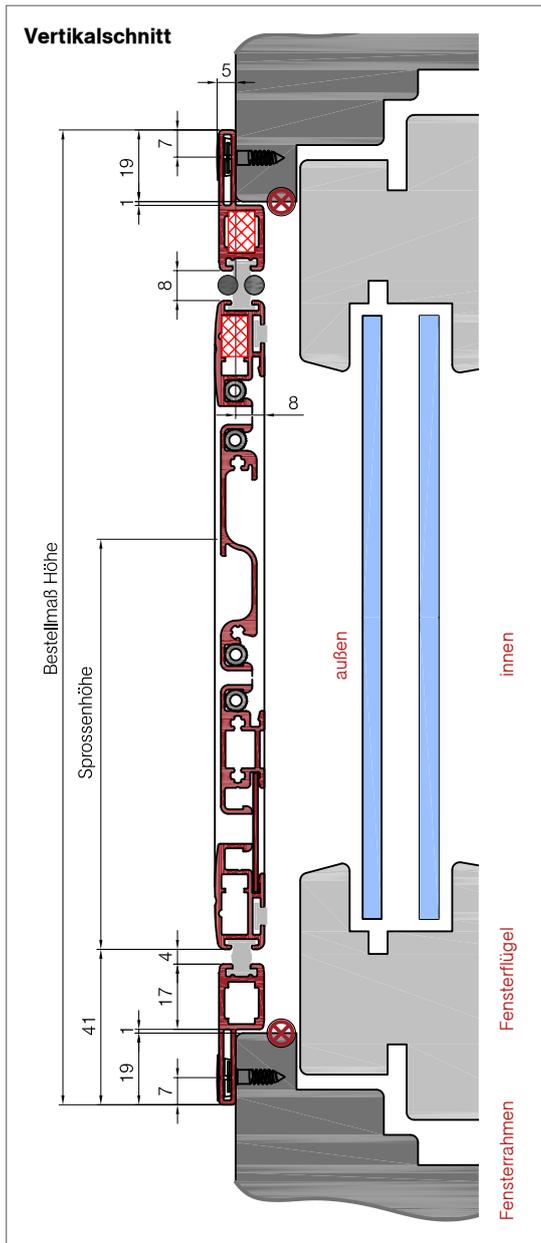

So berechnen Sie das Bestellmaß


$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 38 \text{ mm} \end{aligned}$$

PT-2DBL

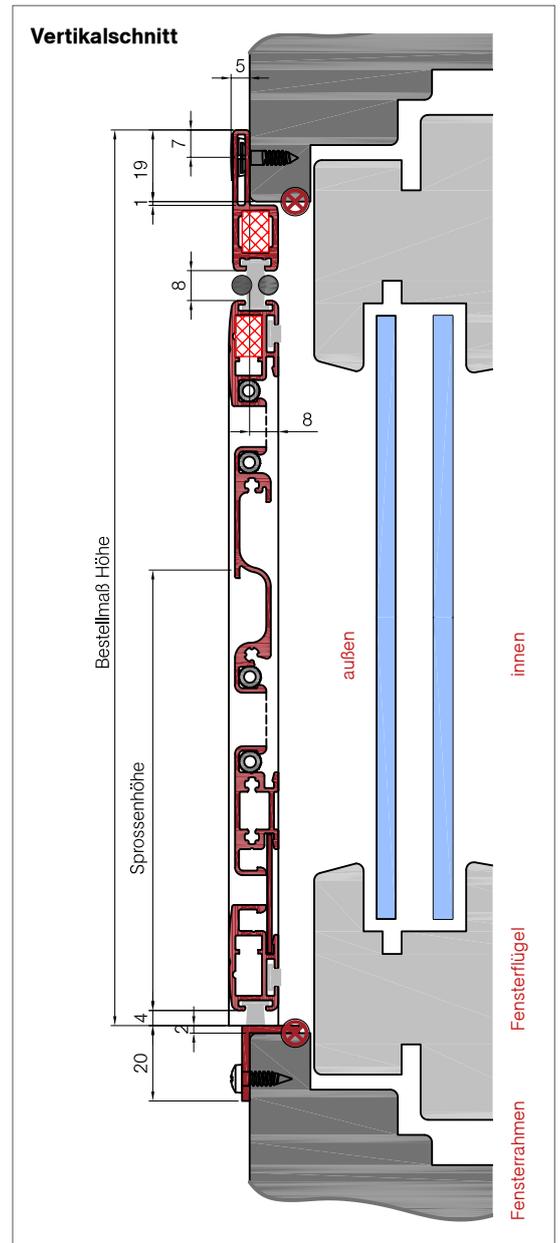

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 38 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 17 \text{ mm} \end{aligned}$$

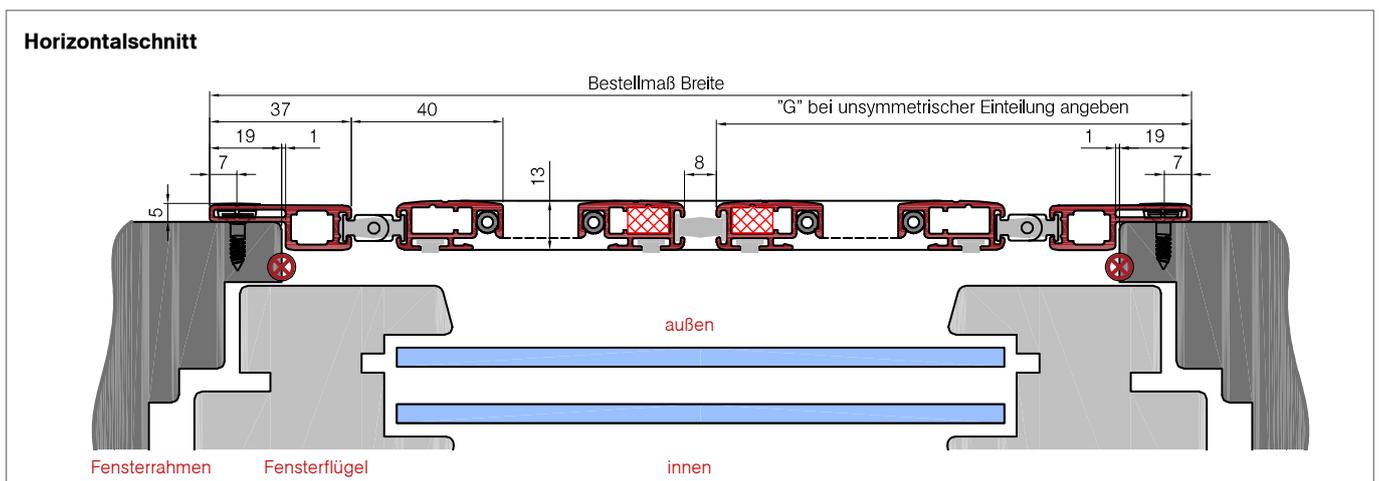

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

PT-3/PT-3U



Abb. PT-3



Baubarkeiten


Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,3m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1300 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 3,3m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

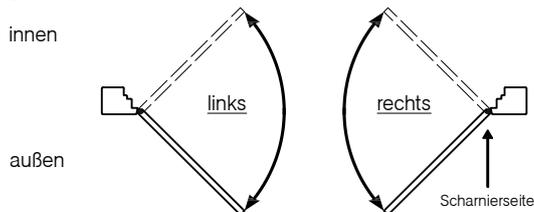

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

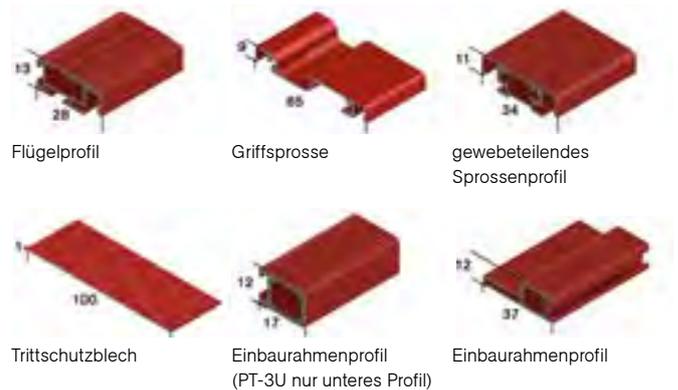


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Pendeltüre (weitere Infos auf Seite 178)


PT-3

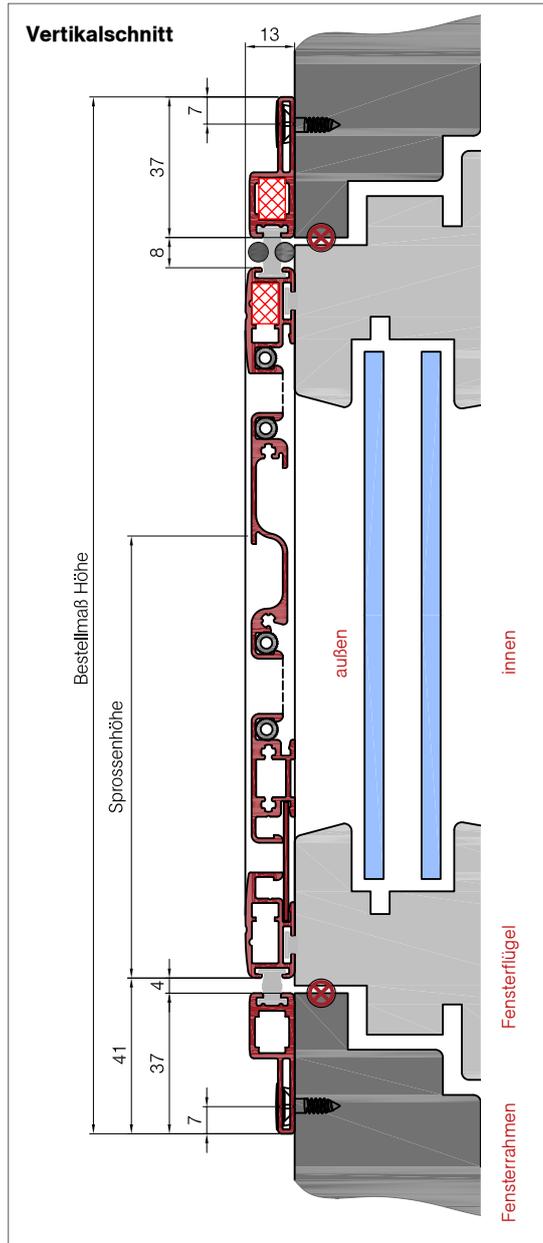

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 74 mm

PT-3U

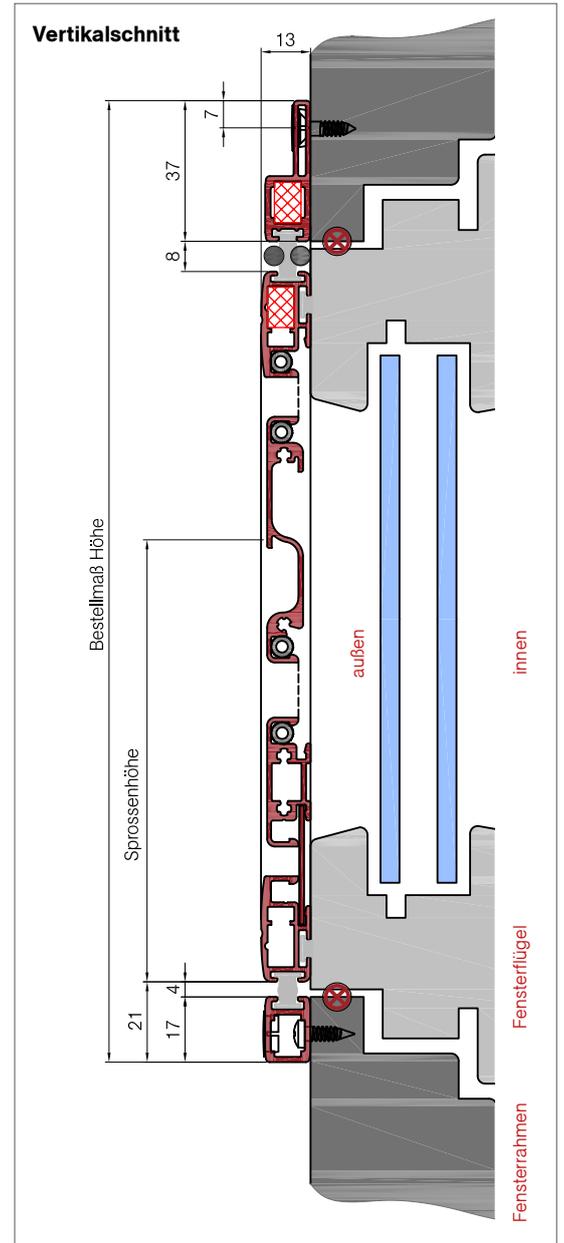

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 54 mm

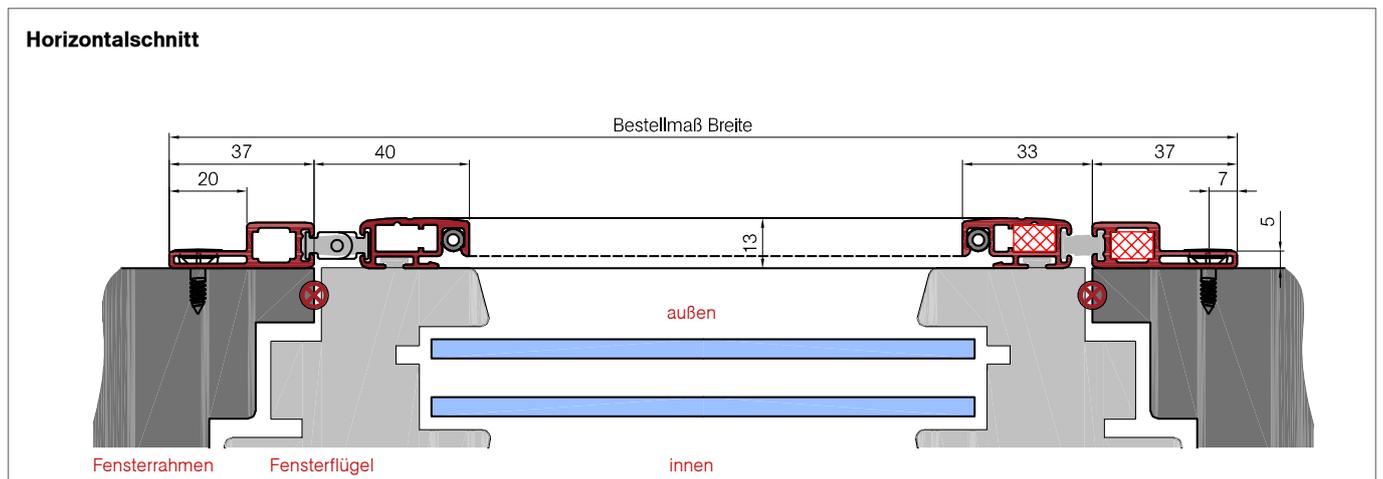

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Pendeltür mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

PT-3D



Abb. PT-3D

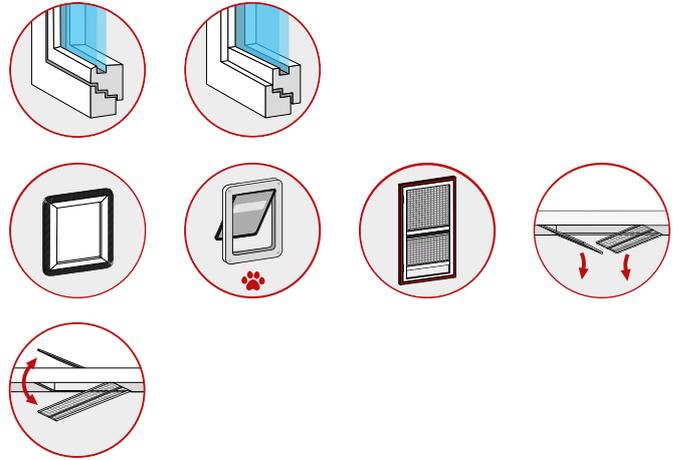

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 6,7m ²


Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2600 mm	min. 500 mm max. 2600 mm	max. 6,7m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Der Gehflügel wird zuerst geöffnet („G“-Flügel). Die Anschlagseite rechts oder links ist frei wählbar und wird von außen gesehen.

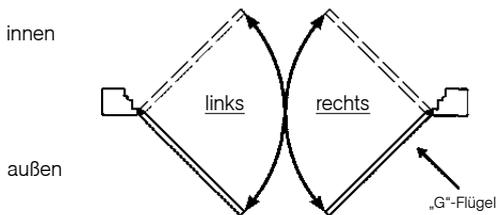

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

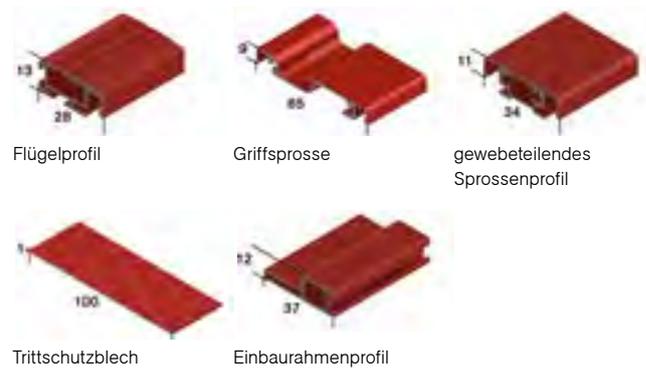


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Haustierklappe klein, groß (weitere Infos auf Seite 181)
- » Montageset ISG - Pendeltür (weitere Infos auf Seite 178)


PT-3D

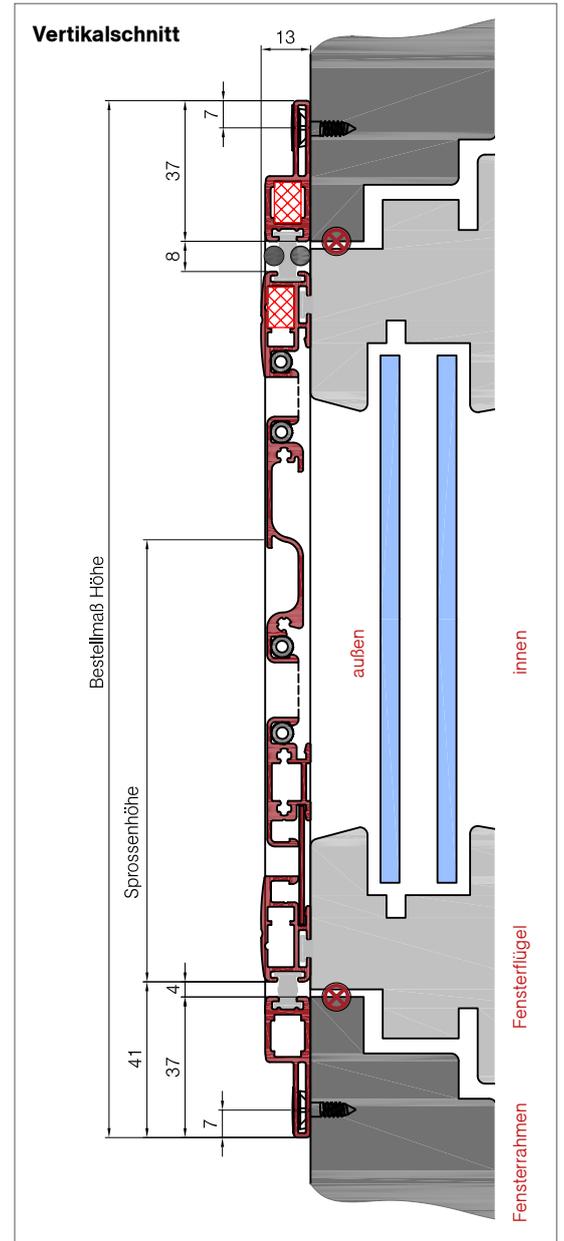

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 74 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 74 mm

Horizontalschnitt

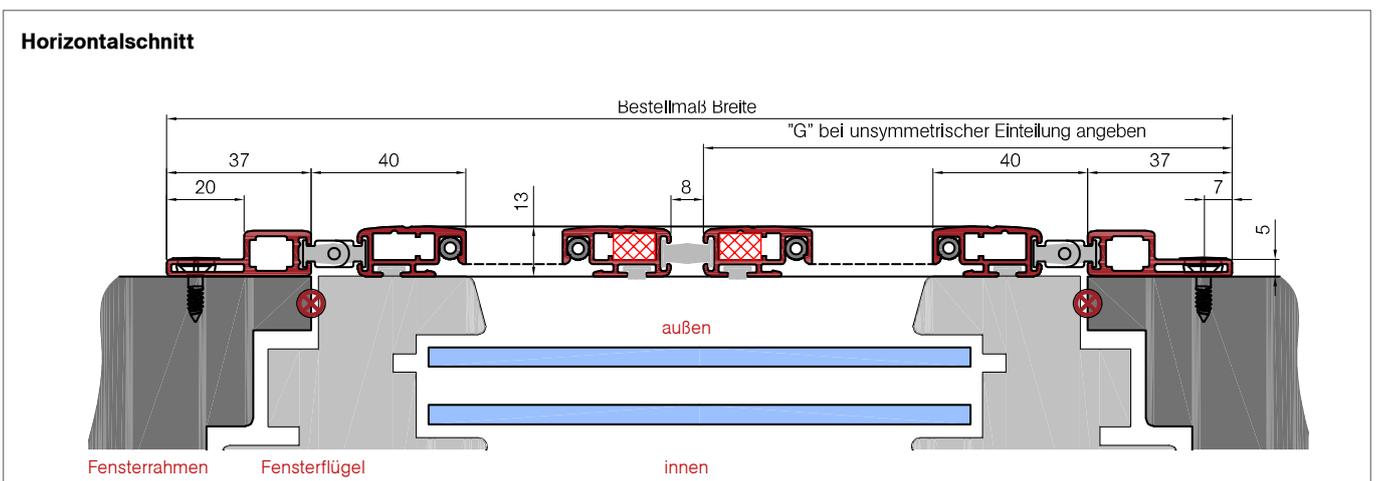

Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Schiebeanlagen

Elegant und platzsparend sind Flylock-Schiebeanlagen die komfortable Lösung für große Öffnungen wie Terrassen- oder Wintergartentüren.

Dank ausgereifter Technik gleiten die Schiebeelemente fast geräuschlos auf und zu. Das versteifte Rahmensystem hält sie immer perfekt in Form.



Haustierklappe

Schiebeanlagen sind **nicht** mit Katzen- oder Hundeklappe möglich!

Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22, auf Gehrung geschnitten, mit 2-Komponentenkleber verpresst.



Keder



UV-stabilisierter PVC-Keder, passend zum Gewebe.



Sprossen


Es wird standardgemäß keine gewebeteilende Sprosse eingesetzt. Optional ist eine Quersprosse auswählbar.

Das Sprossenmaß ist wählbar ab 500 mm von Ober- bzw. Unterkante Rahmen.

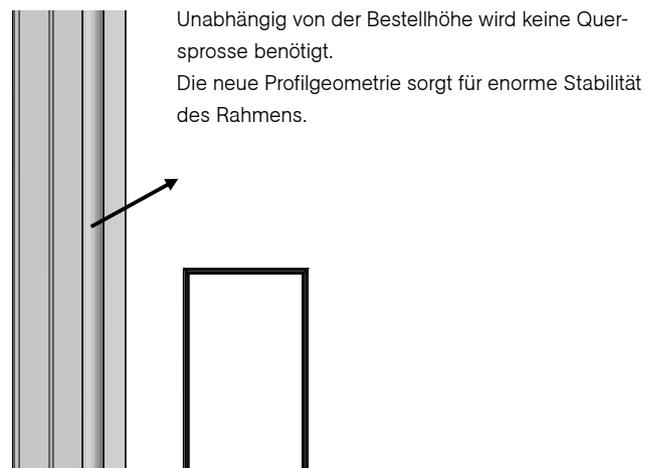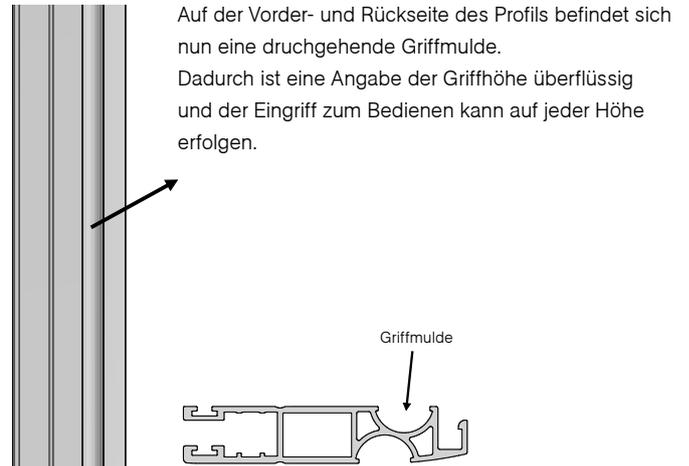

Montage flacher Unterschiene

Schräginbau bis zu 7° möglich.

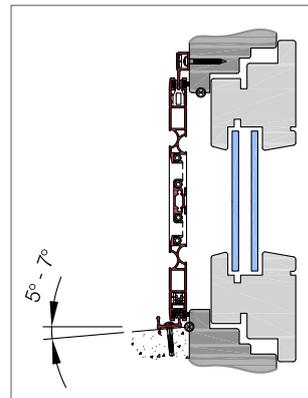

Ermittlung der Gewebeflächen im Falle einer Quersprosse:

Gewebefläche unten: Unterkante Flügel bis Mitte Sprosse.

Gewebefläche oben: Gesamthöhe abzüglich Sprossenhöhe.

Um die m² zu berechnen, müssen die oben ermittelten Höhen jeweils mit der Bestellbreite multipliziert werden.

Lieferumfang

- » Schiebeanlage
- » Führungsschienen
- » Abdeckkappen
- » Montageanleitung
- » Anschlagblöcke

Hinweis Führungsschienen

Für optimale Laufeigenschaften und minimale Geräuschentwicklung empfehlen wir, die Führungsschienen stets in glatter Ausführung zu bestellen.

Typenauswahl

Schiebeanlagen


Einflügelige Schiebeanlage mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung	
SA-1/SA-1U.....	130
Zweiflügelige Schiebeanlage mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung	
SA-2/SA-2U.....	132
Zweiflügelige Schiebeanlage mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung	
SA-3/SA-3U.....	134

Einflügelige Schiebeanlage mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung
(Vorsatzmontage)

SA-1 / SA-1U



Abb. SA-1

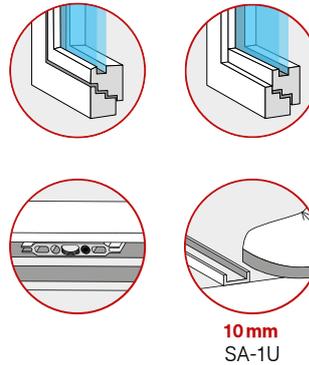

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1700 mm	min. 500 mm max. 2500 mm	max. 4,4m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 500 mm max. 1400 mm	min. 500 mm max. 2500 mm	max. 3,6m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Führungsschiene unten in zweiter Farbe wählbar
- » Montagebohrungen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.
Angabe bei Bestellung nicht relevant.

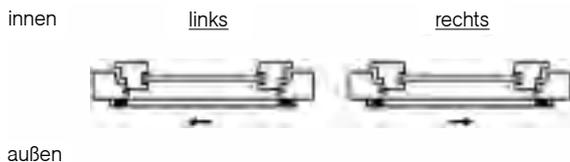


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Schiebeanlage mit Einfachführungsschiene (weitere Infos auf Seite 178)


SA-1

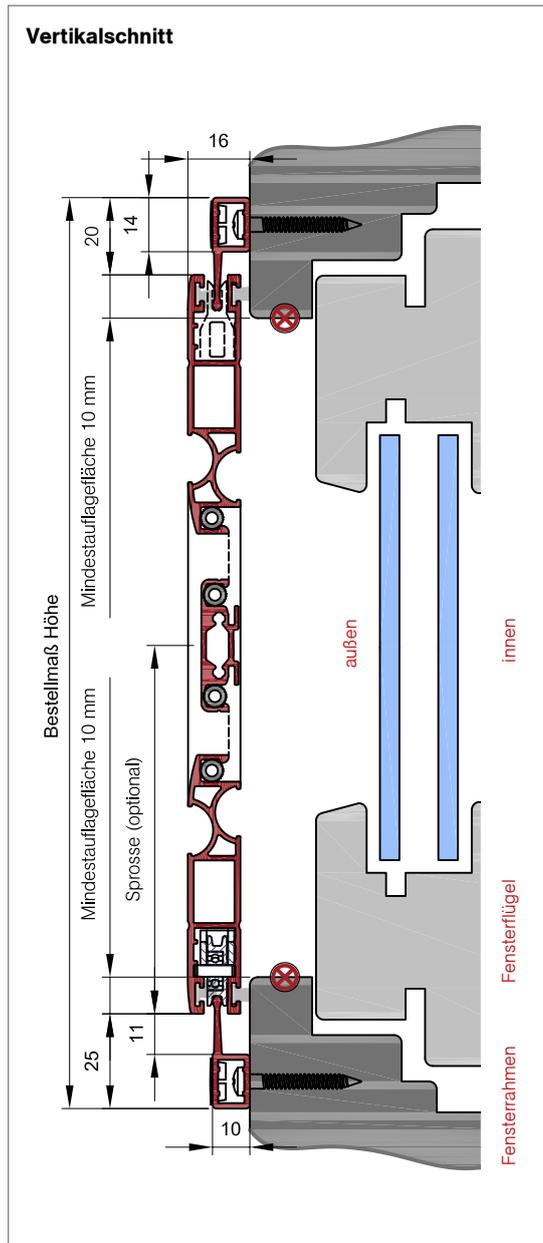

So berechnen Sie das Bestellmaß


- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 65 mm
- Min. FS-Länge* = 2x Bestellbreite + 40 mm

SA-1U

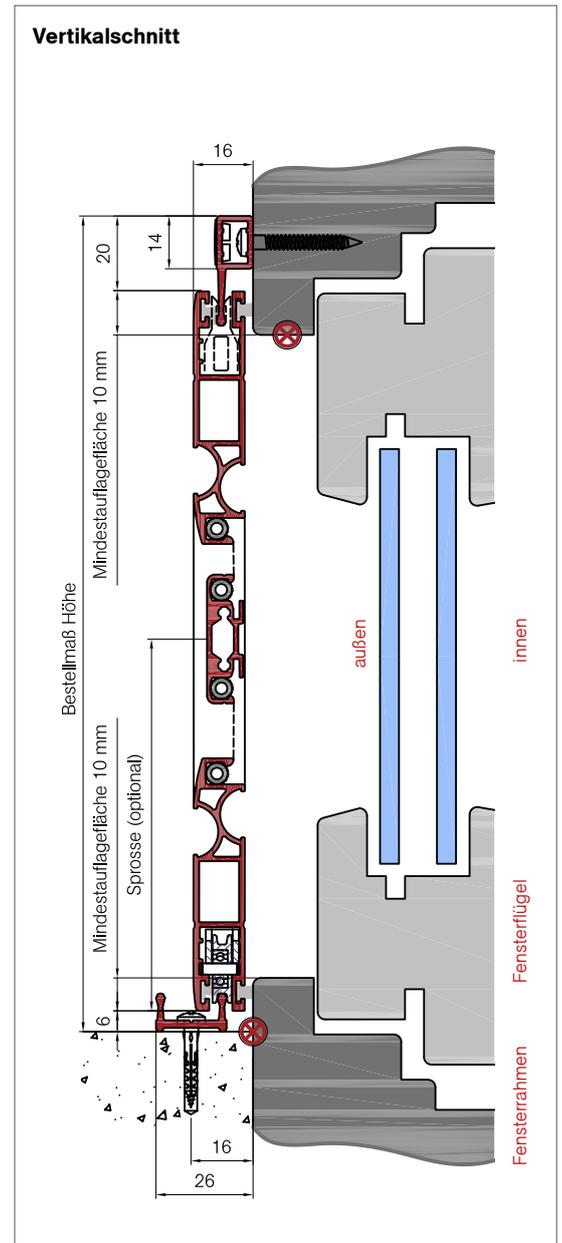

So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 20 mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 30 mm
- Min. FS-Länge* = 2x Bestellbreite + 40 mm

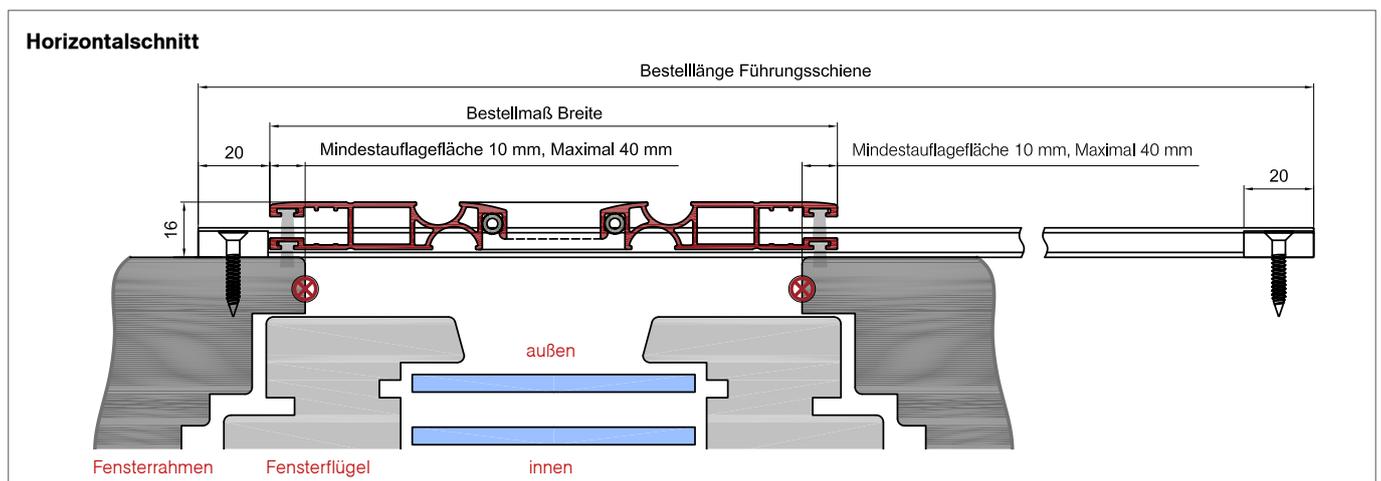

*Führungsschiene Länge

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben


Schiebeanlage

Zweiflügelige Schiebeanlage mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung
(Vorsatzmontage)

SA-2/SA-2U



Abb. SA-2

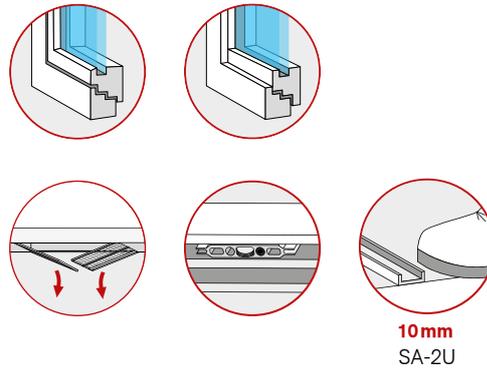


Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 3400 mm	min. 500 mm max. 2500 mm	max. 8,8m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2800 mm	min. 500 mm max. 2500 mm	max. 7,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » zusätzliche Sprosse (mittig oder wählbar)
- » Führungsschiene unten in zweiter Farbe wählbar
- » Montagebohrungen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

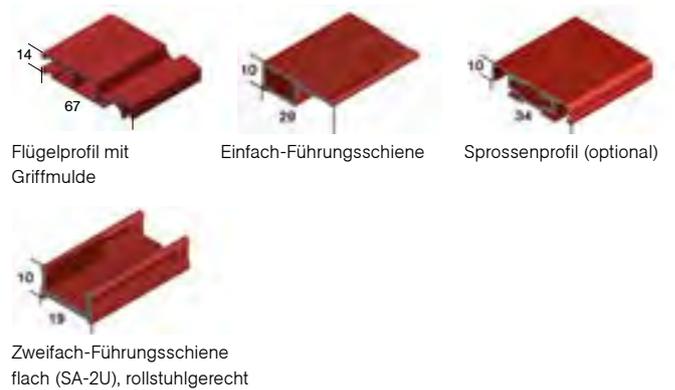

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.
Angabe bei Bestellung nicht relevant.

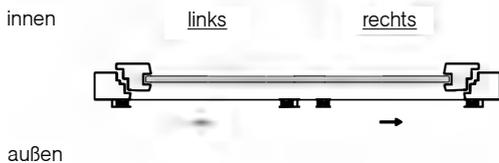


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Schiebeanlage mit Einfachführungsschiene (weitere Infos auf Seite 178)


SA-2

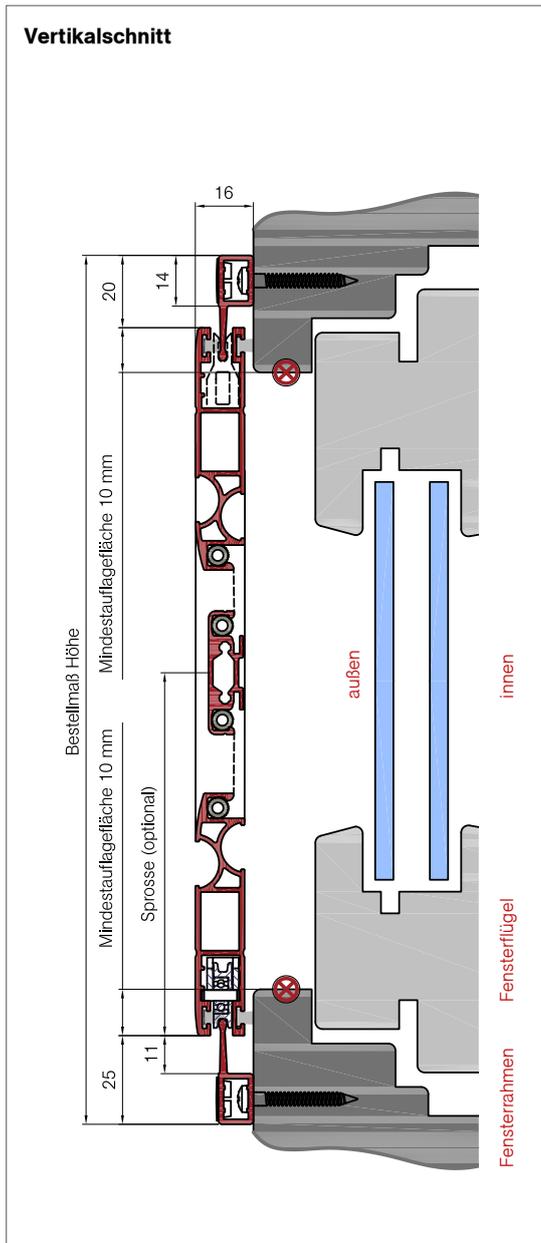

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 20 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 65 mm
 Min. FS-Länge* = 2x Bestellbreite + 40 mm

SA-2U

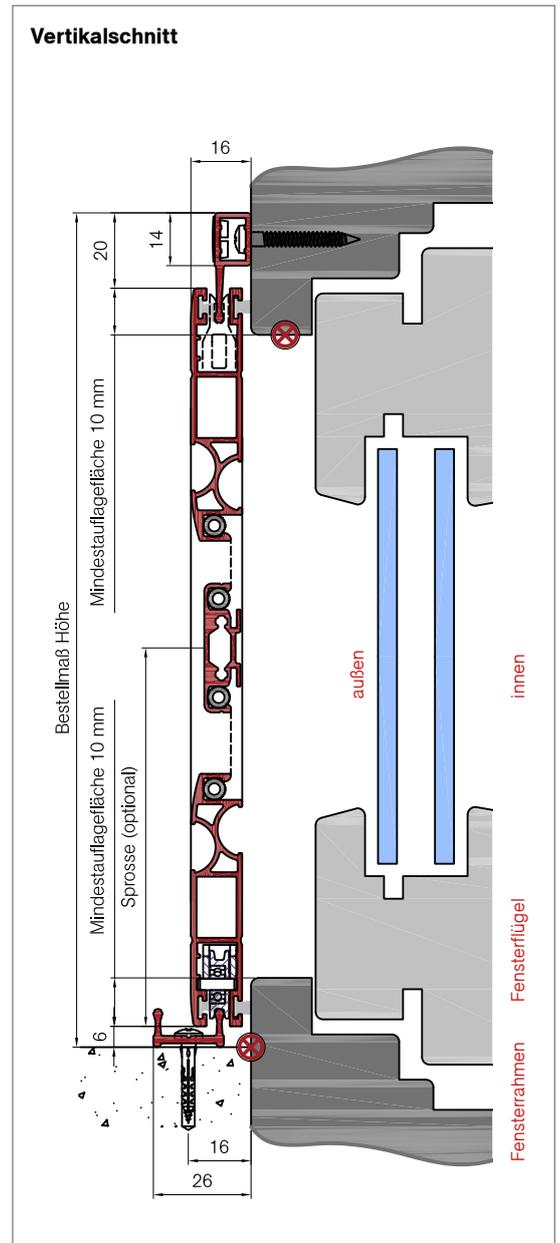

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 20 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 30 mm
 Min. FS-Länge* = 2x Bestellbreite + 40 mm

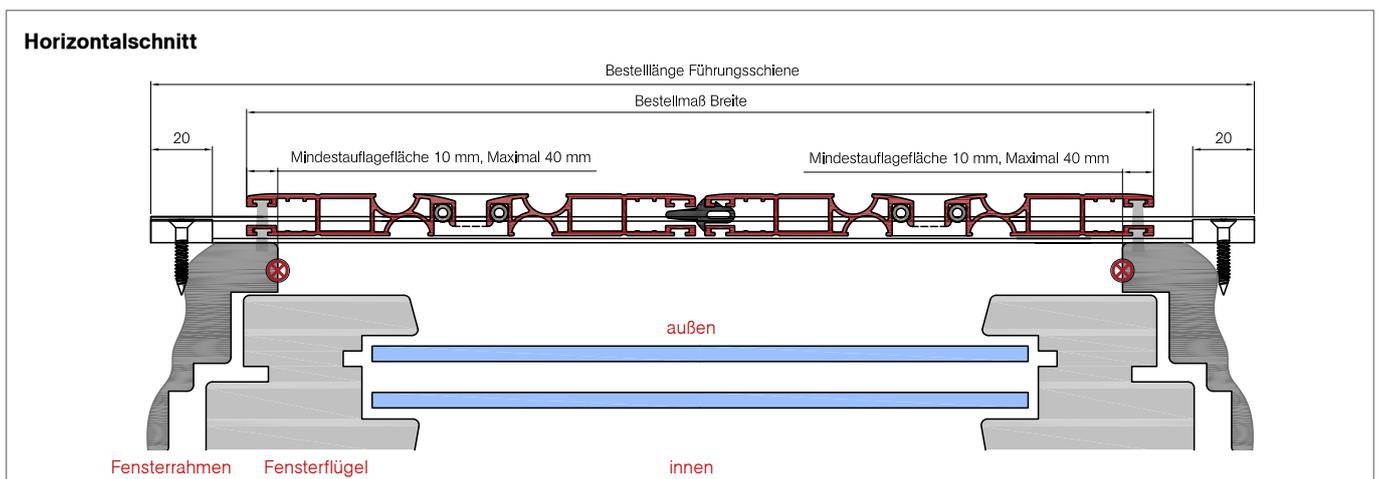

*Führungsschiene Länge

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügelige Schiebeanlage mit umlaufender, innenliegender Bürstendichtung (Vorsatz- oder Laibungsmontage)

SA-3/SA-3U



Abb. SA-3

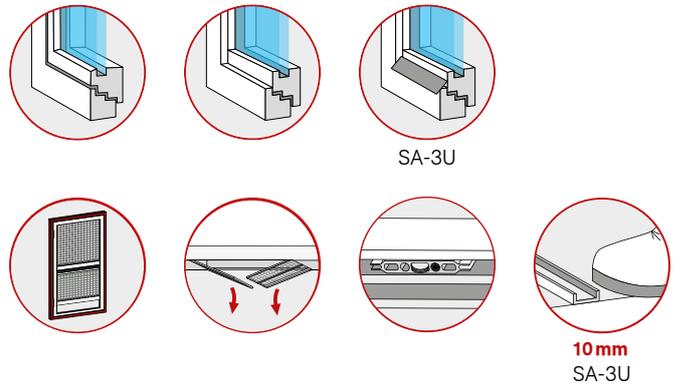

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 3400 mm	min. 500 mm max. 2500 mm	max. 8,8m ²
Breite Petscreen	Höhe Petscreen	Fläche Petscreen
min. 1000 mm max. 2800 mm	min. 500 mm max. 2500 mm	max. 7,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » zusätzliche Sprosse
- » Führungsschiene unten in zweiter Farbe wählbar
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.
Angabe bei Bestellung nicht relevant.



Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Flügelprofil mit Griffmulde

Zweifach-Führungsschiene

Sprossenprofil (optional)




Zweifach-Führungsschiene flach (SA-3U), rollstuhlgerecht

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » weitere Gewebearten
- » Montageset ISG - Schiebeanlage mit Doppelführungsschiene (weitere Infos auf Seite 178)


SA-3

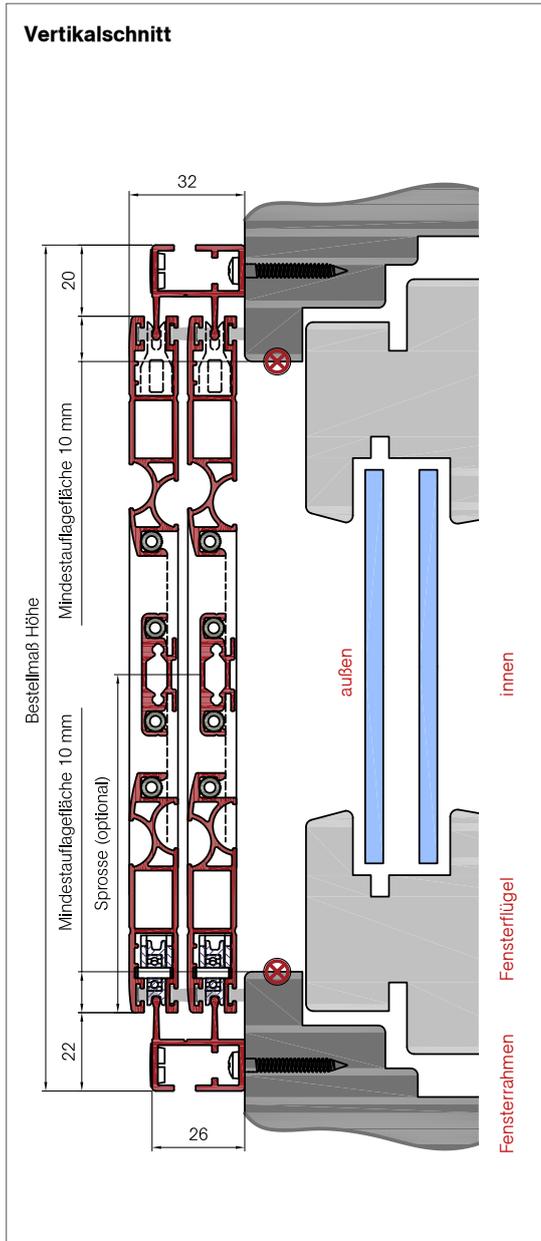

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 70 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 62 mm

SA-3U

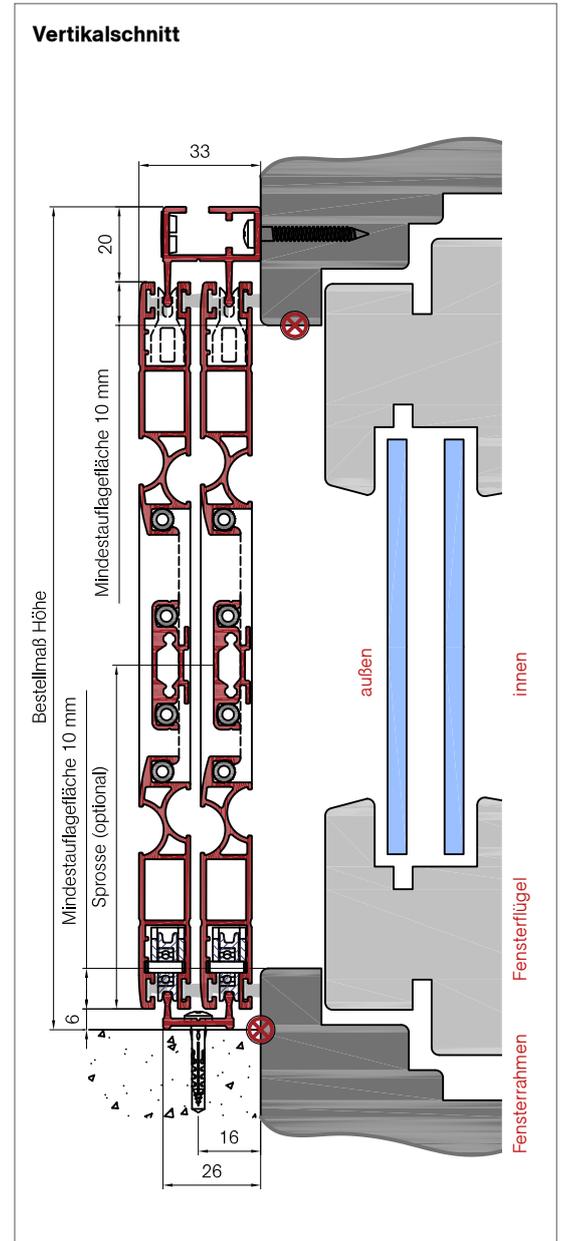

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 70 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 30 mm

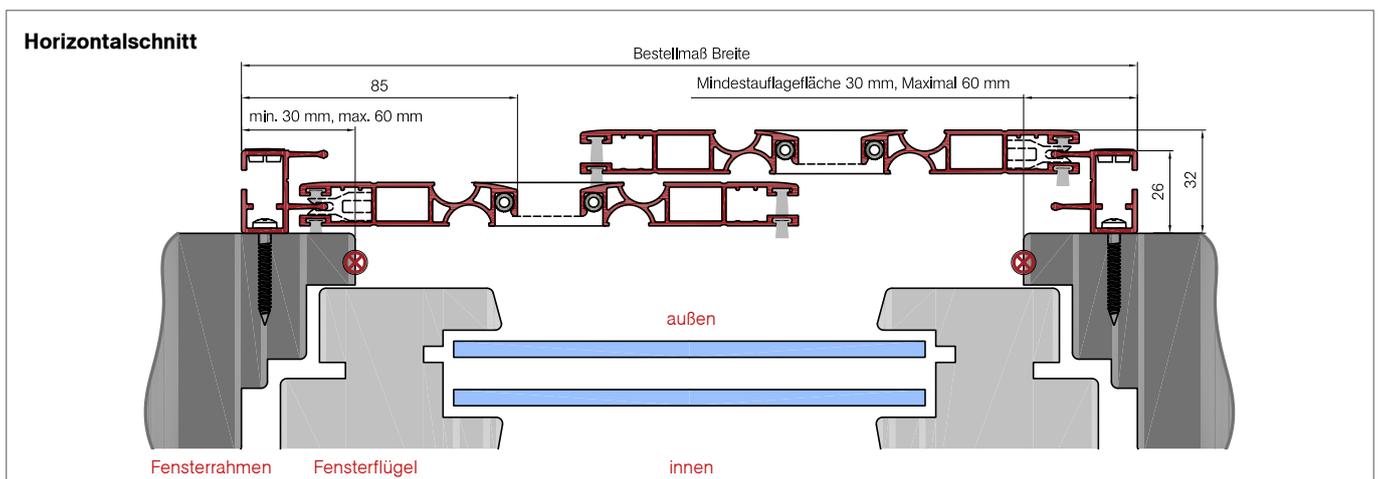

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Rollo

Mit dem Flylock-Insektenschutz-Rollo bietet Reflexa flexiblen Schutz vor Insekten an jedem Fenster. Wird der Insektenschutz nicht mehr benötigt, verschwindet das Gewebe in einer Kassette.

Eine durchgängige Griffleiste ermöglicht die bequeme Bedienung. Stabile Führungsschienen gewährleisten einen ruhigen und leichtgängigen Lauf. Zusätzliche Windbürsten in den Führungsschienen sorgen für sicheren Halt des Gewebes in den Schienen, auch bei Wind. Eine Rücklaufbremse sorgt für sicheren Lauf und Langlebigkeit.



Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22t.




Keder

UV-stabilisierter, im Nutrohr befestigter, nicht sichtbarer Keder.

Bedienung

Mittels durchgängiger Griffleiste und Zugschnur (Arretierung in Zwischenstufen nicht möglich).

Standard mit Rücklaufbremse ausgestattet.

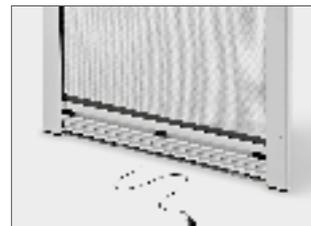

Gewebeschutz

Wird der Insektenschutz nicht benötigt, liegt das Gewebe sauber und geschützt in der Rollo-Kassette.



Sicherheit

In den Führungsschienen integrierte Windbürsten sorgen auch bei Wind für sicheren Halt und sicheren Lauf des Gewebes.



Abdichtung

Untenliegende Bürstendichtung an der Griffleiste sorgt für optimalen Schutz.



Kastenbefestigung R-3

Befestigung durch Blendenhalterung.



Lieferumfang

- » Insektenschutz-Rollo
- » Abdeckkappen
- » Montageanleitung

Typenauswahl

Insektenschutz-Rollo


Insektenschutz-Rollo mit untenliegender Bürstendichtung R-1	138
Insektenschutz-Rollo mit innenliegender Bürstendichtung R-2	140
Insektenschutz-Rollo mit Winkelprofil und untenliegender Bürstendichtung R-3	142
Insektenschutz-Rollo mit Einbaurahmen und umlaufender Bürstendichtung R-4	144

Insektenschutz-Rollo mit untenliegender Bürstendichtung (Vorsatz- oder Laibungsmontage)

R-1



Abb. R-1

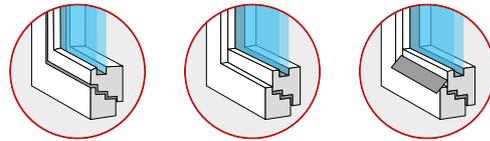

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 550 mm max. 1600 mm	min. 500 mm max. 2400 mm	max. 3,8m ²


Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Insektenschutz-Rollo wird von außen gesehen.

innen

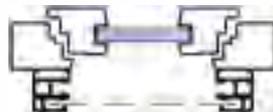

außen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Rollo-Kassette

Führungsschiene

Endleiste




Endleisten-Einsatz, beweglich

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Montageset ISG - Rollo (weitere Infos auf Seite 178)

R-1

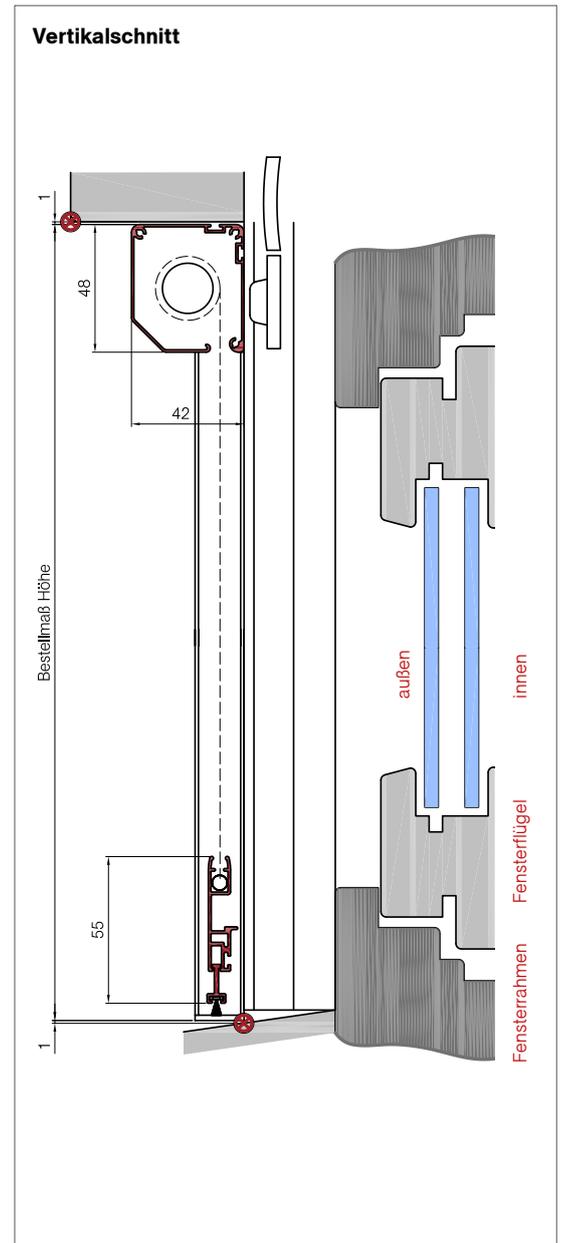

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && - 2 \text{ mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && - 2 \text{ mm} \end{aligned}$$

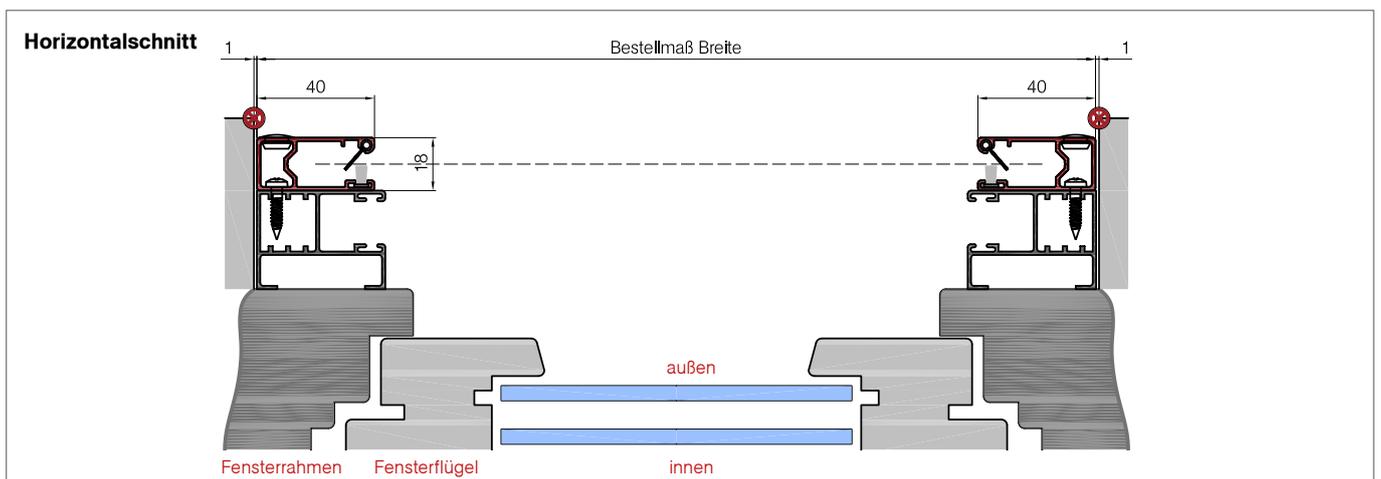

⊗ **Empfohlene Maßpunkte**


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Rollo mit innenliegender Bürstendichtung (Vorsatz- oder Laibungsmontage)

R-2



Abb. R-2

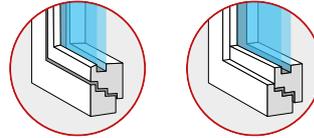

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 550 mm max. 1600 mm	min. 500 mm max. 2400 mm	max. 3,8m ²


Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Insektenschutz-Rollo wird von außen gesehen.

innen

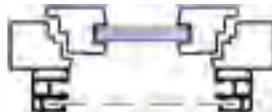

außen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)



Rollo-Kassette



Führungsschiene




Endleiste

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Montageset ISG - Rollo (weitere Infos auf Seite 178)


R-2

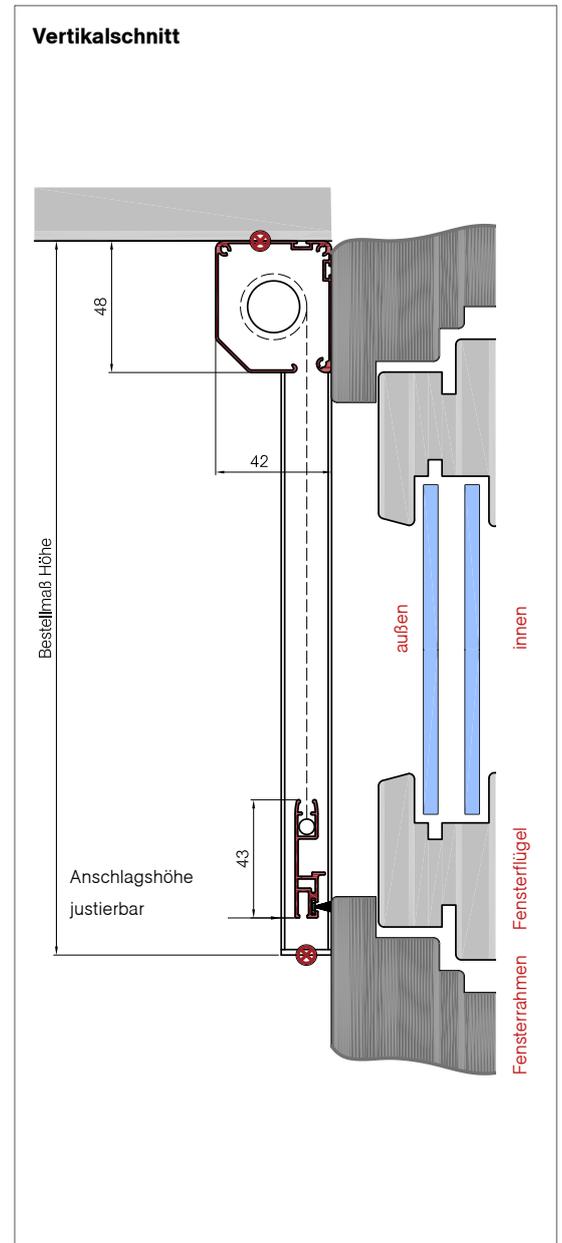

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe = nach örtlicher Gegebenheit

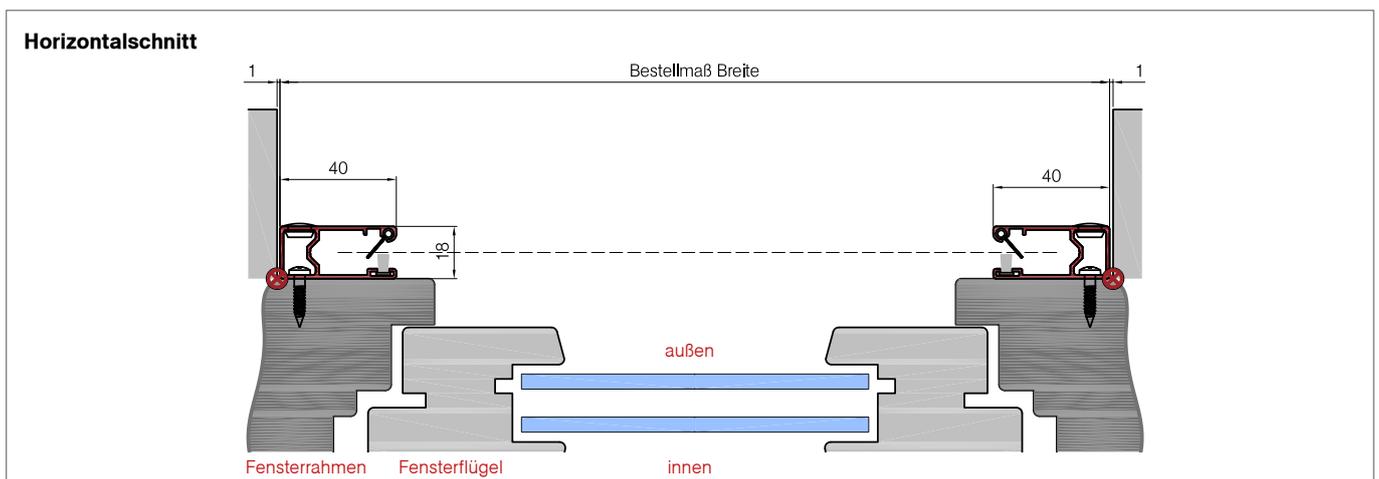

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Rollo mit Winkelprofil und untenliegender Bürstendichtung (Vorsatzmontage)

R-3

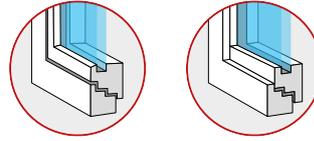


Abb. R-3

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 550 mm max. 1600 mm	min. 500 mm max. 2400 mm	max. 3,8m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Blendenhalterungen Schwarz oder Weiß
- » Montagebohrungen

Ansichtsseite

Insektenschutz-Rollo wird von innen gesehen.

außen



innen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Montageset ISG - Rollo (weitere Infos auf Seite 178)

R-3

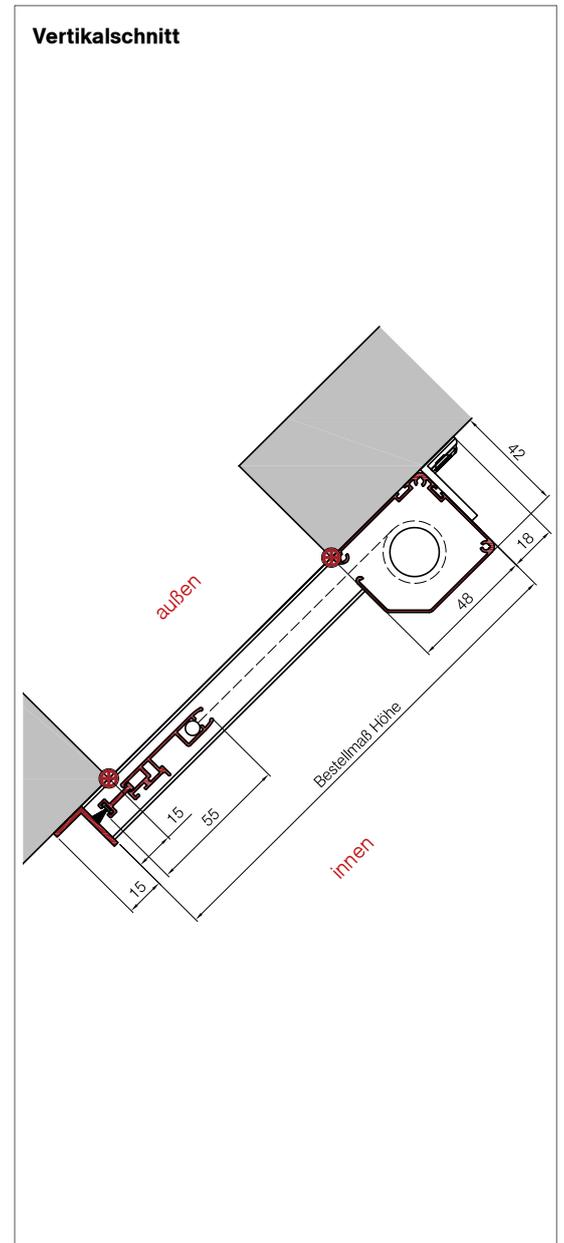

So berechnen Sie das Bestellmaß

$$\begin{aligned} \text{Bestellmaß Breite} &= \text{Lichtes Breitenmaß} && + 80\text{mm} \\ \text{Bestellmaß Höhe} &= \text{Lichtes Höhenmaß} && + 63\text{mm} \end{aligned}$$

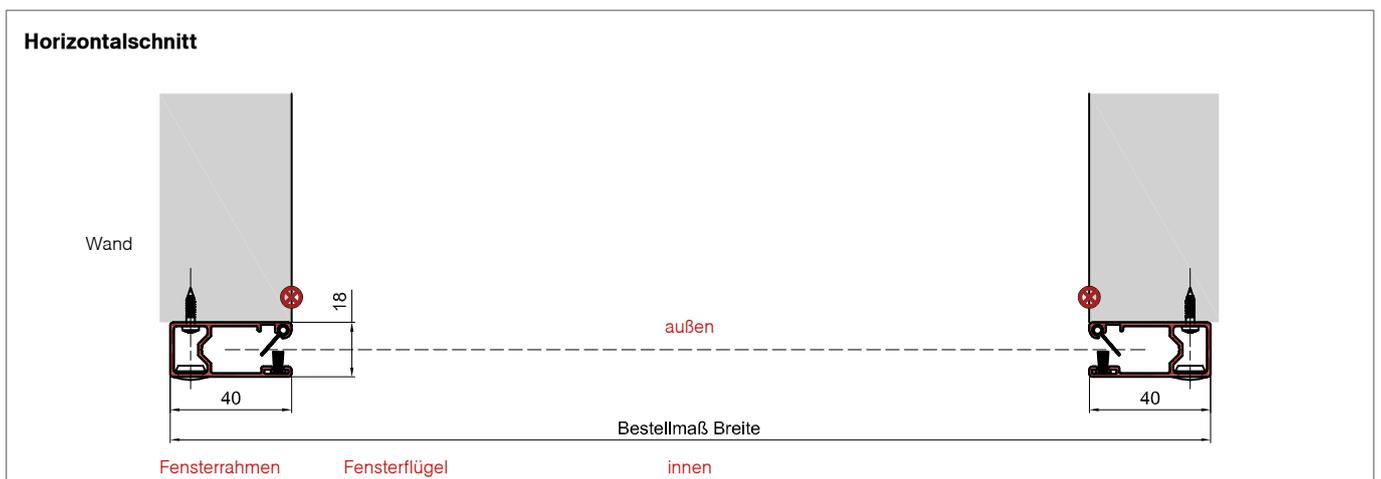

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Rollo mit Einbaurahmen und umlaufender Bürstendichtung (Laibungsmontage)

R-4



Abb. R-4

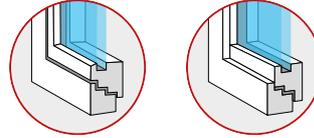

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 550 mm max. 1600 mm	min. 500 mm max. 1800 mm	max. 3,8m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Fiberglas-Gewebe Schwarz oder Grau (weitere Infos auf der Umschlagseite)

Ansichtsseite

Insektenschutz-Rollo wird von innen gesehen.

außen



innen

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Montageset ISG - Rollo (weitere Infos auf Seite 178)

R-4

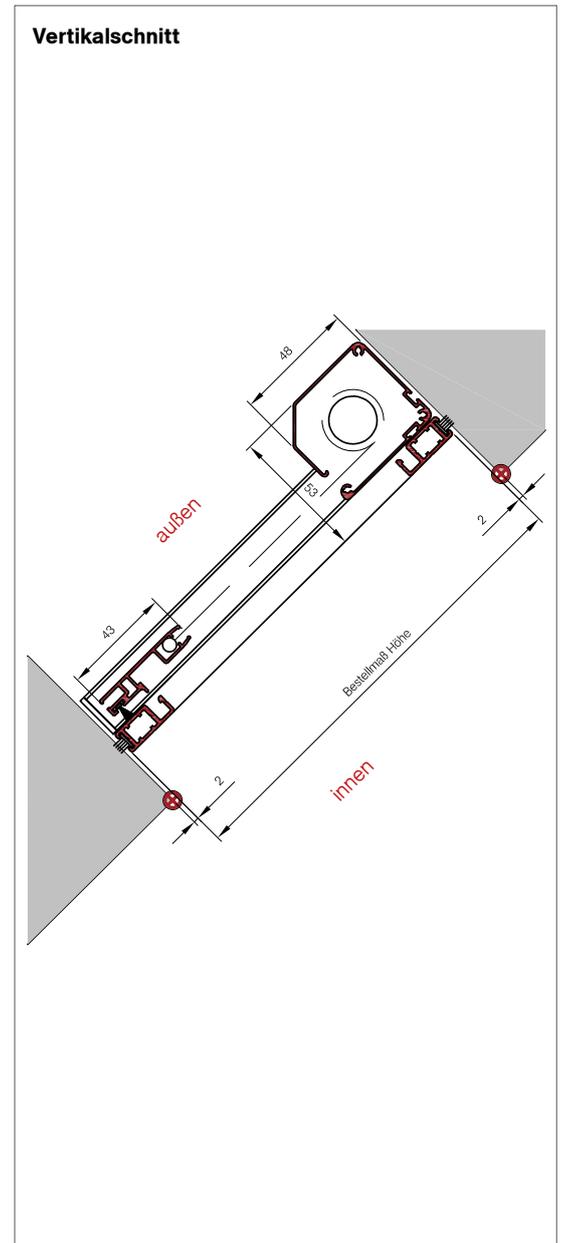

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 6 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 6 mm

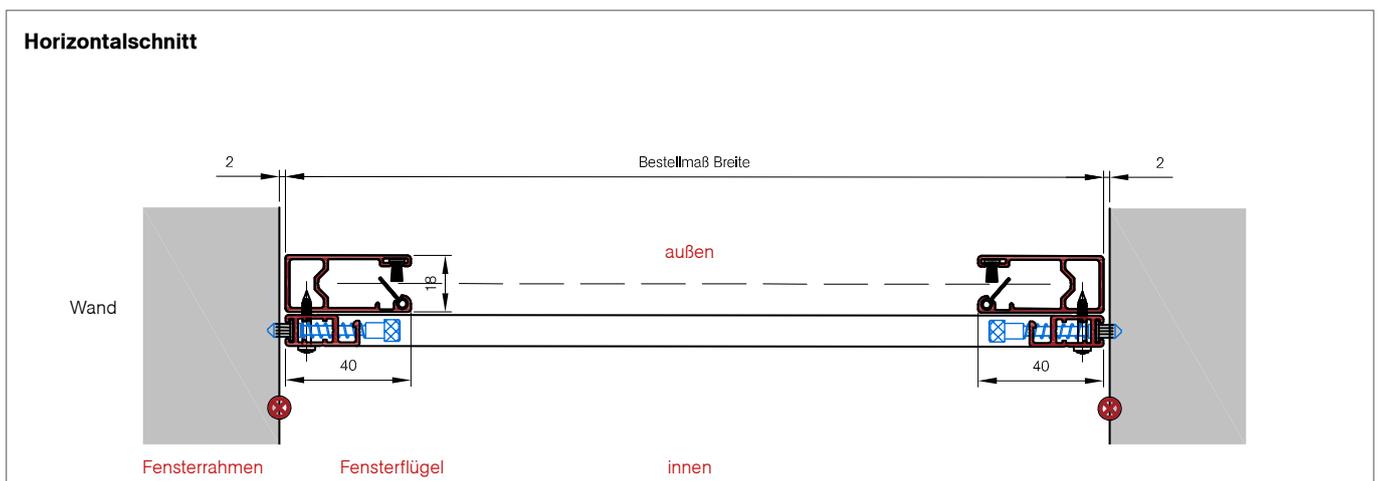

⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Plissee

Mit dem Flylock-Insektenschutz-Plissee bietet Reflexa selbst für größte Balkon- und Terrassentüren einen zuverlässigen und wirkungsvollen Schutz vor Insekten.

Das robuste und platzsparende System mit nur 21 mm Profiltiefe eignet sich besonders dann, wenn nur wenig Platz vorhanden ist.

Durch das speziell gefaltete Gewebe reduziert sich das Insektenschutz-Plissee beim Öffnen auf nahezu 2% der eigentlichen Breite und ist somit kaum mehr wahrnehmbar. Dennoch ist das robuste und witterungsbeständige Gewebe unempfindlich gegen leichte Stöße und formstabil gegenüber Fremdeinwirkung.



Griffleiste

Bequemes Schließen mittels Magnetbändern oder optional mit Bürstendichtung.




Reduzierung auf nahezu 2% der eigentlichen Breite.

Öffnungsrichtung

Bei vertikaler Montage: Die Öffnungsrichtung ist rechts oder links frei wählbar.

Bei Dachfenstern: Paketseite grundsätzlich oben.

Außenliegende Anlagen werden von außen gesehen, innenliegende Anlagen von innen.

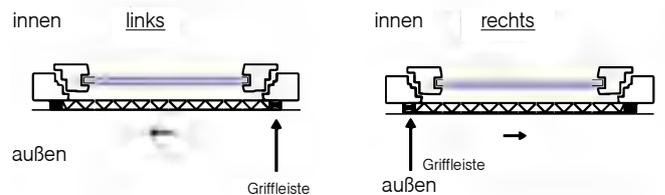

Immer Paketseite von außen gesehen angeben.

Öffnungsrichtung = Paketseite

Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22t.

Griffleiste (Standard):



Gewebe- und Paketbreiten

Bestellbreite** (in mm)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800
Gewebebreite (in mm)	19	23	27	32	36	40	44	48	53	??
Paketbreite*** (in mm)	96	100	104	109	113	117	121	125	130	??


** bei zweiteiligen Anlagen 1/2 Elementbreite bzw. Teilungsmaße

*** Paketbreite: Gewebebreite + Rahmenprofil + Griffleiste / Griffprofil

Ab einer Anlagenhöhe von 2301 mm wird ein Gewebe mit veränderten Materialeigenschaften eingesetzt.

Dadurch kann es zu einem leichten Bauchen und zu Farbabweichungen im Vergleich zum Standardgewebe kommen.

Griffaufdopplung (optional, Mehrpreis):

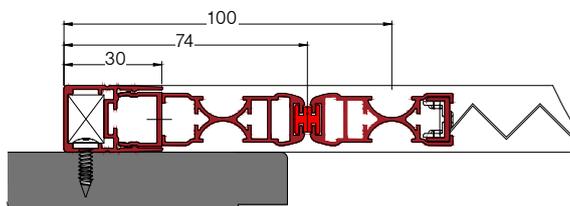

Griffset (Bei Dachfenstern PL-4V/PL-5V):

Griff, Bedienstab (optional)



Auslieferungszustand

Ab einer Breite von 1501 mm wird das Insektenschutz-Plissee generell auseinandergeliefert.

Lieferumfang

Insektenschutz-Plissee

- » Abdeckkappen
- » Montageanleitung

Schnurspannungsverstellung bei sämtlichen Insektenschutz-Plissees

Ab sofort haben Sie die Möglichkeit, die Bedienkraft des Griffprofils so zu verstellen, dass sie speziell auf Ihre Kunden angepasst werden kann. So können Sie zum Beispiel die Schnurspannung in einem Haushalt mit Kindern so verringern, dass auch die Kleinsten das Insektenschutz-Plissee ohne Probleme bedienen können.



Typenauswahl

Insektenschutz-Plissee


Einflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss PL-1/PL-1U	148
Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss PL-1D/PL-1DU	150
Einflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss PL-2/PL-2U	152
Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss PL-2D/PL-2DU	154
Einflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss PL-3/PL-3U	156
Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss PL-3D/PL-3DU	158
Insektenschutz-Plissee senkrechte Fenster, Türen und für Dachfenster PL-4V	160
Insektenschutz-Plissee senkrechte Fenster, Türen und für Dachfenster PL-5V	162

Einflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss (Vorsatzmontage)

PL-1 / PL-1U



Abb. PL-1

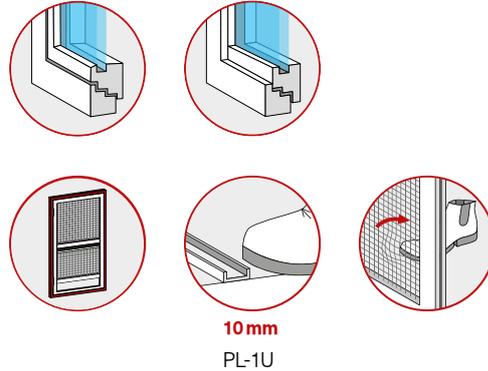

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 2700 mm	min. 500 mm max. 2800 mm	max. 7 m ²


max. Höhe bei anthrazitgrauem Gewebe: 2310 mm

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Griffprofil mit Schalengriff
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
optional: Bürstendichtung
- » Rahmenschiene unten in zweiter Farbe wählbar (bei PL-1U)

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.

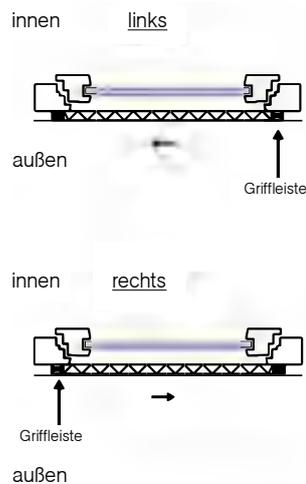

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Griffaufdoppelung
- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)


PL-1

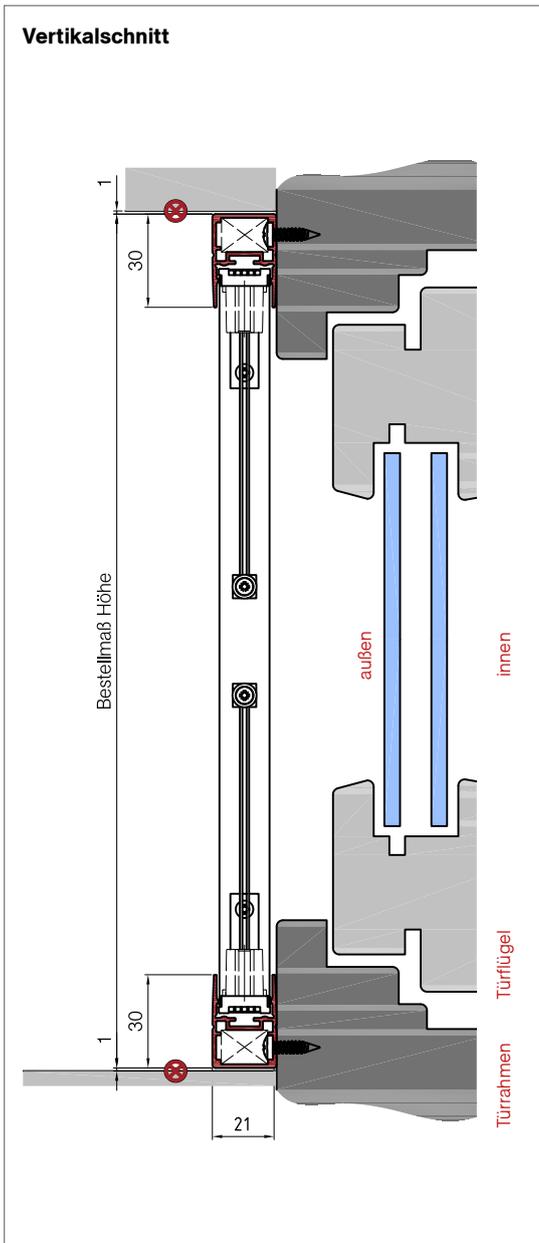

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 60mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2mm

PL-1U

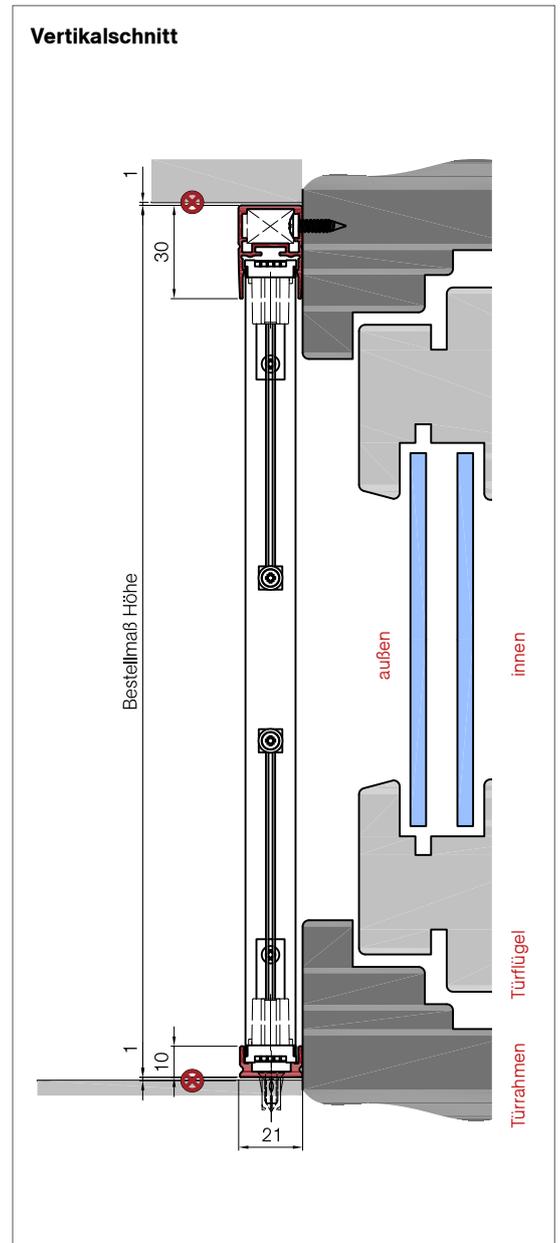

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 60mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2mm

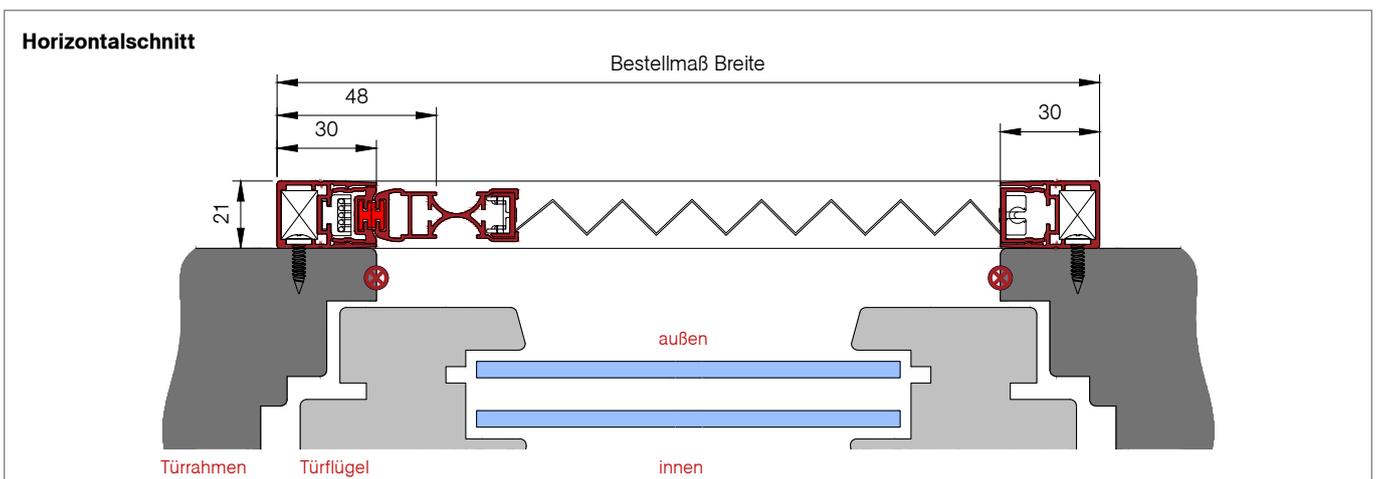

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss
(Vorsatzmontage)

PL-1D/PL-1DU



Abb. PL-1D

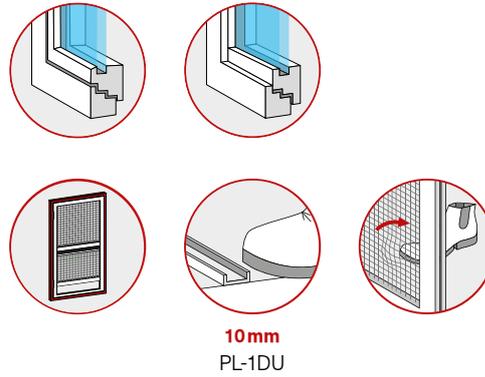

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 5400 mm	min. 500 mm max. 2800 mm	max. 13,7 m ²


max. Höhe bei anthrazitgrauem Gewebe: 2310mm

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
- optional: Bürstendichtung
- » Rahmenschiene unten in zweiter Farbe wählbar (bei PL-1DU)

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.

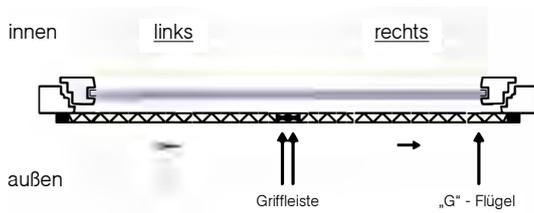

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

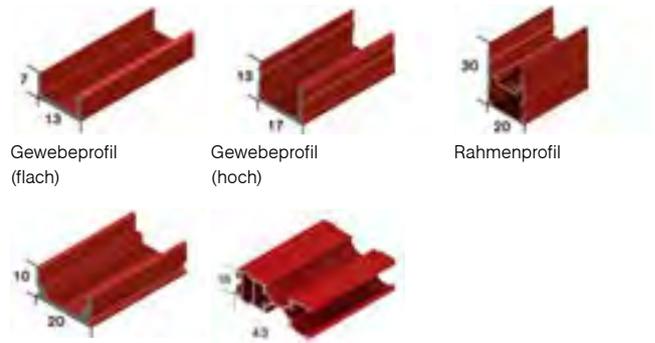


Bodenführungsschiene Griffleiste (PL-1DU), rollstuhlgerecht

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)


PL-1D

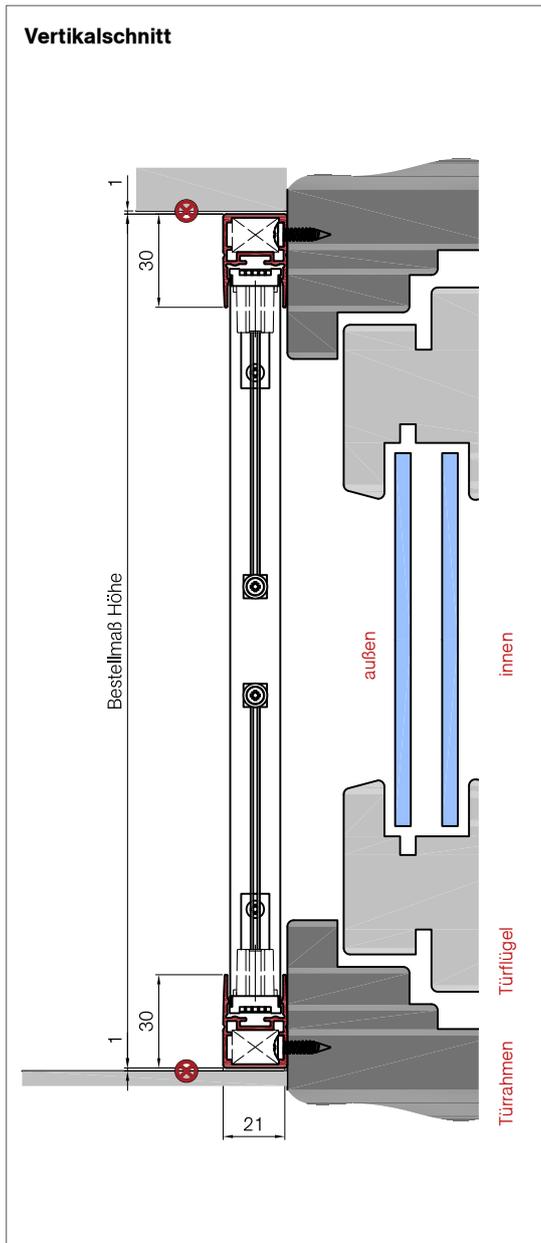

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 60mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2mm

PL-1DU

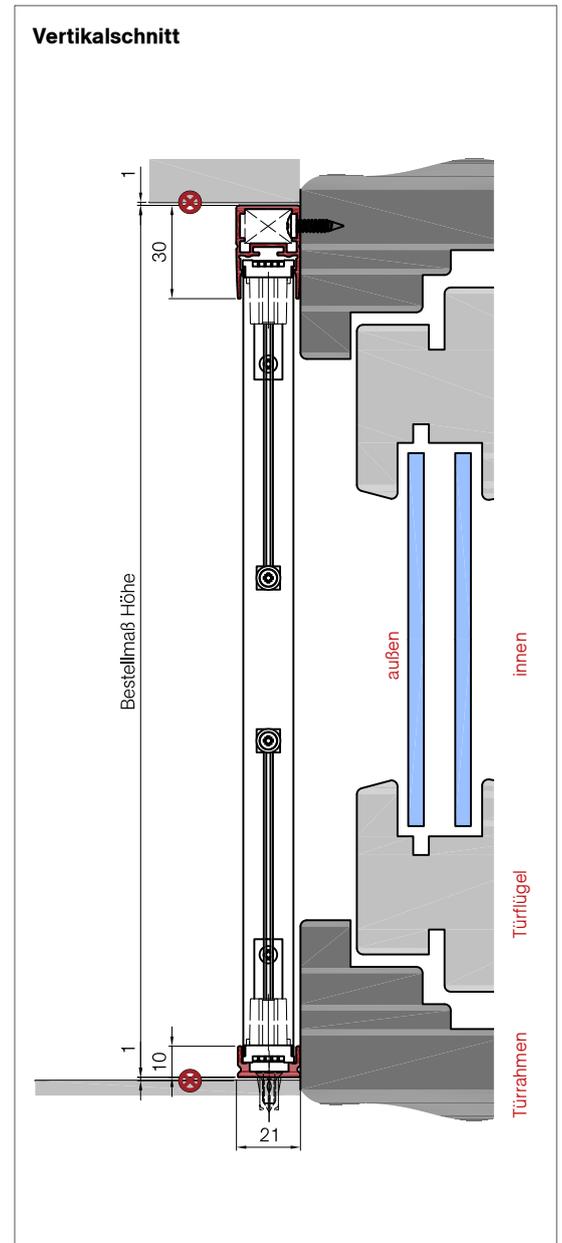

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß + 60mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2mm

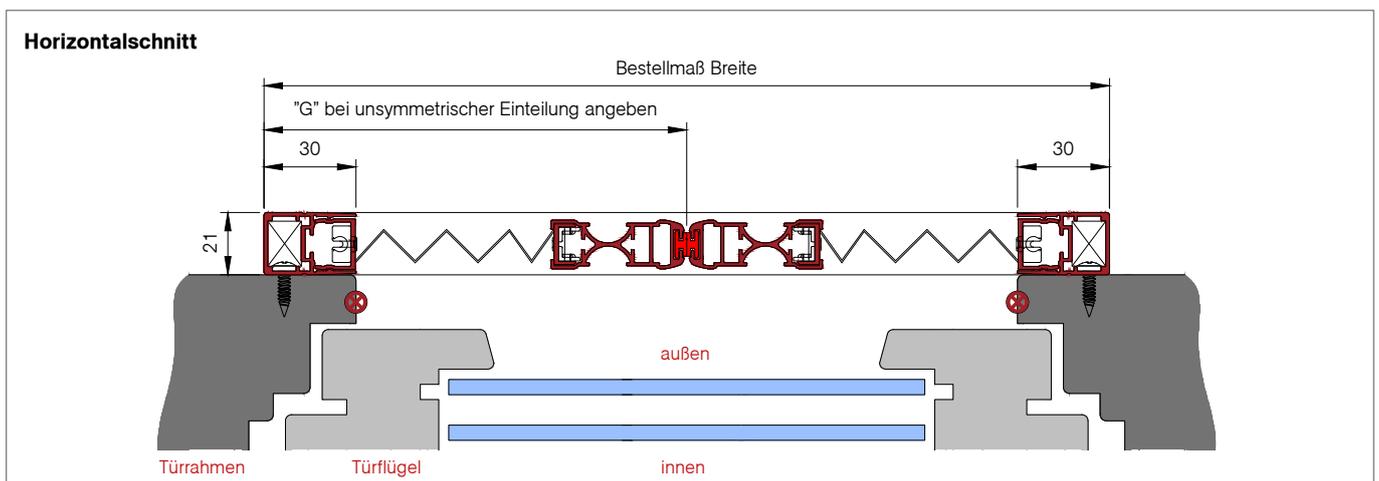

X Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss (Laibungsmontage)

PL-2/PL-2U



Abb. PL-2

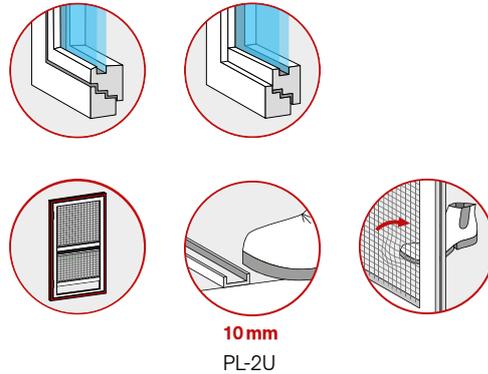

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 2700 mm	min. 500 mm max. 2800 mm	max. 7 m ²


max. Höhe bei anthrazitgrauem Gewebe: 2310 mm

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
optional: Bürstendichtung
- » Rahmenschiene unten in zweiter Farbe wählbar (bei PL-2U)

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.

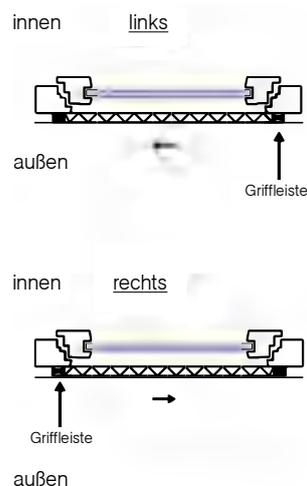

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

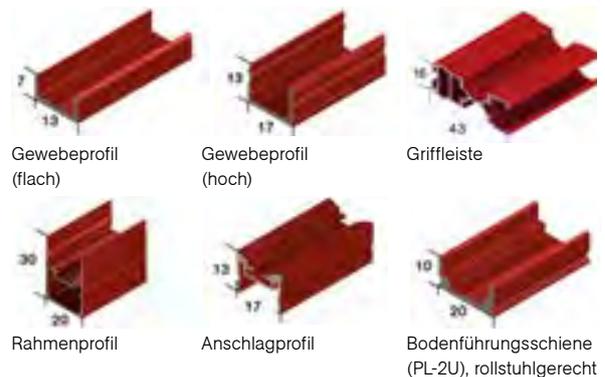


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Griffaufdoppelung
- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)


PL-2

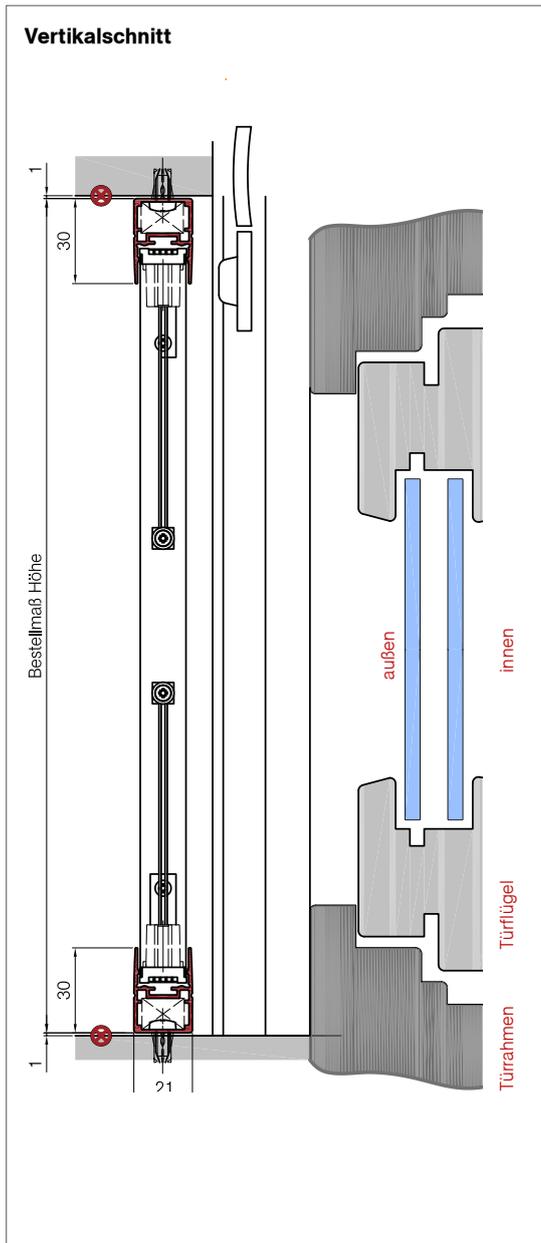

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

PL-2U

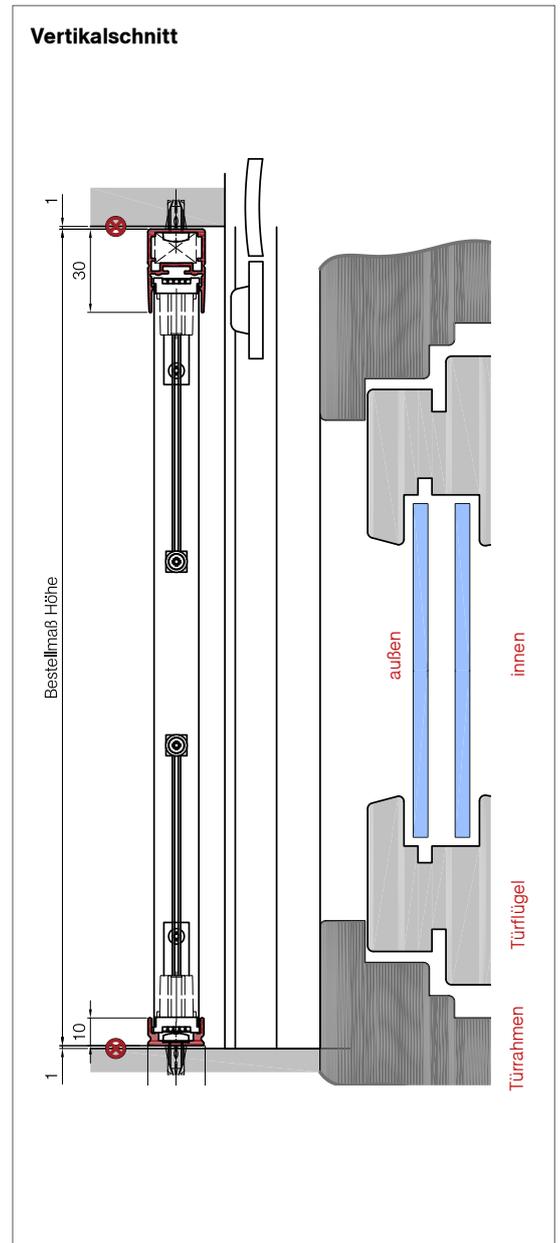

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

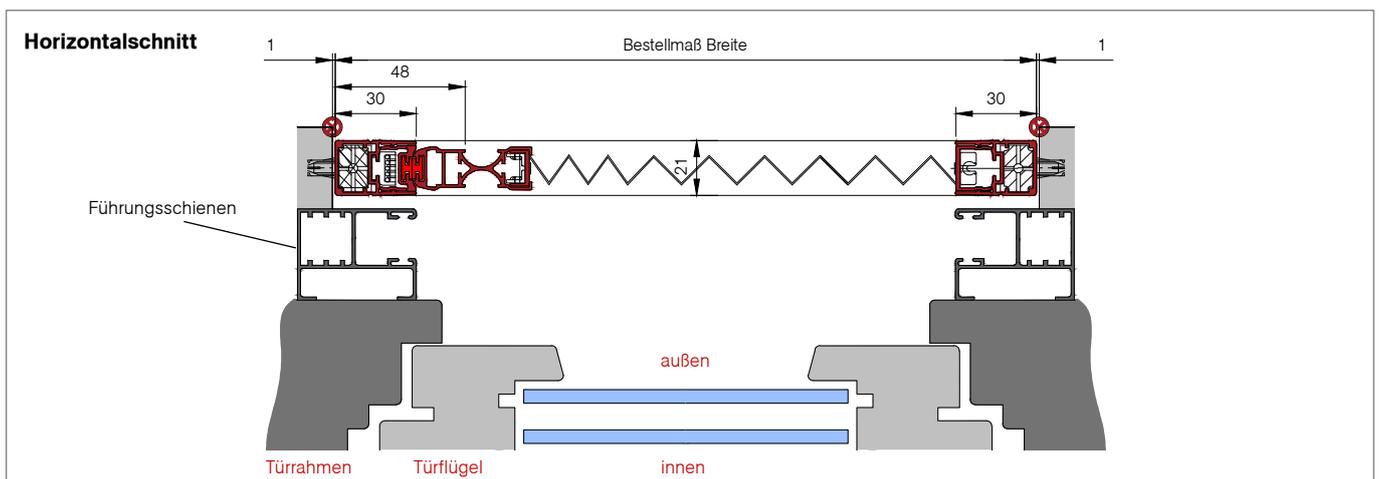

⊗ **Empfohlene Maßpunkte**


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss
(Laibungsmontage)

PL-2D / PL-2DU



Abb. PL-2D

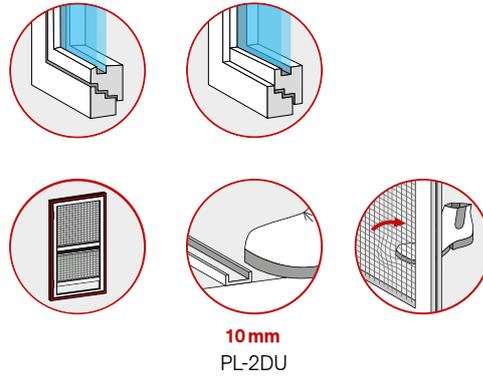

10 mm
PL-2DU

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 5400 mm	min. 500 mm max. 2800 mm	max. 13,7 m ²


max. Höhe bei anthrazitgrauem Gewebe: 2310 mm

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
- » optional: Bürstendichtung
- » Rahmenschiene unten in zweiter Farbe wählbar (bei PL-2DU)

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.

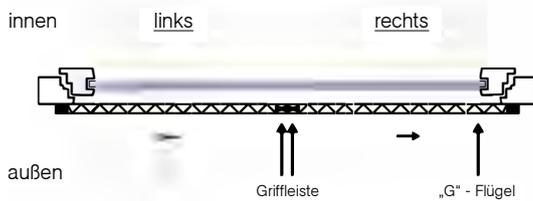

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)




Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)


PL-2D

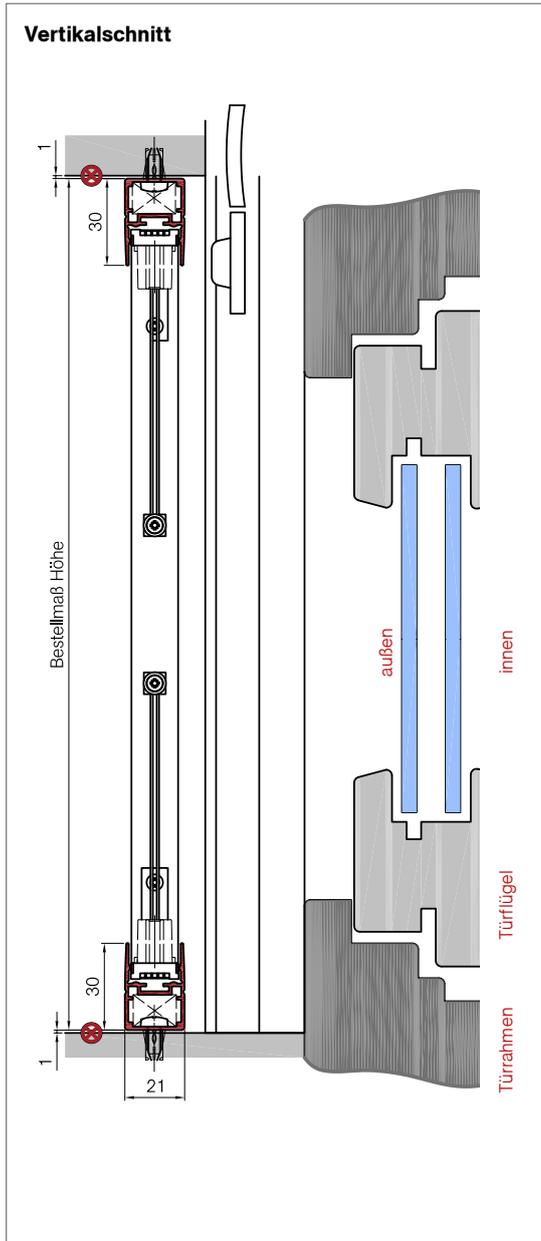

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

PL-2DU

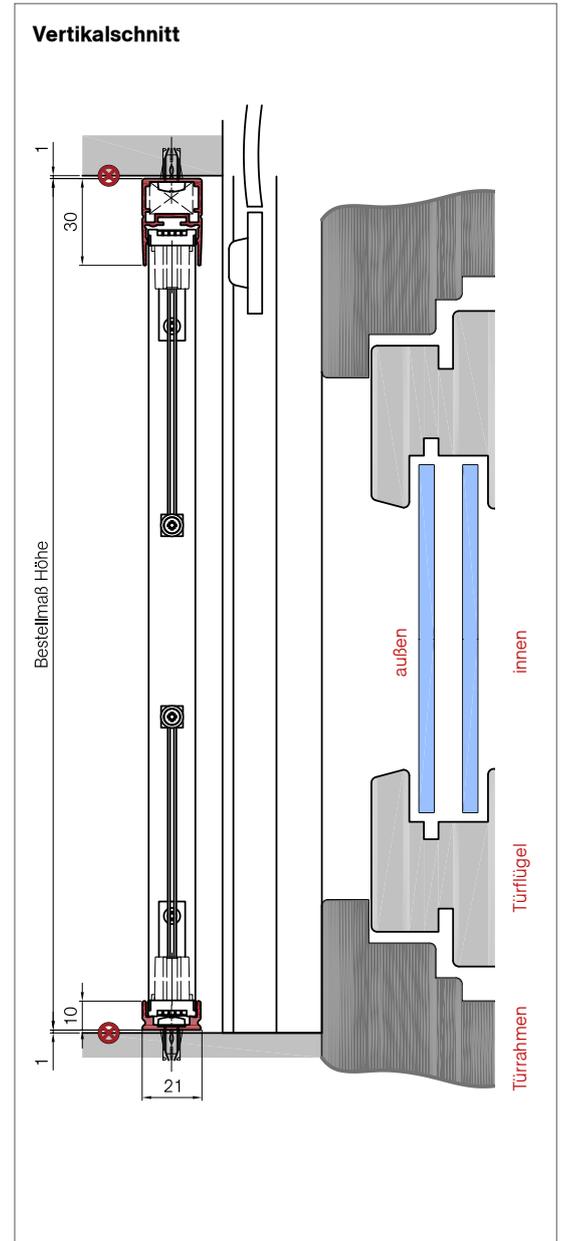

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

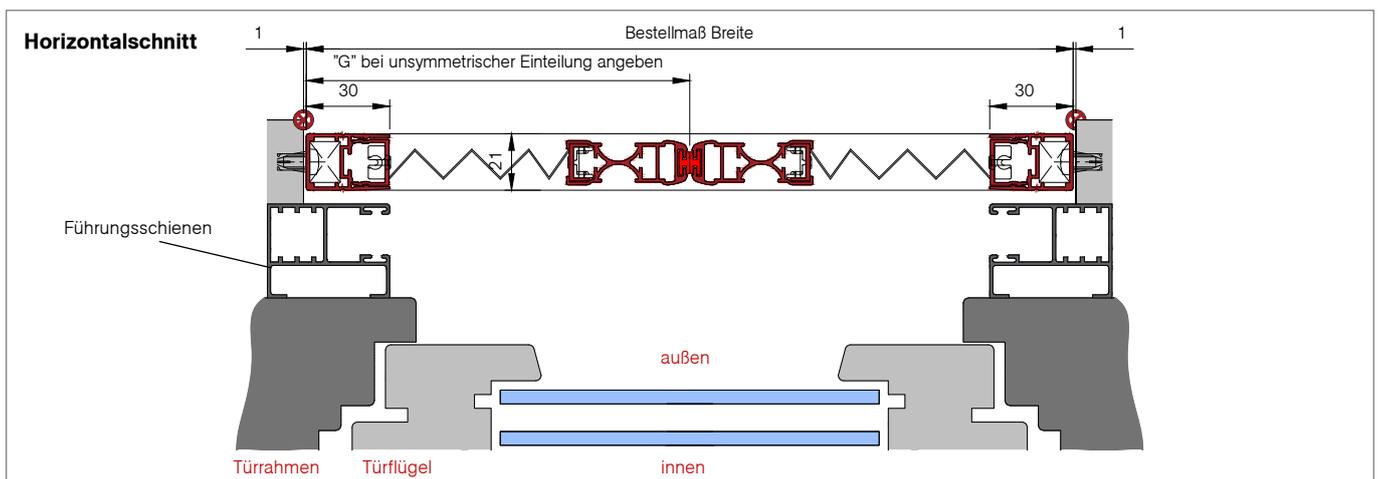

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Einflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss (Nischenmontage)

PL-3/PL-3U



Abb. PL-3

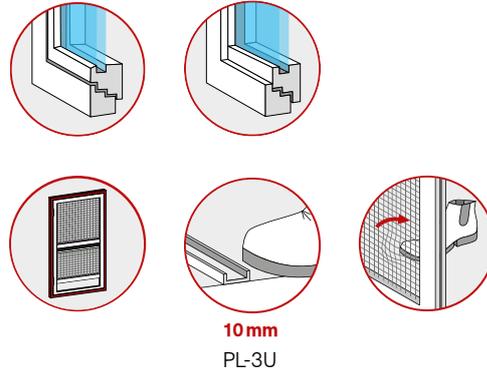

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 2700 mm	min. 500 mm max. 2800 mm	max. 7 m ²


max. Höhe bei anthrazitgrauem Gewebe: 2310 mm

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
optional: Bürstendichtung
- » Rahmenschiene unten in zweiter Farbe wählbar (bei PL-3U)

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.

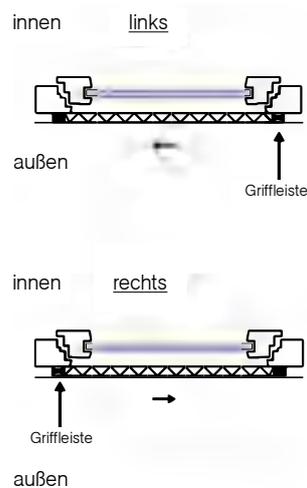

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

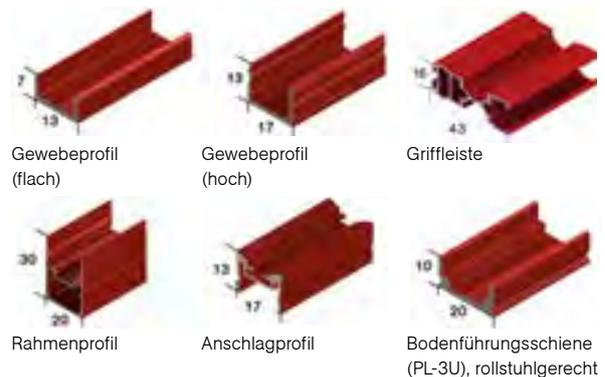


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Griffaufdoppelung
- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)


PL-3

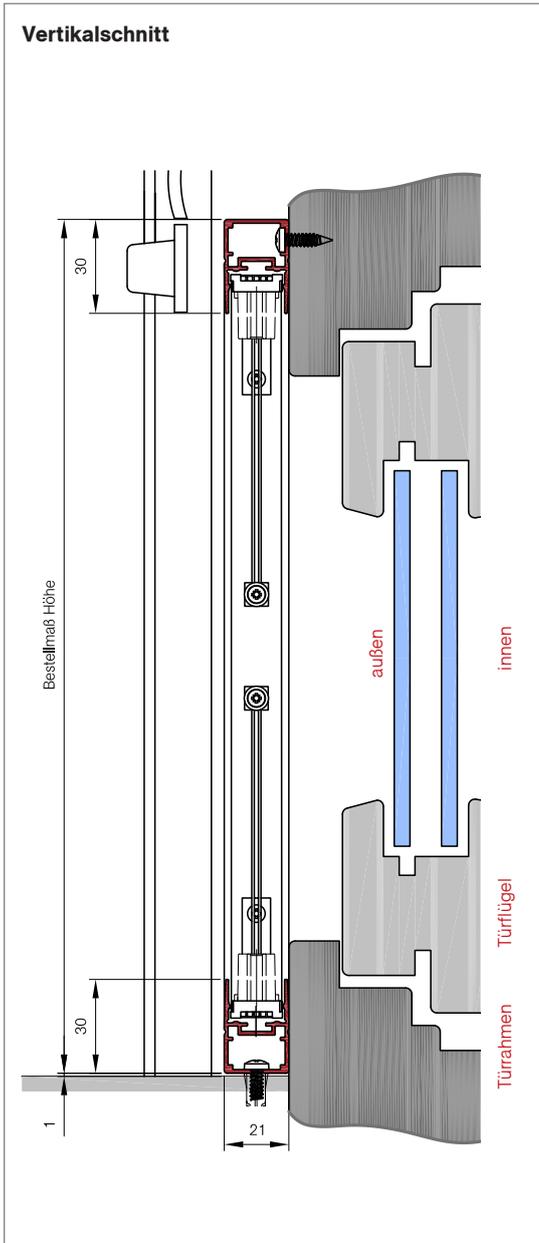

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Flügelmaß Breite - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = nach örtlicher Gegebenheit

PL-3U

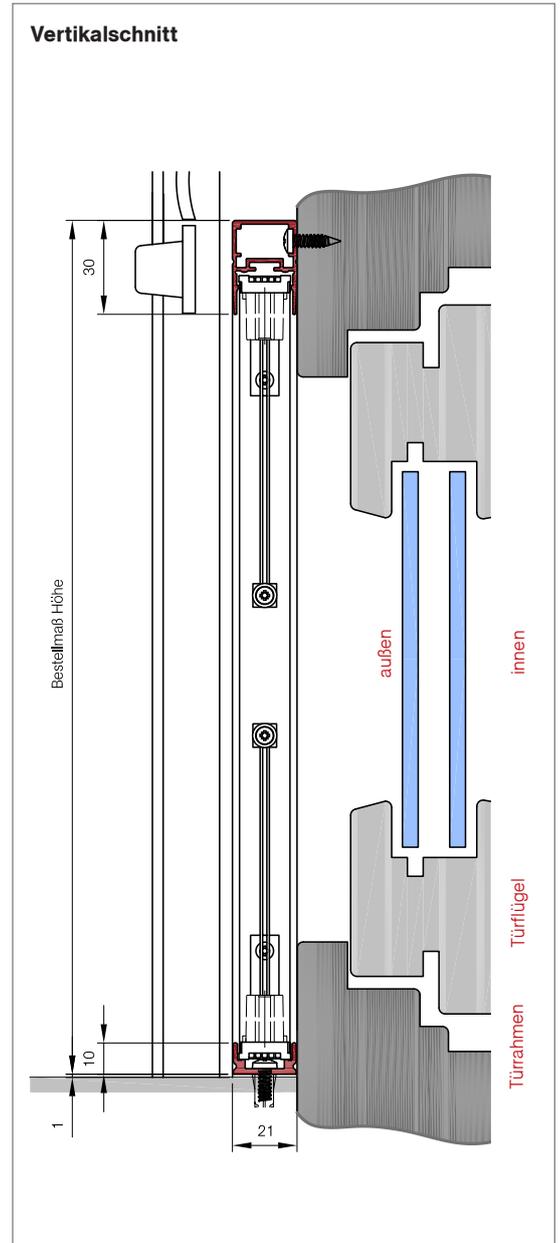

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Flügelmaß Breite - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = nach örtlicher Gegebenheit

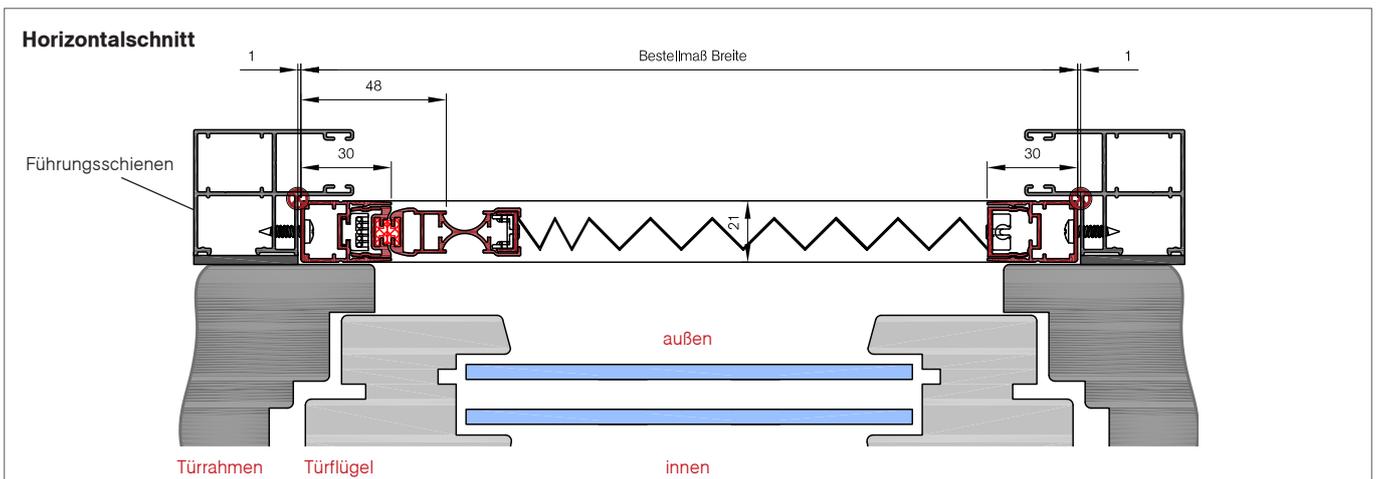

⊗ **Empfohlene Maßpunkte**


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Zweiflügeliges Insektenschutz-Plissee mit Magnetverschluss
(Nischenmontage)

PL-3D / PL-3DU



Abb. PL-3D

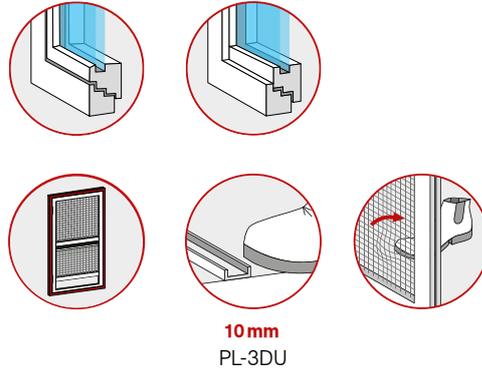

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 1000 mm max. 5400 mm	min. 500 mm max. 2800 mm	max. 13,7 m ²


max. Höhe bei anthrazitgrauem Gewebe: 2310 mm

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)


- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
- » optional: Bürstendichtung
- » Rahmenschiene unten in zweiter Farbe wählbar (bei PL-3DU)

Ansichtsseite

Anlagen werden von außen gesehen.

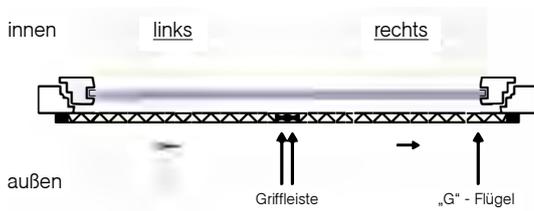

Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

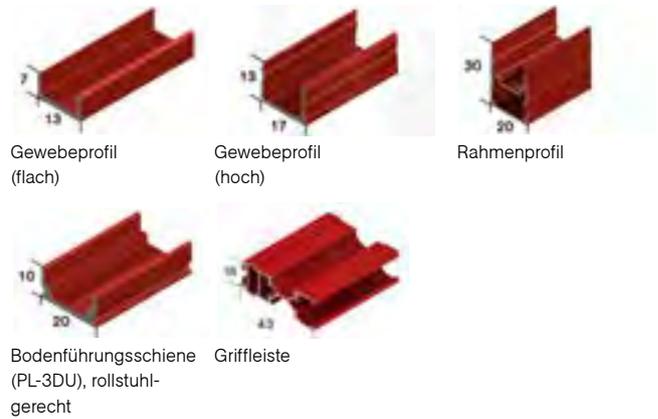


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)


PL-3D

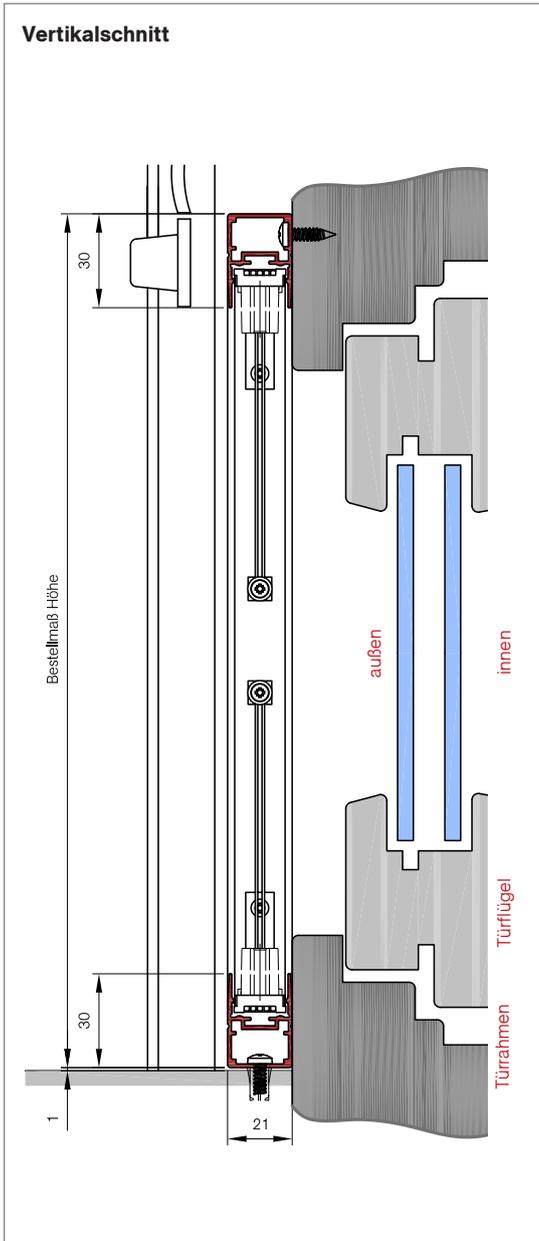

So berechnen Sie das Bestellmaß


Bestellmaß Breite = Flügelmaß Breite - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = nach örtlicher Gegebenheit

PL-3DU

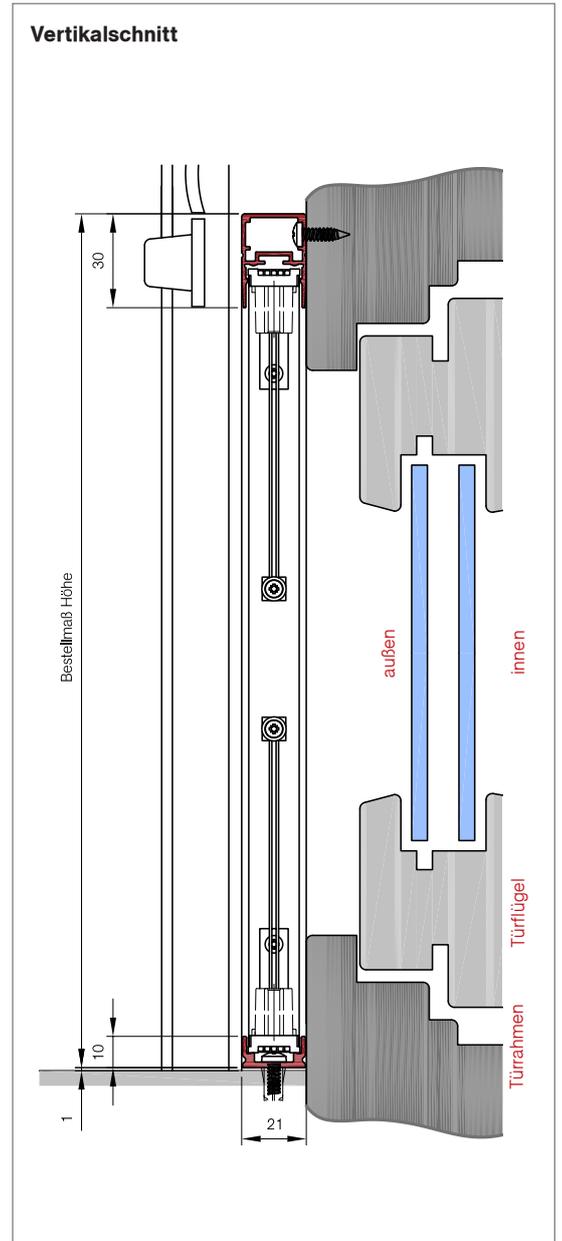

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm
 Bestellmaß Höhe = nach örtlicher Gegebenheit

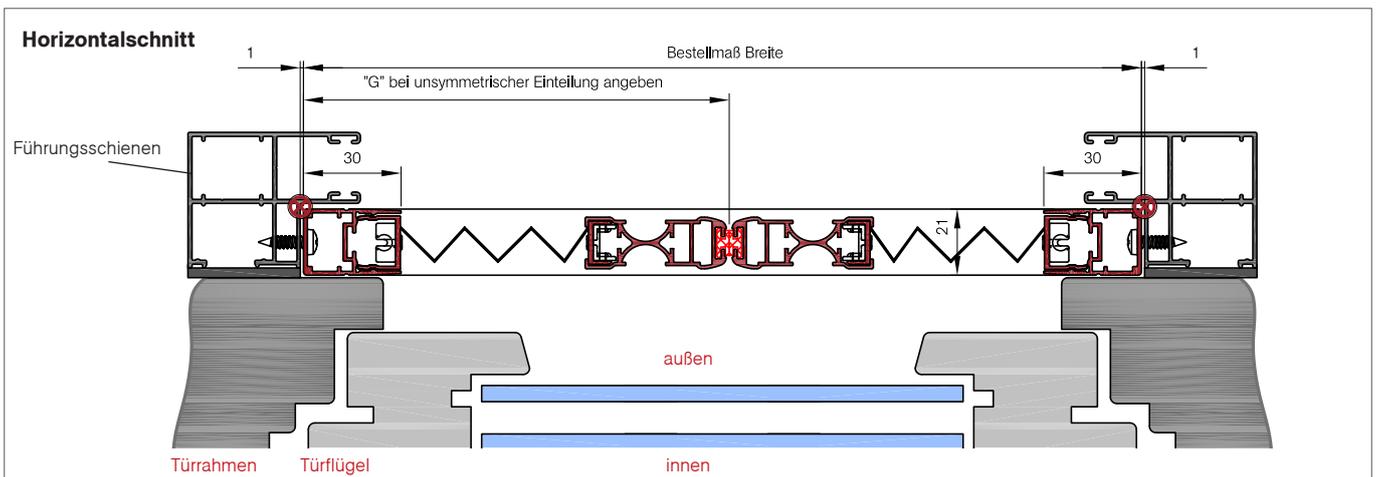

⊗ Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Plissee senkrechte Fenster, Türen und für Dachfenster (Vorsatzmontage)

PL-4V



Abb. PL-4V

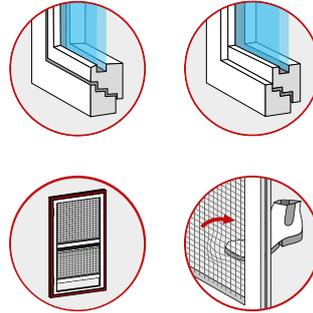

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1600 mm	min. 500 mm max. 2000 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
optional: Bürstendichtung

Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)

Kleinteile zur Montage:

- » Bedienstab einstellbar 2–3 m (auf Seite 179)


Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

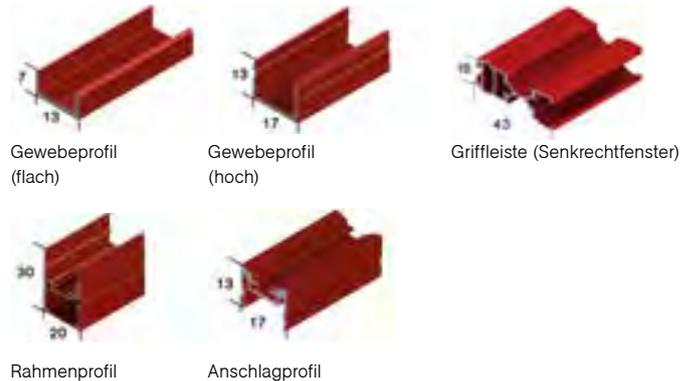


PL-4V

Ansichtsseite


Außenliegende Anlagen werden von außen gesehen, innenliegende Anlagen von innen.

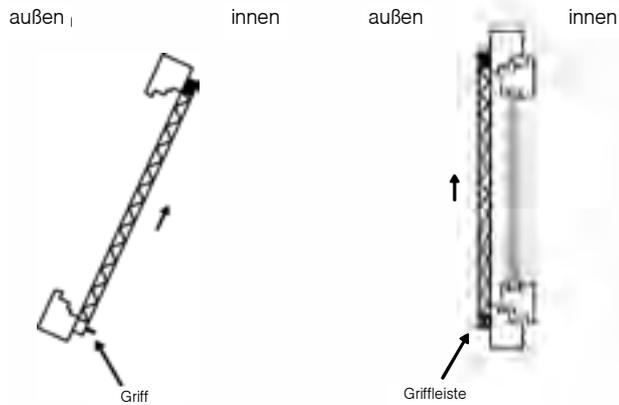

Vertikalschnitt für Dachfenster

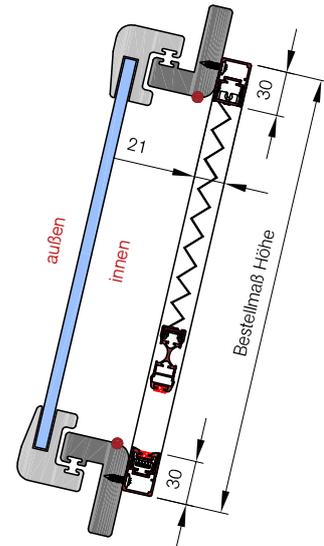

Vertikalschnitt für senkrechte Fenster

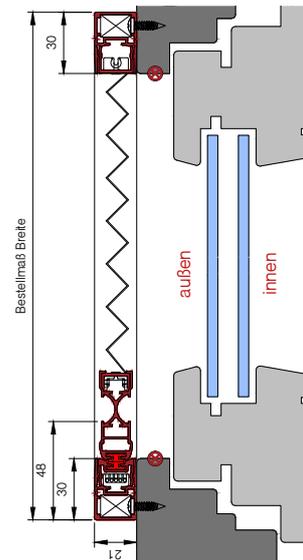


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.


So berechnen Sie das Bestellmaß

- Bestellmaß Breite Dachfenster = Lichtes Breitenmaß + 60mm
- Bestellmaß Breite Senkrechtfenster = Lichtes Höhenmaß - 2mm
- Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß + 60mm

Horizontalschnitt für Dachfenster

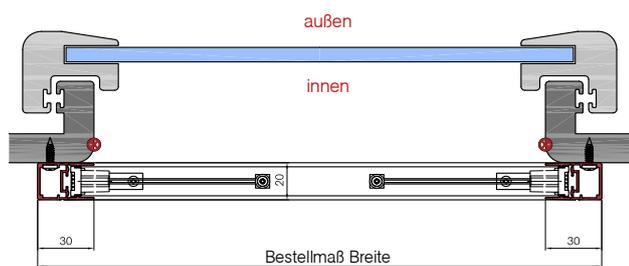

Horizontalschnitt für senkrechte Fenster

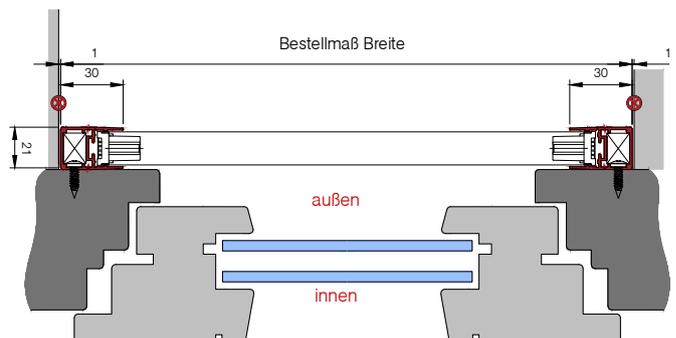

Empfohlene Maßpunkte


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Insektenschutz-Plissee senkrechte Fenster, Türen und für Dachfenster (Laibungsmontage)

PL-5V



Abb. PL-5V

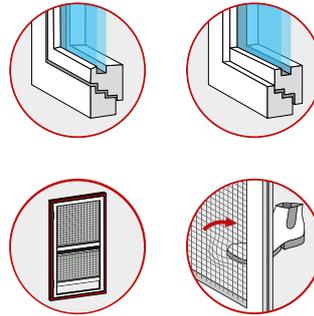

Baubarkeiten

Breite	Höhe	Fläche
min. 500 mm max. 1600 mm	min. 500 mm max. 2000 mm	max. 3,2m ²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Standardfarben (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Polyester-Gewebe Schwarz oder Anthrazitgrau (weitere Infos auf der Umschlagseite)
- » Montagebohrungen
- » Schließung mit Magnetband (Standard)
optional: Bürstendichtung

Preise / Mehrpreise


Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Montageset ISG - Plissee (weitere Infos auf Seite 178)

Kleinteile zur Montage:

- » Bedienstab einstellbar 2–3 m (auf Seite 179)


Eingesetzte Profilarten (Maße in mm)

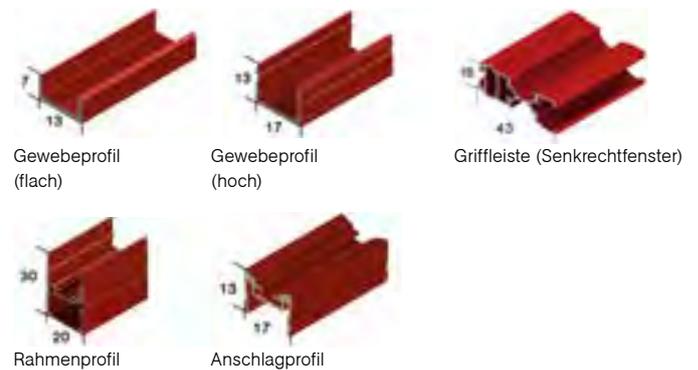


PL-5V

Ansichtsseite


Außenliegende Anlagen werden von außen gesehen, innenliegende Anlagen von innen.

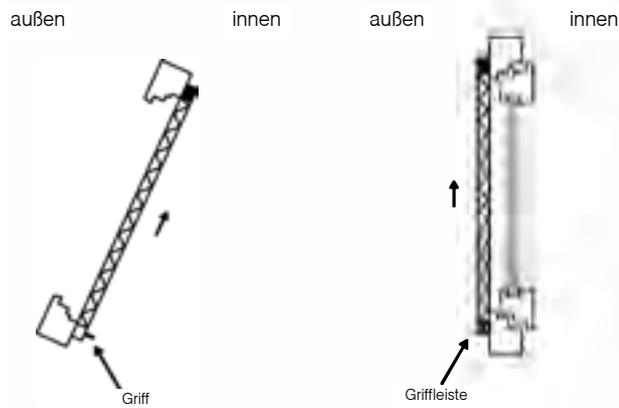

Vertikalschnitt für Dachfenster

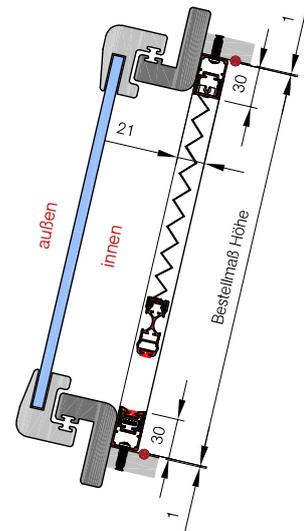

Vertikalschnitt für senkrechte Fenster

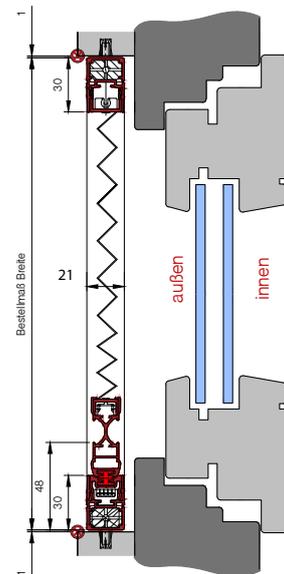


Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Lichtes Breitenmaß - 2 mm

Bestellmaß Höhe = Lichtes Höhenmaß - 2 mm

Horizontalschnitt für Dachfenster

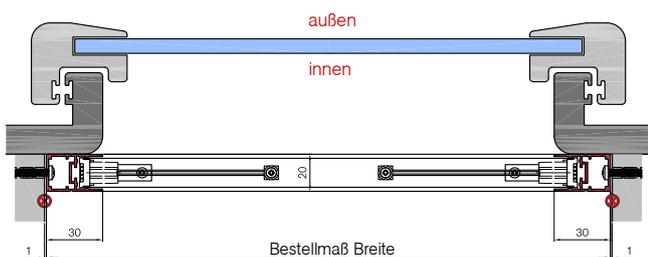

Horizontalschnitt für senkrechte Fenster



⊗ Empfohlene Maßpunkte

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben

Lichtschachtabdeckung

Flylock-Lichtschachtabdeckungen bieten zuverlässigen Schutz vor Insekten, Laub und Schmutz.

Das feinmaschige Edstahlgitter und der umlaufende Aluminiumrahmen bilden einen Abschluss zwischen Lichtschacht und Boden, so dass die sonst übliche Stolperfalle entfällt. Die hochwertige Verarbeitung zeigt sich insbesondere in dem verpressten Profil, das ganz ohne Keder auskommt.

Ob flächig oder aufgekantet, mit oder ohne innenliegender Bürstendichtung – wir haben das passende System.



Besonderheit LA-4

Bei Variante LA-4 ist eine Aufkantung von 140mm bis 500mm Höhe möglich. Bitte berücksichtigen Sie, dass die Baubarkeit dadurch abhängig von der Höhe der Aufkantung ist.



Aufkantung am Bestellmaß Tiefe:

Bei einer maximalen Aufkantung (500mm) reduziert sich die maximale Bestellmaß-Tiefe auf 800mm (maximale Bestellmaß-Tiefe 1300mm abzüglich Aufkantung 500mm).

Lieferumfang

- » Lichtschachtabdeckung
- » Montageanleitung

Gewebe

Edelstahl-Gewebe

Profile

Aluminium-Strangpressprofile der Legierung: AlMgSi 0,5 F22t, auf Gehrung geschnitten und verpresst
Standard in C0, EV1

Befestigung

Mittels hochfestem Kautschukband, optional mit 4 Tellerschrauben (ohne Mehrpreis).



Tellerschraube



Kautschukband



Typenauswahl

Lichtschachtabdeckung mit innenliegender Bürstendichtung



Lichtschachtabdeckungen mit Aufkantung und innenliegender Bürstendichtung



Lichtschachtabdeckungen mit hoher Aufkantung und innenliegender Bürstendichtung



Lichtschachtabdeckung


Lichtschachtabdeckung	
LA-1.....	166
Lichtschachtabdeckung mit unten umlaufender Bürstendichtung	
LA-1B.....	167
Lichtschachtabdeckung mit Bürstendichtung nach hinten	
LA-2.....	168
Lichtschachtabdeckung mit dreiseitiger Bürstendichtung nach unten und nach hinten	
LA-2B.....	169
Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung	
LA-3.....	170
Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung und unten umlaufender Bürstendichtung	
LA-3B.....	171
Lichtschachtabdeckung mit hoher Aufkantung	
LA-4.....	172
Lichtschachtabdeckung mit hoher Aufkantung und unten umlaufender Bürstendichtung	
LA-4B.....	173

Lichtschachtabdeckung

LA-1

Baubarkeiten


Breite



Tiefe



Fläche




Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)
- » verschiedene Bürsten nach unten wählbar (Standard 7 mm), optional: 5, 9, 12, 15, 20 mm




Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)




Lichtschachtprofil

Horizontalschnitt Breite

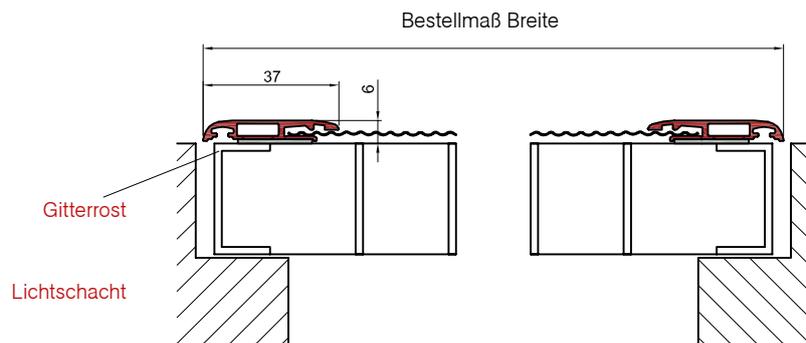

Horizontalschnitt Tiefe

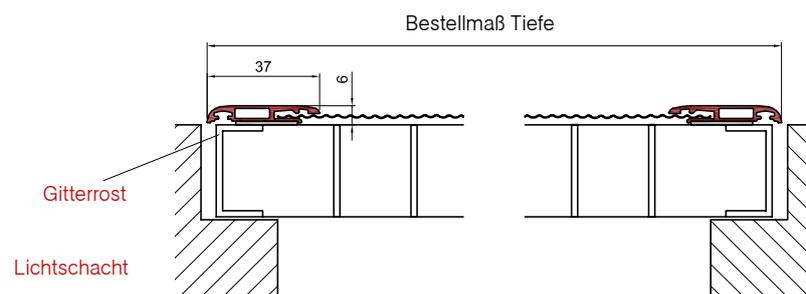

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite

Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Tiefe

(im Bestellformular unter Höhe angeben)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Lichtschachtabdeckung mit unten umlaufender Bürstendichtung

LA-1B

Baubarkeiten

Breite


min. 250 mm
max. 2000 mm

Tiefe

min. 250 mm
max. 1300 mm

Fläche

max. 2,6 m²



Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)
- » verschiedene Bürsten nach unten wählbar (Standard 7 mm), optional: 5, 9, 12, 15, 20 mm




Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)




Lichtschachtprofil

Horizontalschnitt Breite

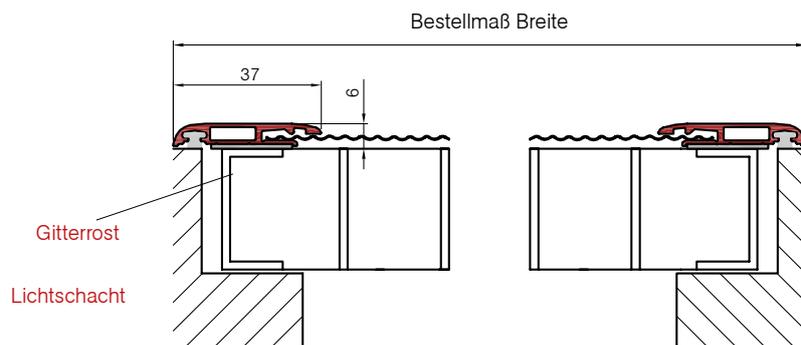

Horizontalschnitt Tiefe

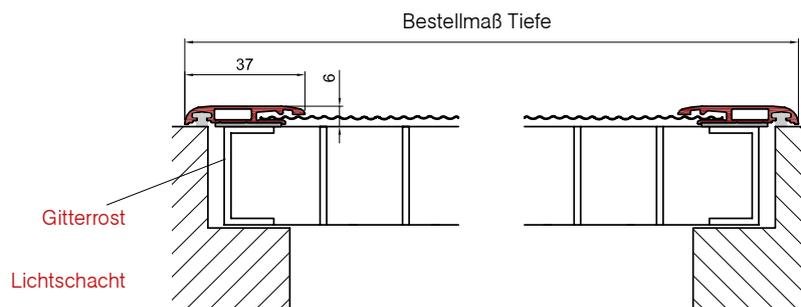

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite

Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Tiefe

(im Bestellformular unter Höhe angeben)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Lichtschachtabdeckung mit Bürstendichtung nach hinten

LA-2



Baubarkeiten

Breite

◀ min. 250 mm
▶ max. 2000 mm

Tiefe

▲ min. 250 mm
▼ max. 1300 mm

Fläche

▲▶ max. 2,6 m²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)



Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)




Lichtschachtprofil




Lichtschachtprofil für Bürstendichtung

Horizontalschnitt Breite

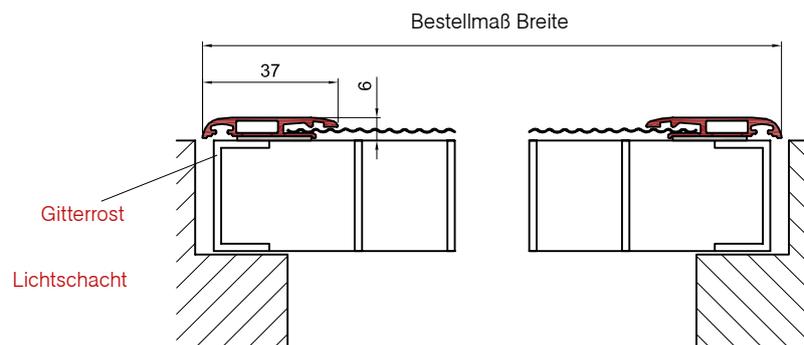

Horizontalschnitt Tiefe

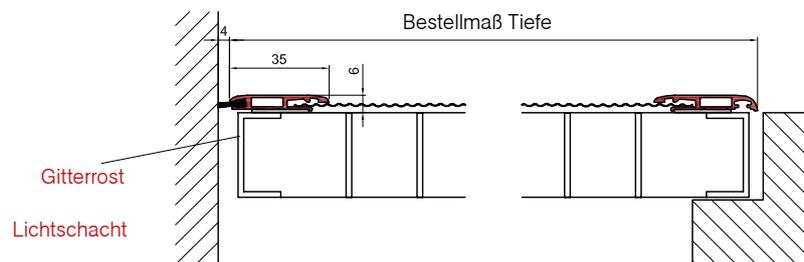

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite

Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung bis Mauerwerk abzüglich 4 mm Bürstenüberstand (im Bestellformular unter Höhe angeben)


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Lichtschachtabdeckung mit dreiseitiger Bürstendichtung nach unten und nach hinten

LA-2B

Baubarkeiten



Breite

min. 250 mm
max. 2000 mm

Tiefe

min. 250 mm
max. 1300 mm

Fläche

max. 2,6m²

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)
- » verschiedene Bürsten nach unten wählbar (Standard 7 mm), optional: 5, 9, 12, 15, 20 mm



Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)




Lichtschachtprofil




Lichtschachtprofil für Bürstendichtung

Horizontalschnitt Breite

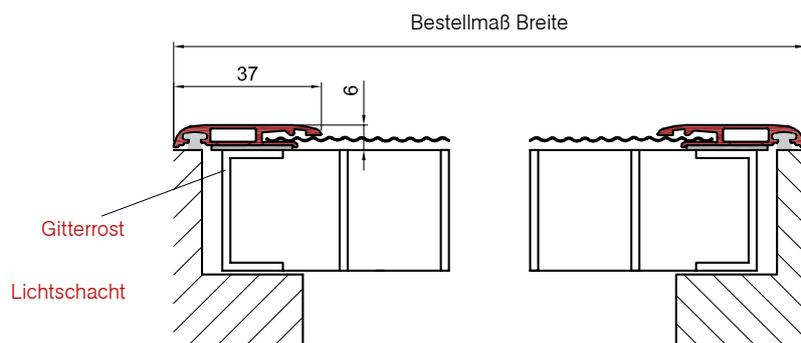

Horizontalschnitt Tiefe

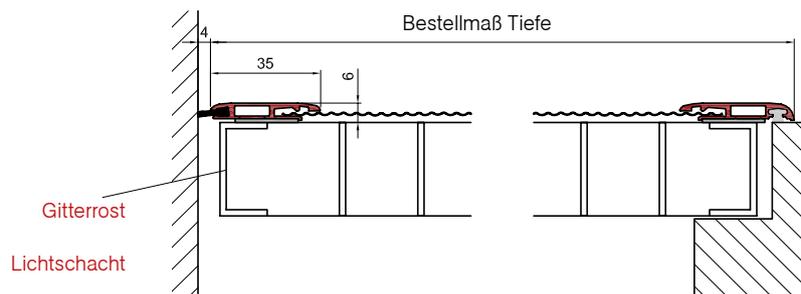

Alle Maße sind in Millimeter (mm) angegeben.

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite
 Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung bis Mauerwerk abzüglich 4 mm Bürstenüberstand (im Bestellformular unter Höhe angeben)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung

LA-3

Baubarkeiten

Breite

min. 250 mm
max. 2000 mm

Tiefe

min. 250 mm
max. 1300 mm

Fläche

max. 2,6 m²



Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)



Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)




Lichtschachtprofil



Lichtschachtprofil für Bürstendichtung



Blende

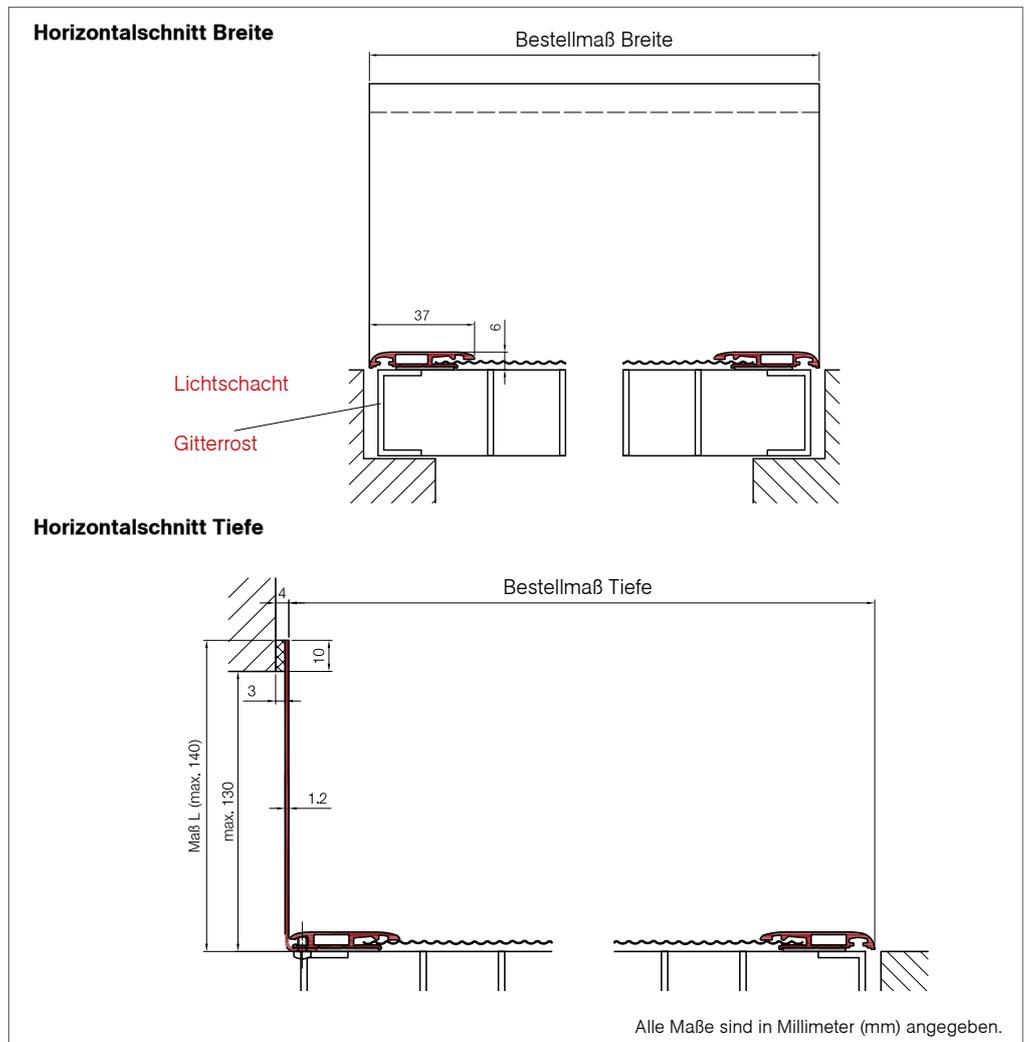

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite
 Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung bis Mauerwerk abzüglich 4 mm Fugendichtband (im Bestellformular unter Höhe angeben)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Lichtschachtabdeckung mit Aufkantung und unten umlaufender Bürstendichtung

LA-3B

Baubarkeiten

Breite

min. 250mm
max. 2000mm

Tiefe

min. 250mm
max. 1300mm

Fläche

max. 2,6m²



Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)
- » verschiedene Bürsten nach unten wählbar (Standard 7 mm), optional: 5, 9, 12, 15, 20 mm



Eingesetzte Profilartern

(Maße in mm)



Lichtschachtprofil




Lichtschachtprofil für Bürstendichtung



Blende

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

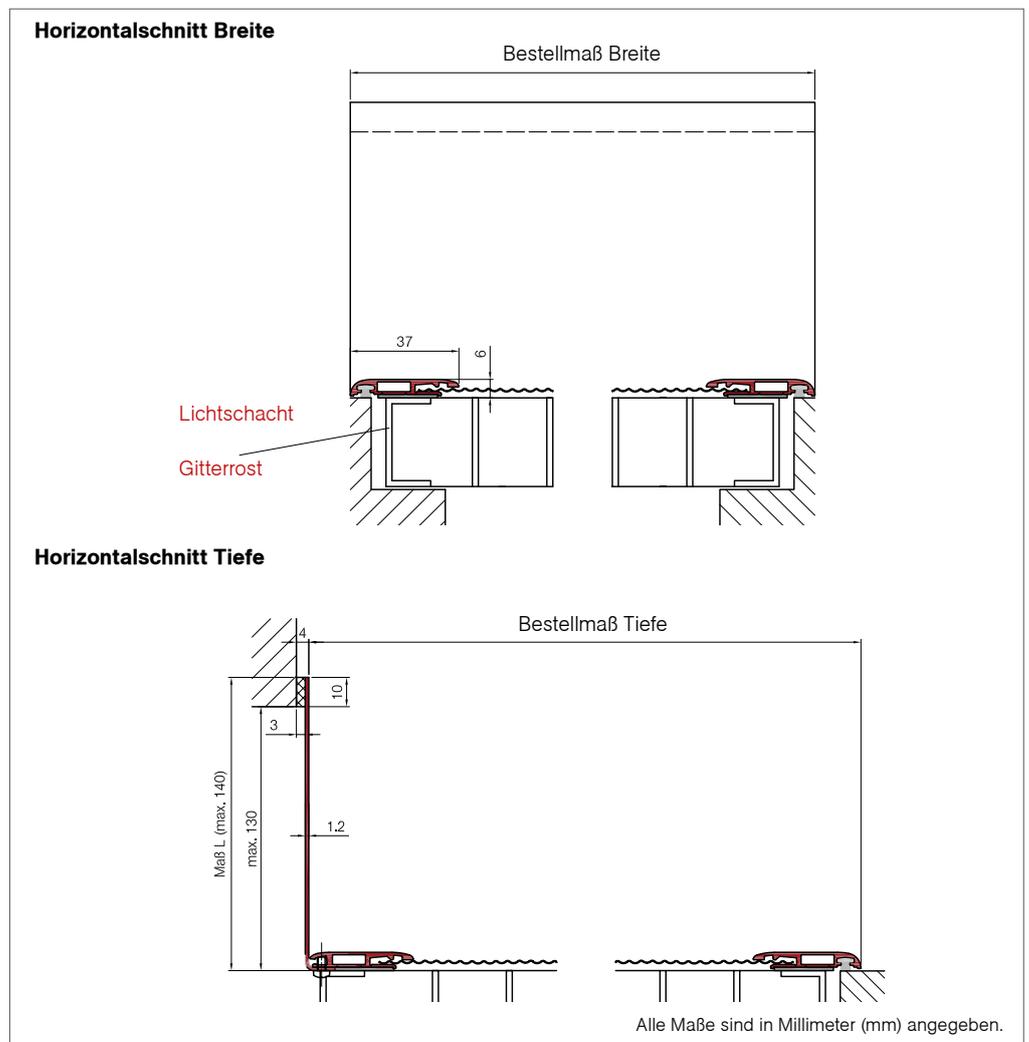

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite
 Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung bis Mauerwerk abzüglich 4 mm Fugendichtband (im Bestellformular unter Höhe angeben)

Lichtschachtabdeckung mit hoher Aufkantung

LA-4

Baubarkeiten



Breite	Maß L
min. 250 mm max. 2000 mm	min. 140 mm max. 500 mm
Tiefe	
min. 250 mm max. 1300 mm	
Fläche	
max. 2,6m ²	

Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)




Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)



Lichtschachtprofil

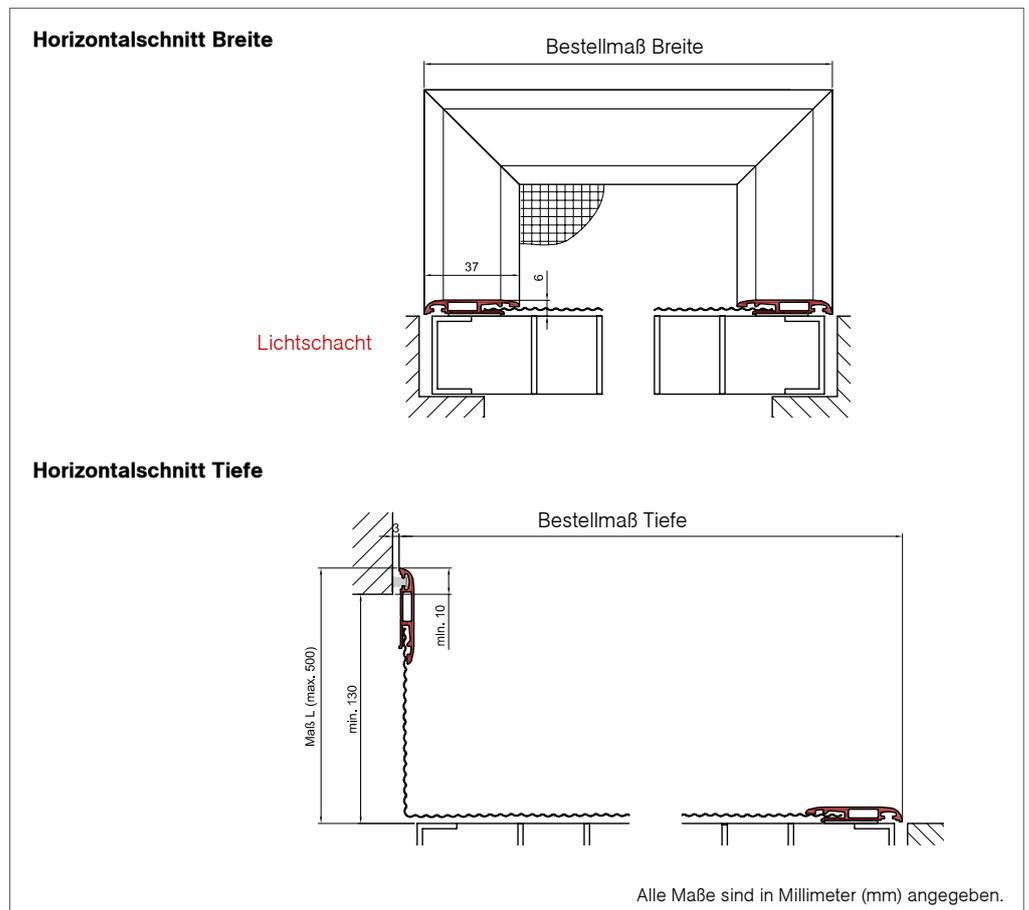

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite

Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung bis Mauerwerk abzüglich 3mm Bürstenüberstand (im Bestellformular unter Höhe angeben)

Hinweis: Wenn Bestellmaß Breite > 1300 mm dann Bestellmaß Tiefe + Maß L max. 1300 mm


Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Lichtschachtabdeckung mit hoher Aufkantung und unten umlaufender Bürstendichtung

LA-4B

Baubarkeiten



Optionale Auswahlmöglichkeiten (ohne Mehrpreis)

- » Tellerschraube (zusätzlich zum Kautschukband)
- » verschiedene Bürsten nach unten wählbar (Standard 7 mm), optional: 5, 9, 12, 15, 20 mm




Eingesetzte Profilarten

(Maße in mm)



Lichtschachtprofil

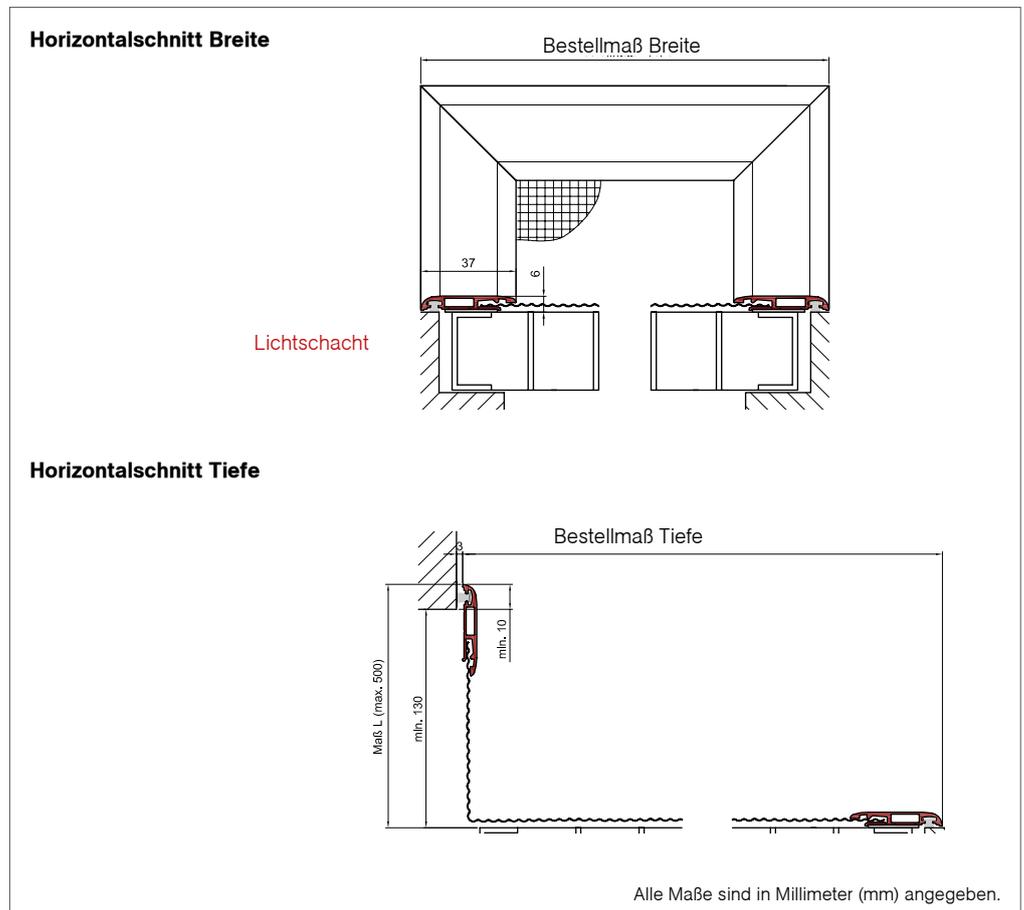

So berechnen Sie das Bestellmaß

Bestellmaß Breite = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung in der Breite
 Bestellmaß Höhe = Außenmaß der Lichtschachtabdeckung bis Mauerwerk abzüglich 3mm Bürstenüberstand (im Bestellformular unter Höhe angeben)

Hinweis: Wenn Bestellmaß Breite > 1300 mm dann Bestellmaß Tiefe + Maß L max. 1300 mm

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite.

Sonderformen

Gebogene und nichtrechtwinklige Elemente

Die gebogenen und nicht rechtwinkligen Sonderformen sind für folgende Flylock-Spannrahmen-Varianten verfügbar:

- » Eco-Spannrahmen mit Federstiften,
- Eco-Spannrahmen mit Einhängewinkeln,
- Eco-Spannrahmen im Einbaurahmen,
- Eco-Spannrahmen verschraubt und
- Premium-Spannrahmen mit höhenverstellbaren Einhängewinkeln
- » Drehfenster und Drehtüren
- » nicht möglich bei Pendeltüren, Plissee und Schiebeanlagen

Die Verwendungsmöglichkeiten der Sonderformen (flächenbündige oder flächenversetzte Fenster, Rollladen-Führungsschienen etc.) entsprechen den Flylock-Varianten. Die Ausstattung der Sonderformen, z. B. Bürstendichtungen, sind ebenfalls identisch.

Die dargestellten Sonderformen stellen lediglich Anhaltspunkte dar. Da jede Sonderform eine Einzelanfertigung ist, kann auf eine Baubarkeitsprüfung in unserer Konstruktionsabteilung nicht verzichtet werden.

Erst nach erfolgter Prüfung kann eine endgültige Aussage zur Baubarkeit getroffen werden.



Preise pro Sonderform in Euro

Sonderform, eckig	
Sonderform, gebogen	

Mehrpreis je Spannrahmen, größenunabhängig

Mehrpreise pro Sonderform in Euro

Optionale Gewebe (siehe auch Umschlagseite)	bis 0,5 m ²	> 0,5 m ² bis 1 m ²	> 1 m ² bis 1,5 m ²	> 1,5 m ² bis 2 m ²	> 2 m ² bis 2,5 m ²	> 2,5 m ² bis 3 m ²	> 3 m ² bis 3,5 m ²	> 3,5 m ²
Petscreen- oder Edelstahl-Gewebe								
Durchblick-Gewebe								
Durchblick-Gewebe mit Pollenschutzfunktion								

Rechenbeispiel

Premium-Spannrahmen bis 2 m ²	
Sonderform eckig	
Pollenschutz-Gewebe bis 2 m ²	
Ihr Gesamtpreis	



Abbildung gebogene Sonderformen


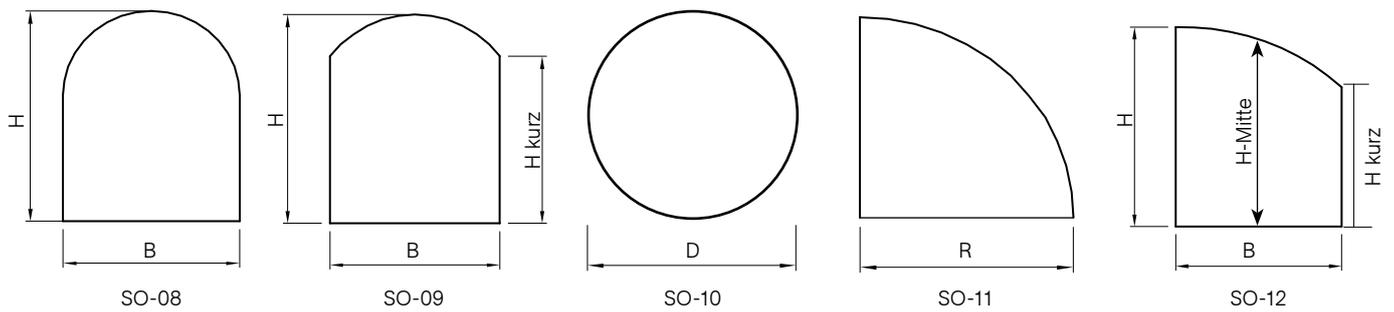


Abbildung nichtrechtwinklige Sonderformen



Bei allen Sonderformen gilt:

- » Mindestwinkel 35°
- » Mindestbiegeradius bei Eco-Profilen = 300 mm
- » Mindestbiegeradius bei Premium-Profilen = 500 mm
- » Lichtschachtsonderform nur rechtwinklig
- » minimale Aussparungsgröße 250 mm
- » SO-01, SO-02 max. Höhe 1500 mm
- » Diagonale D max. 1600 mm

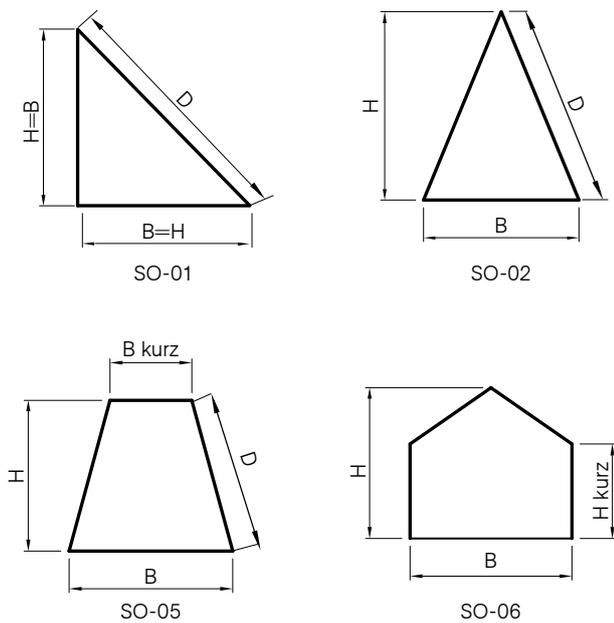


Wichtige Hinweise zu Aufmaß und Bestellung

Bestellen Sie immer mit einer bemaßten Skizze und geben Sie dabei die Ansichtsseite (von innen und außen) an.

Lichtschachtdeckungen werden grundsätzlich gemäß der Ansichtsseite außen gefertigt.

Fertigungstoleranzen können bis zu 3 mm betragen.

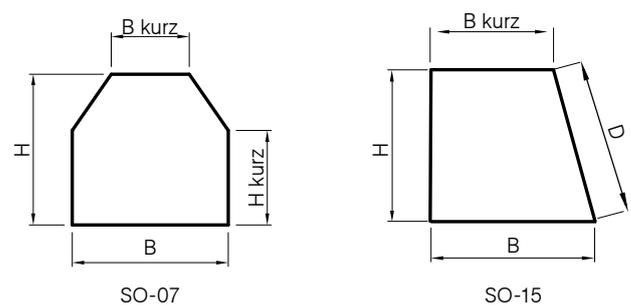

Profilübersicht

Alle lieferbaren Profilarten im Überblick



Spannrahmenprofil

Artikel-Nr. 41456000



Sprossenprofil, nicht gewebeteilend

Artikel-Nr. 41456010



Spannrahmenprofil

Artikel-Nr. 41456350



Spannrahmenprofil

Artikel-Nr. 41456020




Montagerahmenprofil

Artikel-Nr. 41456030



Spannrahmenprofil

Artikel-Nr. 41456630



Spannrahmenprofil

Artikel-Nr. 41456040



Flügelprofil

Artikel-Nr. 41456050



Bürstenprofil

Artikel-Nr. 41456080



Sprossenprofil gewebeteilend

Artikel-Nr. 41456070



Griffspresse

Artikel-Nr. 41456190



Flügelprofil

Artikel-Nr. 41456120



Sprossenprofil gewebeteilend

Artikel-Nr. 41456130



Einbaurahmenprofil

Artikel-Nr. 41456100



Schlagleiste

Artikel-Nr. 41456090



Einbaurahmenprofil

Artikel-Nr. 41456060



Einbaurahmenprofil

Artikel-Nr. 41456280



Griffprofil für SA

Artikel-Nr. 43000196



Einfach-Führungsschiene

Artikel-Nr. 41456150

Zweifach-Führungsschiene
flach

Artikel-Nr. 41456160



Zweifach-Führungsschiene

Artikel-Nr. 41456170




Winkelprofil

Artikel-Nr. 41950058



Trittschutzblech

Artikel-Nr. 41456270



Rollo-Kassette

Artikel-Nr. 41425000



Endleiste

Artikel-Nr. 40002418



Endleisten-Einsatz beweglich

Artikel-Nr. 41550390



Führungsschiene

Artikel-Nr. 41425020



Gewebeprofil (flach)

Artikel-Nr. 41456482




Griffprofil

Artikel-Nr. 40001562



Rahmenprofil

Artikel-Nr. 41456500



Anschlagprofil

Artikel-Nr. 41456510



Gewebeprofil (hoch)

Artikel-Nr. 41456522



Bodenführungsschiene

Artikel-Nr. 41456470



Lichtschachtprofil

Artikel-Nr. 41456321


 Lichtschachtprofil
für Bürstendichtung

Artikel-Nr. 41456331



Blende

Artikel-Nr. 41456550

Befestigungsmaterial

Passend für jeden Insektenschutz-Typ

Montagesets ISG Drehelemente

ohne Einbaurahmen (außer Drehrahmen mit Blockscharnier)

	Verwendung für	Artikel-Nr.	Zuordnung Insektenschutztyp
6x Senk-Blechschaube 3,5 x 19mm	Rahmenscharnier	41430401	DF-2, DF-2B, DF-5, DF-5A, DF-5B, DF-5D, DT-2, DT-2B, DT-2D, DT-2DB, DT-5, DT-5A, DT-5B, DT-5D

mit Einbaurahmen

16x Blechschaube 3,5x38mm	Montagerahmen	41430402	DF-6, DF-6A, DF-6AB, DF-6.1, DF-7, DF-7A, DF-7AB, DF-7B, DF-7D, DF-7DB, DF-7.1, DT-6, DT-6A, DT-6AB, DT-6B, DT-6D, DT-6DB, DT-6.1ABL, DT-6.1BL, DT-7, DT-7A, DT-7AB, DT-7B, DT-7D, DT-7DB, DT-7.1ABL, DT-7.1BL
16x Blechschaube 4,2x19mm	Montagerahmen (optional)		

mit Blockscharnier

6x Senk-Blechschaube 3,5x25mm	Blockscharnier	41460406	DT-3, DT-3B
-------------------------------	----------------	----------	-------------

Montagesets ISG Schiebeanlagen

mit Einfachführungsschiene

	Verwendung für	Artikel-Nr.	Zuordnung Insektenschutztyp
10x Blechschaube 3,5x50mm	Führungsschiene	41430404	SA-1, SA-1U, SA-2, SA-2U
10x Blechschaube 4,2x32mm	Führungsschiene (optional)		
8x Senk-Blechschaube 4,2x25mm	Flache Bodenführungsschiene		

mit Doppelführungsschiene

20x Blechschaube 3,5x50mm	Rahmen / Führungsschiene	41430405	SA-3, SA-3U
20x Blechschaube 4,2x32mm	Rahmen / Führungsschiene (optional)		
20x Senk-Blechschaube 4,0x60mm	Flache Bodenführungsschiene		

Montagesets ISG Spannrahmen

mit Einbaurahmen und Pendeltür

	Verwendung für	Artikel-Nr.	Zuordnung Insektenschutztyp
16x Blechschaube 4,2x19mm	Montagerahmen	41430403	F-9, F-9B, F-10, F-11, PT-1, PT-1D

Spannrahmen verschraubt

16x Blechschaube 3,5x9,5mm	Spannrahmen	41430411	S-1, S-1.8, S-1B, S-1.8B
16x Blechschaube 3,5x13mm	Spannrahmen (optional)		
16x Senk-Blechschaube 3,5x16mm	Spannrahmen (optional)		

Montagesets ISG Pendeltür, Rollo, Plissee

Pendeltüre

	Verwendung für	Artikel-Nr.	Zuordnung Insektenschutztyp
16x Linsen-Blechschaube 3,5x19mm	Montagerahmen	41430409	PT-2, PT-2BL, PT-2D, PT-2DBL, PT-3, PT-3D, PT-3U

Rollo

8x Blechschaube 3,5x38mm	Führungsschiene	41430409	R-1, R-2, R-3
--------------------------	-----------------	----------	---------------

Plissee

24x Blechschaube 4x60mm	Montagerahmen	41430410	PL-1, PL-1U, PL-1D, PL-1DU, PL-2, PL-2U, PL-2DU, PL-3, PL-3U, PL-3D, PL-3DU, PL-4V, PL-5V
24x Blechschaube 4x25mm	Montagerahmen (optional)		
8x Senk-Blechschaube 4,2x38mm	Flache Bodenführungsschiene		

Preise siehe Umschlagseite

» Der Inhalt des Montagesets enthält die maximale Anzahl an Befestigungsmaterial für die größtmögliche Ausführung des Produkts und dient der Montage des Produktes am Baukörper.

» Der Monteur ist für die korrekte Wahl des Befestigungsmaterials verantwortlich. Das verwendete Befestigungsmaterial muss für den Montageuntergrund geeignet sein.



Montage- und Kleinteilekoffer

5 m	Bürstendichtung 5,1 x 12
5 m	Bürstendichtung 6,7 x 12
10x	Scharnierstift
50x	Abdeckkappe RAL 8014
50x	Abdeckkappe RAL 3003
50x	Abdeckkappe RAL 7016
50x	Abdeckkappe RAL 9016
50x	Abdeckkappe DB 703
50x	Abdeckkappe CO
50x	Abdeckkappe Schwarz
50x	Abdeckkappe RAL 8077
50x	Abdeckkappe RAL 8001
10x	Anschlagblock Schwarz
50x	Senk-Blechschraube 3,5 x 19 (Torx)
50x	Senk-Blechschraube 3,5 x 25 (Torx)
50x	Senk-Blechschraube 4,2 x 25 (Torx)
50x	Senk-Blechschraube 4,2 x 38 (Torx)
100x	Schraube für Einhängewinkel in Folienbeutel
50x	Blechschrabe 4,2 x 19
50x	Blechschrabe 4 x 25
50x	Blechschrabe 4,2 x 32
50x	Blechschrabe 3,5 x 38
50x	Blechschrabe 3,5 x 50
50x	Blechschrabe 4 x 60
100x	Schraube für Bürstenprofil in Folienbeutel
10x	Federstift 4,5x37,5 (Länge = 41,5)
10x	Federstift 4,5x42,5 (Länge = 42,5)
50x	Hülse für Federstift
100x	Sicherungsscheibe
5x	Griffknopf
2x	Unterlegkeil Schwarz (für Drehfenster/-tür u. Spannrahmen)

Der Montagekoffer enthält viele Materialien, die zu einer schnellen, sicheren und professionellen Montage von Flylock-Produkten notwendig sind.

Der Inhalt ist dabei speziell auf die Gegebenheiten und Anforderungen von Flylock abgestimmt. Besonderer Wert wurde bei der Auswahl von hochwertigen, langlebigen und im Einsatz bewährten Hilfsmitteln gelegt. Alle Befestigungsmaterialien sind selbstverständlich rostfrei und witterungsbeständig. Der robuste Kunststoffkoffer ist leicht zu transportieren und übersichtlich aufgeteilt.

Damit entfällt lästiges Suchen z. B. nach der passenden Schraube oder Abdeckkappe.



Abbildung ähnlich

Zusatzkoffer

(zusätzlich zum Montage- und Kleinteilekoffer)

1x	Reinigungsmittel
1x	Stufenbohrer 3,0x6,7 für Federstiftbürsten
1x	Stufenbohrer 5,3x10 für Rahmenbohrung
1x	Bohrschablone DF-6 / DT-6
1x	Bohrschablone Schiebeanlage
1x	Bohrschablone DF-7 / DT-7
1x	Bohrschablone Rollo
1x	Bohrschablone ISG-Plissee
1x	Reinigungsmittel
1x	transparente Spachtel
2x	Klemmzange

Preise*

	Artikel-Nr.	Maße
Montage- und Kleinteilekoffer	80000348	Breite: 442 mm Tiefe: 357 mm Höhe: 117 mm
Montage- und Kleinteilekoffer inkl. Zusatzkoffer	80000347	Breite: 442 mm Tiefe: 357 mm Höhe: 253 mm

* Preise finden Sie im Reflexa Werbemittelkatalog.

Diesen können Sie im Händlerbereich unter www.reflexa.eu herunterladen.

Alles dabei!

Der Montage- und Kleinteilekoffer beinhaltet alle nötigen Hilfsmittel und Ersatzteile für die Montage der Flylock-Produkte. Kleinteile wie Schrauben und Abdeckkappen sind sauber verräumt - damit finden Sie immer Ihr passendes Montagematerial!

Details:


- » Aufsteckbar mit den Montagekoffern Plissee und Jalousie
- » Maße Koffer mit kompletter Ausstattung (B x H x T):
442x253x357 mm
- » Maße Aufsatzkoffer (BxHxT):442x 117x357 mm



Kleinteile zur Montage

Montagehilfsmittel		Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
	Klemmzange	41424814	1	
	Stufenbohrer 3,0x6,7 für Federstifthülsen	41424816	1	
	Stufenbohrer 5,0x9,8 für Rahmenbohrung	41424817	1	
	Kompriband (10mm)	51424818	1 Rolle 12,5m	
	Transparente Spachtel	51424820	1	
	Montagehilfe für Spannrahmen	41424821	1	
	Montagehilfe für Drehtüren / Drehfenster	41424822	1	
 Abb. ähnlich	Bohrschablone Rahmenprofil flach DF-7; DT-7	41424823	1	
	Bohrschablone Rahmenprofil hoch DF-6; DT-6	41424824	1	
	Bohrschablone Führungsschiene Rollo	41424825	1	
	Bohrschablone Führungsschiene Schiebeanlage	41424826	1	
	Bohrschablone Führungsschiene Plissee	41424827	1	
	Montageklebeband doppelseitig (Breite: 19mm, Dicke 1,1mm, Farbe: Grau)	43000581	1 Rolle 10m	
	Bügelgriff Schwarz, inkl. Befestigungsschrauben (12x110x24mm)	43001166	1	
	Bügelgriff Chrome-Optik, inkl. Befestigungsschrauben (12x110x24mm)	43001167		

Schrauben		Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
	Blechschaube 3,5x38mm	41130314	1000	
	Blechschaube 3,5x50mm	41130315	1000	
	Blechschaube 4x25mm	41130318	1000	
	Blechschaube 4x60mm	41130316	200	
	Blechschaube 4,2x19mm	41131882	1000	
	Blechschaube 4,2x32mm	41131883	500	
	Senkblechschaube 3,5x19mm	41131887	1000	
	Senkblechschaube 3,5x25mm	41131907	1000	
	Senkblechschaube 4,2x25mm	41131888	1000	
	Senkblechschaube 4,2x38mm	41131901	1000	
	Linsenblechschaube 3,5x19mm	40003461	1000	

Bürsten		Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
	Klebebürste 3mm, Anthrazitgrau	43001971	lfm	
	Klebebürste 5mm, Anthrazitgrau	43001972	lfm	
	Klebebürste 7mm, Anthrazitgrau	43001973	lfm	
	Klebebürste 9mm, Anthrazitgrau	43001981	lfm	
	Klebebürste 12mm, Anthrazitgrau	43001974	lfm	
	Klebebürste 15mm, Anthrazitgrau	43001975	lfm	
	Klebebürste 20mm, Anthrazitgrau	43001976	lfm	

*VE = Verpackungseinheit

Abdeckkappen

	Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
 Außendurchmesser 13 mm Bundhöhe 3 mm für Bohrung Ø 10 mm	Abdeckkappe Verkehrsweiß (ähnlich RAL 9016)	40001886	26
	Abdeckkappe Anthrazitgrau (ähnlich RAL 7016)	40001880	26
	Abdeckkappe passend Silber eloxiert (CO)	40001879	26
	Abdeckkappe Grau (DB703)	40001881	26
	Abdeckkappe Ockerbraun (ähnlich RAL 8001)	40001883	26
	Abdeckkappe Sepiabraun (ähnlich RAL 8014)	40001885	26
	Abdeckkappe Schwarzbraun (Ton 8077)	40001884	26
	Abdeckkappe Schwarz	40001903	26

Federstifte

	Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
	Federstift, kurz, für Typen F-5B, F-6, F-9, F-10 und F-11	41430111	1
	Federstift, lang, für Typen F-1, F-1.8, F-1B, F-1.8B, F-2, F-2.8 und F-9B	40003053	1

Ersatzteile

	Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
	Scharnierstift	41430110	1
	Sicherungsring	41130298	100
	Hülse für Federstift	41430112	100
	Griffknopf	41430120	1
	Schraube für Einhängewinkel (Premium-Varianten)	41131889	100
	Schraube für Bürstenprofil	41130312	100
 Abb. ähnlich	Klebe-Magnetband flach 1 mm	41420020	lfm
	Klebe-Magnetband hoch 7 mm	41420030	lfm
	2x Anschlagblock	41430431	1
	Tellerschraube komplett für Lichtschachtabdeckung	41424001	1

Sonstiges Zubehör

	Artikel-Nr.	VE*	Preise in Euro
	Demontagehilfe ISG-Plissee, verzinkt	41424811	1
	Bedienstab, teleskopierbar 2000–3000 mm	31675354	1
	Haustierklappe groß, Weiß (Maße 360x440 mm), ähnl. RAL 9016	41426015	1
	Haustierklappe groß, Braun (Maße 360x440 mm), ähnl. RAL 8016	41426016	1
	Haustierklappe klein, Weiß (Maße 230x250 mm), ähnl. RAL 9016	41426010	1
	Haustierklappe klein, Braun (Maße 230x250 mm), ähnl. RAL 8016	41426011	1
	Kedereinroller	41424801	1

*VE = Verpackungseinheit


Haustierklappe

Das Durchgangsmaß der Haustierklappen beträgt:

- » Haustierklappe groß: Breite 290 mm x Höhe 360 mm
Überstand ab Gewebe nach außen und nach innen = 22 mm
- » Haustierklappe klein: Breite 170 mm x Höhe 190 mm
Überstand ab Gewebe nach außen = 14 mm,
nach innen = 7 mm



Wichtige Informationen für Montage und Bedienung vom Insektenschutzsystem Flylock

Allgemein

Insektenschutzgitter wurden konstruiert, um mit ausreichender Maschendichte Insekten abzuwehren. Unter Umständen können gepanzerte Kleintiere auch die Dichtungen überwinden.

Reflexa Insektenschutzrahmen gibt es in den verschiedensten Ausführungen. Die richtige Auswahl der Rahmen bzw. Varianten ist abhängig vom Verwendungszweck und der konkreten Einbausituation am jeweiligen Objekt. Sie obliegt deshalb ausschließlich dem Insektenschutzfachbetrieb.

Sind Gips- und Malerarbeiten durchzuführen, müssen galvanisierte und eloxierte Teile geschützt werden, weil Gips und verschiedene Anstriche sehr aggressive Dämpfe ausscheiden, die die Oberfläche der Teile angreifen und somit Korrosion verursachen können.

Bei plissierten Anlagen sind Gewebebauchungen aufgrund des Eigengewichts des Gewebes technisch bedingt und bei gewissen Höhen unvermeidbar.

Durch starke Zugluft kann unter Umständen bei Insektenschutz-Plissees ein Herausspringen des Gewebes aus der oberen und unteren Schiene nicht vermieden werden.

Es kann daher vorkommen, dass Kleininsekten unter dem Gewebe hindurch ins Rauminnere gelangen. Dies gilt als Stand der Technik und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Alle Maßangaben sind in Millimeter (mm) angegeben. Bestellmaße gemäß Aufmaßliste. Beachten Sie bei der Öffnungsrichtung, dass außen öffnende Rahmen von außen gesehen werden und innen öffnende Rahmen von innen gesehen werden. Bestellmaße entsprechen Fertigmaße. Umtausch, Änderung oder Rücknahme ist ab Herstellungsbeginn nicht möglich. Preise nach der zur Zeit gültigen Preisliste. Lieferung zu den bekannten Bedingungen. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Achtung

Beim Auspacken des Insektenschutzgitters die Gaze bzw. die Profile nicht beschädigen. Die Gaze wirkt speziell bei Gegenlicht teiltransparent. Es besteht die Gefahr eines versehentlichen Durchlaufens. Das Insektenschutzgitter nicht mit aggressiven Reinigungsmitteln säubern.



Beurteilungen von Oberflächen

Beurteilung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium:

Bei der Prüfung von Merkmalen ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend. Die Prüfung wird bei Außenbauteilen im Abstand von drei Metern, bei Innenbauteilen von zwei Metern vorgenommen.

Eine bestmögliche Beurteilung der Oberflächeneigenschaften kann nur im eingebauten Zustand neuer Bauteile erfolgen (unmittelbar nach der Montage). Baustellen-, Witterungs- oder Chemikalien-Einflüsse (z.B. salzhaltige Luft) können gravierende Abweichungen hervorrufen.

Schutz- und Transportfolien, Aufkleber

Schutz- und Transportfolien sind nach erfolgter Montage baldmöglichst zu entfernen.

Form- und Maßabweichungen

Durch die Spannung des Insektenschutz-Gewebes können sich Rahmenteile verformen. Die Fertigungstoleranz beträgt hier insgesamt 3mm.

Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) finden Anwendung ausschließlich im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen und gewerblichen Käufern (im Folgenden: „Besteller“) beim Verkauf von Produkten der REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH, Silbermannstr. 29, 89364 Rettenbach, sowie der REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH, Ringstr. 4–6, 09569 Oederan, vertreten durch die Geschäftsführerin bzw. die Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH, Frau Miriam Albrecht (im Folgenden jeweils: „REFLEXA“). Der Besteller erklärt sich bei Aufgabe einer Bestellung mit der Anwendung dieser AGB auf seine Bestellung einverstanden. Frühere, ggf. anders lautende Geschäftsbedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- (2) Diese Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, deren Geltung wurde ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch, falls Leistungen in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedingungen vorbehaltlos ausgeführt werden.
- (3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Falle Vorrang vor diesen AGB. Sie bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung.
- (4) Anwendungsbereich dieser AGB ist ausschließlich der Geschäftsverkehr gegenüber gewerblichen Kunden.

§ 2 Registrierung und Vertragsschluss im Web-Shop

Die Darstellungen auf der Webseite www.reflexa.de/shop sind freibleibend und stellen keine verbindlichen Angebote dar. Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung gibt der Besteller bei einer Bestellung über den Webshop durch die Betätigung der Schaltfläche „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Nach Eingang der Bestellung erhält der Besteller eine Bestellbestätigung auf die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Diese Bestellbestätigung ist keine Annahme des Angebots, sie dient lediglich dem Zweck, dem Besteller Inhalt und Umfang seiner Bestellung nochmals zusammenzufassen. Anschließend erhält der Besteller eine verbindliche Auftragsbestätigung. Unabhängig von der Art der Bestellung kommt der Vertragsschluss erst mit Übersendung einer Auftragsbestätigung zu Stande. Inhalt und Umfang der vertraglichen Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach dieser Auftragsbestätigung. Nebenabreden sind nur verbindlich, sofern diese darin schriftlich bestätigt wurden.

- (1) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich REFLEXA Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch REFLEXA.

§ 3 Versand

- (1) Erfüllungsort für Lieferungen ist 89364 Rettenbach bzw. der Ort des betreffenden Zweigwerkes. Soweit nichts anderes vereinbart, hat REFLEXA seine Leistungsverpflichtung erfüllt, wenn die Ware versandbereit ist, dies dem Besteller mitgeteilt wurde und die Ware den vereinbarten Lieferbedingungen entspricht.
- (2) Soweit nichts anderes vereinbart, erfolgt Lieferung der Ware an die in der Bestellung angegebene Lieferadresse. Soweit nichts anderes vereinbart, bleiben Wahl der Verpackung, des Versandweges und des Transportmittels REFLEXA überlassen. Sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand und Zustellung eines Produktes sind voraussichtliche, unverbindliche Angaben, es sei denn, auf der Auftragsbestätigung wird ein Termin ausdrücklich als verbindlich vereinbart ausgewiesen. Sofern sich herausstellen sollte, dass ein Produkt nicht oder nicht wie gemäß der Bestellung gewünscht verfügbar sein sollte, wird REFLEXA den Besteller unverzüglich informieren. Dessen gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
- (3) Die Lieferfrist beginnt erst zu laufen, wenn alle technischen sowie organisatorischen Fragen mit dem Besteller vollständig geklärt sind und dieser die seinerseits bestehenden Verpflichtungen vollständig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Hierzu zählt insbesondere die Übermittlung und/oder Bestätigung notwendiger technischer Angaben und Zeichnungen. Bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, beispielsweise höherer Gewalt oder Betriebsstörung, verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Der Besteller wird hierüber unverzüglich informiert. Wird die Störung nicht in angemessener Zeit beseitigt werden können, ist REFLEXA berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- (4) Von einander trennbare Teilleistungen gelten als unabhängig von einander geschuldet.
- (5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist REFLEXA berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs auf den Besteller über.
- (6) REFLEXA haftet nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern ein Lieferverzug auf einer von REFLEXA zu vertretenden, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Ein Verschulden der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von REFLEXA ist REFLEXA zuzurechnen. Sofern ein Lieferverzug auf einer von REFLEXA zu vertretenden, grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist der Schadensersatz auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. REFLEXA haftet auch dann nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von REFLEXA zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Falle ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Im Übrigen haftet REFLEXA im Falle des Lieferverzuges nur für jede vollendete Woche ab der 5. Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 Prozent des Lieferwertes, maximal jedoch bis zu 5 Prozent des Lieferwertes.
- (8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die angegebenen Preise netto ab Werk, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert ausgewiesen. Eil- und Expresszuschläge sowie Kisten- und Spezialverpackungen werden in Rechnung gestellt. Bei Aufträgen unter 100,00 Euro wird eine Versand- und Verpa-

- ckungspauschale für Lieferungen innerhalb Deutschlands in Höhe von 24,90 Euro netto berechnet. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands abweichend.
- (2) Sofern Lieferung vereinbart ist, verstehen sich die Frachtpreise auf normaler Frachtbasis innerhalb Deutschlands. Wird eine andere Versandart gewünscht, trägt der Besteller die Kosten der Differenzfracht. Bei anderer Bestellung als über die Website www.reflexa.de/shop wird bei abweichender Lieferadresse eine Zusatzgebühr von 30,00 Euro erhoben. Sofern Lieferung durch REFLEXA vereinbart ist, werden für Fehlfahrten an die angegebene Lieferadresse pauschal 50,00 Euro berechnet. Wird der Versand der Ware auf Wunsch des Kunden verschoben, berechnet REFLEXA ab der dritten angefallenen Kalenderwoche eine Lagerkostenpauschale in Höhe von einem Prozent des Warenwerts, mindestens jedoch 50,00 Euro.
 - (3) Soweit REFLEXA freiwillig vom Besteller Ware zurücknimmt, gilt Folgendes: Rücknahmefähig ist nur Ware in ordnungsgemäßem, verkaufsfähigem Zustand, bei der es sich nicht um Sonderanfertigungen bzw. Bestellungen handelt. Gegen Rückgabe der Ware erhält der Kunde eine Rückerstattung in Höhe des Warenwerts, abzüglich einer Wiedereinlagerungsgebühr. Die Rückerstattung wird nicht in bar ausbezahlt, sondern nur bei künftigen Einkäufen bzw. Aufträgen verrechnet. Wir sind berechtigt, mit Rückerstattungsbeiträgen uneingeschränkt aufzurechnen. Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt pro Artikel pauschal 20 % des Wertes der zurückgenommenen Ware, mindestens jedoch 15,00 Euro je Rücksendeauftrag (zum Beispiel bei Rücksendung mehrerer Kleinteile), sofern nicht ein anderer Wert anlässlich der Rücknahme vereinbart wird.
 - (4) Transportschäden muss der Empfänger spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitteilen. Die Pflicht zur rechtzeitigen Mängelrüge bleibt hiervon unberührt.
 - (5) Rechnungsbeträge sind sofort fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Leistungserbringung und Zugang der Rechnung. REFLEXA ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Leistungserbringung ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ein entsprechender Vorbehalt ist spätestens mit der Bestellbestätigung zu erklären. Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
 - (6) Mit Ablauf vorstehend benannter Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. REFLEXA ist in diesem Falle berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Darüber hinaus werden etwaige, noch ausstehende (Teil-)Zahlungen sofort fällig.
 - (7) REFLEXA behält sich das Recht vor, seine Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere auf Grund von Vertriebskosten- oder Materialpreisänderungen, eintreten.
 - (8) Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als dessen Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Kaufsache bleiben die Gegenrechte des Bestellers unberührt.
 - (9) Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass der Anspruch von REFLEXA auf Zahlung des Kaufpreises durch unzureichende Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet ist (beispielsweise durch Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers), ist REFLEXA nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
 - (10) Der Besteller erklärt sich damit einverstanden, Rechnungen in elektronischer Form zu erhalten und vertragsrelevante Korrespondenz in elektronischer Form zu führen. Elektronische Rechnungen werden dem Besteller per E-Mail im pdf-Format übersandt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen von REFLEXA gegen den Besteller aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschl. Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).
- (2) Die von REFLEXA an den Besteller gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von REFLEXA. Die Ware, sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.
- (3) Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für REFLEXA.
- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Ziffer 5.9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
- (5) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von REFLEXA als Hersteller erfolgt und REFLEXA unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentumsverwerb bei REFLEXA eintreten sollte, überträgt der Besteller bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit auf REFLEXA. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt REFLEXA, soweit die Hauptsache ihr gehört, dem Besteller anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
- (6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von REFLEXA an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an REFLEXA ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. REFLEXA ermächtigt den Kunden widerruflich, die an REFLEXA abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. REFLEXA darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
- (7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Besteller sie unverzüglich auf das Eigentum von REFLEXA hinweisen und REFLEXA hierüber informieren, um ihr die Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, REFLEXA die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller gegenüber REFLEXA.
- (8) REFLEXA wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder

Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 Prozent übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt bei REFLEXA. Bei Vorauskassenzahlung wird der verlängerte Eigentumsvorbehalt aufgehoben.

- (9) Tritt REFLEXA bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist REFLEXA berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

§ 6 Gewährleistung

- (1) Der Besteller ist verpflichtet, soweit dies nach ordnungsgemäßem Geschäftsgange tunlich ist, Lieferungen und Leistungen von REFLEXA unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen, insbesondere auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit. Zeigen sich im Rahmen der Prüfung Mängel, so sind diese unverzüglich schriftlich gegenüber REFLEXA anzuzeigen. Mängel, die im Rahmen der vorstehend bezeichneten Prüfung nicht feststellbar sind, müssen unverzüglich nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden. Andernfalls gelten die Lieferungen und Leistungen auch in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner Untersuchungsobliegenheit ist der Besteller auch im Falle des Rückgriffs des Unternehmers nach § 478 BGB nicht entzogen. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend gemachten Mangel nicht unverzüglich an, gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.
- (2) Soweit Lieferungen und Leistungen der Abnahme bzw. Teilabnahme unterliegen, erfolgt die Überprüfung durch den Besteller im Rahmen der Abnahmeprüfung.
- (3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist REFLEXA nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache berechtigt. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen. Aus- und Einbaukosten werden nicht übernommen.
- (4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller berechtigt, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, nach seiner Wahl Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, sowie Schadensersatz zu verlangen. Die Nacherfüllung gilt nach dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung durch REFLEXA vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) REFLEXA haftet nicht für Mängel und/oder Schäden, die auf eine Waren- oder Montagebeschreibung oder Spezifikation des Bestellers zurückgehen. REFLEXA übernimmt keine Verantwortung für Teile oder Zubehör, die vom Besteller oder für den Besteller hergestellt und REFLEXA zur Verfügung gestellt werden.
- (6) Der Besteller hat die Beschaffenheit und Tragfähigkeit eines Montageuntergrundes eigenverantwortlich zu prüfen und eine geeignete Befestigung auszuwählen. REFLEXA haftet nicht für eine fehlerhafte Montage oder eine fehlerhafte Auswahl des Montageuntergrundes.
- REFLEXA haftet nicht für Produktfehler bzw. Schäden, die auf Grund fehlerhafter Installation, unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung, Fehlgebrauchs, Fahrlässigkeit, fehlerhafter Inbetriebsetzung, Veränderung oder Reparatur, natürlicher Abnutzung, fehlerhafter Elektrotransschlüsse, Betriebes in Verbindung mit ungeeigneten Steuerungs-komponenten oder ähnlichen Gründen entstehen.
- (7) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern notwendige, in den Bedienungsanleitungen aufgeführte Wartungsarbeiten nicht im notwendigen Umfang durchgeführt wurden.
- (8) REFLEXA entspricht den Anforderungen der Bestimmungen zur CE-Kennzeichnung seiner Produkte im Rahmen der jeweils gültigen DIN-EN Normen. Der Einsatz der Produkte liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers. Dieser darf nur in Übereinstimmung mit den technischen Dokumentationen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen erfolgen.

§ 7 Haftung

- (1) REFLEXA haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von REFLEXA oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind sowie für Personenschäden, Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten.
- (2) Im Übrigen ist die Haftung von REFLEXA für Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrunde, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen beschränkt, soweit sich nicht aus einer von REFLEXA gemachten Zusicherung etwas anderes ergibt.
 - (a) Die Haftung ist beschränkt auf vertragstypische, vernünftigerweise vorhersehbare Schäden und Aufwendungen.
 - (b) Für leichte Fahrlässigkeit haftet REFLEXA nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung ist (vertragswesentliche Pflicht). In diesem Fall findet die vorstehend unter a) beschriebene Haftungsbeschränkung Anwendung. Ansonsten ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit insgesamt ausgeschlossen.
 - (c) Die Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden, insbesondere für Schäden bei Betriebsunterbrechungen und für entgangenen Gewinn, ist insgesamt ausgeschlossen, sofern kein Fall von Vorsatz vorliegt.
 - (d) Die Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt die Haftung, soweit REFLEXA einen Mangel arglistig verschwiegen hat.
 - (e) Die vorstehenden Bestimmungen gelten gleichermaßen für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von REFLEXA.

§ 8 Schlussbestimmung

- (1) Für diese AGB und sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen REFLEXA und dem Besteller findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist, der Gerichtsstand 89364 Rettenbach (Deutschland) vereinbart.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen. Die vollständig oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine ersetzt werden, die der wirtschaftlichen Bedeutung der vollständig oder teilweise unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
- (3) Alle Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.reflexa.de/datenschutz.

Mehrpriese pro Gewebefläche in Euro

Optionale Gewebe

	≤ 0,5m ²	> 0,5 – 1m ²	> 1 – 1,5m ²	> 1,5 – 2m ²	> 2 – 2,5m ²	> 2,5 – 3m ²	> 3 – 3,5m ²	> 3,5m ²
Petscreen- oder Edelstahl-Gewebe								
Durchblick-Gewebe								
Durchblick-Gewebe mit Pollenschutzfunktion								

Mehrpriese pro Anlage


Sonderform	Preise in Euro
Sonderform, eckig	
Sonderform, gebogen	
Haustierklappe (ausschließlich Petscreen-Gewebe)	
Haustierklappe klein, Weiß (ähnl. RAL9016), Braun (ähnl. RAL8016)	
Haustierklappe groß, Weiß (ähnl. RAL9016), Braun (ähnl. RAL8016)	
Sonstiges	
Griffaufdopplung (ISG-Plissee)	
Türschließer (bei Griffspitze nicht möglich) DT-6, DT-6A, DT-6AB, DT-6B, DT-6.1ABL, DT-6.1BL, DT-7, DT-7A, DT-7AB, DT-7B, DT-7.1ABL, DT-7.1BL	
Türschließer (bei Griffspitze nicht möglich) DT-6D, DT-6DB, DT-7D, DT-7DB	

Mehrpriese pro Anlage, größenunabhängig

Montagesets	Preise in Euro
für Drehelement ohne Einbaurahmen	
für Drehelement mit Einbaurahmen	
für Spannrahmen mit Einbaurahmen u. Pendeltüre	
für Schiebeanlage mit Einfachführungsschiene	
für Schiebeanlage mit Doppelführungsschiene	
für Drehelement mit Blockscharnier	
für Insektenschutz-Pendeltür	
für Insektenschutz-Rollo	
für Insektenschutz-Plissee	
für Insektenschutz-Spannrahmen verschraubt	


Preise ab Werk, in Euro zzgl. ges. MwSt. Bei Zwischengrößen nächsthöherer Staffelpreis. Produkte sind Maßanfertigungen. Änderungen, Umtausch oder Rücknahme nicht möglich. Konstruktions- u. technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen.

Gewebearten und -farben



Standardgewebe

- » hochwertiges Fiberglas-Gewebe
- » Schwarz oder Grau
- » gute Durchblickeigenschaft: 0,28mm Fadenstärke
- » hohe Luftdurchlässigkeit
- » Maschenweite 1,4 x 1,6mm
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » schwer entflammbar
- » abwaschbar (max. 30 °C; pH-neutral)



Petscreen-Gewebe

- » vinylbeschichtetes Polyester-Gewebe
- » Schwarz oder Grau
- » ideal bei Haustieren: kratzbeständig und reißfest
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » schwer entflammbar
- » abwaschbar (max. 30 °C; pH-neutral)
- » Maschenweite 1,91mm x 1,18mm



Durchblick-Gewebe mit Pollenschutzfunktion

- » die ideale Lösung für Allergiker: filtert Pollen
- » Dichte: 1,38 g/mm³ bei Fadenstärke 0,15mm
- » Maschenweite 1,1 x 1,0mm
- » 33% höhere Luftdurchlässigkeit und Lichteinfall gegenüber Standardgewebe
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » hohe Reißfestigkeit
- » abwaschbar (max. 30 °C; pH-neutral)



Durchblick-Gewebe

- » Durchblick-Gewebe ohne Pollenschutzfunktion
- » Schwarz
- » Fadenstärke 0,25mm, Maschenweite 1,18 x 1,04mm
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » hohe Reißfestigkeit
- » abwaschbar (max. 30 °C; pH-neutral, mit Seifenwasser)



Insektenschutzplissee-Gewebe

- » Polyester-Gewebe plissiert
- » Schwarz oder Anthrazitgrau
- » gute Durchblickeigenschaft: 0,28 mm Fadenstärke
- » hohe Luftdurchlässigkeit: Maschenweite 1,4 x 1,6mm
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » schwer entflammbar
- » abwaschbar (max. 30 °C; pH-neutral)
- » unempfindlich gegen leichte Stöße



Edelstahl-Gewebe für Insektenschutzgitter

- » ideal z.B. für Gastronomie, leichte Reinigung bis 60 °C
- » gute Durchblickeigenschaft: 0,22mm Fadenstärke
- » hohe Luftdurchlässigkeit: Maschenweite 1,4 x 1,6mm
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » schwer entflammbar



Edelstahl-Gewebe für Lichtschachtdeckung

- » hohe Haltbarkeit, trittfest
- » leichte Reinigung bis zu 60 °C
- » Maschenweite 3 x 1,5mm, Drahtstärke 0,58mm
- » langlebig durch UV- und Witterungsbeständigkeit
- » schwer entflammbar

Rahmenfarben standard

	Verkehrsweiß RAL 9016
	Anthrazitgrau RAL 7016 matt
	Schwarzbraun Ton 8077
	Anthrazit metallic DB 703
	Sepiabraun RAL 8014
	Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben

- » alle RAL-Farben nach RAL-Farbfächer lieferbar
- » Griffe, Türschließer und weitere Kunststoffteile immer in Schwarz
- » Eloxal-ähnliche Pulverbeschichtung ohne Aufpreis (s. Reflexa Wohnfühlfarben)

Preise

		Rahmenfläche ▶ (Baubarkeiten beachten)																
Typ ▼		≤0,5m ²	>0,5 – 1m ²	>1 – 1,5m ²	>1,5 – 2m ²	>2 – 2,5m ²	>2,5 – 3m ²	>3 – 3,5m ²	>3,5 – 4m ²	>4 – 4,5m ²	>4,5 – 5m ²	>5 – 5,5m ²	>5,5 – 6m ²	>6 – 6,5m ²	>6,5 – 7m ²	>7 – 7,5m ²	>7,5 – 8m ²	>8m ²
 Spannrahmen	F-1, F-1.8, F-1B, F-1.8B, F-2, F-2.8, F-5B, F-6, E-1B, E-1.8B, E-2, E-2.8, E-3, E-3B, E-4, E-4.8																	
	F-9, F-9B, F-10, F-11																	
	E-10, E-10B, E-12, E-12B, E-19, E-19B, E-21																	
	S-1, S-1.8, S-1B, S-1.8B																	
 Drehfenster	DF-2, DF-2B, DF-5, DF-5A, DF-5B																	
	DF-6, DF-6A, DF-6AB, DF-6.1, DF-7, DF-7A, DF-7AB, DF-7B, DF-7.1																	
	DF-5D DF-7D, DF-7DB																	
 Drehtür	DT-2, DT-2B, DT-3, DT-3B, DT-5, DT-5A, DT-5B																	
	DT-6, DT-6A, DT-6AB, DT-6B, DT-6.1ABL, DT-6.1BL, DT-7, DT-7A, DT-7AB, DT-7B, DT-7.1ABL, DT-7.1BL																	
	DT-2D, DT-2DB, DT-5D																	
	DT-6D, DT-6DB, DT-7D, DT-7DB																	
 Pendeltür	PT-1, PT-2, PT-2BL, PT-3, PT-3U																	
	PT-1D, PT-2D, PT-2DBL, PT-3D																	
 Schiebeanlage	SA-1, SA-1U																	
	SA-2, SA-2U																	
	SA-3, SA-3U																	
 Plissee	PL-1, PL-1U, PL-2, PL-2U, PL-3, PL-3U																	
	PL-4V, PL-5V																	
	PL-1D, PL-1DU, PL-2D, PL-2DU, PL-3D, PL-3DU																	
 ISG-Rollo	R-1, R-2, R-3																	
	R-4																	
 Lichtschacht- abdeckung	LA-1, LA-2, LA-1B, LA-2B																	
	LA-3, LA-4, LA-3B, LA-4B																	

Versand- und Verpackungspauschale ist im Anlagenpreis enthalten.

Preise ab Werk, in Euro zzgl. ges. MwSt. Bei Zwischengrößen nächsthöherer Staffelpreis. Produkte sind Maßanfertigungen. Änderungen, Umtausch oder Rücknahme nicht möglich. Konstruktions- u. technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen.

Ihr Reflexa Vertrieb

Telefon	08224 999-Durchwahl
Raffstore/Jalousie	-911
Rollladen	-912
Markise	-913
Insektenschutz	-914
Plissee	-915
Schrägverschattung	-916
Service	-905
Montagedispo	-904
Mail	vertrieb@reflexa.de

