


PLISSEO® 2025



COOL
MIT
FALTEN

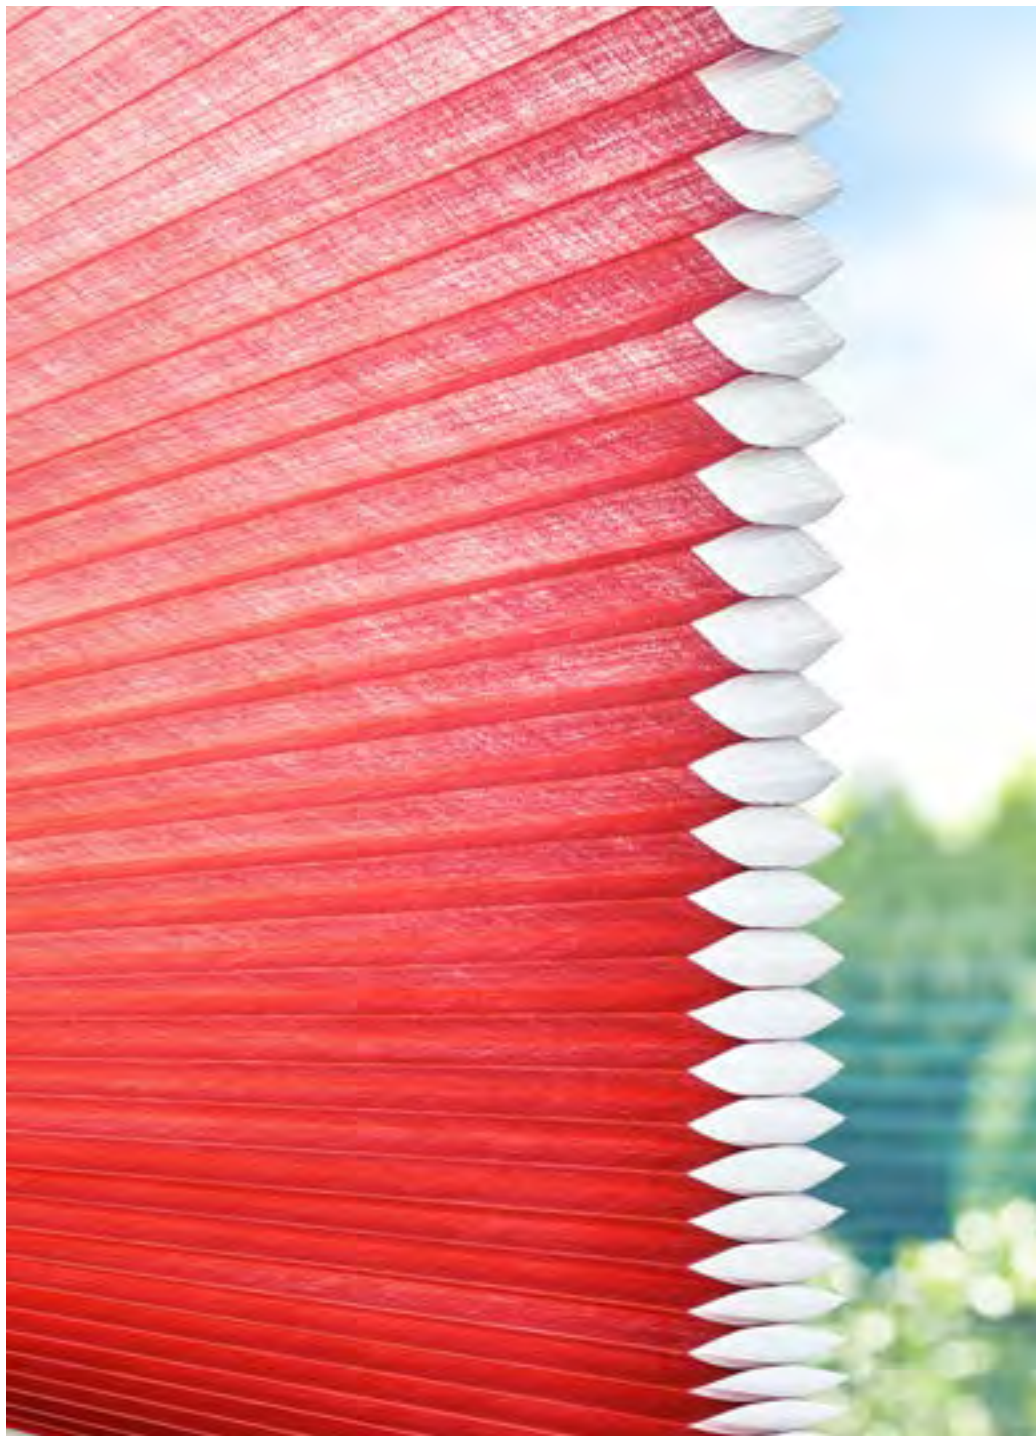

ROCK AROUND THE SUN 2025

Liebe Fachpartner,

1964 startete Reflexa als One-Man-Show unter dem Namen „Vista“. Mein Vater Hans Peter Albrecht hat mit innovativer Kraft und unermüdlichem Einsatz die Basis geschaffen. Heute spielen über 350 leidenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Takt: Gemeinsam, wie eine echte Band.

Familienpower auf der Bühne der Sonnenschutz-Industrie

Das Herzstück unserer Firmenphilosophie ist unser Motto: „Eine Firma – ein Team“. Gemeinsam entwickeln wir Produkte, die jedem Zuhause den nötigen Schutz geben gegen alles, was so kommt: Insekten, das Wetter und der Stress des Alltags.

Rollläden und Raffstore: Verschattung hardcore

Mit robusten Materialien und einem Design, das selbst die härtesten Metal-Riffs übersteht, bieten unsere Rollläden und Raffstoren perfekten Schutz vor grellem Licht und neugierigen Blicken. Ob als Sonnen-, Hitze-, Blend- oder Sichtschutz: Unsere Produkte bringen mehr Komfort und Qualität ins tägliche Leben.

Plissee:

Filigran gearbeitet

Rauf oder runter – lässt sich spielen wie ein guter Song. Ideal für jede Tageszeit, von der ruhigen Morgenmelodie bis zum aufregenden Abendkonzert. Setzen Sie auf Qualität, Stil und Funktionalität.

Schrägverschattung: Für dreieckige, runde und rautenförmige Fenster

Die Fensterformen Ihrer Kundschaft tanzen aus der Reihe? Zeigen Sie der Welt, dass Sie die Herausforderung annehmen und Außergewöhnliches möglich machen! Mit Reflexa im Background kein Problem – unsere Produkte managen die unglaublichsten Fenster.

Markise und Terrassendach: Flexibler Sonnen- und Sichtschutz

Das perfekte Outdoor-Erlebnis für Ihre Kunden: Unsere Markisen und Terrassendächer vereinen Schutz und Komfort. Ob für sonnige Momente oder bei plötzlichem Regen – der Sonnenschutz lässt sich mühelos steuern, auf Wunsch auch smart. Die hochwertigen Designs und vielfältigen Farbvarianten integrieren sich harmonisch in jedes Umfeld und setzen stilvolle Akzente. Verwandeln Sie jede Terrasse in den neuen Lieblingsplatz Ihrer Kunden. Unsere Markisen und Terrassendächer sind so überzeugend, da fragt die Sonne nach einer Zugabe.

Insektenschutz: Frei von lästigen Insekten, Kleintieren, Schmutz und Pollen

Mit unseren Insektenschutzgittern kommt nur rein, was auch wirklich willkommen ist. Mit kompromissloser Qualität und modernem Design sichern Sie Ihrer Kundschaft endlich Rock n' Ruhe.

Smart Home & Zubehör

Bieten Sie Ihren Kunden den Komfort eines smarten Zuhauses, das weit über App-Befehle hinausgeht. Ob intelligenter Jalousieschalter, automatische Markisen oder Verschattungslösungen, die blendendes Sonnenlicht abhalten und für eine optimale Raumtemperatur sorgen – das alles hilft, Heizkosten zu sparen und die Energieeffizienz zu steigern.

Lassen Sie uns miteinander die Zukunft des Bauens nachhaltig und smart gestalten – im Rhythmus der Innovation.

Wir rocken 2025 – gemeinsam mit Ihnen!



*Miniam Albrecht
mit Familie*


Inhalt

Bestellwesen und Vertriebsunterstützung	4	Plisseo®-Sonderformen	
Plisseo® – Eleganz und Leichtigkeit für jeden Anspruch	7	Freihängend, verspannt, für Senkrecht- und Plafondfenster ...	46
Produktcodierung	8	Typenauswahl	47
Farbauswahl	8	Plisseo® AO 40	48
Plisseo®-Produktlinien	9	Plisseo® AO 70	49
Übersicht Sonderformen	10	Plisseo® BB 40 / BB 40 U	50
Befestigungsmöglichkeiten	11	Plisseo® BB 80	51
Plisseo®-Modellgruppe A		Plisseo® BO 75	52
Freihängend, für rechteckige Senkrechtfenster	14	Plisseo® BO 60	53
Typenauswahl	15	Plisseo® BF 50	54
Plisseo® AU 10	16	Plisseo® BF 51	55
Plisseo® AU 20	17	Plisseo® PB 60	56
Plisseo® AO 10	18	Plisseo® PB 70	57
Plisseo® AO 20	19	Plisseo® PB 71	58
Plisseo® AK 10	20	Plisseo® PB 75	59
Plisseo® AE 10	21	Stoffarten und Stoffeigenschaften	61
Plisseo®-Modellgruppe B		Plisseo® Digitaldruckstoffe	62
Verspannt, für rechteckige Senkrechtfenster	22	Transparente Plissee-Stoffe	64
Typenauswahl	23	Blickdichte Plissee-Stoffe	65
Plisseo® BB 10 / BB 10 U	25	Abdunkelnde Plissee-Stoffe	66
Plisseo® BB 20 / BB 20 U	26	Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe	67
Plisseo® BB 24	27	Übersicht Stoffausrüstung	68
Plisseo® BB 24-A2	28	Zeichenerklärung und Baubarkeitsbeschränkungen	69
Plisseo® BB 24-A3	29	Stoffübersicht	70
Plisseo® BB 30 / BB 30 U	30	Numerisches Stoffverzeichnis	96
Plisseo® BB 34	31	Zuordnung nach Stoffkarte und Katalogseite	96
Plisseo® BO 10 / BO 10 U	32	Eignung für Bildschirmarbeitsplätze	97
Plisseo® BO 20 / BO 20 U	33	Wartung und Pflege	98
Plisseo® BK 10 / BK 10 U	34	Maßanleitung – richtig messen	99
Plisseo® BE 10 / BE 10 U	35	Kindersicherung	107
Plisseo®-Modellgruppe D		Zubehör und Ersatzteile	108
Verspannt, für rechteckige Dach- und Schwingfenster	36	Allgemeine Geschäftsbedingungen	Umschlagseite hinten
Typenauswahl	37	Preistabellen	Umschlagseite hinten
Plisseo® DB 10 / DB 10 U	38		
Plisseo® DB 20 / DB 20 U	39		
Plisseo®-Modellgruppe P			
Verspannt, für rechteckige Plafondfenster	40		
Typenauswahl	41		
Plisseo® PB 10	42		
Plisseo® PB 30	43		
Plisseo® PR 10	44		
Plisseo® PE 10	45		

UNSER SERVICE FÜR SIE



Wir unterstützen Sie mit maßgeschneiderten Features, die die beste Grundlage für Ihre Arbeit bieten. Ob Online-Shop, Prospekte oder Bestellformulare – hier spielt die Musik.



downloads



Let's rock the shop!

Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Interaktive Bestellformulare

Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular:

- » ressourcenschonendes Arbeiten durch Papiervermeidung
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.de/bestellformulare

Prospekte für Ihre Kunden

- » Digitale Prospekte, die Sie auch auf Ihrer Webseite zur Verfügung stellen können.
- » Gedruckte Prospekte über den Online-Shop bestellbar.

Produktkataloge

- » Kataloge **mit Preisen** digital oder gedruckt (über den Online-Shop bestellbar)
- » Steuerungskatalog nur digital erhältlich:
www.reflexa.de/steuerungen2025
- » digitale Kataloge **ohne Preise**





Aufmaßservice mit Maßgarantie

Wir unterstützen Sie bei Planung und Aufmaß!

Aufmaßgarantie unter folgenden Voraussetzungen:

- » Aufmaß gemeinsam mit Ihrem Gebietsverkaufsleiter
- » bitte Aufmaßkosten beachten
- » Bestellung über unsere aktuellen Bestellformulare unter www.reflexa.de/bestellformulare
- » keine Garantie zur Ausführung in Produktvarianten, Farben und Tüchern
- » Bei individuell und auf Kundenwunsch erstellten technischen Zeichnungen behalten wir uns vor, die entstehenden Kosten in Rechnung zu stellen.

Wohnfühlfarben

- » Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfühlfarben
- » matt, glänzend, Feinstruktur
- » weitere Infos auf unserer Webseite

www.reflexa.de/wohneuehlfarben

Reflexa Akademie

Unser Akademie-Programm bietet praxisnahe Seminare und Roadshows, die in der Sprache des Handwerks wichtige Grundlagen, Neuerungen und Tipps vermitteln – passgenau für Inhaber, Fachberater, Verkäufer und Monteure. Von Profis für Profis!

www.reflexa.de/schulungen

Newsletter

Aktuelle Informationen, beispielsweise zu Sonderaktionen.

www.reflexa.de/newsletter

Ihre Werbung ganz easy

Nutzen Sie unser Bildmaterial, vorgefertigte Werbebanner und Anzeigen für den Einsatz auf Ihrer Webseite, in den sozialen Medien oder in einer anderen Werbeform. Sie können gerne Ihr eigenes Firmenlogo in die Banner integrieren.

www.reflexa.de/medienportal

Bitte bei Bestellung und Montage beachten

- » Handlingspauschale
- » Beanstandung allgemein:
Hierzu gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs-, Montage- und Zahlungsbedingungen.
- » Beanstandung von organisch beschichteten (lackierten) Oberflächen auf Aluminium:
Bei der Prüfung von Merkmalen ist die visuelle Draufsicht auf die Sichtfläche maßgebend.
Die Prüfung wird bei Außenbauteilen im Abstand von 5 Metern, bei Innenbauteilen im Abstand von 3 Metern vorgenommen. Die Begutachtung muss bei diffusem Tageslicht erfolgen.





Plisseo® – Eleganz und Leichtigkeit für jeden Anspruch

- » leichte Konstruktionen, einfach zu montieren und je nach Stoff komplett mit Ober- und Unterschiene waschbar
- » lange Lebensdauer, ausgereifte Technik und Funktion
- » unbegrenzter Variantenreichtum beim Einsatz an unterschiedlichsten Glasflächen
- » Schienen aus stranggepresstem Aluminium, farbig lackiert, weitere Einzelteile aus Nirosta oder UV-beständigem Kunststoff
- » große Auswahl an Stoffen, die sich beliebig kombinieren lassen: transparent in verschiedenen Abstufungen, blickdicht und abdunkelnd
- » DUETTE®-Stoffe für ein besonders gleichmäßiges Faltenbild. Die Zugschnüre verlaufen unsichtbar innerhalb der Wabenform.



Filigrane Faltstores mit herausragenden Eigenschaften

Plisseo® von Reflexa kombiniert stilvolles Design mit einer beeindruckenden Leistung bei Tageslichtregulierung, Temperatenausgleich und Sichtschutz. Plisseo® ist höchst flexibel einsetzbar: mit ein oder zwei Stoffen und einer Auswahl von bis zu fünf Bedienarten (Schnurzug, Kettenzug, Bediengriff, Kurbel oder Elektroantrieb). Dabei kann die Bedienung von unten und/oder oben erfolgen.

So lassen sich auch Teilflächen des Fensters mit verschiedenen Stoffen verschatten. Standardmäßig ist eine Wand- oder Deckenmontage möglich.

Neben rechteckigen Faltstores sind auch trapez-, halbkreisförmige und dreieckige Lösungen erhältlich. Stoffe in vielen Farben und Mustern, von transparent bis abdunkelnd, alubedampft oder beschichtet, runden das Programm ab.

Selbstverständlich garantiert Plisseo®, wie alle Produkte von Reflexa, optimale Funktionalität und höchsten Bedienkomfort.




Lösungen für fast alle Fenster- und Türvarianten


Plisseo® ist für nahezu jede Glasfläche einsetzbar: Senkrechtfenster und -türen, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Dachflächenfenster/Schwingfenster sowie für Plafondfenster, Wintergärten und Lichtkuppeln.

Die Anlagen sind einfach zu montieren und können per Schnurzug, Kettenzug, Bediengriff, Kurbel oder Elektroantrieb bedient werden. Die Führungsschienen sind in vielen Standardfarben gemäß Reflexa Wohnfarben erhältlich. Zur Wahl stehen Stoffe mit verschiedenen Stoffeigenschaften sowie doppelwandige DUETTE®-Stores ohne sichtbaren Schnurzug.


Weitere Details, Modellvielfalt und Optionen sehen und erfahren Sie auf den folgenden Seiten dieses Katalogs.




Freihängende Modelle für rechteckige Senkrechtfenster




Verspannte Modelle für rechteckige Senkrechtfenster



Modelle für rechteckige Dachflächenfenster



Modelle für rechteckige Plafond-, Wintergartenfenster und Lichtkuppeln



Sonderformen


Produktcodierung



Farbauswahl

Alle Plisseo-Schienen können in sechs unterschiedlichen Standardfarben geliefert werden. Optional können diese auch nach Ihrer Wunschfarbe gemäß Reflexa Wohnfühlfarben beschichtet werden.

Farbauswahl Standardfarben

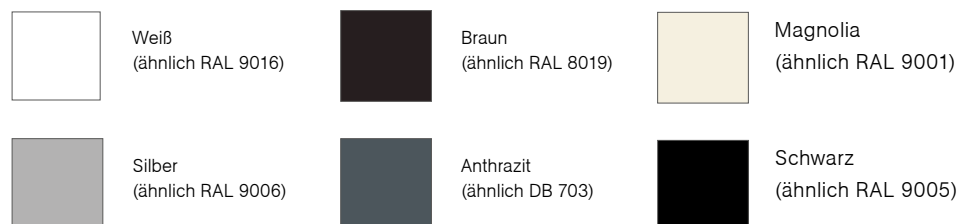


und weitere Reflexa Wohnfühlfarben




Transparenzgruppen

Es wird zwischen drei Transparenzgruppen unterschieden: transparent, blickdicht und abdunkelnd. Die DUETTE®-Stoffe sind sowohl blickdicht als auch abdunkelnd erhältlich. Alle anderen Stoffe sind untergliedert in entsprechende Preisgruppen. Weitere Informationen zu spezifischen Transparenzgruppen finden Sie ab Seite 65.



Preisgruppen


Die Preisgruppen dienen zur Ermittlung des Preises. Hier wird zwischen fünf Preisgruppen unterschieden. Die produktspezifischen Preistabellen sind in bis zu fünf Quadratmetersprünge unterteilt. Weitere Informationen finden Sie in der Stoffübersicht ab Seite 70 bzw. auf jeder typenspezifischen Produktseite.



Stoffgruppen

Die Stoffgruppen dienen der Berechnung der Pakethöhen. Es gibt vier Stoffgruppen. In jeder Stoffgruppe können Stoffe unterschiedlicher Preis- bzw. Transparenzgruppen sein. Hier ist der entscheidende Faktor die Stoffstärke. Es werden mehrere ähnliche Stoffgruppen zusammengefasst, um die Übersichtlichkeit zu bewahren. Die angegebenen Werte je Plisseo®-Typ spiegeln hierbei immer den errechneten Wert des stärksten Stoffes je Stoffgruppe wieder. Nähere Infos zur Einstufung der Stoffe in die Stoffgruppen 1–5 erhalten Sie auf Seite 70.


Plisseo®-Produktlinien



Freihängende Anlagen

Freihängende Plisseo®-Modelle können an senkrechten und rechteckigen Drehfenstern sowie Türen und festverglasten Elementen angebracht werden. Der Behang ist nur an der Oberschiene befestigt und hängt frei vor dem Fenster. Dies sorgt für eine einfache und schnelle Montage. Verschiedene Bedienformen und Behangvarianten stehen zur Auswahl.


ab Seite 14



Verspannte Anlagen

Verspannte Plisseo®-Modelle können an senkrechten und rechteckigen Dreh-, Kipp- und Schiebefenstern sowie Türen und festverglasten Elementen angebracht werden. Der Behang ist bei diesen Modellen zusätzlich an Ober- bzw. Unterschiene durch Spannseile befestigt, sodass er auch bei gekipptem Fenster direkt am Fenster hängt. Verschiedene Bedienformen und Behangvarianten stehen zur Auswahl.


ab Seite 22



Dachflächenfenster

Die gespannten Plissees der Modellgruppe D sind speziell für rechteckige Dachflächen- und Schwingfenster mit einer Neigung von bis zu 60° entwickelt worden. Die Verspannung sorgt dafür, dass das Plissee trotz Fensterneigung jederzeit direkt am Fenster bleibt. Die Bedienung erfolgt ausschließlich mit Bediengriff. Verschiedene Behangvarianten stehen zur Auswahl.


ab Seite 36



Plafondfenster

Ansprechenden Sonnenschutz für rechteckige Plafondfenster oder Lichtkuppeln mit einer Neigung von bis zu 45° bieten die gespannten Plissees der Modellgruppe P. Die Verspannung sorgt dafür, dass das Plissee trotz Fensterneigung jederzeit direkt am Fenster bleibt. Verschiedene Bedienformen und Behangvarianten stehen zur Auswahl.

ab Seite 40




Sonderformen


Für Fenster mit Schrägen oder Rundungen, in Dreiecks- oder Trapezform eignen sich die gespannten Plissees der Gruppe Sonderformen. Sie bieten für viele außergewöhnliche Fensterformate maßgeschneiderten Schutz vor Sonne und störenden Blicken. Verschiedene Bedienformen stehen zur Auswahl.

ab Seite 46


Übersicht Sonderformen




Modell	Bezeichnung	Seite
AO 70	Freihängende Anlage mit Schnurzug	49
BO 75	Verspannte Anlage mit Schnurzug	52
PB 70	Modell für Plafondfenster mit Bediengriff	57
PB 75	Modell für Plafondfenster mit Bediengriff	59




Modell	Bezeichnung	Seite
AO 40	Freihängende Anlage mit Schnurzug	48
BB 40 / BB 40 U	Verspannte Anlage mit Bediengriff	50
PB 60	Modell für Plafondfenster mit Bediengriff	56




Modell	Bezeichnung	Seite
BB 80	Verspannte Anlage mit Bediengriff	51



Modell	Bezeichnung	Seite
BO 60	Verspannte Anlage mit Schnurzug	53



Modell	Bezeichnung	Seite
PB 71	Modell für Plafondfenster mit Bediengriff	58



Modell	Bezeichnung	Seite
BF 50	Verspannte Anlage, viertelrund	54
BF 51	Verspannte Anlage, halbrund	55

B: Breite
H: Höhe
S: Schräge
SL: Schräge links
SR: Schräge rechts

BL: Breitenüberstand links
BR: Breitenüberstand rechts
HK: Höhe kurz
BK: Breite kurz


Die Summe von BL und BR ergibt die zulässige Breitendifferenz.







Befestigungsmöglichkeiten

Standardbefestigungen







Deckenmontage D



Spannfuß



Deckenwinkel
für Oberschiene

Deckenwinkel
für Fixschiene

Deckenwinkel
für Oberschiene
XL

Deckenwinkel
für Oberschiene
CHR

Wandmontage W


Wandwinkel für
Oberschiene

Wandwinkel für
Fixschiene

Wandwinkel für
Oberschiene XL

Wandwinkel für
Oberschiene
CHR

Wandwinkel W1
für Spannfuß



Wandwinkel W1

Weitere Befestigungsmöglichkeiten






Spannfuß schmal

- » Deckenmontage in schmalen Glasleisten
- » Glasfalztiefe, mindestens 9mm
- » Farbe weiß




Wandmontage mit langem Wandwinkel W2

- » Wandmontage auf Fensterflügel oder Wand
- » variable Abstandseinstellung zwischen Montagegrund und Hinterkante Schiene von 40mm oder 70mm
- » Montagepaket inkl. Wandwinkel, Träger, Winkelabdeckungen und Schrauben






Wandmontage mit kurzem Wandwinkel W3

- » Wandmontage auf Fensterflügel oder Wand
- » fixe Abstandseinstellung zwischen Montagegrund und Hinterkante Schiene von 40mm
- » Montagepaket inkl. Wandwinkel, Träger, Winkelabdeckungen und Schrauben




Wandmontage mit Wandwinkel W4

- » Wandmontage auf Fensterflügel oder Wand
- » speziell für Plafondanlagen geeignet
- » Montagepaket inkl. Wandwinkel, Träger, Winkelabdeckungen und Schrauben





Wandmontage mit Wandwinkel W5

- » Wandmontage auf Fensterflügel oder Wand
- » für Spannfußmontage
- » Montagepaket inkl. Wandwinkel links / rechts, mit Frontabdeckung, Schraubenabdeckung und Schrauben




Glasleistenträger D3S

- » für die Montage in schmalen und abgerundeten Glasleisten





Befestigungsmöglichkeiten





Klemmträger K1

- » Flügel oder Blendrahmen wird nicht angebohrt
- » nur für Kunststofffenster geeignet
- » Montagepaket inkl. Träger, Verbindungselemente und Innensechskantschlüssel





Sonderhalter R5 für Fixschiene

- » für Fixschienen der Variante BB20U
- » für Deckenmontage zwischen der Glasleiste
- » Montagepaket inkl. Träger und Schrauben





Seitenführungsschienen 90°/96°, S1

- » seitliche Abdichtung der Plissee®-Modelle mittels Seitenführungsschienen
- » geeignet für Fenster mit einer Glasleiste von 96° und mit rechtwinkliger Glasleiste (90°; inkl. Unterlegkeil)
- » Montagepaket inkl. Schienen, Endkappen, Unterlegkeilen (bei rechtwinkligen Glasleisten) und Schrauben
- » nicht geeignet für Modelle mit Schnurzugbedienung
- » mind. 25mm Falzmaß- / Glasleistentiefe





Seitenführungsschienen U-Form 90°, S3

- » seitliche Abdichtung der Plissee®-Modelle mittels Seitenführungsschienen
- » geeignet für Fenster mit rechtwinkliger Glasleiste
- » Montagepaket inkl. Schienen und Schrauben





Lightlock

- » schwarzes Klebprofil für S1-Schiene
- » verringert den Lichteinfall
- » optimale Verdunkelung mit U-Variante, Shuttelschiene unten




Montageprofil M1


- » Montagerahmen für alle Plissee®-Modelle
- » Schaffung von Montagedistanzen zur Hinterlüftung
- » vereinfacht die Montage bei Plafond-Modellen
- » Montagepaket inkl. Profile, Träger, Scheiben, Muttern und Schrauben



Vierseitiger Montagerahmen S6 für BB/BO/DB und die U-Modelle



- » zur Anwendung speziell im Dachflächenbereich zur Abdunkelung
- » Montage erfolgt einfach durch „aufclippen“







Klebeplissee BB24-A2

- » Montage direkt auf die Glasscheibe
- » Montageprofile rechts und links auf dem Glas





Klebeplissee BB24-A3

- » Montage direkt auf die Glasscheibe
- » Montageprofile rechts und links auf dem Glas
- » Griffleiste seitlich an Montageprofil geführt





Klebefuß KF

- » für Variante BB24
- » Montage in der Glasleiste
- » Farbe transparent
- » bis 2m² Anlagenfläche
- » bis max. 11° Glasleistenschräge, bei größeren Glasleistenschrägen kann der KT1 verwendet werden.





Klebeträger KT1

- » für Variante BB24
- » Wandmontage auf den Fensterflügel
- » für runde, abgeschrägte Glasleiste
- » Farbe weiß oder hellgrau




Klebeträger KT2

- » für Variante BB24
- » In Kombination mit Klebeträger KT3 auch für die Spannfüße der AO10, AO20, BO10, BB30, BB34 möglich
- » Wandmontage auf Fensterflügel
- » Farbe weiß oder hellgrau



Klebeträger KT3

- » für Ober- und Fixschiene, für Variante AO10, AO20, BO10, BO20, BB10, BB20, BB30 und der U-Varianten.
- » Wandmontage auf Fensterflügel
- » Farbe weiß oder hellgrau



Einsatzbereich Spannfüße / Träger

Artikel	Glasfalztiefe (Mindestmaß)
Spannfuß	15mm
Schmaler Spannfuß	9mm
Träger Fixschiene	18mm
Träger Oberschiene	18mm
Träger Oberschiene XL	18mm
D3S	7mm

Plisseo®-Modellgruppe A

Freihängend, für rechteckige Senkrechtfenster


- » für rechteckige Senkrechtfenster (Flügelneigung max. 15°)
- » auch ideal für Türen und festverglaste Elemente
- » leichter Zugang zur Reinigung der Fenster
- » leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion
- » extrem langlebig
- » Behang in eine Richtung frei positionierbar
- » zwei Behänge möglich, je nach Modell
- » große Farbauswahl
- » AU Anlagen. Die patentierte Schnurbedienung Smartcord® zieht die Bedienschnur nach dem Bedienvorgang wieder zurück in die Oberschiene und kombiniert hohen Bedienkomfort mit einer kindersicheren Schnurbedienung.
- » AU Anlagen erfüllen EN 13120 bei Mindestabstand 1500 mm vom unteren Ende der Bedienschnur bis zum Boden.




Materialien

Der Behang ist aus hochwertigem, plissiertem Polyester-Gewebe mit dauerhaft stabilen Falten. Faltenbreite für Standardstoffe 20 mm, Faltenbreite für doppelwandige Stoffe 25 mm. Befestigt wird er an der Oberschiene. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in diesem Katalog im Kapitel „Stoffübersicht“ oder in unserer Plisseo®-Kollektion.


Profile




Oberschiene XL 20




Ober-/Unterschiene 20



Verbindungsschiene 20



Oberschiene CHR



Ober-/Unterschiene CHR

Bedienung

Die Bedienung erfolgt mit Schnurzügen, Kettenzug oder Elektromotor.



Plissee-Bedienung mit Schnurzug



Plissee-Bedienung mit Smartcord® Schnurzug



Plissee-Bedienung mit Kettenzug




Plissee-Bedienung mit Elektromotor

Bedienlängen (Standard)
Kettenzug = Anlagenhöhe
Schnurzug = halbe Anlagenhöhe

Lieferumfang Standardausführung

Plisseo® -Modelltyp A, Montageanleitung, Befestigungsmaterial



Montage

Befestigung der Oberschiene mit raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern zur Auf- und Untermontage, silberfarbig.

Standardbefestigungen

Deckenmontage D

Geeignet für Deckenmontage / in Glasleiste

Wandmontage W

Geeignet für Wandmontage / auf den Fensterflügel

Optionen

Die Montage ist in Verbindung mit Klemmträgern, Wandwinkeln, Seitenführungsschienen und Montageprofilen gegen Aufpreis möglich.



Detailliertere Informationen zu allen Befestigungsmöglichkeiten erhalten Sie im Kapitel „Befestigungsmöglichkeiten.“

Typenauswahl

Plisseo®-Modellgruppe A

Freitragende Anlage mit einem positionierbarem Behang und Schnurzug AU10.....	16
Freitragende Anlage mit einem frei positionierbarem Behang und Schnurzug AU20.....	17
Positionierbarer Behang mit Schnurzug AO 10.....	18
Frei positionierbarer Behang mit Schnurzug AO 20.....	19
Positionierbarer Behang mit Kettenzug AK 10.....	20
Positionierbarer Behang mit Elektromotor AE 10.....	21

Einsatzbereich Befestigungsoptionen



Bezeichnung	AU10	AU20	AO10	AO20	AK10	AE10
 Wandwinkel W2	•	•	•	•	•	•
 Wandwinkel W3	•	•	•	•	•	•
 Wandwinkel W4			•	•	•	
 Seitenführungsschiene S1			•	•		
 Seitenführungsschiene S1 + Lightlock			•	•		
 Seitenführungsschiene S3			•	•		
 Montageprofil M1			•	•	•	•
 Klebeträger KT3			•	•		
 Klemmträger K1			•	•		

Plisseo® AU 10


Freihängende Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Schnurzug

AU 10 | AU 20 | AO 10 | AO 20 | AK 10 | AE 10


- » freihängende Anlage für Wand- und Deckenmontage
- » Bedienung mit patentiertem Smartcord® Schnurzug. Die patentierte Schnurbedienung zieht die Bedienschnur nach dem Bedienvorgang wieder zurück in die Oberschiene und kombiniert somit hohen Bedienkomfort mit einer kindersicheren Schnurbedienung
- » erfüllt EN 13120 bei Mindestabstand 1500mm vom unteren Ende der Bedienschnur bis zum Boden
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » ausschließlich mit DUETTE®-Stoffen baubar

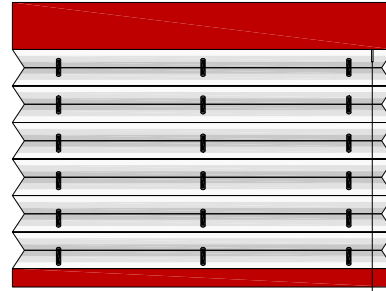

Plisseo®-Oberschiene mit Smartcord®




Plisseo®-Unterschiene



Plisseo®-Bedienung mit Smartcord® Schnurzug


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen. Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an.

Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene CHR



Unterschiene 28x14 mm

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
DUETTE®	70	90	110	130	150

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
DUETTE®-Stoffe	460 mm bis 3000 mm	150 mm bis 2600 mm	max. 7,8 m²

Bei der Auswahl bestimmter DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig

Zur Wandmontage am Fensterflügel messen Sie die Breite der Glasleiste und rechnen den gewünschten Überstand dazu. Hierbei den Fenstergriff beachten, damit die Funktion unbeeinträchtigt bleibt. Für die Bestellhöhe messen Sie die Höhe des Fensterflügels und übernehmen dieses Maß oder ziehen die gewünschte Luft ab. Bei freihängenden Anlagen von der Wand oder der Decke ziehen Sie gewünschte Luft, zur Seite und nach unten, vom lichten Maß ab.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 900	bis 1800	bis 2700	ab 2701
Anzahl der Träger	2	3	4	5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® AU20


Freihängende Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Schnurzug

AU 10 | AU20 | AO 10 | AO 20 | AK 10 | AE 10

- » freihängende Anlage für Wand- und Deckenmontage
- » Bedienung mit zwei Schnurzügen
- » Behang durch Transportschiene individuell positionierbar
- » Bedienung mit patentiertem Smartcord® Schnurzug. Die patentierte Schnurbetriebung zieht die Bedienschnur nach dem Bedienvorgang wieder zurück in die Oberschiene und kombiniert somit hohen Bedienkomfort mit einer kindersicheren Schnurbetriebung
- » erfüllt EN 13120 bei Mindestabstand 1500mm vom unteren Ende der Bedienschnur bis zum Boden
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » ausschließlich mit DUETTE®-Stoffen baubar

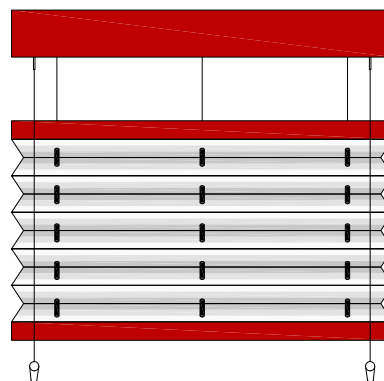

Plisseo®-Oberschiene mit Smartcord®




Plisseo®-Unterschiene



Plisseo®-Bedienung mit Smartcord® Schnurzug


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen. Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an.

Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene CHR



Unterschiene 28x14 mm

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
DUETTE®	90	110	130	150	170

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
DUETTE®-Stoffe	590 mm bis 3000 mm	150 mm bis 2600 mm	max. 7,8 m²

Bei der Auswahl bestimmter DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig

Zur Wandmontage am Fensterflügel messen Sie die Breite der Glasleiste und rechnen den gewünschten Überstand dazu. Hierbei den Fenstergriff beachten, damit die Funktion unbeeinträchtigt bleibt. Für die Bestellhöhe messen Sie die Höhe des Fensterflügels und übernehmen dieses Maß oder ziehen die gewünschte Luft ab. Bei freihängenden Anlagen von der Wand oder der Decke ziehen Sie gewünschte Luft, zur Seite und nach unten, vom lichten Maß ab.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 900	bis 1800	bis 2700	ab 2701
Anzahl der Träger	2	3	4	5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® AO 10

Freihängende Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Schnurzug

AU 10 | AU 20 | **AO 10** | AO 20 | AK 10 | AE 10


- » freihängende Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Drehfenster
- » Bedienung mit Schnurzug
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang durch patentiertes Schnurschloss individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » Bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich

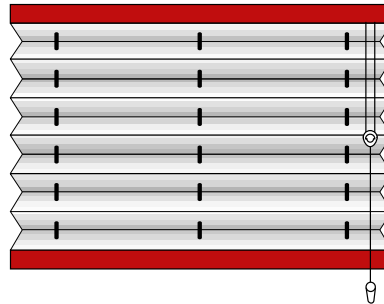

Plissee®-Oberschiene und Schnurschloss




Plissee®-Unterschiene



Plissee®-Bedienung mit Schnurzug


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten




Ober-/Unterschiene
22 x 14 mm

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
transparent	36	42	48	54	60	–
blickdicht	45	60	74	87	100	–
abdunkelnd	40	50	60	69	78	–
DUETTE®	35	41	47	52	57	62

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtes Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtes Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßanleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400mm bis 2950mm	100mm bis 2600mm	max. 6m ²
DUETTE®-Stoffe	400mm bis 3600mm	100mm bis 3000mm	max. 6m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger	2	3	4	5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® AO 20

Freihängende Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Schnurzug

AU 10 | AU 20 | AO 10 | **AO 20** | AK 10 | AE 10

- » freihängende Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Drehfenster
- » Bedienung mit zwei Schnurzügen
- » Behang durch Transportschiene individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich

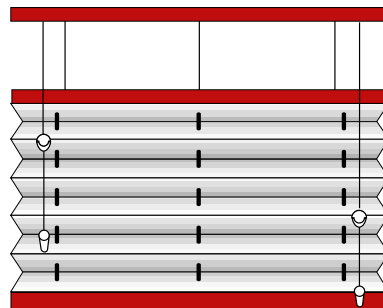

Plissee®-Oberschiene und Schnursschluss




Plissee®-Unterschiene



Plisseo®-Bedienung mit Schnurzug


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Ober-/Unterschiene
22 x 14 mm

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
transparent	50	56	62	68	74	–
blickdicht	59	74	88	101	114	–
abdunkelnd	54	64	74	83	92	–
DUETTE®	49	55	60	66	71	76

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßanleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400 mm bis 2950 mm	100 mm bis 2600 mm	max. 6 m ²
DUETTE®-Stoffe	400 mm bis 3600 mm	100 mm bis 3000 mm	max. 6 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger	2	3	4	5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® AK 10

Freihängende Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Kettenzug

AU 10 | AU 20 | AO 10 | AO 20 | **AK 10** | AE 10

- » freihängende Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Drehfenster
- » Bedienung mittels Kettenzuggetriebe und Endlos-Perlkette
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich

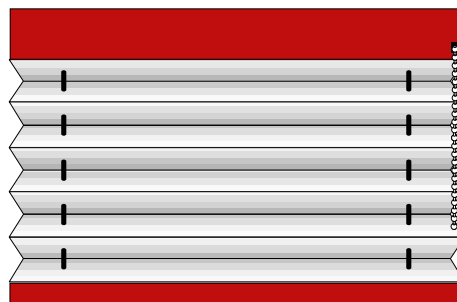

Plisseo®-
Oberschiene XL




Plisseo®-
Unterschiene



Bedienung
mit Kettenzug


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene XL




Unterschiene
22 x 14 mm

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
transparent	56	62	68	74	80	–
blickdicht	65	80	94	107	120	–
abdunkelnd	60	70	80	89	98	–
DUETTE®	55	61	66	72	77	82

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400mm bis 2950mm	100mm bis 2600mm	max. 7,9m ²
DUETTE®-Stoffe	400mm bis 3600mm	100mm bis 3000mm	max. 6,9m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger	2	3	4	5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® AE 10

Freihängende Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Elektromotor

AU 10 | AU 20 | AO 10 | AO 20 | AK 10 | **AE 10**

- » freihängende Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Drehfenster
- » Bedienung über einen verdrahteten Schalter mit einem 24-Volt-Elektromotor, optional mit Funkantrieb
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » Netzteil immer außenliegend
- » Funkbedienung nur mit außenliegendem Funkempfänger möglich

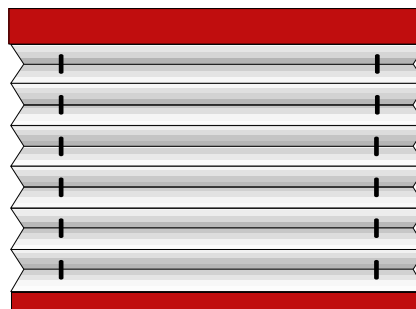

Plisseo®-
Oberschiene XL




Plisseo®-
Unterschiene



Bedienung
mit Elektromotor


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene XL




Unterschiene
22 x 14 mm

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm			
	500	1000	1500	2000
transparent	56	62	68	74
blickdicht	65	80	94	107
abdunkelnd	60	70	80	89
DUETTE®	55	61	66	72

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtes Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtes Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßanleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400 mm bis 2950 mm	100 mm bis 2600 mm	max. 7,5 m ²
DUETTE®-Stoffe	400 mm bis 3600 mm	100 mm bis 2600 mm	max. 8 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger	2	3	4	5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo®-Modellgruppe B

Verspannt, für rechteckige Senkrechtfenster


- » für rechteckige Senkrechtfenster (Flügelneigung max. 15°)
- » auch ideal für Türen und festverglaste Elemente, Schiebefenster, Drehfenster und Dreh-/Kippfenster
- » optimale Lösung für häufig genutzte Fenster oder Türen
- » leichtgängige verwindungssteife Konstruktion
- » extrem langlebig
- » Behang frei positionierbar
- » zwei Behänge möglich




Materialien

Der Behang ist aus hochwertigem, plissiertem Polyester-Gewebe mit dauerhaft stabilen Falten. Faltenbreite für Standardstoffe 20 mm, Faltenbreite für doppelwandige Stoffe 25 mm. Befestigt wird er an der Oberschiene. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in diesem Katalog im Kapitel „Stoffübersicht“ oder in unserer Plisseo®-Kollektion.


Profile




Oberschiene XL 20



Oberschiene 20



Shuttleschiene 20A




Fixschiene




Verbindungsschiene 20

Spannfuß



Standard



schmal (BB24)

Bedienung

Die Bedienung erfolgt mit Bediengriff, Schnurzügen, Kettenzug oder Elektromotor.



Plissee-Bedienung mit Bediengriff



Plissee-Bedienung mit Schnurzug



Plissee-Bedienung mit Kettenzug




Plissee-Bedienung mit Elektromotor

Bedienlängen (Standard)
Kettenzug = Anlagenhöhe
Schnurzug = halbe Anlagenhöhe

Lieferumfang Standardausführung

Plisseo® -Modelltyp B, Montageanleitung, Befestigungsmaterial



Montage

Befestigung der Oberschiene mit raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern zur Auf- und Untermontage, silberfarbig. Befestigung der horizontal verstellbaren Spannfixierungen unten ebenfalls durch Auf- und Untermontage.

Standardbefestigungen

Deckenmontage D

Geeignet für Deckenmontage / in Glasleiste

Wandmontage W

Geeignet für Wandmontage / auf den Fensterflügel

Optionen

Die Montage in Verbindung mit Klemmträgern, Wandwinkeln, Seitenführungsschienen und Montageprofilen ist gegen Aufpreis möglich. Einzelne Modelle sind auf Wunsch auch mit einer Unterschiene lieferbar (siehe Typenauswahl).

Die Montagemöglichkeiten können je nach Modell variieren, siehe Seite 24.



Detailliertere Informationen zu allen Befestigungsmöglichkeiten erhalten Sie im Kapitel „Befestigungsmöglichkeiten.“

Typenauswahl

Plisseo®-Modellgruppe B

Einsatzbereich Befestigungsoptionen.....	24
Positionierbarer Behang mit Bediengriff, BB 10 / BB 10 U	25
Frei positionierbarer Behang mit Bediengriff, BB 20 / BB 20 U.....	26
Frei positionierbarer Behang mit Bediengriff, BB 24-A2	27
Frei positionierbarer Behang mit Bediengriff, BB 24-A3	28
Frei positionierbarer Behang mit Bediengriff, BB 24	29
Zwei positionierbare Behänge mit Bediengriff, BB 30 / BB 30 U.....	30
Zwei frei positionierbare Behänge mit Bediengriff, BB 34	31
Positionierbarer Behang mit Schnurzug, BO 10 / BO 10 U	32
Frei positionierbarer Behang mit Schnurzug, BO 20 / BO 20 U	33
Positionierbarer Behang mit Kettenzug, BK 10 / BK 10 U	34
BE 10 / BE 10 U.....	35

Einsatzbereich Befestigungsoptionen



[illegible]

Plissee® BB 10 / BB 10U

Verspannte Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Bediengriff

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Bedienung mit umklappbarem Griff an der Bedienungsschiene
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Plissee® BB 10U entspricht dem Modell BB 10, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich

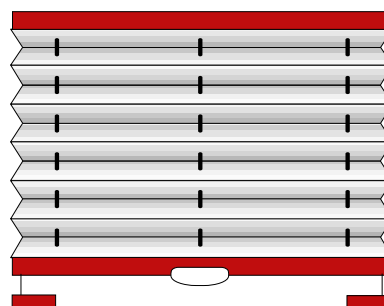

Plissee® BB10U



Plissee®-Oberschiene



Plissee®-Shuttleschiene




Plissee®-Fixschiene (BB 10 U)



Plissee®-Spannfuß


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plissee®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene



Shuttleschiene




Fixschiene (BB 10 U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
transparent	42	48	54	60	66
blickdicht	51	66	80	93	106
abdunkelnd	46	56	66	75	84
DUETTE®	41	47	52	58	63

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	150 mm bis 1500 mm	100 mm bis 2500 mm	max. 3,4 m²
DUETTE®-Stoffe	150 mm bis 1500 mm	100 mm bis 2300 mm	max. 3,4 m²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500
Anzahl der Träger (oben/unten)	2 / 2	3 / 2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB 20 / BB 20U


Verspannte Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Bediengriff

BB 10/BB 10U | **BB 20/BB 20U** | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an zwei Bedienungsschienen
- » Behang nach oben und unten durch Bedienungsschienen individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Plisseo® BB 20U entspricht dem Modell BB 20, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich

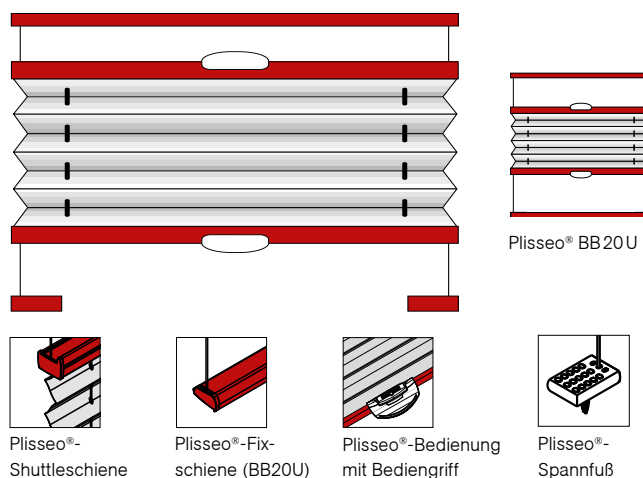


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Shuttleschiene




Fixschiene
(BB 20U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
transparent	64	70	76	82	88
blickdicht	73	88	102	115	128
abdunkelnd	68	78	88	97	106
DUETTE®	63	69	74	80	85

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	150 mm bis 1200 mm	100 mm bis 2500 mm	max. 3,4 m ²
DUETTE®-Stoffe	150 mm bis 1200 mm	100 mm bis 2300 mm	max. 3,4 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1200
Anzahl der Träger (oben/unten)	2 / 2	3 / 2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB 24

Verspannte Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Bediengriff

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | **BB 24** | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Behang mittels Spannfüßen oben und unten befestigt
- » Ab einer Anlagenbreite von 1280mm werden zusätzlich 2 Spannfüße (ohne Schnur) und 2 Magnete in der Oberschiene verbaut.
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an zwei Bedienungsschienen
- » Behang durch Bedienungsschienen individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich

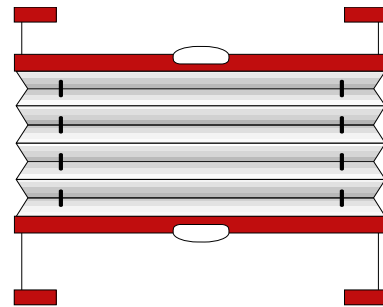

Plisseo®-Shuttleschiene




Plisseo®-Spannfuß



Plisseo®-Spannfuß schmal (bis max. 1280 mm Breite)


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten




Shuttleschiene

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
transparent	48	54	60	66	72
blickdicht	57	72	86	99	112
abdunkelnd	52	62	72	81	90
DUETTE®	47	53	58	64	69

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtes Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtes Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite*	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	200 mm bis 1700 mm	100 mm bis 2500 mm	max. 3 m ²
DUETTE®-Stoffe	200 mm bis 1700 mm	100 mm bis 2300 mm	max. 3 m ²

*Wenn Spannfuß schmal, max. Breite 1280 mm.

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.


Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

Plisseo® BB 24-A2

Verspannte Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Bediengriff, geklebt auf Glasscheibe

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | **BB 24-A2** | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Behang mittels Klebeleisten auf dem Glas befestigt
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an zwei Bedienungsschienen
- » Behang durch Bedienungsschienen individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » die Klebeschienen sind je nach Shuttelschienenfarben in den 6 Farben, weiß, silber, braun, anthrazit, schwarz oder magnolia lieferbar

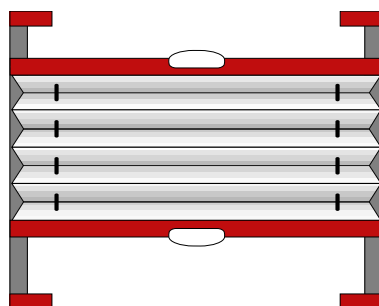

Plisseo®-Shuttelschiene




Klebeleiste mit Spannfuß



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff


Pakethöhen

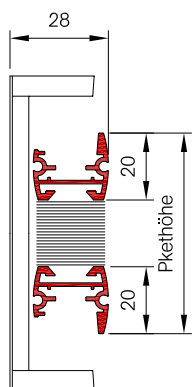


Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Shuttelschiene



C-Profil mit Klebestreifen

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
transparent	48	54	60	66	72
blickdicht	57	72	86	99	112
abdunkelnd	52	62	72	81	90
DUETTE®	47	53	58	64	69

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	300 mm bis 1280 mm	150 mm bis 2500 mm	max. 3 m ²
DUETTE®-Stoffe	300 mm bis 1280 mm	150 mm bis 2300 mm	max. 3 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig

Maßanleitung siehe Seite 99 im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB 24-A3

Verspannte Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Grifflschiene, geklebt auf Glasscheibe


BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | **BB 24-A3** | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Behang mittels Klebeleisten auf dem Glas befestigt
- » Behang durch Grifflschiene individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » die BB24-A3 Anlage ist in den 6 Schienen und Profilfarben weiß, silber, braun, anthrazit, schwarz oder magnolia lieferbar

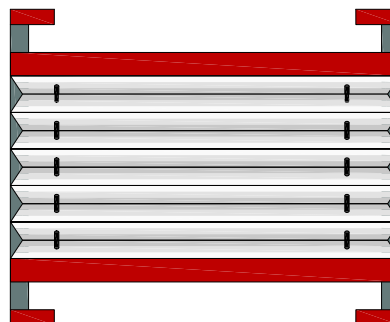

Klebeführungsleiste mit durchgängiger Grifflschiene und Spannfuß


Pakethöhen

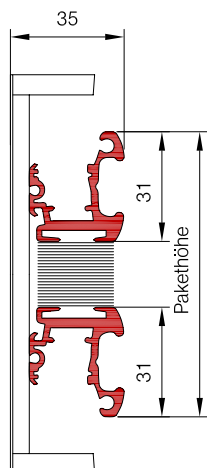


Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Grifflschiene



C-Profil mit Klebestreifen

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2300
transparent	70	76	82	88	94
blickdicht	79	94	108	121	134
abdunkelnd	74	84	94	103	110
DUETTE®	69	75	80	86	91

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	250 mm bis 1800 mm	200 mm bis 2300 mm	max. 3 m ²
DUETTE®-Stoffe	250 mm bis 1800 mm	200 mm bis 2300 mm	max. 3 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig

Maßanleitung siehe Seite 99 im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB30 / BB30U

Verspannte Anlage mit zwei positionierbaren Behängen mit Bediengriff

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | **BB30/BB30U** | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an zwei Bedienungsschienen
- » Stoffe der Behänge frei wählbar
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Plisseo® BB30U entspricht dem Modell BB30, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich



Plisseo® BB30U



Plisseo®-Oberschiene



Plisseo®-Verbindungsschiene



Plisseo®-Shuttleschiene




Plisseo®-Fixschiene (BB30U)



Plisseo®-Spannfuß


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Pakethöhen müssen einzeln angefragt werden.


Verrwendete Profilarten



Oberschiene



Verbindungsschiene



Shuttleschiene



Fixschiene (BB30U Mehrpreis)


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	250 mm bis 1280 mm	300 mm bis 2500 mm	max. 3 m ²
DUETTE®-Stoffe	250 mm bis 1500 mm	300 mm bis 2300 mm	max. 3 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500
Anzahl der Träger (oben/unten)	2 / 2	3 / 2

Preisberechnung

Preis für Stoffgruppe oberer Teil (gesamte Anlagenfläche)
 + Preis für Stoffgruppe unterer Teil (gesamte Anlagenfläche)
 = Gesamtpreis

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB 34

Verspannte Anlage mit zwei frei positionierbaren Behängen mit Bediengriff

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | **BB 34** | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Behang mittels Spannfüßen oben und unten befestigt
- » Anlage mit zwei Behängen, die nicht miteinander verbunden sind
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an vier Bedienungsschienen frei positionierbar
- » Stoffe der Behänge frei wählbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich

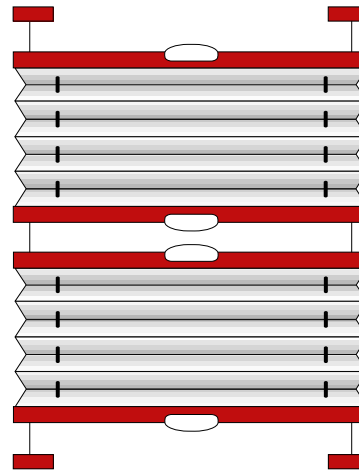

Plissee®-Shuttleschiene




Plisseo®-Spannfuß



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff

Mit schmalen Spannfüßen nicht möglich!


Pakethöhen

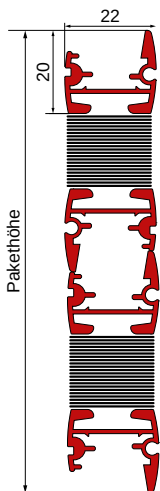

Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Pakethöhen müssen einzeln angefragt werden.

Verwendete Profilarten




Shuttleschiene

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	250 mm bis 1280 mm	300 mm bis 2500 mm	max. 2,5 m ²
DUETTE®-Stoffe	250 mm bis 1280 mm	300 mm bis 2300 mm	max. 2,5 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtet Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtet Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BO 10/BO 10U

Verspannte Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Schnurzug

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | **BO 10/BO 10U** | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Bedienung mit Schnurzug
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang durch patentiertes Schnurschloss individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » Plisseo® BO 10U entspricht dem Modell BO 10, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich



Plisseo® BO10U



Plisseo®-Oberschiene und Schnurschloss



Plisseo®-Shuttleschiene



Bedienung mit Schnurzug




Plisseo®-Fixschiene (BO 10U)



Plisseo®-Spannfüß


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Shuttleschiene




Fixschiene (BO 20U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
transparent	42	48	54	60	66	–
blickdicht	51	66	80	93	106	–
abdunkelnd	46	56	66	75	84	–
DUETTE®	41	47	52	58	63	68

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400mm bis 2350mm	100mm bis 2600mm	max. 6m²
DUETTE®-Stoffe	400mm bis 2400mm	100mm bis 2700mm	max. 5m²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger (oben/unten)	2/2	3/2	4/2	5/2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BO20/BO20U

Verspannte Anlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Schnurzug

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | **BO 20/BO 20U** | BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Bedienung mit zwei Schnurzügen
- » Behang nach oben und unten durch zwei Schnurzugschlösser individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » Plisseo® BO 20U entspricht dem Modell BO 20, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich



Plisseo® BO20U



Plisseo®-Oberschiene und Schnurverschluss



Plisseo®-Shuttleschiene



Bedienung mit Schnurzug




Plisseo®-Fixschiene (BO 20U)



Plisseo®-Spannfuß


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene



Shuttleschiene




Fixschiene (BO 20U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
transparent	56	62	68	74	80	–
blickdicht	65	80	94	107	120	–
abdunkelnd	60	70	80	89	98	–
DUETTE®	55	61	66	72	77	82

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßanleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400 mm bis 2350 mm	100 mm bis 2600 mm	max. 6 m ²
DUETTE®-Stoffe	400 mm bis 2400 mm	100 mm bis 2700 mm	max. 5 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger (oben/unten)	2/2	3/2	4/2	5/2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BK10/BK10U

Verspannte Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Kettenzug

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U |
BK 10/BK 10U | BE 10/BE 10U

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Bedienung mittels Kettenzuggetriebe und einer Endlos-Perlkette
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » Plisseo® BK 10U entspricht dem Modell BK 10, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo® BK 10U



Plisseo®-
Oberschiene XL



Plisseo®-
Shuttleschiene



Bedienung mit
Endlos-Perlkette




Plisseo®-Fix-
schiene (BK 10U)



Plisseo®-
Spannfuß


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene XL



Shuttleschiene




Fixschiene (BK 10U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm					
	500	1000	1500	2000	2500	3000
transparent	62	68	74	80	86	–
blickdicht	71	86	100	113	126	–
abdunkelnd	66	76	86	95	104	–
DUETTE®	61	67	72	78	83	88

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßanleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	400mm bis 2950mm	100mm bis 2600mm	max. 7,5m²
DUETTE®-Stoffe	400mm bis 3600mm	100mm bis 3000mm	max. 6,9m²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 220
Anzahl der Träger (oben/unten)	2/2	3/2	4/2	5/2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BE 10/BE 10U

Verspannte Anlage mit einem positionierbaren Behang mit Elektromotor

BB 10/BB 10U | BB 20/BB 20U | BB 24-A2 | BB 24-A3 | BB 24 | BB 30/BB 30U | BB 34 | BO 10/BO 10U | BO 20/BO 20U | BK 10/BK 10U | **BE 10/BE 10U**

- » verspannte Anlage für rechteckige Senkrechtfenster, Türen und Dreh-/Kippfenster
- » Bedienung über einen verdrahteten Schalter mit einem 24V-Elektromotor, optional mit Funkantrieb
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » Plisseo® BE 10U entspricht dem Modell BE 10, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » Netzteil immer innenliegend
- » Funkbedienung nur mit außenliegendem Funkempfänger möglich



Plisseo® BE 10U



Plisseo®-Oberschiene XL



Plisseo®-Shuttleschiene



Bedienung mit Elektromotor




Plisseo®-Fixschiene (BE 10U)



Plisseo®-Spannfuß


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene XL



Shuttleschiene




Fixschiene (BK 10U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm			
	500	1000	1500	2000
transparent	62	68	74	80
blickdicht	71	86	100	113
abdunkelnd	66	76	86	95
DUETTE®	61	67	72	78

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	500mm bis 2950mm	100mm bis 2600mm	max. 7,5m ²
DUETTE®-Stoffe	500mm bis 3600mm	100mm bis 2600mm	max. 6m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500	bis 2200	ab 2200
Anzahl der Träger (oben/unten)	2/2	3/2	4/2	5/2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo®-Modellgruppe D

Verspannt, für rechteckige Dach- und Schwingfenster

- » für rechteckige Dachflächenfenster und Schwingfenster (Flügelneigung max. 60°)
- » hochwertiges, UV-beständiges Polyester-Gewebe
- » extrem langlebig
- » optimale Lösung für Dach- und Schwingfenster
- » einfache Handhabung
- » leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion
- » Behang frei positionierbar
- » mit vielen Marken, wie z.B. Velux, Roto, Braas, Dörken, Beijer, Blefa, Meeth kompatibel



Die verspannte Modellgruppe D wurde für Dach- und Schwingfenster entwickelt. Die Produktreihe ist mit vielen Marken und Typen, wie z.B. Velux, Roto, Braas, Dörken, Beijer, Blefa, Meeth etc. kompatibel. Der Behang lässt sich – je nach Produktvariante – oben, unten oder frei positionieren.

Materialien

Der Behang ist aus hochwertigem, plissiertem Polyester-Gewebe mit dauerhaft stabilen Falten. Faltenbreite für Standardstoffe 20 mm, Faltenbreite für doppelwandige Stoffe 25 mm. Befestigt wird er an der Oberschiene. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in diesem Katalog im Kapitel „Stoffübersicht“ oder in unserer Plisseo®-Kollektion.


Bedienung

Die Bedienung erfolgt mit einem Bediengriff.




Plissee-Bedienung mit Bediengriff


Profile




Oberschiene XL 20



Oberschiene 20



Shuttleschiene 20A




Fixschiene



Verbindungsschiene 20


Spannfuß



Standard

Lieferumfang Standardausführung

Plisseo®-Modelltyp D, Montageanleitung, Befestigungsmaterial



Typenauswahl

Montage

Befestigung der Oberschiene mit raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern zur Auf- und Untermontage, silberfarbig. Befestigung der horizontal verstellbaren Spannfixierungen unten ebenfalls durch Auf- und Untermontage.

Plisseo®-Modellgruppe D

Positionierbarer Behang mit Bediengriff, DB 10/DB 10 U	38
Frei positionierbarer Behang mit Bediengriff, DB 20/DB 20 U	39

Standardbefestigungen

Deckenmontage D

Geeignet für Deckenmontage / in Glasleiste

Wandmontage W

Geeignet für Wandmontage / auf den Fensterflügel

Optionen

Die Montage in Verbindung mit Seitenführungsschienen ist gegen Aufpreis möglich. Die Modelle sind auf Wunsch auch mit einer Unterschiene lieferbar.



Detailliertere Informationen zu allen Befestigungsmöglichkeiten erhalten Sie im Kapitel „Befestigungsmöglichkeiten.“

Einsatzbereich Befestigungsoptionen



Bezeichnung	DB10	DB10U	DB20	DB20U
 Wandwinkel W5	•		•	
 Seitenführungsschiene S1	•	•	•	•
 Seitenführungsschiene S1 + Lightlock	•	•	•	•
 Seitenführungsschiene S3	•	•	•	•
 Montagerahmen S6	•	•	•	•

Plisseo® DB 10/DB 10U

Verspannte Dachfensteranlage mit einem positionierbaren Behang mit Bediengriff

DB 10/DB 10U | DB 20/DB 20U

- » verspannte Anlage für rechteckige Dachflächenfenster und Schwingfenster mit Neigung von bis zu 60° geeignet
- » Bedienung mit umklappbarem Griff an Bedienungsschiene
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang individuell positionierbar
- » Plisseo® DB 10U entspricht dem Modell DB 10, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich.



Plisseo® DB 10U



Plisseo®-Oberschiene



Plisseo®-Shuttleschiene



Plisseo®-Fixschiene (DB10U)




Plisseo®-Spannfuß



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff

Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene



Shuttleschiene



Fixschiene (DB 10U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
transparent	42	48	54	60	66
blickdicht	51	66	80	93	106
abdunkelnd	46	56	66	75	84
DUETTE®	41	47	52	58	63

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	300 mm bis 1500 mm	100 mm bis 2200 mm	max. 2,2 m²
DUETTE®-Stoffe	300 mm bis 1500 mm	100 mm bis 2200 mm	max. 2,2 m²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500
Anzahl der Träger (oben/unten)	2 / 2	3 / 2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:



- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® DB 20 / DB 20U

Verspannte Dachfensteranlage mit einem frei positionierbaren Behang mit Bediengriff

DB 10/DB 10U | DB 20/DB 20U

- » verspannte Anlage für rechteckige Dachflächenfenster und Schwingfenster mit einer Neigung von bis zu 60° geeignet
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an zwei Bedienungsschienen
- » Behang nach oben und unten durch Bedienungsschienen individuell positionierbar
- » Plisseo® DB 20U entspricht dem Modell DB 20, verfügt zusätzlich über eine Unterschiene inkl. Schnellspannset
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » in Kombination mit S6 Rahmen möglich



Plisseo® DB 20U



Plisseo®-Schuttschiene



Plisseo®-Fixschiene (DB 20U)




Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff



Plisseo®-Spannfuß


Pakethöhen



Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Schuttschiene



Fixschiene



Fixschiene (DB 20U Mehrpreis)

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm				
	500	1000	1500	2000	2500
transparent	55	61	67	73	79
blickdicht	64	79	93	106	119
abdunkelnd	59	69	79	88	97
DUETTE®	54	60	65	71	76

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.


Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	300 mm bis 1500 mm	100 mm bis 2200 mm	max. 2,2 m²
DUETTE®-Stoffe	300 mm bis 1200 mm	100 mm bis 2200 mm	max. 2,2 m²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1500
Anzahl der Träger (oben/unten)	2 / 2	3 / 2

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo®-Modellgruppe P

Verspannt, für rechteckige Plafondfenster


- » für rechteckige Plafondfenster
(Flügelneigung von 45° vertikal bis 90° waagrecht)
- » ideal für Wintergärten und Lichtkuppeln
- » bestmöglichster Licht- und Hitzeschutz
- » optimale Funktionalität
- » hochwertiges, UV-beständiges Polyester-Gewebe
- » nicht geeignet für Senkrechtfenster
- » zwei Behänge möglich je nach Modell
- » Behänge oben oder unten positionierbar




Materialien

Der Behang ist aus hochwertigem, plissiertem Polyester-Gewebe mit dauerhaft stabilen Falten. Faltenbreite für Standardstoffe 20 mm, Faltenbreite für doppelwandige Stoffe 25 mm. Befestigt wird er an der Oberschiene. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in diesem Katalog im Kapitel „Stoffübersicht“ oder in unserer Plisseo®-Kollektion.


Profile




Oberschiene XL 20




Oberschiene 20



Shuttleschiene 20A



Fixschiene



Verbindungsschiene 20

Bedienung

Die Bedienung erfolgt mit Bediengriff, Kurbel oder Elektromotor.



Plissee-Bedienung
mit Bediengriff




Plissee-Bedienung
mit Kurbel



Plissee-Bedienung
mit Elektromotor

Lieferumfang Standardausführung

Plisseo® -Modelltyp P, Montageanleitung, Befestigungsmaterial



- » Plafondanlagen werden immer mit grauem Faden gefädelt!
- » Bei Bestellung von Planfond Anlagen mit anderen Plisseo Modellen muss bei der Bestellung explizit angegeben werden, wenn die anderen Modelle auch mit grauem Faden gefädelt werden sollen!

Typenauswahl

Montage

Befestigung der Oberschiene mit raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern zur Auf- und Untermontage, silberfarbig, Aufmontage der Spannschiene mit Winkeln.

Standardbefestigungen

Untermontage D:

Geeignet für Deckenmontage/in Glasleiste

Aufmontage W:

Geeignet für Wandmontage/auf den Fensterflügel

Optionen

Die Montage in Verbindung mit Wandwinkel, mit Seitenführungsschienen und Montageprofilen ist gegen Aufpreis möglich.

Die Montagemöglichkeiten können je nach Modell variieren.



Detailliertere Informationen zu allen Befestigungsmöglichkeiten erhalten Sie im Kapitel „Befestigungsmöglichkeiten.“

Bei Plisseo®-/DUETTE®-Anlagen für Plafondfenster sind Kurbel und Bedienungsstab nicht im Anlagenpreis enthalten, können aber bei Bedarf mitbestellt werden. Geben Sie dabei immer die benötigte Länge an.

Plisseo®-Modellgruppe P

Positionierbarer Behang mit Bediengriff, PB 10.....	42
Zwei positionierbare Behänge mit Bediengriff, PB 30.....	43
Positionierbarer Behang mit Kurbel, PR 10.....	44
Positionierbarer Behang mit Elektromotor, PE 10.....	45

Einsatzbereich Befestigungsoptionen


Bezeichnung	PB10	PB30	PR10	PE10
 Wandwinkel W4			•	•
 Seitenführungsschiene S1	•	•	•	•
 Seitenführungsschiene S1 + Lightlock	•	•	•	•
 Montageprofil M1	•	•	•	•

Plisseo® PB 10

Plafondanlage mit einem positionierbaren Behang mit Bediengriff

PB 10 | PB 30 | PR 10 | PE 10

- » verspannte Anlage für rechteckige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45° geeignet
- » Bedienung mit umklappbaren Griffen an Shuttleschiene
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang nach oben und unten durch Shuttleschienen individuell positionierbar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung



Plisseo®-
Oberschiene



Plisseo®-
Shuttleschiene




Plisseo®-
Fixschiene



Plisseo®-
Bedienung mit
Bediengriff


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene



Shuttleschiene




Fixschiene

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm							
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
transparent	42	48	54	60	66	71	78	83
blickdicht	51	66	80	93	106	119	133	145
abdunkelnd	46	56	66	75	84	94	103	112
DUETTE®	41	47	52	58	63	68	74	78

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtes Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtes Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	200 mm bis 1500 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 6 m ²
DUETTE®-Stoffe	200 mm bis 1500 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 5 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1150	bis 1500
Anzahl der Träger (oben/unten)	3 / 3	4 / 4	5 / 5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® PB 30

Plafondanlage mit zwei positionierbaren Behängen mit Bediengriff

PB 10 | PB 30 | PR 10 | PE 10

- » verspannte Anlage für rechteckige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45° geeignet
- » Bedienung mit umklappbaren Bedienungsriffen an zwei Shuttleschienen
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Stoffe der Behänge frei wählbar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung



Plisseo®-
Oberschiene

Plisseo®-
Verbindungsschiene

Plisseo®-
Fixschiene

Plisseo®-Bedienung
mit Bediengriff


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Pakethöhen müssen einzeln angefragt werden.


Verwendete Profilarten



Oberschiene



Verbindungsschiene



Shuttleschiene



Fixschiene

Baubarkeiten

	Breite	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	200 mm bis 1500 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 6 m ²
DUETTE®-Stoffe	200 mm bis 1500 mm	100 mm bis 3500 mm	max. 4 m ²


Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

Preisberechnung

Preis für Stoffgruppe oberer Teil (gesamte Anlagenfläche)
+ Preis für Stoffgruppe unterer Teil (gesamte Anlagenfläche)
= Gesamtpreis

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, liches Breitenmaß

Höhe = kleinstes, liches Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1150	bis 1500
Anzahl der Träger (oben/unten)	3 / 3	4 / 4	5 / 5

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® PR 10

Plafondanlage mit einem positionierbaren Behang mit Kurbelbedienung

PB 10 | PB 30 | **PR 10** | PE 10

- » verspannte Anlage für rechteckige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45° geeignet
- » Bedienung mit Kurbel
- » Behang individuell positionierbar
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-
Oberschiene XL



Plisseo®-
Shuttleschiene




Plisseo®-
Fixschiene



Plisseo®-Bedienung
mit Handkurbel


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene XL



Shuttleschiene




Fixschiene

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm							
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
transparent	62	68	74	80	86	91	98	103
blickdicht	71	86	100	113	126	139	153	165
abdunkelnd	66	76	86	95	104	113	123	132
DUETTE®	61	67	72	78	83	88	94	98

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtes Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtes Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßenleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßenleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite*	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	200 mm bis 2350 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 6 m ²
DUETTE®-Stoffe	200 mm bis 2300 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 6 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

*bis zu einer Breite von 650 mm erfolgt die Anbringung des Netzgerätes außen am Kopf.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1150	bis 1500	bis 1800
Anzahl der Träger (oben/unten)	3/3	4/4	5/5	6/6

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® PE 10

Plafondanlage mit einem positionierbaren Behang mit Elektromotor

PB10 | PB30 | PR10 | **PE10**

- » verspannte Anlage für rechteckige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45° geeignet
- » Bedienung über einen verdrahteten Schalter mit einem 24V-Elektromotor, optional mit Funkantrieb
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » mit Plissee- oder DUETTE®-Stoffen baubar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-
Oberschiene XL



Plisseo®-
Shuttleschiene




Plisseo®-
Fixschiene



Plisseo®-Bedienung
mit Elektromotor


Pakethöhen




Die Pakethöhe besteht aus dem gerafften Paket inklusive Stoffhöhe und Schienen.

Die Tabelle gibt die Pakethöhe der Plisseo®-Anlagen an. Die Aufgliederung der Stoffgruppen finden Sie im Kapitel „Stoffübersicht.“

Verwendete Profilarten



Oberschiene XL



Shuttleschiene




Fixschiene

Pakethöhen in mm

Stoffqualität	Anlagenhöhe in mm							
	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
transparent	62	68	74	80	86	91	98	103
blickdicht	71	86	100	113	126	139	153	165
abdunkelnd	66	76	86	95	104	113	123	132
DUETTE®	61	67	72	78	83	88	94	98

Hinweis: Die Pakethöhen können variieren, da je Stoffgruppe immer die maximale Stoffdicke zur Berechnung benutzt wurde.

So messen Sie richtig



Breite = kleinstes, lichtes Breitenmaß

Höhe = kleinstes, lichtes Höhenmaß

Weitere Informationen zum Bestellmaß, zu einer detaillierten Maßanleitung und zur Hinterlüftung erhalten Sie im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“

Baubarkeiten

	Breite*	Höhe	Fläche
Plissee-Stoffe	260 mm bis 2350 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 5 m ²
DUETTE®-Stoffe	260 mm bis 2300 mm	100 mm bis 4000 mm	max. 5 m ²

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

*bis zu einer Breite von 649 mm erfolgt die Anbringung des Netzgerätes außen am Kopf.

Trägeranzahl für Standardbefestigung

Die Anzahl der Träger ist abhängig von der Breite der Anlage.

Anlagenbreite in mm	bis 800	bis 1150	bis 1500	bis 1800
Anzahl der Träger (oben/unten)	3/3	4/4	5/5	6/6

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo®-Sonderformen

Freihängend, verspannt, für Senkrecht- und Plafondfenster


- » freihängende und verspannte Sonderformen für schräge, viertel- und halbrunde Senkrecht- und Plafondfenster (Flügelneigung Senkrechtfenster max. 15°, Plafondfenster von 45° vertikal bis 90° waagrecht)
- » ideal auch für Türen, festverglaste Elemente, Schiebefenster, Drehfenster und Dreh-/Kippfenster als auch für Wintergärten und Lichtkuppeln
- » akzentsetzende Fensterdekoration
- » geringer Reinigungsbedarf durch antistatische Stoffe
- » effektiver Sonnenschutz
- » ausgereifte Technik und Funktion
- » leichtgängige, verwindungssteife Konstruktion




Materialien

Der Behang ist aus hochwertigem, plissiertem Polyester-Gewebe mit dauerhaft stabilen Falten. Faltenbreite für Standardstoffe 20mm, Faltenbreite für doppelwandige Stoffe 25mm. Befestigt wird er an der Oberschiene. Die vollständige Stoffauswahl finden Sie in diesem Katalog im Kapitel „Stoffübersicht“ oder in unserer Plisseo®-Kollektion.


Profile




Oberschiene XL 20



Oberschiene 20




Shuttleschiene 20A



Fixschiene

Spannfuß



Standard

Bedienung

Die Bedienung erfolgt bei den beweglichen Modellen mit Bediengriff oder Schnurzug.



Plissee-Bedienung
mit Bediengriff



Plissee-Bedienung
mit Schnurzug

Bedienlängen (Standard)

Schnurzug = halbe Anlagenhöhe

Bei AO 40 und AO 70 mit einer Schnurverlängerung größer 1500mm wird die Anlage ohne Schnurschloss, dafür mit Schnurwickler ausgeliefert.

Lieferumfang Standardausführung

Plisseo®-Sonderformen, Montageanleitung, Befestigungsmaterial

Montage

Befestigung der Oberschiene mit raumseitig nicht sichtbaren Universalträgern zur Auf- und Untermontage, silberfarbig, Aufmontage der Spannschiene mit Winkeln.

Standardbefestigungen

Deckenmontage D:

Geeignet für Deckenmontage / in Glasleiste; speziell für Kunststofffenster

Wandmontage W:

Geeignet für Wandmontage / auf den Fensterflügel

Optionen

Die Montage in Verbindung mit Klemmträger K1, Wandwinkel und Montageprofilen ist gegen Aufpreis möglich.

Die Montagemöglichkeiten können je nach Modell variieren.



Detailliertere Informationen zu allen Befestigungsmöglichkeiten erhalten Sie im Kapitel „Befestigungsmöglichkeiten.“

Bei Plisseo®-/DUETTE®-Anlagen für Plafondfenster sind Kurbel und Bedienstab nicht im Anlagenpreis enthalten, können aber bei Bedarf mitbestellt werden. Geben Sie dabei immer die benötigte Länge an.

Typenauswahl

Plisseo®-Sonderformen für Senkrechtfenster

Giebförmig mit Schnurzug, eine Schräge, freihängend, AO 40	48
Dreieckig mit Schnurzug, eine Schräge, freihängend, AO 70	49
Giebförmig mit Bediengriff, eine Schräge, verspannt, BB 40 / BB 40 U	50
Fünfeckig mit Bediengriff, Schräge oben, verspannt, BB 80	51
Dreieckig mit Schnurzug, eine Schräge, verspannt, BO 75	52
Trapezförmig mit Schnurzug, eine Schräge, verspannt, BO 60	53
Viertelrund, feststehend, verspannt, BF 50	54
Halbrund, feststehend, verspannt, BF 51	55

Plisseo®-Sonderformen für Plafondfenster

Trapezförmig mit Bediengriff, eine Schräge, verspannt, PB 60	56
Dreieckig mit Bediengriff, rechtwinklig, eine Schräge, verspannt, PB 70	57
Dreieckig mit Bediengriff, rechtwinklig, eine Schräge, verspannt, PB 71	58
Dreieckig mit Bediengriff, gleichschenkelig, zwei Schrägen, verspannt, PB 75	59

Einsatzbereich Befestigungsoptionen

Bezeichnung	AO 40	AO 70	BB 40	BB 40 U	BB 80	BO 75	BO 60	PB 60	PB 70	PB 71	PB 75
 Wandwinkel W2	•	•	•	•	•	•	•				
 Wandwinkel W3	•	•	•	•	•	•	•				
 Wandwinkel W4	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
 Klemmträger K1	•	•	•	•	•						

Plisseo® AO 40


Freihängende Anlage mit einer Schräge und Schnurzug

AO 40 | AO 70 | BB40/BB40U | BB80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB60 | PB70 | PB71 | PB75

- » freihängende Anlage für Senkrecht- und Drehfenster mit Schräge oben
- » Bedienung mit Schnurzug an der niederen Seite
- » Bedienlänge = Hälfte der kurzen Seite
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang individuell positionierbar über Schnurschloss. Bei Schnurverlängerung größer 1500 mm immer mit Schnurwickler.
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Schnurzug auf der niederen Seite

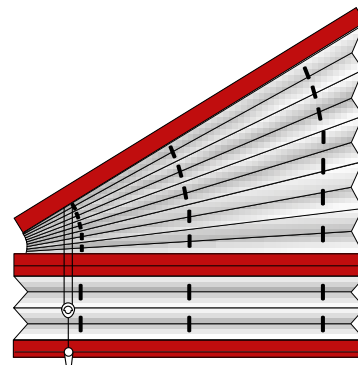


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite	◀ 400 mm – 2100 mm ▶	◀ 400 mm – 2100 mm ▶
Höhe	100 mm – 2600 mm	70 mm – 3000 mm
Fläche	◀ max. 5 m ² ▶	◀ max. 5 m ² ▶
Winkel	1° – 50°	1° – 50°

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



B: Breite
S: Schräge
H: Höhe
HK: Höhe kurz

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® AO 70


Freihängende Anlage mit einer Schräge und Schnurzug

AO 40 | **AO 70** | BB40/BB40U | BB80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB60 | PB70 | PB71 | PB75

- » freihängende Anlage für dreieckige Senkrecht- und Drehfenster mit rechtem Winkel und Schräge oben
- » Bedienung mit Schnurzug an der hohen Seite
- » Bedienlänge = Hälfte der hohen Seite
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Behang individuell positionierbar über Schnurschloss. Bei Schnurverlängerung größer 1500 mm immer mit Schnurwickler.
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Schnurzug auf der hohen Seite

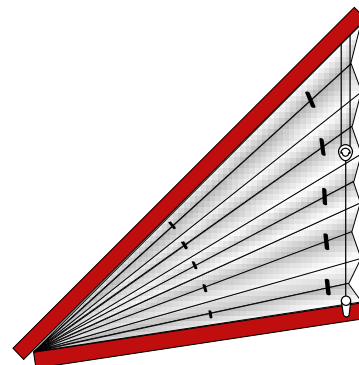


Baubarkeiten

	Plisseo-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite	◀ 400 mm – 2100 mm ▶	◀ 400 mm – 2100 mm ▶
Höhe	100 mm – 1800 mm	100 mm – 1800 mm
Winkel	1° – 60°	1° – 60°

Bei der Auswahl bestimmter Plisseo- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



B: Breite
S: Schräge
H: Höhe

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB40/BB40U

Verspannte Anlage mit einer Schräge und Bediengriff

AO 40 | AO 70 | **BB40/BB40U** | BB80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB60 | PB70 | PB71 | PB75


- » verspannte Anlage für Senkrechtfenster und Dreh-/Kippfenster mit Schräge oben
- » Befestigung des Behangs an der Oberschiene
- » Verbindung der zwei Behangteile durch eine Schiene
- » Bedienung mit Griff an der Shuttleschiene
- » Behang besteht aus einem positionierbaren dreieckigen und rechteckigen Behang. Unter 550 mm Anlagenbreite und über 35° Schräge ist das Dreieck feststehend.
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung

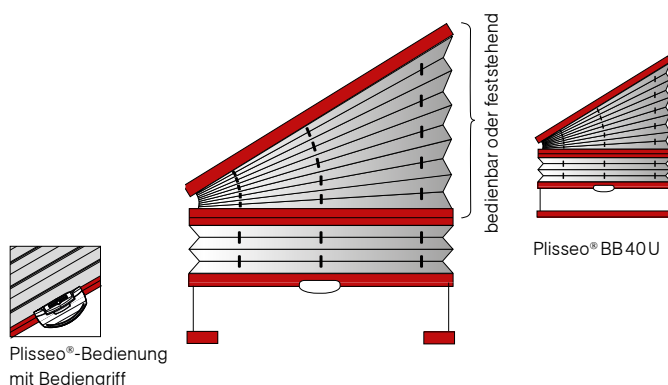

Baubarkeiten: Bedienbares Dreieck (Standard)

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite	◀ 550 mm – 1280 mm ▶	◀ 550 mm – 1280 mm ▶
Höhe	250 mm – 2300 mm	250 mm – 2300 mm
Fläche	◀ max. 2,5 m² ▶	◀ max. 2,5 m² ▶
Winkel	1° – 35°	1° – 35°

So messen Sie richtig



Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

B: Breite
S: Schräge
H: Höhe
HK: Höhe kurz

Baubarkeiten: Feststehendes Dreieck

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite	◀ 300 mm – 1280 mm ▶	◀ 300 mm – 1280 mm ▶
Höhe	250 mm – 2300 mm	250 mm – 2300 mm
Fläche	◀ max. 2,5 m² ▶	◀ max. 2,5 m² ▶
Winkel	1° – 50°	1° – 50°

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BB80


Verspannte Anlage mit einer Schräge mit Bediengriff

AO 40 | AO 70 | BB40/BB40U | **BB80** | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB 60 | PB 70 | PB 71 | PB 75

- » verspannte Anlage für Senkrechtfenster und Dreh-/Kippfenster mit Schräganteil oben
- » Plissee mit Seilführung und fester Unterschiene
- » Verbindung der zwei Behangteile durch eine Schiene
- » oberer, schräger Teil ist frei bewegbar
- » unterer, gerader Teil ist frei bewegbar
- » Bedienung mittels Griff an beiden Shuttleschienen
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff

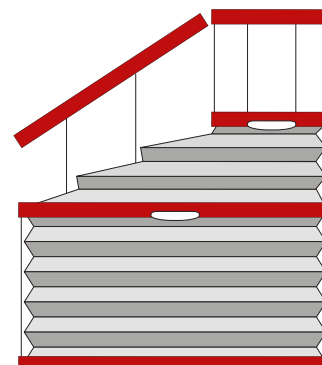


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite oben	◀ 106 mm – 1380 mm ▶	◀ 106 mm – 1380 mm ▶
Breite unten	◀ 350 mm – 1500 mm ▶	◀ 350 mm – 1500 mm ▶
Höhe	300 mm – 2300 mm	300 mm – 2300 mm
Breitenüberstand B-BK	max. 1380 mm	max. 1380 mm

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

So messen Sie richtig



B: Breite unten
BK: Breite kurz
H1: Höhe lang
H2: Höhe kurz
SR/SL: Schräge rechts / Schräge links

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BO 75


Verspannte Anlage mit einer Schräge und Schnurzug

AO 40 | AO 70 | BB 40/BB 40U | BB 80 | **BO 75** | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB 60 | PB 70 | PB 71 | PB 75

- » verspannte Anlage für dreieckige Senkrechtfenster sowie Dreh-/Kippfenster mit rechtem Winkel und Schräge unten
- » Bedienung mit Schnurzug an der hohen Seite
- » Befestigung des Behangs an der Unterschiene
- » Behang läuft nach oben
- » Behang durch patentiertes Schnurschloss individuell positionierbar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Schnurzug

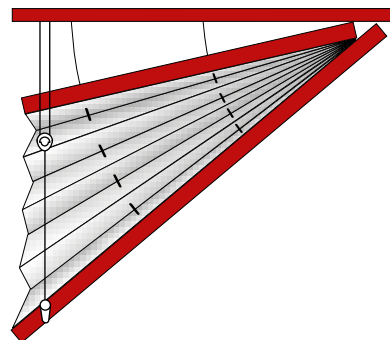


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite	◀ 400 mm – 2300 mm ▶	◀ 400 mm – 2300 mm ▶
Höhe	100 mm – 2300 mm	100 mm – 2500 mm
Fläche	◀ max. 5 m ² ▶	◀ max. 5 m ² ▶
Winkel	10° – 60°	10° – 60°

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

B: Breite
S: Schräge
H: Höhe

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BO 60


Verspannte Anlage mit einer Schräge und Schnurzug

AO 40 | AO 70 | BB40/BB40U | BB80 | BO 75 | **BO 60** | BF 50 | BF 51 | PB 60 | PB 70 | PB 71 | PB 75

- » verspannte Anlage für trapezförmige Senkrecht-, Dreh- und Kippfenster mit seitlicher Schräge und schmaler Breite oben geeignet
- » Bedienung mit Schnurzug
- » Befestigung des Behangs an der Unterschiene
- » Behang läuft nach oben
- » Behang durch patentiertes Schnurschloss individuell einstellbar
- » bei größerem Seitenüberstand inklusive seitlicher Fixschiene
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Schnurzug an der schrägen Seite

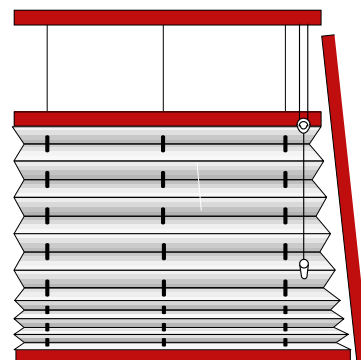


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite oben	◀ 300 mm – 2350 mm ▶	◀ 300 mm – 2300 mm ▶
Breite unten	◀ 400 mm – 2350 mm ▶	◀ 400 mm – 2300 mm ▶
Höhe	100 mm – 2600 mm	100 mm – 3000 mm
Fläche	◀ max. 5 m ² ▶	◀ max. 5 m ² ▶
Winkel	10° – 89°	10° – 89°
Breitenüberstand	50 mm – 500 mm	50 mm – 500 mm

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



B: Breite
SR: Schräge rechts
H: Höhe
SL: Schräge links
BK: Breite kurz

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BF50

Verspannte Anlage feststehend, viertelrund

AO 40 | AO 70 | BB 40/BB 40U | BB 80 | BO 75 | BO 60 | **BF 50** | BF 51 | PB 60 | PB 70 | PB 71 | PB 75

- » verspannte Anlage für viertelrunde Senkrecht-, Dreh- und Kippfenster
- » feststehender Behang mit gerader Seite unten oder oben und seitlich
- » mit Plissee-Stoffen baubar
- » DUETTE®-Stoffe nicht möglich

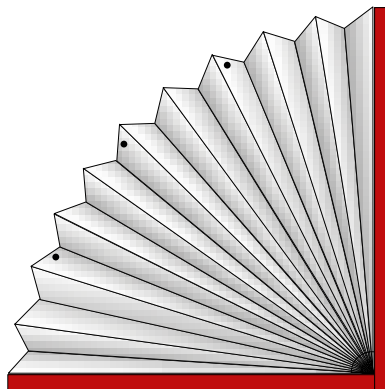

Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe
Breite	◀ 150 mm – 600 mm ▶
Höhe	▲ 150 mm – 600 mm ▼


Bei der Auswahl bestimmter Plissee-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

So messen Sie richtig



B: Breite
H: Höhe
Radien: $B = H$
(Bei Bestellung müssen beide Maße identisch sein, sonst nicht baubar)

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:


- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® BF 51

Verspannte Anlage feststehend, halbrund

AO 40 | AO 70 | BB40/BB40U | BB80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | **BF 51** | PB60 | PB70 | PB71 | PB75

- » verspannte Anlage für halbrunde Senkrecht-, Dreh- und Kippfenster
- » feststehender Behang mit gerader Seite unten oder oben
- » mit Plissee-Stoffen baubar
- » DUETTE®-Stoffe nicht möglich

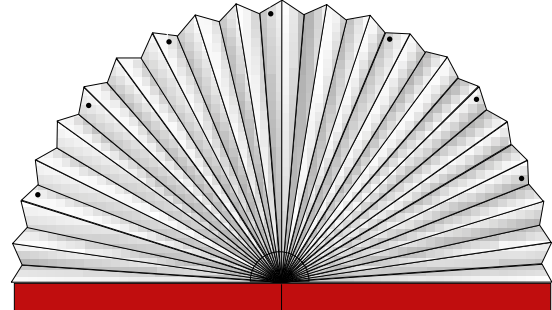


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe
Breite	◀ 300mm – 1200mm ▶
Höhe	▲ 150mm – 600mm ▼

Bei der Auswahl bestimmter Plissee-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

B: Durchmesser
H: Radius
 $B = 2 \times H$
(sonst nicht baubar)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® PB 60


Plafondanlage mit einer Schräge und Bediengriff

AO 40 | AO 70 | BB 40/BB 40 U | BB 80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | **PB 60** | PB 70 | PB 71 | PB 75

- » verspannte Anlage für trapezförmige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45°, mit seitlicher Schräge und schmaler Breite oben
- » Bedienung mit umklappbarem Griff an der Shuttleschiene
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Befestigung des Behangs an Unterschiene und Fixschiene
- » Behang individuell positionierbar
- » Behang läuft nach oben
- » Anlage nicht für Senkrechtfenster geeignet
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff

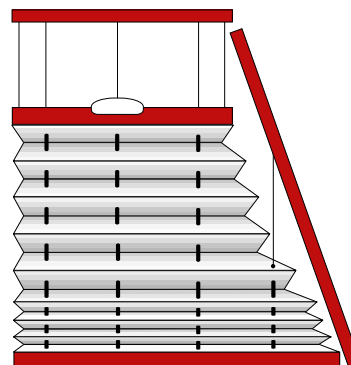


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite oben	◀ 106 mm – 1500 mm ▶	◀ 106 mm – 1500 mm ▶
Breite unten	◀ 200 mm – 1500 mm ▶	◀ 200 mm – 1500 mm ▶
Höhe	100 mm – 2600 mm	100 mm – 2600 mm
Winkel	10° – 89°	10° – 89°
Breiten-überstand	max. 880 mm	max. 880 mm

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

So messen Sie richtig



Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

B: Breite
BK: Breite kurz
H: Höhe
SR: Schräge rechts

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plissee® PB70


Plafondanlage mit einer Schräge und Bediengriff

AO 40 | AO 70 | BB 40/BB 40U | BB 80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB 60 | **PB 70** | PB 71 | PB 75

- » verspannte Anlage für dreieckige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45°, mit rechtem Winkel und Schräge oben
- » Bedienung mit umklappbarem Griff an der Shuttleschiene
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Befestigung des Behangs an Oberschiene und Shuttleschiene
- » Behang läuft nach oben
- » Behang individuell positionierbar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plissee®-Bedienung mit Bediengriff

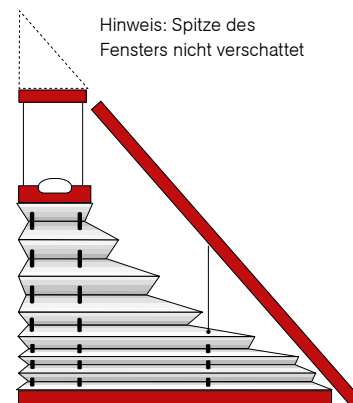


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite oben	◀ 106 mm – 1000 mm ▶	◀ 106 mm – 1000 mm ▶
Breite unten	◀ 200 mm – 1000 mm ▶	◀ 200 mm – 1000 mm ▶
Höhe	▲ 100 mm – 2600 mm ▼	▲ 100 mm – 2600 mm ▼
Winkel	10° – 89°	10° – 89°

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



B: Breite
S: Schräge
H: Höhe

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® PB71


Plafondanlage mit zwei Schrägen und Bediengriff

AO 40 | AO 70 | BB 40/BB 40U | BB 80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB 60 | PB 70 | **PB 71** | PB 75

- » verspannte Anlage für dreieckige, gleichschenklige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45° und Spitze oben
- » Bedienung mit umklappbarem Griff an der Shuttleschiene
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Befestigung des Behangs an Oberschiene und Shuttleschiene
- » Behang individuell positionierbar
- » Behang läuft nach oben
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff

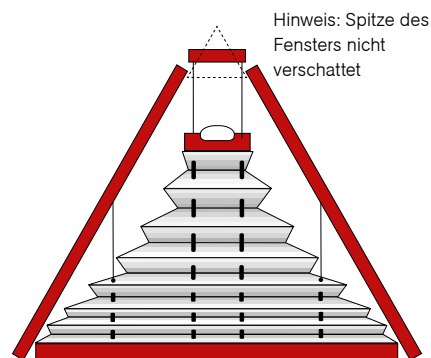


Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite oben	◀ 106 mm – 1500 mm ▶	◀ 106 mm – 1500 mm ▶
Breite unten	◀ 200 mm – 1500 mm ▶	◀ 200 mm – 1500 mm ▶
Höhe	100 mm – 2600 mm	100 mm – 2600 mm
Winkel	10° – 89°	10° – 89°
Breitenüberstand gesamt (BL+BR)	max. 750 mm	max. 750 mm

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

Bei Anlagenbreite > 1280 mm: 2 Griffe pro Bedienungsschiene.

So messen Sie richtig



B: Breite
SR: Schräge rechts
H: Höhe
SL: Schräge links

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Plisseo® PB75


Plafondanlage mit einer Schräge und Bediengriff

AO 40 | AO 70 | BB 40/BB 40U | BB 80 | BO 75 | BO 60 | BF 50 | BF 51 | PB 60 | PB 70 | PB 71 | **PB 75**

- » verspannte Anlage für dreieckige Plafondfenster und Lichtkuppeln mit Neigung von bis zu 45°, mit rechtem Winkel und Schräge unten
- » Bedienung mit umklappbarem Griff an der Shuttleschiene
- » auf Wunsch mit Bedienstab für Abstandsbedienung
- » Befestigung des Behangs an Oberschiene und Shuttleschiene
- » Behang läuft nach unten
- » Behang individuell feststellbar
- » bei sehr breiten Anlagen leichtes Durchhängen der Schienen möglich



Plisseo®-Bedienung mit Bediengriff

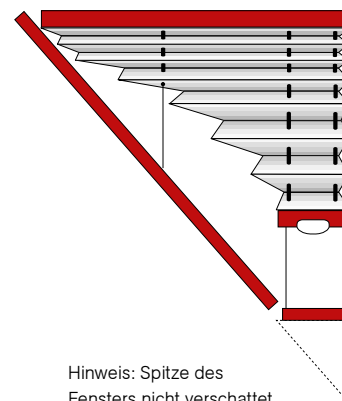


Hinweis: Spitze des Fensters nicht verschattet

Baubarkeiten

	Plissee-Stoffe	DUETTE®-Stoffe
Breite oben	◀ 200 mm – 1000 mm ▶	◀ 200 mm – 1000 mm ▶
Breite unten	◀ 106 mm – 1000 mm ▶	◀ 106 mm – 1000 mm ▶
Höhe	100 mm – 2600 mm	100 mm – 2600 mm
Winkel	10° – 89°	10° – 89°

Bei der Auswahl bestimmter Plissee- oder DUETTE®-Stoffe kann die maximale Baubarkeit aufgrund der maximalen Stoffbreiten variieren.

So messen Sie richtig



B: Breite
H: Höhe
S: Schräge

Aufmaß bei Deckenmontage:

Maßpunkte:

- » Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste.
- » Falzmaß, bei schräger Glasleiste erforderlich.

Aufmaß bei Wandmontage

(Siehe „Hinweis bei schrägen Glasleisten“ und „Wandmontage“ im Kapitel „Maßanleitung – richtig messen.“)

Preise / Mehrpreise

Diese finden Sie auf der Umschlagseite:

- » Preistabellen
- » optionale Befestigungsmöglichkeiten
- » optionales Bedienzubehör

Sonnenschutz

Wohnambiente für jeden Raum

DUETTE®: wirkungsvoll am Fenster. Schön im Raum.



Schallabsorbierende Eigenschaften – von Raumakustikern empfohlen

DUETTE® ist nicht nur optisch ein Blickfang, sondern trägt durch seine schallabsorbierenden Eigenschaften auch zu einer besseren Raumakustik bei. Das bestätigen umfangreiche Studien des Fraunhofer IBP.

Das Original mit Klimazone

Erobern Sie gemeinsam mit uns den Zukunftsmarkt Klimaschutz. Nur DUETTE® erfüllt höchste Ansprüche an eine stilvolle Fensterdekoration und spart gleichzeitig Energie.

- » bis zu 46% weniger Wärmeverlust an Fenstern
- » spart bis zu 10% Heizenergie
- » vielfach stärkerer Schutz vor aggressiver Sonneneinstrahlung
- » wohnlicher Sonnen- und Sichtschutz in Premium-Qualität

Jetzt exklusiv informieren:

www.duette.de




Stoffarten und Stoffeigenschaften


Für die optimale Wahl von Stoffen für die Licht- und Energieregulierung, aber auch zur genauen Bestimmung von Durchblicken und Einblicken stehen Ihnen drei unterschiedliche Transparenzgruppen zur Verfügung. Unsere Plissees sind eben nicht nur attraktiv, sondern auch wahre Meister in Sachen individueller Licht-, Sicht- und Sonnenschutz.

Transparente Stoffe


Erlauben tagsüber den Blick nach außen. Beidseitiger Durchblick ist je nach Art der Lichtverhältnisse möglich. Die Stoffe haben eine gardinenähnliche Funktion und bieten begrenzte Privatsphäre.



transparent




Sicht von innen




Sicht von außen

Blickdichte Stoffe


Schützen stärker vor der Hitzeeinwirkung der Sonne und geben sowohl mehr Licht- als auch Sichtschutz als transparente Stoffe. Von außen sind – je nach Innenbeleuchtung – gerade noch Konturen erkennbar.



blickdicht



Sicht von innen




Sicht von außen

Abdunkelnde Stoffe

Verhindern störendes Licht in Schlaf- und Kinderzimmern. Die Stoffe schaffen lichtfreie Bedingungen für Bildprojektoren in Arbeitszimmern und Konferenzräumen.



abdunkelnd



Sicht von innen



Sicht von außen

Sonnen- und Sichtschutzwirkung

Stoff	tagsüber (innen und außen hell)			abends/nachts (innen hell/außen dunkel)		
	Sonnenschutz innen	Sicht nach außen	Sichtschutz von außen	Sonnenschutz innen	Sicht nach außen	Sichtschutz von außen
transparent	gering bis gut	gut bis gering	mäßiger Schutz	nicht nötig	gering bis mäßig	gering bis gut
blickdicht	gut bis sehr gut	Schemen/keine Sicht	gut bis sehr gut	nicht nötig	kaum möglich	gut bis sehr gut
abdunkelnd	absolut	keine	total	nicht nötig	nicht möglich	absolut

Jeder Stoff hat durch unterschiedliche Gewebe und Farben auch unterschiedliche Wirkungen. Bitte Original-Stoffmuster beachten.

Kerngrößen

F_c-Wert:



Die Qualität einer Beschattung wird durch den Energieabminderungsfaktor (Fc-Wert) definiert. Je geringer dieser Wert ist, desto effizienter ist der Sonnenschutz.

F_c = 1,0 keine Verschattung

F_c = 0,1 sehr gute Verschattung

Reflexionsgrad:



Der Reflexionsgrad ist der Anteil der Strahlung, der von einem Bauteil zurückgeworfen wird.

Diese Größen definieren das Verhalten der einfallenden Strahlen im transparenten Bauteil.

Die Addition dieser Werte ergibt in der Summe immer 100%.

Absorptionsgrad:



Der Absorptionsgrad ist der Anteil der Strahlung, der von einem Bauteil aufgenommen wird.

Transmissionsgrad:







Der Transmissionsgrad ist der Anteil der Strahlung, der von einem transparenten Bauteil durchgelassen wird.

Plisseo® Digitaldruckstoffe


Stoff Nr. 9902 (grün), 9903 (grau),
9905 (gelb)

Stoff Nr. 9909


Stoff Nr. 9907

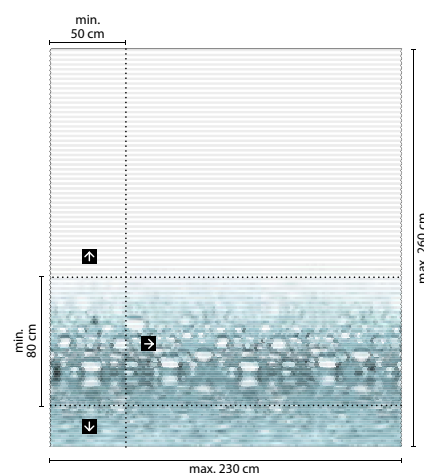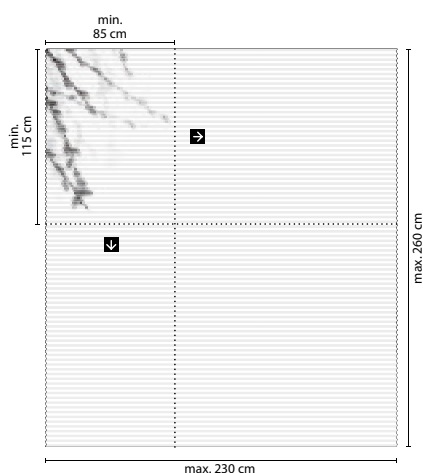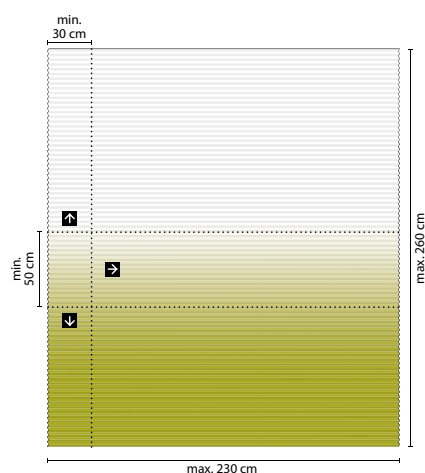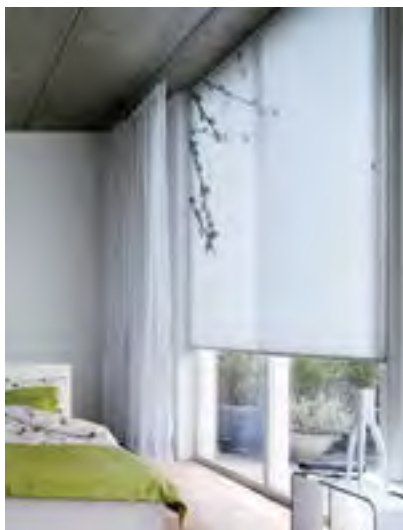


Anwendungsbeispiele:

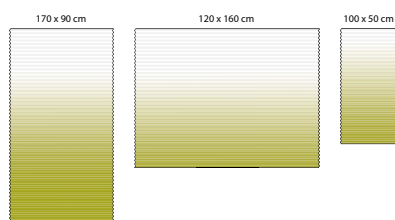

Anwendungsbeispiele:

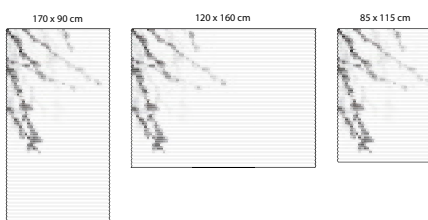

Anwendungsbeispiele:

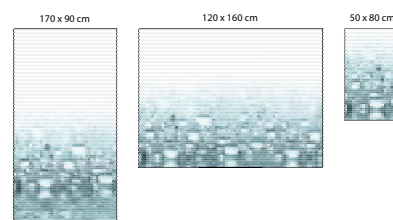

- » Je nach Anlagengröße, kann der sichtbare Bereich des Drucks mehr oder weniger die Stofffläche ausfüllen. Die Druckmuster haben immer die gleiche Größe. Beachten Sie die Anwendungsbeispiele und Maßangaben. Der Druck wird immer an der dargestellten Position sichtbar sein.






Stoff Nr. 9969




Stoff Nr. 9968




Stoff Nr. 9970

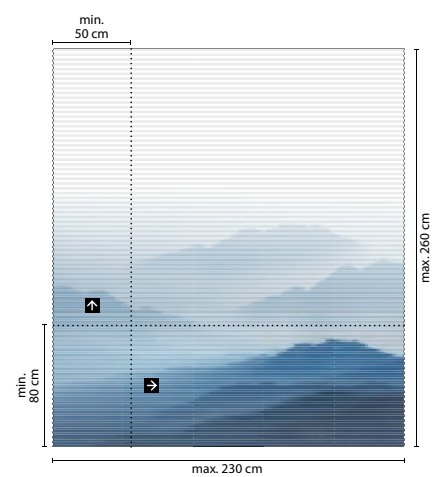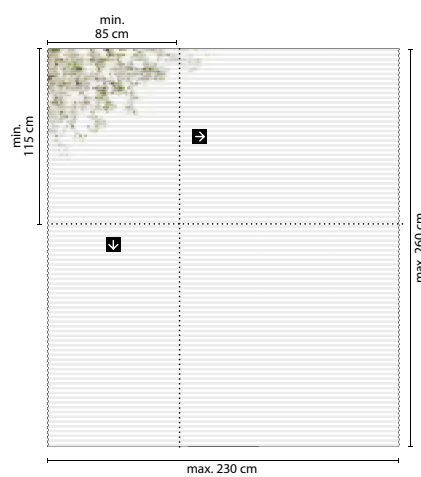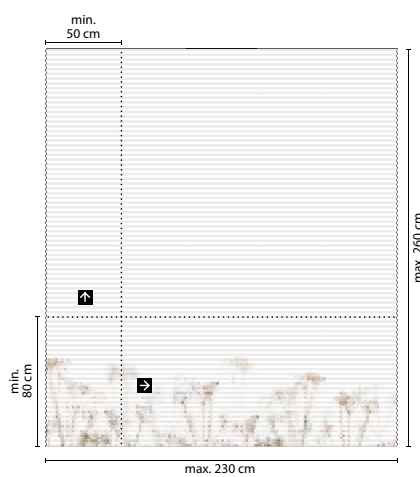


Anwendungsbeispiele:

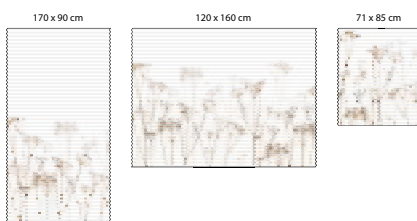

Anwendungsbeispiele:

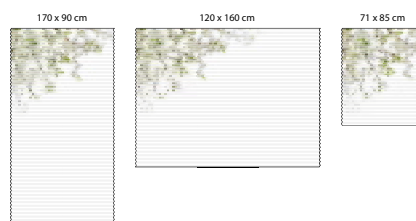

Anwendungsbeispiele:

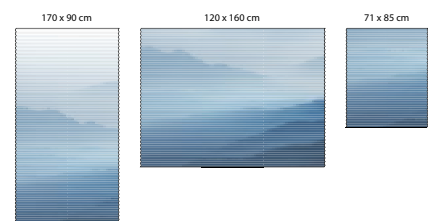

- » Je nach Anlagengröße, kann der sichtbare Bereich des Drucks mehr oder weniger die Stofffläche ausfüllen. Die Druckmuster haben immer die gleiche Größe. Beachten Sie die Anwendungsbeispiele und Maßangaben. Der Druck wird immer an der dargestellten Position sichtbar sein.



Transparente Plissee-Stoffe

- » lichtecht
- » sorgen für ein angenehmes Raumgefühl
- » ansprechendes Design
- » große Farbauswahl
- » verschiedene Stoffeigenschaften
- » waschbar
- » universell einsetzbar

Transparente Plissee-Stoffe bieten eine enorme Auswahl verschiedenster Farben und Strukturen. Sie sind für nahezu alle Fenster und Türvarianten universell einsetzbar: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Transparente Plissee-Stoffe übernehmen eine gardinenartige Funktion. Geschlossen ermöglichen sie tagsüber den Blick nach draußen und schützen dabei gering bis gut vor Sonneneinstrahlung. Der Durchblick nach innen ist je nach Art der Lichtverhältnisse möglich. Die verschiedenen Stoffe variieren in ihrer Beschaffenheit und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.



Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen




Sicht von außen

Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	gering bis gut
Sicht nach außen:	gut bis gering
Sichtschutz von außen:	mäßiger Schutz

Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	gering bis mäßig
Sichtschutz von außen:	gering bis gut



Blickdichte Plissee-Stoffe

- » mehr Privatsphäre
- » vielseitig einsetzbar
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- » leicht zu reinigen
- » waschbar
- » dekoratives Design
- » große Farbauswahl


Blickdichte Plissee-Stoffe bieten mehr Licht- und Sichtschutz und schützen gut bis sehr gut vor dem Aufheizen des Raumes durch Sonneneinstrahlung. Sie sind für nahezu alle Fenster und Türvarianten universell einsetzbar: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Durch die große Auswahl an unterschiedlichen Farben sind sie nicht nur zweckmäßig sondern auch äußerst dekorativ. Der Durchblick nach innen ist – abhängig von der Innenbeleuchtung – nur schemenhaft bis nicht möglich. Die verschiedenen Stoffe variieren in ihrer Beschaffenheit und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.



Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen



Sicht von außen

Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	gut bis sehr gut
Sicht nach außen:	Schemen oder keine Sicht
Sichtschutz von außen:	gut bis sehr gut

Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	kaum möglich
Sichtschutz von außen:	gut bis sehr gut

Abdunkelnde Plissee-Stoffe

- » vollständig abdunkelnd in nahezu jedem Raum
- » geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- » garantierter Licht- und Sonnenschutz
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- » Schmutz- und staubabweisend
- » waschbar
- » dekoratives Design


Abdunkelnde Plissee-Stoffe unterbinden störendes Licht in Kinder- und Schlafzimmern und schützen vor der Hitzeeinwirkung der Sonne. In Arbeitszimmern, Büro- oder Konferenzräumen gewährleisten sie lichtfreie Bedingungen für Bildprojektionen. Die Stoffe sind unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit und Insektenspuren. Sie sind für nahezu alle Fenster und Türvarianten universell einsetzbar: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Der Durchblick nach innen ist nicht möglich. Die verschiedenen Stoffe bieten eine große Farbauswahl und weisen unterschiedliche Eigenschaften auf.



Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen




Sicht von außen

Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	absolut
Sicht nach außen:	keine
Sichtschutz von außen:	total

Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	nicht möglich
Sichtschutz von außen:	absolut



Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe

- » unterschiedliches Farbbild innen und außen
- » unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit
- » waschbar
- » ansprechendes Design
- » große Farbauswahl
- » universell einsetzbar
- » geeignet für Bildschirmarbeitsplätze

Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe sind wabenförmig. Sie können von beiden Seiten mit unterschiedlich farbigen Stoffen versehen werden. Die wabenförmigen Falten sind dauerhaft stabil. Beim Auf- und Zuziehen des Plissees bleibt das Faltenbild immer gleichmäßig. Sie sind unempfindlich gegen Luftfeuchtigkeit und universell einsetzbar für nahezu alle Fenster und Türvarianten: Senkrechttüren und -fenster, Schiebetüren, festverglaste Elemente, Schwingfenster/Dachflächenfenster, Plafondfenster, Wintergärten oder Lichtkuppeln. Blickdichte und abdunkelnde DUETTE®-Stoffe bieten eine große Auswahl an Farben und weisen – je nach Modell – unterschiedliche Eigenschaften auf.



Sicht- und Sonnenschutz



Sicht von innen



Sicht von außen



Sicht von innen



Sicht von außen

Blickdichte Stoffe

Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	gut bis sehr gut
Sicht nach außen:	Schemen oder keine Sicht
Sichtschutz von außen:	gut bis sehr gut

Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	kaum möglich
Sichtschutz von außen:	gut bis sehr gut

Abdunkelnde Stoffe

Bei Helligkeit

Sonnenschutz innen:	absolut
Sicht nach außen:	keine
Sichtschutz von außen:	total

Bei Dunkelheit

Sonnenschutz innen:	nicht nötig
Sicht nach außen:	nicht möglich
Sichtschutz von außen:	absolut

Übersicht Stoffausrüstung

Stoffübersicht schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1

Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.
0701	1	2556	10	0780	15
0700	3	6303	10	0715	15
1900	3	6306	11	1920	17
1950	4	0735	11	0739	17
0710	6	2523	11	1910	17
2524	8	0743	12	2525	18
1955	9	0772	12		
1958	9	6871	14		



Definition Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102

B1: schwer entflammbar

Der Brand erlischt nach dem Entfernen der Brandquelle bei Stoffen nach B1 von selbst.

Stoffübersicht Topar®

Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.
1900	3	1955	9	9902	14
1950	4	1958	9	9905	15
9966	7	6303	10	1920	17
9909	7	6306	11	1910	17
9968	7	9970	12	9969	19
9903	7	9907	12		
9964	8	6871	14		



Vorteile:

- » geringe Hitzedurchlässigkeit
- » abweisend gegen Flüssigkeiten
- » schützt den Stoff vor Verschmutzungen
- » staubabweisend und waschbar
- » unempfindlich gegen Verunreinigungen durch Insekten o.ä.
- » leichte Reinigung
- » erhöhte Produktlebensdauer

Stoffübersicht Topar® Plus

Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.
4602	1	4659	9	5890	16
5802	1	4655	11	5865	16
0531	1	4642	12	5885	16
7800	3	7841	12	7821	17
7802	4	7843	13	5880	17
4600	4	5840	13	0530	18
5800	5	7870	14	4683	18
7822	5	7886	15	7830	19
5822	6	7887	15	5855	19
5810	8	5887	15		
7857	8	7892	16		



Vorteile:

- » reflektiert bis zu 65% der Sonnenwärme
- » feuchtigkeitsabweisend
- » schützt den Stoff vor Verschmutzungen
- » staubabweisend und waschbar
- » unempfindlich gegen Verunreinigungen durch Insekten o.ä.
- » leichte Reinigung
- » erhöhte Produktlebensdauer

Stoffübersicht Dustblock®

Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Stoff-Nr.	Karten-Nr.
3601	1	6707	8	2523	11
1710	1	2524	8	1790	16
3960	4	3651	9	3621	17
3961	4	3655	9	2525	18
3600	5	2556	10	6710	18
3963	5	1757	10	5382	20
3962	6	3625	11	6705	20
1759	8	2903	11	6709	20



Vorteile:

- » abweisend gegen trockenen Schmutz wie z.B. Staub
- » abweisend gegen Flüssigkeiten auf Wasser- und Ölbasis
- » leichte Reinigung
- » wirkt auf beiden Seiten des Gewebes

Alle Plisse- und Duette®-Stoffe sind antistatisch, PVC- und halogenfrei. Ausgenommen Stoff-Nr. 3702, 6012, 6045, 6052, 6054, 6056 erfüllen alle Stoffe den Öko-Tex® Standard.

Öko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte aller Verarbeitungsstufen. Die Schadstoffprüfungen umfassen gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen, bekanntermaßen gesundheitsbedenkliche Chemikalien sowie Parameter zur Gesundheitsvorsorge.



Zeichenerklärung und Baubarkeitsbeschränkungen

Zeichenerklärung



max. Stoffbreite in mm



schwer entflammbar gem. DIN 4102 B1



Topar®



Topar® Plus



Dustblock®



waschbar gemäß Pflegeanleitung



Stoff geeignet für Wohnräume mit höherer Luftfeuchtigkeit, Nutzung in Schwimmbädern, Saunen und ähnlichen Räumen auf Anfrage.



Lichteicht gem. DIN EN ISO 105-B02



Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze in Abhängigkeit der Lichttransmission;
Süden (0–5%), Norden (15–20%),
Westen und Osten (2–6%)



Gesamtenergiedurchlassgrad

Anteil der Sonnenenergie, der durch das textile Gewebe des Sonnenschutzelementes und das Fensterglas effektiv in den Raum einfällt. Je kleiner der Wert, desto geringer ist der Energieeintrag in den Innenraum.



F_c-Wert = Energieabminderungsfaktor



Reflexion Licht



Absorption Licht



Transmission Licht



Qualität

 transparent

 blickdicht

 abdunkelnd



Preisgruppe



trifft zu



trifft nicht zu

Baubarkeitseinschränkungen


Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Katalogseite	max. Anlagenhöhe in mm
3702	21	127	2300
6012	25	131	2300
6045	21	127	2300
6052	21	127	2300
6054	21	127	2300
6056	21	127	2300
9902	14	120	1750

Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Katalogseite	max. Anlagenhöhe in mm
9903	7	113	1750
9905	15	121	1750
9907	12	118	2500
9909	7	113	2500
9968	7	113	2500
9969	19	125	2500
9970	12	118	2500

Stoffübersicht


Stoffübersicht Karte 1

Plissee



2380 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 7 | ○ | 0,40 | 0,68 | 60% | 4% | 36% |  | 2

4602




2390 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | ○ | 0,41 | 0,69 | 52% | 1% | 47% |  | 1

0701



2400 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ○ | 0,39 | 0,67 | 62% | 4% | 34% |  | 2

5802



2200 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 6 | ○ | 0,42 | 0,71 | 49% | 3% | 48% |  | 2

3601



2260 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 6 | ○ | 0,39 | 0,66 | 61% | 0% | 39% |  | 3

1710



2000 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ○ | 0,38 | 0,64 | 67% | 6% | 27% |  | 3

0531


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 2

Plissee




5305

2400	☐	☐	☐	☐	☒	☐	7	☐	0,41	0,70	53%	3%	44%		3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--	---



2810

2000	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6	☐	0,42	0,72	51%	3%	46%	☐	4
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--------------------------	---



1401

2150	☐	☐	☐	☐	☒	☐	6-7	☐	0,39	0,66	61%	0%	39%		3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--	---




6002

2370	☐	☐	☐	☐	☒	☐	7	☐	0,44	0,75	45%	0%	55%	☐	2
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--------------------------	---



6200

2100	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6	☒	0,34	0,58	75%	25%	0%		3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	----------------------------------	------	------	-----	-----	----	--	---



2100

2000	☐	☐	☐	☐	☒	☐	7	☐	0,39	0,65	67%	2%	31%		3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 3

Plissee



7800

2200 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ○ | 0,38 | 0,65 | 67% | 0% | 33% | | 2



1000

2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | ○ | 0,41 | 0,69 | 39% | 4% | 57% | | 3




0700

2390 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | ○ | 0,43 | 0,74 | 47% | 2% | 51% | | 1




1900

2390 | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 6-7 | ○ | 0,39 | 0,66 | 66% | 1% | 33% | | 2



0006

2350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | ○ | 0,45 | 0,75 | 44% | 0% | 56% | | 2



6203

2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ● | 0,34 | 0,58 | 75% | 25% | 0% | | 3


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


Stoffübersicht Karte 4

Plissee




3960

2400	○	○	○	●	●	●	6	○	0,43	0,73	45%	2%	53%	□	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---



7802

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,38	0,65	65%	4%	31%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	---	---




3961

2400	○	○	○	●	●	●	6	○	0,43	0,73	48%	0%	52%	□	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---




9010

2070	○	○	○	○	○	○	6	●	0,35	0,59	75%	25%	0%	■	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---



1950

2390	●	●	○	○	●	○	6-7	○	0,41	0,69	57%	17%	26%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	---	---



4600

2380	○	○	●	○	●	●	7	○	0,38	0,65	63%	7%	30%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


Stoffübersicht Karte 5

Plissee




5000

2390 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7 | ○ | 0,41 | 0,69 | 52% | 7% | 41% |  | 2




5800

2400 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ○ | 0,39 | 0,67 | 61% | 0% | 39% |  | 2



7822

2200 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ○ | 0,39 | 0,67 | 63% | 6% | 31% |  | 2




3600

2200 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 6 | ○ | 0,42 | 0,72 | 51% | 2% | 47% |  | 2



2150

2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | ○ | 0,44 | 0,75 | 45% | 0% | 55% |  | 2



3963

2400 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | 6 | ○ | 0,45 | 0,77 | 37% | 16% | 47% |  | 1


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 6

Plissee



3962

2400	○	○	○	●	●	●	6	○	0,45	0,75	43%	5%	52%	□	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---



0710

2390	●	○	○	○	●	○	6	○	0,42	0,71	51%	5%	44%	◼	1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---




5360

2350	○	○	○	○	●	○	6	○	0,44	0,75	45%	0%	55%	□	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---



5822

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,40	0,67	63%	3%	34%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	---	---



0001

2350	○	○	○	○	●	○	6	○	0,44	0,75	45%	0%	55%	□	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---



5341

2390	○	○	○	○	●	●	6-7	○	0,36	0,61	67%	5%	28%	□	3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	---	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


Stoffübersicht Karte 7

Plissee



9966

2370 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6-7 | ○ | 0,40 | 0,68 | 60% | 5% | 35% |  | 3



5301

2400 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7 | ○ | 0,41 | 0,69 | 24% | 32% | 44% |  | 3




9909

2370 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | ○ | 0,40 | 0,68 | 60% | 5% | 35% |  | 4

Max. Anlagenhöhe 2500mm

Mindestberechnung > 1,5 m²



6001

2370 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 7 | ○ | 0,44 | 0,75 | 45% | 0% | 55% |  | 2



9968

2370 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6-7 | ○ | 0,40 | 0,68 | 60% | 5% | 35% |  | 4

Max. Anlagenhöhe 2500mm

Mindestberechnung > 1,5 m²



9903

2370 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 6 | ○ | 0,40 | 0,68 | 60% | 5% | 35% |  | 3

Max. Anlagenhöhe 1750mm

Mindestberechnung > 1,5 m²



Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 8

Plissee



1759

2260	○	○	○	●	●	●	6	○	0,41	0,69	50%	22%	28%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



9964

2370	○	●	○	○	○	●	6-7	○	0,40	0,68	60%	5%	35%		3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	--	---




5810

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	●	0,43	0,73	51%	29%	20%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---




6707

2240	○	○	○	●	○	●	6	○	0,39	0,66	61%	0%	39%		4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	--	---



2524

3000	●	○	○	●	●	●	5	○	0,46	0,78	34%	12%	54%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



7857

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,40	0,68	59%	11%	30%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 9

Plissee



0055

2350	○	○	○	○	●	○	6	○	0,51	0,86	7%	70%	23%	□	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	-----	---	---



1955

2390	●	●	○	○	●	○	6-7	●	0,46	0,78	38%	54%	8%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---




1958

2390	●	●	○	○	●	○	6-7	●	0,44	0,75	31%	66%	3%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---



3651

2200	○	○	○	●	●	●	6	○	0,49	0,83	24%	53%	23%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	---	---



3655

2200	○	○	○	●	●	●	6	●	0,52	0,89	13%	79%	8%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---



4659

2380	○	○	●	○	●	●	7	●	0,52	0,88	17%	81%	2%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 10

Plissee




2556

3000	●	○	○	●	●	●	5	○	0,51	0,87	4%	69%	27%	□	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	-----	---	---



1757

2260	○	○	○	●	●	●	6	●	0,47	0,79	15%	81%	4%	◻	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---




9014

2070	○	○	○	○	○	○	6	●	0,35	0,59	75%	25%	0%	■	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---




6303

2320	●	●	○	○	●	●	6-7	●	0,37	0,63	63%	35%	2%	◻	3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---



6253

2100	○	○	○	○	○	○	6	●	0,34	0,58	75%	25%	0%	■	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---



6258

2100	○	○	○	○	○	○	6	●	0,34	0,58	75%	25%	0%	■	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	---	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


Stoffübersicht Karte 11

Plissee



3625

2200	○	○	○	●	●	●	6	○	0,46	0,78	36%	27%	37%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



6306

2320	●	●	○	○	●	●	6-7	●	0,37	0,63	63%	32%	5%		3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



2903

2400	○	○	○	●	●	●	5	●	0,49	0,83	6%	77%	17%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	-----	--	---



0735

2390	●	○	○	○	●	○	6	●	0,49	0,83	7%	88%	5%		1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	----	--	---



2523

3000	●	○	○	●	●	●	4-5	○	0,51	0,86	7%	61%	32%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	----	-----	-----	--	---



4655

2380	○	○	●	○	●	●	7	●	0,50	0,85	24%	70%	6%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 12

Plissee




0743

2390	●	○	○	○	●	○	6	●	0,45	0,77	24%	57%	19%		1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



4642

2380	○	○	●	○	●	●	7	●	0,47	0,79	18%	80%	2%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---



9970

2370	○	●	○	○	○	●	6-7	○	0,40	0,68	60%	5%	35%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2500mm

Mindestberechnung > 1,5 m²

9907

2370	○	●	○	○	○	●	6	○	0,40	0,68	60%	5%	35%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2500mm

Mindestberechnung > 1,5 m²

7841

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	●	0,43	0,73	43%	41%	16%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



0772

2390	●	○	○	○	●	○	6	○	0,43	0,73	42%	21%	37%		1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 13

Plissee



9012

2070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ● | 0,35 | 0,59 | 75% | 25% | 0% | ■ | 3



7843

2200 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ● | 0,51 | 0,86 | 18% | 79% | 3% | ▣ | 2



6256

2100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ● | 0,34 | 0,58 | 75% | 25% | 0% | ■ | 3




9009

2070 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ● | 0,35 | 0,59 | 75% | 25% | 0% | ■ | 3



5840

2400 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | 6-7 | ● | 0,47 | 0,79 | 21% | 74% | 5% | ▣ | 2



0043

2350 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 6 | ○ | 0,49 | 0,82 | 19% | 43% | 38% | □ | 2


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


Stoffübersicht Karte 14

Plissee



7870

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,41	0,69	58%	13%	29%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---




6871

2200	●	●	○	○	●	●	6-7	○	0,41	0,70	55%	20%	25%		3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



9013

2070	○	○	○	○	○	○	6	●	0,35	0,59	75%	25%	0%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---



8442

2370	○	○	○	○	○	○	6	○	0,44	0,74	45%	2%	53%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	--	---



6271

2100	○	○	○	○	○	○	6	●	0,34	0,58	75%	25%	0%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---



9902

2370	○	●	○	○	○	●	6	○	0,40	0,68	60%	5%	35%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 1750mm

Mindestberechnung > 1,5 m²

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 15


Plissee



9905

2370	○	●	○	○	○	●	6	○	0,40	0,68	60%	5%	35%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 1750mm

Mindestberechnung > 1,5m²

7886

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,40	0,69	58%	14%	28%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---




7887

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,39	0,66	66%	1%	33%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	--	---



0780

2390	●	○	○	○	●	○	6	○	0,43	0,74	46%	12%	42%		1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



0715

2390	●	○	○	○	●	○	6	○	0,43	0,73	46%	10%	44%		1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



5887

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,40	0,68	63%	2%	35%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	--	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 16

Plissee



7892

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,42	0,72	49%	25%	26%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



5890

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	●	0,43	0,72	39%	53%	8%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---




1790

2260	○	○	○	●	●	●	6	●	0,45	0,77	14%	81%	5%		3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---



3098

2400	○	○	○	○	●	○	6	●	0,48	0,81	8%	86%	6%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	----	--	---



5865

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	●	0,42	0,72	47%	34%	19%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



5885

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,40	0,68	59%	14%	27%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 17

Plissee




3621

2200	○	○	○	●	●	●	6	○	0,41	0,70	53%	3%	44%		2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	--	---



1920

2390	●	●	○	○	●	○	6-7	○	0,42	0,71	52%	26%	22%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---




0739

2390	●	○	○	○	●	○	6	○	0,45	0,76	32%	40%	28%		1
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



1910

2390	●	●	○	○	●	○	6-7	○	0,40	0,68	60%	8%	32%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	--	---



7821

2200	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,42	0,71	52%	21%	27%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---



5880

2400	○	○	●	○	●	●	6-7	●	0,44	0,74	45%	37%	18%		2
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.


Stoffübersicht Karte 18

Plissee



2525

3000	●	○	○	●	●	●	4	○	0,51	0,86	7%	61%	32%	□	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	-----	---	---



1600

2390	○	○	○	○	●	○	6	○	0,44	0,75	43%	13%	44%	□	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	---	---




0530

2000	○	○	●	○	●	●	6-7	○	0,37	0,63	68%	2%	30%	◼	3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	----	-----	---	---




4683

2380	○	○	●	○	●	●	7	●	0,46	0,78	36%	51%	13%	◼	2
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	-----	---	---



6710

2240	○	○	○	●	○	●	6	○	0,39	0,66	61%	0%	39%	◼	4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	----	-----	---	---



0305

2300	○	○	○	○	●	●	5	○	0,54	0,92	8%	31%	61%	□	3
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	----	-----	-----	---	---

Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 19

Plissee



3450

2400	☐	☐	☐	☐	☒	☐	6	☐	0,41	0,69	45 %	18%	37%		3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	------	-----	-----	--	---




7830

2200	☐	☐	☒	☐	☒	☒	6-7	☒	0,47	0,80	32%	60%	8%		2
------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----	----------------------------------	------	------	-----	-----	----	--	---



8450

2370	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6	☐	0,44	0,74	45%	2%	53%	☐	2
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--------------------------	---



8451

2370	☐	☐	☐	☐	☐	☐	6	☐	0,44	0,74	45%	2%	53%	☐	2
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--------------------------	---



5855

2400	☐	☐	☒	☐	☒	☒	6-7	☐	0,44	0,74	45%	31%	24%		2
------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----	-----------------------	------	------	-----	-----	-----	--	---



9969

2370	☐	☒	☐	☐	☐	☒	6-7	☐	0,40	0,68	60%	5%	35%		4
------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----	-----------------------	------	------	-----	----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2500mm

Mindestberechnung > 1,5 m²


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 20

Plissee



5382

2400	☐	☐	☐	☒	☒	☐	7	☐	0,47	0,80	33 %	12%	55%	☐	3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	------	-----	-----	--------------------------	---



1355

2400	☐	☐	☐	☐	☒	☐	6-7	☐	0,43	0,73	37%	42%	21%	☐	3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	------	------	-----	-----	-----	--------------------------	---




1330

2400	☐	☐	☐	☐	☒	☐	6-7	☐	0,43	0,74	36%	41%	23%	☐	3
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	-----	-----------------------	------	------	-----	-----	-----	--------------------------	---




5002

2390	☐	☐	☐	☐	☒	☐	7	☐	0,43	0,73	40%	26%	34%	☒	2
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	---	-----------------------	------	------	-----	-----	-----	-------------------------------------	---



6705

2240	☐	☐	☐	☒	☐	☒	6	☐	0,39	0,66	61%	0%	39%	☒	4
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	-------------------------------------	---



6709

2240	☐	☐	☐	☒	☐	☒	6	☐	0,39	0,66	61%	0%	39%	☒	4
------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------------	-----------------------	----------------------------------	---	-----------------------	------	------	-----	----	-----	-------------------------------------	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 21


DUETTE®



3702

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,69	52%	33%	15%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---


Max. Anlagenhöhe 2300mm



6054

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,69	51%	41%	8%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2300mm



6052

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,41	0,69	51%	36%	13%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2300mm



6056

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,42	0,71	48%	45%	7%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2300mm



6045

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,41	0,69	49%	42%	9%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2300mm


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 22

DUETTE®




9800

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,44	0,75	44%	39%	17%		3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---




7601

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,44	0,75	44%	39%	17%		3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---




7765

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,41	0,69	54%	41%	5%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



7784

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,41	0,70	52%	41%	7%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



3888

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,42	0,70	50%	45%	5%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 23

DUETTE®



3872

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,42	0,71	49%	46%	5%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



2248

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



2247

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



5254

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,68	53%	41%	6%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



2246

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 24

DUETTE®




7795

4500	○	○	○	○	●	●	7	●	0,41	0,70	52%	45%	3%		4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---




7471

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---




5152

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,68	54%	40%	6%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



7456

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---




7753

4500	○	○	○	○	●	●	7	●	0,42	0,71	50%	48%	2%		4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---


Stoffübersicht Karte 25

DUETTE®




3851

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,41	0,70	51%	43%	6%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



7717


4500	○	○	○	○	●	●	7	●	0,40	0,67	58%	35%	7%		4
------	---	---	---	---	---	---	---	---	------	------	-----	-----	----	--	---



6012


4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,68	51%	35%	14%		5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---

Max. Anlagenhöhe 2300mm



7700

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,67	58%	35%	7%		4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	--	---



9852

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,44	0,74	45%	44%	11%		3
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	-----	--	---


Aus drucktechnischen Gründen ist eine exakte Farbwiedergabe nicht möglich.

Bei Folgelieferungen und Bestellungen nach Katalogmustern sind Farbabweichungen nicht auszuschließen. Zeichenerklärung siehe Seite 69.

Maßgeblich für die Bestellung sind die Originalmuster aus der Kollektion. Für Irrtümer und Druckfehler keine Haftung.

Stoffübersicht Karte 26

DUETTE®



0804

2200	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,40	0,67	58%	35%	7%	■	5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---




2453

4500	○	○	○	○	●	●	6-7	●	0,41	0,69	53%	41%	6%	■	4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---




7412

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%	■	4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---



7401

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,33	0,57	77%	23%	0%	■	4
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---



3701

4500	○	○	○	○	○	●	6-7	●	0,35	0,59	70%	30%	0%	■	5
------	---	---	---	---	---	---	-----	---	------	------	-----	-----	----	---	---

Numerisches Stoffverzeichnis

Zuordnung nach Stoffkarte und Katalogseite

Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Katalogs.	PG	Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Katalogs.	PG	Stoff-Nr.	Karten-Nr.	Katalogs.	PG
0001	6	75	2	3651	9	78	2	6303	10	79	3
0006	3	72	2	3655	9	78	2	6306	11	80	3
0043	13	82	2	3701	26	95	5	6705	20	89	4
0055	9	78	2	3702	21	90	5	6707	8	77	4
0305	18	87	3	3851	25	94	5	6709	20	89	4
0530	18	87	3	3872	23	92	5	6710	18	87	4
0531	1	70	3	3888	22	91	5	6871	14	83	3
0700	3	72	1	3960	4	73	2	7401	26	95	4
0701	1	70	1	3961	4	73	1	7412	26	95	4
0710	6	75	1	3962	6	75	1	7456	24	93	4
0715	15	84	1	3963	5	74	1	7471	24	93	4
0735	11	80	1	4600	4	73	2	7601	22	91	3
0739	17	86	1	4602	1	70	2	7700	25	94	4
0743	12	81	1	4642	12	81	2	7717	25	94	4
0772	12	81	1	4655	11	80	2	7753	24	93	4
0780	15	84	1	4659	9	78	2	7765	22	91	4
0804	26	95	5	4683	18	87	2	7784	22	91	4
1000	3	72	3	5000	5	74	2	7795	24	93	4
1330	20	89	3	5002	20	89	2	7800	3	72	2
1355	20	89	3	5152	24	93	4	7802	4	73	2
1401	2	71	3	5254	23	92	4	7821	17	86	2
1600	18	87	3	5301	7	76	3	7822	5	74	2
1710	1	70	3	5305	2	71	3	7830	19	88	2
1757	10	79	3	5341	6	75	3	7841	12	81	2
1759	8	77	3	5360	6	75	2	7843	13	82	2
1790	16	85	3	5382	20	89	3	7857	8	77	2
1900	3	72	2	5800	5	74	2	7870	14	83	2
1910	17	86	2	5802	1	70	2	7886	15	84	2
1920	17	86	2	5810	8	77	2	7887	15	84	2
1950	4	73	2	5822	6	75	2	7892	16	85	2
1955	9	78	2	5840	13	82	2	8442	14	83	2
1958	9	78	2	5855	19	88	2	8450	19	88	2
2100	2	71	3	5865	16	85	2	8451	19	88	2
2150	5	74	2	5880	17	86	2	9009	13	82	3
2246	23	92	4	5885	16	85	2	9010	4	73	3
2247	23	92	4	5887	15	84	2	9012	13	82	3
2248	23	92	4	5890	16	85	2	9013	14	83	3
2453	26	95	4	6001	7	76	2	9014	10	79	3
2523	11	80	2	6002	2	71	2	9800	22	91	3
2524	8	77	2	6012	25	94	5	9852	25	94	3
2525	18	87	2	6045	21	90	5	9902	14	83	3
2556	10	79	2	6052	21	90	5	9903	7	76	3
2810	2	71	4	6054	21	90	5	9905	15	84	3
2903	11	80	3	6056	21	90	5	9907	12	81	3
3098	16	85	2	6200	2	71	3	9909	7	76	4
3450	19	88	3	6203	3	72	3	9964	8	77	3
3600	5	74	2	6253	10	79	3	9966	7	76	3
3601	1	70	2	6256	13	82	3	9968	7	76	4
3621	17	86	2	6258	10	79	3	9969	19	88	4
3625	11	80	2	6271	14	83	3	9970	12	81	4

Eignung für Bildschirmarbeitsplätze

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsplatzverordnung, als Teil des neuen Arbeitsschutzrahmengesetzes, verstellbare Lichtschutzvorrichtungen vor.

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden. Eine gleichmäßige, nicht zu helle Raumausleuchtung soll erzielt werden.

Relevante Voraussetzungen sind:

- » ein den Wänden angepasster Lichtreflexionsgrad zwischen 30 und 50%
- » Gewährleistung der Sichtverbindung zur Außenwelt
- » hoher Reflexionsgrad hinsichtlich der solaren Energie
- » niedriger Transmissionswert hinsichtlich der solaren Energie

Bei der Eignung für Bildschirmarbeitsplätze ist zu unterscheiden, welche Fensterrichtung vorgefunden wird, um die Beschattung, eine Reduzierung der Beleuchtungsstärke und die Nutzung des Arbeitsplatzes zu ermöglichen. Für die Himmelsrichtungen sollten die ausgewählten Stoffe folgende Transmissionswerte aufweisen:

Süden	0 – 5%	Transmissionswert
Westen	2 – 6%	Transmissionswert
Osten	2 – 6%	Transmissionswert
Norden	15 – 20%	Transmissionswert

Bitte beachten Sie, dass zusätzliche Lichtmengen durch Spiegelungen gegenüberliegender Fassaden oder weiterer Fenster in langen Fensterfronten auftreten können und beachten Sie bitte ebenfalls bei der Stoffauswahl für Bildschirmarbeitsplätze die Eignung der Stoffe und die Transmissionswerte.

Wichtige Verordnung über geeignete Lichtschutzvorrichtungen am Bildschirmarbeitsplatz

Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten

§ 7 (Anhang Nr. 16)

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende und beleuchtete Flächen keine Blendung auf dem Bildschirm verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden. Die Fenster müssen mit der geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

§ 9

(2) Fenster und Oberlichter müssen so beschaffen oder mit Einrichtungen versehen sein, dass Räume gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung abgeschirmt werden können.

Unfallverhütungsvorschrift

Arbeit an Bildschirmgeräten VBG 104

§ 9

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch die Ausstattung, Gestaltung, Benutzung und Instandhaltung der Arbeitsplätze Gefährdungen und zu hohe Belastungen der Arbeitnehmer vermieden werden.

§ 16

Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und Spiegelungen sein, die sich bei der Benutzung störend auswirken.

§ 25

Zur Verminderung des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz müssen geeignete, verstellbare Einrichtungen an den Fenstern vorhanden sein.

Wartung und Pflege


Wartung

Die Schienen und die Technik der Plisseo®-Anlage sind wartungsfrei. Durch antistatische Behandlung sind die Stoffe staubabweisend und bieten somit einen bestmöglichen Gebrauchsnutzen. Bei Bedarf können Plisseo®-Anlagen gewaschen werden.


Damit Sie besonders lange Freude an der Plissee- und DUETTE®-Fensterdekoration haben, befolgen Sie bitte die aufgeführten Pflegehinweise.




Waschanleitung




- 1 Die Plisseo®-Anlage zu einem Paket zusammenziehen.




- 2 Die Anlage aus den Trägern herausnehmen.




- 3 Das Paket in der Badewanne in 30°C warmem (handwarm) Wasser mit schonendem Waschmittel einweichen.



- 4 Nach 15 Min. Einweichzeit die Plisseo®-Anlage entfalten. Bei DUETTE®-Stoffen sofort das Wasser aus den Waben laufen lassen.




- 5 Durch gleichförmige Bewegungen in der Lauge waschen.




- 6 An der Schiene aus der Lauge heben und mit der Handdusche gründlich von beiden Seiten abspülen.


Achtung: Duette®-Stoffe beidhändig schräg aus dem Wasser nehmen, damit das Wasser sofort aus den Waben herauslaufen kann; auch die Waben von innen abdschen



- 7 Die Plisseo®-Anlage wieder zu einem Paket zusammenziehen und gut ausdrücken.



- 8 In feuchtem, geschlossenem Zustand wieder in die Träger einhängen.



- 9 Im Paket mindestens 12 Stunden trocknen lassen. Während des Trocknens die Plisseo®-Anlage mehrmals öffnen und wieder schließen. Nicht bügeln! Die Plissierung ist absolut dauerhaft.

Bitte beachten Sie:

- » Bei Elektro- und Kurbelanlagen ist der Kontakt der elektrischen und mechanischen Teile mit Wasser oder Lauge zu vermeiden.
- » Verschiedene Stoffe (z.B. mit Naturfaseranteilen) dürfen nicht gewaschen werden. Diese können Sie jedoch bei Bedarf mit einem trockenen Tuch von Staub befreien.
- » Bei unzureichender Be- und Entlüftung kann es zu Kondenswasserbildung kommen.
- » Die Anlagen sind nicht für den Außenbereich vorgesehen. Bei einer Montage in offenen oder teilverglasten Überdachungen wird keine Gewährleistung übernommen.
- » Um eine dauerhafte Plissierung gewährleisten zu können, muss die Anlage in regelmäßigen Abständen bedient werden.




Pflegeanleitung für Stoffe, die nicht waschbar sind:


- » Sie können Staub vorsichtig mit einer weichen Bürste abbürsten.
- » Bei stärkerer Verschmutzung kann der Stoff auch mit einem nebel-feuchten (nicht tropfnass!) Tuch abgewischt werden (nicht reiben!).
- » Zum Befeuchten des Tuches kann ein mildes Waschmittel, das vorher mit maximal 30°C warmem Wasser verdünnt wurde, verwendet werden.

Maßanleitung – richtig messen

Rechteckige Fenster und Türen



Rechteckiges
Fenster



Rechteckige Tür

Maßpunkte bei geraden Glasleisten


Bei geraden Glasleisten sind die Maßpunkte bei jeder Montageart gleich.



Wand- und Deckenmontage
Maßpunkte am Fensterrand der
Glasleiste

Maßpunkte bei schrägen Glasleisten


Bei schrägen Glasleisten variieren die Maßpunkte je nach Montageart.



Deckenmontage

Maßpunkte:

Lichtmaß, von Glasleiste zu Glasleiste
Falzmaß, bei schräger Glasleiste
erforderlich. (siehe „Hinweis bei
schrägen Glasleisten“)




Wandmontage

Maßpunkte am Fensterrand der
Glasleiste

Hinweis bei schrägen Glasleisten

- » Bei schrägen Glasleisten auch das Breiten- und Höhenmaß der Falzrahmenaußenkante nehmen.
- » Glasleistentiefe ohne Dichtgummi abmessen.
- » Das Falzmaß muss zur Preisberechnung hergenommen werden wenn die Glasleistschräge $> 11^\circ$ ist.
- » Messen Sie das lichte Breiten- und Höhenmaß mehrmals an unterschiedlichen Positionen aus (links, mittig, rechts und oben, mittig, unten).



Die Falztiefe ohne Gummidichtung muss die Mindestmaße laut Tabelle „Einsatzbereich Spannfüße/Träger“ betragen.


- » Berücksichtigen Sie bei schrägen Glasleisten die gewählte Montageart. (Hinweis beachten!)
- » Bei Deckenmontage mit Glasleisten bis 11° Schräge, ist das Bestellmaß der Höhe, das lichte Maß. Wenn die Glasleistschräge größer 11° ist, muss der Auftrag von Reflexa berechnet werden. In der Breite ziehen Sie vom kleinsten gemessenen Lichtmaß den gewünschten Spielraum ab (Standard: 4 mm), um das Fertigmaß zu erhalten.
- » Bei Wandmontage nehmen Sie das größte gemessene Falzmaß und fügen den gewünschten Spielraum hinzu (mindestens 32 mm in der Höhe, mindestens 10 mm in der Breite).
- » Falls Griffe oder ähnliches im lichten Maß sein sollten, bitte mit Maßen angeben.

Einsatzbereich Spannfüße/Träger

Artikel	Glasfalztiefe Mindestmaß
Spannfuß	15 mm
Schmalere Spannfuß	9 mm
Träger Fixschiene	18 mm
Träger Oberschiene	18 mm
Träger Oberschiene XL	18 mm
Glasleistenträger D3S	7 mm

Maßanleitung – richtig messen

Sonderformen

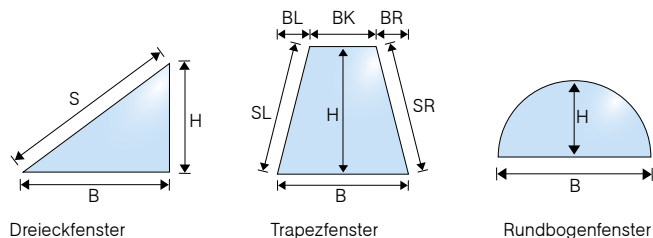

- » Messen Sie das lichte Breiten- und Höhenmaß und die angegebenen Maße der vorhandenen Sonderform.
(siehe Übersicht Sonderformen S. 12 und auf den Produktseiten)
- » Geben Sie diese lichten Maße auf dem Bestellformular an und die Glasleistenform, schräg (siehe Hinweis bei schrägen Glasleisten) oder gerade.
- » Bei allen angegebenen lichten Maßen wird das Fertigmaß in unserer technischen Abteilung ermittelt.
- » Bei Sonderformen empfiehlt es sich, uns eine bauseits angefertigte Pappschablone zur Verfügung zu stellen.

Hinweis bei Sonderformen für Plafondfenster


- » Bei Plafondfenster wird ein Hinterlüftungsmaß abgezogen.

Hinweis bei Seitenführungsschiene S1/S3

- » Geben Sie bei Anlagen mit Seitenführungsschienen immer die lichten Maße auf dem Bestellformular an.


Hinweis bei Montage mit Klemmträgern (K1)

- » Freihängende Anlagen: Für die Bestellbreite bei Montage mit Klemmträgern nehmen Sie das größte gemessene Falzmaß und fügen den gewünschten Spielraum hinzu. Die Bestellhöhe errechnet sich aus der Flügelhöhe des Fensters abzüglich 4 mm (Höhe des Klemmträgers).
- » Verspannte Anlagen: Für die Bestellbreite bei Montage mit Klemmträgern nehmen Sie das größte gemessene Falzmaß und fügen den gewünschten Spielraum hinzu. Bestellhöhe errechnet sich aus der Flügelhöhe des Fensters abzüglich 8 mm (Höhe beider Klemmträger)
- » der Klemmträger trägt 9 mm auf dem Flügel in der Höhe auf.

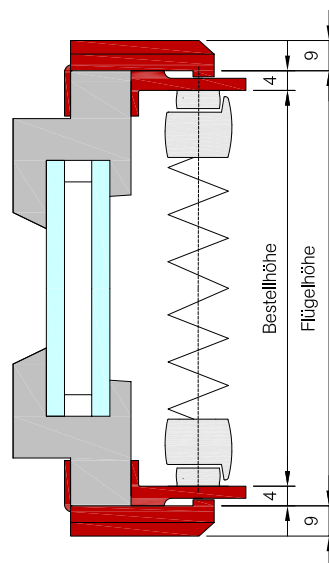


Untermontage bei Plafondanlagen mit Montageprofil

Frontansicht

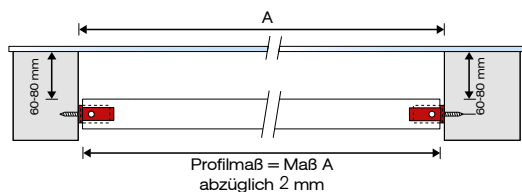

Seitenansicht

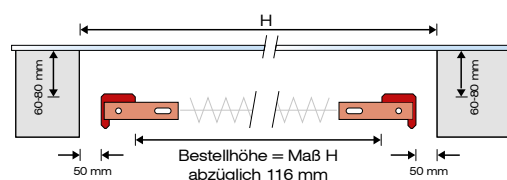

Hinweis bei Plafondanlagen mit Montageprofil

Bei Berechnung des Fertigmaßes mit Montageprofil M1 wird in der Breite 10 mm und in der Höhe 116 mm abgezogen. $116 \text{ mm} = (2 \times 50 \text{ mm Hinterlüftung}) + (2 \times 8 \text{ mm Montageprofil}) + 4 \text{ mm Luftraum}$

Zur Montage von Plisseo®-Anlagen nutzen Sie bitte die bei der Lieferung beigefügten Montagehinweise.

Hinterlüftung

Zur Hinterlüftung der Plisseo®-Anlagen empfehlen wir einen zusätzlichen Abstand zwischen Glas und Stoffpaket (siehe Tabelle).


Zudem sollten bei Plafondanlagen oben und unten je 50 mm Freiraum zur Hinterlüftung der Glasscheibe berücksichtigt werden.

Stoffe	Senkrecht-fenster	Dachflächen-fenster	Plafondfenster
Transparente und blickdichte Stoffe	min. 3 mm	min. 10 mm	min. 60 mm
Abdunkelnde Stoffe	min. 5 mm	min. 10 mm	min. 80 mm

Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob ggf. Spezialgläser vorhanden sind, bei denen aufgrund der Herstelleranweisung größere Montageabstände berücksichtigt werden müssen.


Einbautiefe



Glasleiste gerade



Glasleiste schräg



Glasleiste schräg

Stoffe/Modelle	X-Werte
Plisseo-Stoffe	min. 23 mm
DUETTE®-Stoffe	min. 25 mm
Anlagen mit Kettenzug, Kurbel und Elektromotor	min. 28 mm

Mindestmontagetiefe: für alle Schienensysteme 18 mm ohne Gummidichtung; bitte Löcher vorbohren!


Maßanleitung – richtig messen

Maßpunkte BB 24 – A2 / BB 24 – A3


Ermittlung Fertigmaß - Breite

Möglichkeit A

Glasleisten Gummi (S) < 5 mm, T < 5 mm

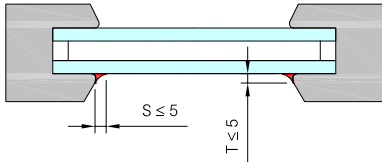


Fertigmaß = Lichtes Rahmenmaß - 1 mm




Ermittlung Fertigmaß - Höhe

Möglichkeit A

Glasleisten Gummi (S) < 5 mm




Fertigmaß = Lichtes Rahmenmaß - 2 mm

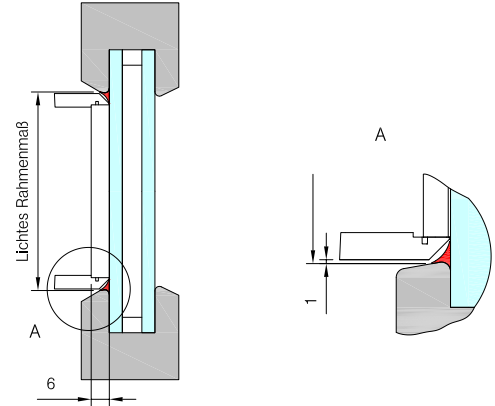


Möglichkeit B

Glasleisten Gummi (S) > 5 mm, T < 5 mm

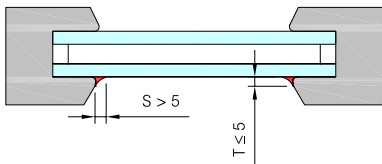


Fertigmaß = Lichtes Rahmenmaß + 7 mm



Möglichkeit B


Glasleisten Gummi (S) > 5 mm



Fertigmaß = Lichtes Glasmaß + 10 mm


Lichtes Glasmaß =

Länge C-Profile mit
Klebestreifen

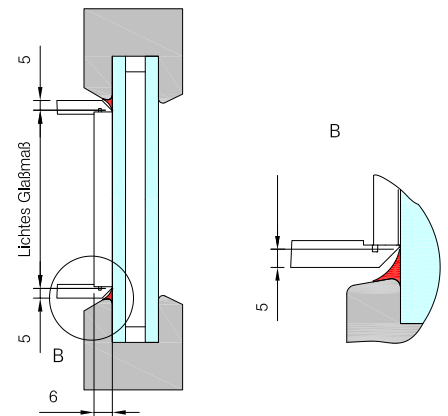


Ermittlung der Plisseo Bestellhöhe bei Montage mit Trägern


Wandwinkel W5 (Bestellhöhe=Falzmaß+30 mm)

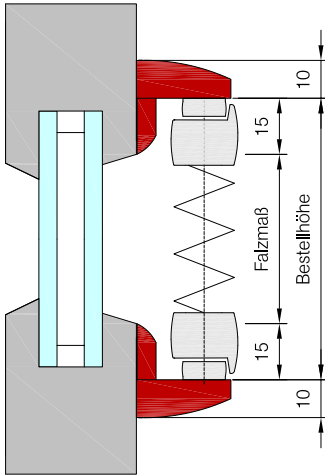


Klebespannfuß KF (Bestellhöhe=Lichtmaß)

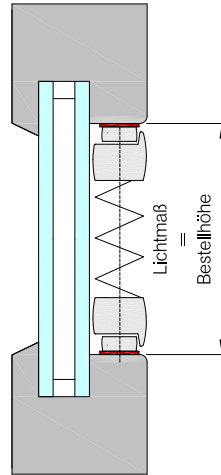


Glasleistenträger D3S (Bestellhöhe=Falzmaß-6 mm)

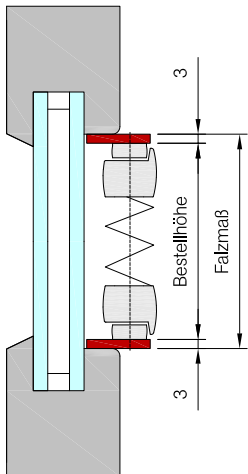


Klebträger KT 1 (Bestellhöhe=Falzmaß-8 mm)

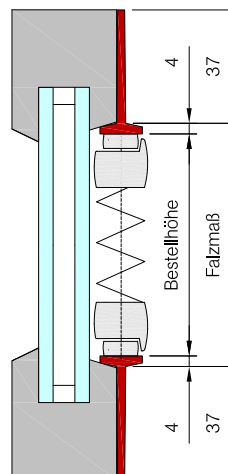

Sonderhalter R5 für Fixschiene (Bestellhöhe=Lichtmaß)

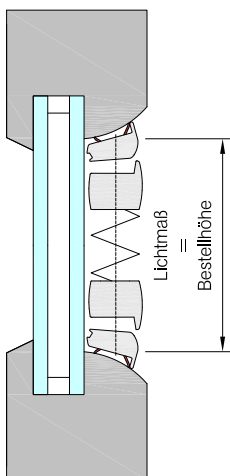

Klebträger KT 2 / Klebträger KT 3 (Bestellhöhe=Falzmaß+48 mm)

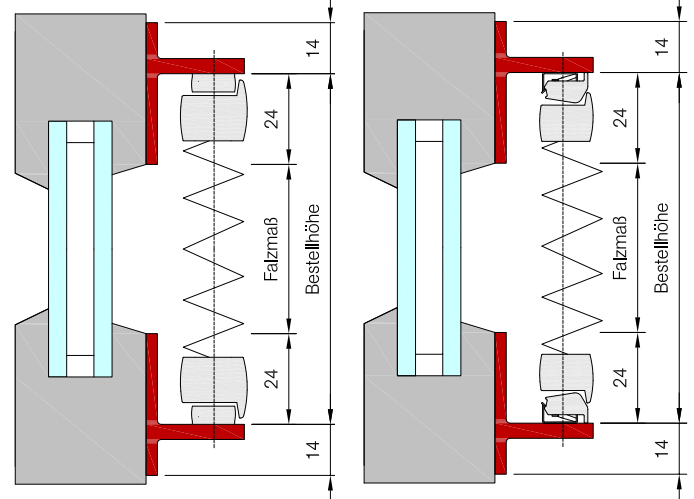

- » Falls Ihr Kunde zur Miete wohnt, sollte mit dem Vermieter geklärt werden, ob die Fenster angebohrt werden dürfen.
- » Bei der Montage mit Klemmträgern sind keine Bohrungen am Fenster nötig.



Maßanleitung – richtig messen


Wandmontage (Fensterflügel/Wand)

Trägerabstand

Y = von außen zum ersten Träger je 5 cm

X = von Träger zu Träger max. A/B/D-Modelle 70 cm, P-Modelle 35 cm

Fertigmaße



Ausgehend vom kleinsten genommenem Maß:

Bestellbreite:


Breitenmaß + gewünschtem Überstand

Bestellhöhe:

Höhenmaß + gewünschtem Überstand

Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Lichte Maße

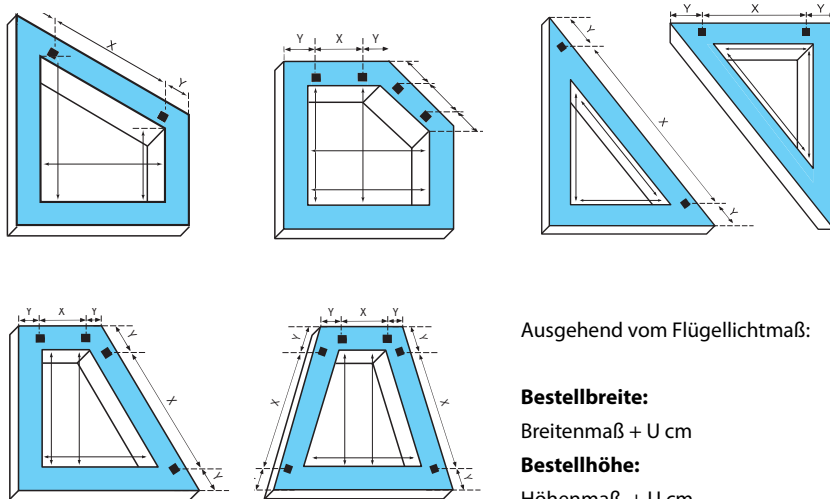

Ausgehend vom Flügellichtmaß:

Bestellbreite:


Breitenmaß + U cm

Bestellhöhe:

Höhenmaß + U cm

U = beliebiger, möglicher Überstand auf die Flügel-/Rahmenprofile des Fensters. Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Maß- und Berechnungsgrundlagen: Slope-, Dreieck-, Rundbogen- und Trapezmodelle

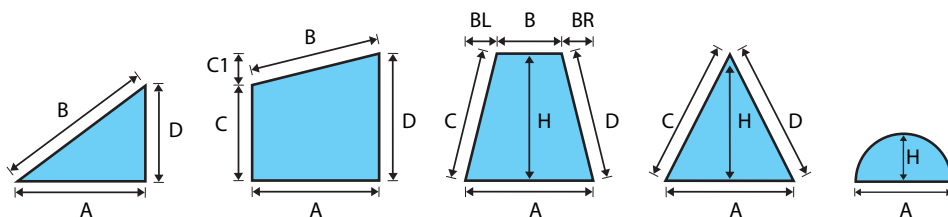


Deckenmontage (Glasleiste / Nische)

Trägerabstand

Y = von außen zum ersten Träger je 5 cm (bei Sonderformen je nach Möglichkeit)

X = von Träger zu Träger max. A/B/D-Modelle 70 cm, P-Modelle 35 cm

Fertigmaße



Ausgehend vom kleinsten genommenem Maß:






Bestellbreite:

Breitenmaß minus gewünschtem Abzug, z. B. 0,5 cm

Bestellhöhe:

Höhenmaß minus gewünschtem Abzug, z. B. 0,5 cm

Lichte Maße



Ausgehend vom kleinsten genommenem Maß:


Bestellbreite:

Breitenmaß +/- 0 cm

Bestellhöhe:


Höhenmaß +/- 0 cm

Orientierungsskizze

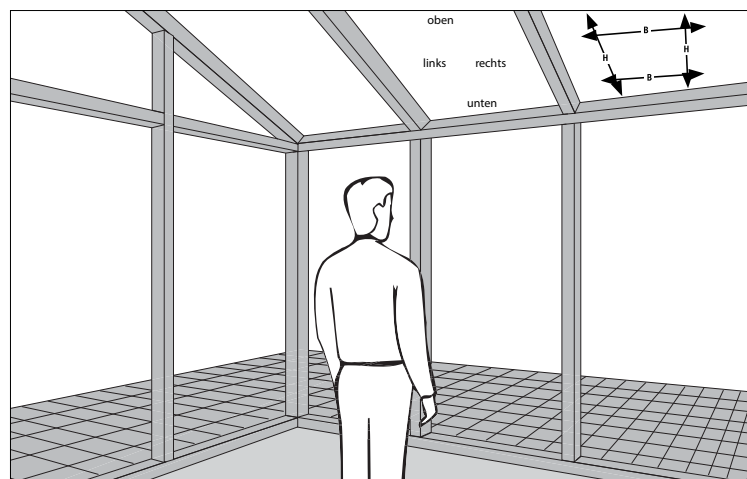

Maßanleitung – richtig messen

Überstand auf Flügel- und Rahmenprofile

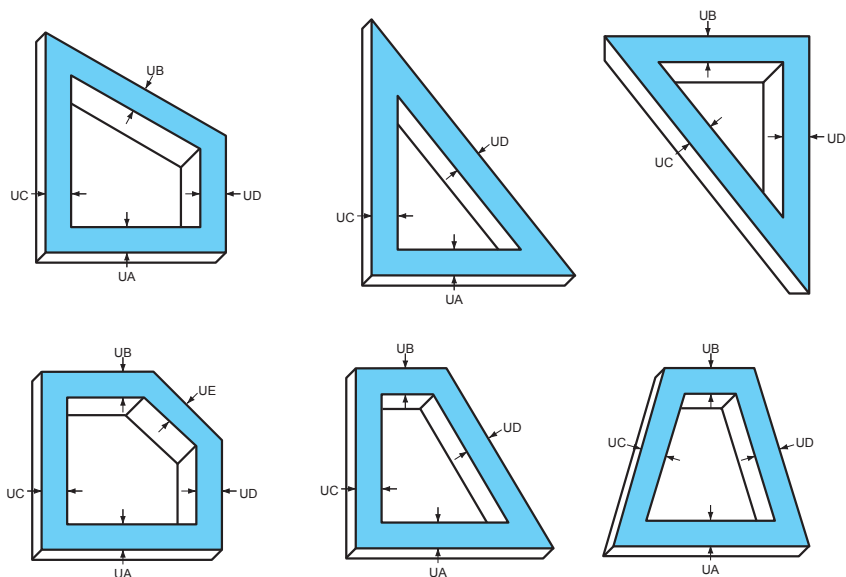


U = beliebiger, möglicher Überstand auf die Flügel-/Rahmenprofile des Fensters. Bitte ggf. vorstehende Beschläge berücksichtigen.

Bitte geben Sie bei gleichmäßigem Überstand (**U**) aller Seiten das Maß U an oder geben Sie pro Seite den Überstand an (UA, UB, UC, UD, UE, UF).


Schematische Darstellung – Schienen ohne Stoff

Bitte beachten Sie, dass aus technischen Gründen Schienen und Stoffe kleiner als das angegebene Maß sein werden. Der Unterschied ist abhängig von Modell und Winkel der Schräge (siehe auch Skizze 1+2).

1

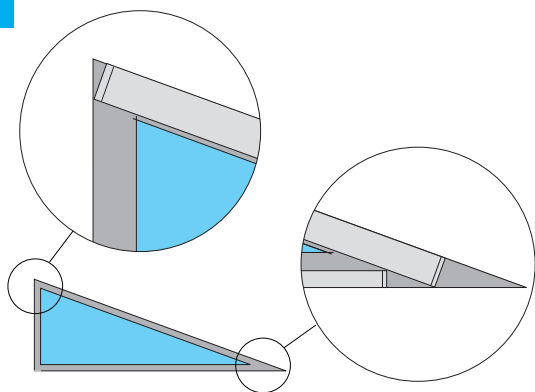

2

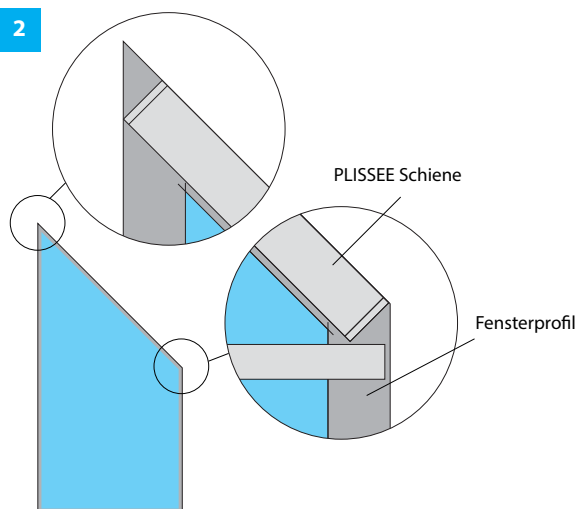

Kindersicherung

Die nachfolgenden Texte beschreiben nur die wichtigsten Teile der EN 13120 sowie der dazugehörigen Prüfnormen EN 16433 und EN 16434. Die kompletten Texte und die genauen Anforderungen entnehmen Sie bitte den offiziellen Normen bzw. den aktuellen Normentwürfen.

Die bisher aktuelle Europäische Norm für die Sicherheit von Kindern (DIN EN13120:2009) im Zusammenhang mit dem innenliegenden Sicht- und Sonnenschutz an Fenstern und Balkon- oder Terrassentüren setzte auf die freiwillige Kennzeichnung von Warnhinweisen an den Produkten sowie in den Montage- und Bedienungsanleitungen.

Aus diesem Grund hat die Europäische Kommission die Vorschriften und Normen bezüglich Kindersicherung überarbeiten lassen und dieses als Mandat an das Europäische Komitee für Normung (CEN) gegeben.

Die rechtliche Grundlage für die mandatierte Eigenschaft Kindersicherheit ergibt sich aus der EU-Richtlinie 2001/95/EG „Allgemeine Produktsicherheit“, die in Deutschland durch



das „Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt“ (Produktsicherheitsgesetz ProdSG) umgesetzt wird. Durch die Ergänzung der Europäischen Norm (EN) 13120/prA1:2012 unterliegt die Eigenschaft der Kindersicherheit ab der offiziellen Bekanntmachung dem deutschen Produktsicherheitsgesetz und muss dann ohne Übergangsfrist umgesetzt werden.

Ab einer Belastung von 6 kg muss die Kindersicherung auslösen. Dies bedeutet, kommt eine Kraft größer 6kg auf das Bedienelement, löst die Kindersicherung aus. Dies stellt keinen Produktmangel dar.

Die Schlaufen mit sogenannten ortsfesten Spannvorrichtungen (Abb. 2) oder Zugschnüren (Abb. 3) sind aufgrund ihrer Reißfestigkeit mindestens 150 cm vom Boden entfernt an

der Wand zu fixieren. Da die Hersteller in der Regel die Montagehöhe nicht kennen, bietet eine auf die Produkthöhe bezogene maximale Schnurlänge in der Praxis Unterstützung:

Die Schlaufenlänge des Abreißsystems beträgt maximal 2/3 der Produkthöhe. Die Schlaufe der Spannvorrichtung und die Länge der Zugschnüre sind abhängig von der Produkthöhe: ≤ 250 cm Produkthöhe werden die Schlaufen mit max. 100 cm angelegt, > 250 cm beträgt die Schlaufenlänge die Produkthöhe minus 150 cm. Darüber hinaus gibt es auch schnur- und schlaufenlose Produkte (z.B. verspannt, motorisiert), die heute schon die Anforderung der DIN erfüllen.

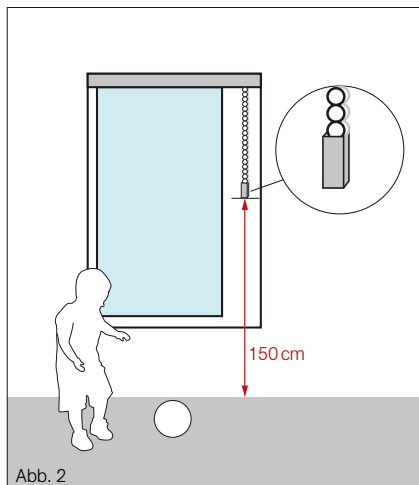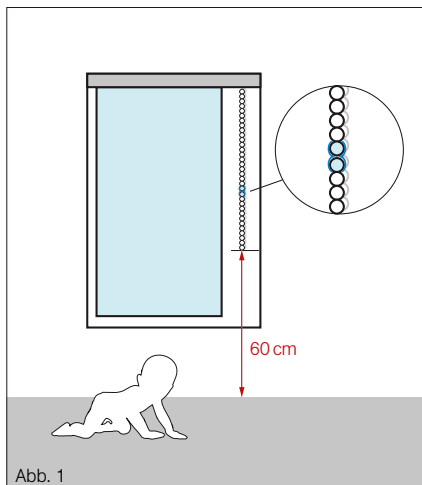







Wenn vom Fachbetrieb keine anderen Vorgaben zur Länge der Bedienschlaufe gemacht werden, fertigt man Sicht- und Sonnenschutz mit Abreißsystem mit einer Schlaufenlänge von maximal 2/3 der Produkthöhe, um die sichere Entfernung zum Boden zu gewährleisten.


Die Länge von Schlaufen mit Spannvorrichtung oder Zugschnüren wird, wenn vom Fachbetrieb nicht anders gefordert, abhängig von der Produkthöhe gefertigt: bei einer Produkthöhe von ≤ 250 cm max. 100 cm und bei > 250 cm die Produkthöhe minus 150 cm. Die Mindesteinbauhöhe bei Schnurbedienung darf nicht < 150 cm sein.

Bei Anlagen mit Schnurbedienung endet die Kindersicherung ca. 4 cm vor dem Schnurschloss. Die Kindersicherung darf nicht am Schnurschloss anschlagen, ansonsten besteht die Gefahr, dass die Kindersicherung ausgelöst wird.

Zubehör und Ersatzteile

Befestigung mit Seitenführungsschienen S1 – S3

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	41675082	Weiß	
	41675083	Grau	
	41675084	Braun	
	41675085	Anthrazit	
	43001856	Schwarz	
	43001857	Magnolia	
	41675380	Weiß	
	41675381	Grau	
	41675382	Braun	
	41675383	Anthrazit	
	43001452	Schwarz	
	43001453	Magnolia	
	41675132	Weiß	
	41675133	Grau	
	41675134	Braun	
	41675135	Anthrazit	
	43001450	Schwarz	
	43001451	Magnolia	
	41675231	Anthrazit	
	43001508	Schwarz	
	41675271	Weiß	
	41675272	Grau	
	41675273	Braun	
	41675274	Anthrazit	
	43001860	Schwarz	
	43001861	Magnolia	
	41675223	Weiß	
	41675224	Grau	
	41675225	Braun	
	41675226	Anthrazit	
	43001873	Schwarz	
	43001874	Magnolia	
	41675028	Silber	
	41675179	Natur	
	43001494	Weiß	
	43001495	Grau	
	43001496	Braun	
	43001497	Anthrazit	
	43001881	Schwarz	
	43001882	Magnolia	









Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	43001498	Weiß	
	43001499	Grau	
	43001500	Braun	
	43001501	Anthrazit	
	43001977	Schwarz	
	43001883	Magnolia	
	43001502	Weiß	
	43001493		

Kleinteile

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	41675166	Rot	
	41675088	Transparent	
	41675242	Silber	
	41630192	Silber	
	41675341	Silber	
	41675002	Transparent	
	41675401	Orange	
	41675436	Gelb	
	41675402	Weiß	
	41675403	Anthrazit	
	41675404	Braun	
	41675307	Weiß	
	41675142	Anthrazit	
	41675438	Rot	

Preisangaben ab Werk, in Euro zzgl. ges. MwSt. Bei Zwischengrößen wird der nächsthöhere Staffelpreis errechnet. Diese Produkte sind Maßanfertigungen. Änderungen, Umtausch oder Rücknahme nicht möglich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Befestigung mit Wandmontage W1 – W4 und Deckenmontage D



Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
 Träger für Oberschiene, Stück	41675189	Silber		 Kunststoff-Abdeckkappe für Wandmontage W1, Stück	40003579	Weiß	
 Träger für Oberschiene XL, Stück	41675190	Silber			40003580	Grau	
 Träger für Fixschiene, Stück	41675191	Silber			40003581	Braun	
 Träger CHR Oberschiene 25 MK	43001579	Silber			40003582	Anthrazit	
 Abdeckkappe für Oberschiene und Oberschiene XL, Stück	41675192	Weiß		 Wandwinkel für Wandmontage W2, Stück	43001459	Schwarz	
	41675193	Grau			43001460	Magnolia	
	41675194	Braun			41675200	Weiß	
	41675195	Anthrazit			41675201	Grau	
	43001457	Schwarz			41675202	Braun	
	43001458	Magnolia			41675203	Anthrazit	
 Spannfuß oben, inkl. Metallplatte Stück	40003418	Weiß		 Wandwinkel für Wandmontage W3, Stück	43001869	Schwarz	
	40003422	Grau			43001870	Magnolia	
	40003421	Braun			41675212	Weiß	
	40003423	Anthrazit			41675213	Grau	
	43001566	Schwarz			41675214	Braun	
	43001567	Magnolia			41675215	Anthrazit	
 Spannfuß unten, Stück	40003424	Weiß			43001871	Schwarz	
	40003428	Grau			43001872	Magnolia	
	40003427	Braun		 Wandwinkel für Wandmontage W4 Stück	41675196	Weiß	
	40003429	Anthrazit			41675197	Grau	
	43001568	Schwarz			41675198	Braun	
	43001569	Magnolia			41675199	Anthrazit	
 Fixierblock, Stück	41611236	Transparent			43001867	Schwarz	
	40003411	Weiß			43001868	Magnolia	
	40003415	Grau			41675204	Weiß	
 Spannfuß schmal, Stück	40003414	Braun		 Kunststoff-Abdeckkappe für Wandmontage W2 – W4, Stück	41675205	Grau	
	40003416	Anthrazit			41675206	Braun	
	43001570	Schwarz			41675207	Anthrazit	
	43001571	Magnolia			43001461	Schwarz	
 Fixierblock schmal, Stück	40003417	Transparent			43001462	Magnolia	
	40003572	Weiß		 Wandwinkel für Wandmontage W5, Set (links, rechts, Abdeckkappen, 4 Schrauben)	43001486	Weiß	
 Wandwinkel für Wandmontage W1, Stück	40003573	Grau			43001490	Grau	
	40003574	Braun			43001489	Braun	
	40003576	Anthrazit			43001491	Anthrazit	
	40003578	Schwarz			43001487	Schwarz	
	40003577	Magnolia			43001488	Magnolia	
				 Spannfixierung D3S Träger Set (L+R 2 Stück + 2 x Sicherungsring + 2 x Schraube 2,2 x 8 PZ 1)	43001517	Weiß	
					43001518	Grau	
					43001519	Braun	
					43001520	Anthrazit	
					43001588	Schwarz	
					43001587	Magnolia	
				 Spezialschraube 3,0x25 mm für Wandmontage, Stück	41675343	Silber	
				 Füllkeil 11°, Stück	41675218	Transparent	

Zubehör und Ersatzteile

Befestigungsschrauben für Deckenmontage D1

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
 Spezialschraube 3,0x13mm für Deckenmontage, Stück	41675254	Gold	
 Gewindeschraube M4x6, für Montageprofile, Stück	41675344	Silber	
 Gewindeschraube M4x4, für Wandwinkel, Stück	41675345	Silber	

Befestigung mit Montageprofil M1

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	41675063	Weiß	
	41675064	Grau	
	41675065	Braun	
	41675066	Anthrazit	
	43001854	Schwarz	
	43001855	Magnolia	
	41675227	Weiß	
	41675228	Grau	
	41675229	Braun	
	41675230	Anthrazit	
	43001875	Schwarz	
	43001876	Magnolia	
	41675282	Weiß	
	41675283	Grau	
	41675284	Braun	
	41675285	Anthrazit	
	43001442	Schwarz	
	43001443	Magnolia	



Montage- und Kleinteilekoffer Plisseo®

Artikel-Nr. 80000658

Maße B/T/H: 445/365/118mm

Preis:

Materialien für die schnelle, sichere und professionelle Montage von Plisseo®-Produkten: Schrauben, Spannfüße, Träger, Abdeckkappen usw.


Klebeträger für Deckenmontage

Klebespannfuß


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
 Klebespannfuß KF Deckenmontage, bis 2m² Set (4 Stück)	43001503	Transparent	

Klebeträger für Wandmontage

Klebeträger KT 1, KT 2 und KT 3

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	43001504	Weiß	
	43001505	Grau	
	43001506	Weiß	
	43001507	Grau	
	43001885	Weiß	
	43001886	Grau	
 Sonderhalter R5 für Fixschiene der BB20U	43001884	Silber	

Befestigung mit Träger für Kunststoff-Fenster

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	40003436	Weiß	
	40003440	Grau	
	40003438	Braun	
	40003441	Anthrazit	
	40003437	Schwarz	
	40003439	Magnolia	
	40003430	Weiß	
	40003434	Grau	
	40003432	Braun	
	40003435	Anthrazit	
	40003431	Schwarz	
	40003433	Magnolia	

Allgemeine Verkaufs- und Geschäftsbedingungen

§ 1 Allgemeines, Geltungsbereich

- (1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: „AGB“) finden Anwendung ausschließlich im Geschäftsverkehr gegenüber Unternehmen und gewerblichen Käufern (im Folgenden: „Besteller“) beim Verkauf von Produkten der REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH, Silbermannstr. 29, 89364 Rettenbach, sowie der REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH, Ringstr. 4–6, 09569 Oederan, vertreten durch die Geschäftsführerin bzw. die Geschäftsführerin der Komplementär-GmbH, Frau Miriam Albrecht (im Folgenden jeweils: „REFLEXA“) Der Besteller erklärt sich bei Aufgäbe einer Bestellung mit der Anwendung dieser AGB auf seine Bestellung einverstanden. Frühere, ggf. anders lautende Geschäftsbedingungen verlieren hiermit ihre Gültigkeit.
- (2) Diese Vertragsbedingungen gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder abweichende Geschäftsbedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, deren Geltung wurde ausdrücklich zugestimmt. Dies gilt auch, falls Leistungen in Kenntnis entgegenstehender Geschäftsbedingungen vorbehaltlos ausgeführt werden.
- (3) Im Einzelfall getroffene, individuelle Vereinbarungen mit dem Besteller (einschließlich Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen) haben in jedem Falle Vorrang vor diesen AGB. Sie bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der schriftlichen Bestätigung.
- (4) Anwendungsbereich dieser AGB ist ausschließlich der Geschäftsverkehr gegenüber gewerblichen Kunden.

§ 2 Registrierung und Vertragsschluss im Web-Shop

Die Darstellungen auf der Webseite www.reflexa.de/shop sind freibleibend und stellen keine verbindlichen Angebote dar. Nach erfolgreichem Abschluss der Registrierung gibt der Besteller bei einer Bestellung über den Webshop durch die Betätigung der Schaltfläche „Jetzt kostenpflichtig bestellen“ ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages ab. Nach Eingang der Bestellung erhält der Besteller eine Bestellbestätigung auf die von ihm angegebene E-Mail-Adresse. Diese Bestellbestätigung ist keine Annahme des Angebots, sie dient lediglich dem Zweck, dem Besteller Inhalt und Umfang seiner Bestellung nochmals zusammenzufassen. Anschließend erhält der Besteller eine verbindliche Auftragsbestätigung. Unabhängig von der Art der Bestellung kommt der Vertragsschluss erst mit Übersendung einer Auftragsbestätigung zu Stande. Inhalt und Umfang der vertraglichen Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach dieser Auftragsbestätigung. Nebenabreden sind nur verbindlich, sofern diese darin schriftlich bestätigt wurden

(1) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich REFLEXA Eigentums- und Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller der ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung durch REFLEXA.

§ 3 Versand

- (1) Erfüllungsort für Lieferungen ist 89364 Rettenbach bzw. der Ort des betreffenden Zweigwerkes. Soweit nichts anderes vereinbart, hat REFLEXA seine Leistungsverpflichtung erfüllt, wenn die Ware versandbereit ist, dies dem Besteller mitgeteilt wurde und die Ware den vereinbarten Lieferbedingungen entspricht.
- (2) Soweit nichts anderes vereinbart, erfolgt Lieferung der Ware an die in der Bestellung angegebene Lieferadresse. Soweit nichts anderes vereinbart, bleiben Wahl der Verpackung, des Versandweges und des Transportmittels REFLEXA überlassen. Sämtliche Angaben zu Verfügbarkeit, Versand und Zustellung eines Produktes sind voraussichtliche, unverbindliche Angaben, es sei denn, auf der Auftragsbestätigung wird ein Termin ausdrücklich als verbindlich vereinbart ausgewiesen. Sofern sich herausstellen sollte, dass ein Produkt nicht oder nicht wie gemäß der Bestellung gewünscht verfügbar sein sollte, wird REFLEXA den Besteller unverzüglich informieren. Dessen gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.
- (3) Die Lieferfrist beginnt erst zu laufen, wenn alle technischen sowie organisatorischen Fragen mit dem Besteller vollständig geklärt sind und dieser die seinerseits bestehenden Verpflichtungen vollständig und ordnungsgemäß erfüllt hat. Hierzu zählt insbesondere die Übermittlung und/oder Bestätigung notwendiger technischer Angaben und Zeichnungen. Bei Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, beispielsweise höherer Gewalt oder Betriebsstörung, verlängert sich die Lieferfrist in angemessenem Umfang. Der Besteller wird hierüber unverzüglich informiert. Wird die Störung nicht in angemessener Zeit beseitigt werden können, ist REFLEXA berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
- (4) Von einander trennbare Teilleistungen gelten als unabhängig von einander geschuldet.
- (5) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, ist REFLEXA berechtigt, Ersatz des entstehenden Schadens einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen. Mit Eintritt des Annahmeverzugs geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung oder des zufälligen Untergangs auf den Besteller über.
- (6) REFLEXA haftet nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern ein Lieferverzug auf einer von REFLEXA zu vertretenden, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht. Ein Verschulden der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von REFLEXA ist REFLEXA zuzurechnen. Sofern ein Lieferverzug auf einer von REFLEXA zu vertretenden, grob fahrlässigen Vertragsverletzung beruht, ist der Schadensersatz auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. REFLEXA haftet auch dann nur nach den gesetzlichen Bestimmungen, soweit der von REFLEXA zu vertretende Lieferverzug auf der schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruht; in diesem Falle ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (7) Im Übrigen haftet REFLEXA im Falle des Lieferverzuges nur für jede vollendete Woche ab der 5. Woche des Verzuges im Rahmen einer pauschalierten Verzugsentschädigung in Höhe von 0,5 Prozent des Lieferwertes, maximal jedoch bis zu 5 Prozent des Lieferwertes.
- (8) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers bleiben vorbehalten.

§ 4 Preise, Zahlungsbedingungen

- (1) Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten die angegebenen Preise netto ab Werk, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert ausgewiesen. Eil- und Expresszuschläge sowie Kisten- und Spezialverpackungen werden in Rechnung gestellt. Bei Aufträgen unter 100,00 Euro wird eine Versand- und Verpa-

ckungspauschale für Lieferungen innerhalb Deutschlands in Höhe von 24,90 Euro netto berechnet. Für Lieferungen außerhalb Deutschlands abweichend.

- (2) Sofern Lieferung vereinbart ist, verstehen sich die Frachtpreise auf normaler Frachtbasis innerhalb Deutschlands. Wird eine andere Versandart gewünscht, trägt der Besteller die Kosten der Differenzfracht. Bei anderer Bestellung als über die Website www.reflexa.de/shop wird bei abweichender Lieferadresse eine Zusatzgebühr von 30,00 Euro erhoben. Sofern Lieferung durch REFLEXA vereinbart ist, werden für Fehlfahrten an die angegebene Lieferadresse pauschal 50,00 Euro berechnet. Wird der Versand der Ware auf Wunsch des Kunden verschoben, berechnet REFLEXA ab der dritten angefangenen Kalenderwoche eine Lagerkostenpauschale in Höhe von einem Prozent des Warenwerts, mindestens jedoch 50,00 Euro.
- (3) Soweit REFLEXA freiwillig vom Besteller Ware zurücknimmt, gilt Folgendes: Rücknahmefähig ist nur Ware in ordnungsgemäßen, verkaufsfähigem Zustand, bei der es sich nicht um Sonderanfertigungen bzw. Bestellungen handelt. Gegen Rückgabe der Ware erhält der Kunde eine Rückerstattung in Höhe des Warenwerts, abzüglich einer Wiedereinlagerungsgebühr. Die Rückerstattung wird nicht in bar ausbezahlt, sondern nur bei künftigen Einkäufen bzw. Aufträgen verrechnet. Wir sind berechtigt, mit Rückerstattungsbeiträgen uneingeschränkt aufzurechnen. Die Wiedereinlagerungsgebühr beträgt pro Artikel pauschal 20 % des Wertes der zurückgenommenen Ware, mindestens jedoch 15,00 Euro je Rücksendeauftrag (zum Beispiel bei Rücksendung mehrerer Kleinenteile), sofern nicht ein anderer Wert anlässlich der Rücknahme vereinbart wird.
- (4) Transportschäden muss der Empfänger spätestens innerhalb von 7 Tagen nach Erhalt der Ware schriftlich mitteilen. Die Pflicht zur rechtzeitigen Mängelrüge bleibt hiervon unberührt.
- (5) Rechnungsbeträge sind sofort fällig und zu zahlen innerhalb von 30 Tagen ab Leistungserbringung und Zugang der Rechnung. REFLEXA ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Leistungserbringung ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Ein entsprechender Vorbehalt ist spätestens mit der Bestellbestätigung zu erklären. Der Abzug von Skonto bedarf gesonderter schriftlicher Vereinbarung.
- (6) Mit Ablauf vorstehend benannter Zahlungsfrist kommt der Besteller in Verzug. REFLEXA ist in diesem Falle berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen Zentralbank zu berechnen. Darüber hinaus werden etwaige, noch ausstehende (Teil-)Zahlungen sofort fällig.
- (7) REFLEXA behält sich das Recht vor, seine Preise angemessen zu ändern, wenn nach Abschluss des Vertrages Kostensenkungen oder -erhöhungen, insbesondere auf Grund von Vertriebskosten- oder Materialpreisänderungen, eintreten.
- (8) Dem Besteller stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als dessen Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln der Kaufsache bleiben die Gegenrechte des Bestellers unberührt.
- (9) Wird nach Vertragsschluss erkennbar, dass der Anspruch von REFLEXA auf Zahlung des Kaufpreises durch unzureichende Leistungsfähigkeit des Bestellers gefährdet ist (beispielsweise durch Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Bestellers), ist REFLEXA nach den gesetzlichen Vorschriften zur Leistungsverweigerung und – ggf. nach Fristsetzung – zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.
- (10) Der Besteller erklärt sich damit einverstanden, Rechnungen in elektronischer Form zu erhalten und vertragsrelevante Korrespondenz in elektronischer Form zu führen. Elektronische Rechnungen werden dem Besteller per E-Mail im pdf-Format übersandt.

§ 5 Eigentumsvorbehalt

- (1) Der nachfolgend vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient der Sicherung aller jeweils bestehenden derzeitigen und künftigen Forderungen von REFLEXA gegen den Besteller aus der zwischen den Vertragspartnern bestehenden Lieferbeziehung (einschl. Saldoforderungen aus einem auf diese Lieferbeziehung beschränkten Kontokorrentverhältnis).
- (2) Die von REFLEXA an den Besteller gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller gesicherten Forderungen Eigentum von REFLEXA. Die Ware, sowie die nach den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle tretende, vom Eigentumsvorbehalt erfasste Ware, wird nachfolgend „Vorbehaltsware“ genannt.
- (3) Der Besteller verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für REFLEXA.
- (4) Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Verwertungsfalls (Ziffer 5.9) im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern. Verpfändungen und Sicherungsübereignungen sind unzulässig.
- (5) Wird die Vorbehaltsware vom Besteller verarbeitet, so wird vereinbart, dass die Verarbeitung im Namen und für Rechnung von REFLEXA als Hersteller erfolgt und REFLEXA unmittelbar das Eigentum oder – wenn die Verarbeitung aus Stoffen mehrerer Eigentümer erfolgt oder der Wert der verarbeiteten Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Miteigentum (Bruchteilsgewalt) an der neu geschaffenen Sache im Verhältnis des Werts der Vorbehaltsware zum Wert der neu geschaffenen Sache erwirbt. Für den Fall, dass kein solcher Eigentümererwerb bei REFLEXA eintreten sollte, überträgt der Besteller bereits jetzt sein künftiges Eigentum oder – im o. g. Verhältnis – Miteigentum an der neu geschaffenen Sache zur Sicherheit auf REFLEXA. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen zu einer einheitlichen Sache verbunden oder untrennbar vermischelt und ist eine der anderen Sachen als Hauptsache anzusehen, so überträgt REFLEXA, soweit die Hauptsache ihr gehört, dem Besteller anteilig das Miteigentum an der einheitlichen Sache in dem in Satz 1 genannten Verhältnis.
- (6) Im Fall der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware tritt der Besteller bereits jetzt sicherungshalber die hieraus entstehende Forderung gegen den Erwerber – bei Miteigentum von REFLEXA an der Vorbehaltsware anteilig entsprechend dem Miteigentumsanteil – an REFLEXA ab. Gleiches gilt für sonstige Forderungen, die an die Stelle der Vorbehaltsware treten oder sonst hinsichtlich der Vorbehaltsware entstehen, wie z.B. Versicherungsansprüche oder Ansprüche aus unerlaubter Handlung bei Verlust oder Zerstörung. REFLEXA ermächtigt den Kunden widerruflich, die an REFLEXA abgetretenen Forderungen im eigenen Namen einzuziehen. REFLEXA darf diese Einzugsermächtigung nur im Verwertungsfall widerrufen.
- (7) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Besteller sie unverzüglich auf das Eigentum von REFLEXA hinweisen und REFLEXA hierüber informieren, um ihr die Durchsetzung ihrer Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, REFLEXA die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Besteller gegenüber REFLEXA.
- (8) REFLEXA wird die Vorbehaltsware sowie die an ihre Stelle tretenden Sachen oder

Forderungen freigeben, soweit ihr Wert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr als 50 Prozent übersteigt. Die Auswahl der danach freizugebenden Gegenstände liegt bei REFLEXA. Bei Vorausskassezahlung wird der verlängerte Eigentumsvorbehalt aufgehoben.

- (9) Tritt REFLEXA bei vertragswidrigem Verhalten des Kunden – insbesondere Zahlungsverzug – vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), ist REFLEXA berechtigt, die Vorbehaltsware heraus zu verlangen.

§ 6 Gewährleistung

- (1) Der Besteller ist verpflichtet, soweit dies nach ordnungsgemäßen Geschäftsgänge tunlich ist, Lieferungen und Leistungen von REFLEXA unverzüglich nach Erhalt zu überprüfen, insbesondere auf Vollständigkeit und Mangelfreiheit. Zeigen sich im Rahmen der Prüfung Mängel, so sind diese unverzüglich schriftlich gegenüber REFLEXA anzuzeigen. Mängel, die im Rahmen der vorstehend bezeichneten Prüfung nicht feststellbar sind, müssen unverzüglich nach Entdeckung schriftlich angezeigt werden. Anderenfalls gelten die Lieferungen und Leistungen auch in Ansehung des betreffenden Mangels als genehmigt. § 377 HGB bleibt unberührt. Seiner Untersuchungsobliegenheit ist der Besteller auch im Falle des Rückgriffs des Unternehmers nach § 478 BGB nicht entoben. Zeigt er in solchen Fällen den von seinem Abnehmer geltend gemachten Mangel nicht unverzüglich an, gilt die Ware auch in Ansehung dieses Mangels als genehmigt.
- (2) Soweit Lieferungen und Leistungen der Abnahme bzw. Teilabnahme unterliegen, erfolgt die Überprüfung durch den Besteller im Rahmen der Abnahmeprüfung.
- (3) Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist REFLEXA nach seiner Wahl zur Beseitigung des Mangels oder zur Lieferung einer neuen, mangelfreien Sache berechtigt. Ersatz für vergebliche Aufwendungen kann der Besteller nicht verlangen. Aus- und Einbaukosten werden nicht übernommen.
- (4) Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller berechtigt, unter den gesetzlichen Voraussetzungen, nach seiner Wahl Minderung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten, sowie Schadenersatz zu verlangen. Die Nacherfüllung gilt nach dem zweiten erfolglosen Versuch als fehlgeschlagen. Soweit keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung durch REFLEXA vorliegt, ist die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt.
- (5) REFLEXA haftet nicht für Mängel und/oder Schäden, die auf eine Waren- oder Montagebeschreibung oder Spezifikation des Bestellers zurückgehen. REFLEXA übernimmt keine Verantwortung für Teile oder Zubehör, die vom Besteller oder für den Besteller hergestellt und REFLEXA zur Verfügung gestellt werden.
- (6) Der Besteller hat die Beschaffenheit und Tragfähigkeit eines Montageuntergrundes eigenverantwortlich zu prüfen und eine geeignete Befestigung auszuwählen. REFLEXA haftet nicht für eine fehlerhafte Montage oder eine fehlerhafte Auswahl des Montageuntergrundes.
- REFLEXA haftet nicht für Produktfehler bzw. Schäden, die auf Grund fehlerhafter Installation, unsachgemäßer Verwendung oder Lagerung, Fehlgebrauchs, Fahrlässigkeit, fehlerhafter Elektroinstallation, Veränderung oder Reparatur, natürlicher Abnutzung, fehlerhaften Elektroanschlusses, Betriebes in Verbindung mit ungeeigneten Steuerungskomponenten oder ähnlichen Gründen entstehen.
- (7) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen, sofern notwendige, in den Bedienungsanleitungen aufgeführte Wartungsarbeiten nicht im notwendigen Umfang durchgeführt wurden.
- (8) REFLEXA entspricht den Anforderungen der Bestimmungen zur CE-Kennzeichnung seiner Produkte im Rahmen der jeweils gültigen DIN-EN Normen. Der Einsatz der Produkte liegt im Verantwortungsbereich des Bestellers. Dieser darf nur in Übereinstimmung mit den technischen Dokumentationen, Bedienungs- und Wartungsanleitungen erfolgen.

§ 7 Haftung

- (1) REFLEXA haftet nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen für Schäden, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten von REFLEXA oder seiner Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind sowie für Personenschäden, Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und die Verletzung von vertragswesentlichen Pflichten.
- (2) Im Übrigen ist die Haftung von REFLEXA für Schadensersatzansprüche, gleich aus welchem Rechtsgrunde, nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen beschränkt, soweit sich nicht aus einer von REFLEXA gemachten Zusicherung etwas anderes ergibt.
- (a) Die Haftung ist beschränkt auf vertragstypische, vernünftigerweise vorhersehbare Schäden und Aufwendungen.
- (b) Für leichte Fahrlässigkeit haftet REFLEXA nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszweckes von besonderer Bedeutung ist (vertragswesentliche Pflicht). In diesem Fall findet die vorstehend unter a) beschriebene Haftungsbeschränkung Anwendung. Ansonsten ist die Haftung für leichte Fahrlässigkeit insgesamt ausgeschlossen.
- (c) Die Haftung für mittelbare Schäden und Folgeschäden, insbesondere für Schäden bei Betriebsunterbrechungen und für entgangenen Gewinn, ist insgesamt ausgeschlossen, sofern kein Fall von Vorsatz vorliegt.
- (d) Die Haftungsbeschränkungen finden keine Anwendung bei Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei Ansprüchen aus dem Produkthaftungsgesetz. Unberührt bleibt die Haftung, soweit REFLEXA einen Mangel arglistig verschwiegen hat.
- (e) Die vorstehenden Bestimmungen gelten gleichermaßen für Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von REFLEXA.

§ 8 Schlussbestimmung

- (1) Für diese AGB und sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen REFLEXA und dem Besteller findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen. Für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes bestimmt ist, der Gerichtsstand 89364 Rettenbach (Deutschland) vereinbart.
- (2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen. Die vollständig oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine ersetzt werden, die der wirtschaftlichen Bedeutung der vollständig oder teilweise unwirksamen Regelung möglichst nahe kommt.
- (3) Alle Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter www.reflexa.de/datenschutz.

Stand: November 2024

Ihr Reflexa Vertrieb

Telefon	08224 999-Durchwahl
Raffstore/Jalousie	-911
Rollladen	-912
Markise	-913
Insektenschutz	-914
Plissee	-915
Schrägverschattung	-916
Service	-905
Montagedispo	-904
Mail	vertrieb@reflexa.de



reflexaziel/green

Preise

Typ ▼


AO40, AO70,
BO75, BO60

Produktfläche	bis 0,5m²	> 0,5m² bis 1m²	> 1m² bis 1,5m²	> 1,5m² bis 2m²	> 2m² bis 2,5m²	> 2,5m² bis 3m²	> 3m²
Stoffe PG1							
Stoffe PG2							
Stoffe PG3							
Stoffe PG4							
Stoffe PG5							

Typ ▼

BB40

Produktfläche	bis 0,5m²	> 0,5m² bis 1m²	> 1m² bis 1,5m²	1,5m² bis 2m²	> 2m²
Stoffe PG1					
Stoffe PG2					
Stoffe PG3					
Stoffe PG4					
Stoffe PG5					



Sonderformen
Freihängend, verspannt,
für
rechteckige Plafond-
fenster

Typ ▼

BB80, PB60,
PB70, PB75,
PB71

Produktfläche	bis 0,5m²	> 0,5m² bis 1m²	> 1m² bis 1,5m²	> 1,5m² bis 2m²	> 2m² bis 2,5m²	> 2,5m² bis 3m²	> 3m²
Stoffe PG1							
Stoffe PG2							
Stoffe PG3							
Stoffe PG4							
Stoffe PG5							

Typ ▼

BF50

Produktfläche	bis 0,5m²
Stoffe PG1	
Stoffe PG2	
Stoffe PG3	
Stoffe PG4	

Typ ▼

BF51

Produktfläche	bis 0,5m²	>0,5m²
Stoffe PG1		
Stoffe PG2		
Stoffe PG3		
Stoffe PG4		

Preisberechnung Digitaldruckstoffe:
Mindestberechnung > 1,5m²
Bei Stoff Nr. 9902, 9903, 9905, 9907, 9909, 9968, 9969, 9970

Optionale Befestigungsmöglichkeiten, Zusatzausstattung




Ausführung (Mehrpreis pro Plissee)	Preis in Euro
Wandwinkelmontage W2	
Wandwinkelmontage W3	
Wandwinkel W4	
Wandwinkelset W5	
Seiten-Führungsschiene 90°/96° S1	
Seiten-Führungsschiene U-Form S3	
Seitenführungsschiene 90°/96° S1 mit Lightlock	
Ausführung Variante U	
Montageprofil M1	

Ausführung (Mehrpreis pro Plissee)	Preis in Euro
Klemmträger K1	
Glasleistenträger D3S	
Sonderhalter R5	
Klebespannfuß KF, transparent bis 2 m²	
Klebeträger KT 1, weiß oder hellgrau	
Klebeträger KT 2, weiß oder hellgrau	
Klebeträger KT 3, weiß oder hellgrau	

Ausführung (Mehrpreis pro Stück)	Preis in Euro
Metallgriff eckig oder rund	

Optionales Bedienzubehör/Ersatzteile

Zubehör bei Modellen mit Bediengriff

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	Bediengriff PVC Stück	40003224	Weiß	
		40003227	Braun	
		40003228	Silber	
		40003229	Anthrazit	
		43001577	Schwarz	
		43001578	Magnolia	
	Bediengriff, PVC für Plandfondfenster Stück	40003230	transparent	
	Design Bediengriff, Metall, rund, Stück	43001509	Weiß	
		43001510	Braun	
		43001511	Silber	
		43001512	Anthrazit	
		43001572	Schwarz	
		43001573	Magnolia	
	Design Bediengriff, Metall, eckig Stück	43001513	Weiß	
		43001514	Braun	
		43001515	Silber	
		43001516	Anthrazit	
		43001574	Schwarz	
		43001575	Magnolia	
	Bedienstab inkl. 2 Wandhalter, 400 mm, Stück	31675349	Silber	
	1000 mm, Stück	31675350		
	1250 mm, Stück	31675351		
	1500 mm, Stück	31675352		
	1750 mm, Stück	31675353		
	Bedienstab, teleskopierbar 2000 – 3000 mm, Stück	31675354	Silber	
	Schraube für Griff, Stück	41675342		

Zubehör bei Modellen mit Handkurbel


	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro
	Handkurbel 400 mm	3165355	Grau	
	Handkurbel 1000 mm	3165356		
	Handkurbel 1500 mm	3165357		
	Handkurbel 2000 mm	3165358		
	Handkurbel 2500 mm	3165359		
	Handkurbel 3000 mm	3165360		
	Halter für Handkurbeln Stück	41675005	Silber	
	Befestigungsschraube	41131498		

Preisangaben ab Werk, in Euro zzgl. ges. MwSt. Bei Zwischengrößen wird der nächsthöhere Staffelpreis errechnet. Diese Produkte sind Maßanfertigungen. Änderungen, Umtausch oder Rücknahme nicht möglich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Elektroantriebe und Steuerungen

	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Farbe	Preis in Euro	
	Plisseo®-Antrieb, Stück	40002985			Im Anlagenpreis enthalten
	Netzteil HT-24,2 m Anschlussleitung mit Stecker, 2 m, Stück	41675087	Weiß		
	Tastschalter und Aufputzkappe, passend bzw. PE gem. Lieferprogramm, Stück	41675676 41675675	Weiß		
	Programmierbox (Test und Einstellungseinheit)	40002986			
	Funkempfänger, innenliegend, Stück	41675679			
	Funkempfänger außenliegend, Stück	41675680			
	Funkhandsender Situo 1 RTS Pure II, Stück	41861375	Weiß		siehe Händlerkatalog Steuerungen
	Funkhandsender Situo 5 RTS Pure II, Stück	41861145	Weiß		
	Funkwandsender, Smooove Origin RTS Pure, Stück	41861376	Weiß		
	Zentraltaster Smooove Origin IB	41861488	Weiß		

* Bedienlänge Handkurbel




- » Schalter, Netzteile und Steuerungen sind ebenso wie zeit-, temperatur- und sonnengesteuerte Automatikgeräte auf Anfrage lieferbar.
- » Bei PE-Anlagen erfolgt die Anbringung der elektrischen Komponenten (Netzgerät, Funkempfänger) bis zu einer Breite von 649 mm außen am Kopf.
- » Bei AE- und BE-Anlagen erfolgt die Anbringung der elektrischen Komponenten (Netzgerät, Funkempfänger) immer außen am Kopf.

Preise

Typ ▼		> 1 m²	> 1,5 m²	> 2 m²	> 2,5 m²	> 3 m²	> 3,5 m²	> 4 m²
AU10	Produktfläche	bis 1,5 m²	bis 2 m²	bis 2,5 m²	bis 3 m²	bis 3,5 m²	bis 4 m²	bis 4,5 m²
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							
AU20	Mehrpreis pro Anlage							

Typ ▼		> 4,5 m²	> 5 m²	> 5,5 m²	> 6 m²	> 6,5 m²	> 7 m²	> 7,5 m²
AU10	Produktfläche	bis 5 m²	bis 5,5 m²	bis 6 m²	bis 6,5 m²	bis 7 m²	bis 7,5 m²	bis 7,8 m²
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							
AU20	Mehrpreis pro Anlage							

Typ ▼			> 0,5 m²	> 1 m²	> 1,5 m²	> 2 m²	> 2,5 m²	
AO10, AO20	Produktfläche	bis 0,5 m²	bis 1 m²	bis 1,5 m²	bis 2 m²	bis 2,5 m²	bis 3 m²	> 3 m²
	Stoffe PG1							
	Stoffe PG2							
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							




Modellgruppe A
Freihängende
Anlagen

Typ ▼			> 0,5 m²	> 1 m²	> 1,5 m²	> 2 m²	> 2,5 m²	
AK10	Produktfläche	bis 0,5 m²	bis 1 m²	bis 1,5 m²	bis 2 m²	bis 2,5 m²	bis 3 m²	> 3 m²
	Stoffe PG1							
	Stoffe PG2							
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							

Typ ▼			> 0,5 m²	> 1 m²	> 1,5 m²	> 2 m²	> 2,5 m²	
AE10	Produktfläche	bis 0,5 m²	bis 1 m²	bis 1,5 m²	bis 2 m²	bis 2,5 m²	bis 3 m²	> 3 m²
	Stoffe PG1							
	Stoffe PG2							
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							

Typ ▼			> 0,5 m²	> 1 m²	> 1,5 m²	> 2 m²	> 2,5 m²	
PB10, PB30*	Produktfläche	bis 0,5 m²	bis 1 m²	bis 1,5 m²	bis 2 m²	bis 2,5 m²	bis 3 m²	> 3 m²
	Stoffe PG1							
	Stoffe PG2							
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							



Modellgruppe P
Verspannt, für
Plafondfenster

PR10	Mehrpreis pro Anlage							
Typ ▼			> 0,5 m²	> 1 m²	> 1,5 m²	> 2 m²	> 2,5 m²	
PE10	Produktfläche	bis 0,5 m²	bis 1 m²	bis 1,5 m²	bis 2 m²	bis 2,5 m²	bis 3 m²	> 3 m²
	Stoffe PG1							
	Stoffe PG2							
	Stoffe PG3							
	Stoffe PG4							
	Stoffe PG5							

Preisberechnung Digitaldruckstoffe:

Mindestberechnung > 1,5 m²
Bei Stoff Nr. 9902, 9903, 9905, 9907,
9909, 9968, 9969, 9970

*Preisberechnung PB30:

Preis für Stoffgruppe oberer Teil (gesamte Anlagenfläche)
+ Preis für Stoffgruppe unterer Teil (gesamte Anlagenfläche)

= Gesamtpreis

Preisangaben ab Werk, in Euro zzgl. ges. MwSt. Bei Zwischengrößen wird der nächsthöhere Staffelpreis berechnet. Diese Produkte sind Maßanfertigungen. Änderungen, Umtausch oder Rücknahme nicht möglich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen.

Preise

Typ ▼

BB10, BB20,
BB24,
BB30**,
BB34**

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	> 2,5m²
Stoffe PG1						
Stoffe PG2						
Stoffe PG3						
Stoffe PG4						
Stoffe PG5						


Typ ▼

BB24 – A2

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	> 2,5m²
Stoffe PG1						
Stoffe PG2						
Stoffe PG3						
Stoffe PG4						
Stoffe PG5						

Typ ▼

BB24 – A3



Modellgruppe B
Verspannte
Anlagen

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	> 2,5m²
Stoffe PG1						
Stoffe PG2						
Stoffe PG3						
Stoffe PG4						
Stoffe PG5						

Typ ▼

BO10, BO20

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	> 2,5m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	bis 3m²	> 3m²
Stoffe PG1							
Stoffe PG2							
Stoffe PG3							
Stoffe PG4							
Stoffe PG5							

Typ ▼


BK10

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	> 2,5m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	bis 3m²	> 3m²
Stoffe PG1							
Stoffe PG2							
Stoffe PG3							
Stoffe PG4							
Stoffe PG5							

Typ ▼

BE10

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	> 2,5m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	bis 3m²	> 3m²
Stoffe PG1							
Stoffe PG2							
Stoffe PG3							
Stoffe PG4							
Stoffe PG5							




Modellgruppe D
Verspannt, für
Dach- / Schwingfenster

Typ ▼

DB10, DB20

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	> 2m²	
Stoffe PG1						
Stoffe PG2						
Stoffe PG3						
Stoffe PG4						
Stoffe PG5						



S6 Einbaurahmen

Typ ▼

für alle BB,
BO, DB und
die U-Modelle

		> 0,5m²	> 1m²	> 1,5m²	> 2m²	> 2,5m²	
Produktfläche	bis 0,5m²	bis 1m²	bis 1,5m²	bis 2m²	bis 2,5m²	bis 3m²	
S6 Rahmen							

Preisberechnung Digitaldruckstoffe:

Mindestberechnung > 1,5m²
Bei Stoff Nr. 9902, 9903, 9905, 9907,
9909, 9968, 9969, 9970

**Preisberechnung BB30, BB34:

Preis für Stoffgruppe oberer Teil (gesamte Anlagenfläche)
+ Preis für Stoffgruppe unterer Teil (gesamte Anlagenfläche)
= Gesamtpreis

Preisangaben ab Werk, in Euro zzgl. ges. MwSt. Bei Zwischengrößen wird der nächsthöhere Staffelpreis berechnet. Diese Produkte sind Maßanfertigungen. Änderungen, Umtausch oder Rücknahme nicht möglich. Konstruktionsänderungen vorbehalten. Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung bei Druckfehlern. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Geschäftsbedingungen.