

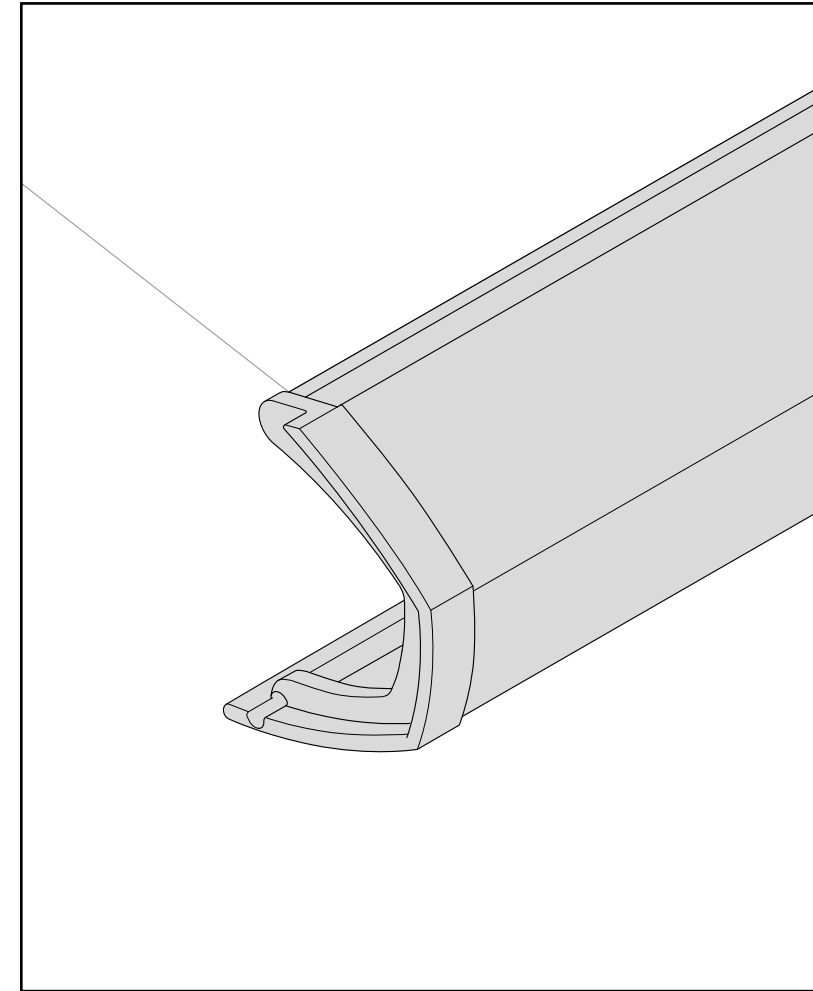


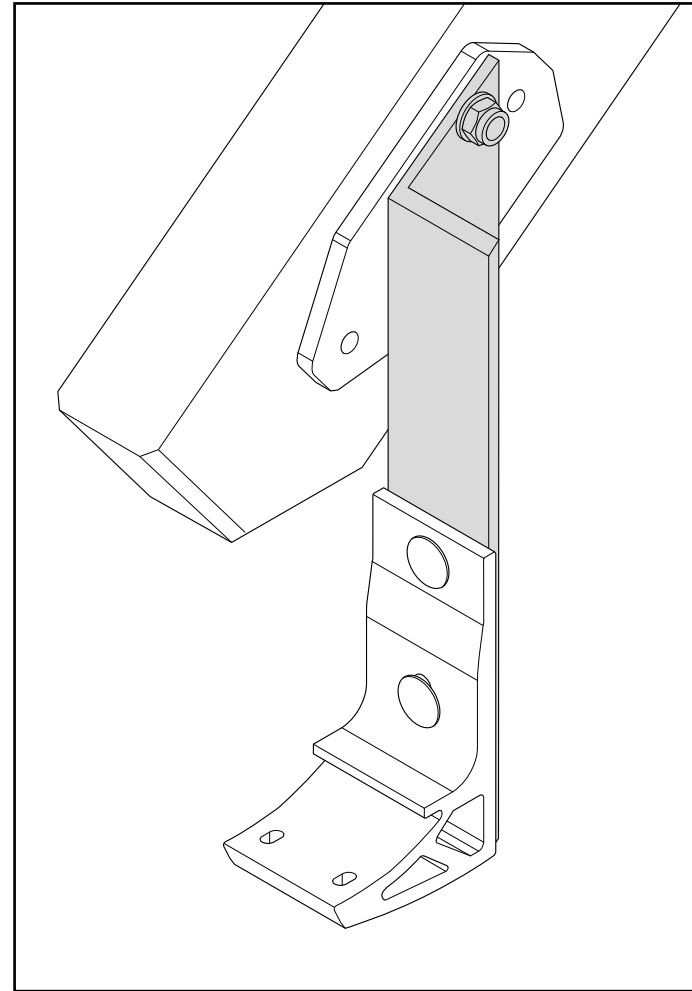


Montageanleitung

Gelenkarmmarkise JubiloPlus / JubiloPlus D

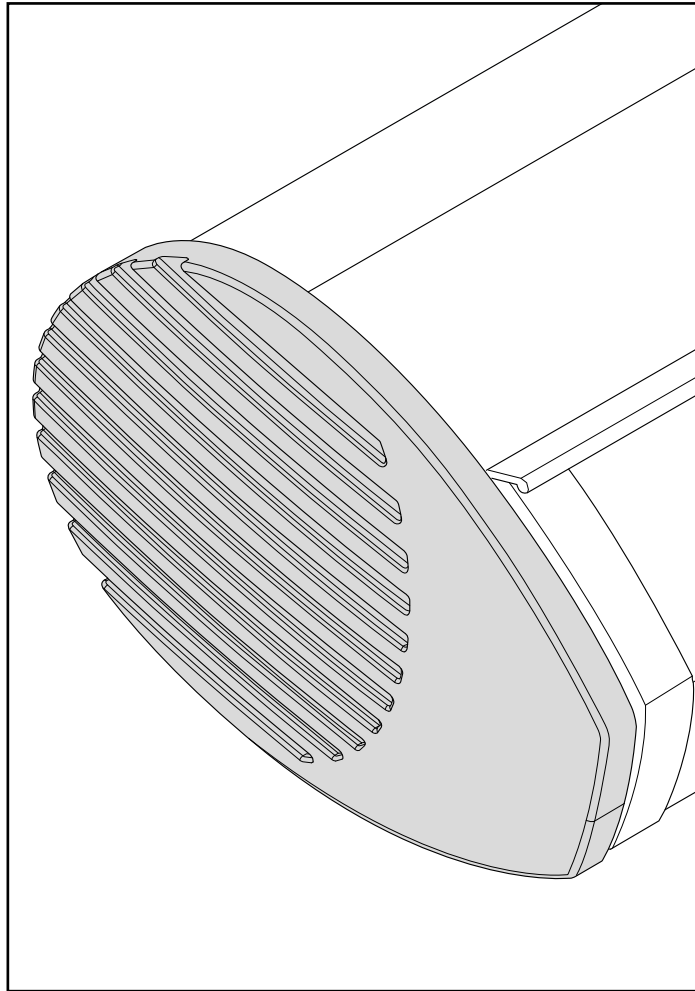

**Die Montage ist ausschließlich
durch qualifiziertes Fachpersonal auszuführen!**

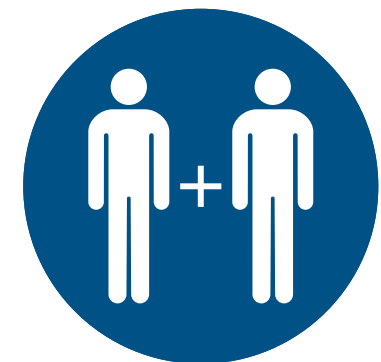







Montage vorbereiten







**Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die
Auswahl des Befestigungsmaterials
in Abstimmung mit dem
jeweiligen Montageuntergrund erfolgt.**


Benötigte Werkzeuge

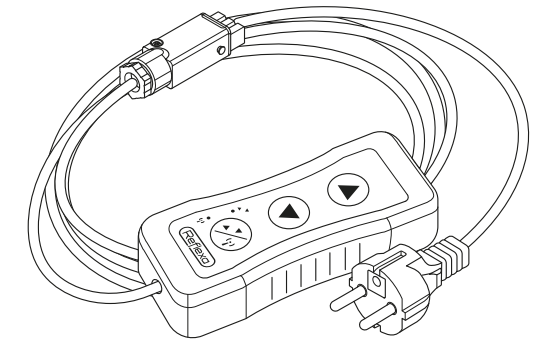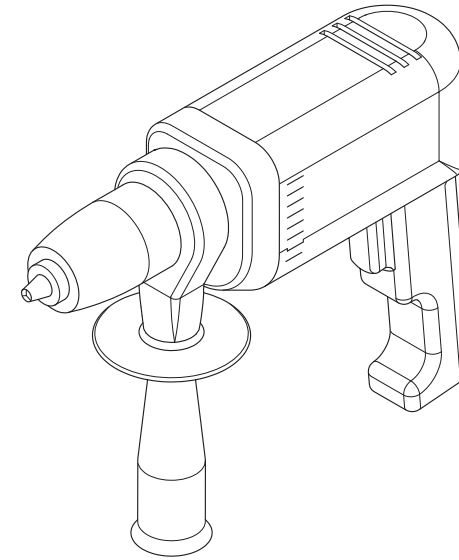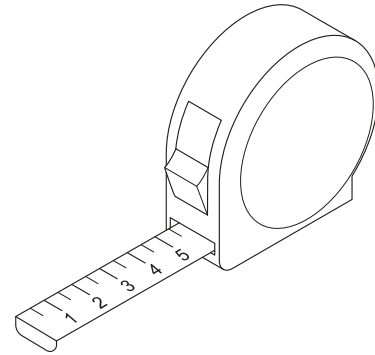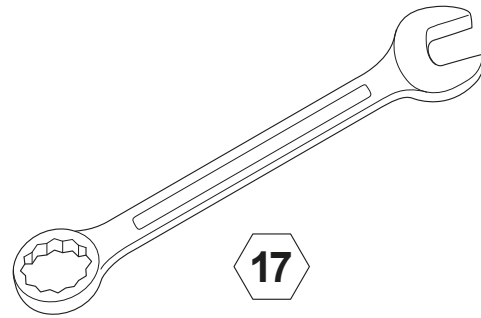

SW 2,5
SW 6
SW 8

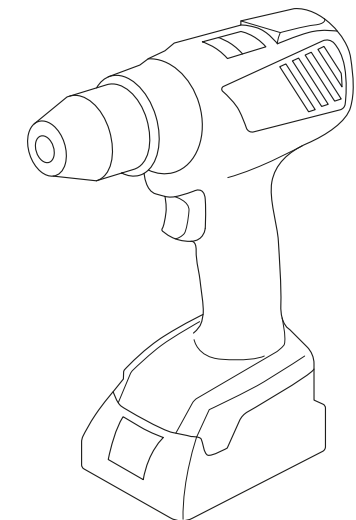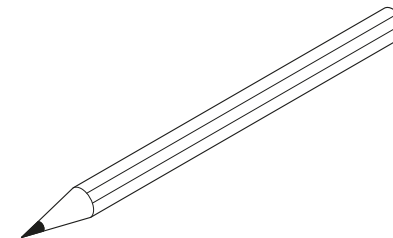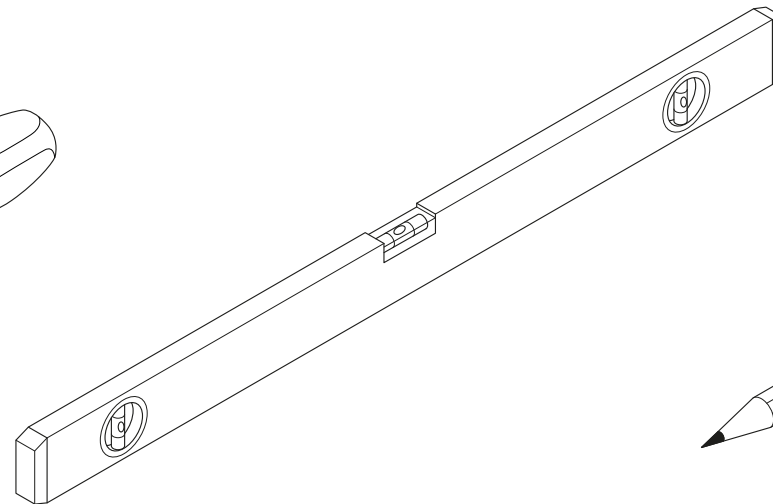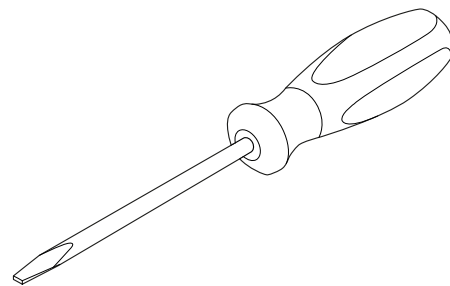


Lieferumfang JubiloPlus

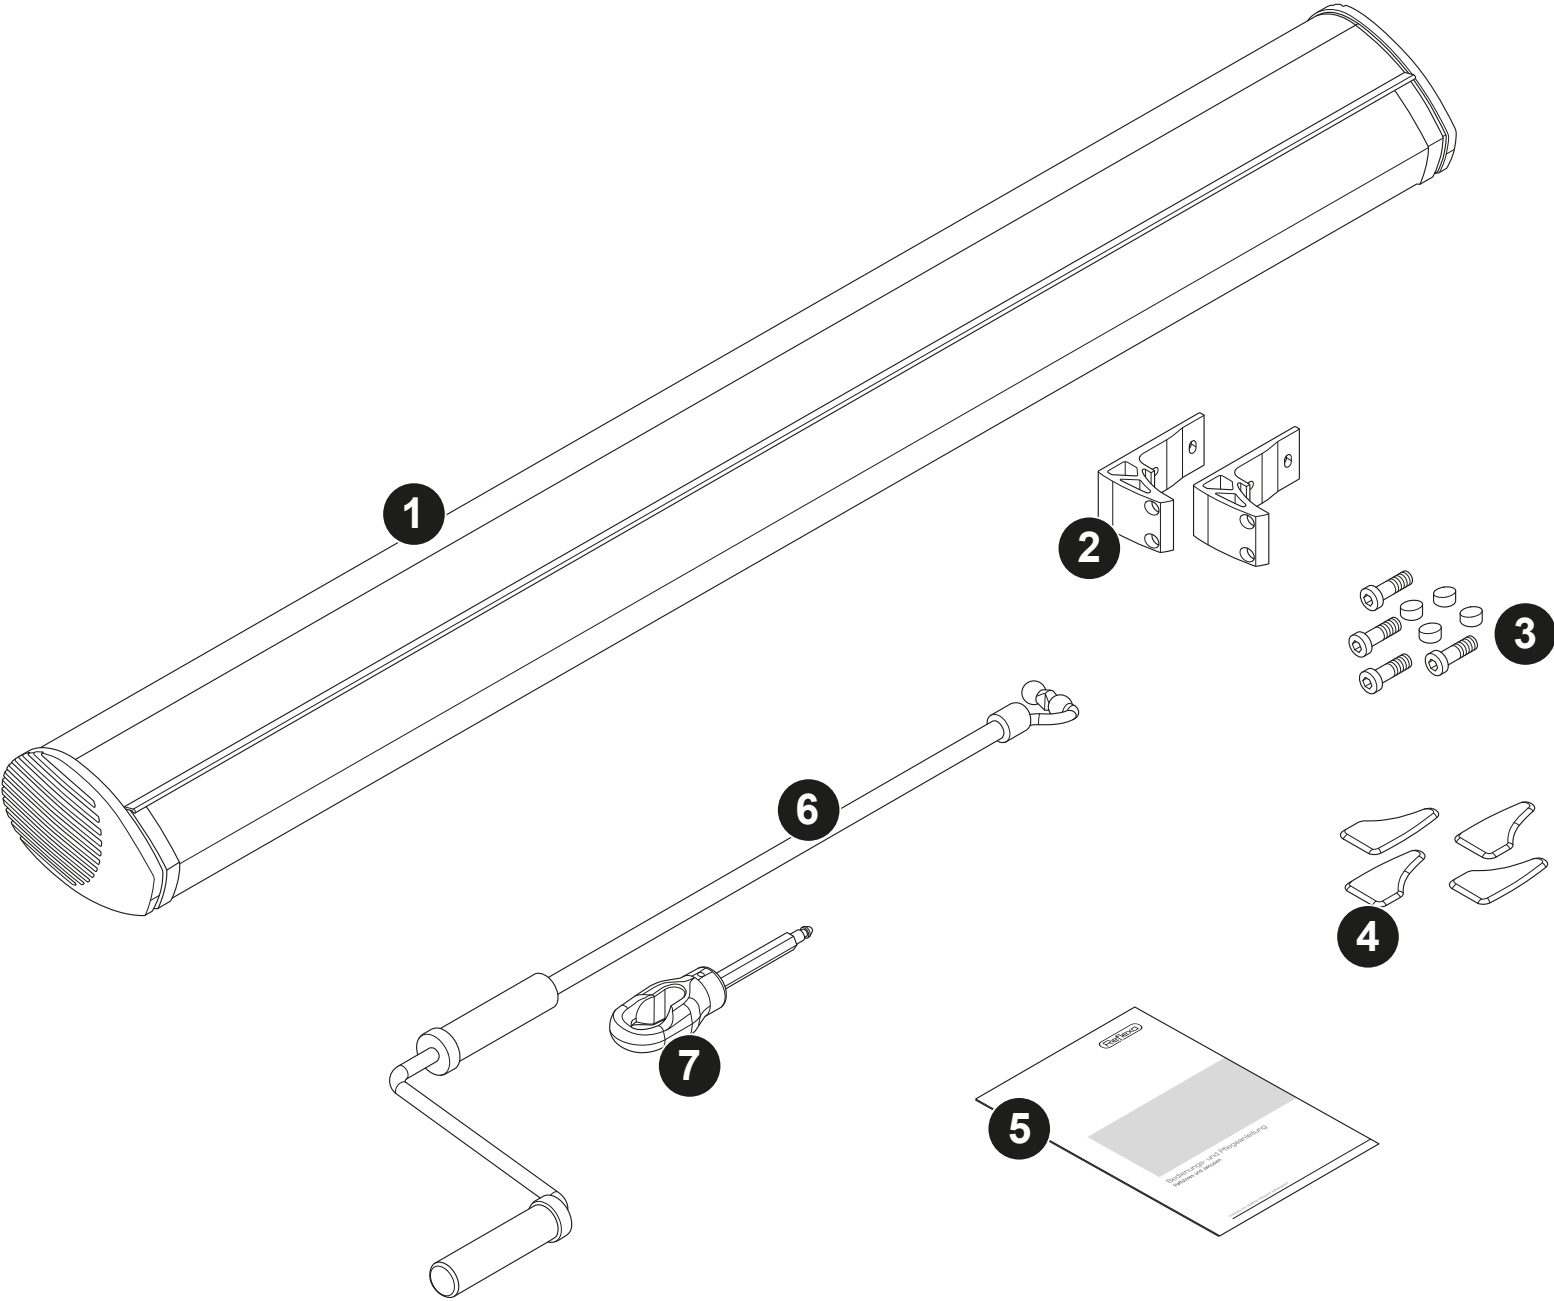


Nr.	Bezeichnung	
1	Gelenkarmmarkise JubiloPlus	
2	Wandkonsolen 90 mm / 180 mm	
3	Schrauben mit Abdeckkappe	
4	Endkappe Wandkonsole	
5	Bedienungs- und Pflegeanleitung	
6	Kurbelstange	optional
7	Öse für Kurbelstange	

Lieferumfang JubiloPlus D

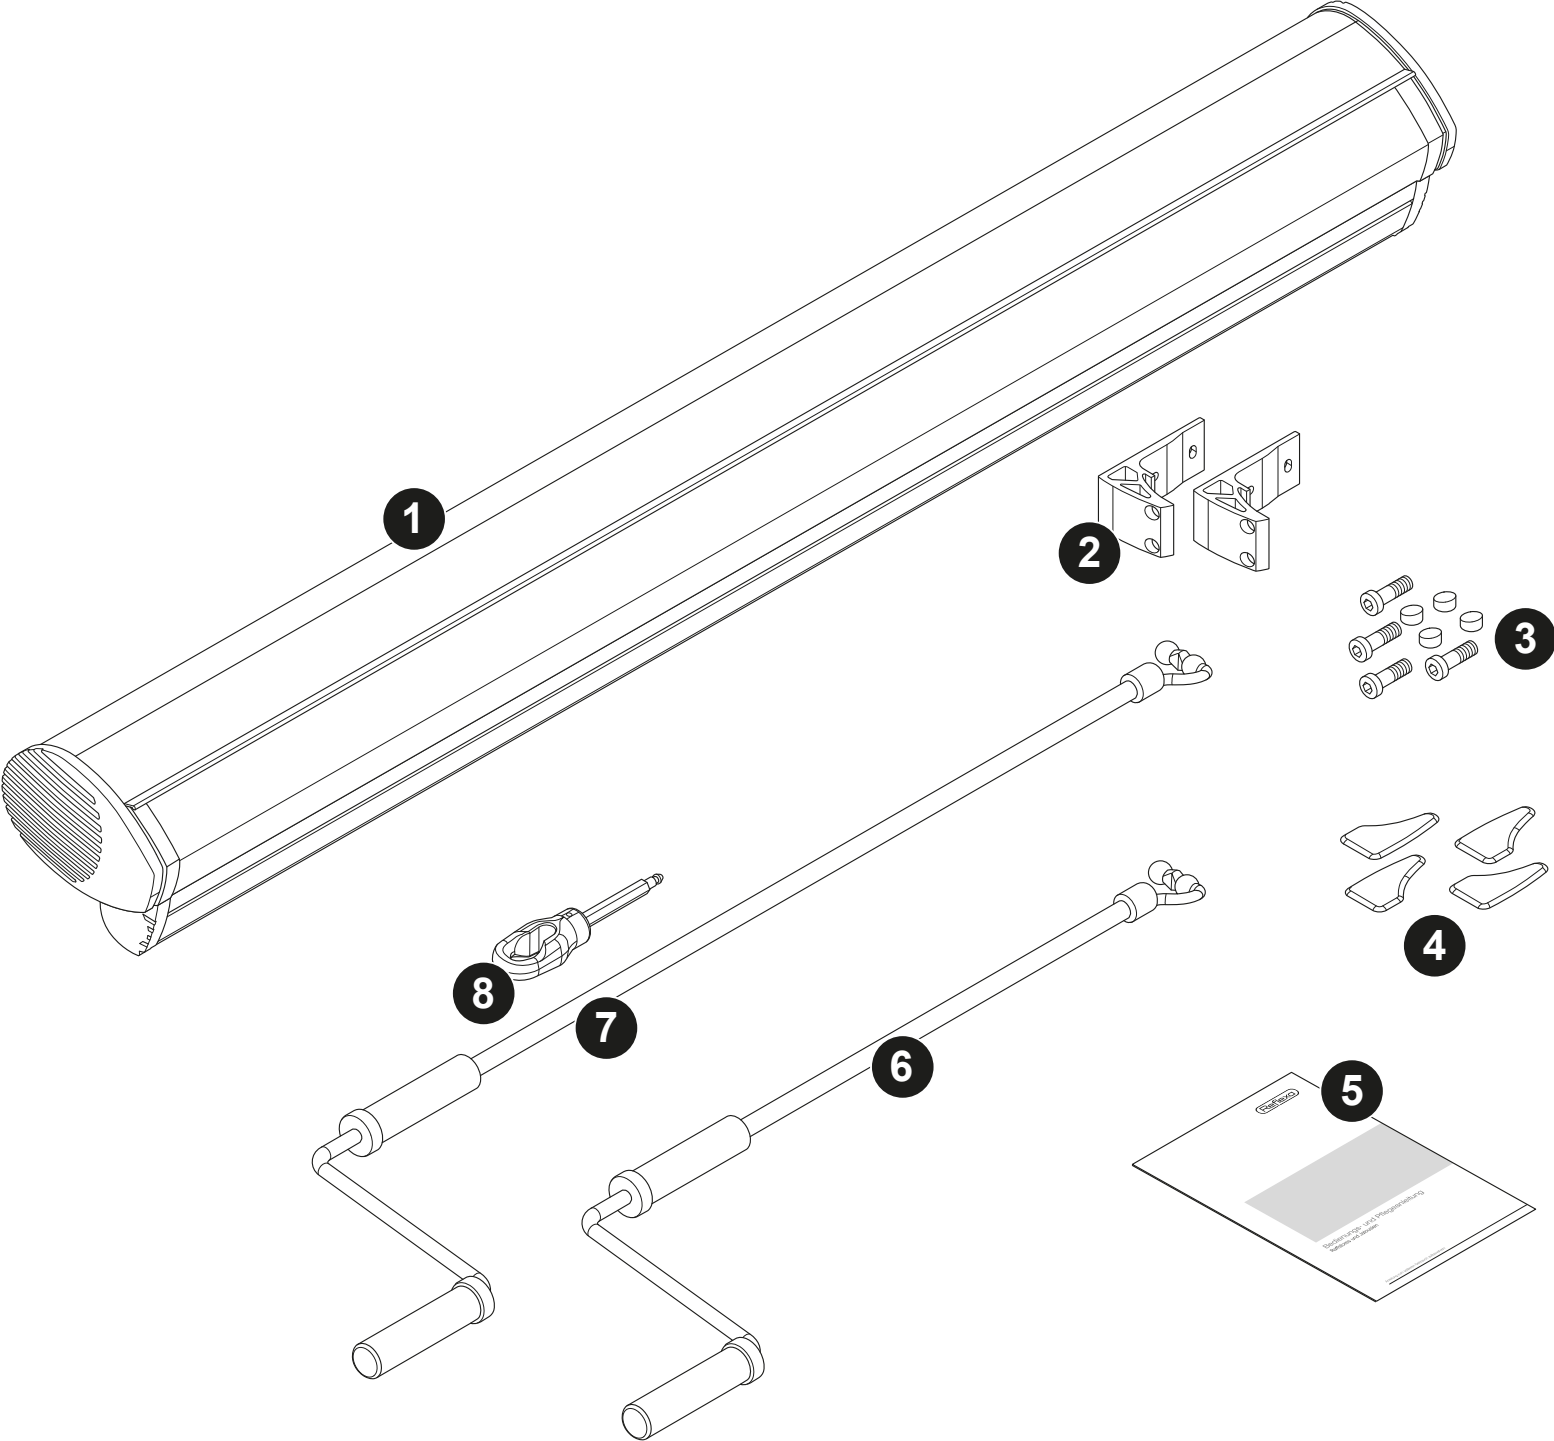

Nr.	Bezeichnung	
1	Gelenkarmmarkise JubiloPlus D	
2	Wandkonsolen 90 mm / 180 mm	
3	Schrauben mit Abdeckkappe	
4	Endkappe Wandkonsole	
5	Bedienungs- und Pflegeanleitung	
6	Kurbelstange für D-Volant	
7	Kurbelstange	optional
8	Öse für Kurbelstange	



Lieferumfang (optional)

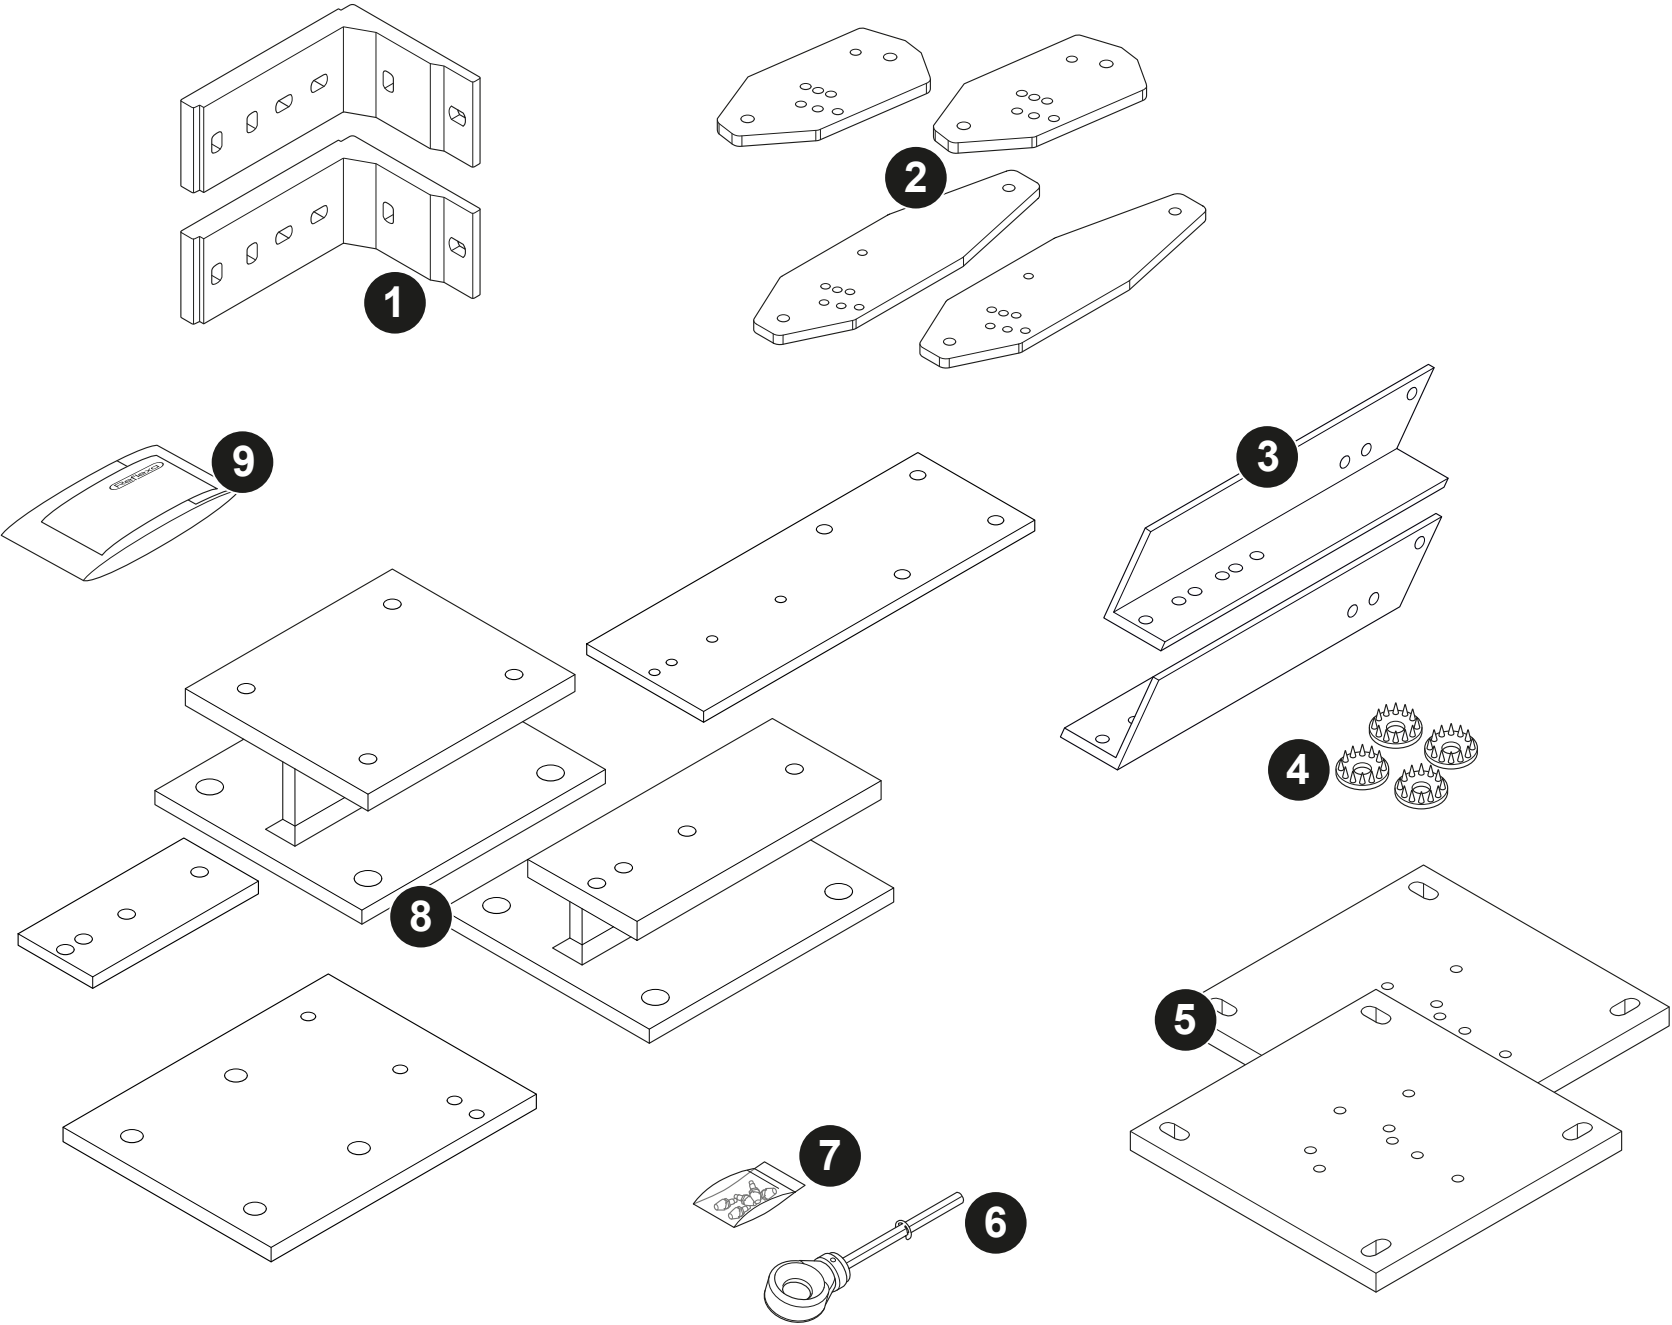

Nr.	Bezeichnung
1	Deckenkonsolwinkel 90 mm / 180 mm
2	Sparrenadapter 170 oder 340
3	Dachsparrenhalter
4	Scheibendübel
5	Konsolplatte
6	Öse für Notfallkurbel
7	Kunststoffklipps
8	Sonderkonsolen
9	Montageset(s) für: Konsole auf Deckenkonsole (TN 40000263) Konsole auf Dachsparrenhalter (TN 41320147) Dachsparrenhalter auf Sparrenadapter (TN 43001109) Konsole auf Konsolplatte (TN 40000268) Konsole auf Sonderkonsolplatte H/V/T und Ausgleichsplatte (TN 30001516) Sonderkonsolplatte H/V auf Variante BT (TN 30001517)




Legen Sie alle Teile nur
auf sauberem Untergrund ab
(Karton/Malervlies).

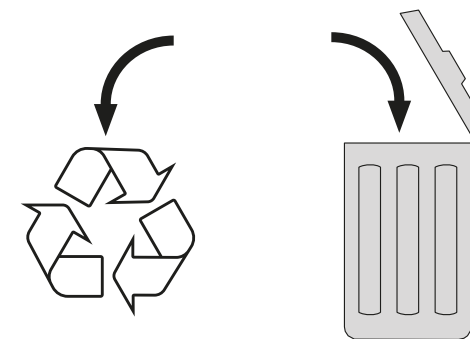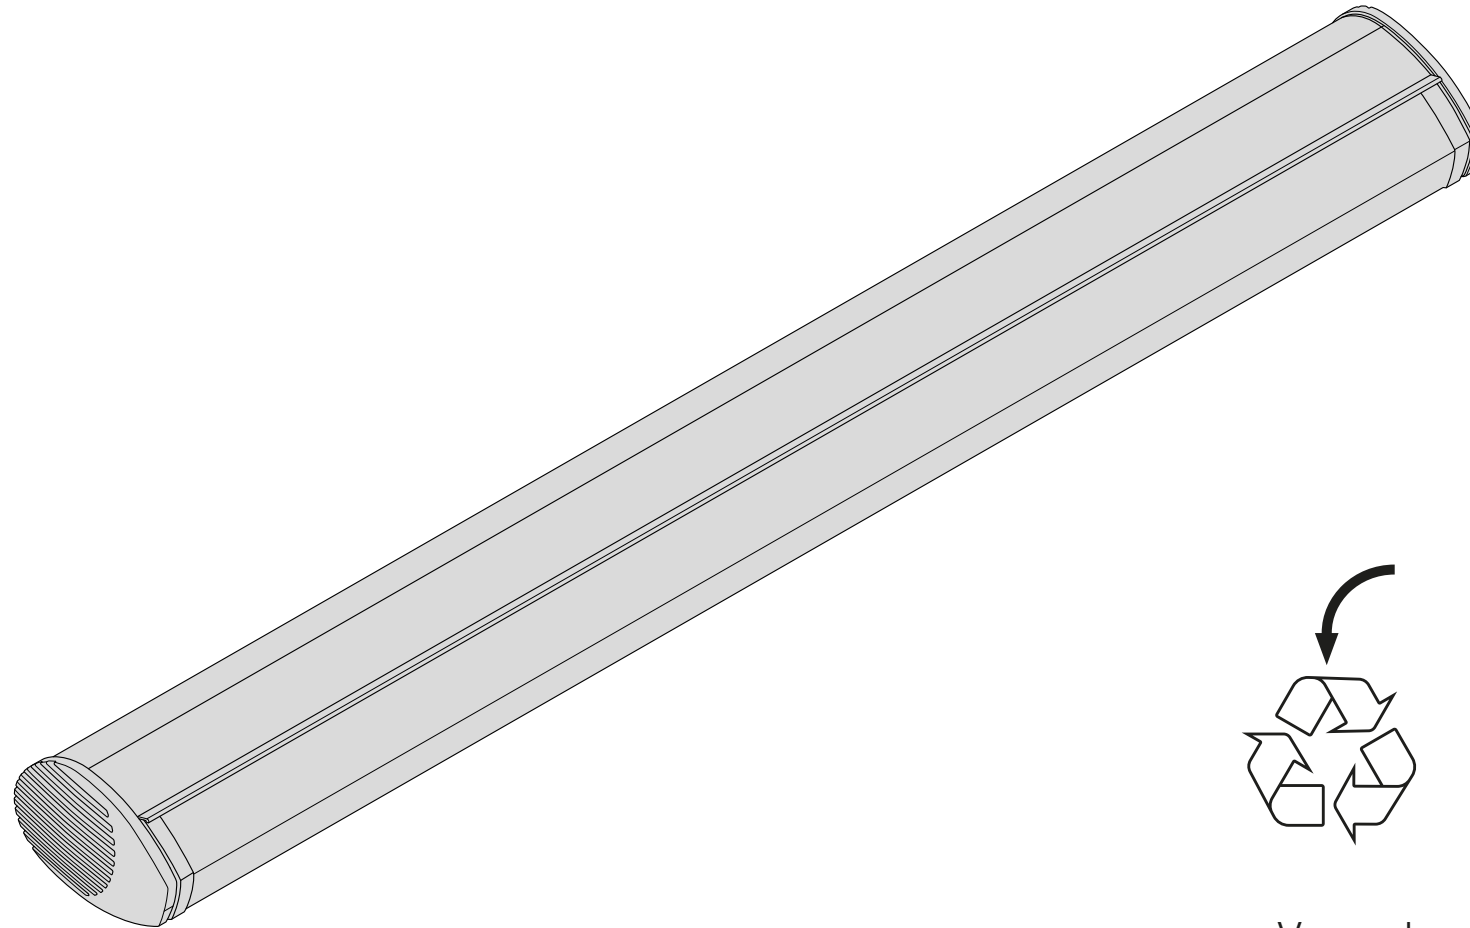

Verpackungsmaterial
fachgerecht entsorgen!

Montageposition ermitteln

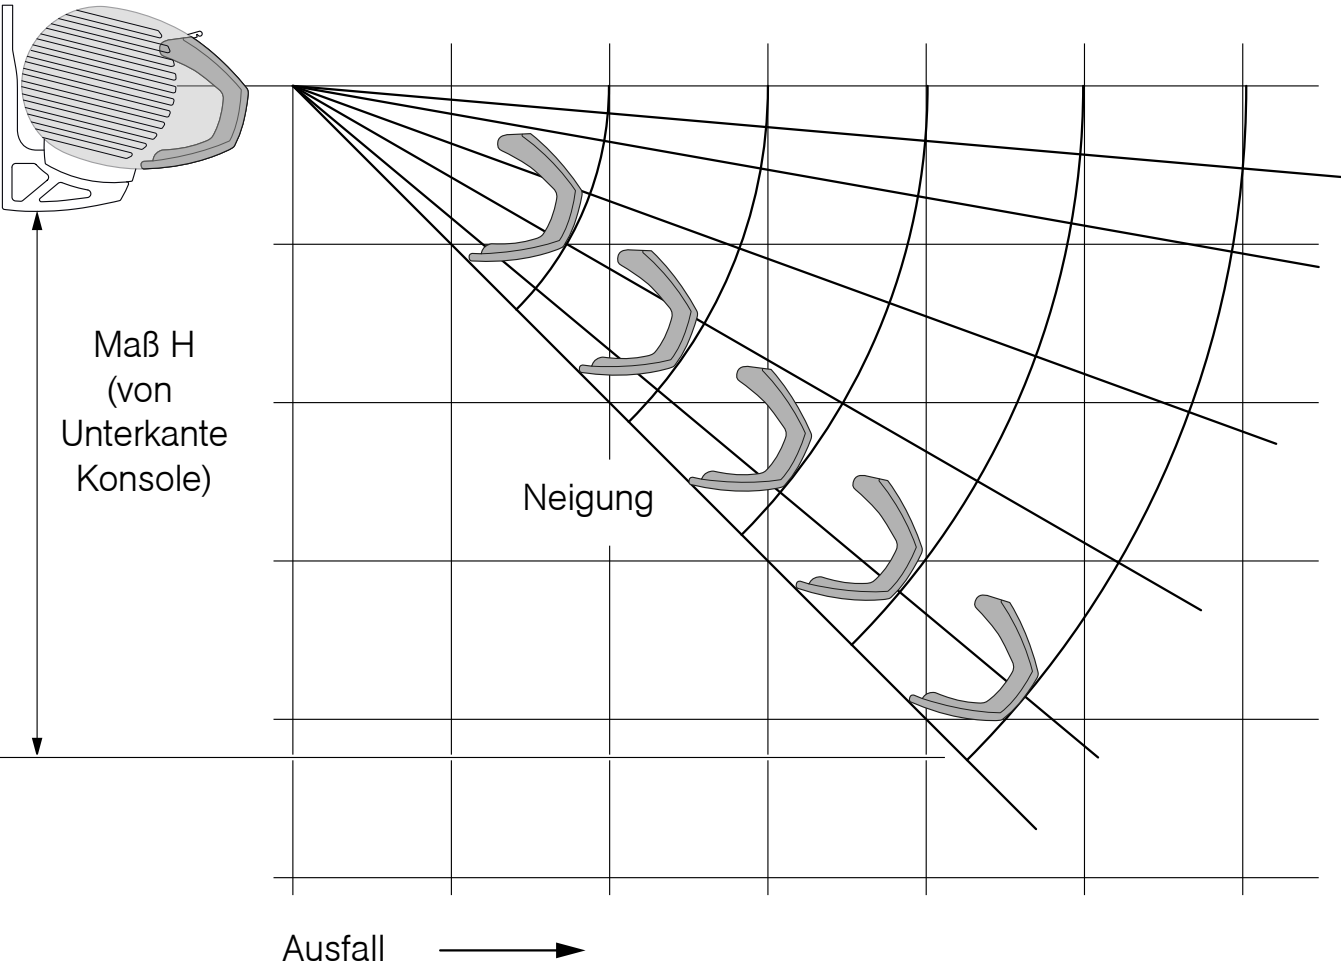

Neigung	Ausfall in mm						Maß H
	1500	2000	2500	3000	3500	4000	
5°	131	174	218	261	305	349	
10°	260	347	434	521	608	695	
15°	388	518	647	776	906	1197	
20°	513	684	855	1026	1197	1368	
25°	634	845	1057	1268	1479	1690	
30°	750	1000	1250	1500	1750	2000	
35°	860	1147	1434	1721	2008	2294	




Die Markise ist nur eingeschränkt als Regenschutz geeignet. Voraussetzung ist eine Mindestneigung von 14° bei vollständig ausgefahrener Anlage.


Achtung: Es handelt sich hierbei um cica-Werte! Die unterschiedlichen Ausfallprofilhöhen und die Volanthöhe wurden hier nicht berücksichtigt.



Bei Neigung bis 10° sind die Gelenkarme der tiefste Punkt. Die Arme stehen ca. 20 mm über das Ausfallprofil nach unten.

Wandkonsolen positionieren

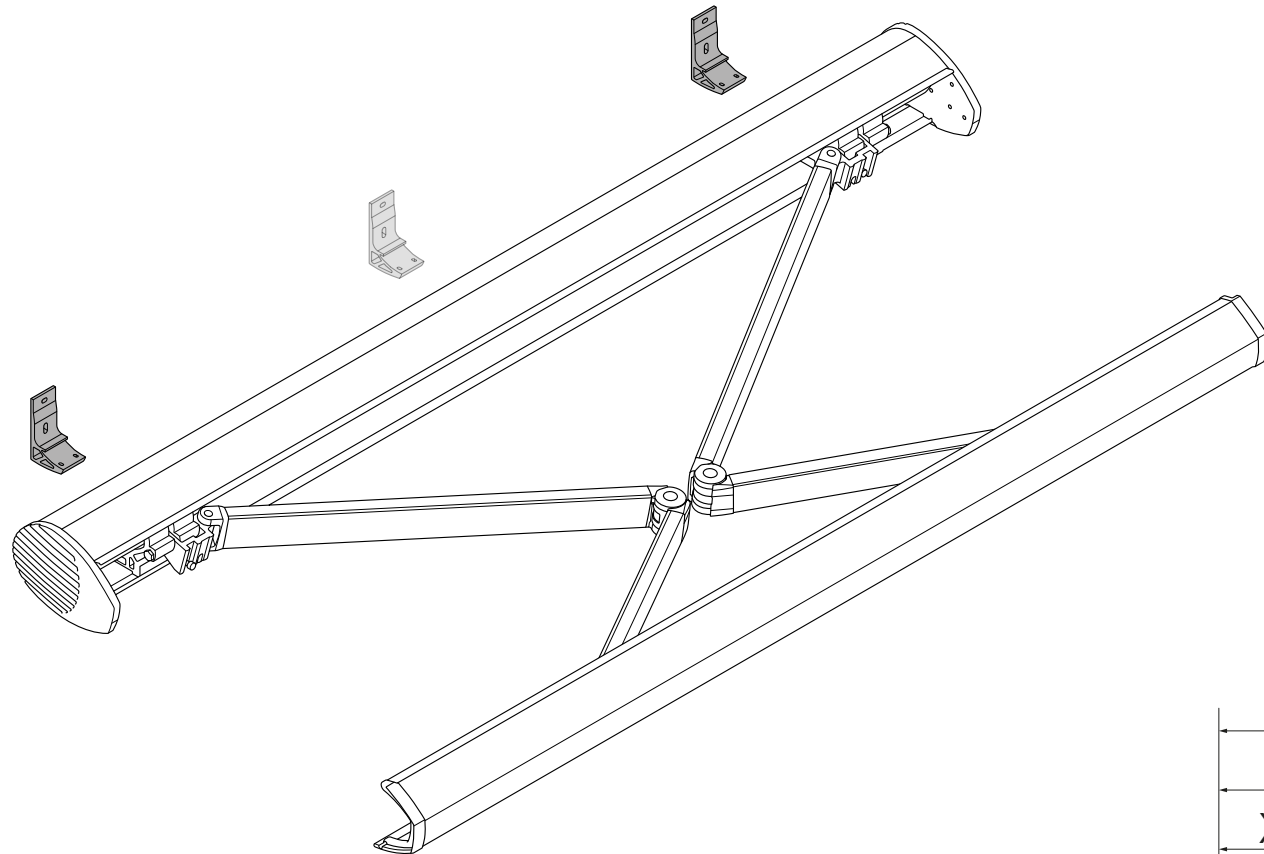

Ansicht von Oben

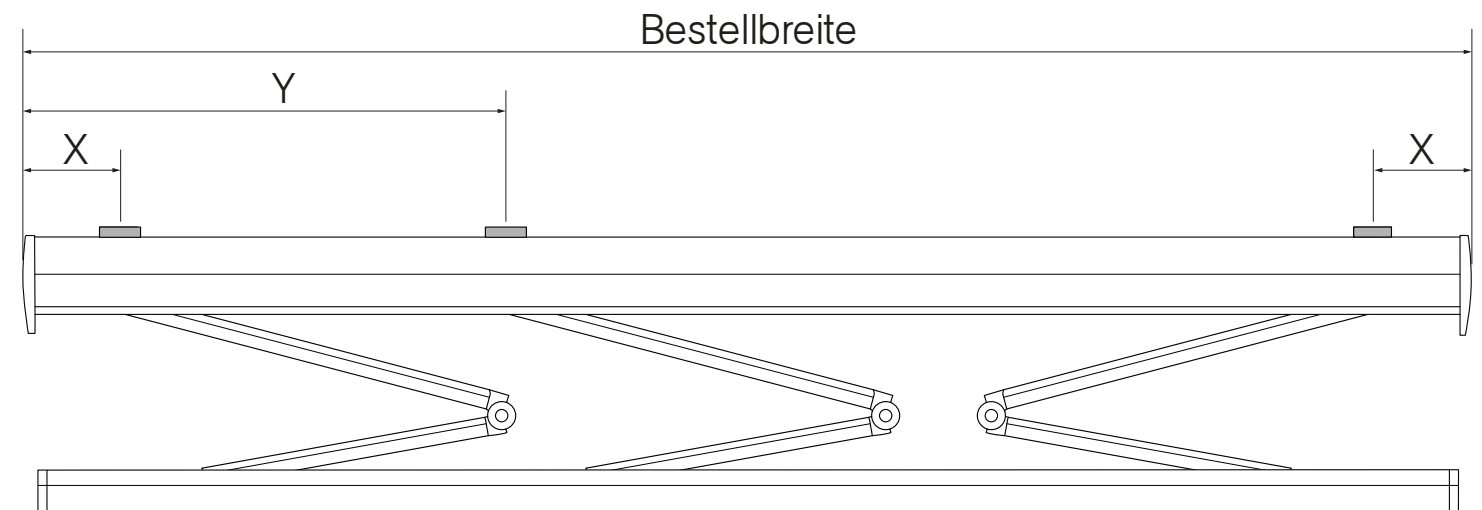


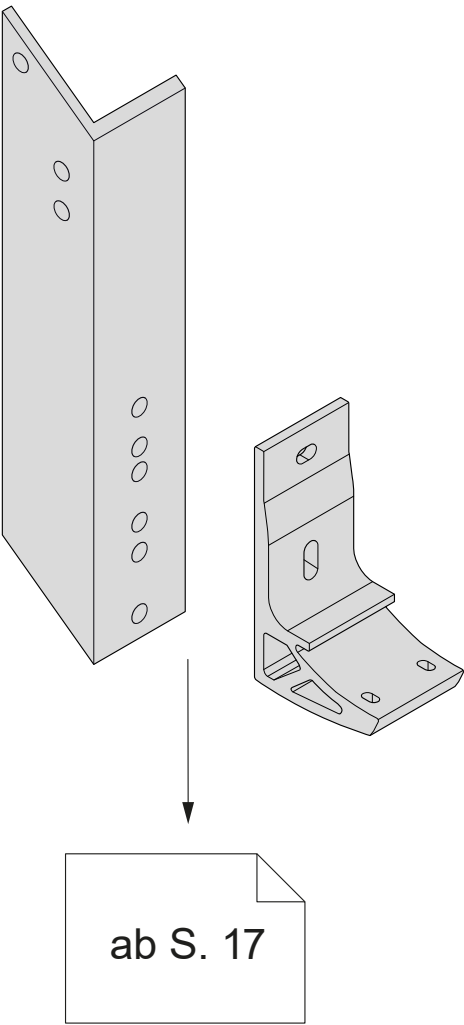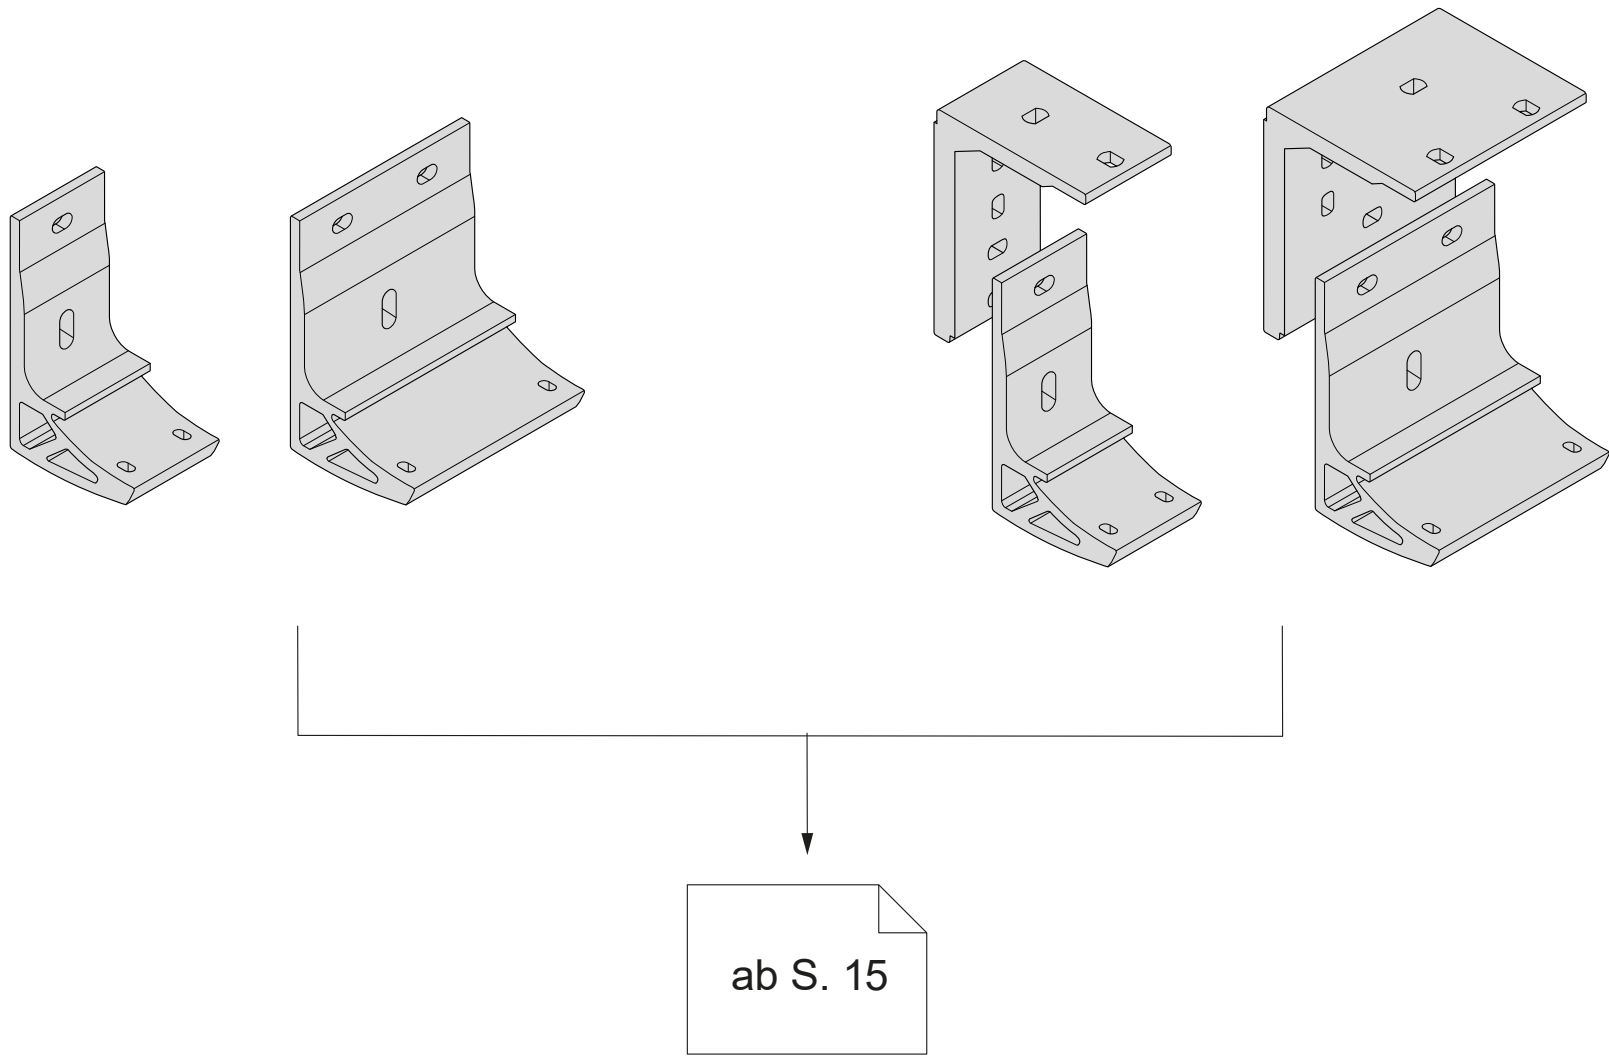


Optional: Konsolplatte zur Gewichtsverteilung verwenden



Montageset 40000268

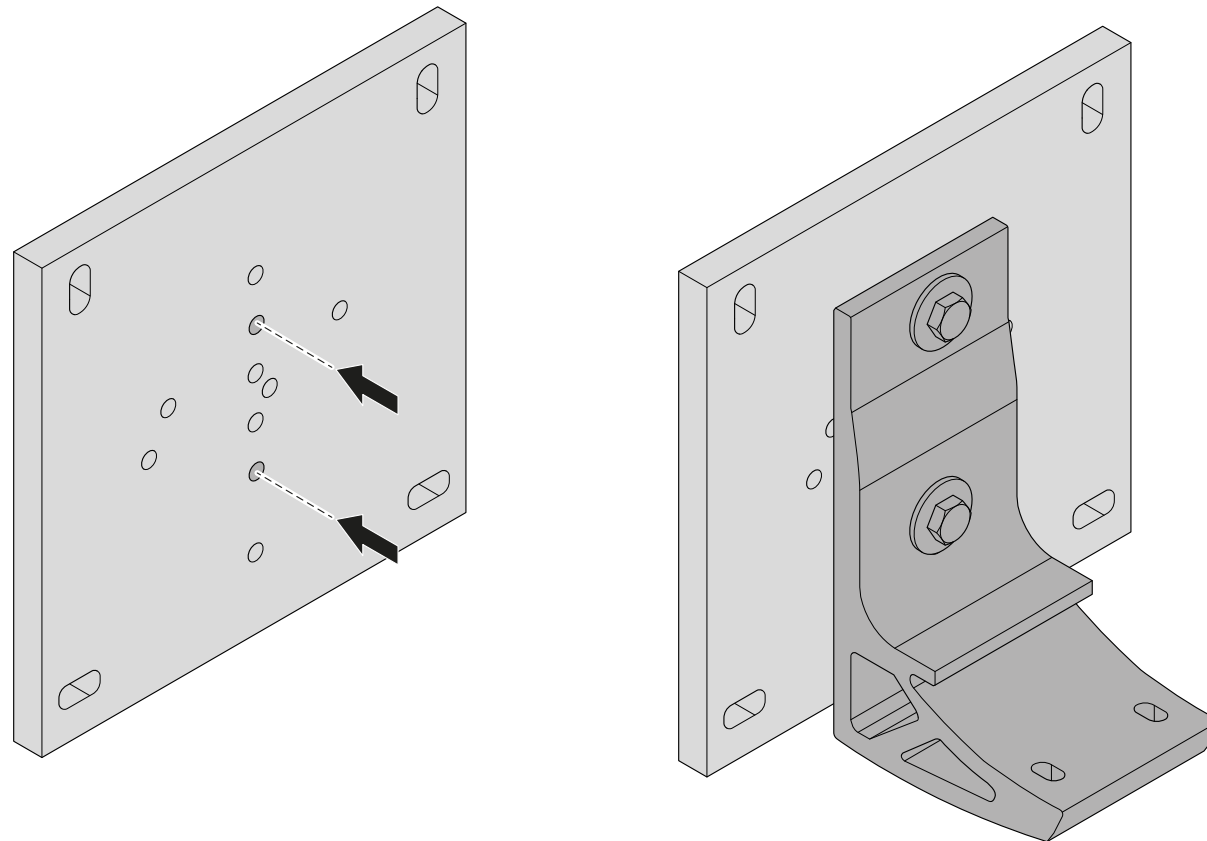

Wandkonsole auf Konsolplatte
Montageset 40000268

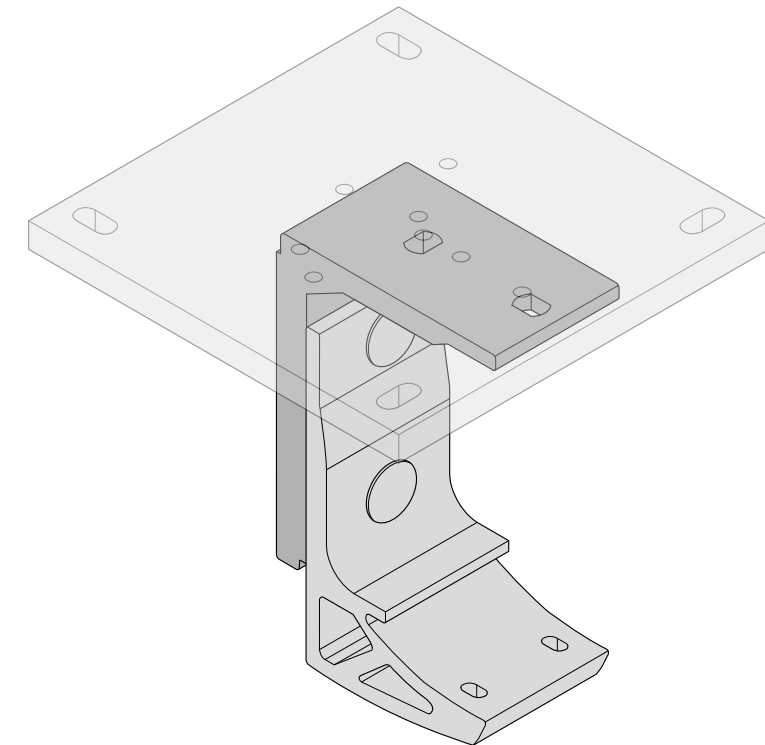


Deckenkonsole auf Konsolplatte
Montageset 40000268


Optional: Sonderkonsolen




Montageset 30001516 (für H/V/T)
Montageset 30001517 (für BT)

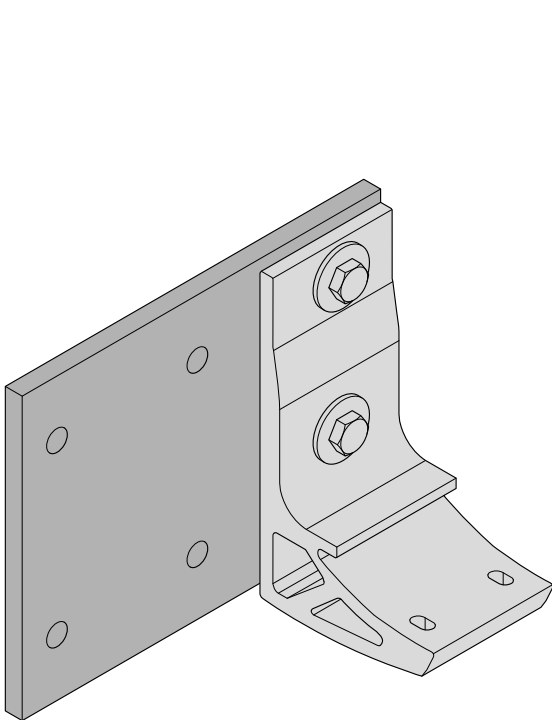


Horizontalverlängerung
Konsolplatte H

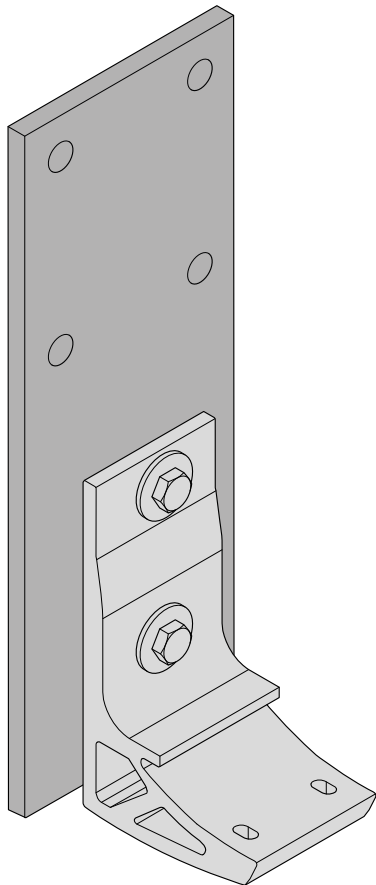



Vertikalverlängerung
Konsolplatte V

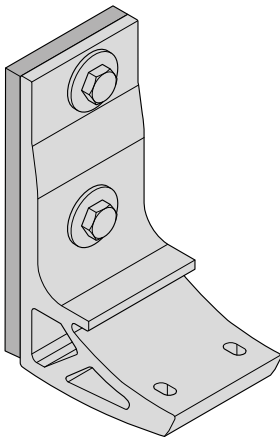

Ausgleichsplatte
Konsolplatten H und V

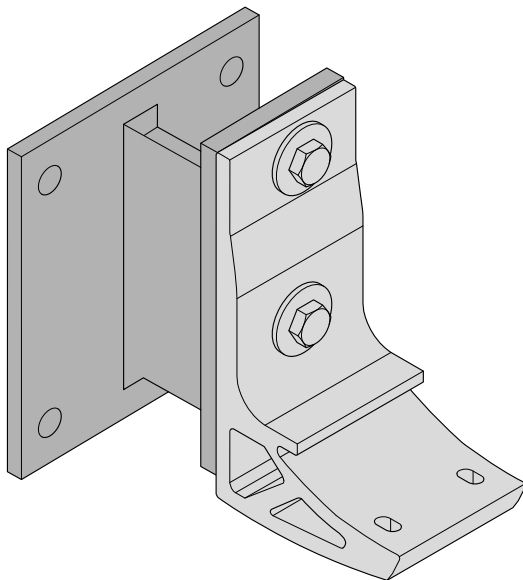


Abstandskonsole T

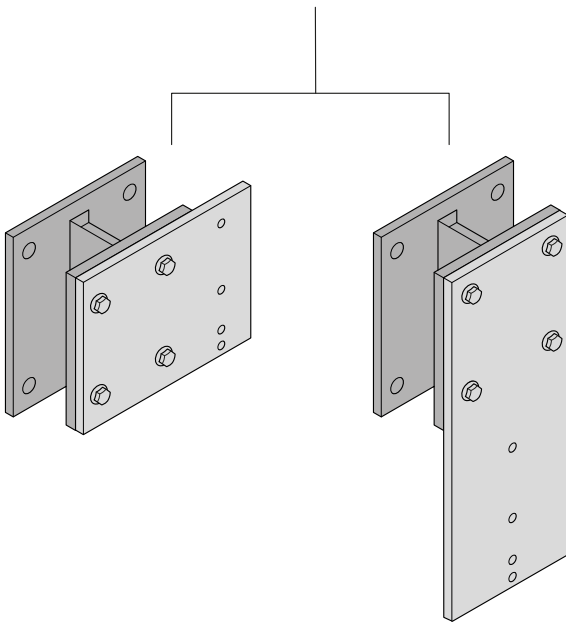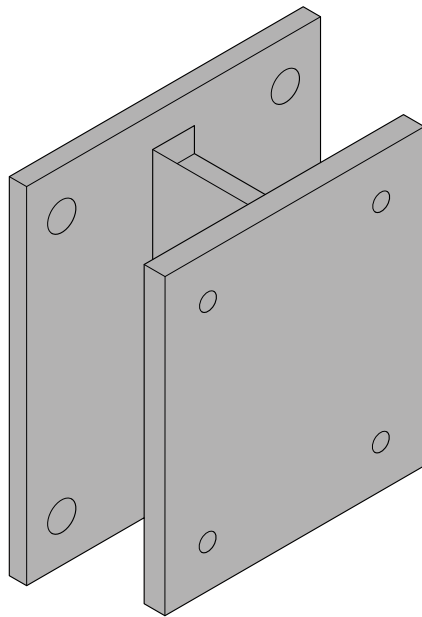

Abstandskonsole BT



Ausmessen und Anbringen der Wand- oder Deckenkonsole

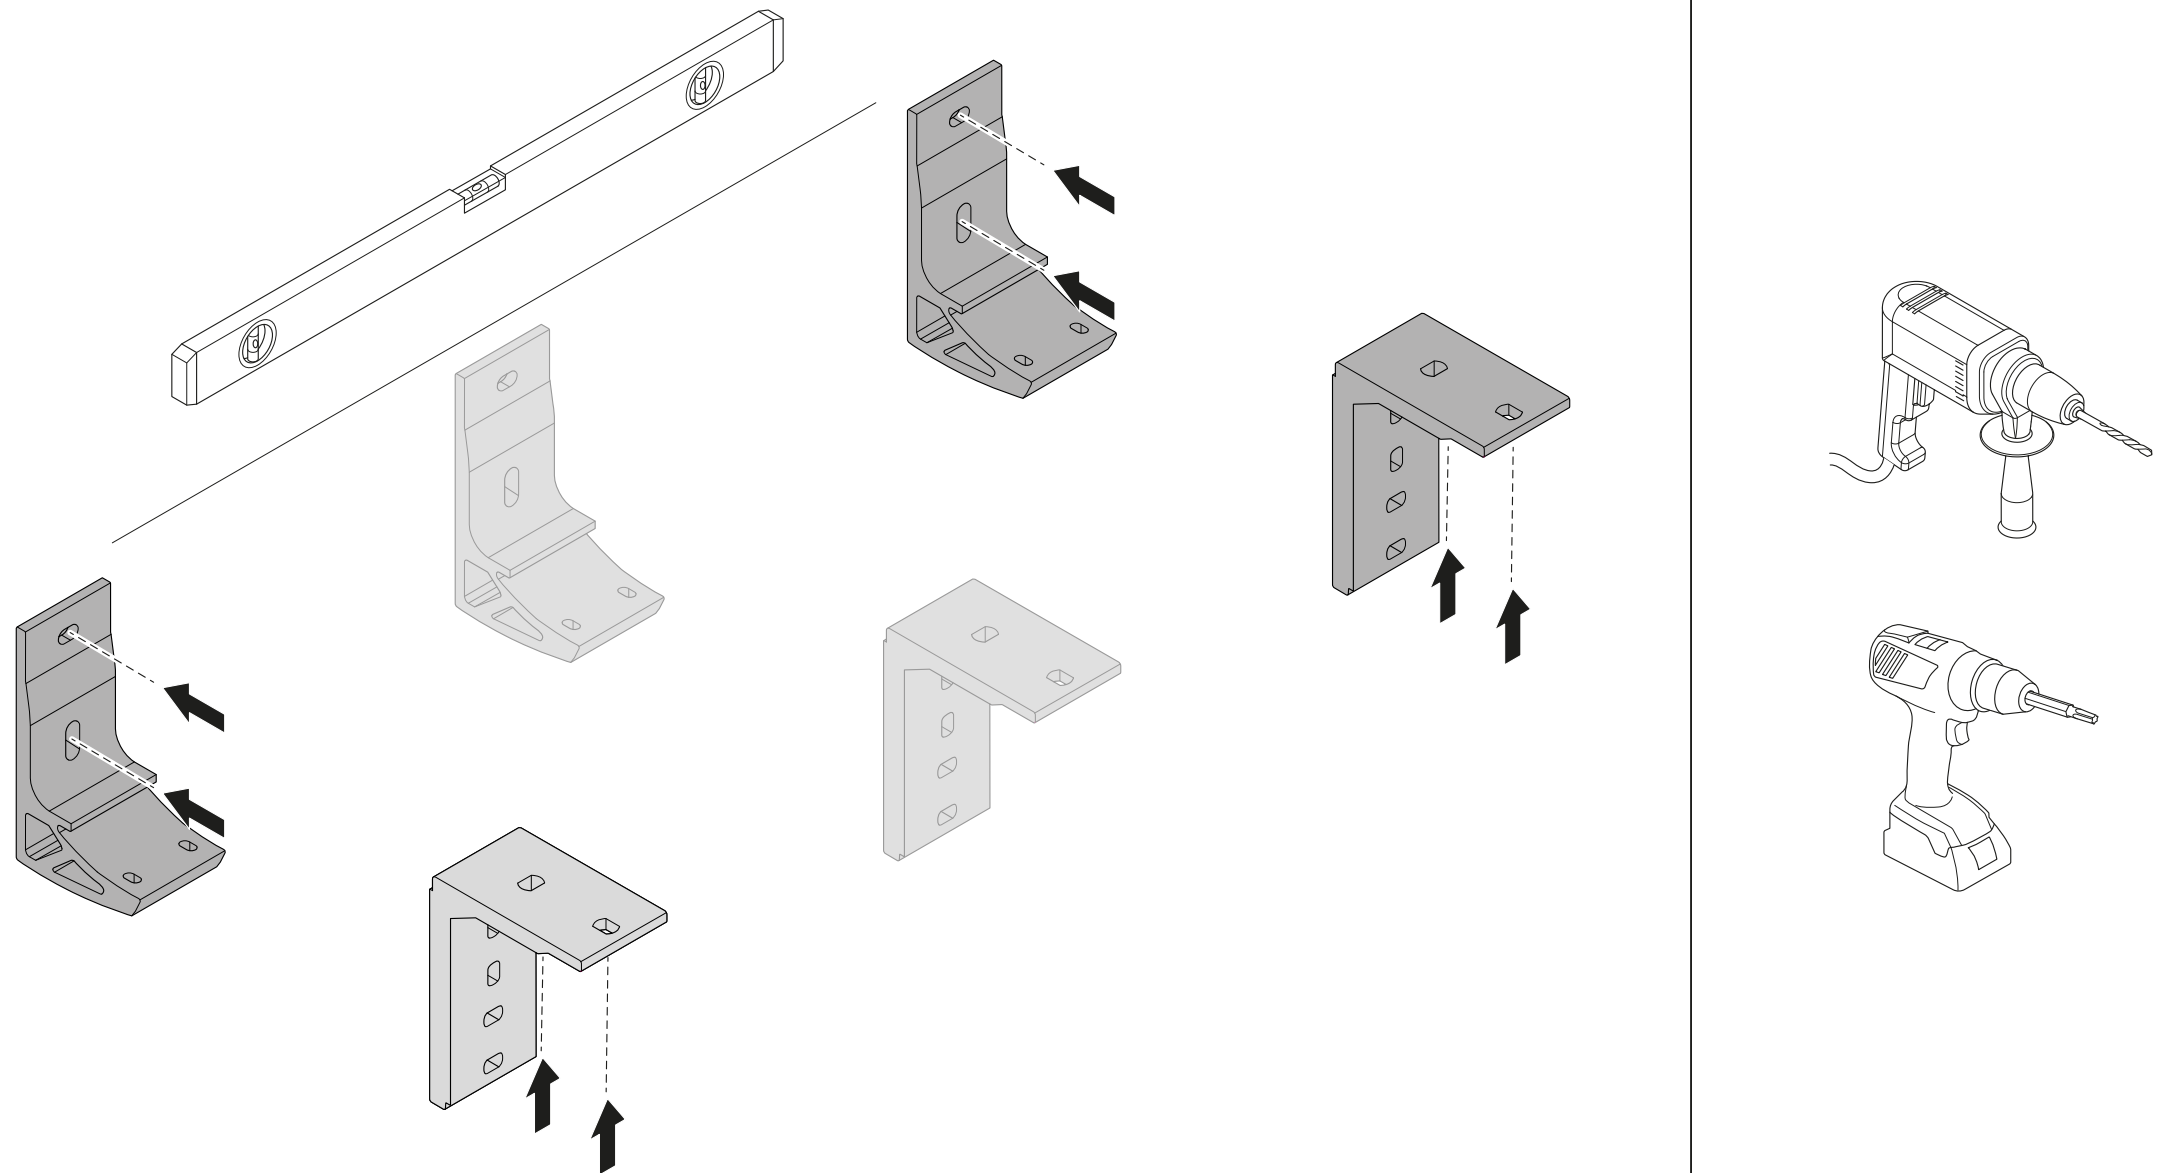

Wandkonsole auf Deckenkonsolwinkel schrauben




Montageset 40000263

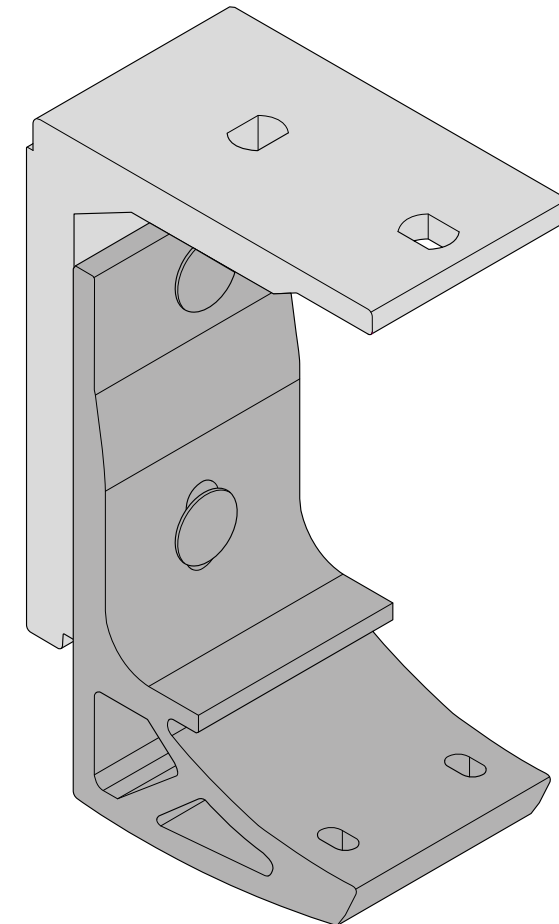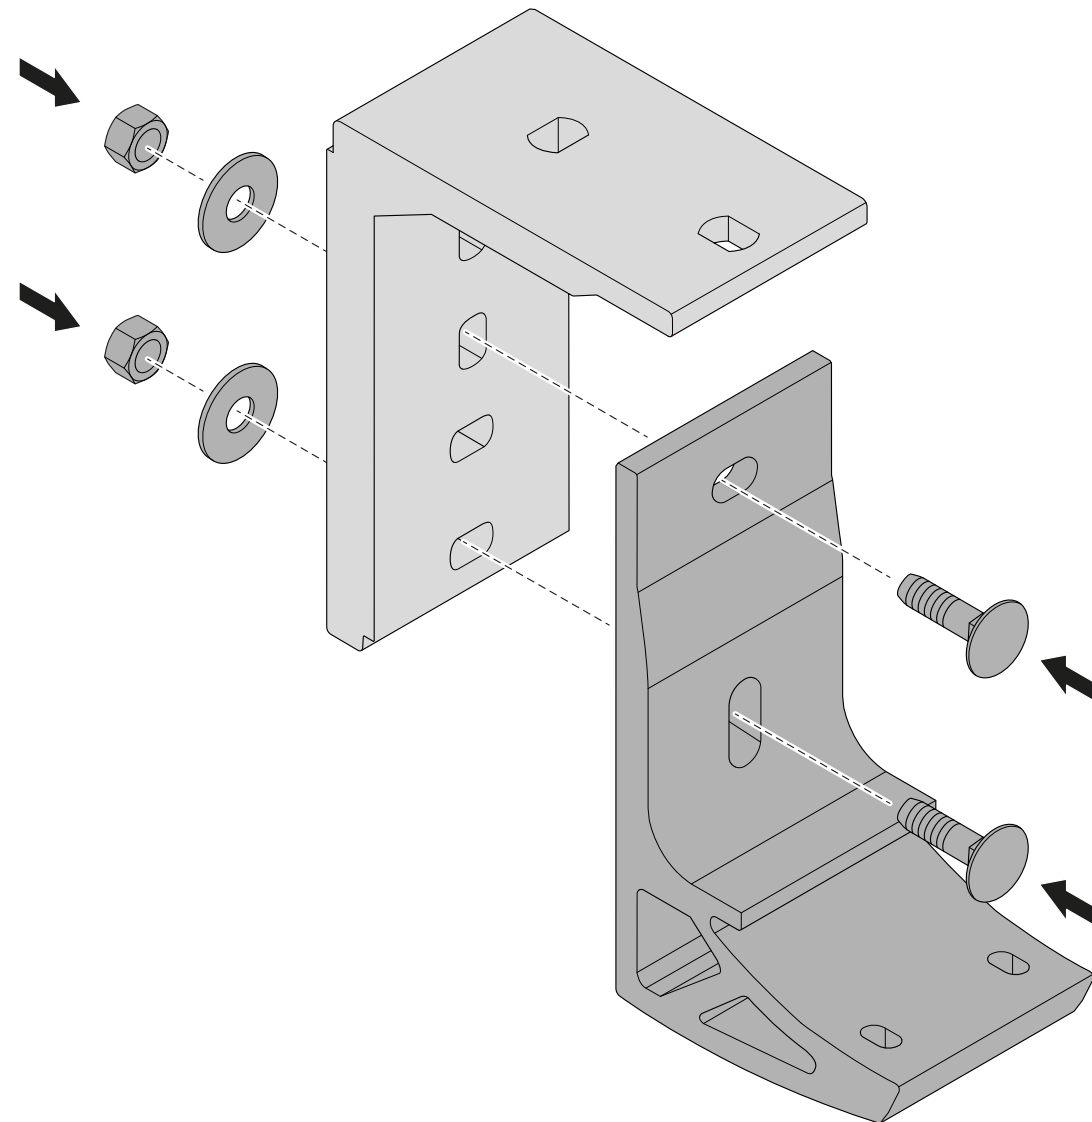



Info: Montagesituation Dachsparrenmontage



Montage mit Dachsparrenhalter und Scheibendübel

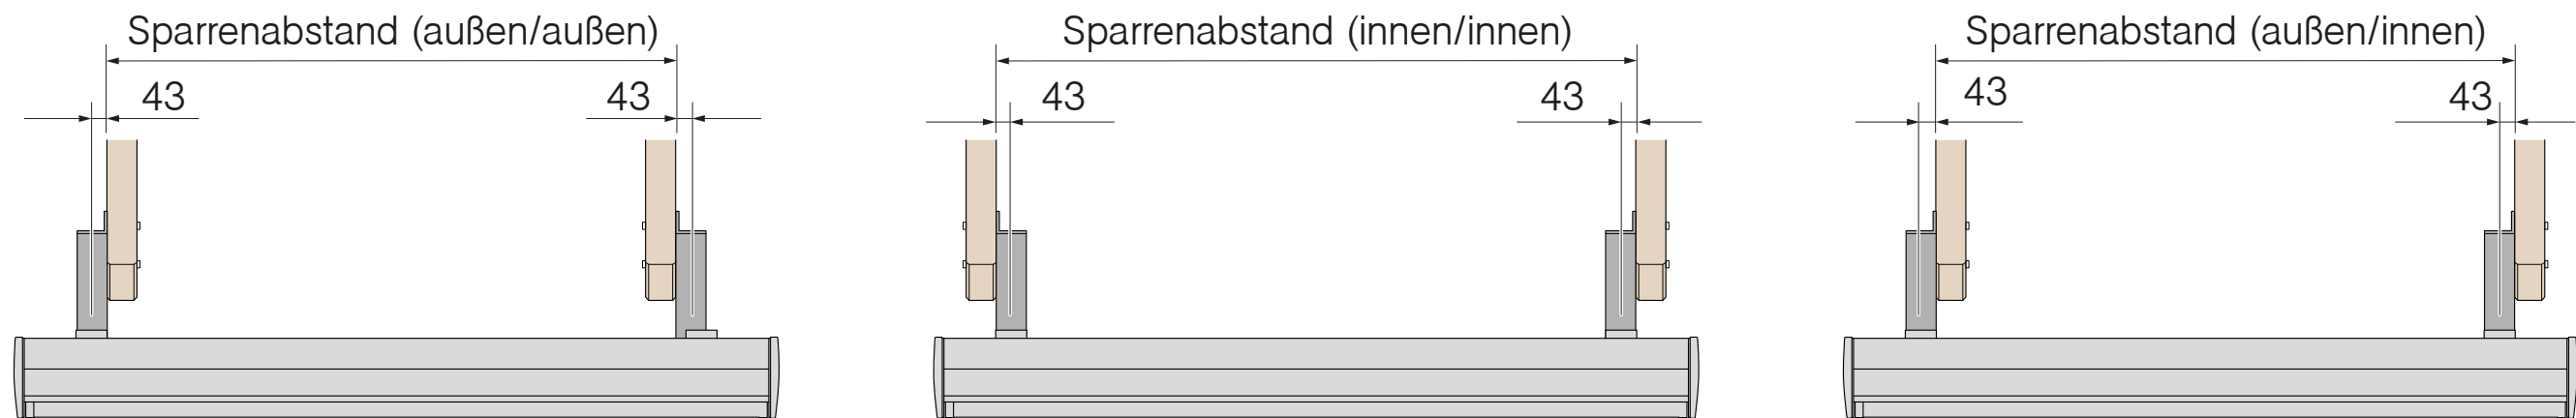


Montage mit Dachsparrenhalter Adapterplatte und Scheibendübel

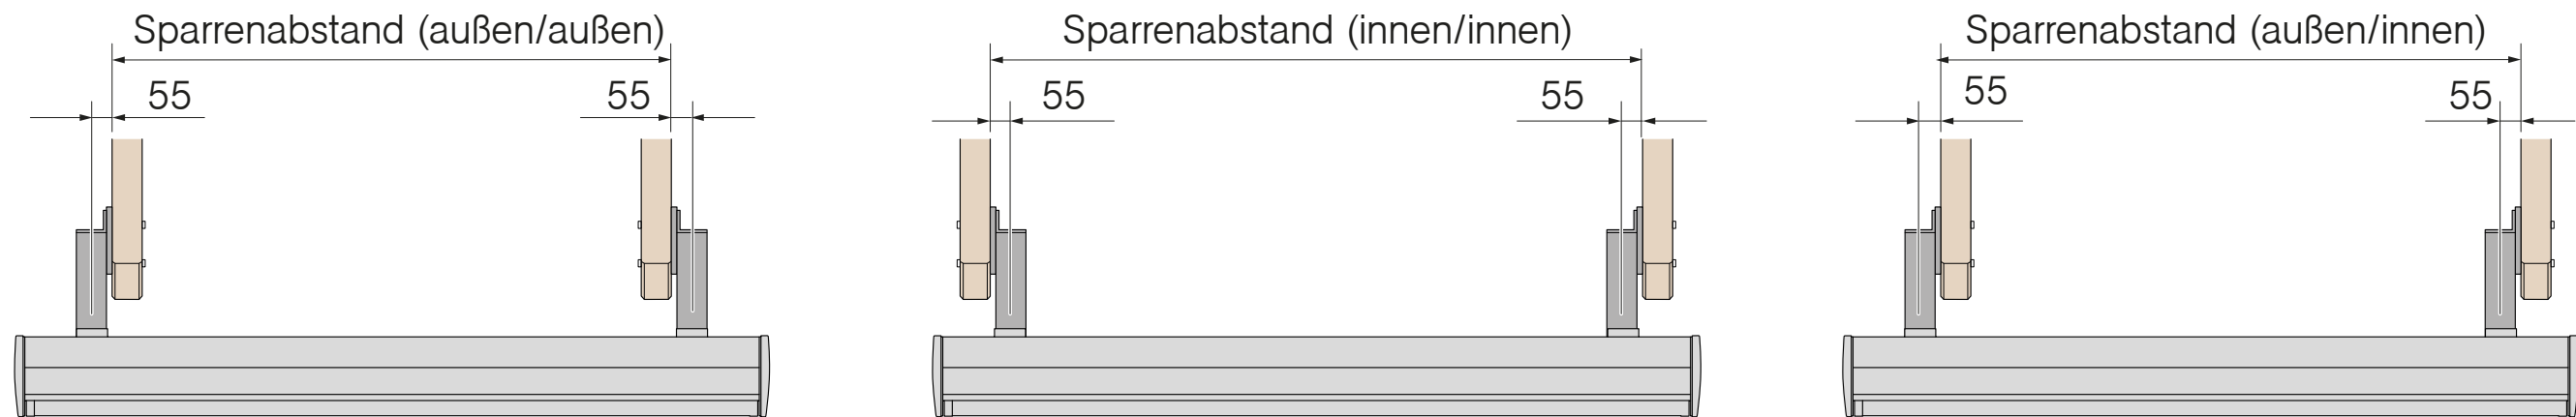

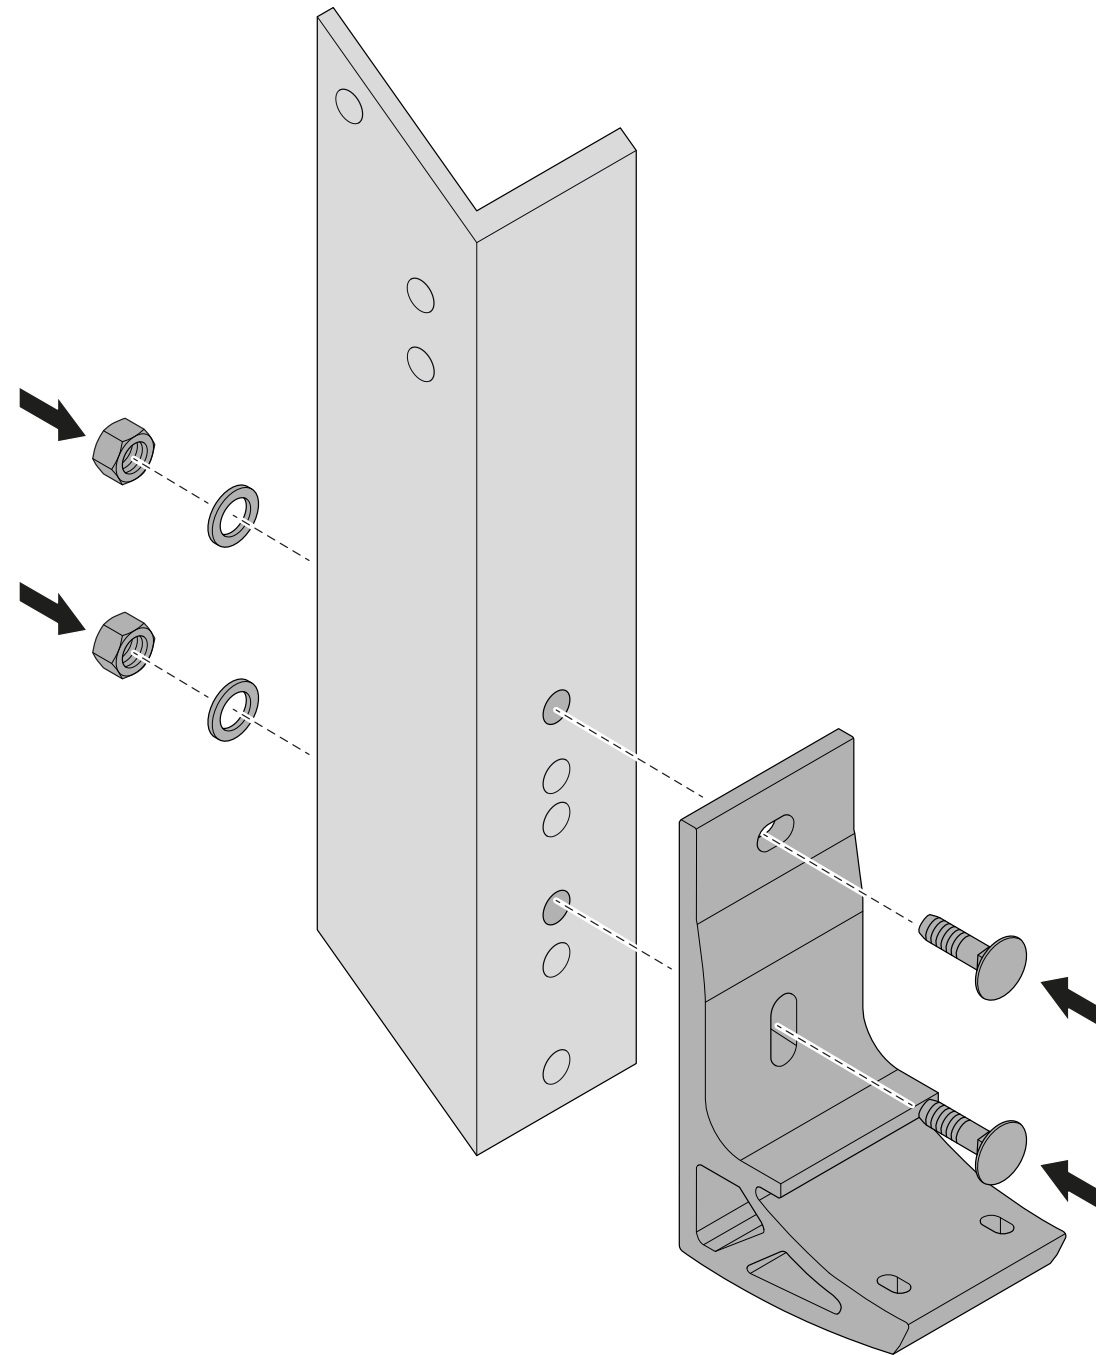

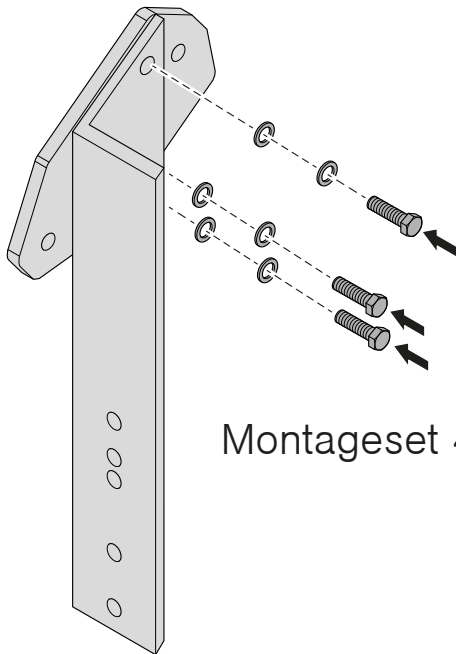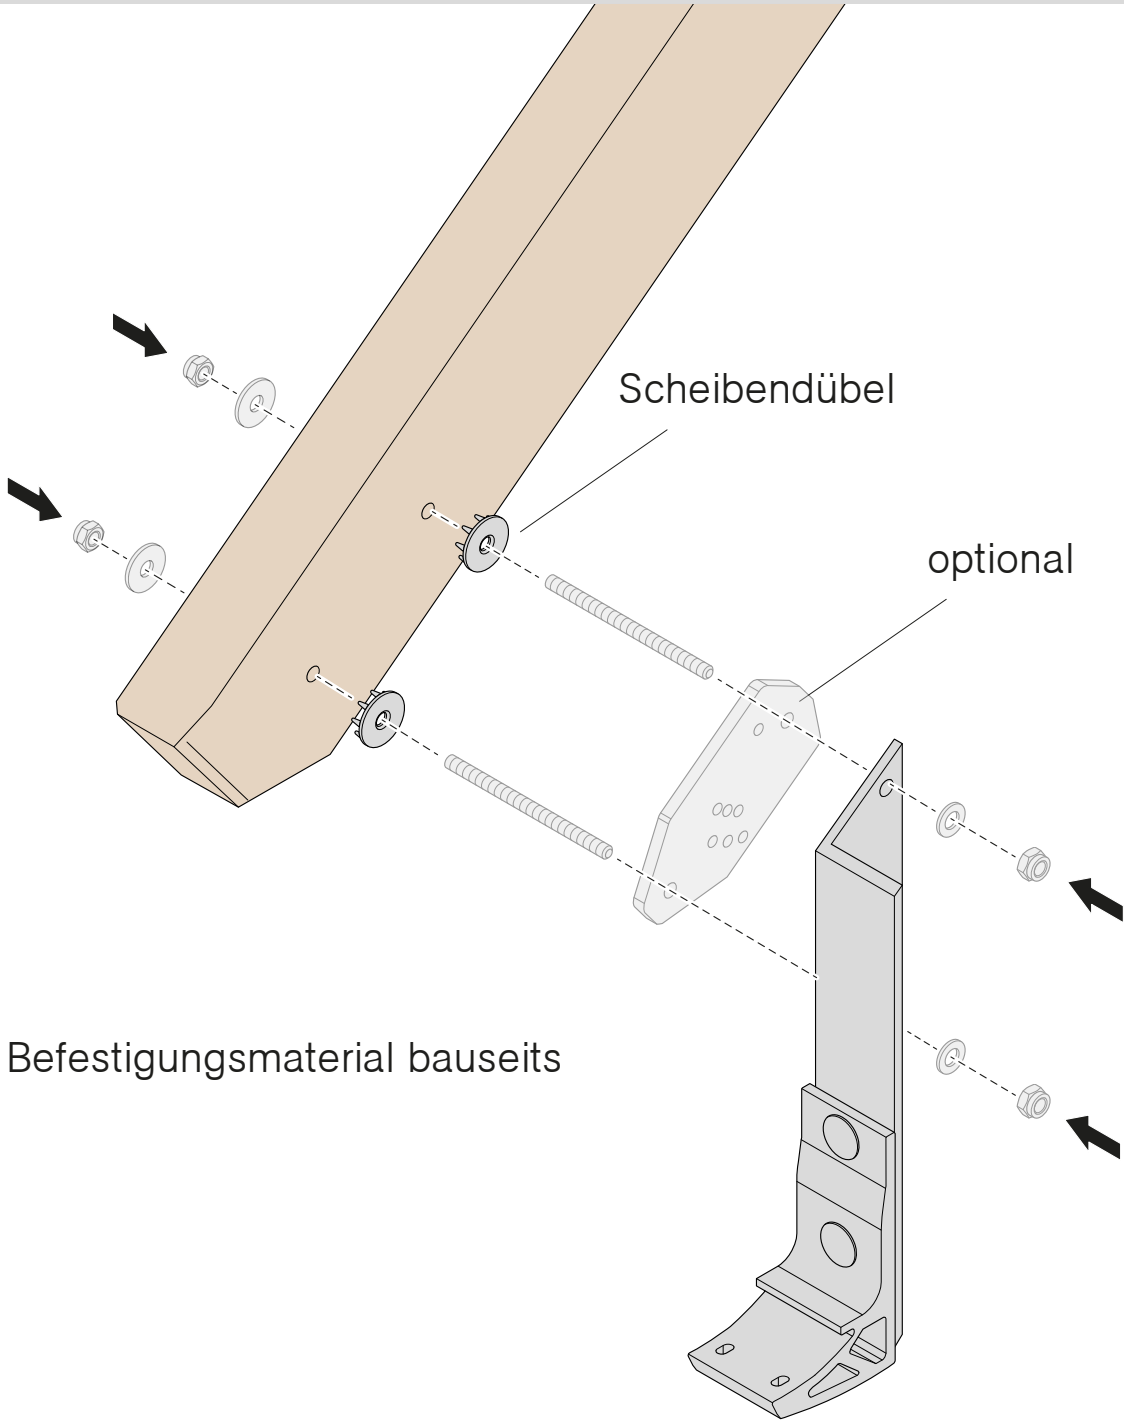



Montageset 43001109

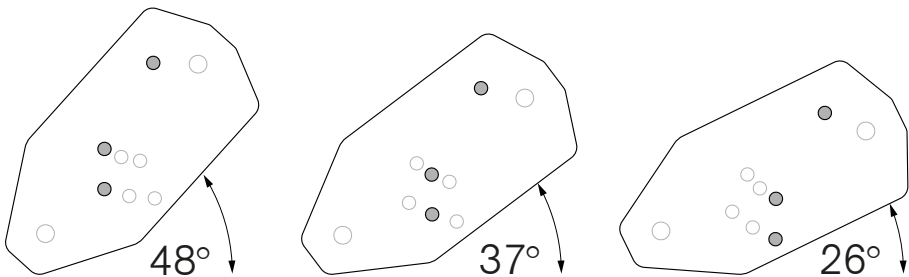




Markise einhängen



Markise an Konsolwinkel befestigen

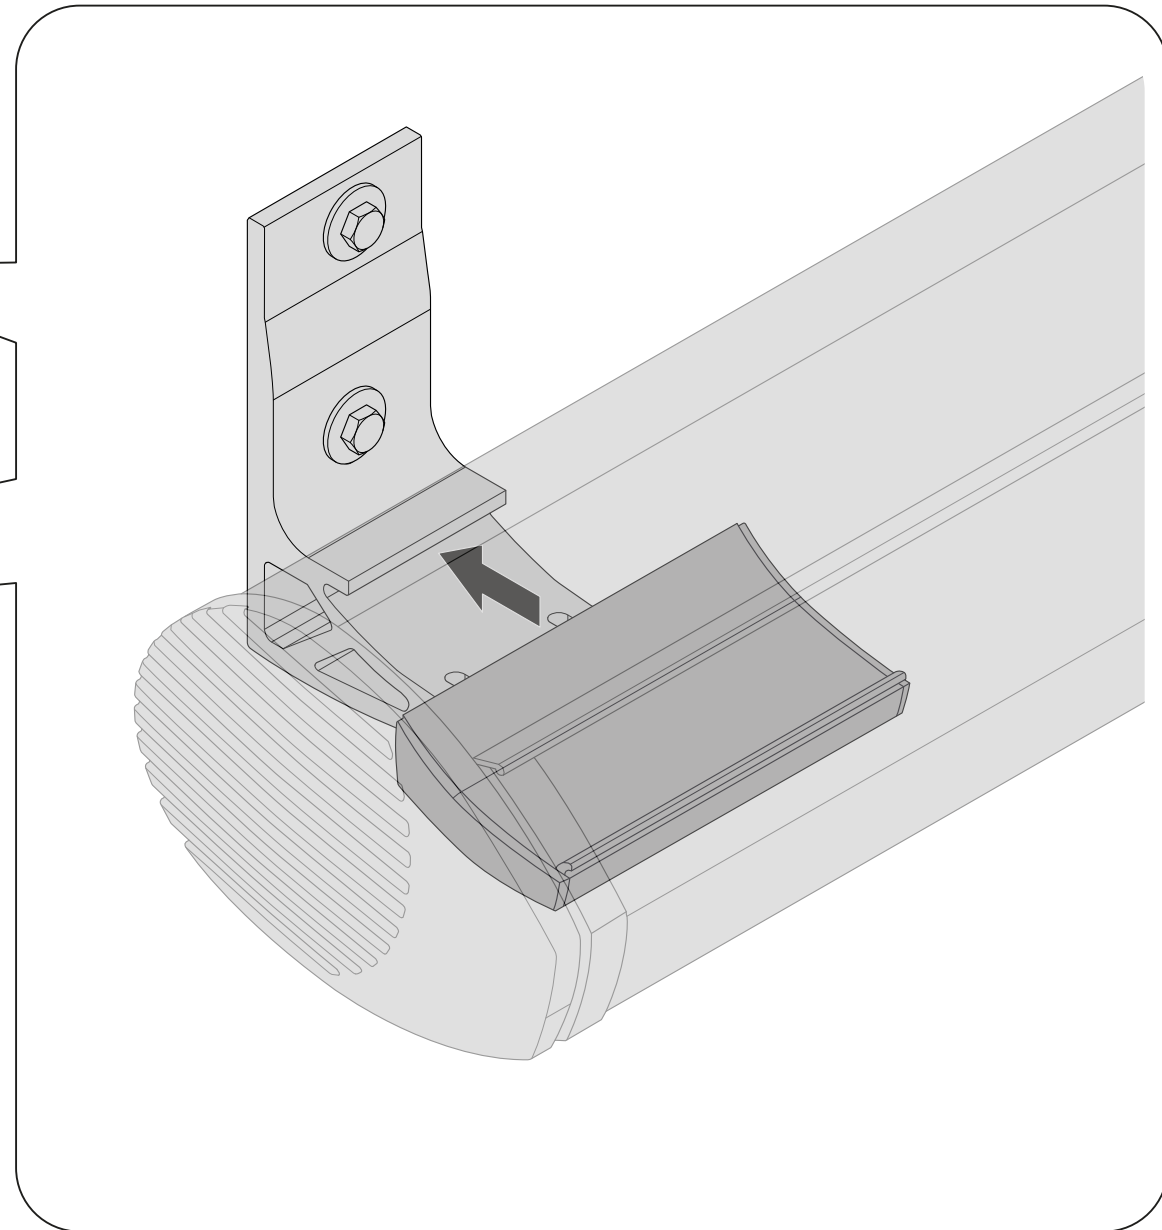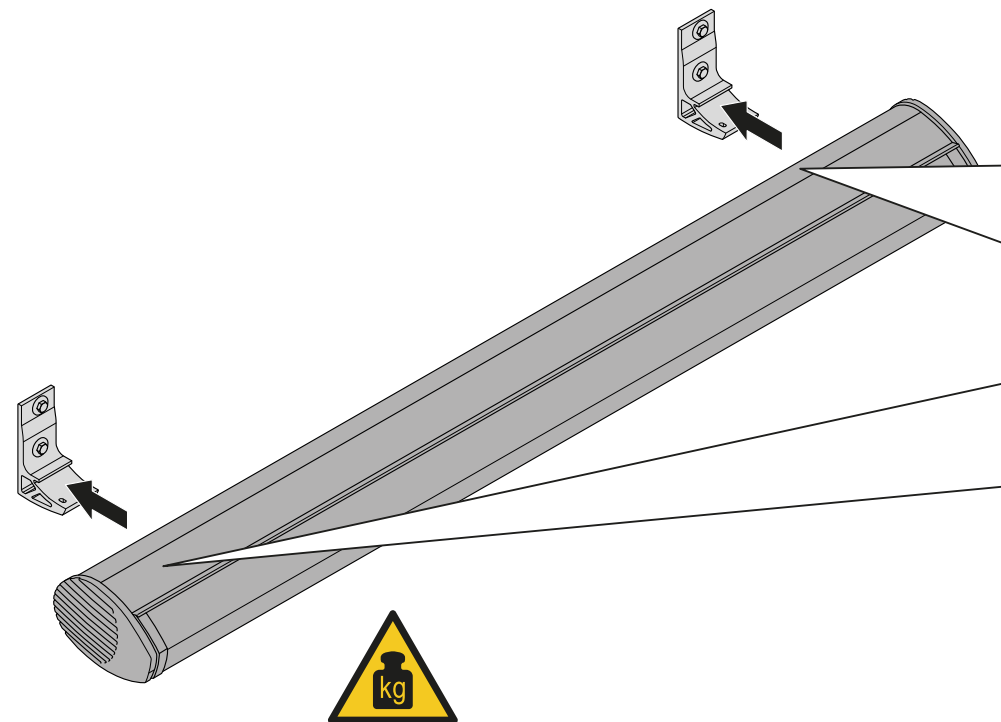



Markise an Konsolwinkel befestigen

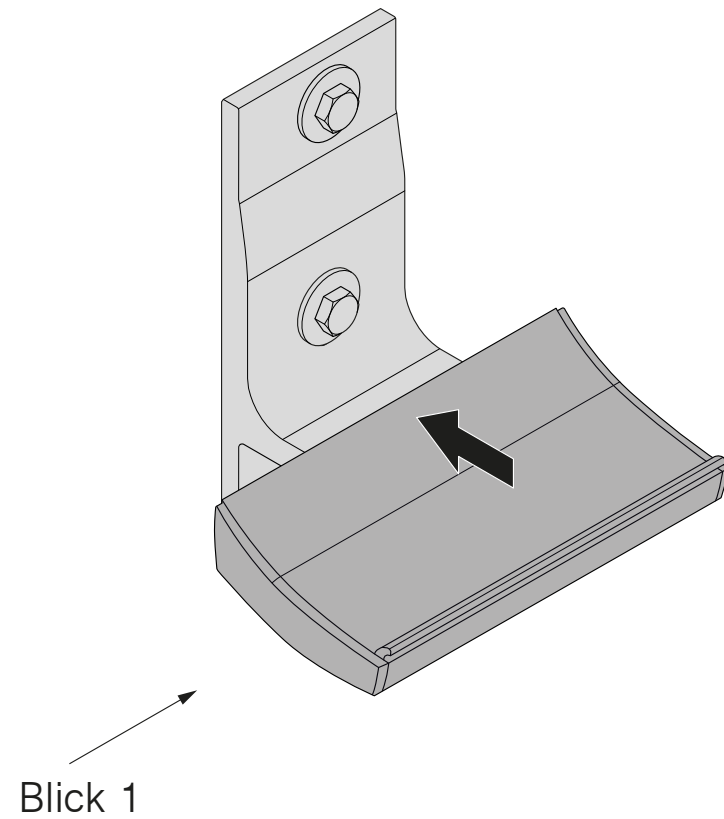


Blick 1

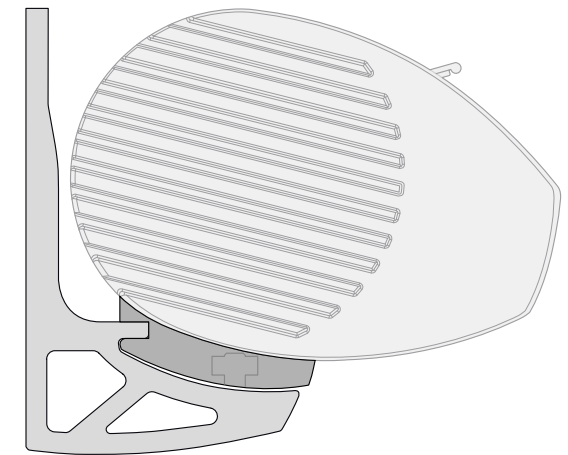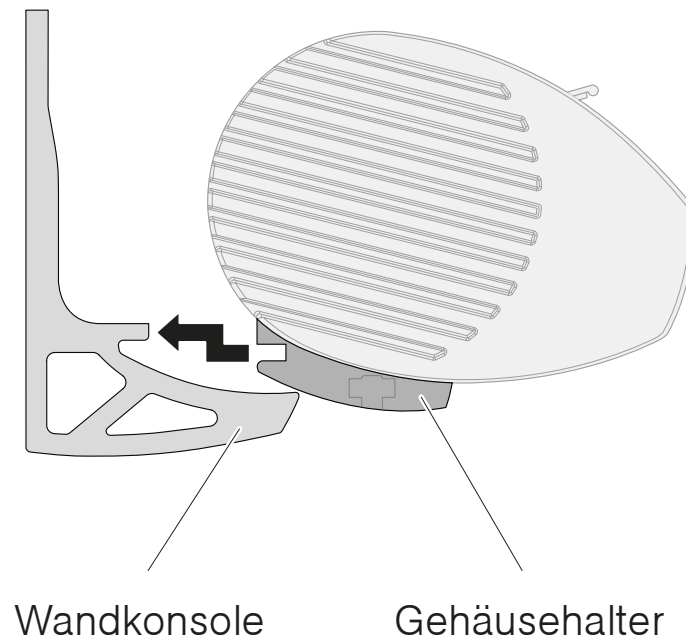

Markise an Konsolwinkel befestigen

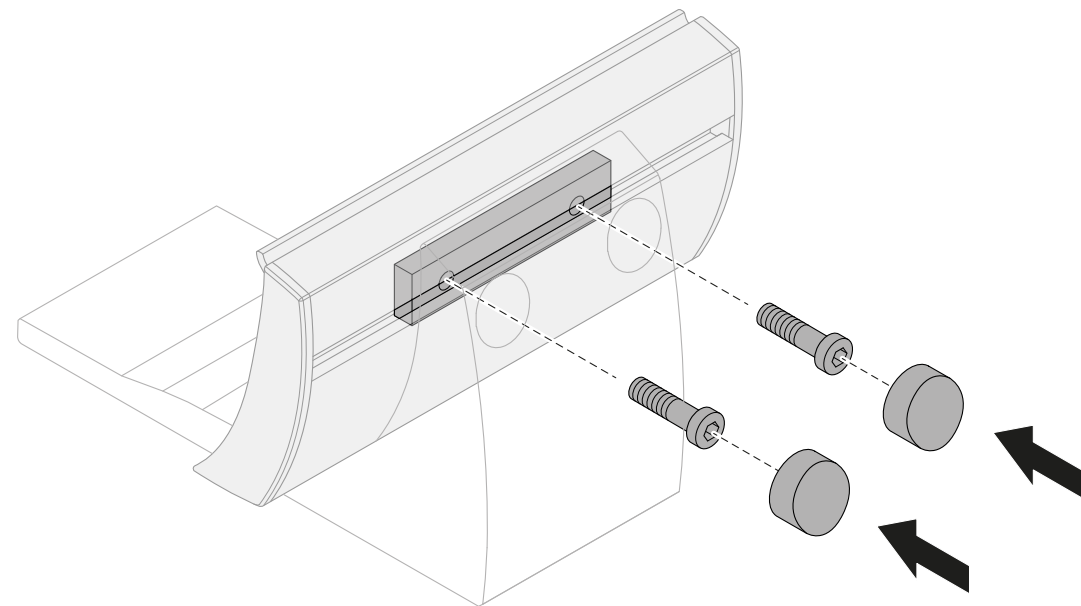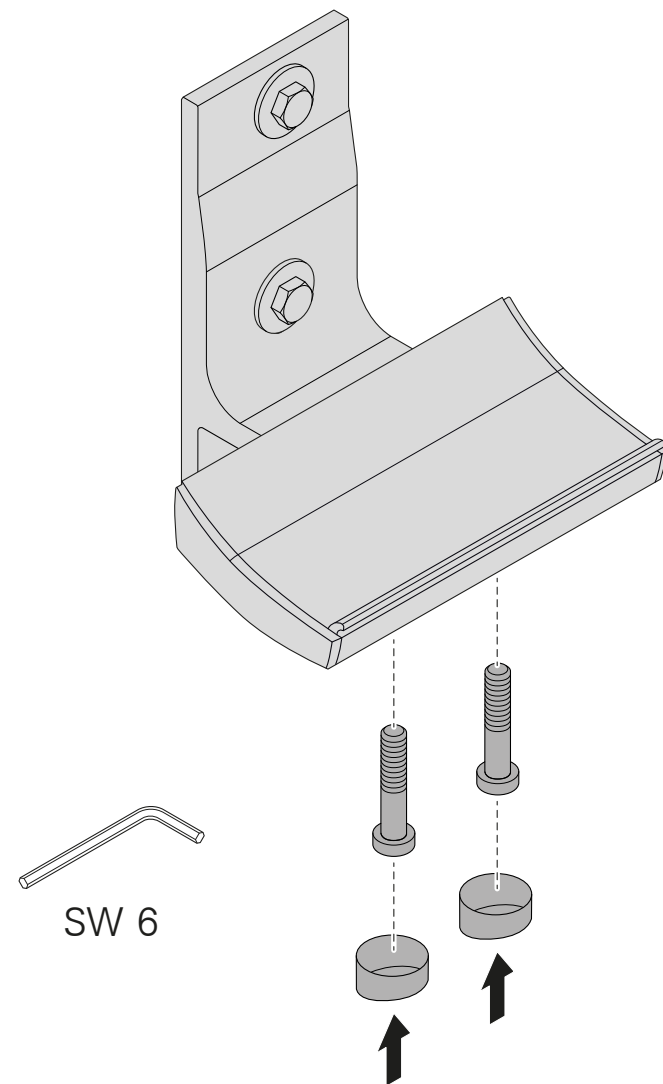

Endkappen der Wandkonsole aufsetzen

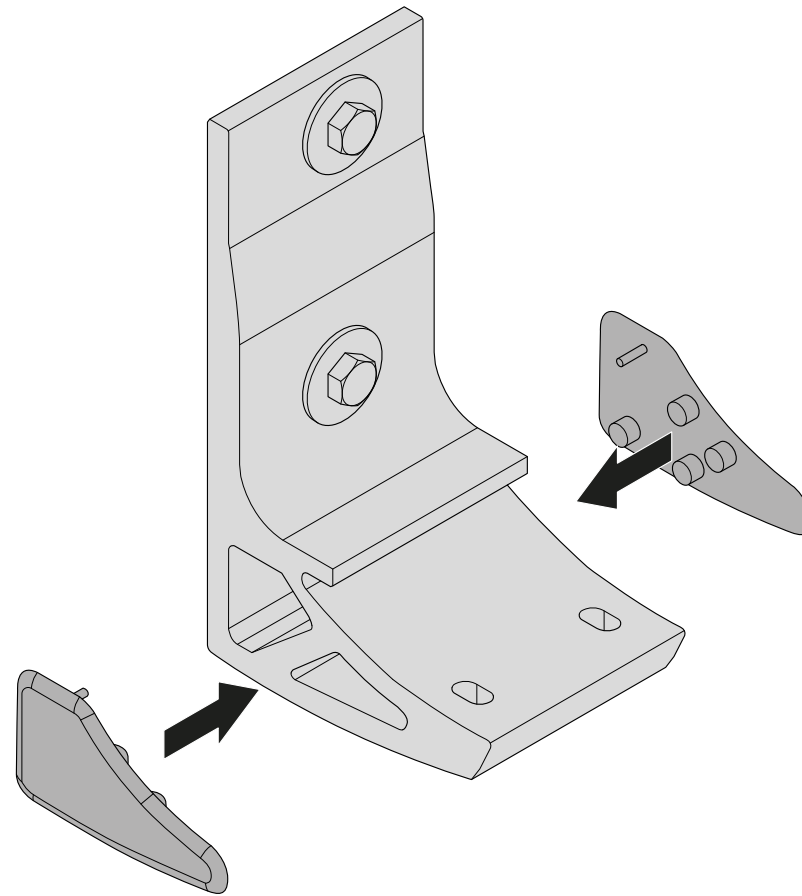




Montage-Einstellkabel anschließen Kurbel anbringen


Bei Elektroantrieb Elero: Montage-Einstellkabel anschließen




Elektrische Anschlussarbeiten dürfen ausschließlich durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden.

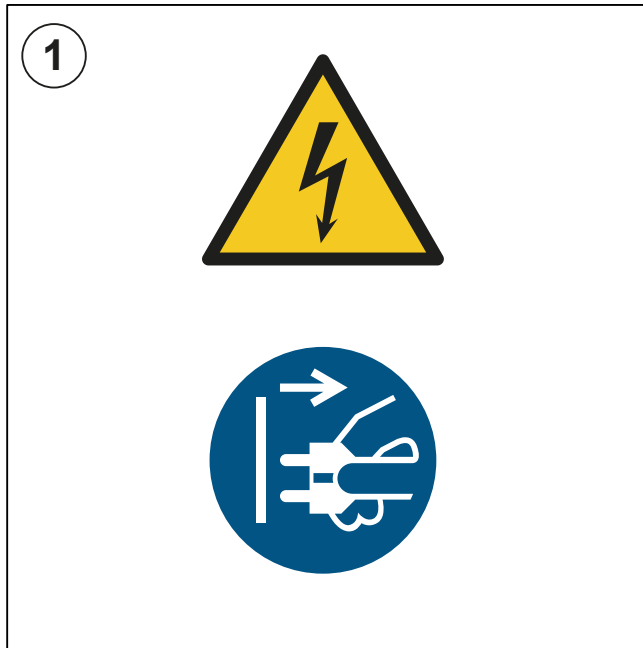

Das Montage-Einstellkabel muss vom Stromnetz getrennt sein!

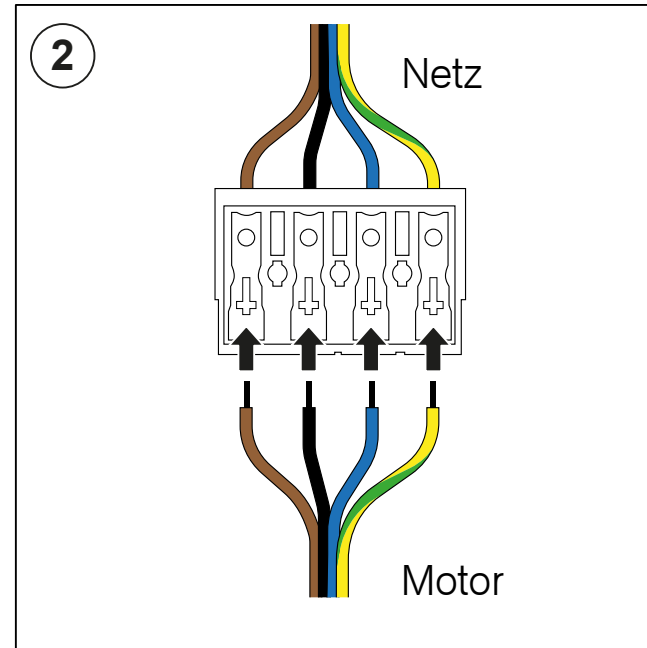


Montage-Einstellkabel anschließen

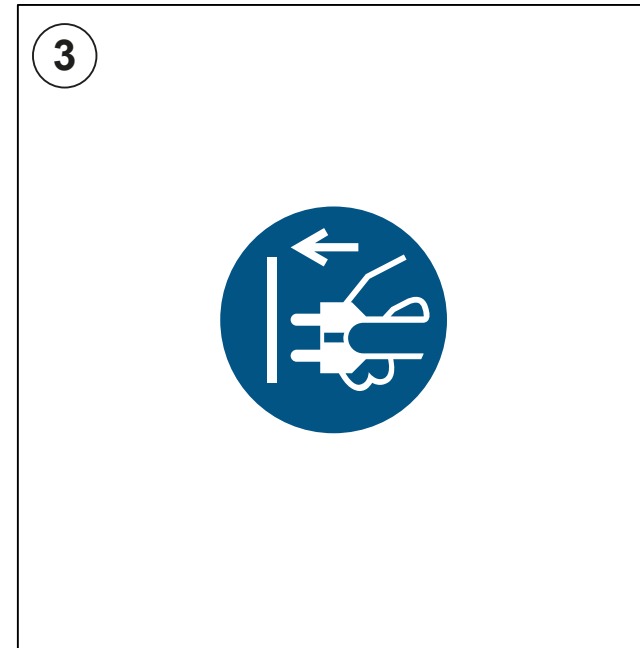


Anlage wieder mit Stromnetz verbinden


Bei Funkantrieb Elero 868: Montage-Einstellkabel anschließen

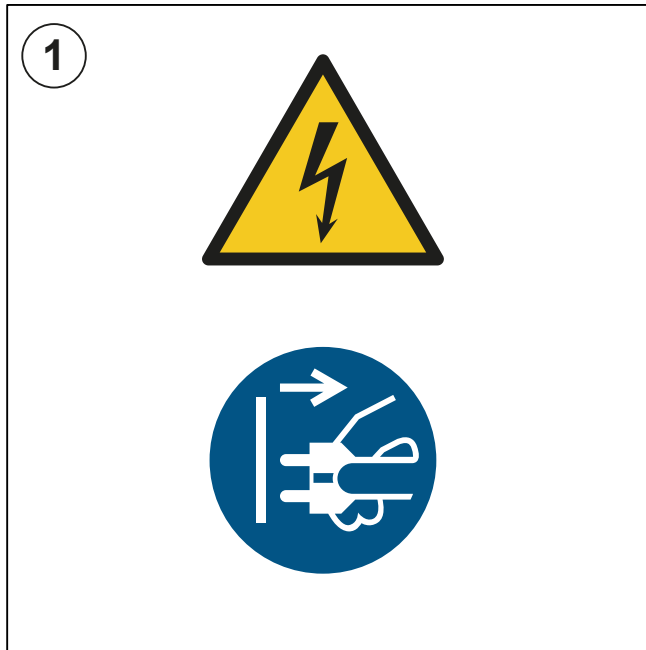

Das Montage-Einstellkabel muss vom Stromnetz getrennt sein!

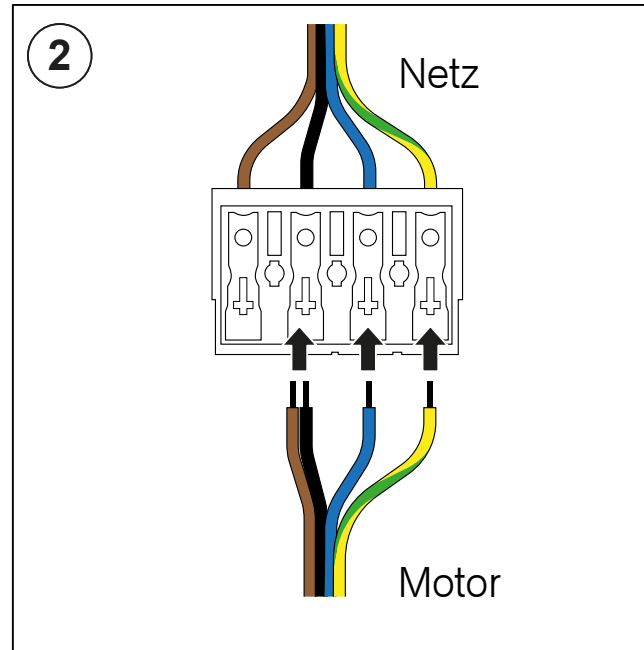


Montage-Einstellkabel anschließen. Hierzu das braune und schwarze Motorkabel zusammenklemmen.

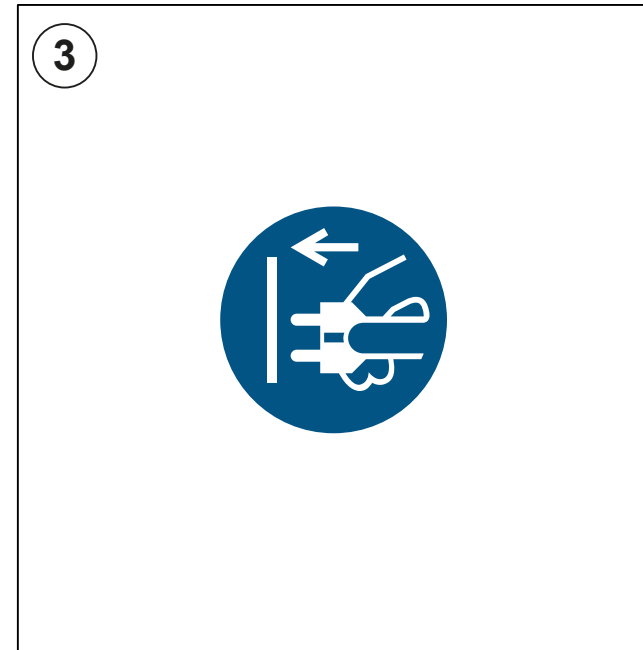


Anlage wieder mit Stromnetz verbinden

Bei Funkantrieb Somfy io: Montage-Einstellkabel anschließen

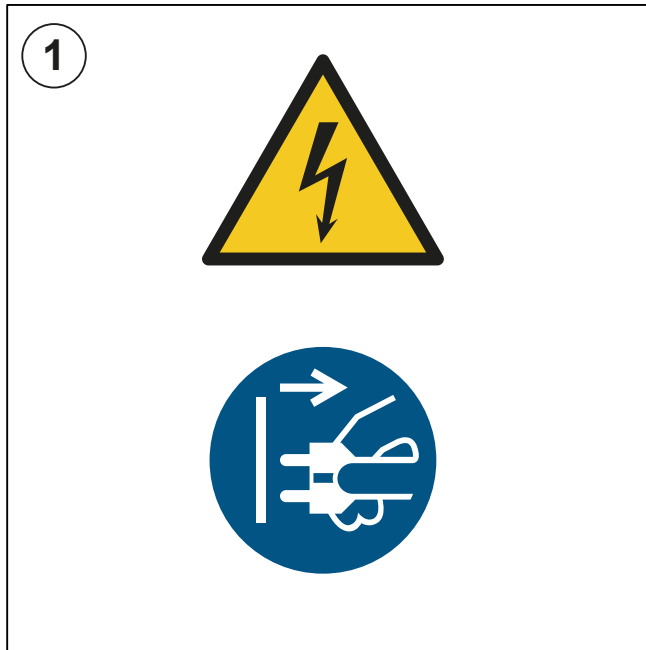


Das Montage-Einstellkabel muss vom Stromnetz getrennt sein!

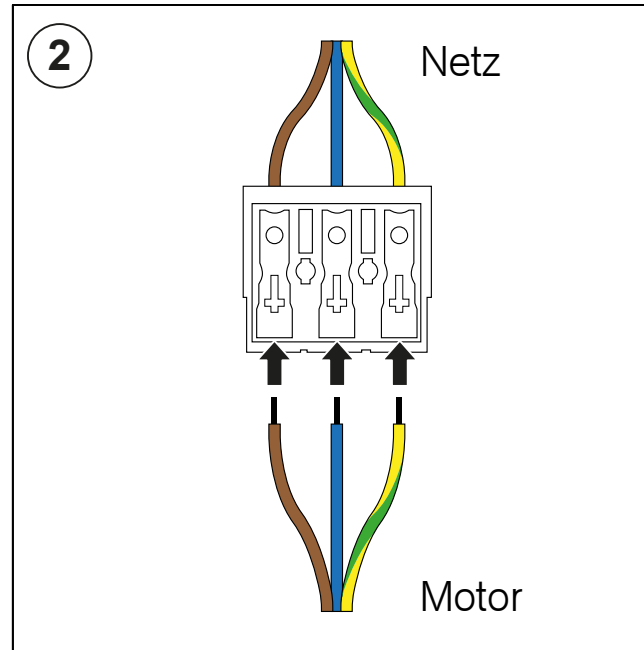

Montage-Einstellkabel anschließen

Neutraleiter (N): Blau
Phase (L): Braun
Schutzleiter ($\perp$): Grüngelb

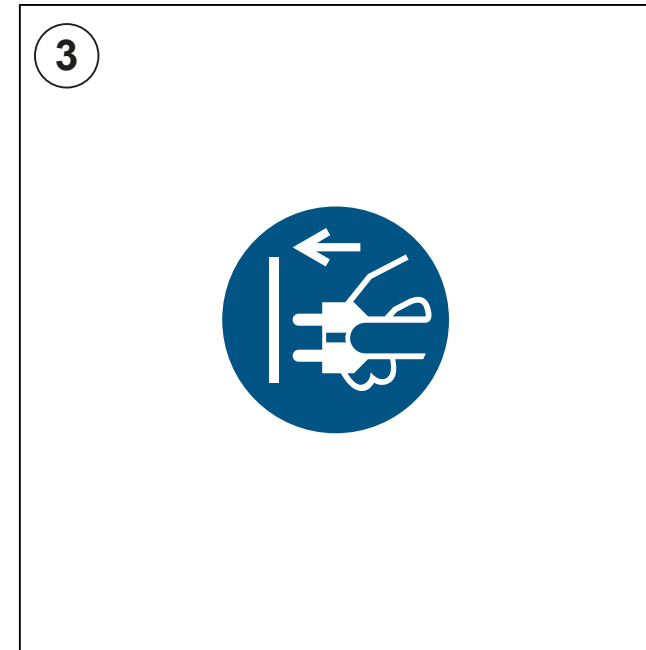


Anlage wieder mit Stromnetz verbinden

Kaiser Nienhaus Motor mit Solarpanel verbinden




Die Endlagen sind werkseitig programmiert. Nach dem Verbinden mit dem Panel noch 10 Sekunden bis zur ersten Bedienung warten.

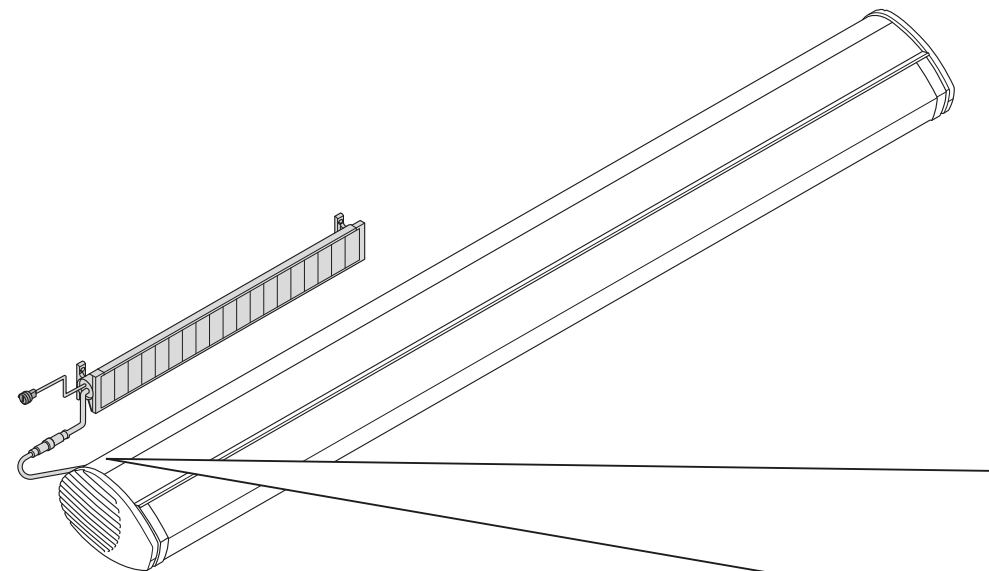


ggf. Verlängerungskabel
benutzen

USB-C Anschluss zum optionalen
externen Laden des Akkus

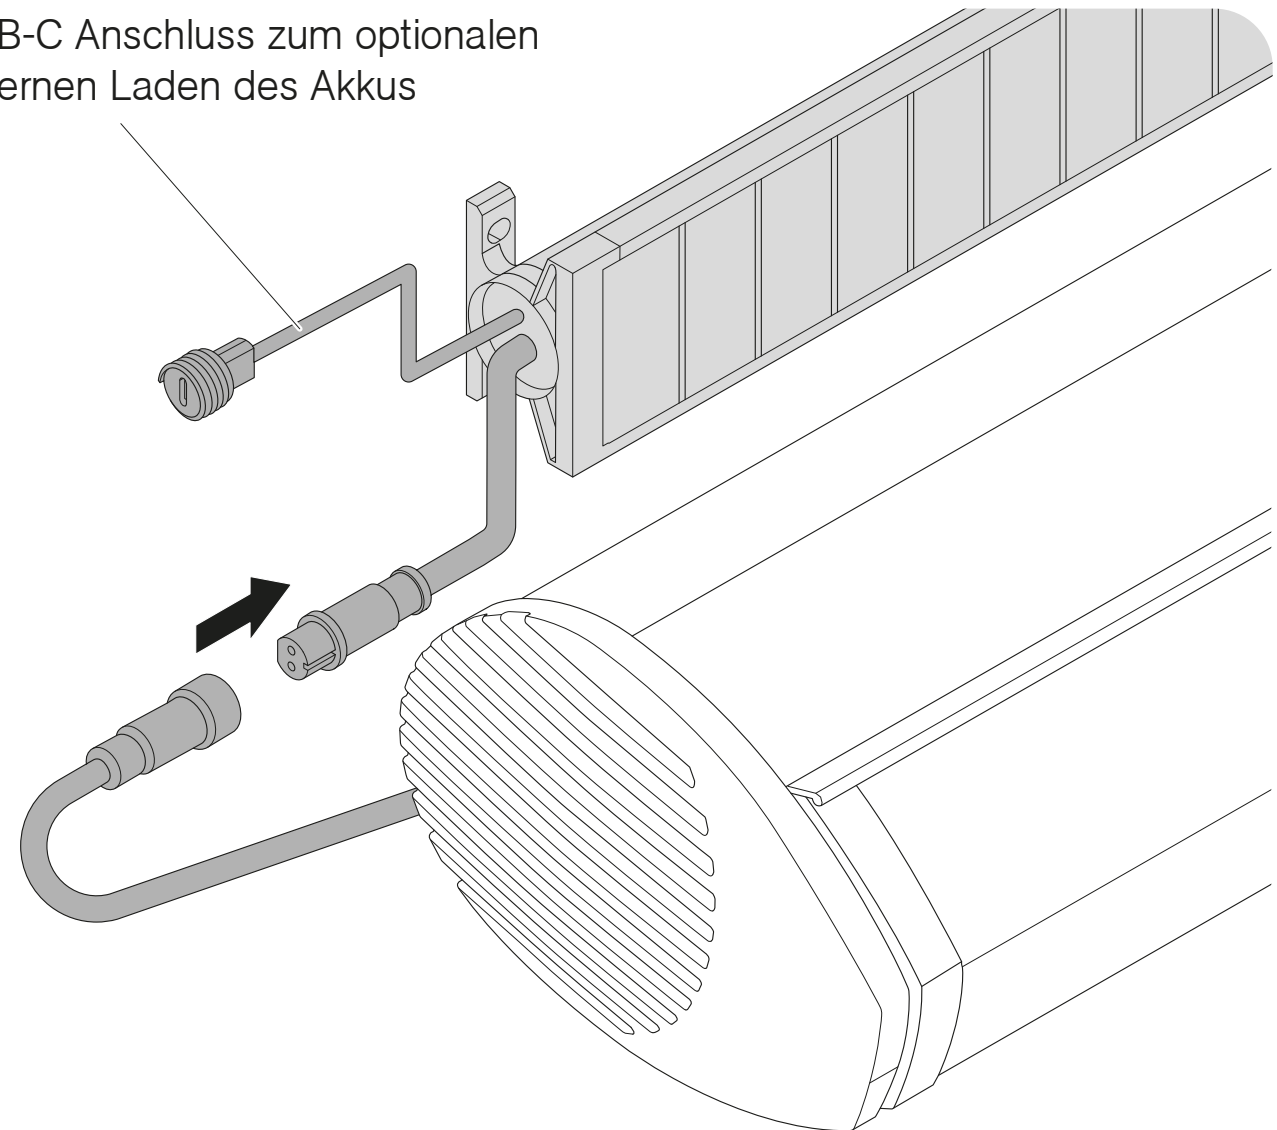

Kaiser Nienhaus – neuen Sender einlernen (nach Verlust)

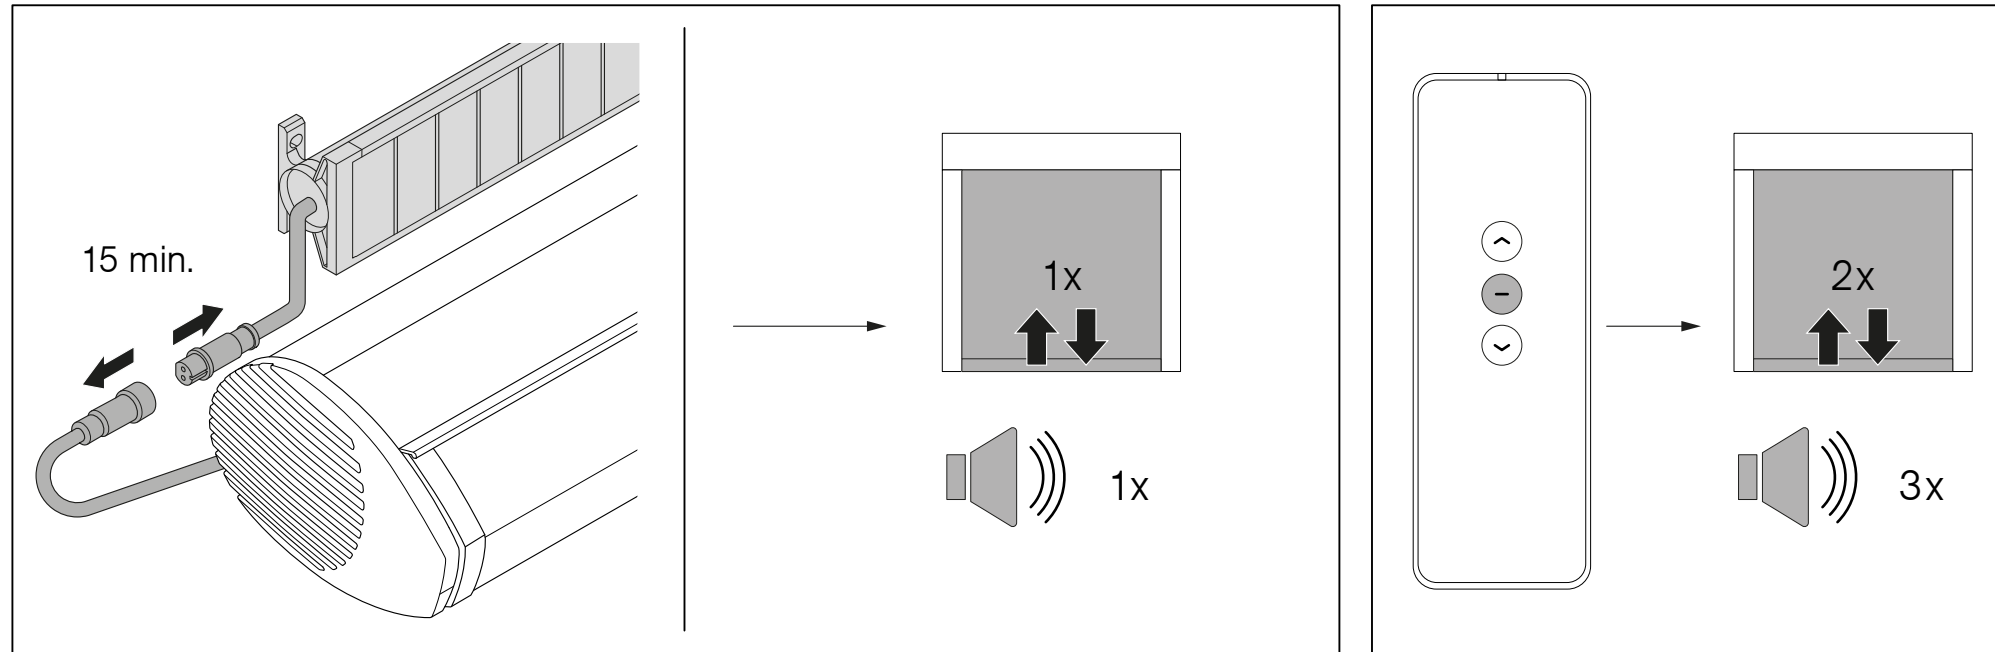

Motor vom Panel trennen


- Der Motor muss für mindestens 15 Minuten vom Solarpanel getrennt werden.
- Der Motor bestätigt den Lernmodus durch einmaliges Rucken und einfachen Signalton.

Neuen Sender einlernen


- Innerhalb von 5 Sekunden die **STOPP-Taste** des anzulernenden Senders drücken und halten.
- Der Antrieb signalisiert ein erfolgreiches Anlernen durch zweimaliges Rucken und einen dreifachen Signalton.

Die Anlage kann nun mit dem neuen Sender bedient werden. Die eingelernten Endlagen der Anlage bleiben unverändert erhalten.


Optional: Kurbelöse anbringen

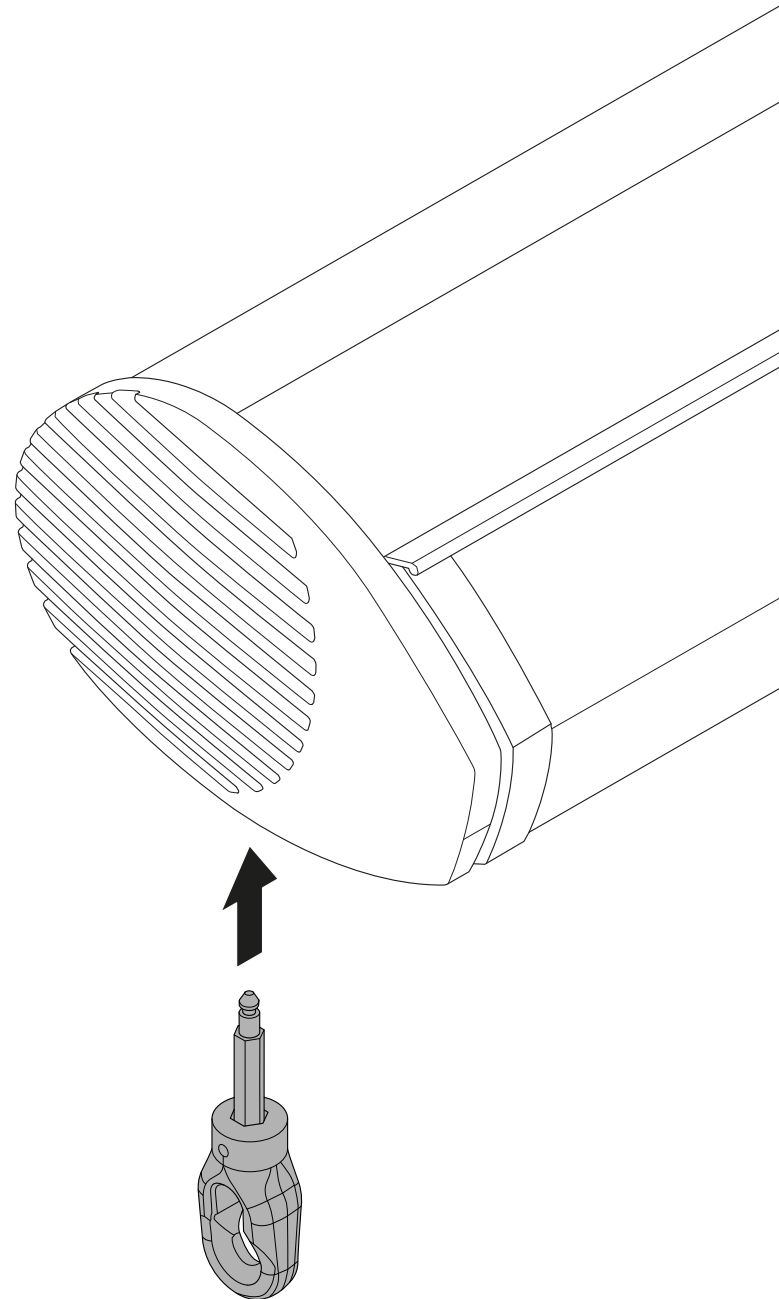




Ansicht von unten

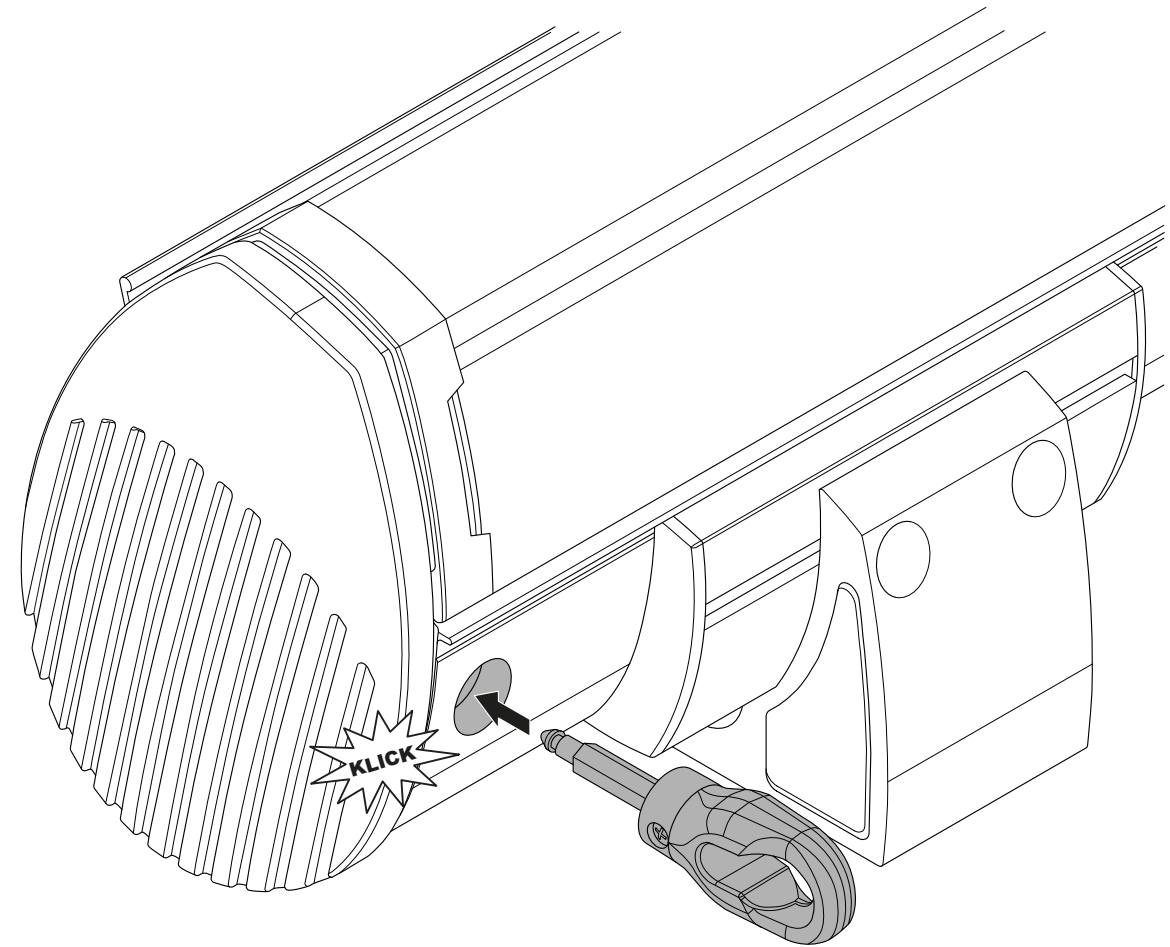


Optional: Verstellen der Endlage bei mechanischem Getriebe

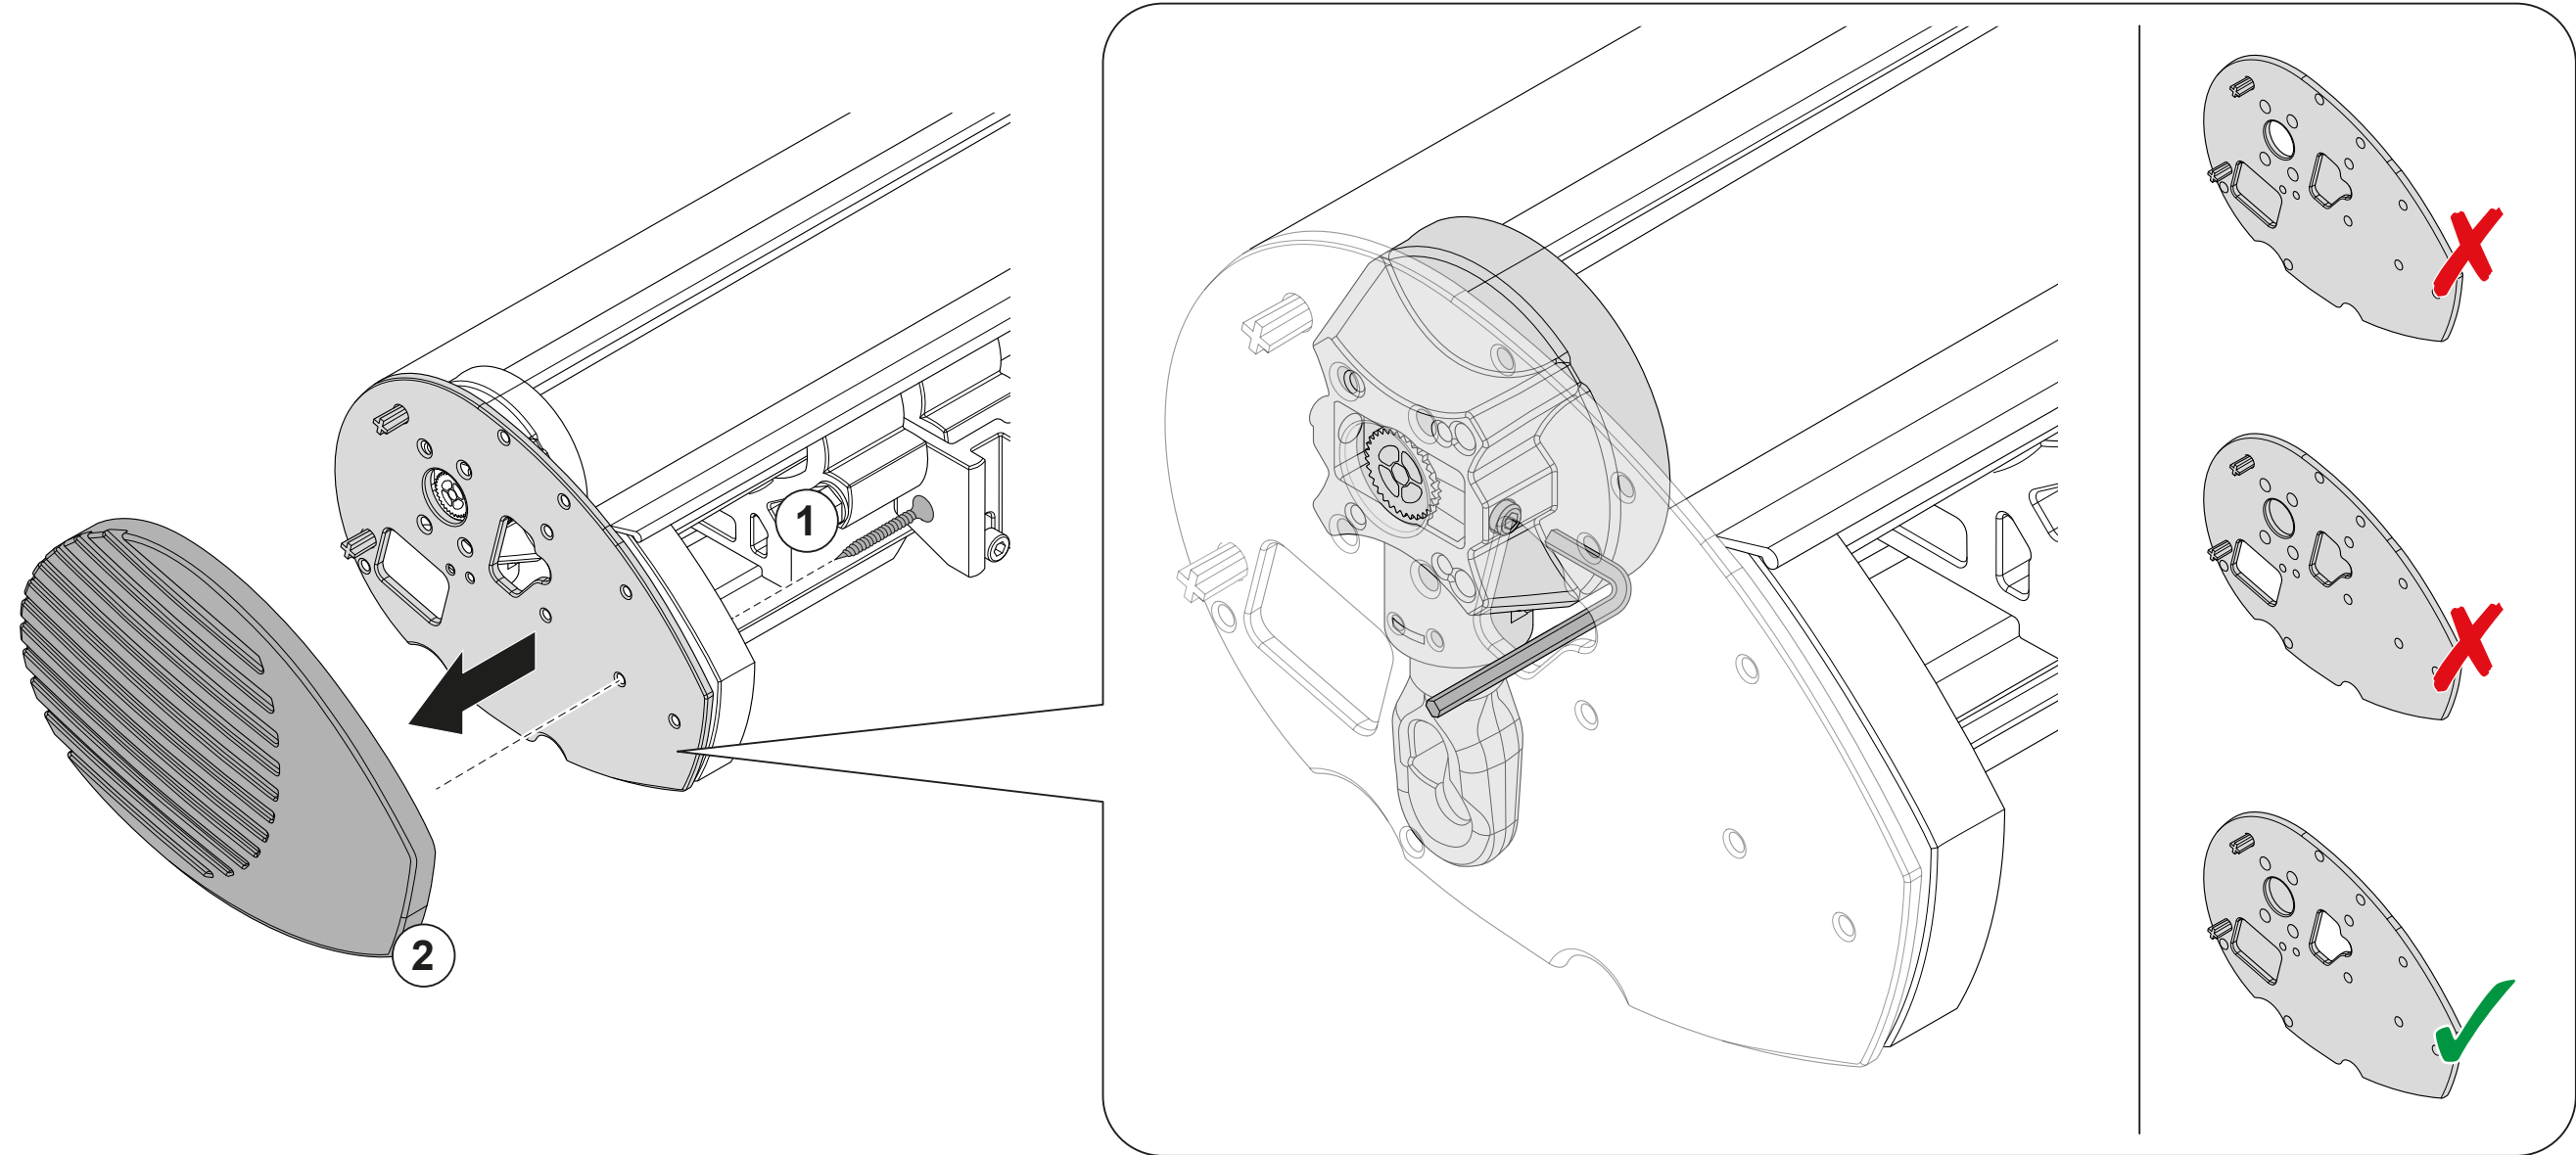


Optional: Verstellen der Endlage bei mechanischem Getriebe

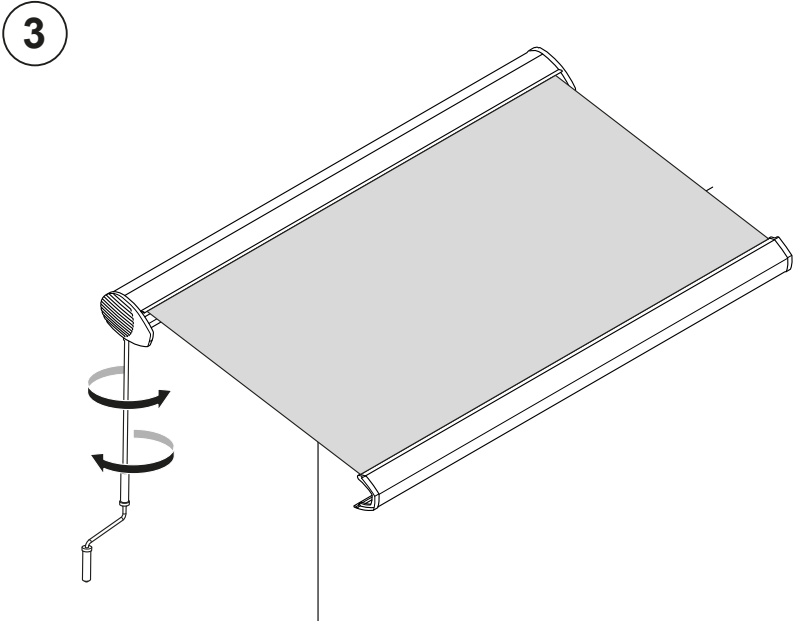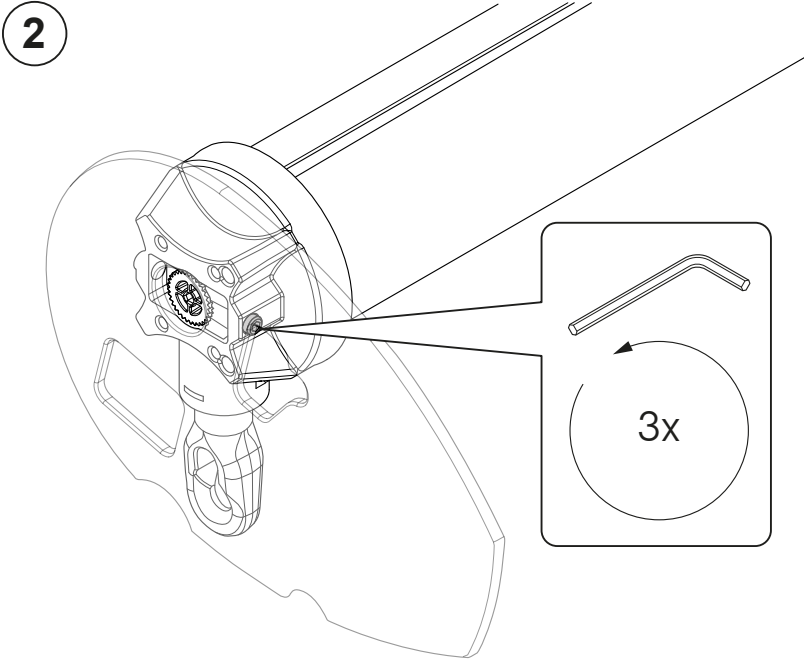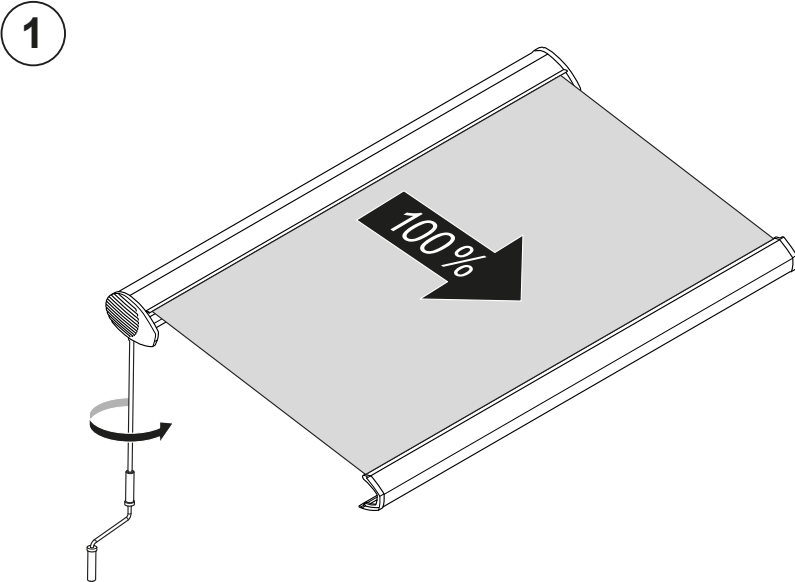

gewünschte Endposition

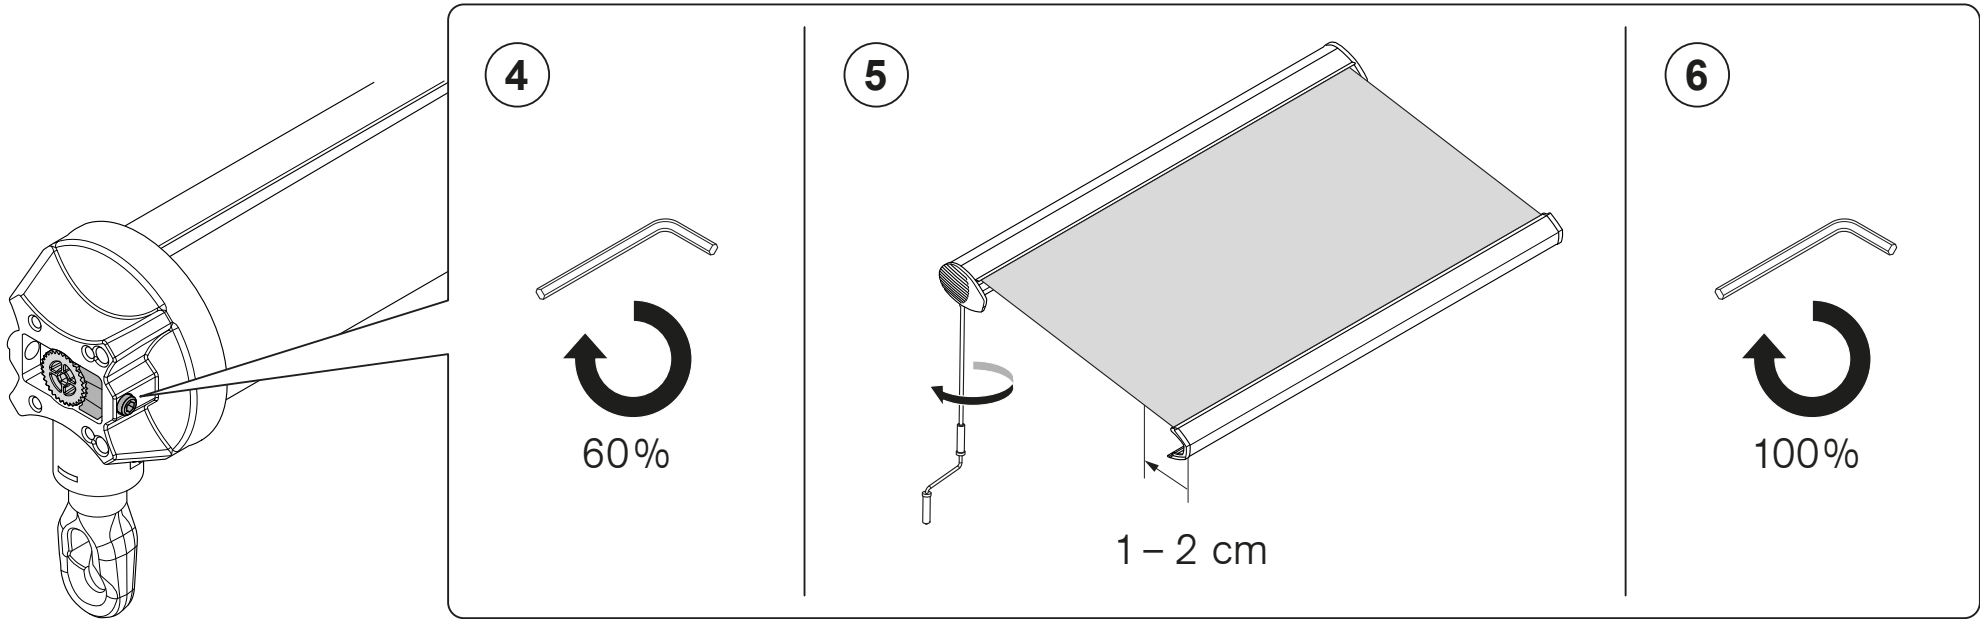


Optional: Verstellen der Endlage bei mechanischem Getriebe

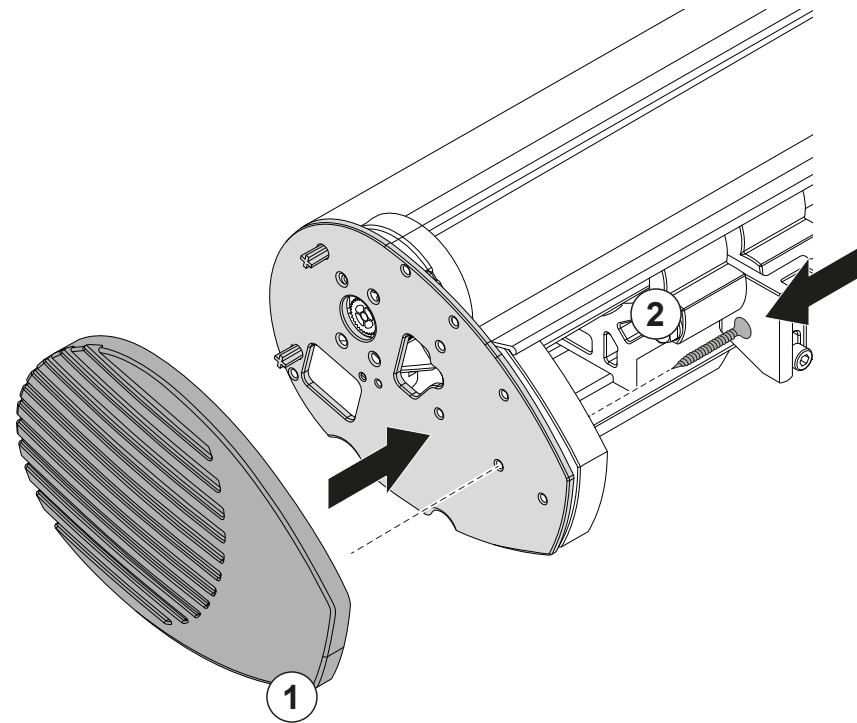




Markisen- und Armneigung einstellen

Neigung des Ausfallprofils ändern

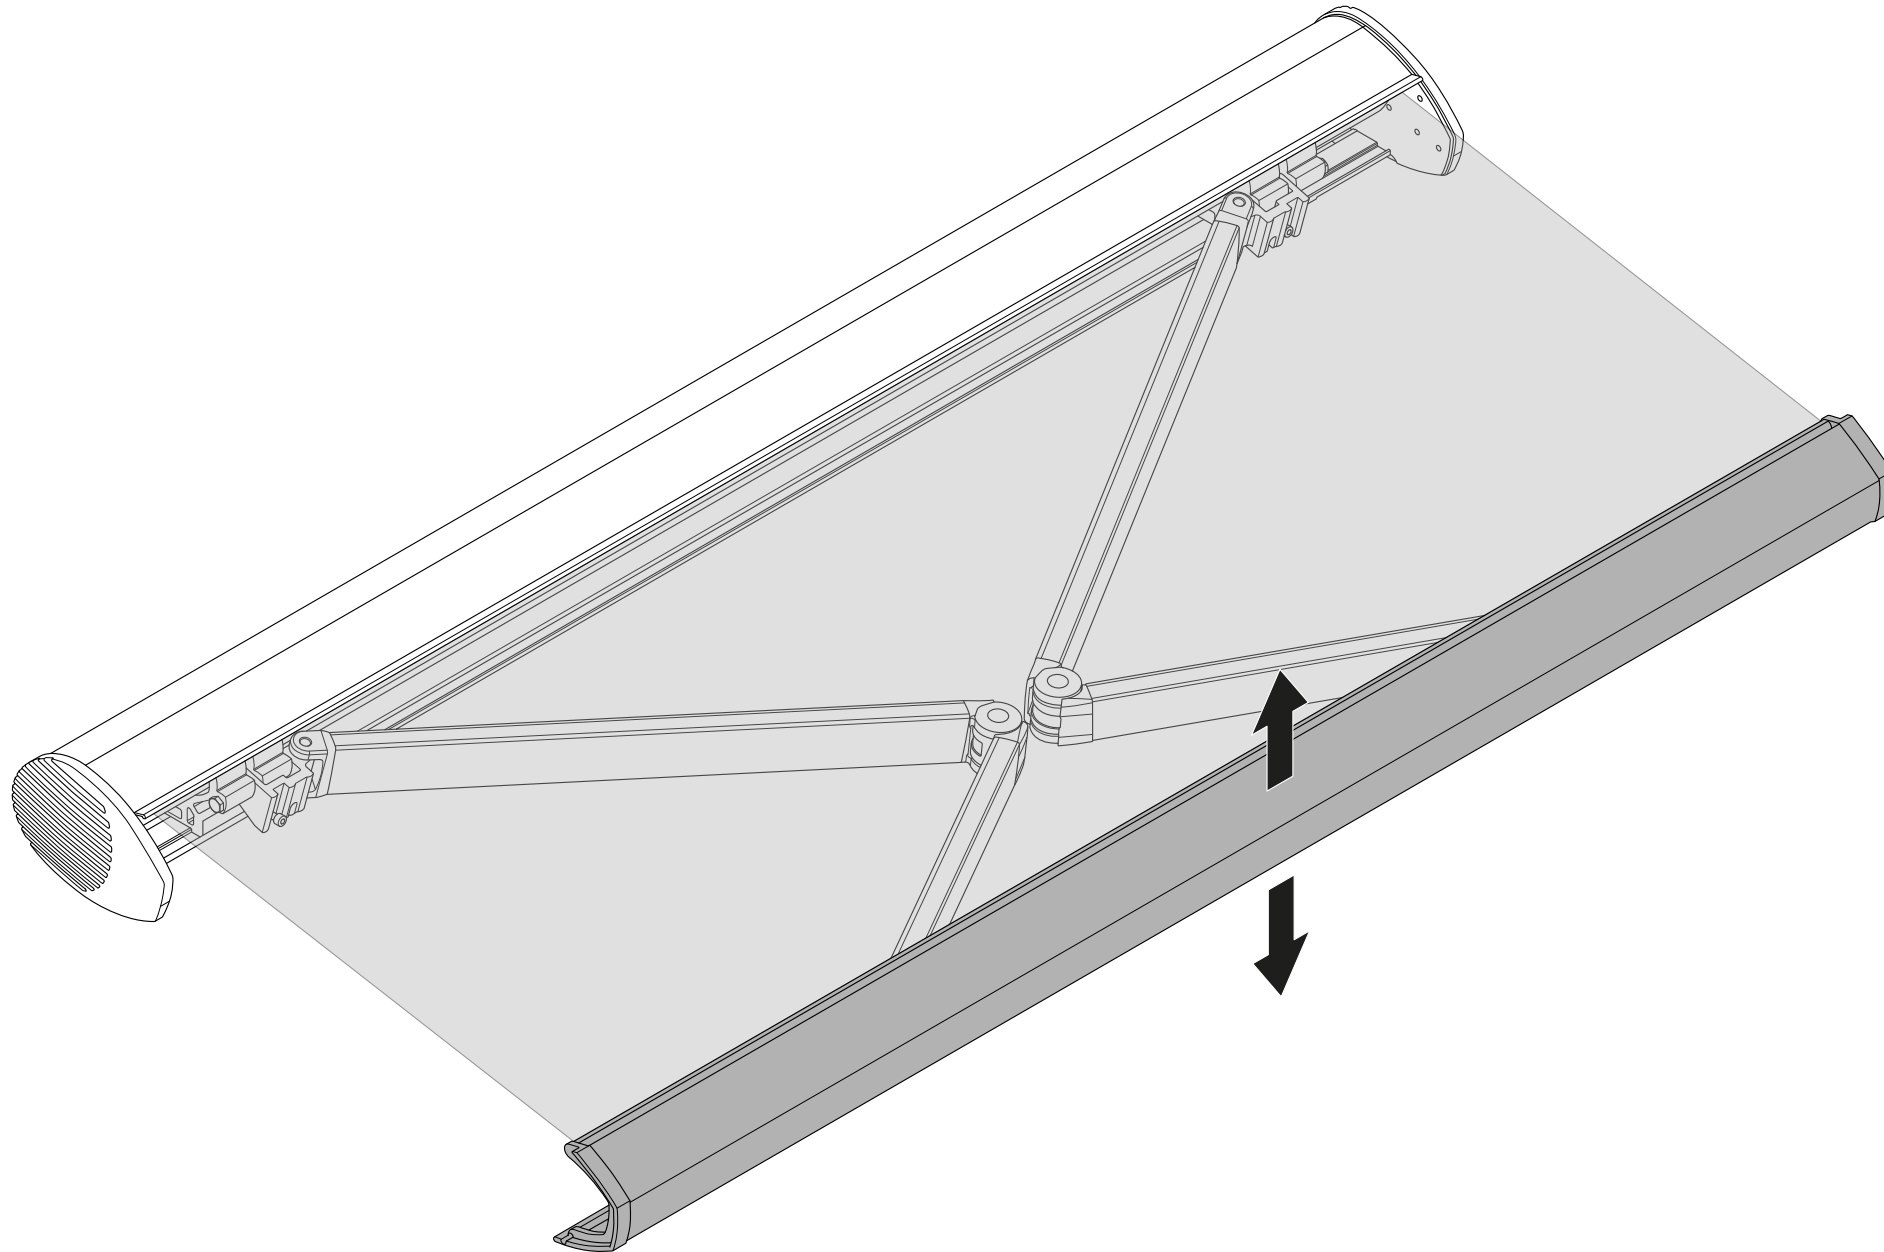


Markise für die Einstellung der Neigung ausfahren

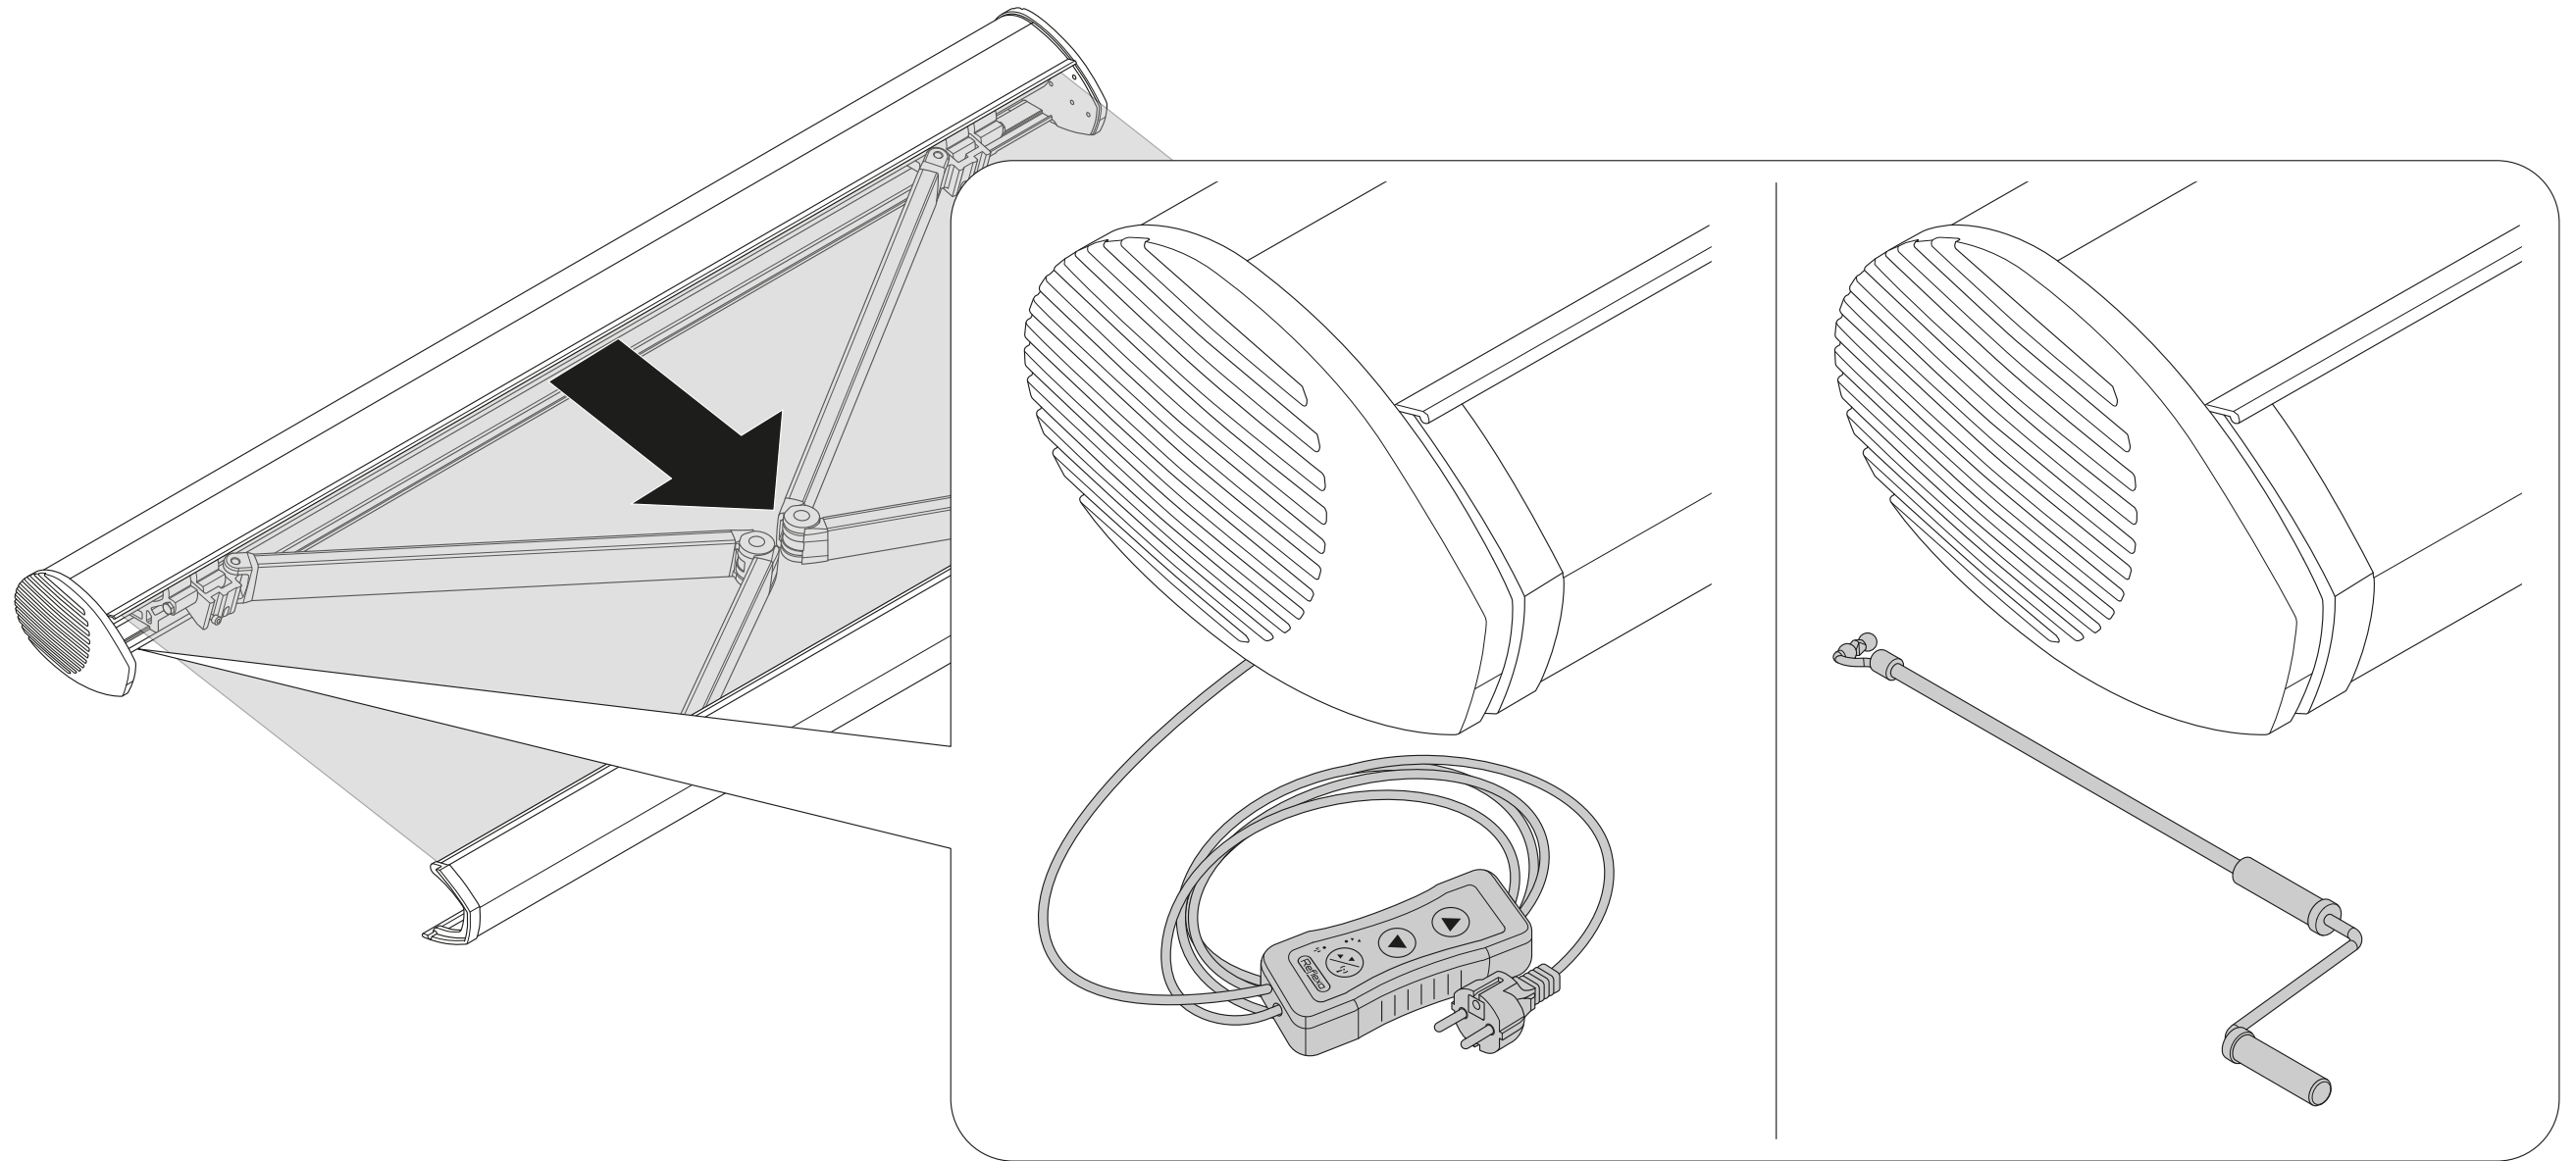


Hochschlagschraube etwas lösen




Die Schrauben dürfen nicht herausgedreht werden!

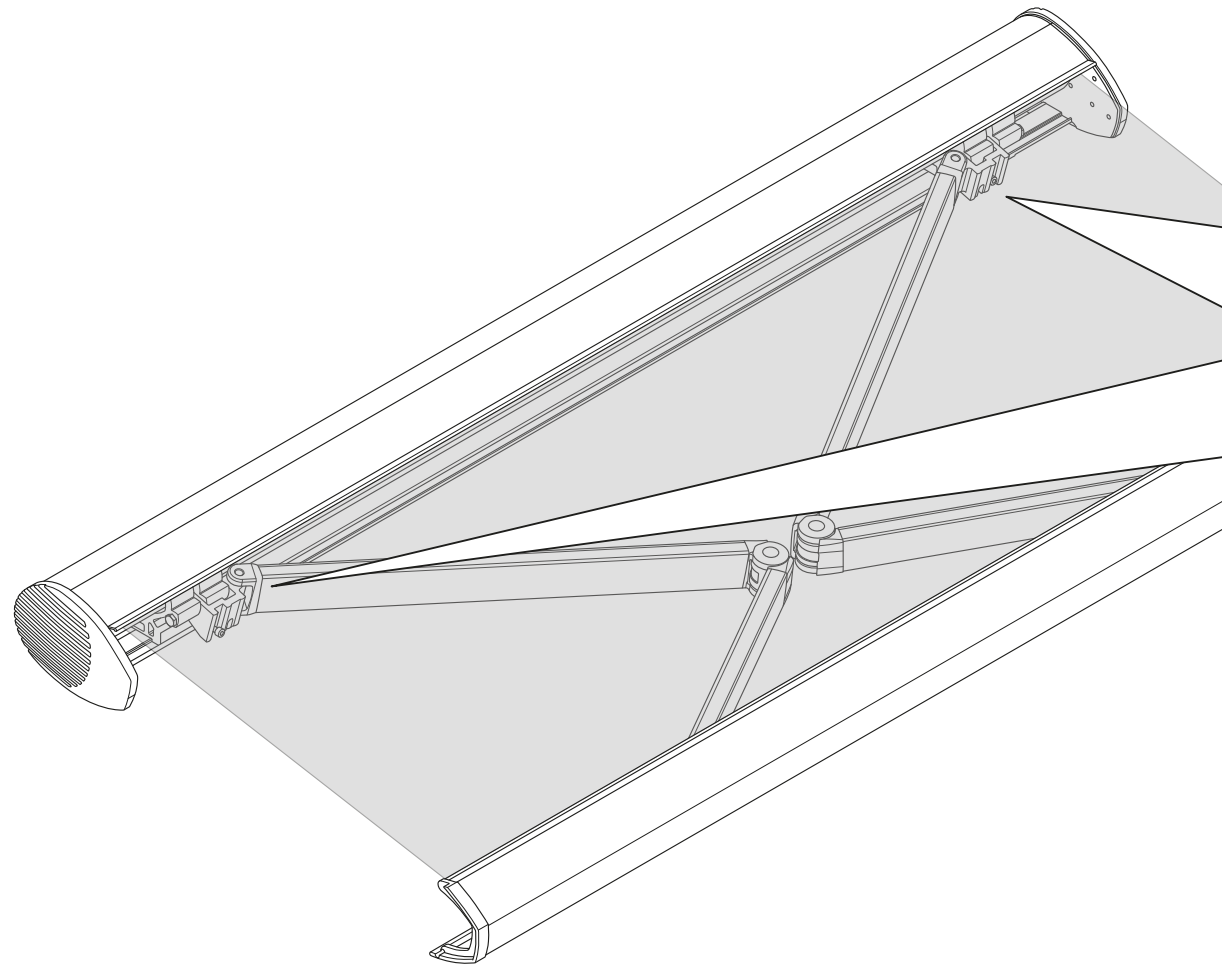

↑
Zur Neigungsverstellung
das Ausfallprofil
wechselseitig entlasten





SW 6

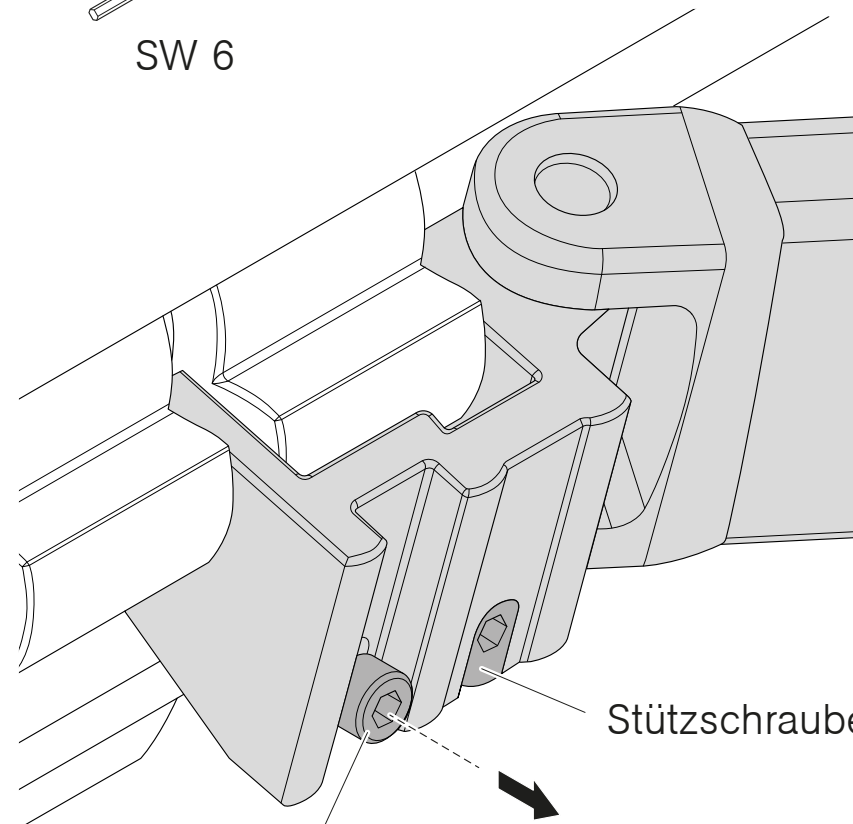

Stützschraube

Hochschlagschraube
lösen

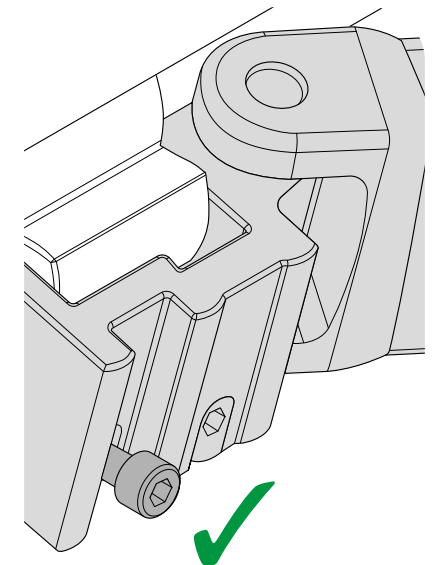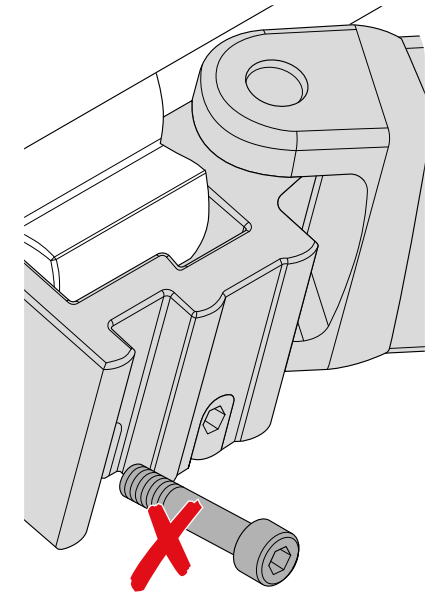




Neigungswinkel mittels Stützschraube verändern




Achtung:

Beide Seiten gleichmäßig
verstellen!

Bei größerem Verstellweg
beide Seiten abwechselnd in
kleinen Schritten verstellen!
Die Schrauben dürfen nicht
herausgedreht werden!

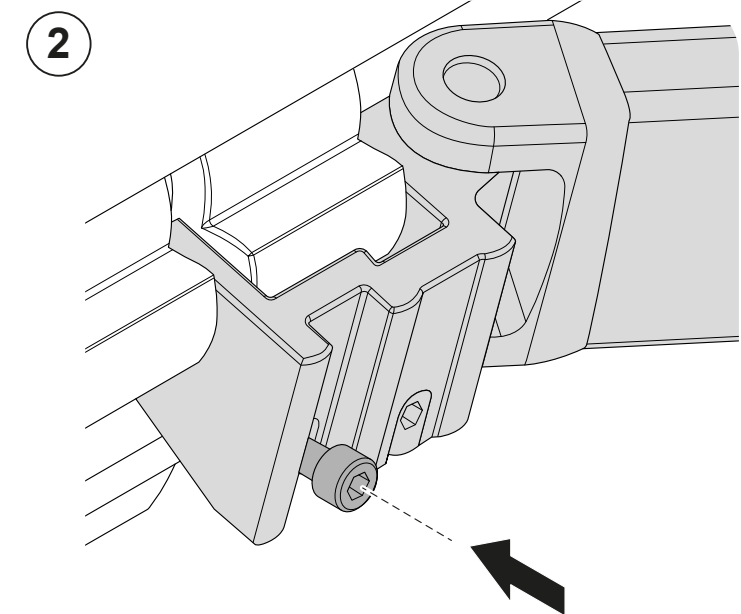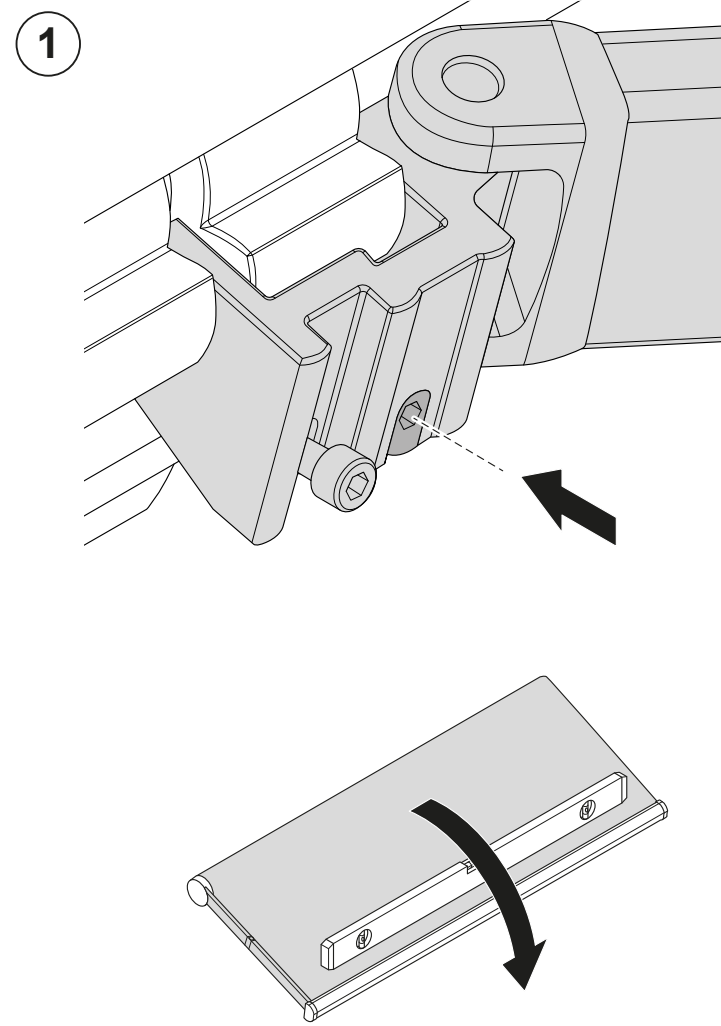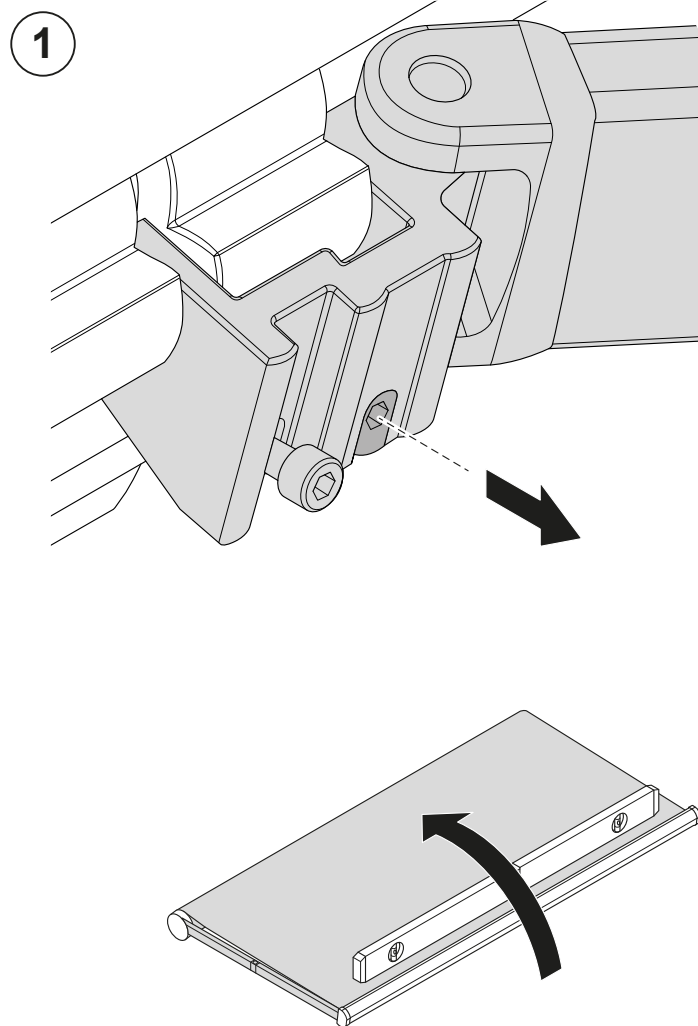


Neigungswinkel des Ausfallprofils bei Bedarf anpassen

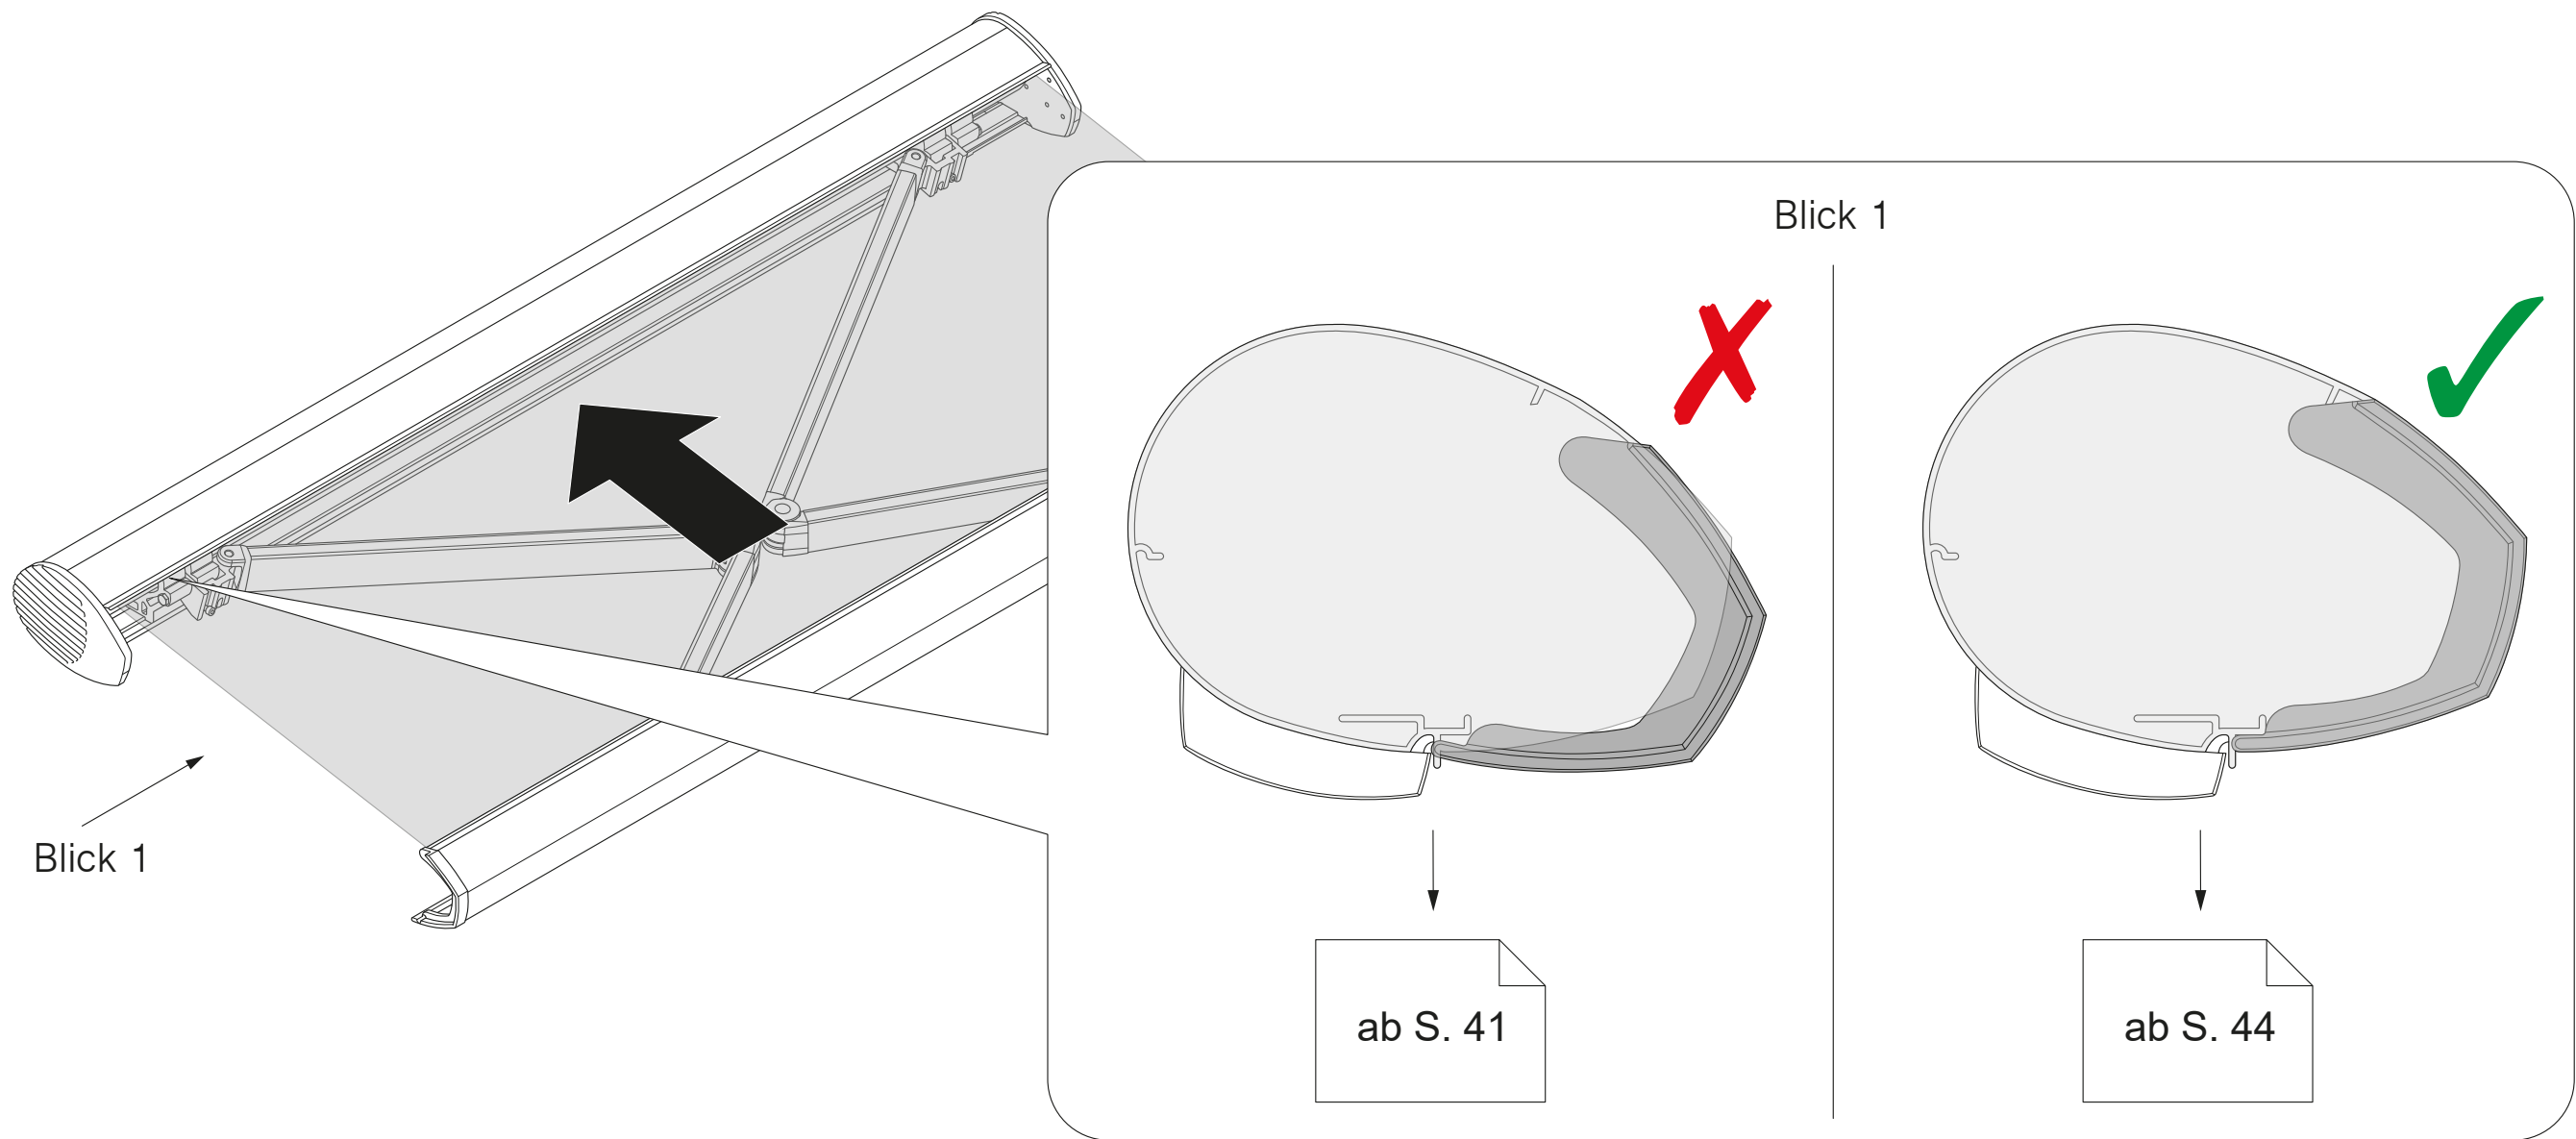




Neigungseinstellung des Ausfallprofils bei Bedarf anpassen




Die Schrauben dürfen nicht herausgedreht werden!

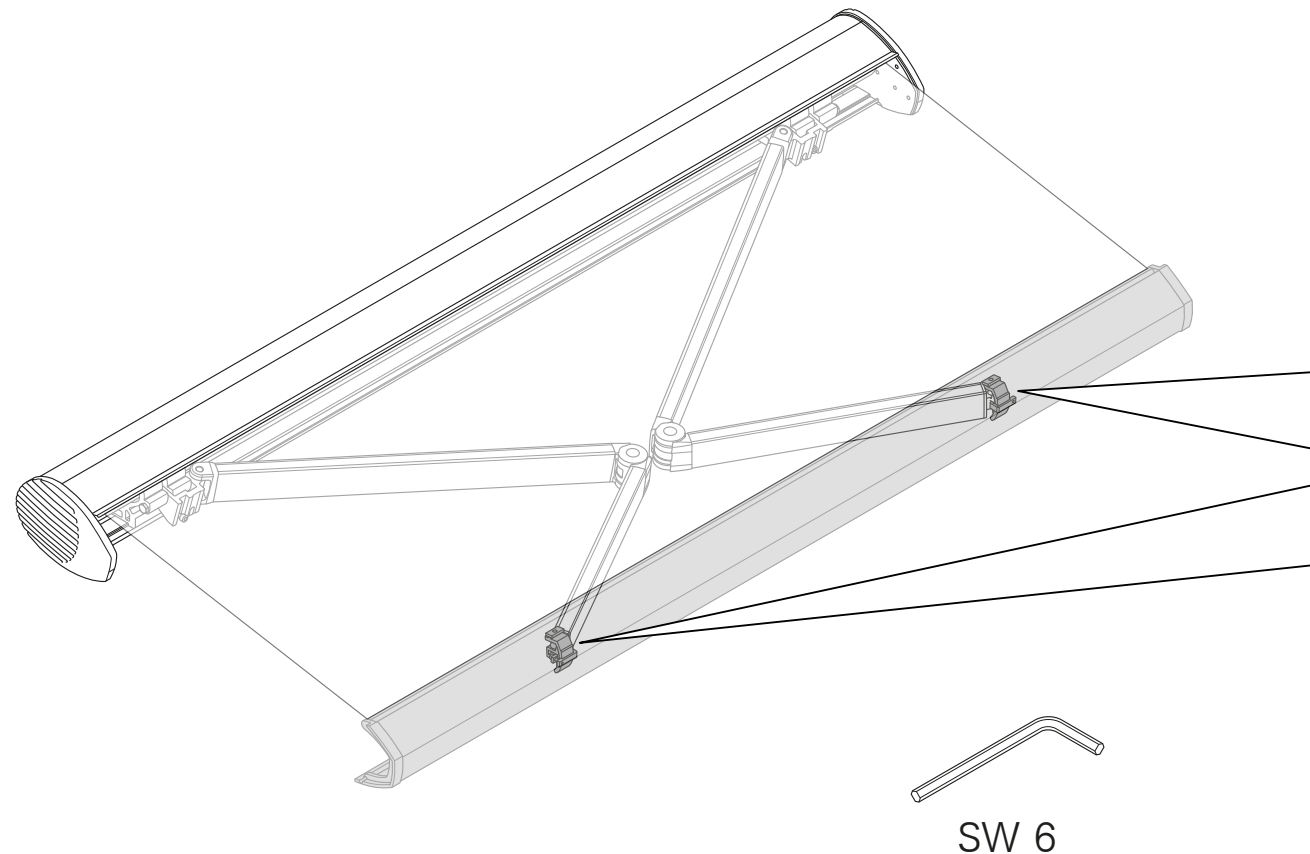



Ansicht von hinten

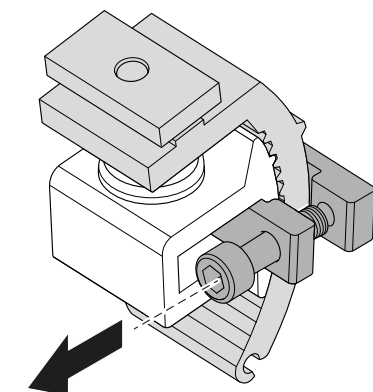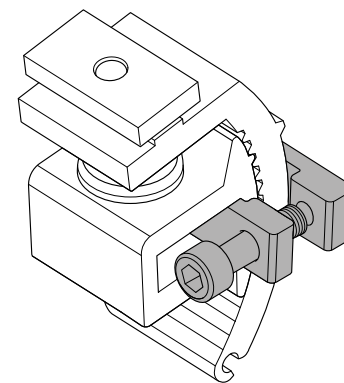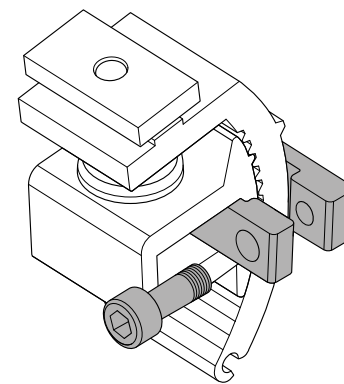

Neigungseinstellung des Ausfallprofils bei Bedarf anpassen

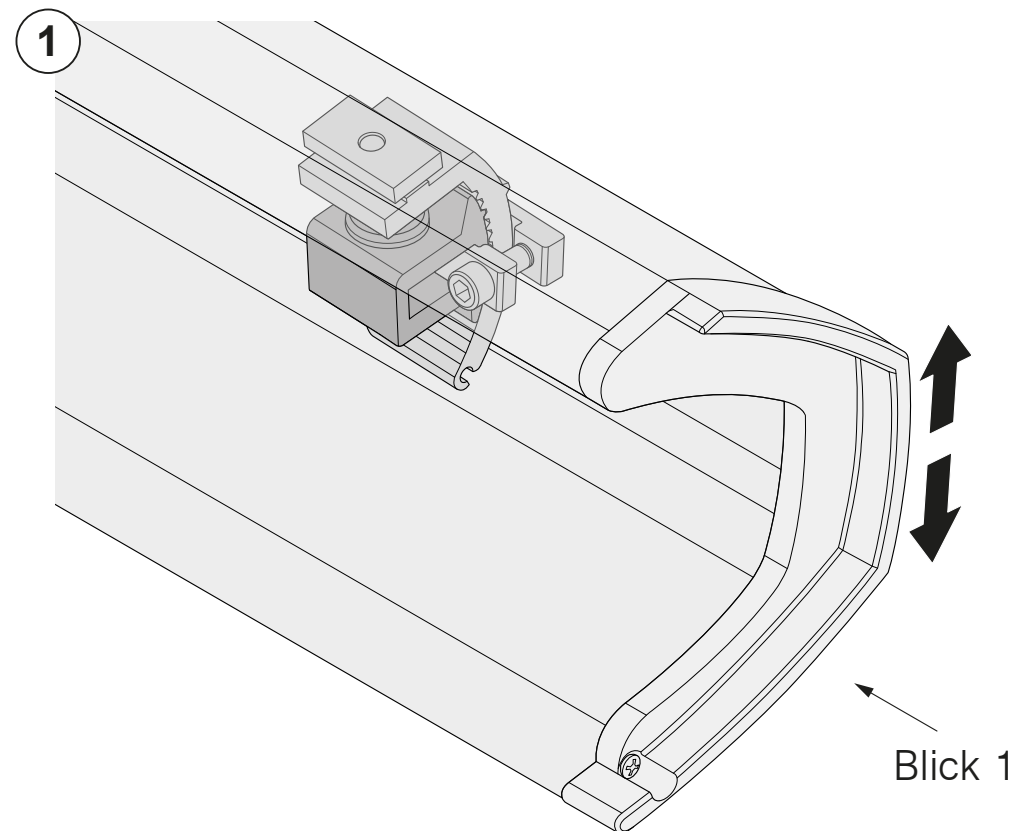


Blick 1

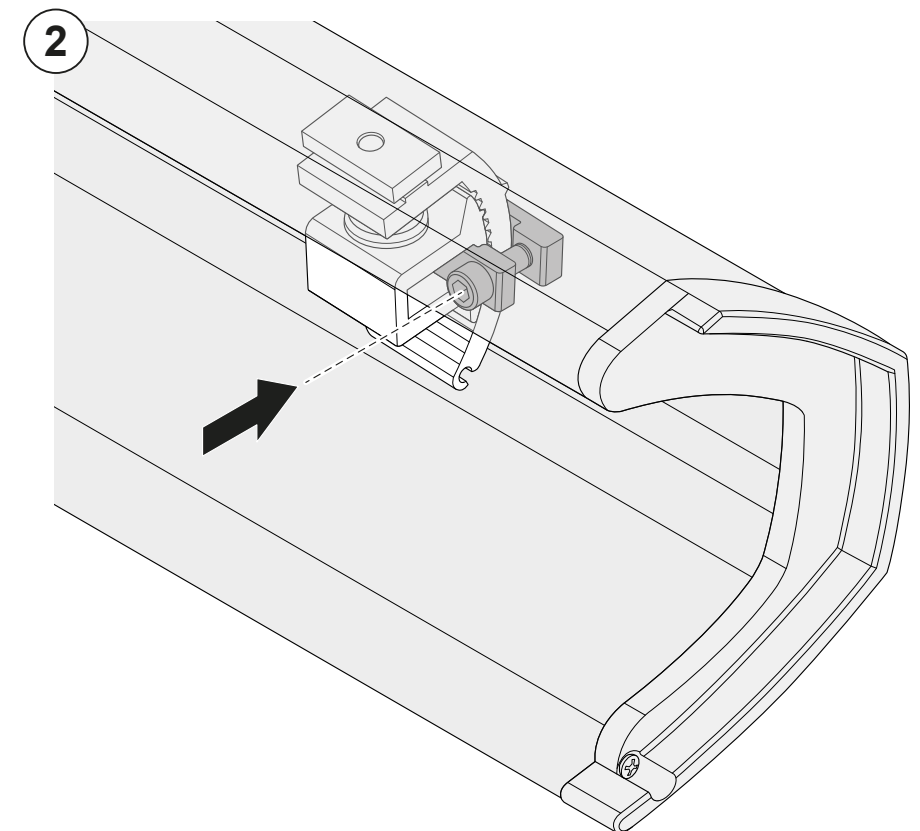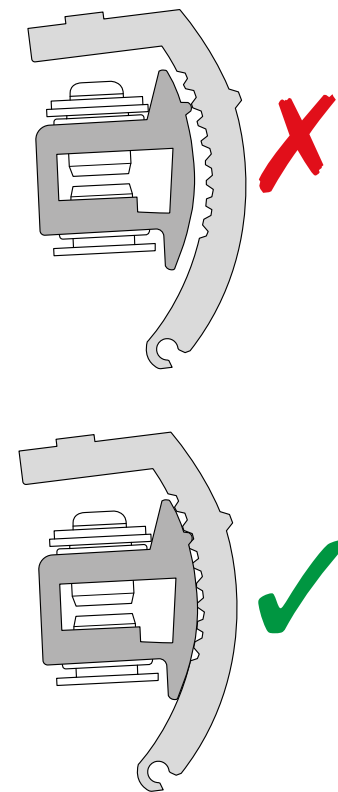





Einstellung der Armneigung (beide Seiten)



Die Schrauben dürfen nicht herausgedreht werden!


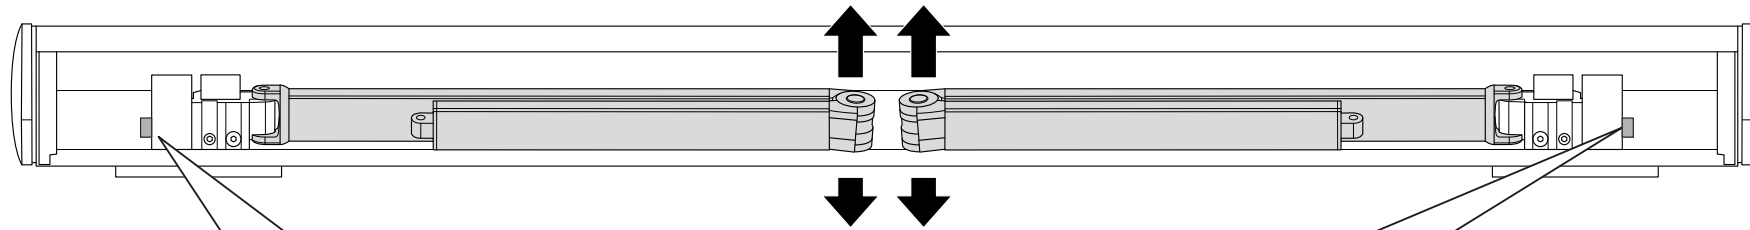


Schrauben nur in kleinen Schritten verstellen

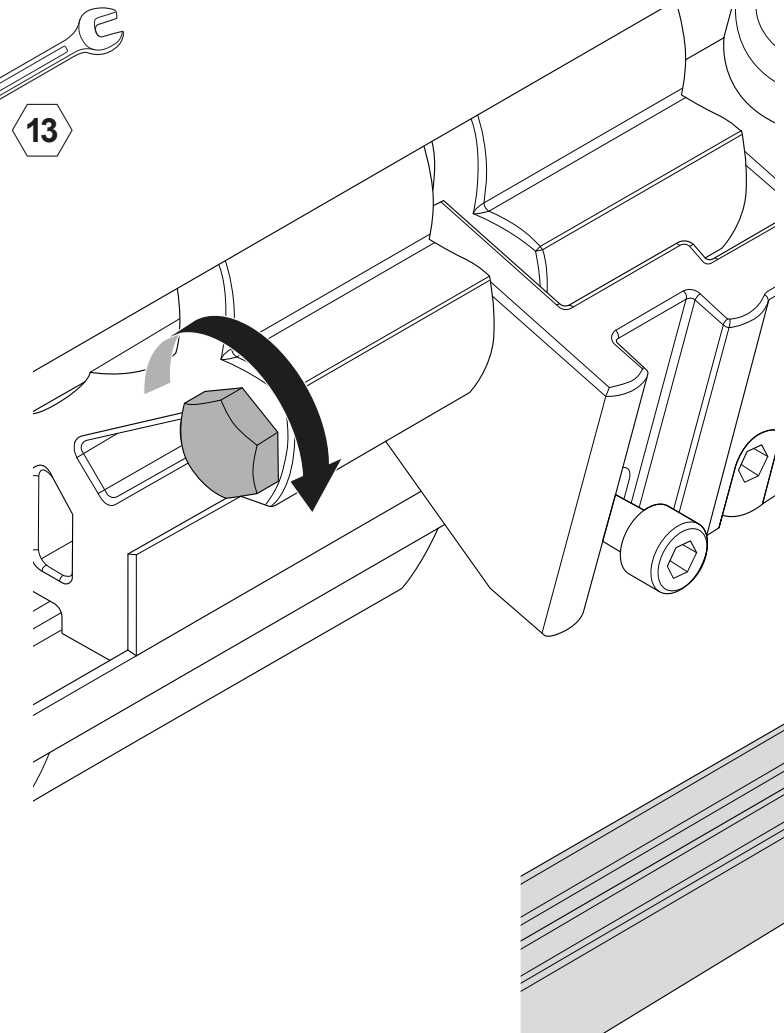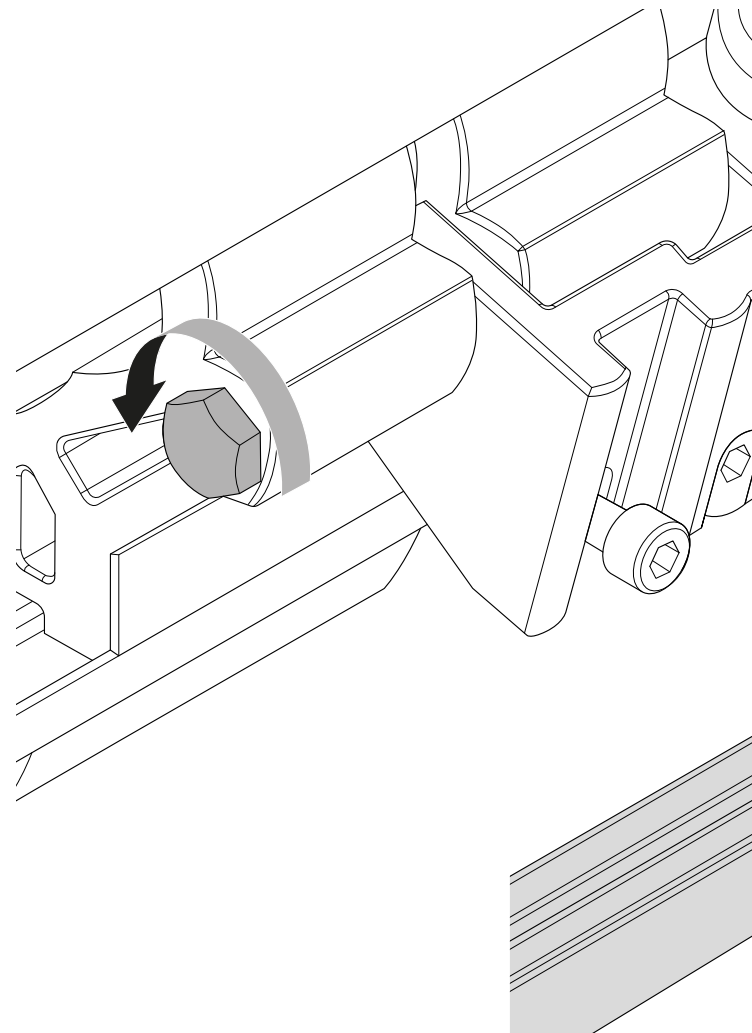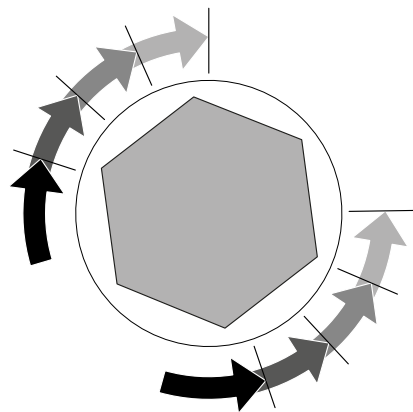


**Achtung:**

Getriebe ohne Endanschlag.
Nicht falsch herum aufwickeln!
Beschädigungsgefahr für die
Markise.

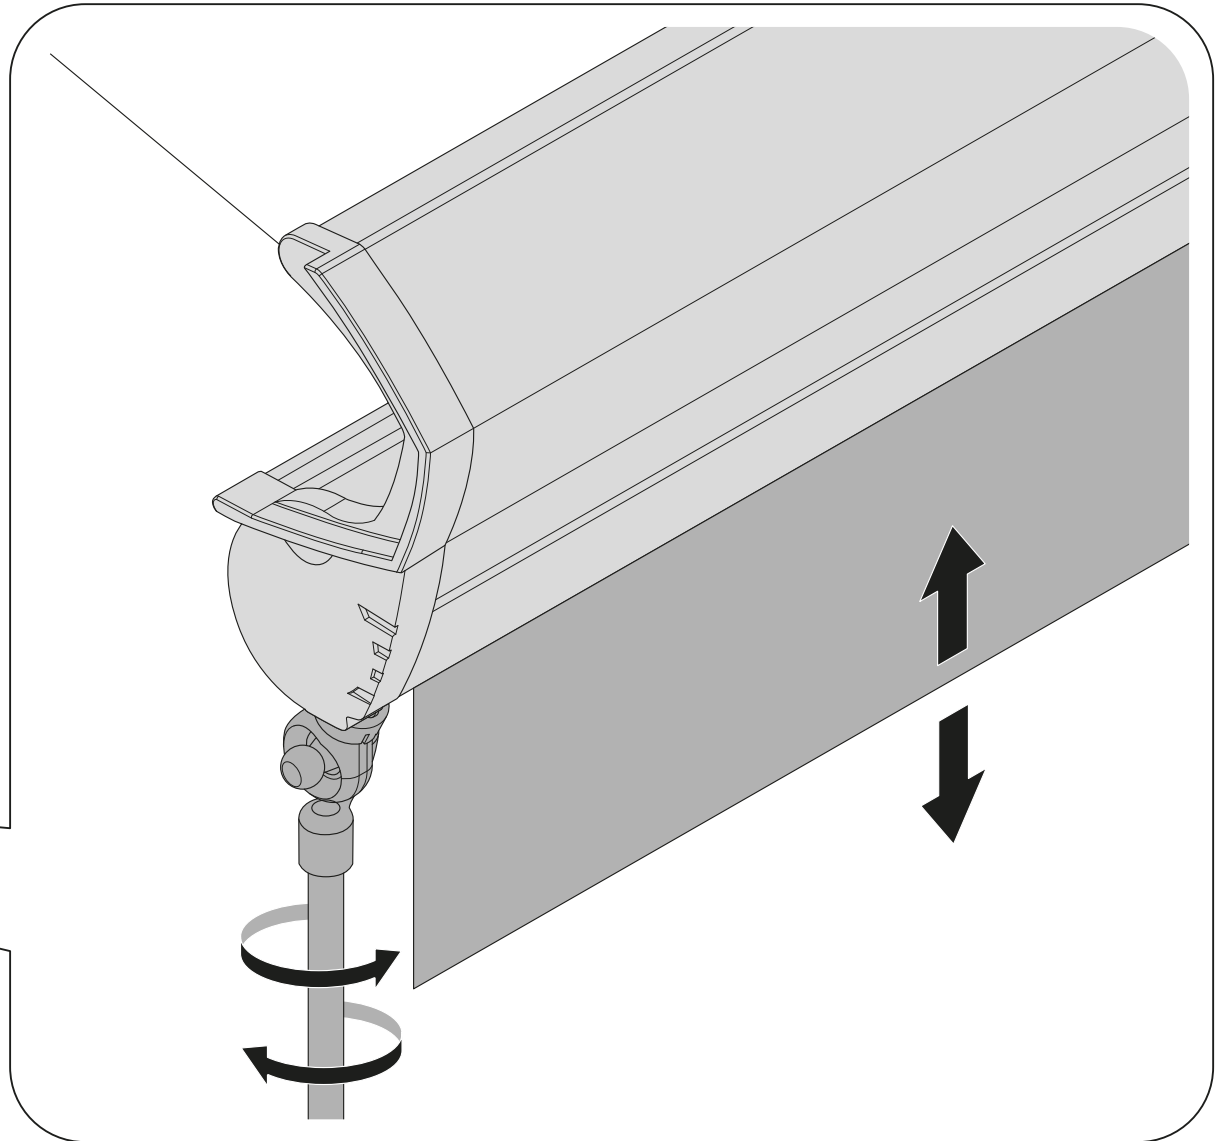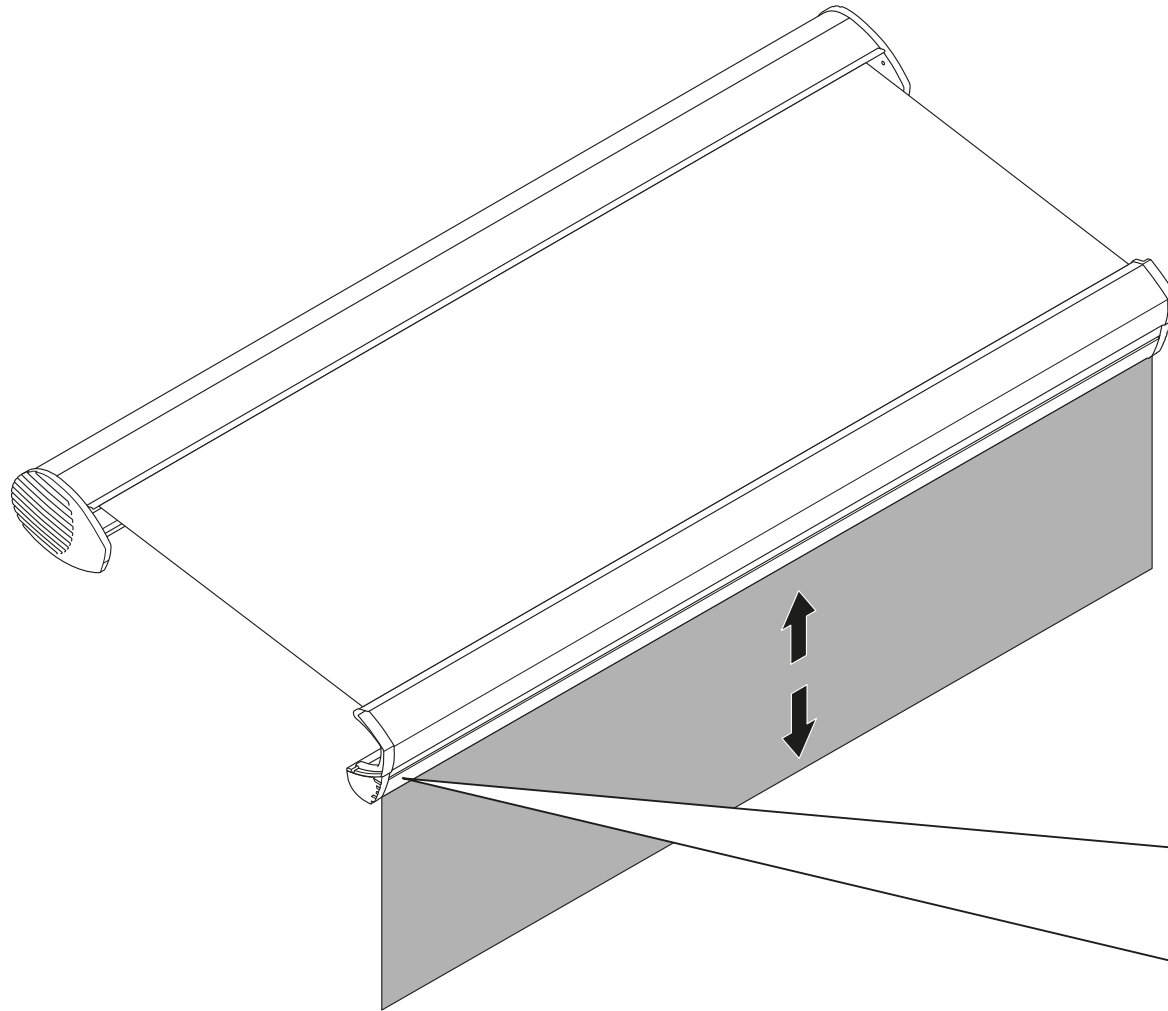

Test	Beschreibung
1	Befestigungen auf festen Sitz prüfen und dokumentieren
2	Funktionskontrolle (Probelauf)
3	optische Kontrolle der Endlagen
4	zulässige Windnutzung dokumentieren
5	Bedienungsanleitung übergeben

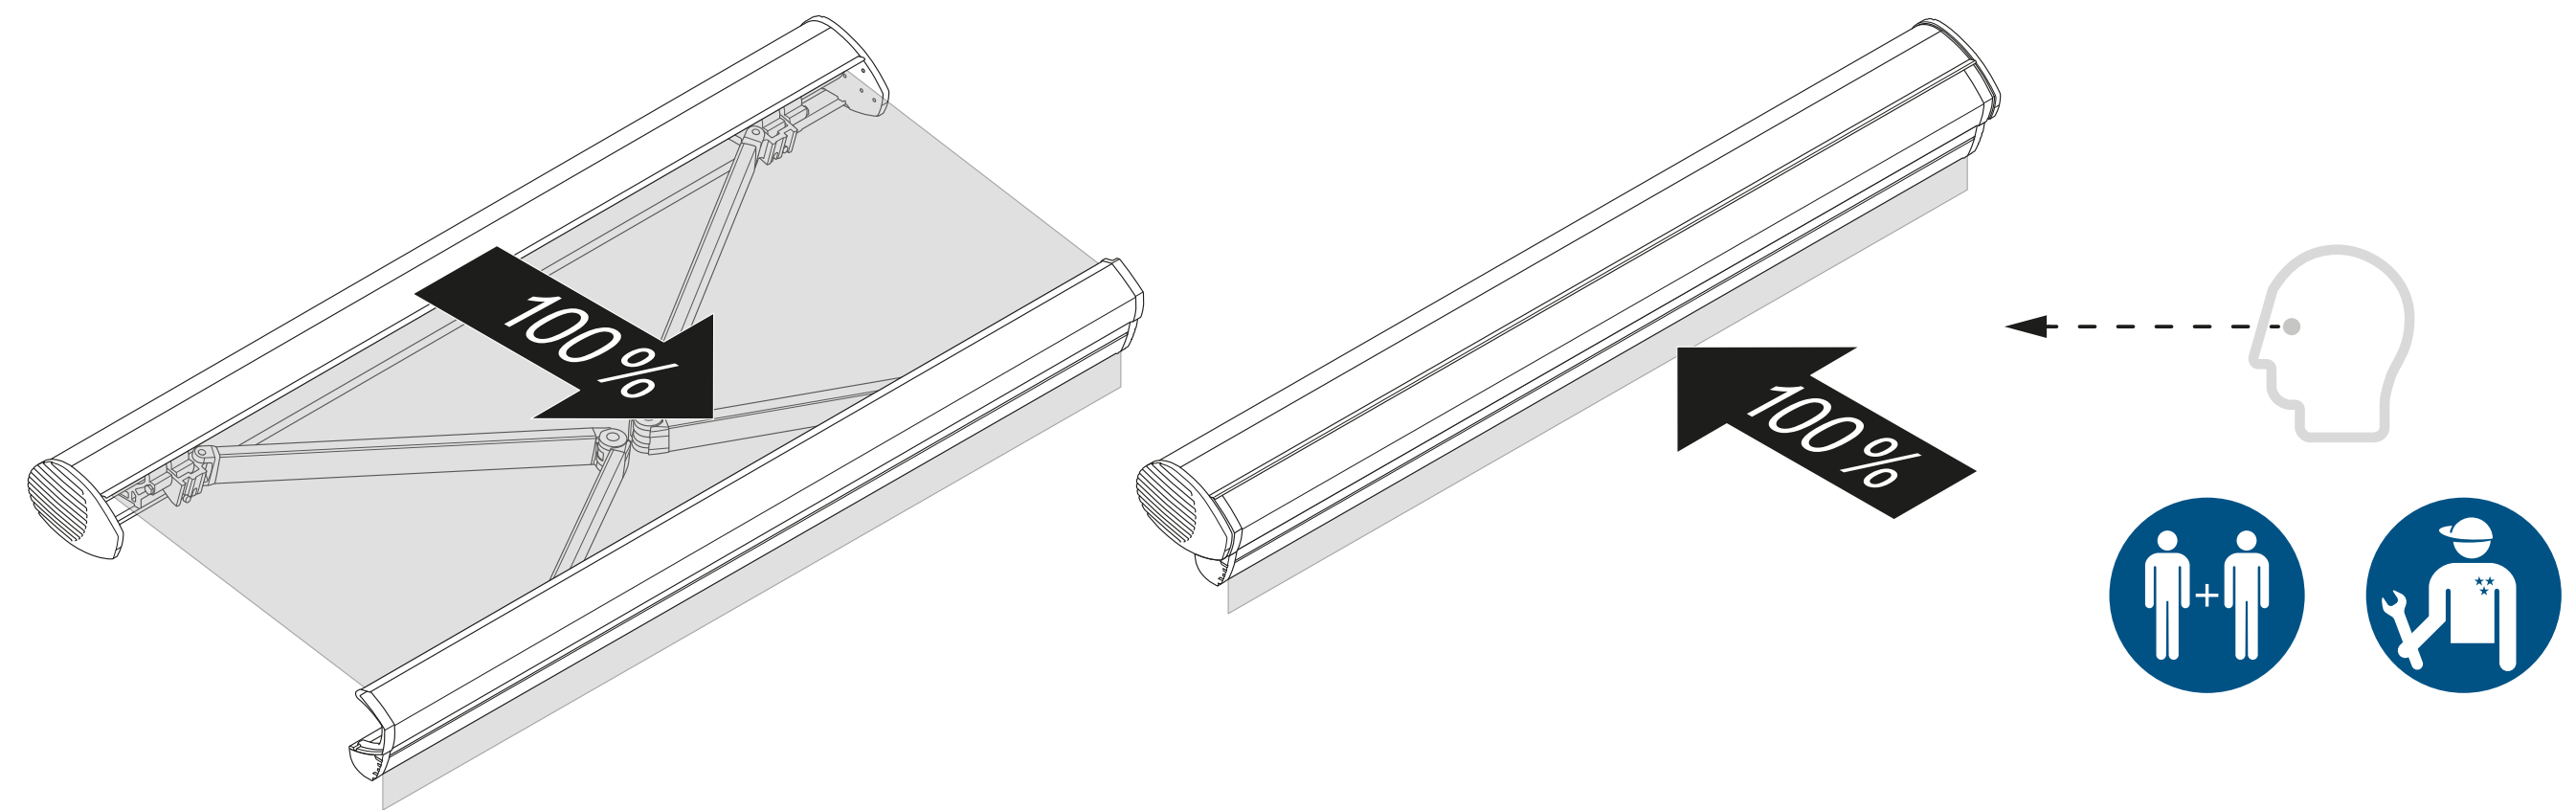

Online Shop



Konfigurieren und bestellen Sie unser umfassendes Produktsortiment, Musterartikel und Werbemittel rund um die Uhr zu Ihren persönlichen Einkaufskonditionen.

www.reflexa.de/shop

Interaktive Bestellformulare



- » Bestellen Sie per interaktivem PDF-Formular.
- » lückenlose Eingabe dank vordefinierter Eingabefelder
- » digitale Bearbeitung ohne ausgedrucktes Bestellformular
- » schnelleres Bearbeiten Ihrer Bestellung = kürzere Lieferzeiten

www.reflexa.eu

REFLEXA-WERKE
Albrecht GmbH

Silbermannstraße 29
89364 Rettenbach

Tel.: +49 (0) 8224 999-0
www.reflexa.de
info@reflexa.de