

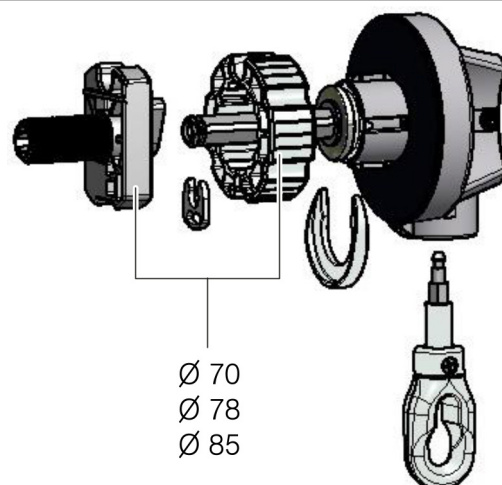


### Das wichtigste auf einen Blick:


- Untersetzung 4,6:1
- Minimales X-Maß 55 mm.
- Endanschlag von außen einstellbar.
- Freilauf im ausgefahrenem Zustand.
- Austauschbare Mitnehmer für Wellen 70, 78 und 85 mm.
- Für Einbau Rechts und Links geeignet.
- Ein Getriebe für unverlängerte und verlängerte Ösen
- Schraubenlose Ösenbefestigung. (Stecksystem)
- Speziell passend zu kleinen Kassettenmarkisen.
- Endanschlag 19 Umdrehungen.
- Auch ohne Endanschlag einsetzbar.
- Geprüft nach DIN EN14203 (10.000 Zyklen)

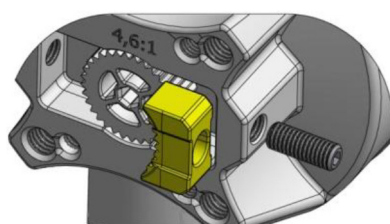



### Linkseinbau

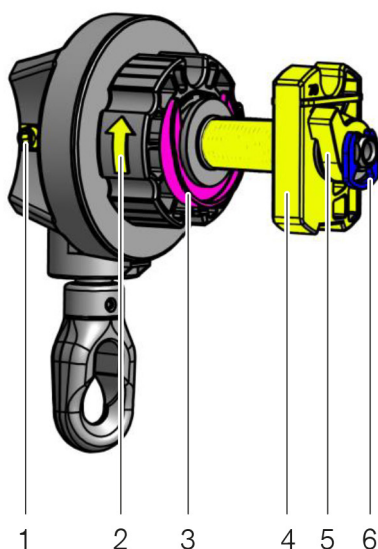

Ø 95

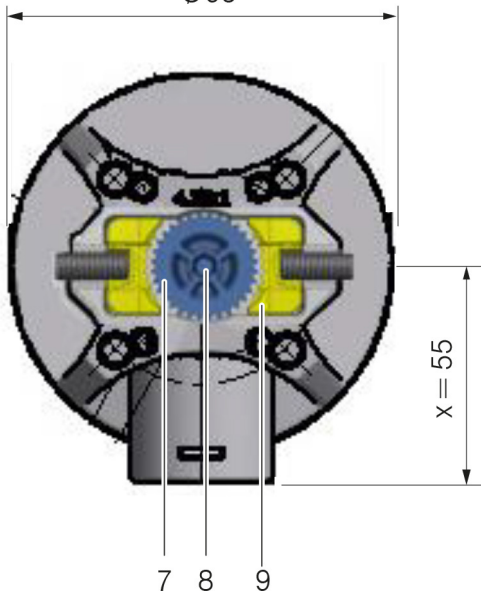

### Rechtseinbau

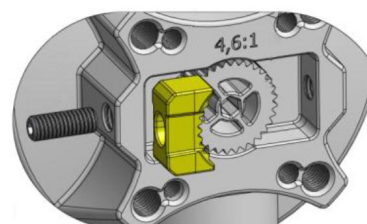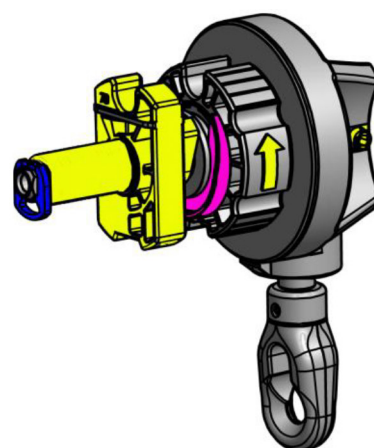

### Getriebeeinbau:

- Gewünschten Mitnehmer (2) aufsetzen (auf Pfeilrichtung achten) und mit (3) sichern.
- Endanschlagkeil (9) einführen. (Links oder Rechts)
- Anschlagachse (7) einführen, einstellbaren Anschlag gemäß Abbildung aufstecken und mit (6) sichern.
- Laufmutter (4) muss auf Anschlag (5) sitzen.
- Markise in Äußerste Position fahren und Schraube SW3 (1) anziehen. Fertig.
- Nachträgliches Anlegen der Laufmutter an den Anschlag mit SW4 (8) möglich, einfach bei geöffneter Schraube SW4 (1) in Aufwickelrichtung drehen bis Laufmutter auf Anschlag ist.