

Demontage eines ISG-Plissee's

- 1) Entfernen Sie die Magnetleise (gegenüber dem Plissee-Paket). Dazu fahren Sie mit der Demontagehilfe unter das Profil.

Tipp: Wenn die Demontagehilfe nicht unter das Profil zu schieben geht, drehen Sie vorab das Werkzeug um ca. 90°.


(Bei doppelflügeligen Anlagen schließen Sie zuerst eine Hälfte der Anlage, so dass Sie optimal an das Gewebeprofil, welches sich in der Senkrechten Rahmenschiene befindet, herankommen)




- 2) Nun ziehen Sie an der Demontagehilfe, bis sich die Magnetleiste vom Rahmenprofil löst.



- 3) Schließen Sie nun das Plissee Paket, so dass Sie optimal mit der Demontagehilfe an das Gewebeprofil herankommen. Anschließend schieben Sie wieder das Werkzeug unter das Profil und ziehen es heraus.



- 4) Anschließend drehen Sie die Schnurhalter, welche sich hinter der Magnetleiste befanden, mit einer Spitzzange um 90° und entnehmen diese.

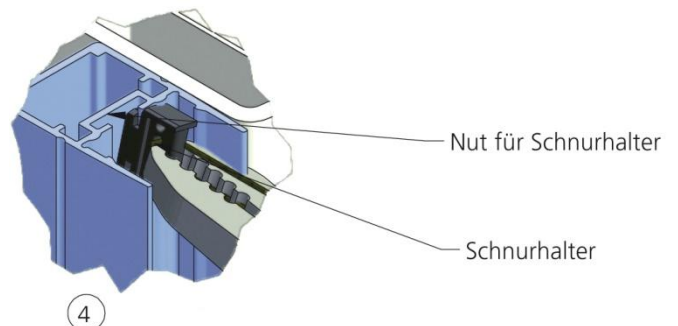

- 5) Nun können Sie mit dem Rahmenabbau beginnen.

Demontagehilfe für ISG-Plissee
Bestellnummer: 41424811

