



## Position des Führungsnippels US in der Endkappe der Unterschiene (bei Lamelle 80, 71, 60)

Führungsnippel US lang (Standard):

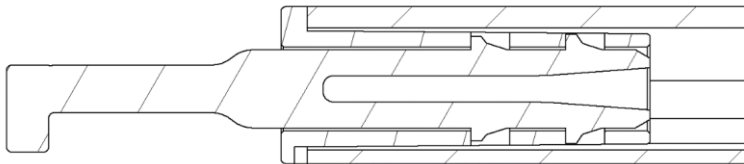

Führungsnippel US kurz:

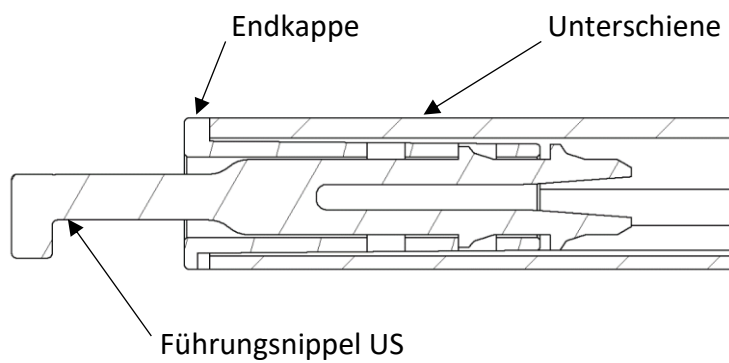

Änderung der Nippelposition:

- Nippel um 90° drehen
- axial verschieben
- Nippel um 90° zurückdrehen und auf gewünschter Position einrasten lassen.

